



1

DUSCHEN

MARKIERUNG VON OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Bezeichnung der Standardoberflächen:

SC Chrom gebürstet	NA Eloxal - Silbereffekt	NAS Eloxal gebürstet	PSS Edelstahl poliert
PC Chrom glänzend oder Aluminium	AX Gebürstetes Edelstahl Effekt - Alinox	AL Rohaluminium	SSS Edelstahl gebürstet

Bezeichnung der Spezialoberflächen:

BL Schwarz RAL9005 feine Struktur, matt	NABL Eloxal schwarz	ANT Anthrazit, RAL7016 feine Struktur, matt	NAR Silber RAL9006 glatt, matt
BLG Schwarz galvanisiert / RAL9005 glatt, matt	WH Weiß RAL9016 feine Struktur, matt	RAL Farbton RAL	CAG Altkupfer galvanisiert
STI Edelstahl mit Titanbezug	TIN Goldenes Titan	LM Goldeffekt	

Bezeichnung - Nasslackierung:

BA Altmessing	CA Altkupfer
BP Poliertes Messing	CP Poliertes kupfer
BM Messing matt	CM Kupfer matt

Benennung der Holzoberflächen:

WOOD Holzeffekt	BUCHE Buchenholz	WENGE Wenge
THERMOHOLZ	ESCHE Eschenholz	EICHE Eichenholz

Farbenbezeichnung der Dichtungen:

BL Schwarz
GR Grau
WH Transparent

SPEZIALOBERFLÄCHEN

Bereits seit Jahren bietet Firma Bartosini s.r.o. das Lackieren von Profilen und Beschlägen an.


OBERFLÄCHE

SC

PC

BLG

RAL

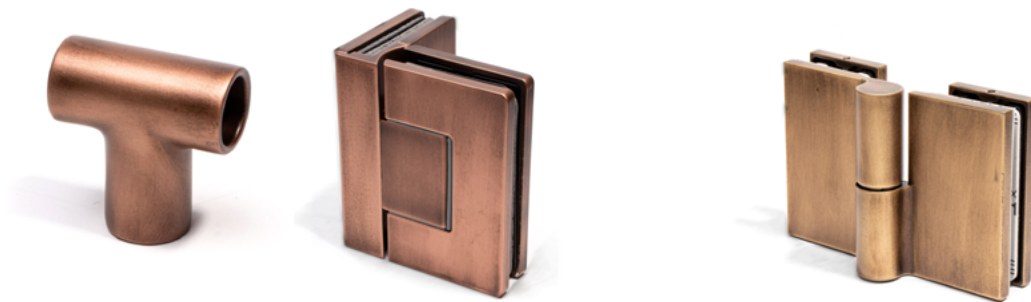

Mit „RAL“ gekennzeichnete Produkte sind neben der klassischen RAL-Pulverbeschichtung auch erhältlich in Sonderlackierungen, Nasslackierungen, gealtertem Messing, Kupfer oder glänzenden und matten Oberflächen.

MUSTERKATALOG

Muster unserer Spezialoberflächen.



Um ein Musterkatalog unserer Spezialoberflächen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Bartosini.


INHALT

BOLOGNA	
Duschbänder und Verbinder	1
VENEZIA	
Regulierbare Duschbänder und Verbinder	15
MODICA	
Regulierbare Duschbänder und Verbinder mit Minimalspalt	29
GELA	
Regulierbare Duschbänder und Verbinder mit Minimalspalt	37
ETNA	
Duschbänder und Verbinder	45
MODENA	
Griffstangen und Duschtürgriffe	61
FORLI	
Verbinder für Stabilisierungsstangen	71
BUDRIO	
Duschtürdichtungen und Schwallenschutz	81
TRIESTE SF40	
Schiebetürsystem für Dusche - ovales Profil	113
NOTO	
Schiebetürsystem für Dusche - eckiges Profil	123
AGIRA	
Schiebetürsystem für Dusche - eckig	131
AREZZO	
Schiebetürsystem für Dusche - Einzugsdämpfung	143



BOLOGNA

Duschbänder und Verbinder

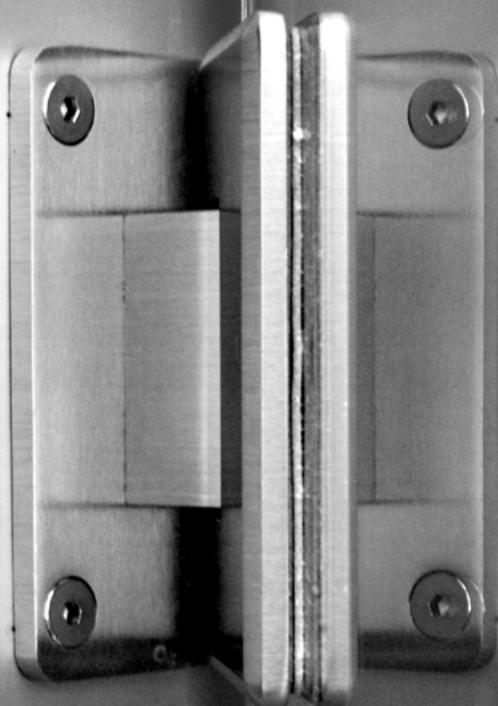

DUSCHBÄNDER UND VERBINDER

GX990 - DUSCHBÄNDER

Bänder mit Arretierung in 0° und $\pm 90^\circ$, Verwendung immer paarweise - max. Glasgewicht: 60 kg, Plastikabdeckungen für Schrauben enthalten

Geeignet für ESG Glas 8 und 10 mm, beidseitig öffnend, max. Türbreite 900 mm

Messingkörper der Bänder, verchromte Oberfläche - glänzend, matt/gebürstet oder schwarz



GX990.1



GX990.1OS



GX990.2



GX990.3



GX990.4

PC400 - DUSCHVERBINDER

Abdeckkappen der Montageöffnungen enthalten

Geeignet für ESG Glas 8 und 10 mm

Messingkörper der Verbinder, verchromte Oberfläche - glänzend, matt/gebürstet oder schwarz



PC 401



PC 401L



PC 402



PC 403



PC 406



PC 406L



PC 414

GX990.1


Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

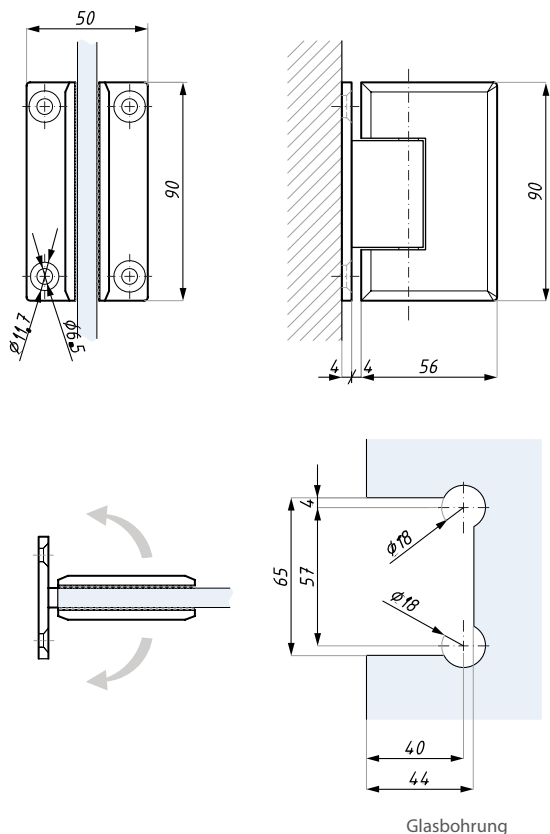

Glasbohrung



Material: Messing max. Türbreite (mm): 900 Glasdicke (mm): 8; 10
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10 max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60

GX990.1OS


Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ mit Seitenbefestigung (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

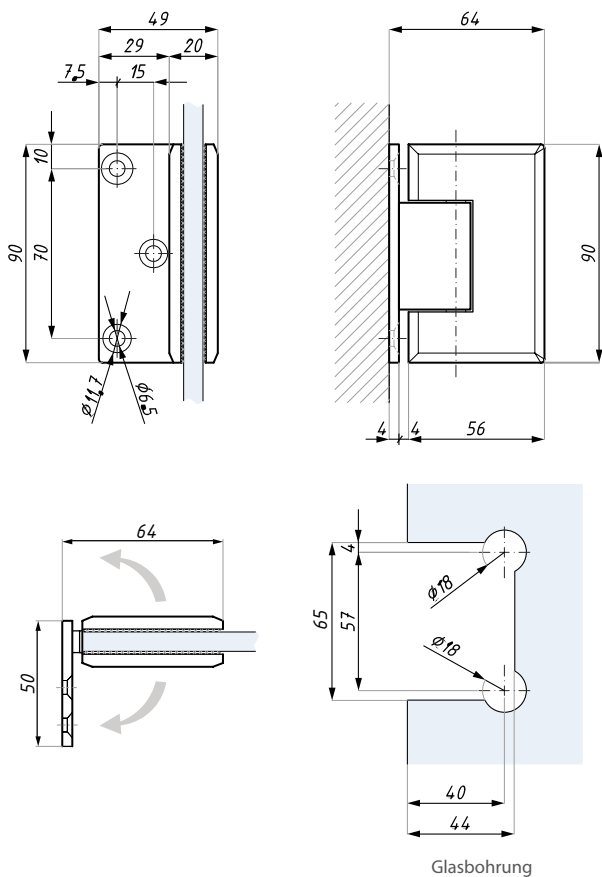

Glasbohrung



Material: Messing max. Türbreite (mm): 900 Glasdicke (mm): 8; 10
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10 max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60

GX990.2


Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 180°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

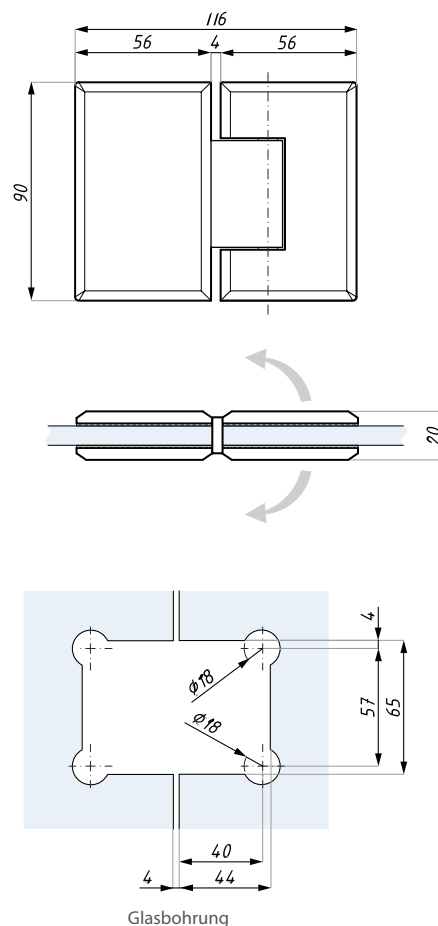

Glasdicke (mm): 8; 10
max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60

max. Türbreite (mm): 900
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

GX990.3


Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 135°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

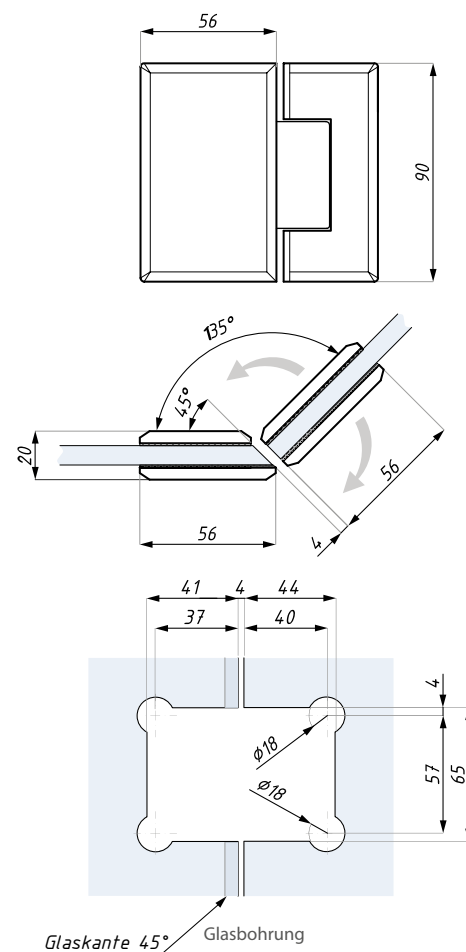

Glasdicke (mm): 8; 10
max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60

max. Türbreite (mm): 900
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

GX990.4


Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 90°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

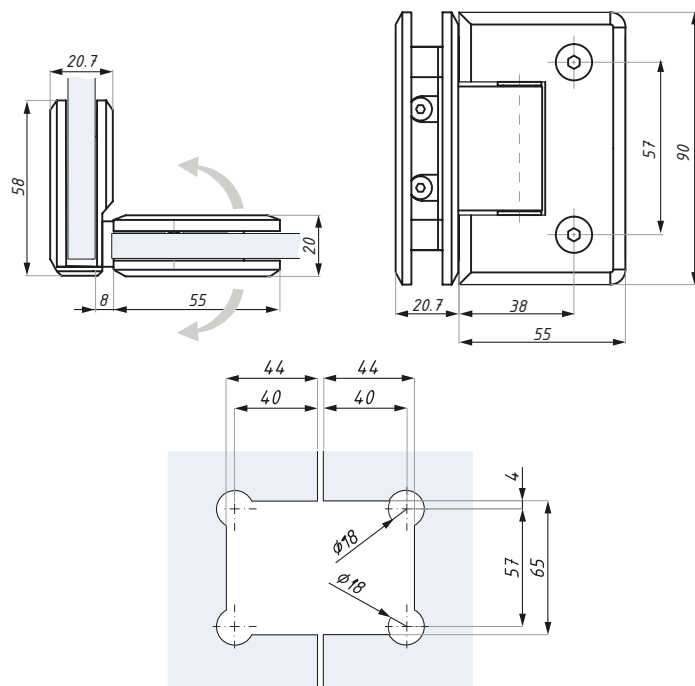

Glasbohrung




Material: Messing

max. Türbreite (mm): 900
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10
max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60

GX990.1-DP

Abstandsunterlage für standard und achsversetztes Band, 2 und 3 mm

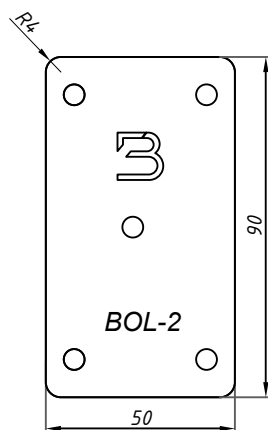

Material: Edelstahl

REGULIERBARE DUSCHBÄNDER BOLOGNA

GX990 ADJ

Bänder mit Arretierung 0° und $\pm 90^\circ$ Verriegelung,

Verwendung der Bänder immer paarweise - max. 60 kg Glasgewicht, beidseitig öffnend. Inkl. Schraubkappen aus Kunststoff. Geeignet für ESG 8 und 10 mm Glas, für beidseitige Türöffnung max. Breite 900 mm

Bandkörper aus Messing: verchromt - glänzend, matt / gebürstet oder schwarz galvanisiert.



GX990.1-ADJ



GX990.1OS-ADJ



GX990.2-ADJ



GX990.3-ADJ



GX990.4-ADJ



GX990.1-ADJ





Regulierbares Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

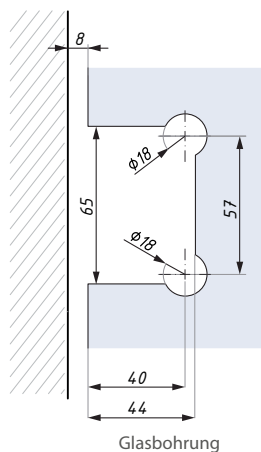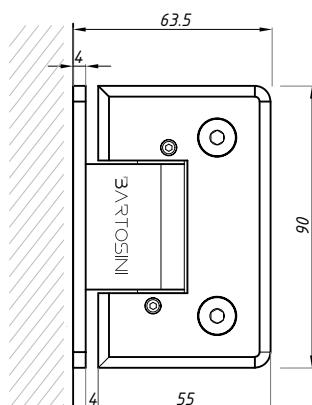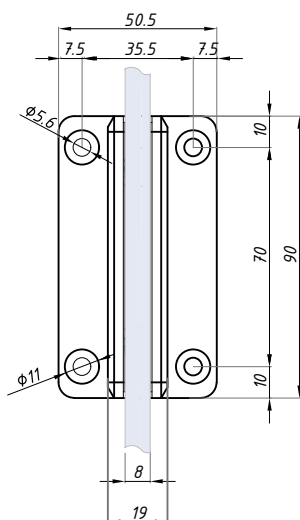

Glasbohrung

Material: Messing


max. Türbreite (mm): 900
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10
max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60

GX990.1OS-ADJ

Regulierbares Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ mit Seitenbefestigung (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:

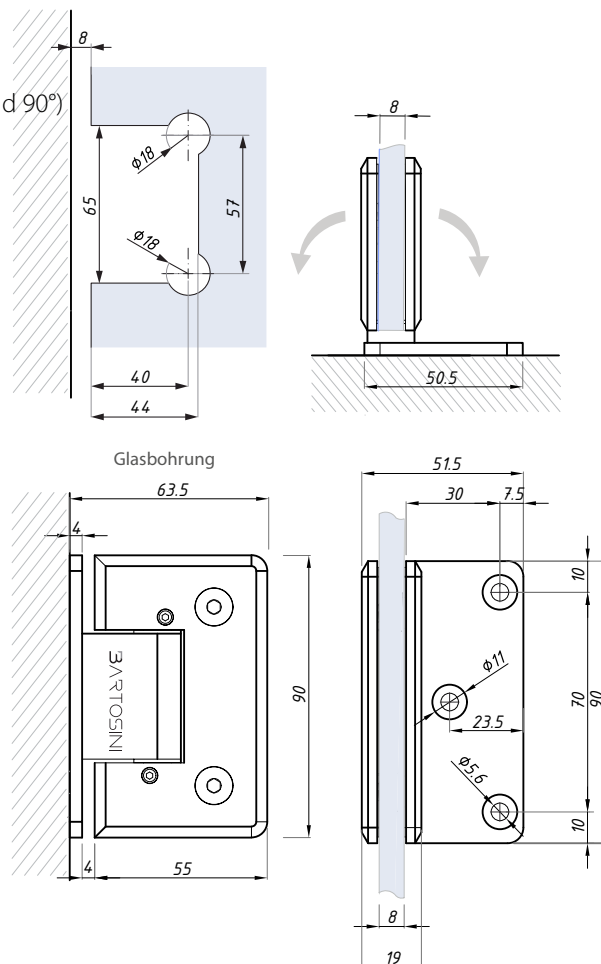

Glasdicke (mm): 8; 10
max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60


max. Türbreite (mm): 900
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

GX990.2-ADJ

Regulierbares Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 90°)


OBERFLÄCHE:

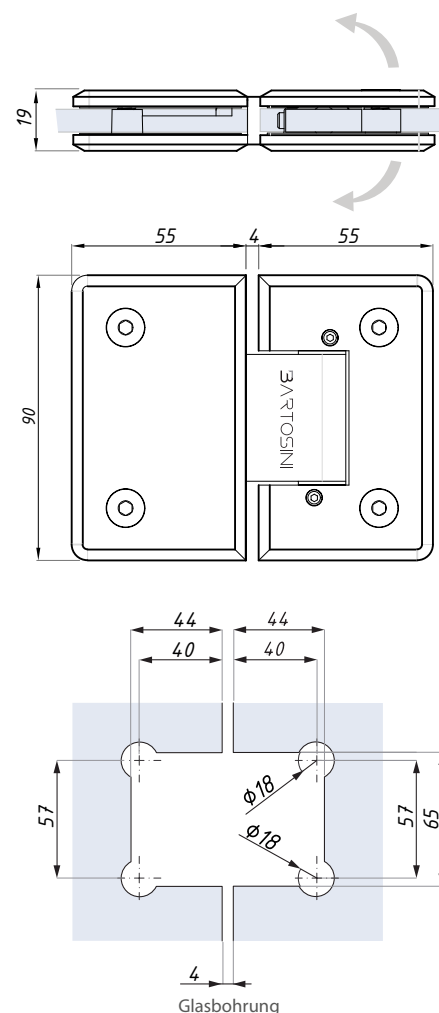

Glasdicke (mm): 8; 10
max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60

max. Türbreite (mm): 900
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

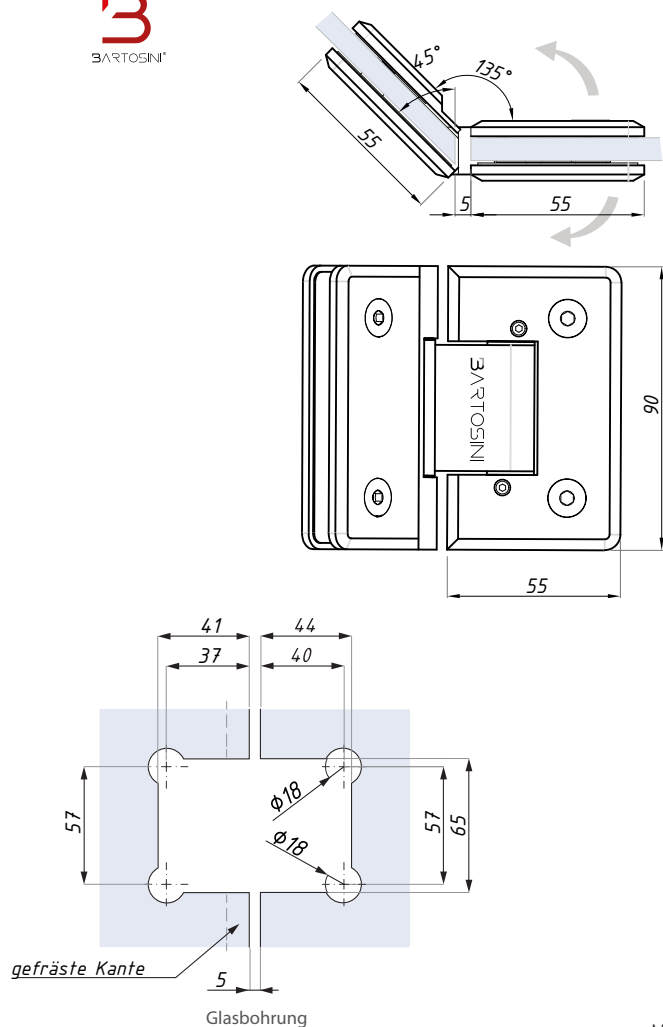

Material: Messing

GX990.3-ADJ

Regulierbares Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 90°)



OBERFLÄCHE:

SC


PC

BLG



max. Türbreite (mm): 900
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10
max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60

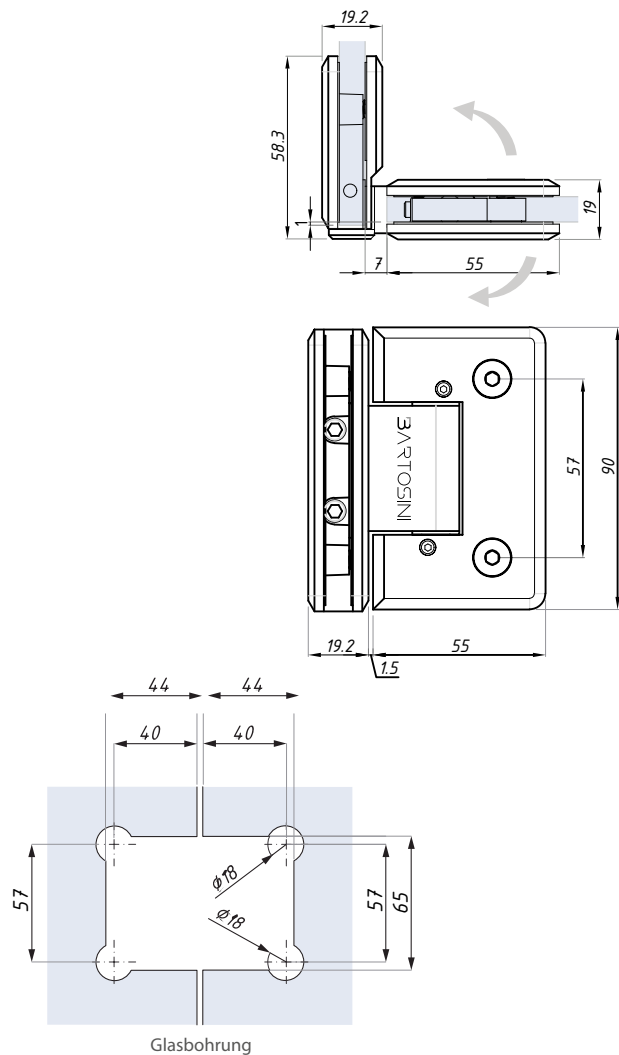

Material: Messing

GX990.4-ADJ

Regulierbares Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 90°)



OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG



max. Türbreite (mm): 900
empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10


Glasdicke (mm): 8; 10
max. Türgewicht pro ein Paar (kg): 60

MONTAGEANLEITUNG


Regulierbare Bänder Serie BOLOGNA

Die Einstellschrauben „O“ und „I“ für die Nullstellung sind in der Werkseinstellung FESTGEZOGEN und die Arretierungsschrauben „A“ und „B“ zur Fixierung der Einstellung sind GELÖST.


Band links

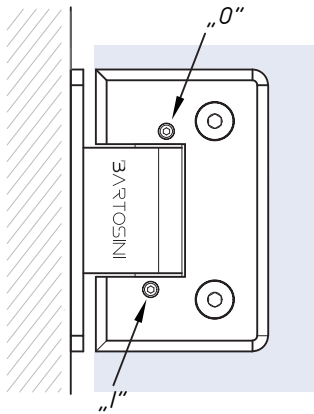

Band rechts

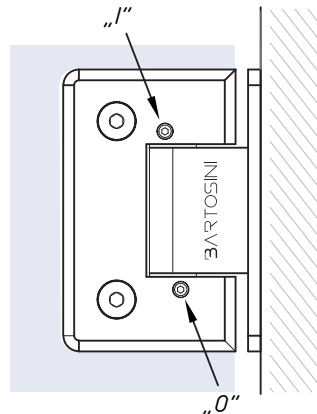


Schrauben zur Einstellung der Nullposition

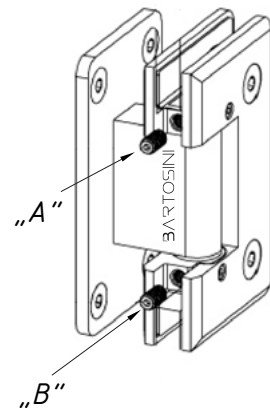


Arretierungsschrauben




Beispiel für die Bandeinstellung - Türe links

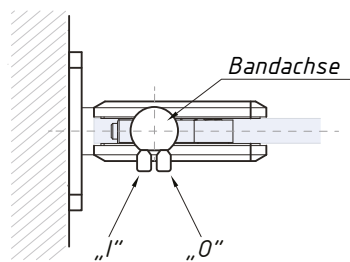


1. Schwenken Sie den Türflügel nach außen und ziehen Sie die Schraube „I“ an.

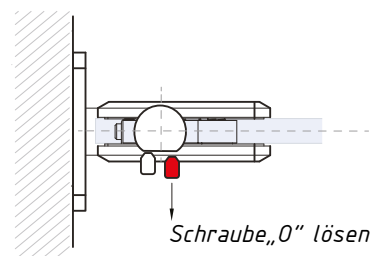

2. Schwenken Sie den Türflügel nach außen und ziehen Sie die Schraube „I“ an.

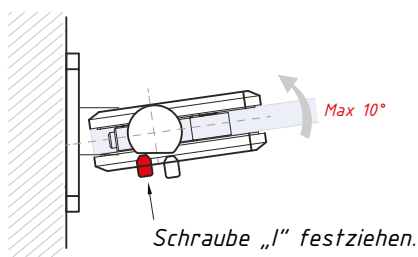

3. Zur Feineinstellung die Schraube „I“ leicht lösen und die Stellschraube „O“ drehen, um die Türe wieder nach innen zu schwenken.

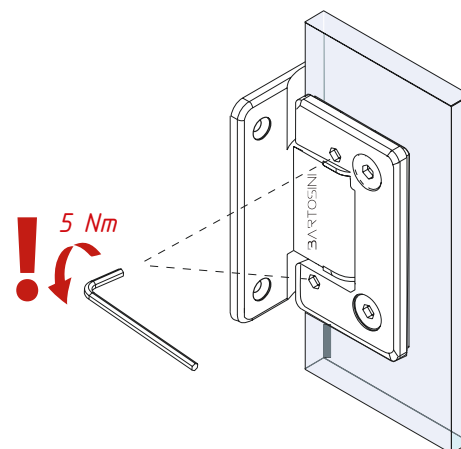


Um die Nullstellung nach innen zu verstellen, gehen Sie in umgekehrter Weise vor.

Nach der Einstellung der Nullposition den Türflügel öffnen, um Zugang zu den Arretierungsschrauben „A“ und „B“ zu erhalten, und diese anziehen (max. 10Nm). Dadurch wird die Einstellung der Nullposition fixiert.

VOR DER NEUEINSTELLUNG DER NULLPOSITION DIE ARRETIERUNGSSCHRAUBEN „A“ „B“ LÖSEN

GX990.1-DP



Abstandsunterlage für standard und achsversetztes Band, 2 und 3 mm

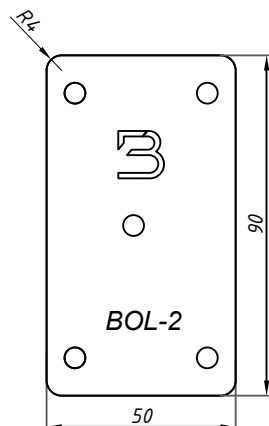


Material: Edelstahl

PC401

Verbinder (Glas - Wand)

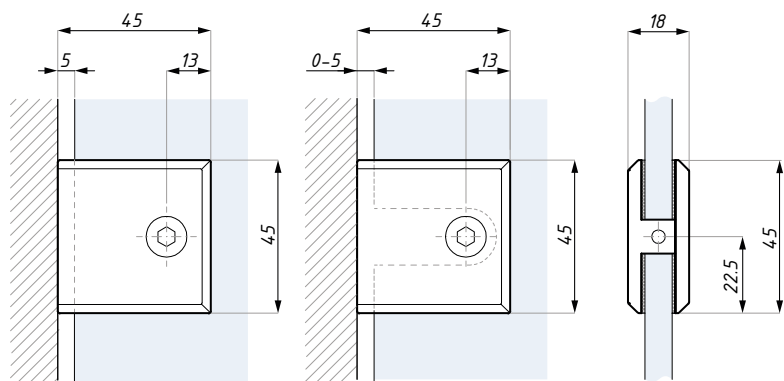

Standardglasausschnitt



Glasausschnitt Typ „U“
regulierbar 0-5 mm



OBERFLÄCHE:



Material: Messing

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10

PC401L



Verbinder (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

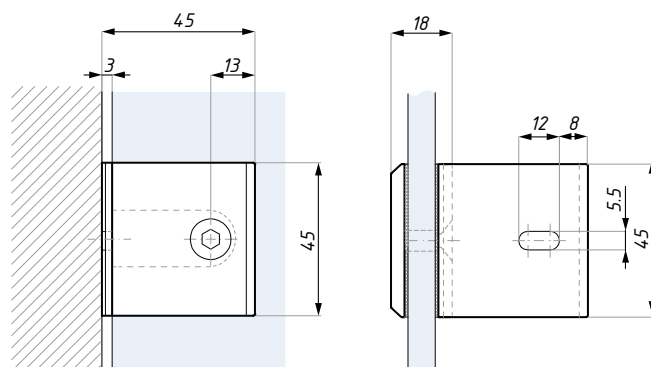

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8; 10

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

PC402




Verbinder (Glas - Glas 180°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BL

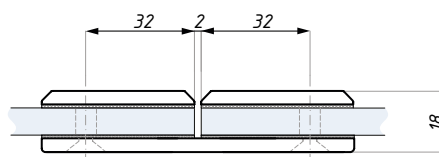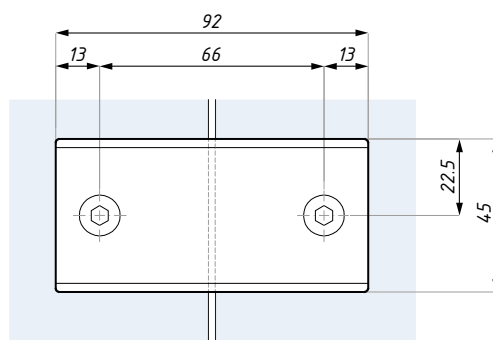

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8; 10

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10




Material: Messing

PC403

Verbinder (Glas - Glas 135°)

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BL

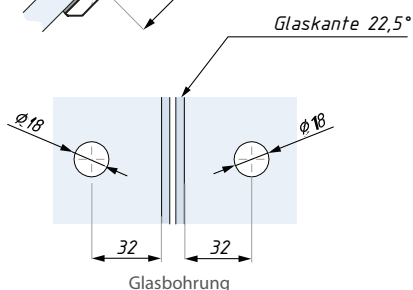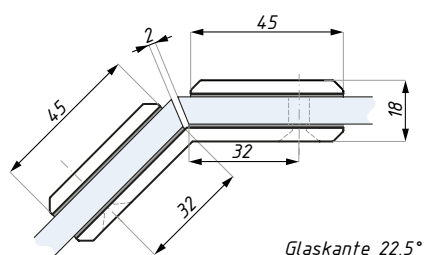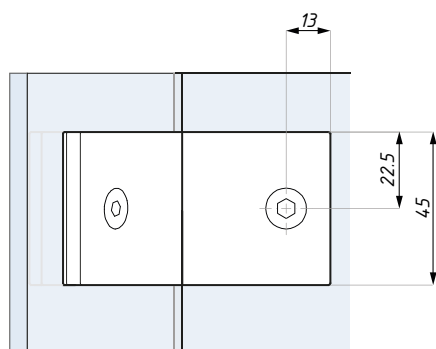

Glasbohrung

Material: Messing

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10




Glasdicke (mm): 8; 10

PC406

Verbinder (Glas - Wand)

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC

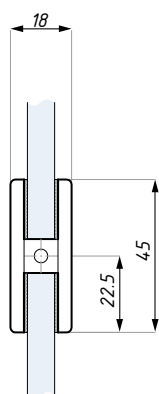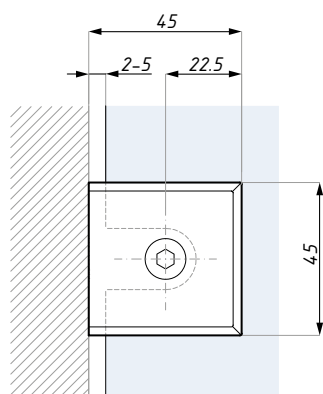

Glasbohrung

Material: Messing

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10


PC406L

Verbinder (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

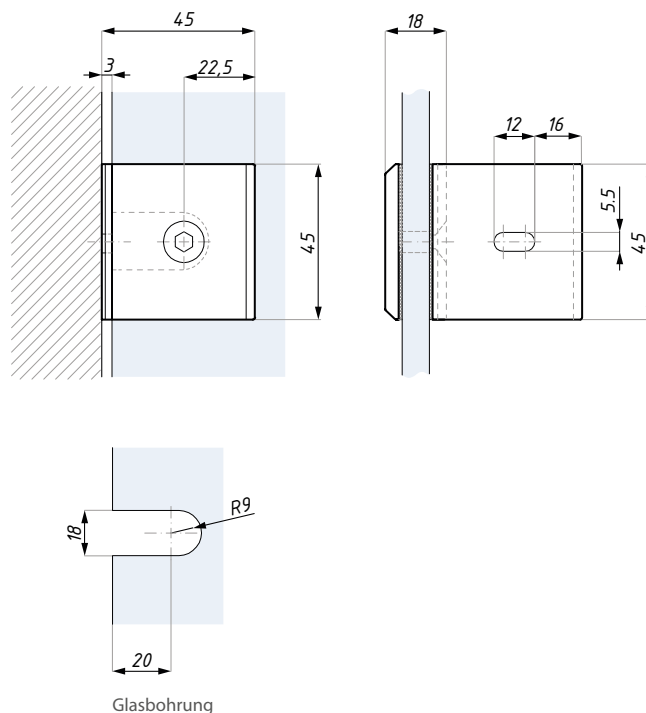

Glasdicke (mm): 8; 10

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

PC414


Verbinder (Glas - Glas 90°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

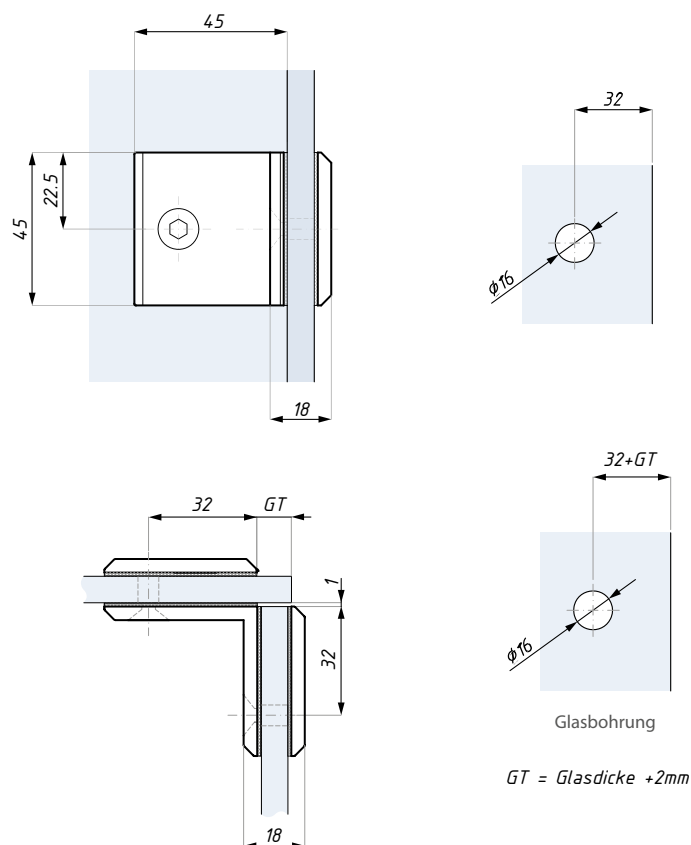

Glasdicke (mm): 8; 10

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing




VENEZIA

Duschbänder und Verbinder




Montage der Bänder und Einstellung der Nullposition bei geschlossener Tür:

1. Lösen Sie die Schraube (B) mit Inbusschlüssel (A)
2. Nehmen Sie die Abdeckung (C) ab
3. Zur Einstellung des Schließwinkels werden 4 Schrauben (E) gelöst und um je eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht
4. Nach der Einstellung des gewünschten Winkels (max. $\pm 10^\circ$) werden die Schrauben festgezogen (E).
5. Die Abdeckung wird wieder aufgesetzt.
6. Ziehen Sie die Schraube (B) fest.
7. Setzen Sie die Abdeckung auf die Montageplatte auf
8. VORSICHT: Überprüfen Sie, dass die Schrauben E festgezogen sind auch dann, wenn keine Winkeleinstellung durchgeführt wurde

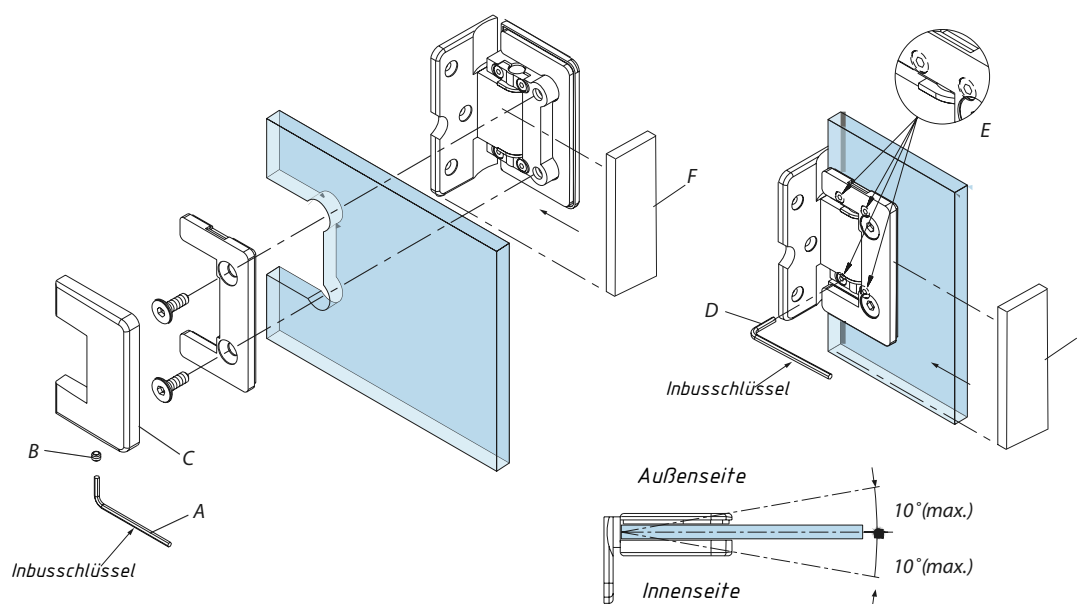


Aktivierung des Hebemechanismus der Aufhängung:

Lösen Sie die Schraube an der inneren Unterseite des Scharniers vollständig mit einem 2-mm-Inbusschlüssel.

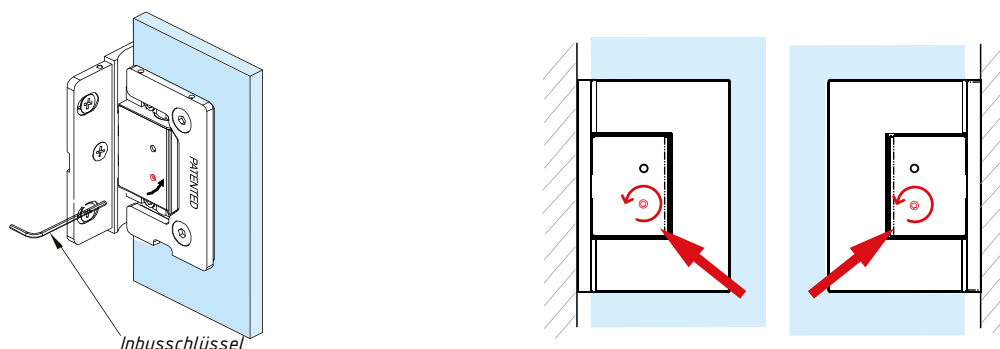

TGAH8310S

Regulierbares Hebeband mit Seitenbefestigung (Glas - Wand 90°)

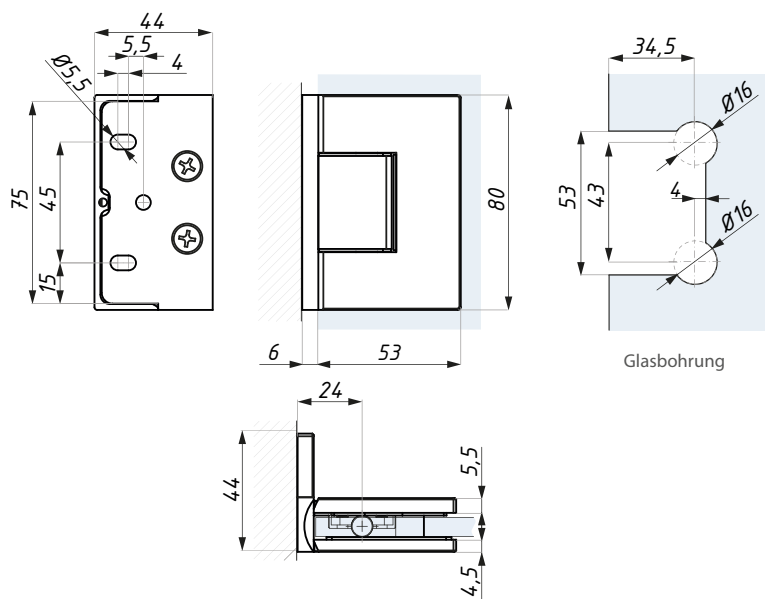

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

LM



Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): 750

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10



Material: Messing

max. Glasgewicht pro ein Bandpaar (kg): 45

Glasdicke (mm): 6; 8

TGAH832

Regulierbares Hebeband (Glas - Glas 180°)

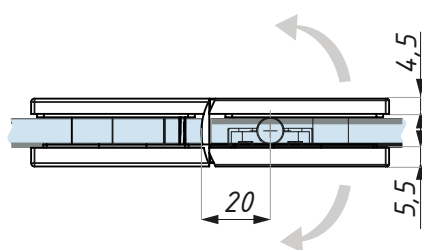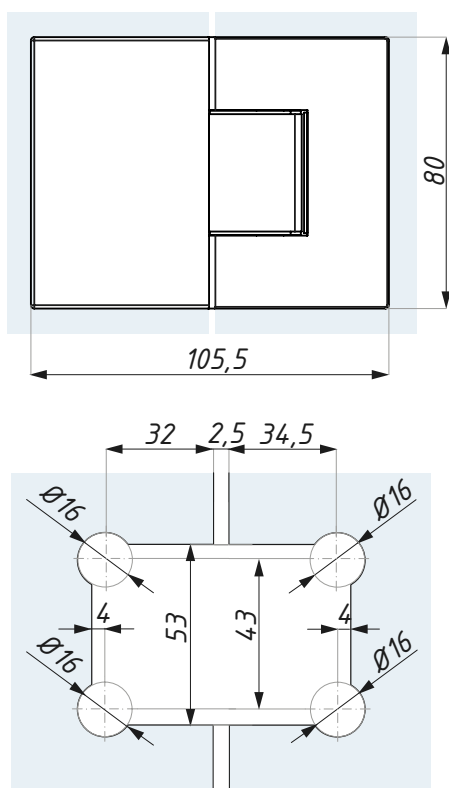

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

LM



Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): 750

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

max. Glasgewicht pro ein Bandpaar (kg): 45

Glasdicke (mm): 6; 8

NEU

TGAH834

Regulierbares Hebeband (Glas - Glas 90°)


OBERFLÄCHE:

SC



PC

BLG

LM

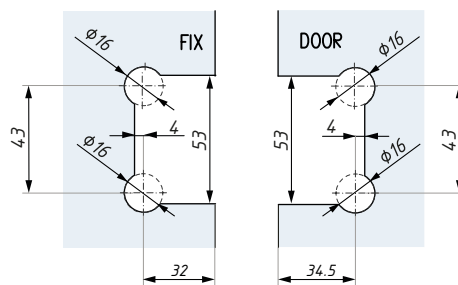

Glasbohrung

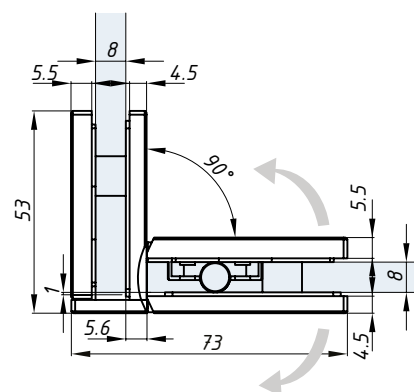

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): 750


Glasdicke (mm): 6; 8

max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): 45

Material: Messing

TGAH8210S

Regulierbares Band mit Seitenbefestigung (Glas - Wand 90°)

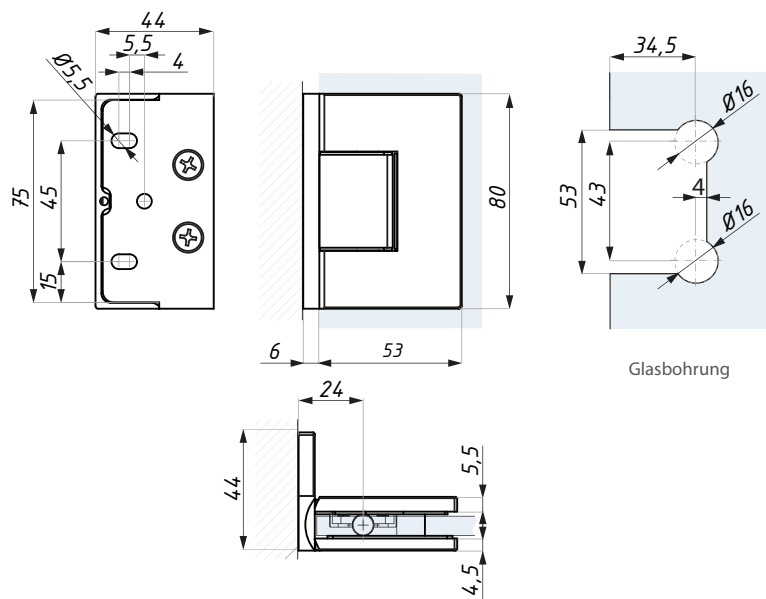

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG



Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): 750

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10


Material: Messing

max. Glasgewicht pro ein Bandpaar (kg): 45

Glasdicke (mm): 6; 8

TGAH822

Regulierbares Band (Glas - Glas 180°)

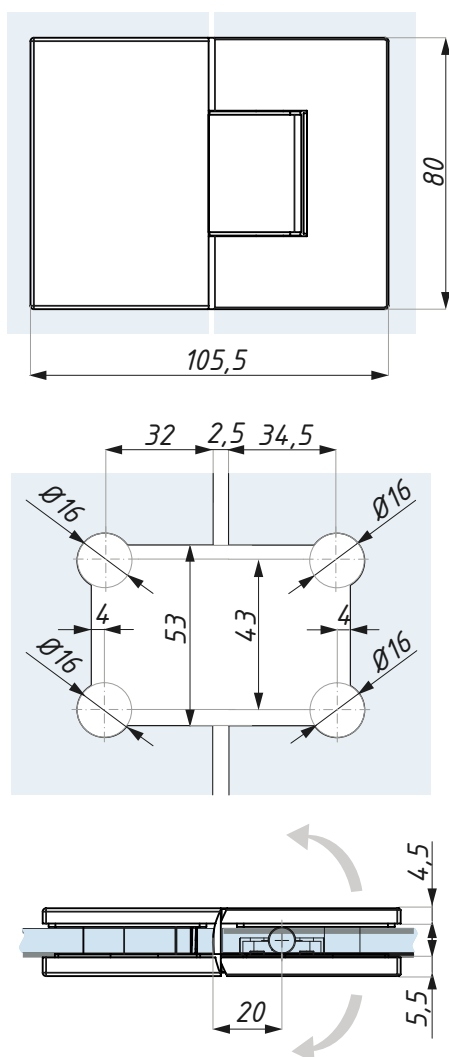

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG



max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): 750

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

max. Glasgewicht pro ein Bandpaar (kg): 45

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

TGAH824


Regulierbares Band (Glas - Glas 90°)

OBERFLÄCHE:


SC

PC

BLG

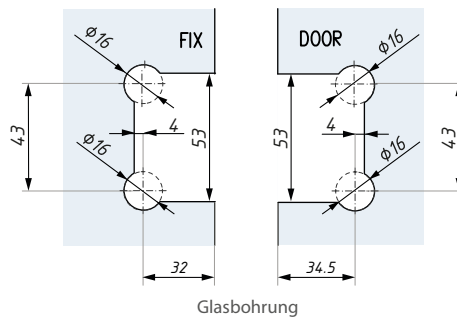

Glasbohrung

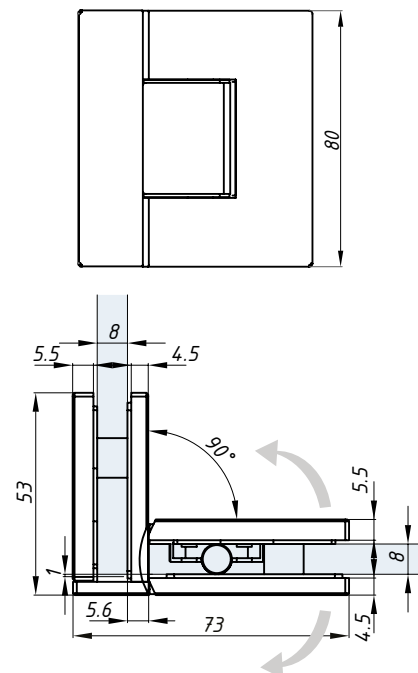

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): 750

Glasdicke (mm): 6; 8

max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): 45

Material: Messing

RESTBESTAND

TGAHN801



Regulierbares Band (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:



SC

PC

BLG



Glasbohrung

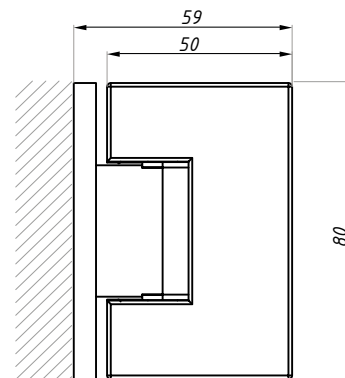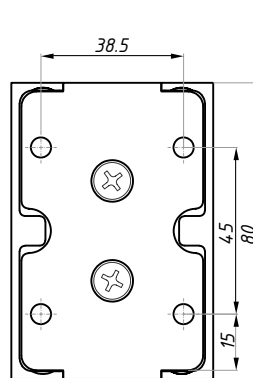

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): 750

Glasdicke (mm): 6; 8

max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): 45


Material: Messing

TGAHN801-DP

Abstandsunterlage für standard Band, 2 und 3 mm




Material: Edelstahl



TGAHN801OS

Regulierbares Band mit Seitenbefestigung (Glas - Wand 90°)

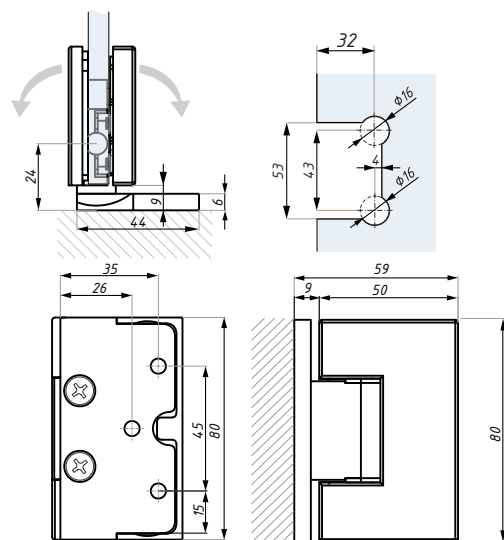

OBERFLÄCHE:

SC

BLG



Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): 750

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10


Material: Messing

max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): 45

Glasdicke (mm): 6; 8

TGAHN801OS-DP

Abstandsunterlage für achsversetztes Band, 2 und 3 mm



Material: Edelstahl

REGULIERBARE VERBINDER SERIE TGAC700

Verbinder mit einstellbarem Winkel, zur Montage vom Festglasteil



TGAC701

Regulierbarer Verbinder (Glas - Wand), H=51 mm



TGAC704

Regulierbarer Verbinder (Glas - Glas), H=51 mm

STANDARDVERBINDER - SERIE TGSC500/700

Verbinder mit Höhe 51 mm oder 72 mm, d.h. gleich wie die Bandhöhe



JHSC701

Standardverbinder (Glas - Wand 90°)
H=44 mm



JHSC702

Standardverbinder (Glas - Glas 180°)
H=44 mm



JHSC704

Standardverbinder (Glas - Glas 90°)
H=44 mm




TGSC501

Standardverbinder (Glas - Wand 90°)
H=72 mm



TGSC502

Standardverbinder (Glas - Glas 180°)
H=72 mm




TGSC504

Standardverbinder (Glas - Glas 90°)
H=72 mm

TGAC701

Regulierbarer Verbinder (Glas - Wand), H=51 mm

OBERFLÄCHE:

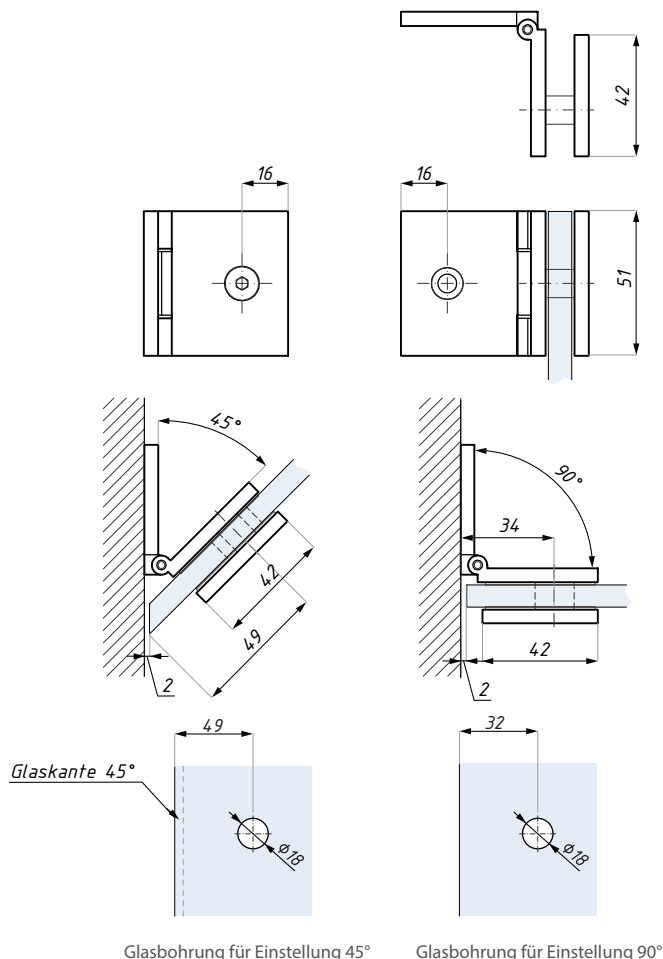

Glasbohrung für Einstellung 45°

Glasbohrung für Einstellung 90°

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10


Material: Messing

Glasdicke (mm): 8; 10

TGAC704

Regulierbarer Verbinder (Glas - Glas), H=51 mm

OBERFLÄCHE:

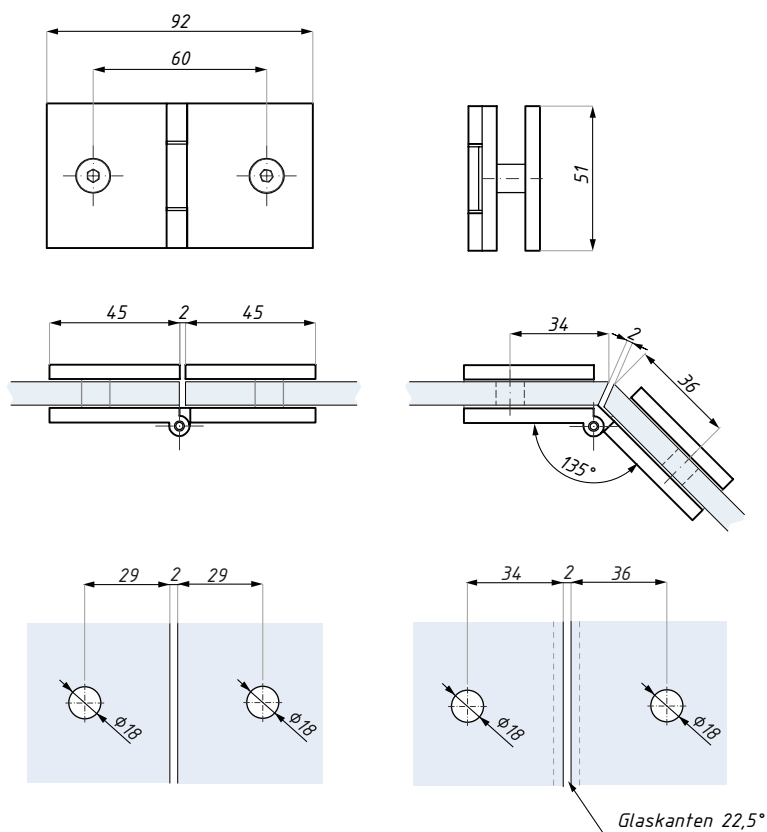

Glasbohrung für den Winkel 180°

Glasbohrung für den Winkel 135°

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 8; 10

JHSC701


Standardverbinder (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

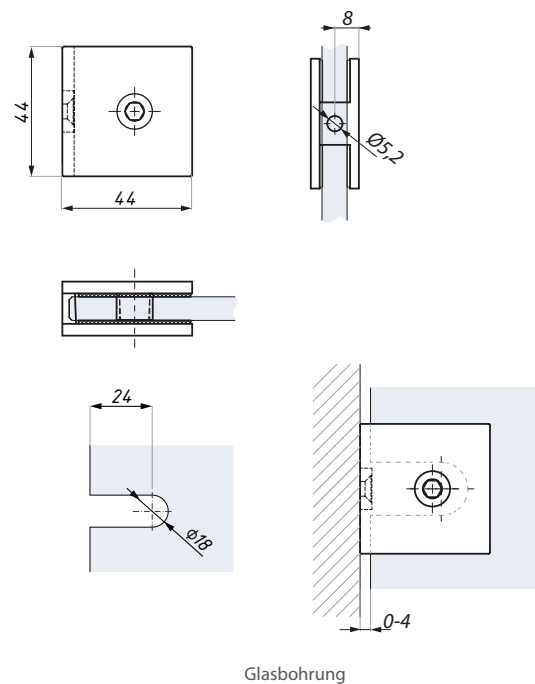

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10; 12

Material: Messing

JHSC702


Standardverbinder (Glas - Glas 180°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

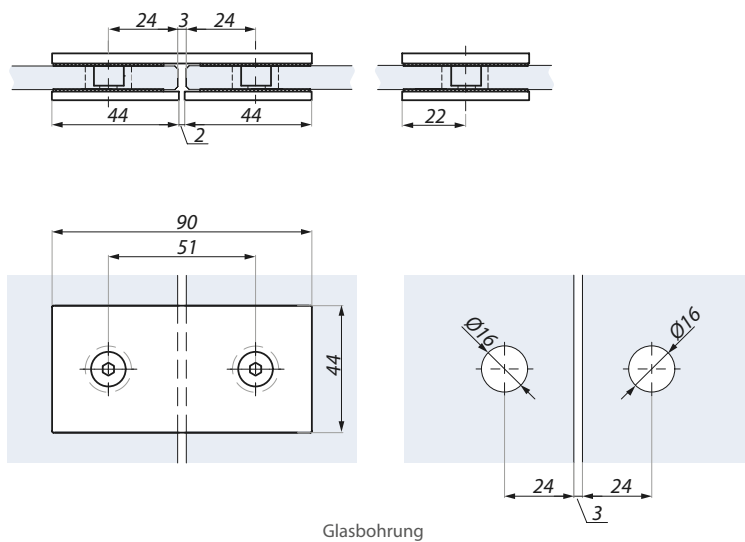



empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10; 12

Material: Messing

JHSC704

Standardverbinder (Glas - Glas 90°)

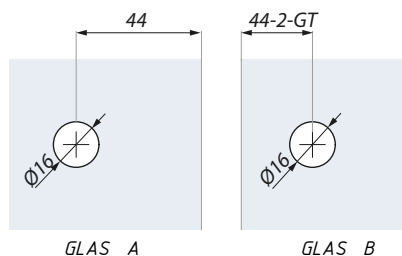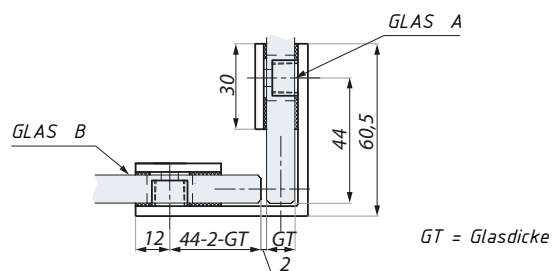


Glasbohrung

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

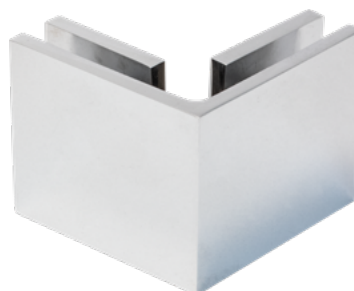

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 8; 10; 12

TGSC501



Standardverbinder (Glas - Wand)

OBERFLÄCHE:


SC

PC

BLG

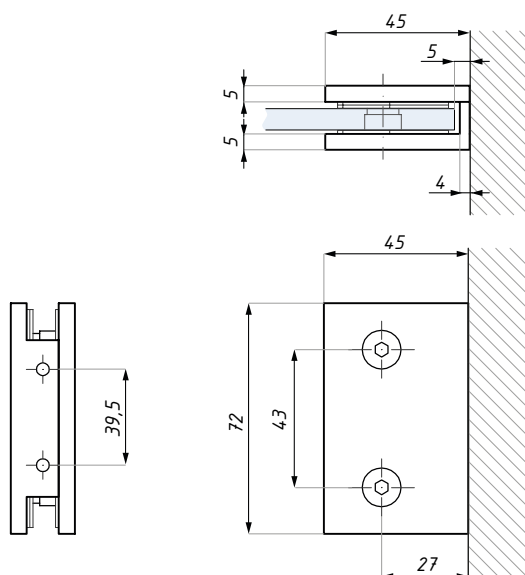

Glasbohrung für Spalt 5 mm



Glasbohrung für Spalt 0 - 5 mm



empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8; 10


TGSC502

Standardverbinder (Glas - Glas 180°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

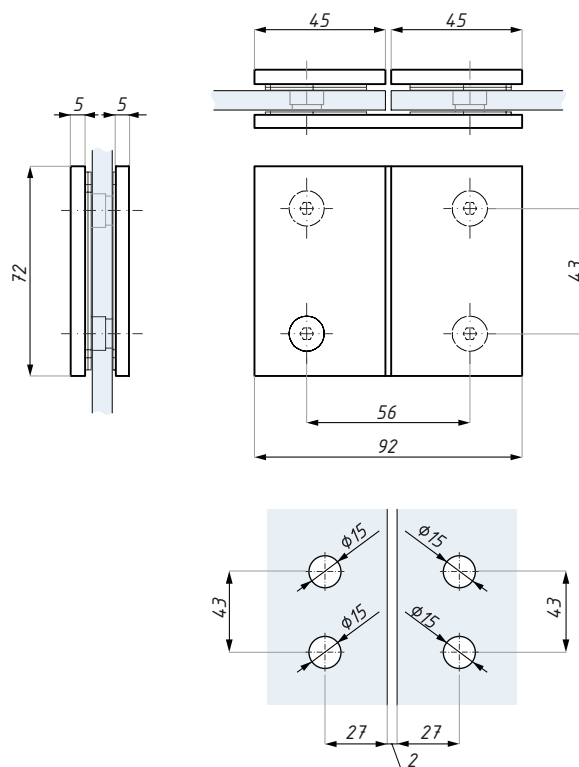

Glasbohrung

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10

Material: Messing



TGSC504

Standardverbinder (Glas - Glas 90°)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

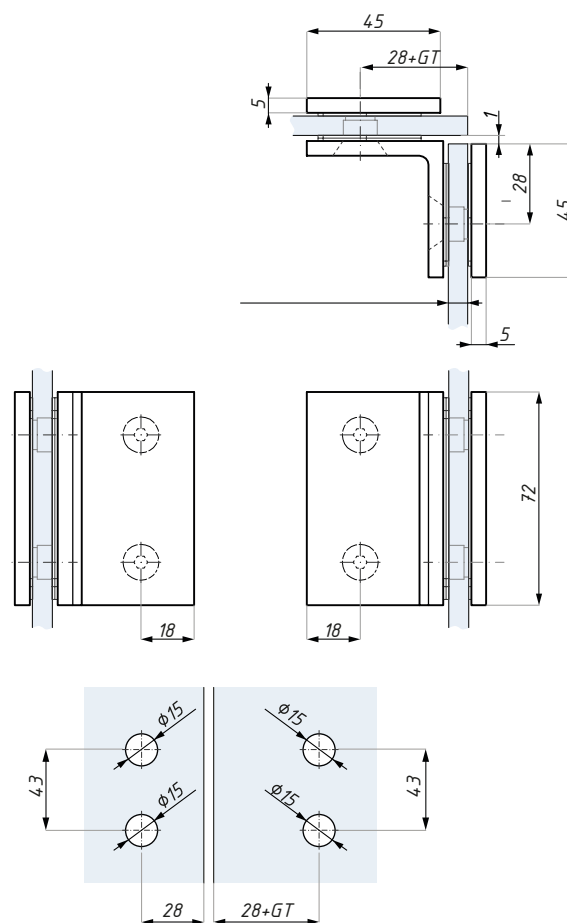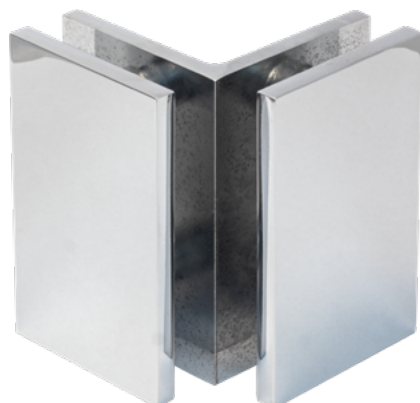

Glasbohrung

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10


Material: Messing

TGLI70H

Duschschloss mit Besetztanzeige und Griff

OBERFLÄCHE:

PC

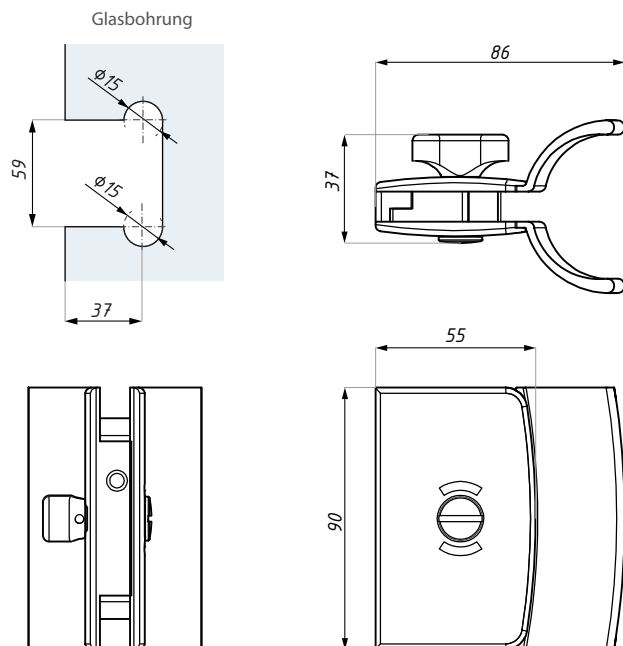

Gegenstück (Wand) für Riegel enthalten

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing


Glasdicke (mm): 8; 10

TGSI70H

Gegenstück auf Glas für Schloss TGLI70

OBERFLÄCHE:


PC

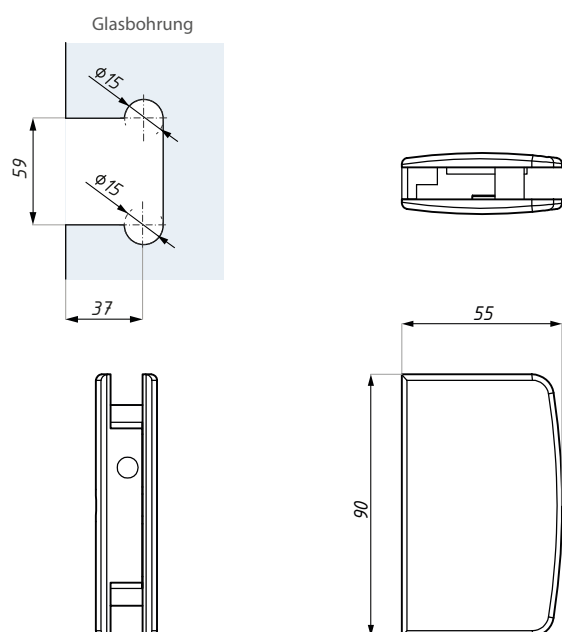

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 8; 10

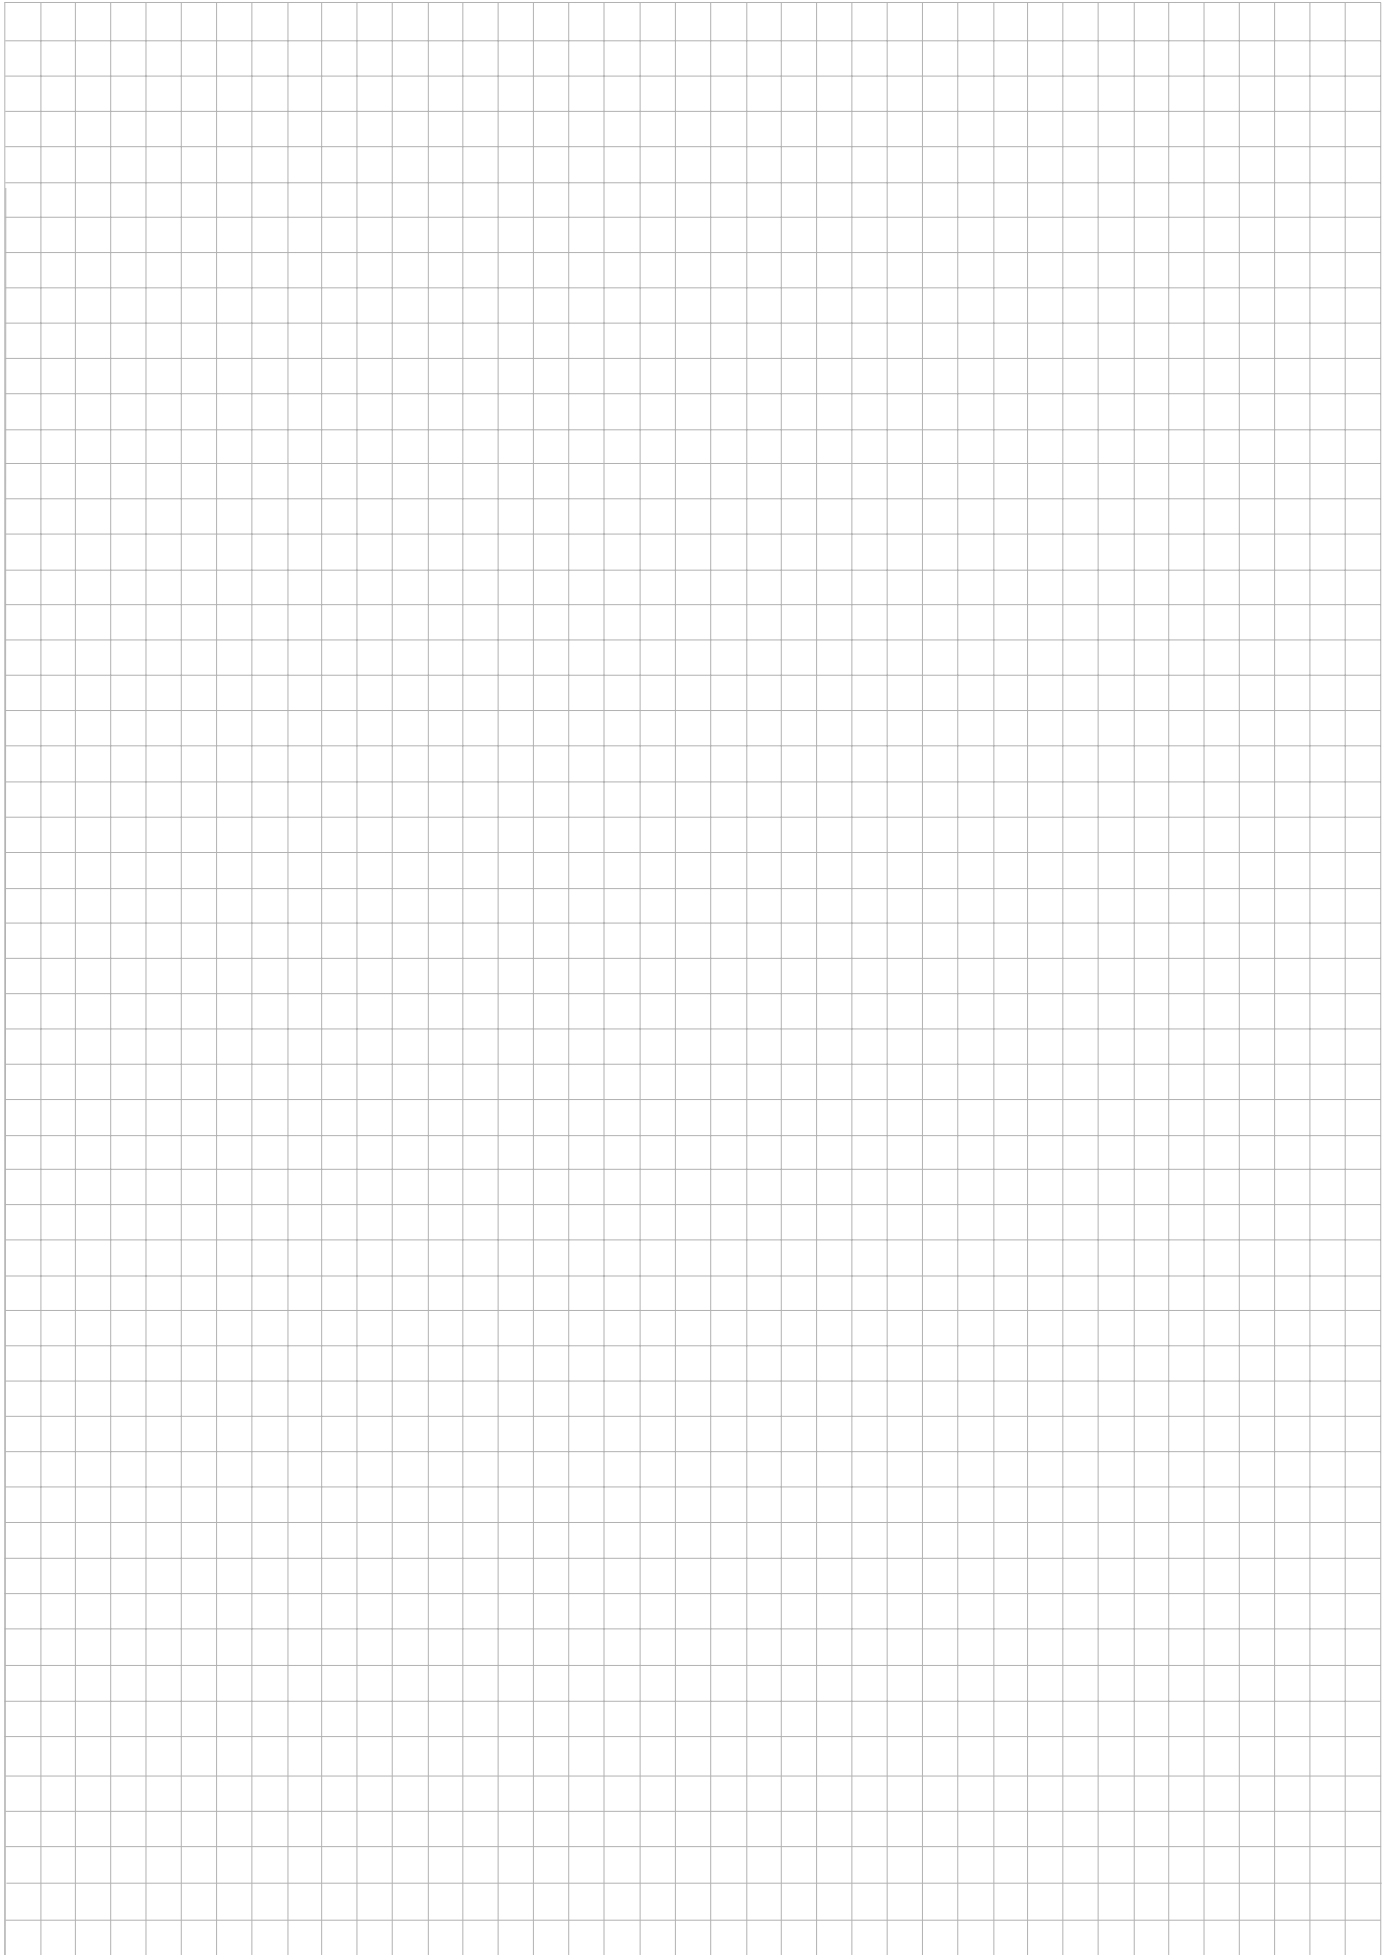



MODICA

Regulierbare Duschbänder
und Verbinder mit Minimalspalt



DUSCHBÄNDER UND VERBINDER

MDH - DUSCHBÄNDER MIT REDUZIERTEM GLASSPALT


Mit einem speziellen Glasausschnitt wird ein Spalt von 2 mm erzielt und somit der Wasserauslauf aus der Duschecke minimalisiert. Bänder beidseitig öffnend, mit Arretierung, mit selbstschließendem Federmechanismus und Einstellung der Nullposition $\pm 10^\circ$. Verwendung der Bänder immer paarweise - max. 60 kg Glasgewicht. Geeignet für ESG Glas 8 und 10 mm, beidseitig öffnend, max. Türbreite 1000 mm und Türhöhe 2000 mm.



MDH801OS



MDH802



MDH804

MDC - VERBINDER

Geeignet für Glas ESG 8 und 10 mm



MDC90



MDC90GG

MDH801OS

Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Wand 90°)


OBERFLÄCHE:

PC

SC





BLG

RAL

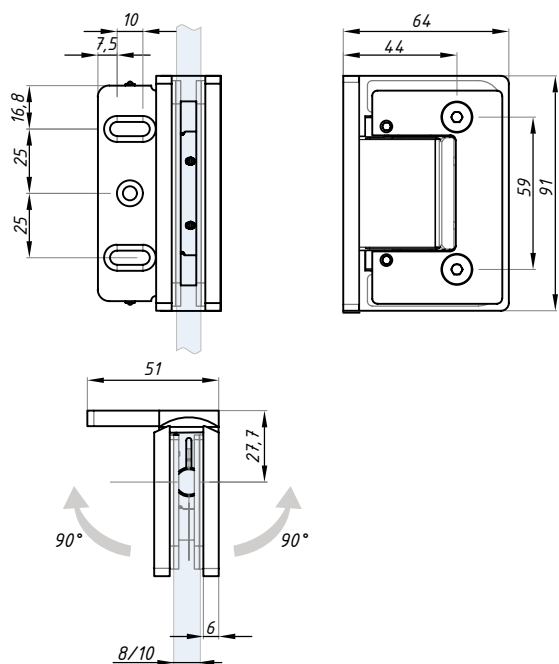

Glasvorbereitung für Spalt 8 mm

Glasvorbereitung für Spalt 2 mm



Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

empfohl. Anziehmoment für Einstellung der Nullposition (Nm): **3 - 4**

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): **1000**

Material: **Messing**


empfohl. Anziehmoment für Verbinder (Nm): **10**

max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): **60**

Glasdicke (mm): **8; 10**

MDH801OS-DP

Abstandsunterlage für achsversetztes Band MDH801OS, 2 und 3 mm

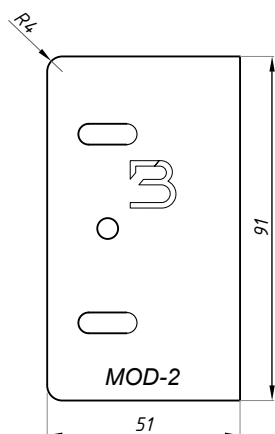






Material: **Edelstahl**

MDH802


Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 180°)

OBERFLÄCHE:

- PC
- SC
- BLG
- RAL

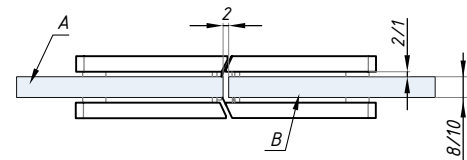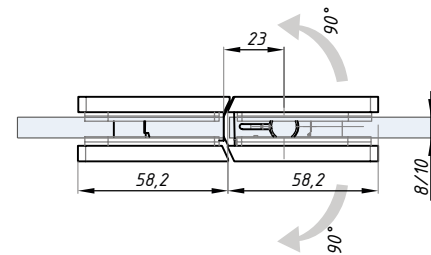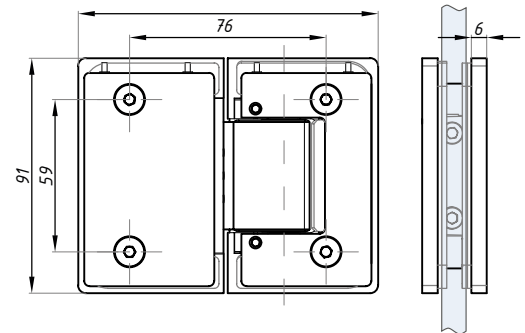

Glasvorbereitung - A



Glasvorbereitung - B

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

Material: **Messing**

Glasdicke (mm): **8; 10**

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): **1000**

max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): **60**

empfohl. Anziehmoment für Einstellung der Nullposition (Nm): **3 - 4**




empfohl. Anziehmoment für Verbinder (Nm): **10**

MDH804

Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 90°)

OBERFLÄCHE:

- PC
- SC
- BLG
- RAL

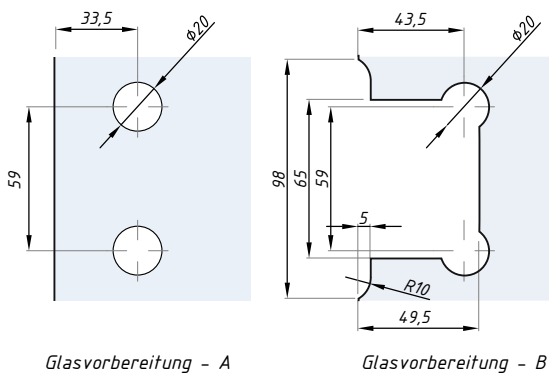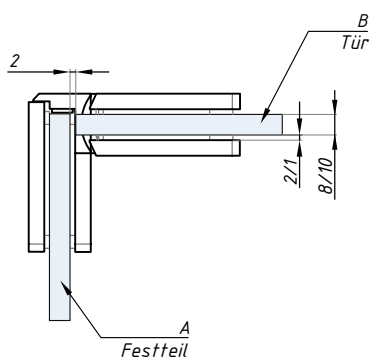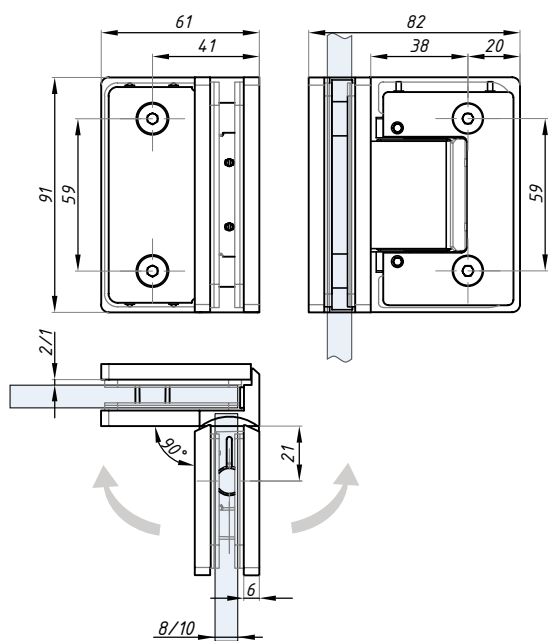

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

empfohl. Anziehmoment für Einstellung der Nullposition (Nm): **3 - 4**

empfohl. Anziehmoment für Verbinder (Nm): **10**

max. Flügelbreite pro ein Bänderpaar (mm): **1000**

max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): **60**

Material: **Messing**




Glasdicke (mm): **8; 10**

MDC90

Verbinder (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:

- PC
- SC
- BLG
- RAL

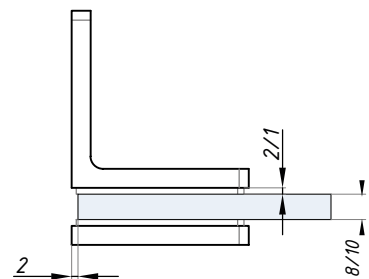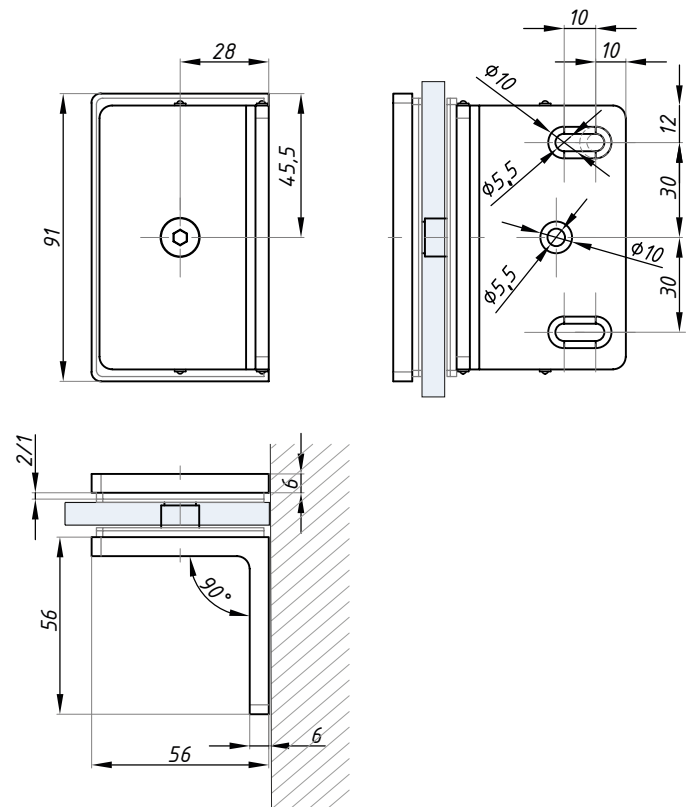

Glasbohrung

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 8; 10



Material: Messing

MDC90GG

Verbinder (Glas - Glas 90°)


OBERFLÄCHE:

- PC
- SC
- BLG
- RAL

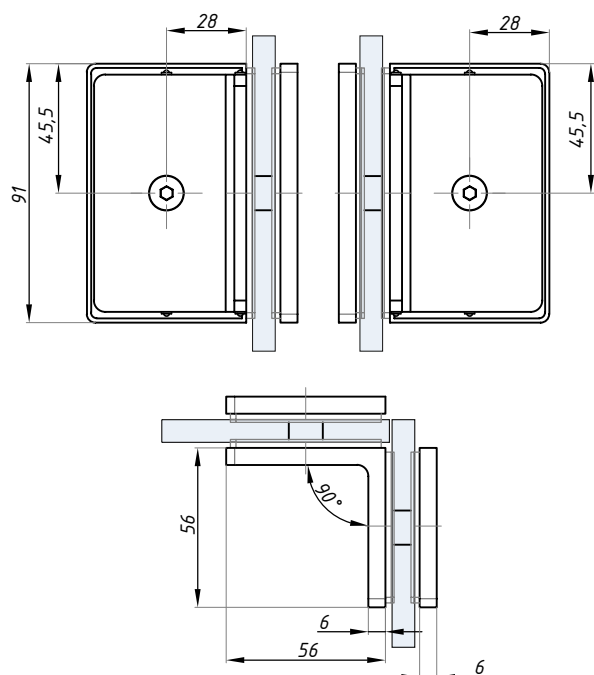

Glasvorbereitung - A

Glasvorbereitung - B

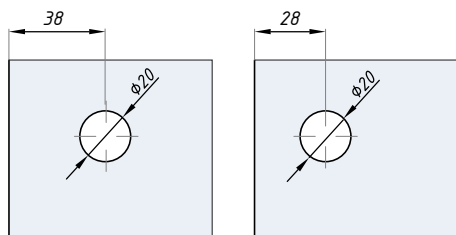

Glasvorbereitung für Glas 8 und 10 mm

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben


empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: **Messing**

Glasdicke (mm): 8; 10

SCHEMA


Band MODICA

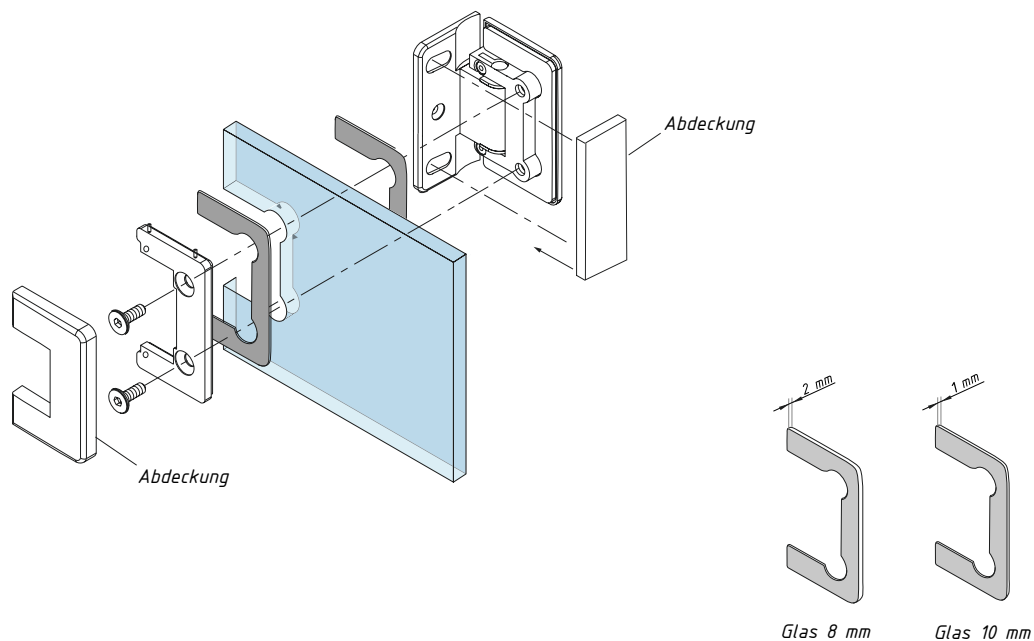


MONTAGEANLEITUNG

Bänder MODICA


1. Überprüfen Sie, dass die Klemmschrauben gelöst sind und das Band sich frei drehen lässt.

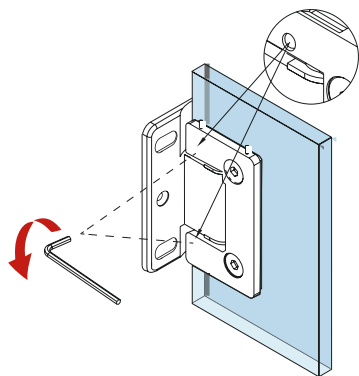


2. Stellen Sie die Nullposition des Türflügels ein



3. Ziehen Sie die Klemmschrauben zur Einstellung der Nullposition fest an (5 Nm)



4. Setzen Sie die Abdeckungen des Bands auf.

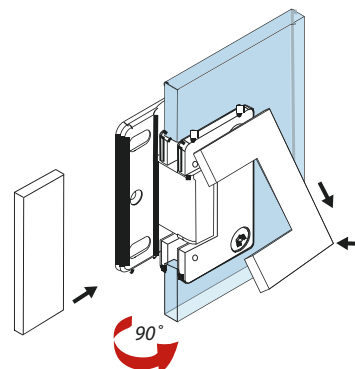


VORSICHT: Beim Drehen des Türflügels mit nicht genug angezogenen Klemmschrauben kommt es zum Durchrutschen der Achse und Bandbeschädigung!



GELA

Regulierbare Duschbänder und Verbinder
mit Minimalspalt

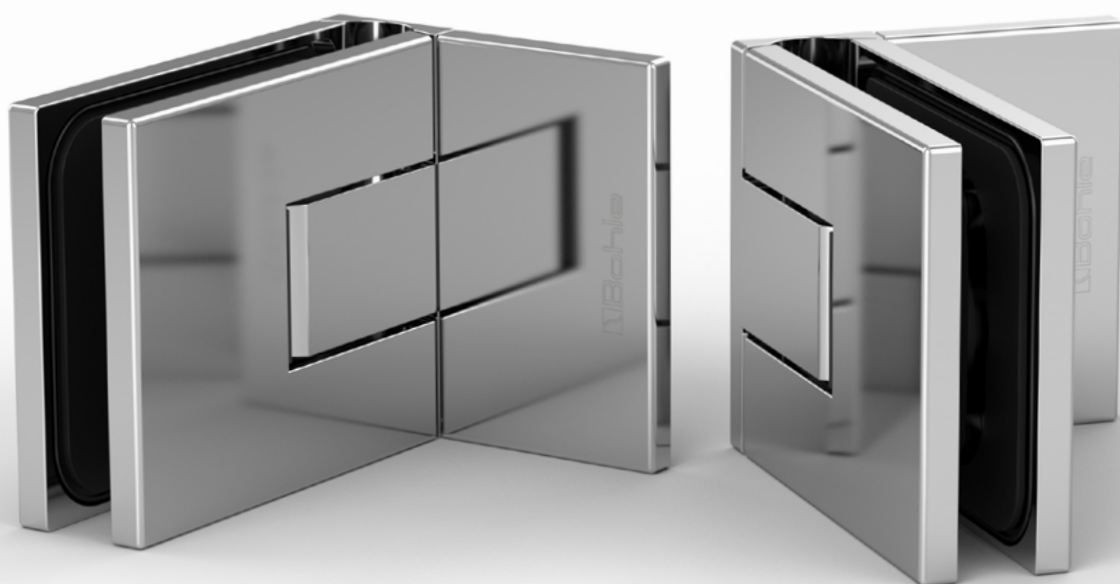

DUSCHBÄNDER UND VERBINDER

GEH - DUSCHBÄNDER MIT REDUZIERTEM GLASSPALT

Mit einem speziellen Glasausschnitt wird ein Spalt von 2 mm erzielt und somit der Wasserauslauf aus der Duschecke minimiert.

Bänder beidseitig öffnend, mit Arretierung, mit selbstschließendem Federmechanismus und Einstellung der Nullposition $\pm 10^\circ$.

Verwendung der Bänder immer paarweise - max. 60 kg Glasgewicht.

Geeignet für ESG Glas 8 und 10 mm, beidseitig öffnend, max. Türbreite 1000 mm und Türhöhe 2000 mm.



GEH801OS



GEH802



GEH804

GEC - VERBINDER



GEC90




GEC90GG

5 JAHRE
GARANTIE

100.000
ZYKLEN ift-GEPRÜFT



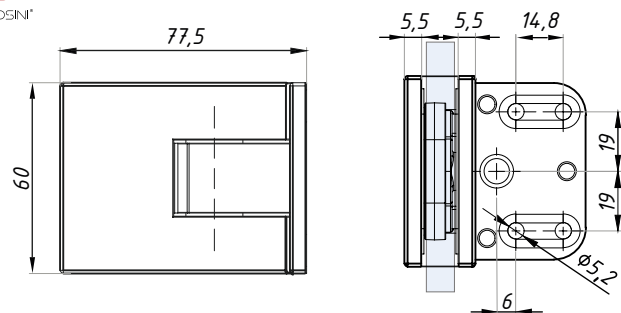

GEH801 OS

Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:







SC



PC

BLG

RAL

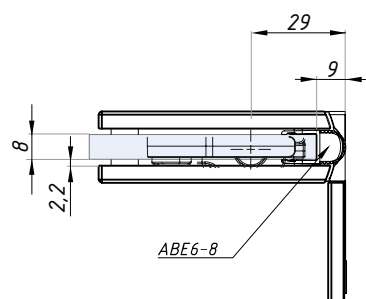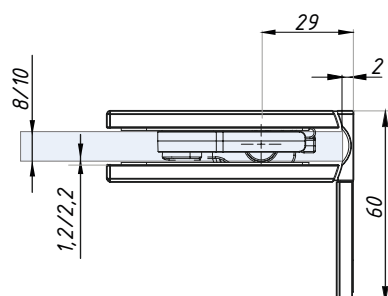

Glasvorbereitung für Glas 8 mm mit Dichtung ABE6-8

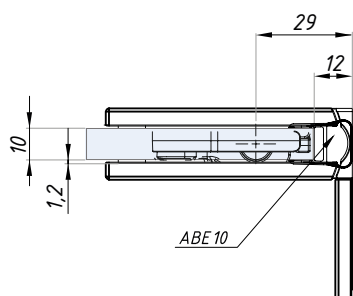

PGlasvorbereitung für Glas 10 mm mit Dichtung ABE10

5 JAHRE
GARANTIE

100.000
ZYKLEN IN-GEPRÜFT

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

Material: Messing

Glasdicke (mm): 8; 10


max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): 50

bei 8 mm Glasdicke: maximales Türmaß: 1000 x 2250 mm

bei 10 mm Glasdicke: maximales Türmaß: 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

GEH801OS-DP

Abstandsunterlage für achsversetztes Band GEH801OS, 2 und 3 mm



OBERFLÄCHE:






Material: Edelstahl

GEH802

Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 180°)

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- RAL

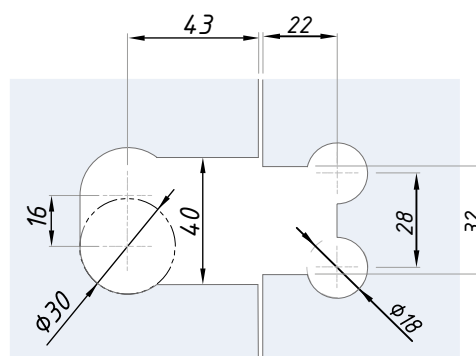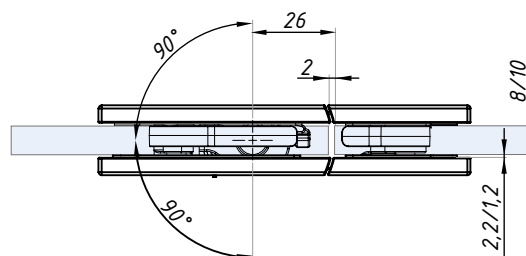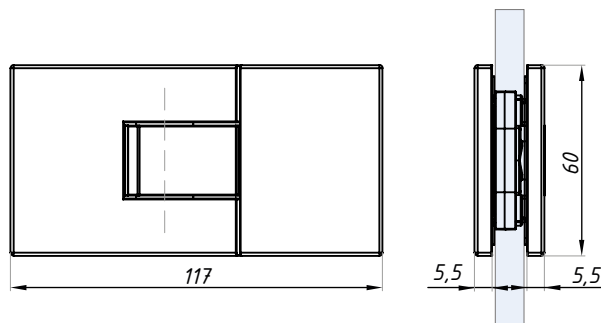

Glasbohrung

5 JAHRE
GARANTIE

100.000
ZYKLEN IN-GEPRÜFT

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

Material: **Messing**

Glasdicke (mm): **8; 10**

max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): **50**

bei 8 mm Glasdicke: maximales Türmaß: 1000 x 2250 mm

bei 10 mm Glasdicke: maximales Türmaß: 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

GEH804

Band mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas 90°)




OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL

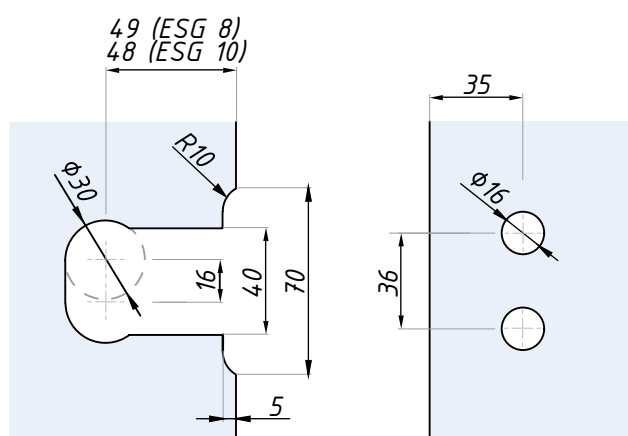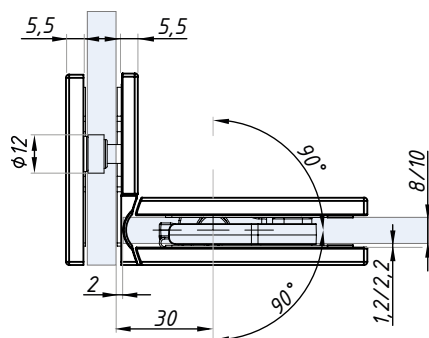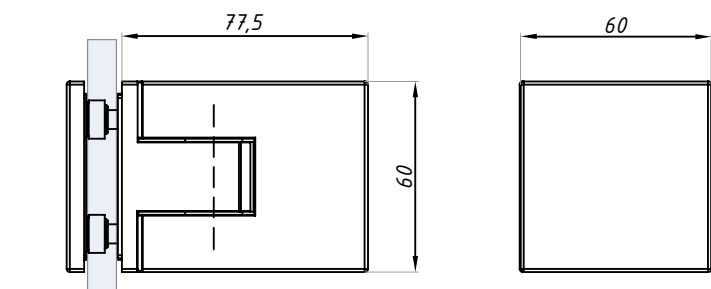

Glasbohrung

5 JAHRE
GARANTIE

100.000
ZYKLEN IN-GEPRÜFT

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

Material: **Messing**

Glasdicke (mm): **8; 10**

max. Glasgewicht pro ein Bänderpaar (kg): **50**

bei 8 mm Glasdicke: maximales Türmaß: 1000 x 2250 mm

bei 10 mm Glasdicke: maximales Türmaß: 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

GEC90




Verbinder (Glas - Wand 90°)

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- RAL

5 JAHRE
GARANTIE

100.000
ZYKLEN IN-GEPRÜFT

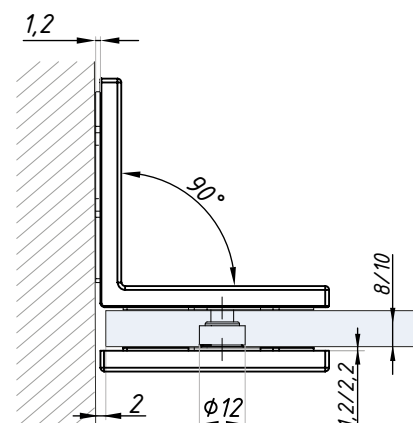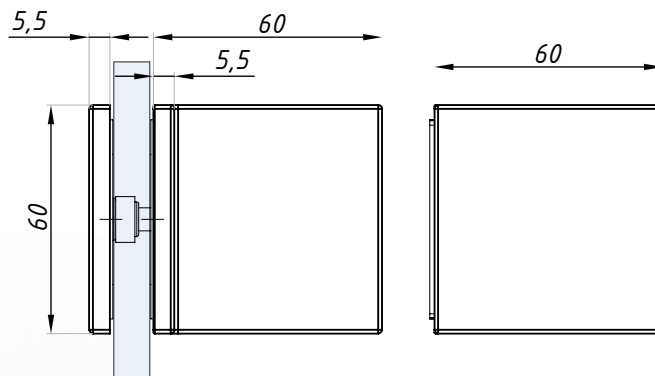

Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

Material: Messing

Glasdicke (mm): 8; 10




GEC290

Verbinder (Glas - Wand 90°)

- SC
- PC
- BLG
- RAL

5 JAHRE
GARANTIE

100.000
ZYKLEN IN-GEPRÜFT

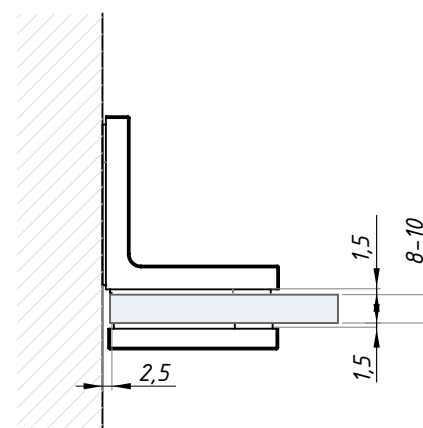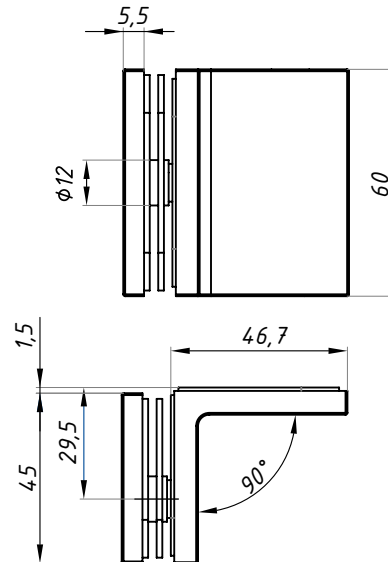

Glasbohrung

16 JAHRE
2010-2026



www.bartosini.at

GEC90GG


Verbinder (Glas - Glas 90°)

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- RAL

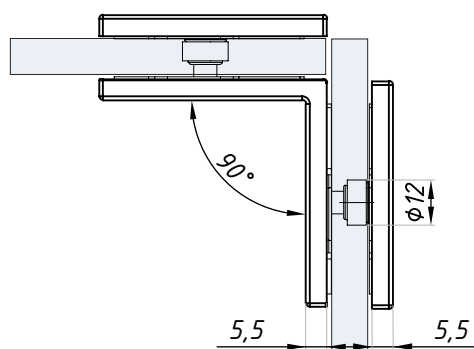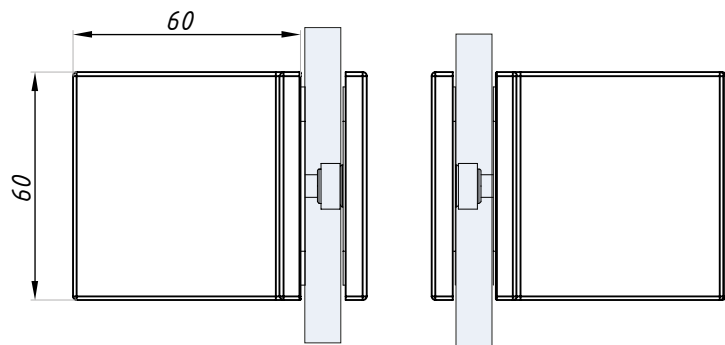


Glasvorbereitung für Glas 10 mm

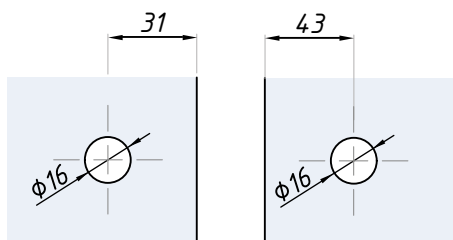


Glasvorbereitung - A

Glasvorbereitung - B




Glasvorbereitung für Glas 8 mm

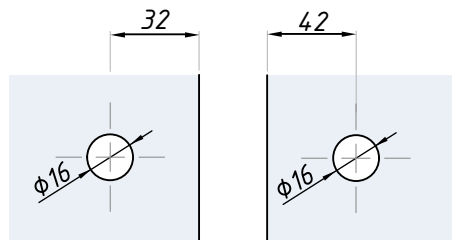

Glasvorbereitung - A

Glasvorbereitung - B




5 JAHRE
GARANTIE

100.000
ZYKLEN IN-GEPRÜFT


Bemerkung: verdeckte Montageschrauben

Material: Messing

Glasdicke (mm): 8; 10

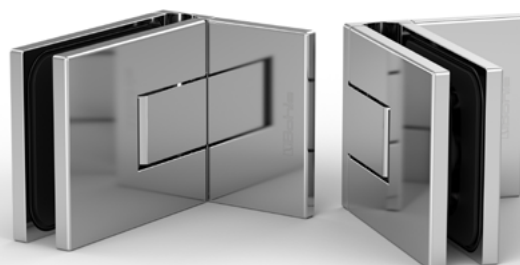

Von hoher Qualität zeugt zudem das Material, aus dem Gela gefertigt ist. Die hochwertigen Komponenten aus Messing und Edelstahl im Inneren des Bandes stehen für die Langlebigkeit des Produkts. Sie lassen die Bänder außerdem bis zu **50 kg** tragen.



Die Klemmschrauben sowie die Schraube zur Nulllagenbefestigung besitzen einheitliche TX30 Schraubenköpfe, die sich daher mit nur einem Werkzeug mit 5-8 Nm anziehen lassen.



Voraussetzung dafür ist unter anderem der präzise Sitz der Abdeckkappen. Aus diesem Grund hat Bohle eine innovative 4-Punkt-Befestigung entwickelt, mit der die Kappen exakt in ihrer Position sitzen.



ETNA

Duschbänder und Verbinder - eckig





DUSCHBÄNDER UND VERBINDER - ECKIG

TGHU - HEBE- / SENKDUSCHBÄNDER



TGHU90LH



TGHU90RH



TGHU90-OSLH



TGHU90-OSRH



TGHU180LH



TGHU180RH

TGHS - STANDARD DUSCHBÄNDER



TGHS90LH



TGHS90RH



TGHS90-OSLH



TGHS90-OSRH



TGHS180LH



TGHS180RH


TGSC - VERBINDER



TGSC90



TGSC180



TGSC90GG

MODERNES UND EINHEITLICHES DESIGN DER GANZEN SERIE

- Gleiche Höhe der Bänder und Verbinder (H=65 mm).
- Einheitliches Design der Standard- und Hebe-/Senkbänder
- Zwei Oberflächentypen: glänzend und matt, gebürstetes Edelstahleffekt.





DAUERHAFTER UND ÖKONOMISCHER LÖSUNG

- Edelstahl-Hebe-/Senkmechanismus garantiert zuverlässige und lange Funktionsfähigkeit.
- Körper der Beschläge besteht aus einem Messinggussteil, der hohe Haftung und Beständigkeit der Verchromung garantiert.


EINFACHE MONTAGE

- Standard- und Hebe- / Senkbänder können universell, sowohl links, als auch rechts montiert werden.
- Einfache Glasvorbereitung - nur zwei Bohrungen $\varnothing 14$ mm.
- Gleiche Glasausschnitte für ganze Serie ETNA.


HEBE-/SENKFUNKTION DES BANDS TGHU / TTU

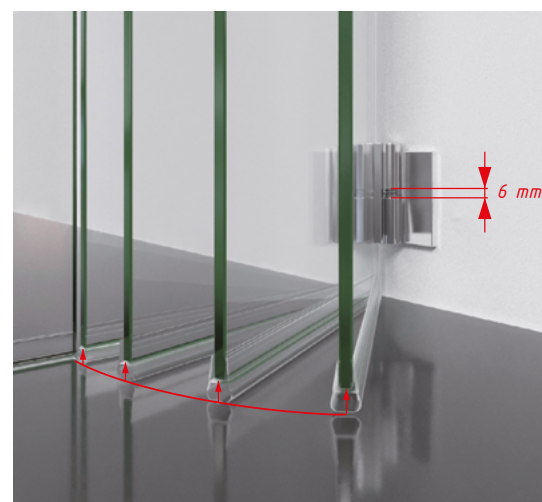


Linkes oder rechtes Band wird durch die Position der Person auf der Zeichnung bestimmt.

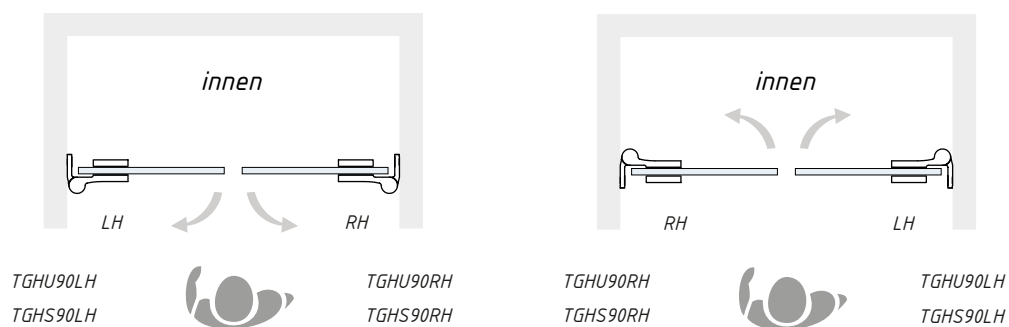

Bänder (Wand - Glas)

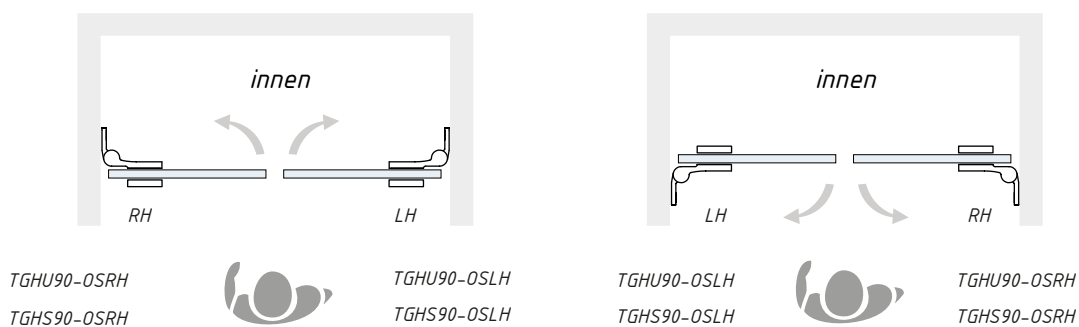

Bänder (Wand - Glas) Seitenbefestigung

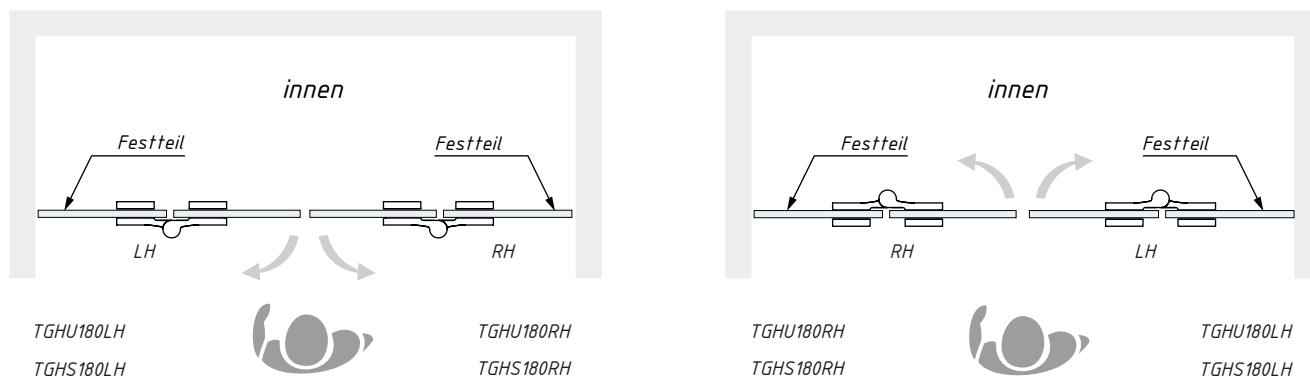



Bänder (Glas - Glas 180°)

TGHU90LH



Hebe-/Senkband - links 90° (Wand - Glas)

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- RAL

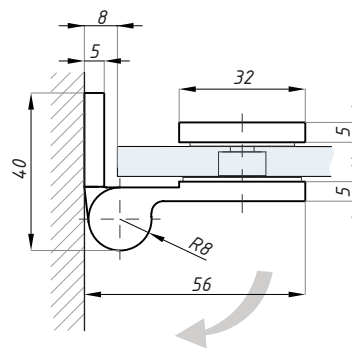

Glasbohrung



empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

Glasdicke (mm): 6; 8


Material: Messing

TGHU90RH




Hebe-/Senkband - rechts 90° (Wand - Glas)

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- RAL



Glasbohrung

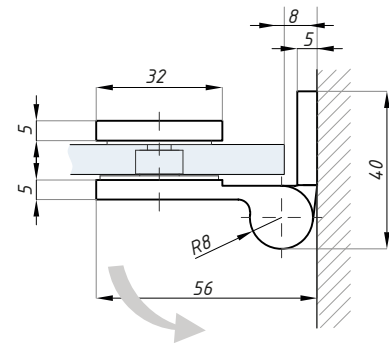

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

Glasdicke (mm): 6; 8



Material: Messing

TGHU90-OSLH



Hebe-/Senkband - links 90° (Wand - Glas), Seitenmontage

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- RAL

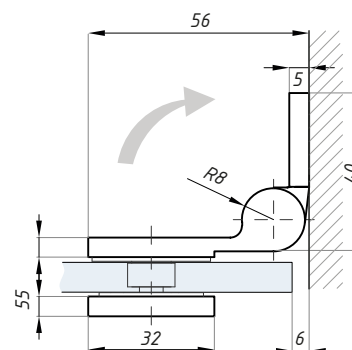

Glasbohrung




empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10




max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing



Glasbohrung

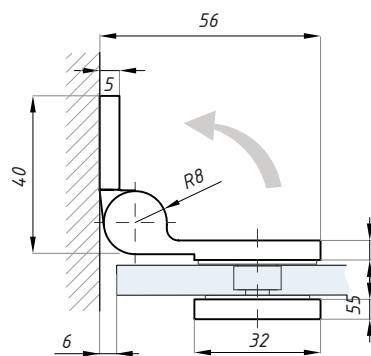

TGHU90-OSRH

Hebe-/Senkband - rechts 90°(Wand - Glas), Seitenmontage

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL







max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8

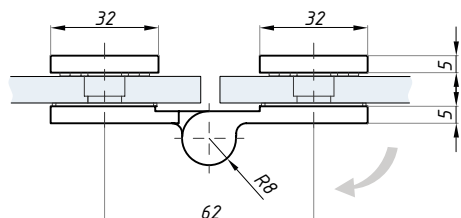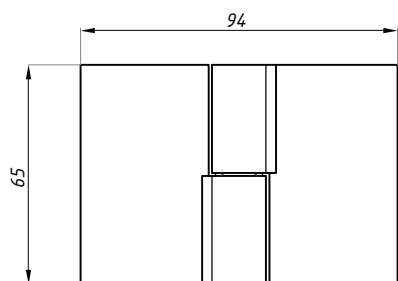

Glasbohrung

TGHU180LH

Hebe-/Senkband - links 180° (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL







max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8

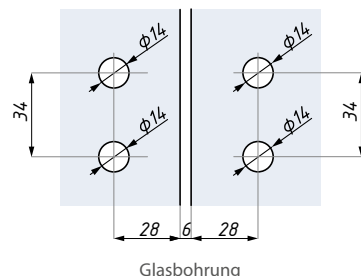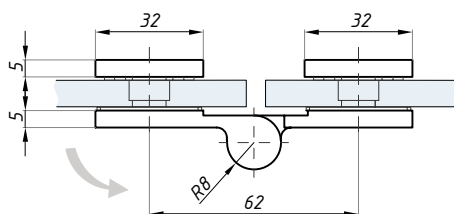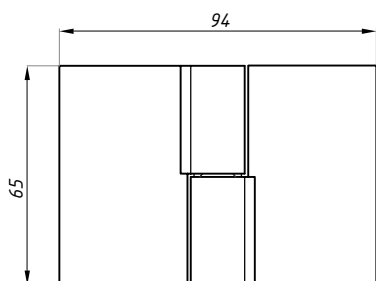

Glasbohrung

TGHU180RH

Hebe-/Senkband - rechts 180° (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL



max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8

Standardband - links 90° (Wand - Glas)

OBERFLÄCHE:





empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10



max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

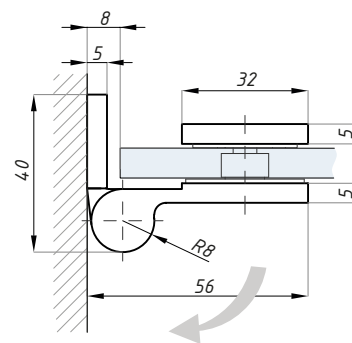

Glasbohrung



Standardband - rechts 90° (Wand - Glas)

OBERFLÄCHE:




empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10



max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

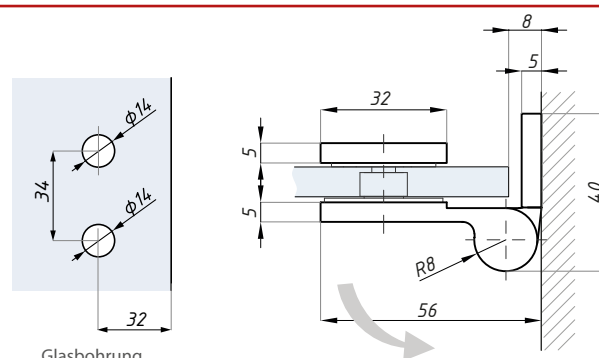

Glasbohrung



Standardband - links 90° (Wand - Glas), Seitenmontage

OBERFLÄCHE:





empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10



max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40




Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

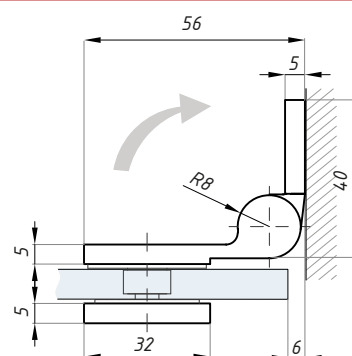

Glasbohrung



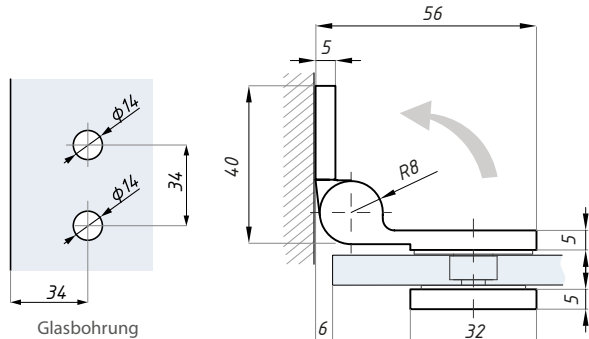

TGHS90-OSRH

Standardband - links 90° (Wand - Glas), Seitenmontage

OBERFLÄCHE:



SC

PC






max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8

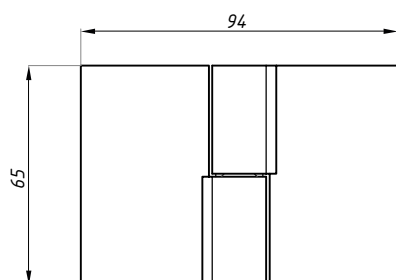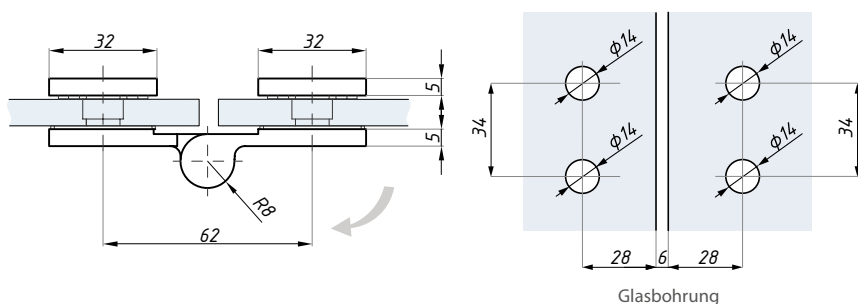

TGHS180LH

Standardband - links 180°(Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC





max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8

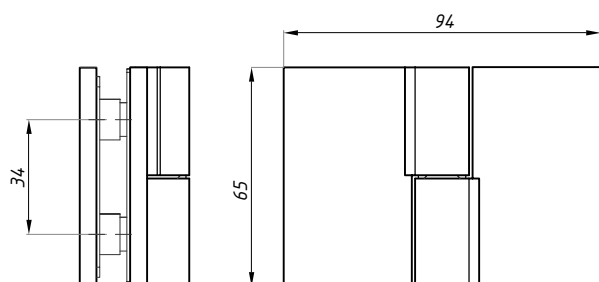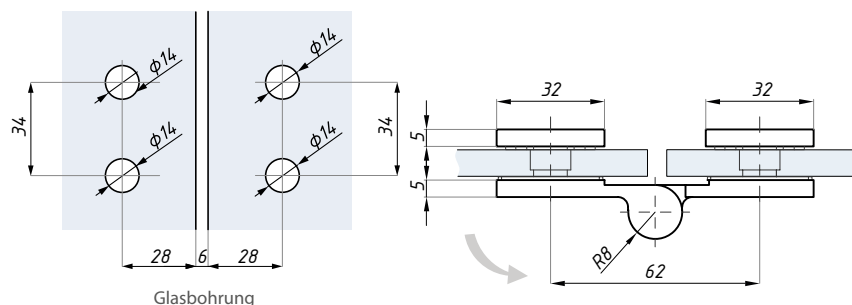

TGHS180RH

Standardband - rechts 180° (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC



max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8

TGSC90

Verbinder 90° (Wand - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG



RAL





empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing



Glasbohrung



TGSC90-GG

Verbinder 90° (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG




RAL





empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

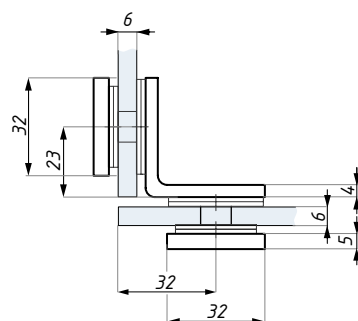

Glasbohrung Glas 6 mm



Glasbohrung Glas 8 mm

RESTBESTAND

TGSC180

Verbinder 180° (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC



BLG





empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

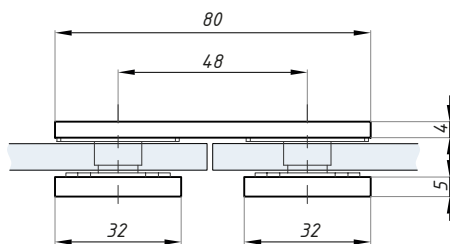

Glasbohrung





ETNA

Duschbänder und Verbinder
- abgerundet



DUSCHBÄNDER UND VERBINDER - ABGERUNDET



TTU - HEBE- / SENKDUSCHBÄNDER



TTU90LH



TTU90RH



TTU90-OSLH



TTU90-OSRH



TTU180LH



TTU180RH



TTU90GGLH



TTU90GGLH


TTSC - VERBINDER




TTSC90




TTSC180



TTSC90GG

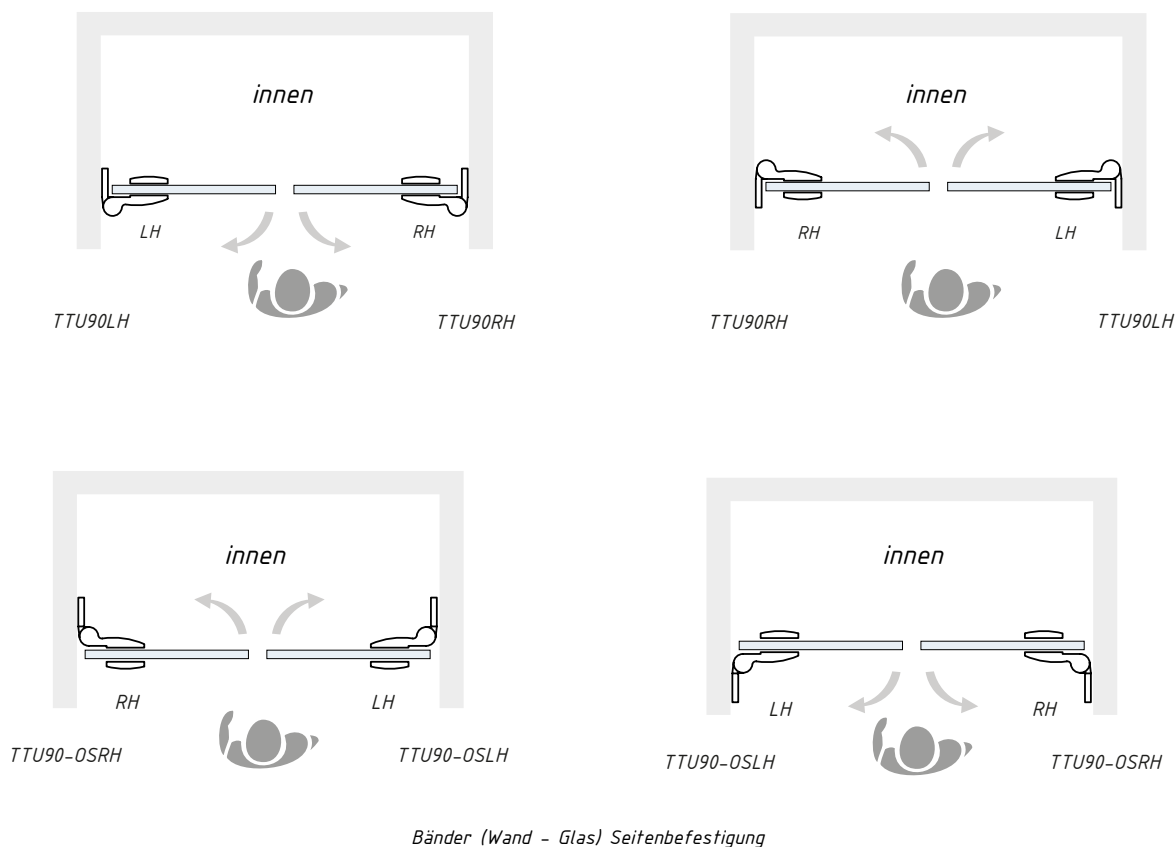

Linkes oder rechtes Band wird durch die Position der Person auf der Zeichnung bestimmt.

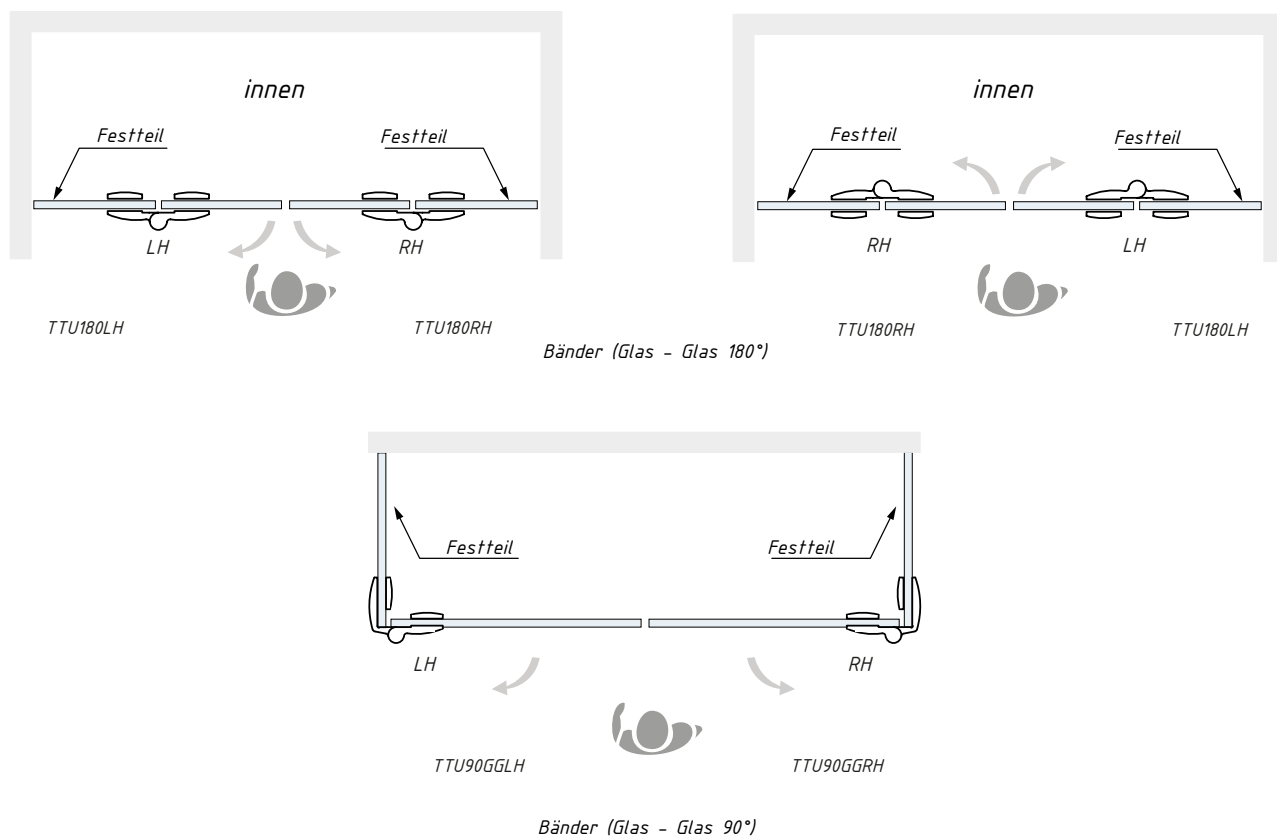

TTU90LH

Hebe-/Senkband - links 90° (Wand - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL





empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10



max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

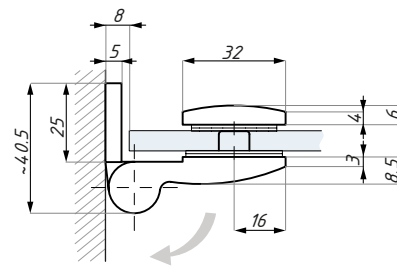

Glasbohrung



TTU90RH

Hebe-/Senkband - rechts 90° (Wand - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL




empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10




max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing



Glasbohrung

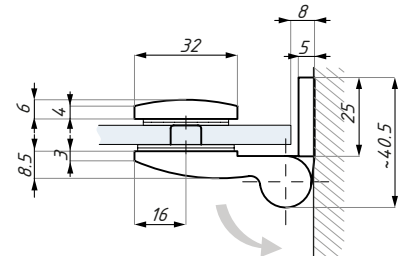

RESTBESTAND

TTU90-OSLH

Hebe-/Senkband - links 90° (Wand - Glas), Seitenmontage

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL





empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10



max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40


Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing



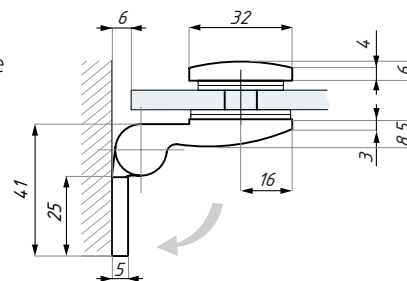


Glasbohrung





Glasbohrung

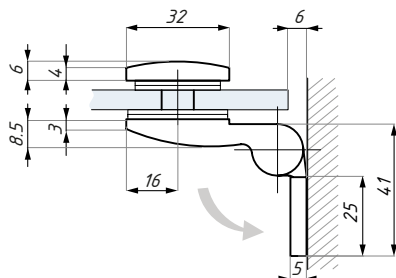

TTU90-OSRH

Hebe-/Senkband - rechts 90°(Wand - Glas), Seitenmontage

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL




max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40




empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8

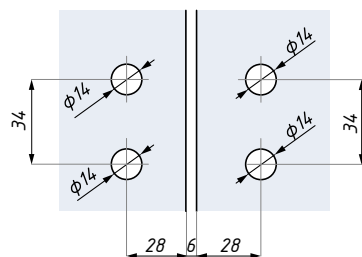

Glasbohrung

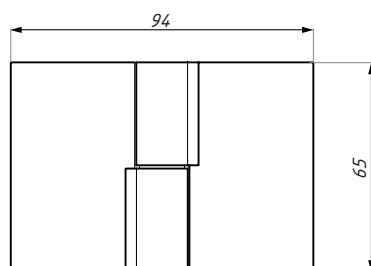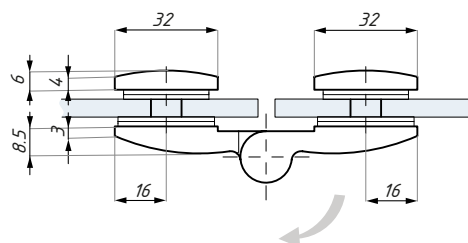

TTU180LH

Hebe-/Senkband - links 180° (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL




max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40



empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8

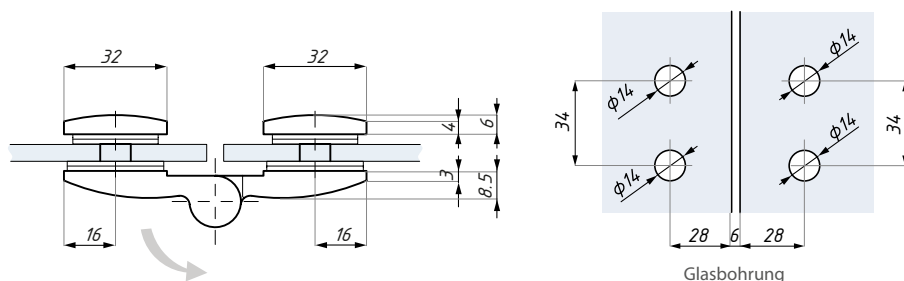

Glasbohrung

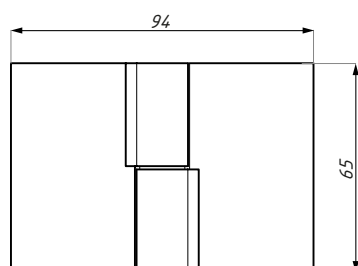

TTU180RH

Hebe-/Senkband - rechts 180° (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL



max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8

TTU90GGLH

Hebe-/Senkband - links 90° (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:




empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

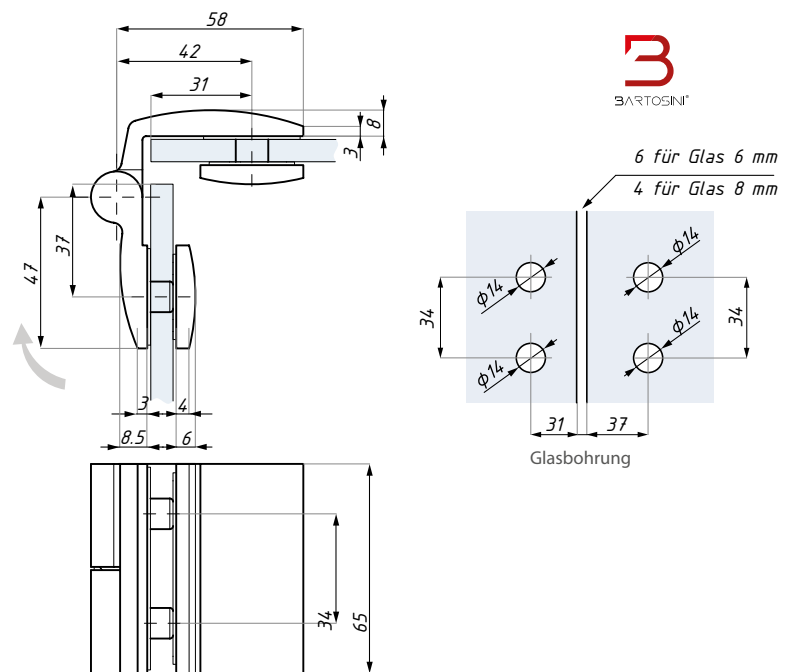

TTU90GGRH

Hebe-/Senkband - rechts 90° (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:




empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 40

Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

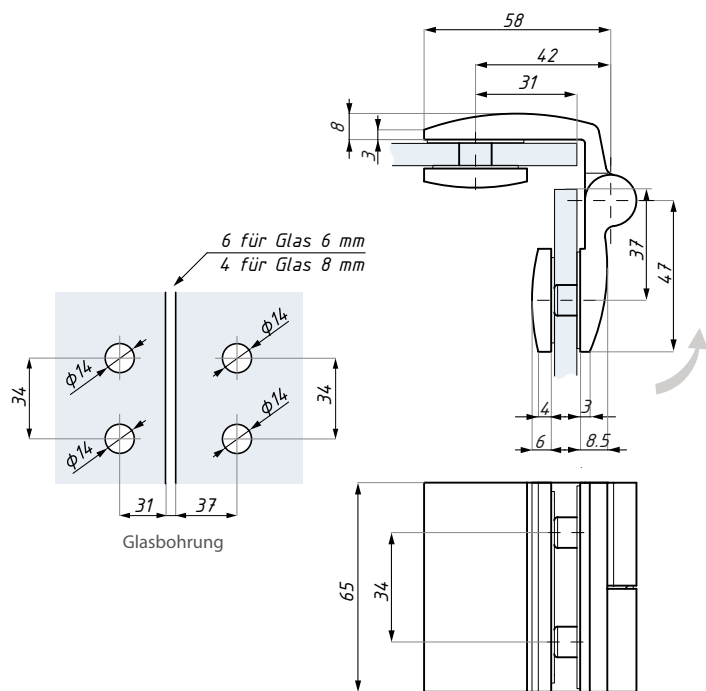

TTSC90

Verbinder 90° (Wand - Glas)


OBERFLÄCHE:





empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10


Glasdicke (mm): 6; 8

Material: Messing

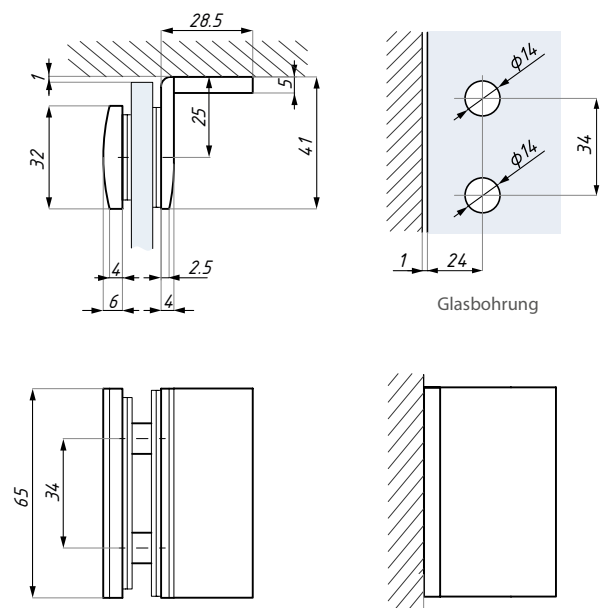

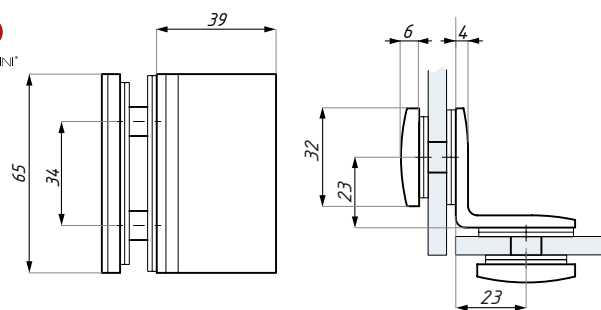

Glasbohrung Glas 6 mm



Glasbohrung Glas 8 mm

TTSC90GG

Verbinder 90° (Glas - Glas)





RESTBESTAND

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL

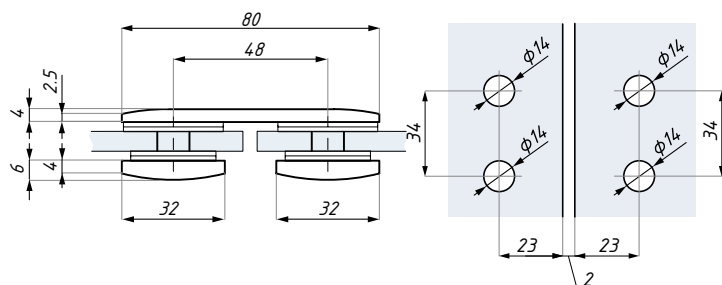

Glasbohrung

TTSC180

Verbinder 180° (Glas - Glas)

RESTBESTAND

OBERFLÄCHE:

SC

PC



RAL



empfohlenes Anziehmoment (Nm): 10

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8



TGH-DP

Abstandshalter für ETNA-Scharniere, 2 und 3 mm



Material: Edelstahl

TAHU

Hebe-Senkband, Glas 6 mm

OBERFLÄCHE:


PC

RAL

LÄNGEN (L):

1450

2100

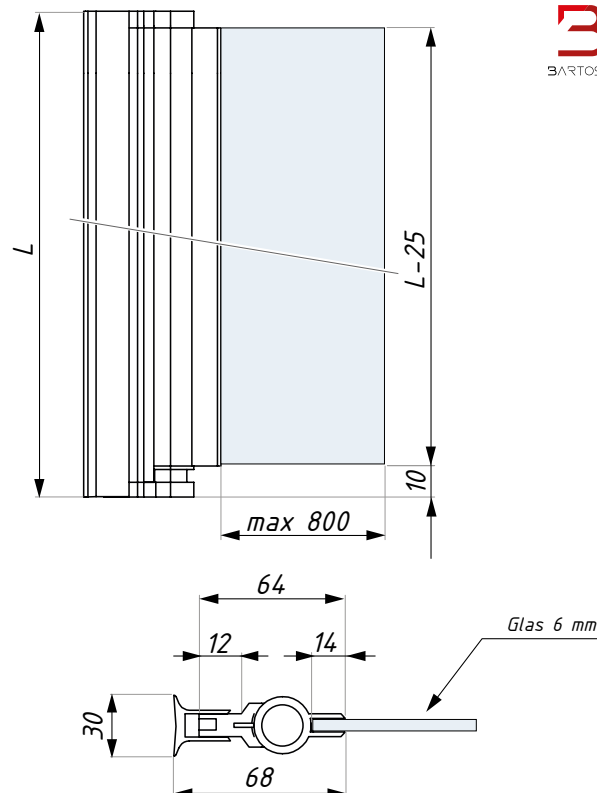

Material: Edelstahl

Profil kann bei Bedarf gekürzt werden

TAHU-S

Hebe-Senkband, Glas 6 mm

OBERFLÄCHE:


PC

BL

RAL

LÄNGEN (L):

2100

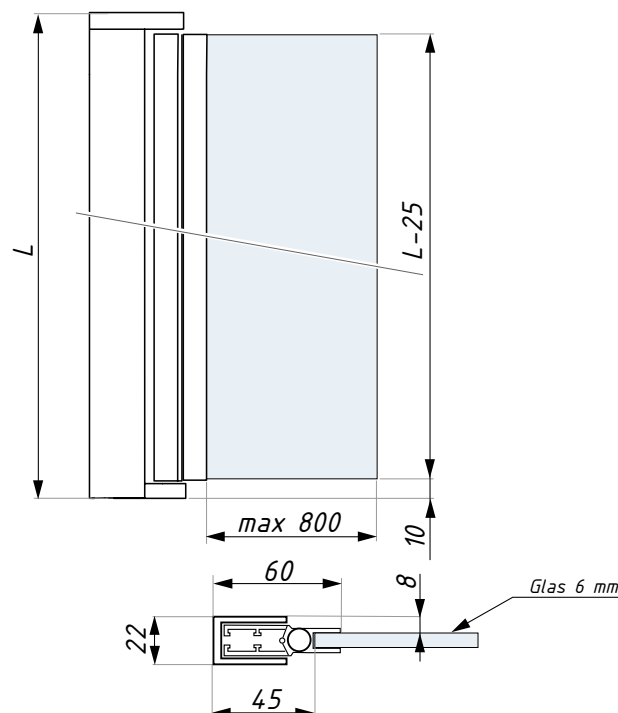

Material: Aluminium

Profil kann bei Bedarf gekürzt werden

TAHU-GG

Profil für Hebe-Senkband, Glas-Glas 6 mm


OBERFLÄCHE:

PC

RAL

LÄNGEN (L):

2100

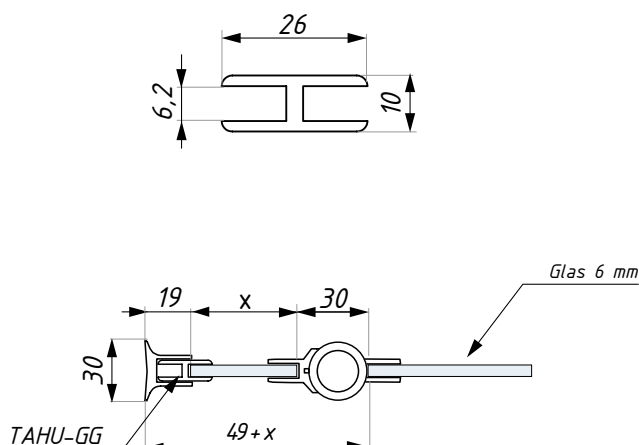

Material: Aluminium



MODENA

Griffstangen und Duschtürgriffe





KH15-32

Türknauf (ø 32 mm)

OBERFLÄCHE:

SC

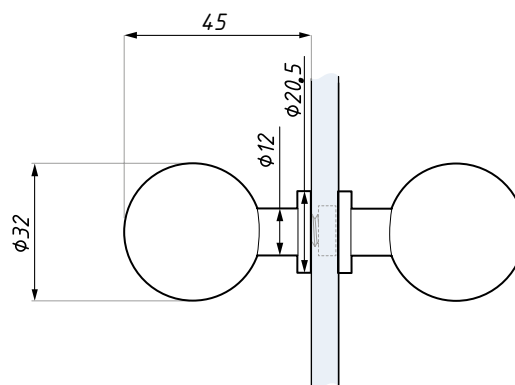

Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Messing

Glasbohrung

KH16-25

Türknauf (ø 25 mm)



OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL

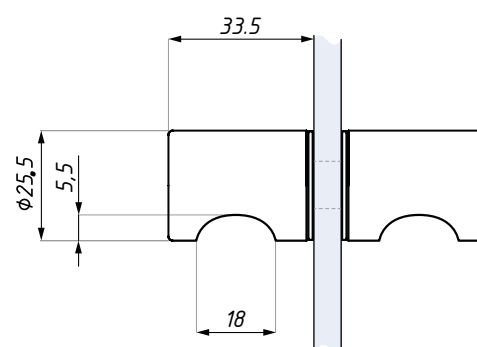

Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Messing

Glasbohrung

KH16-32



Türknauf (ø 32 mm)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL

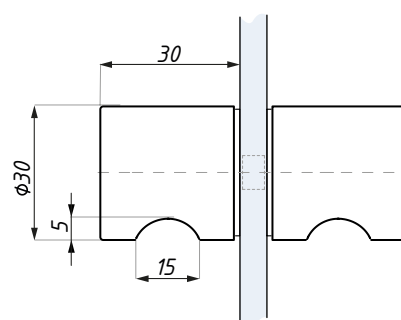



Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Messing

Glasbohrung

KH16-38

Türknauf (ø 38 mm)

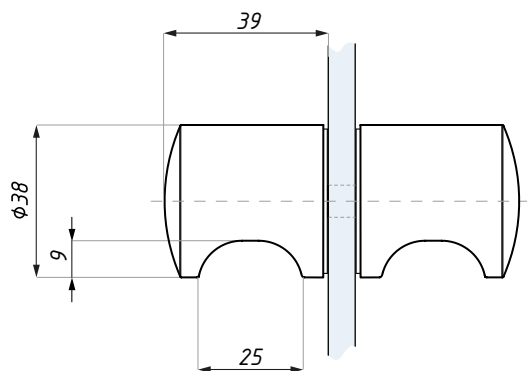

Glasbohrung



OBERFLÄCHE:

SSS

PSS



RAL

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8 - 12

KH17-25

Türknauf (ø 25 mm)

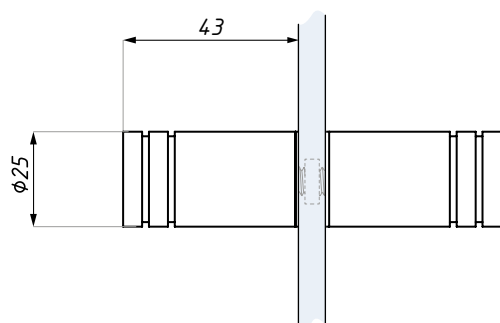

Glasbohrung



OBERFLÄCHE:

SSS

PSS



RAL

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8 - 12

KH20-70

Türknauf (ø70 mm)

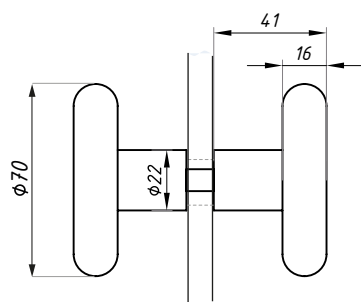

Glasbohrung



OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

RAL

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 6 - 21,52

KHQ35x35-33

Türknauf (35x35 mm)

OBERFLÄCHE:

SC




PC

CAG

LM

BLG

RAL

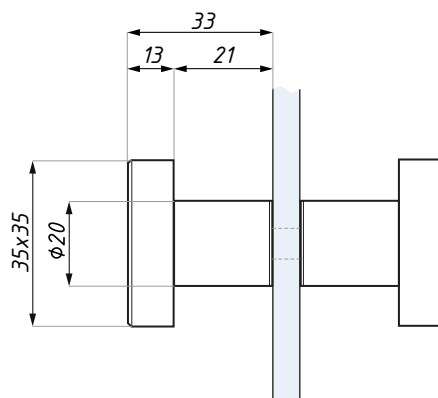

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Messing

KHQ28x28-32

Türknauf (28x28 mm)




OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL

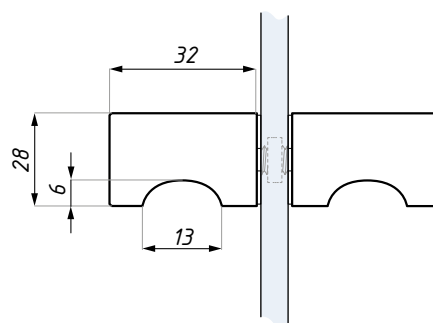

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Messing

KHQ30x30-31




Türknauf

OBERFLÄCHE:

PC

BLG

RAL

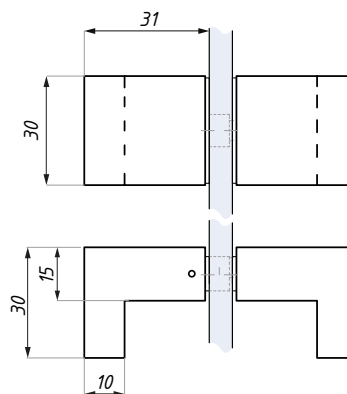

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Messing




KHQ25x30-31

Türknauf

OBERFLÄCHE:

SC

PC

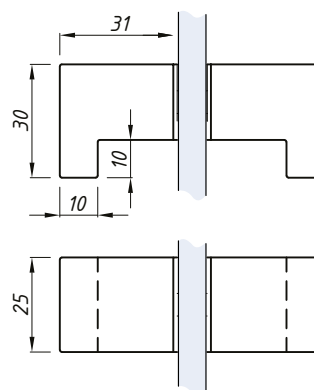

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 6 - 12


Material: Messing

KHR32-30

Türknauf (ø 32 mm)

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- CAG
- LM
- BLG
- RAL

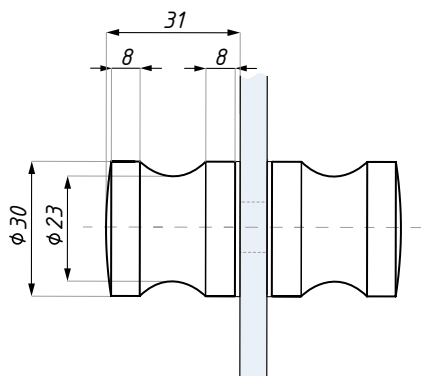

Glasbohrung

Material: Messing


Glasdicke (mm): 8- 12

KH34-30

Türknauf (ø 30 mm)

OBERFLÄCHE:

- PSS

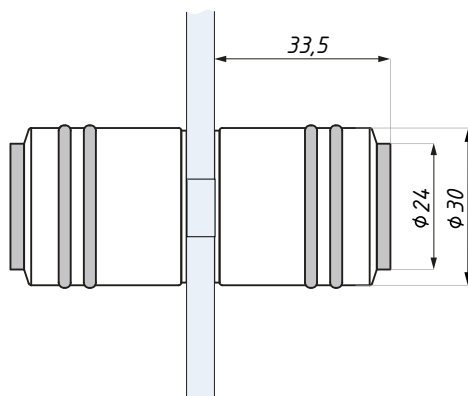

Glasbohrung

Material: Edelstahl



Glasdicke (mm): 6 - 12

KHQ46

Türgriff

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG

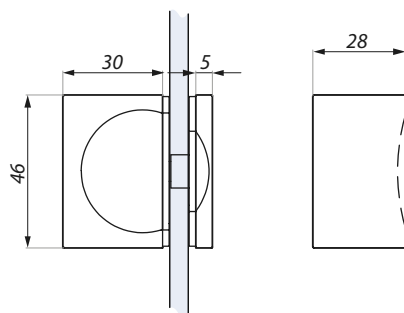

Glasbohrung

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6, 8, 10

KHR9-32

Türknauf (ø 32 mm)



OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL

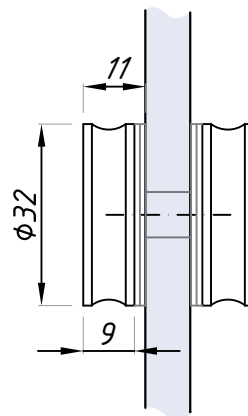

Glasdicke (mm): 8;10

Material: Messing

Glasbohrung

KHR25-30

Türknauf (ø 30 mm)



OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG

RAL

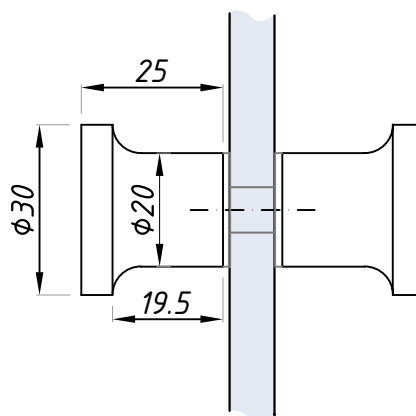

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 6 - 12

Material: Edelstahl

KHR30-30

Türknauf (ø 30 mm)



OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL

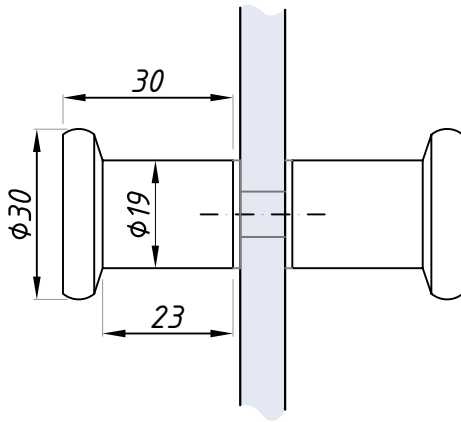

Glasbohrung

Material: Messing



Glasdicke (mm): 6 - 12

H15-22-220

Griffstange

OBERFLÄCHE:

PSS

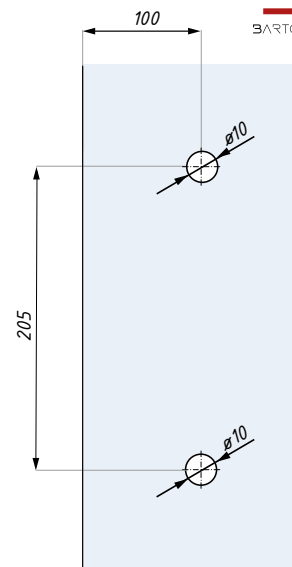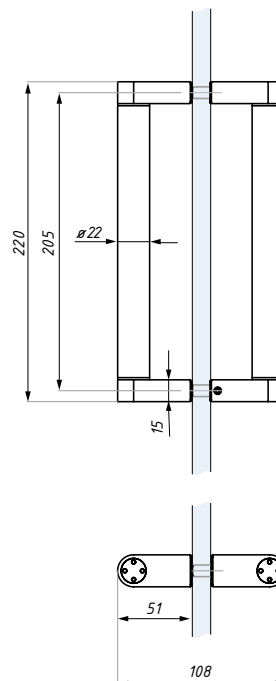

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8, 10, 12

Material: Edelstahl

H19-19-220

Griffstange



OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG

RAL

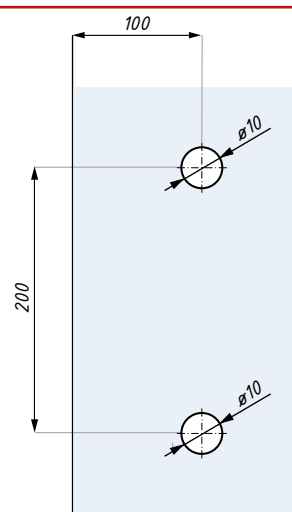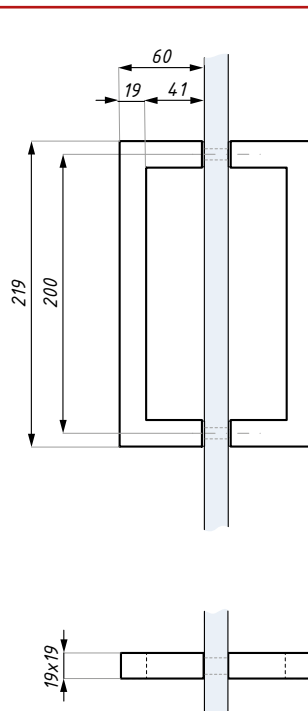

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8, 10, 12

Material: Edelstahl

H01-KH17-KH01


Griffstange (ø 25 mm)

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

RAL

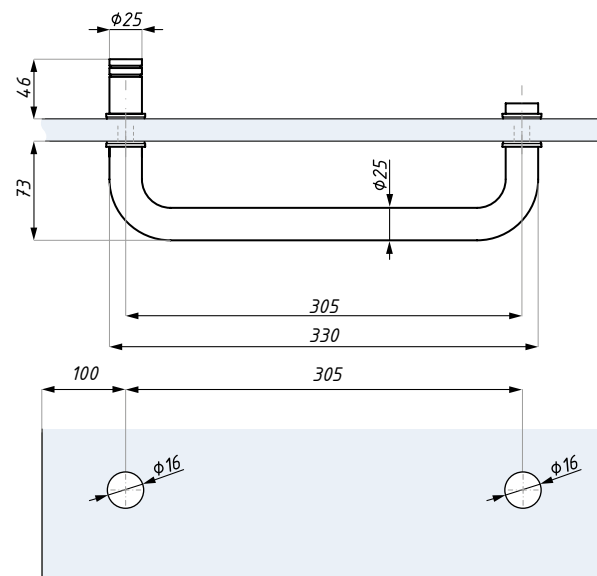

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8, 10, 12

Material: Edelstahl

H12-275-425



Griffstange

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

RAL

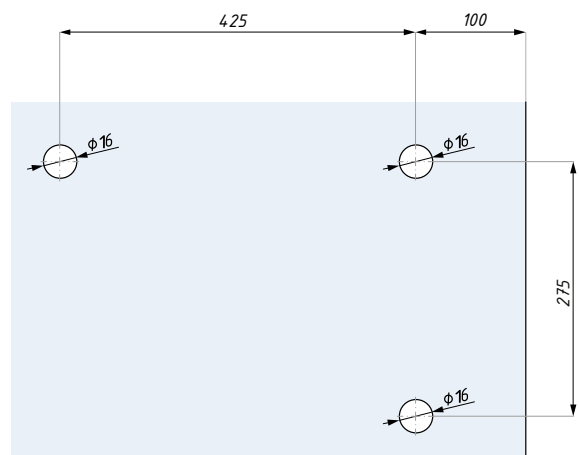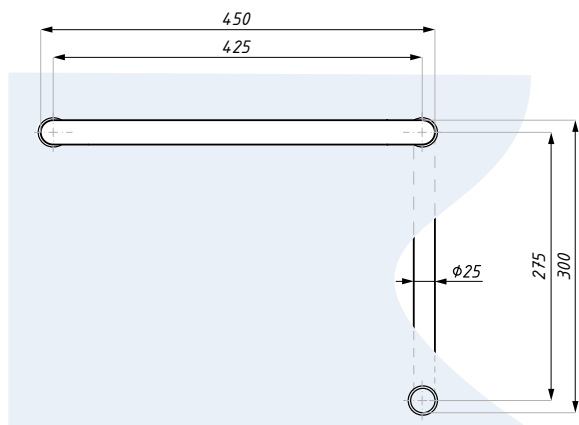

Glasbohrung

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8, 10, 12

H02-20/40-450




Griffstange eckig

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

RAL

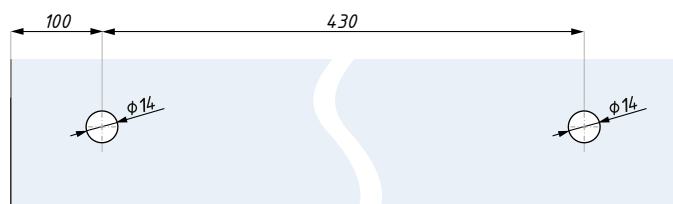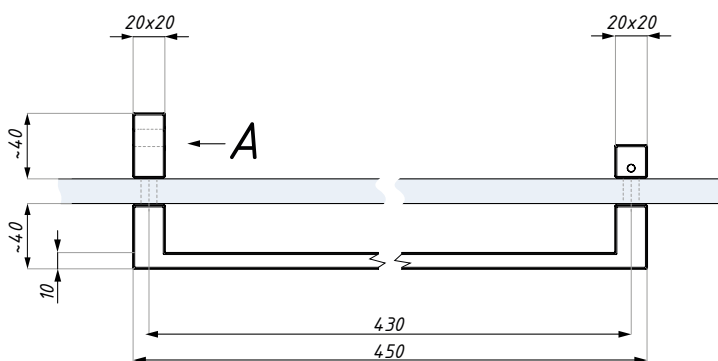

Glasbohrung

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8 - 12

US625




Riegel

OBERFLÄCHE:


SC

PC

RAL

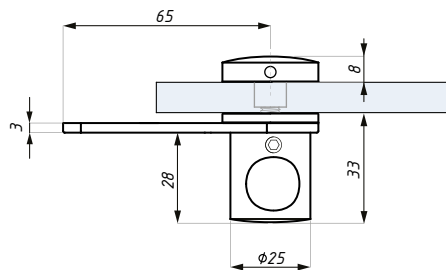

Glasbohrung: Variante Glas - Glas



Glasbohrung: Variante Wand - Glas

Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Edelstahl

GK625




Gegenstück für Riegel US625 (Glasmontage)

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL

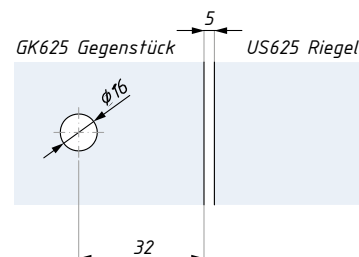

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Edelstahl

KP625


Schließblech für Riegel US625 (Wandmontage)

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

RAL



Material: Edelstahl



FORLI


Verbinder für
Stabilisierungsstangen



NEU

VERBINDER FÜR STABILISIERUNGSSTANGEN

FOR - ABGERUNDET



FOR



FOR02ADJ



FOR03AA



FOR03BA



FOR03T



FOR04



FOR045



FOR5ADJ

FOR Stabilisierungsstange

OBERFLÄCHE:

SSS


PSS

RAL

LÄNGEN:

1m

2m

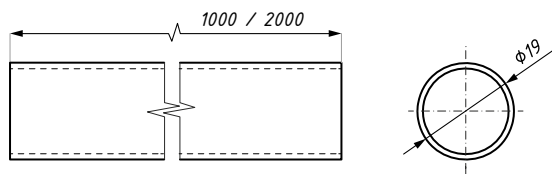

Material: Edelstahl

Rohrdurchmesser (mm): 19


FOR02ADJ Gelenkverbinder

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL

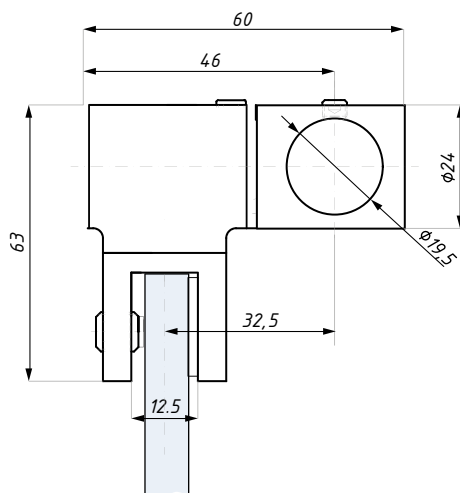

Glasdicke (mm): 6; 8; 10

Material: Messing

FOR03AA


Glasanschluss offen, drehbar

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL

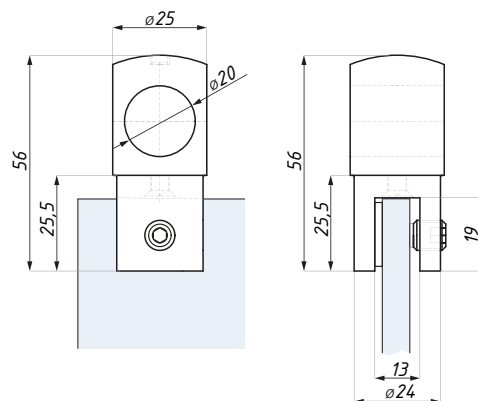

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8; 10

FOR03BA


Glasanschluss geschlossen, drehbar

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL

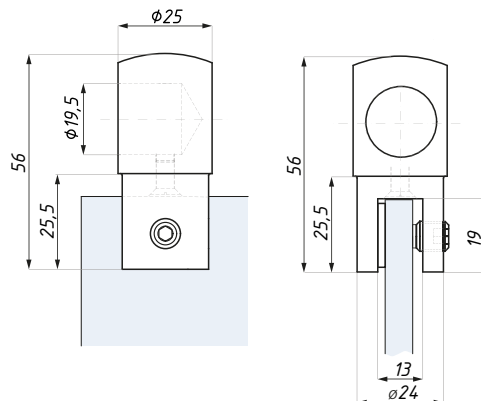

Material: Messing

Glasdicke (mm): 6; 8; 10

FOR03T


„T“Verbinder

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL

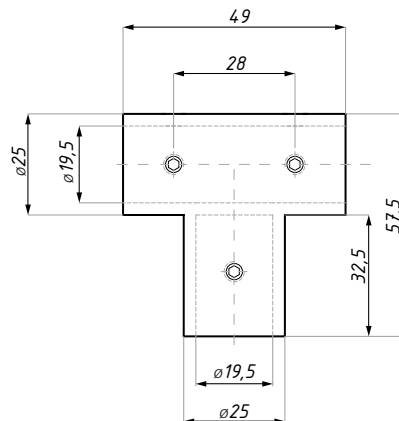

Material: Messing


FOR04

Wandanschluss, 90°

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- RAL

Material: Messing

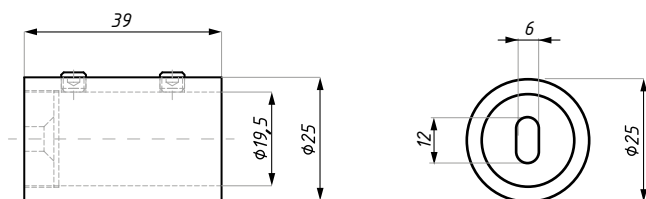


FOR045

Wandanschluss, Winkel 45°

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- RAL

Material: Messing

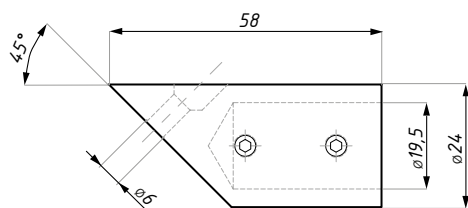


FOR05ADJ

Wandanschluss, einstellbar

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- RAL

Material: Messing

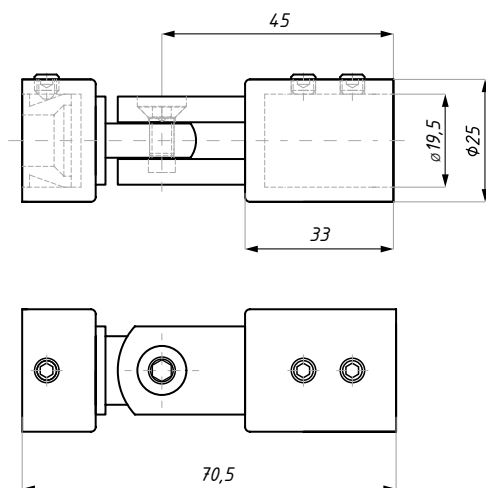

NEU

VERBINDER FÜR STABILISIERUNGSSTANGEN

FOS - QUADRATISCHES PROFIL



FOS



FOS02



FOS03AA




FOS03BA



FOS03T




FOS04




FOS045



FOS05ADJ



JS06



JS07



JS08

FOS

Stabilisierungsstange, quadratisch, 15x15 mm



OBERFLÄCHE:

- SSS
- PSS
- RAL

LÄNGE:

- 1m
- 2m

Material: Edelstahl

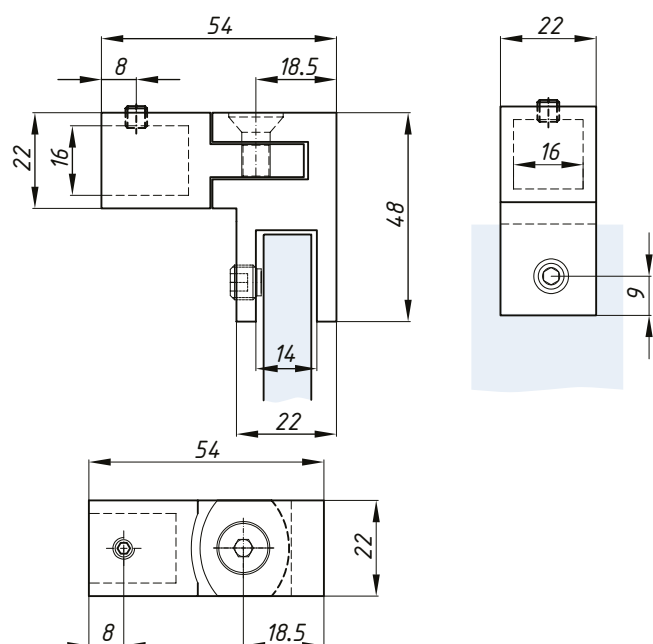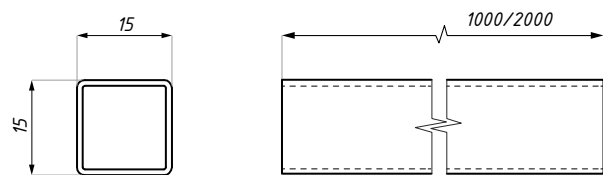

FOS03BAOS

Glasanschluss. geschlossen, drehbar

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- RAL



Glasdicke (mm): 6; 8; 10


Material: Messing

FOS03BA

Glasanschluss. geschlossen, drehbar

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- RAL

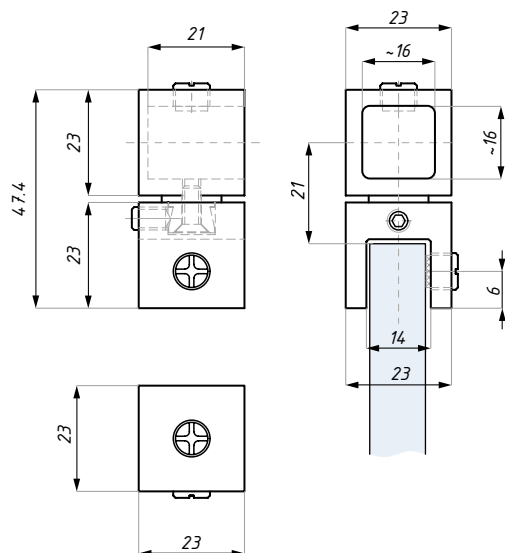


Glasdicke (mm): 6; 8; 10

Material: Messing

FOS03AA

Glasanschluss offen, 360° drehbar

OBERFLÄCHE:

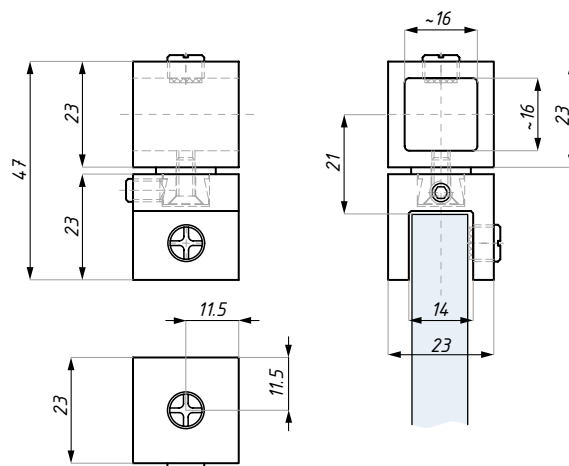


Glasdicke (mm): 6; 8; 10

Material: Messing

FOS03T

„T“-Verbinder

OBERFLÄCHE:

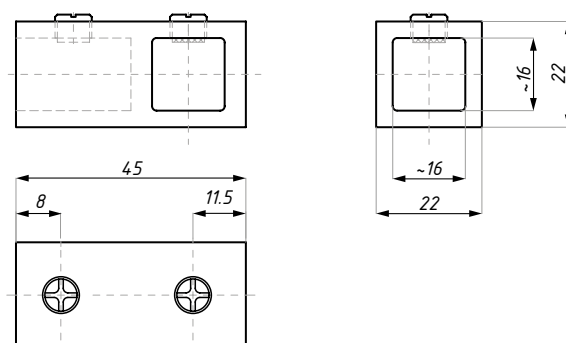


Material: Messing

FOS04

Wandanschluss, 90°

OBERFLÄCHE:

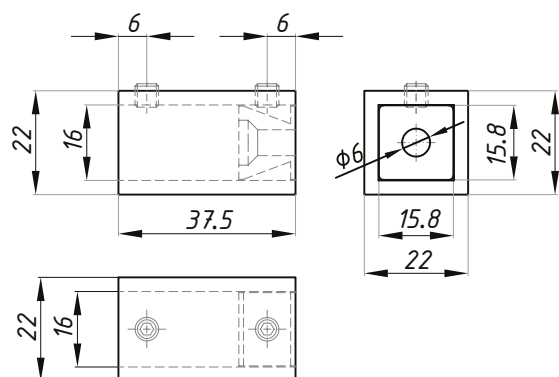

Material: Messing

FOS045


Wandanschluss, Wand - Stabstange 45°

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL

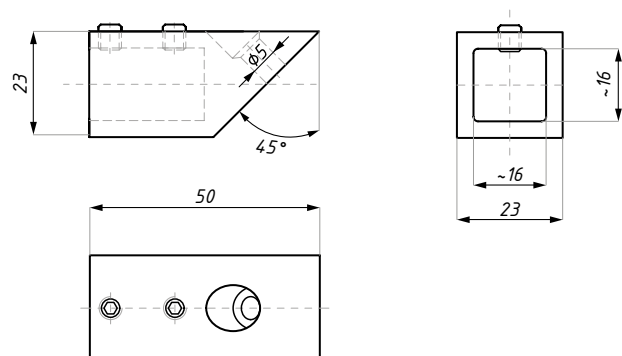

Material: Messing

FOS05ADJ


Wandanschluss, einstellbar

OBERFLÄCHE:

SC

PC

RAL

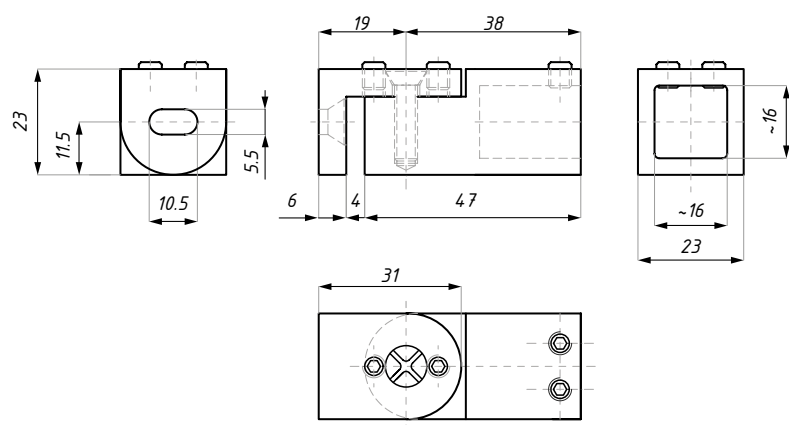


Material: Messing

NEU

VERBINDER FÜR STABILISIERUNGSSTANGEN

FOC - RECHTECK-PROFIL



FOC



FOC01ADJ



FOC02ADJ



FOC03BA



FOC03T



FOC30AA




FOC30BA



FOC31AA



FOC04



FOC04ADJ



FOC06GBA

FOC

Stabilisierungsstange, rechteckig, 10x20 mm




OBERFLÄCHE:

- SSS
- PSS
- BLG
- CAG
- LM
- RAL

LÄNGE:

- 1m
- 2m

Material: Edelstahl

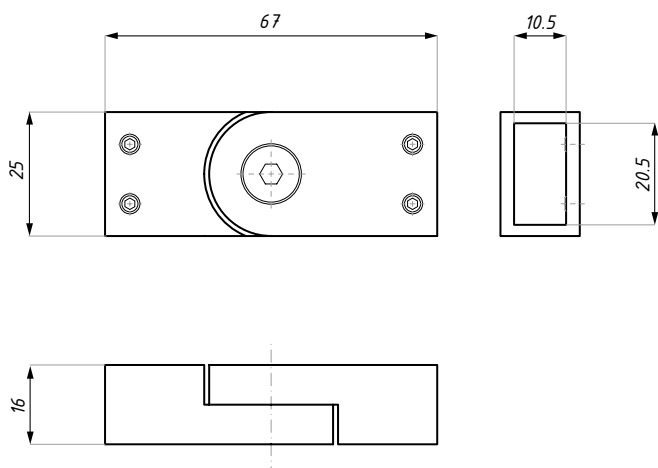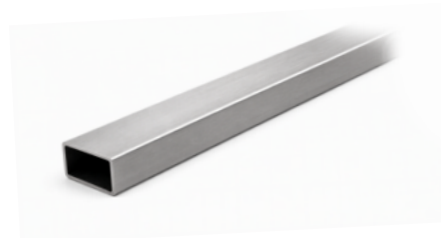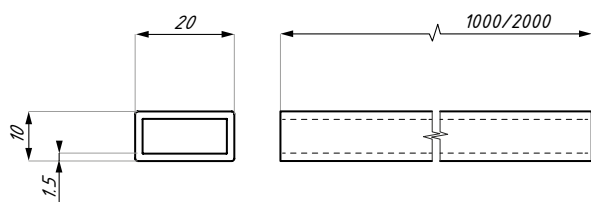

FOC01ADJ


Gelenkverbinder

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- RAL



Material: Messing

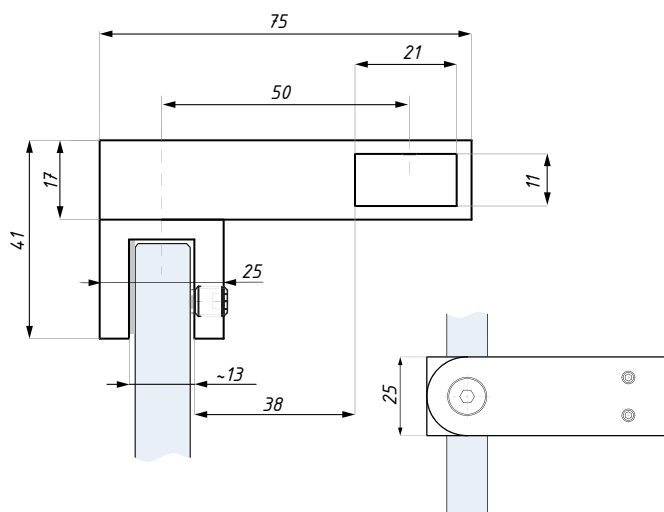

FOC02ADJ

Glasanschluss offen, 360°drehbar, versetzt

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- CAG
- LM
- RAL



Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Messing

FOC03BA

Glasanschluss, geschlossen, drehbar

OBERFLÄCHE:

SC


PC

BLG

CAG

LM

RAL

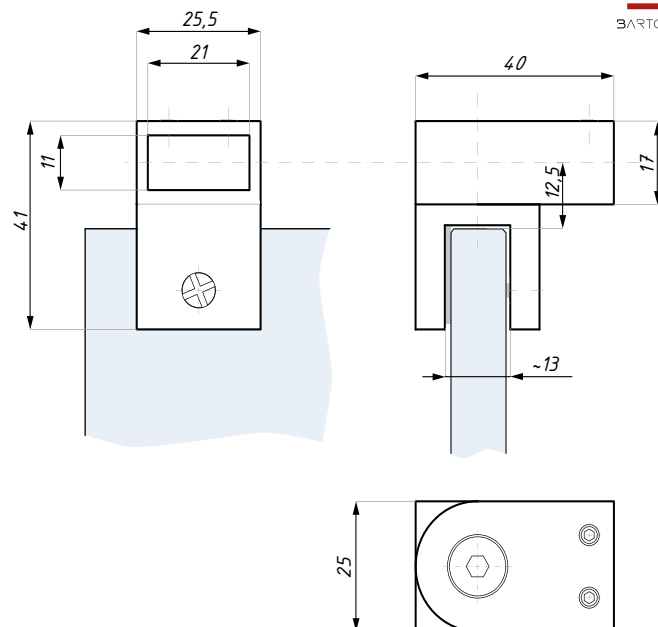

Material: Messing

Glasdicke (mm): 8 - 12

FOC03T

„T“Verbinder

OBERFLÄCHE:

SC


PC

BLG

CAG

LM

RAL

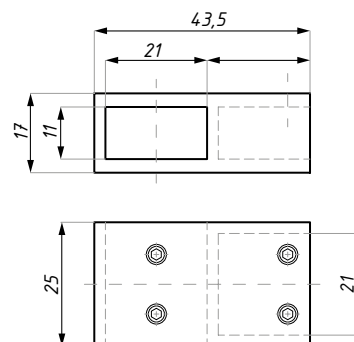

Material: Messing

FOC04

Wandanschluss, 90°

OBERFLÄCHE:

SC


PC

BLG

CAG

LM

RAL

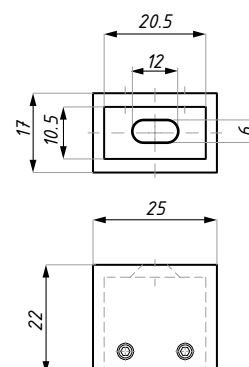

Material: Messing



FOC04ADJ

Wandanschluss, einstellbar

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- CAG
- LM
- RAL

Material: Messing

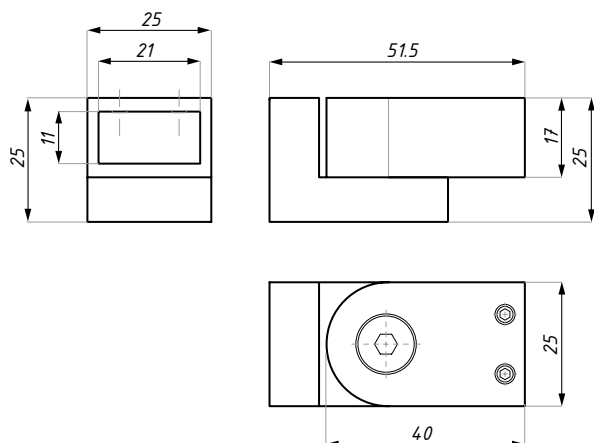


FOC30AA

Glasanschluss, offen, 90°

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- CAG
- LM
- RAL

Material: Messing

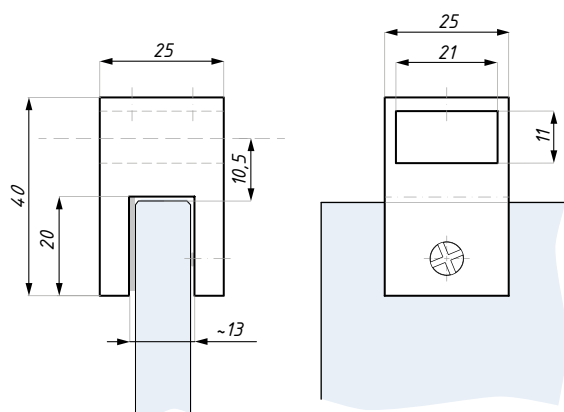

Glasdicke (mm): 8 - 12


FOC30BA

Glasanschluss, geschlossen, 90°

OBERFLÄCHE:

- SC
- PC
- BLG
- CAG
- LM
- RAL

Material: Messing

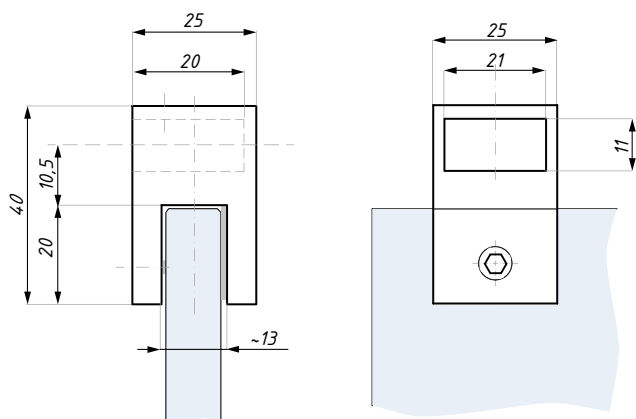

Glasdicke (mm): 8 - 12

FOC31AA

Glasanschluss, offen, 180°

OBERFLÄCHE:

SC


PC

BLG

CAG

LM

RAL

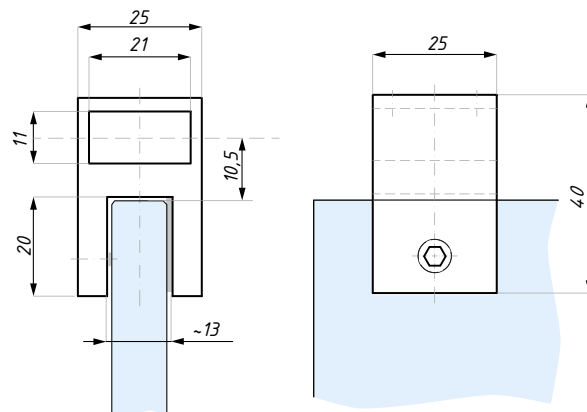

Material: Messing

Glasdicke (mm): 8 - 12

FOC06GBA

Glasanschluss, einstellbar

OBERFLÄCHE:

SC




PC

BLG

CAG

LM

RAL

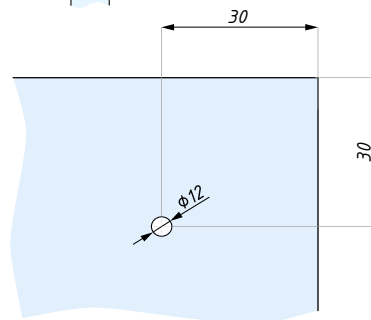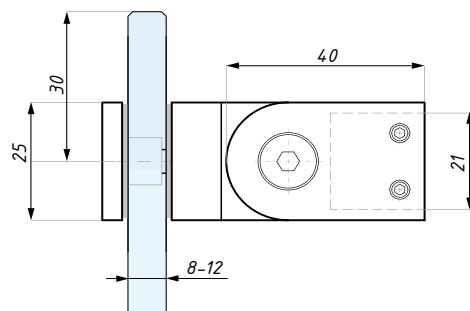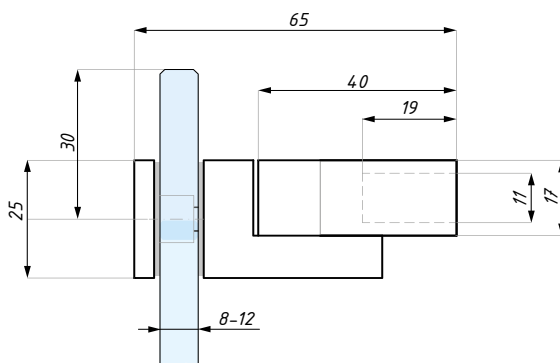


Glasbohrung

Material: Messing

Glasdicke (mm): 8 - 12

JS06R Türanschlag, rechts

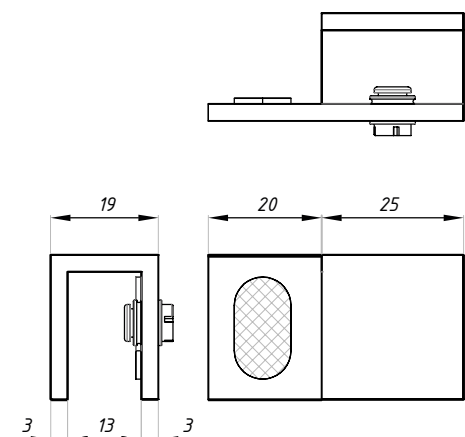

OBERFLÄCHE:

SSS



BLG

RAL

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8; 10

JS06L Türanschlag, links

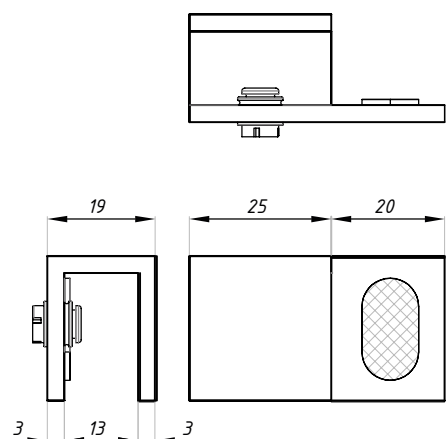

OBERFLÄCHE:

SSS


BLG

RAL

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8; 10

JS07R Ecken-Türanschlag, rechts

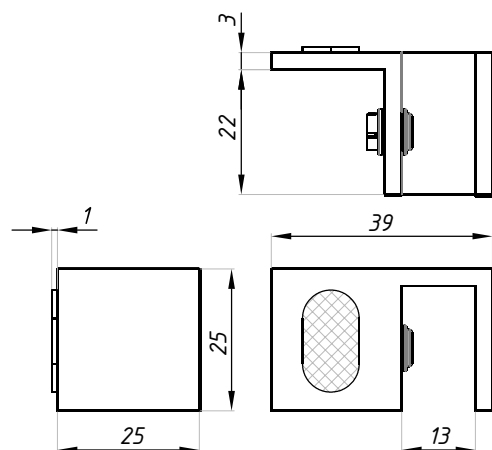

OBERFLÄCHE:

SSS

BLG

RAL

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8; 10

JS07L


Ecken-Türanschlag, links

OBERFLÄCHE:

SSS

BLG

RAL

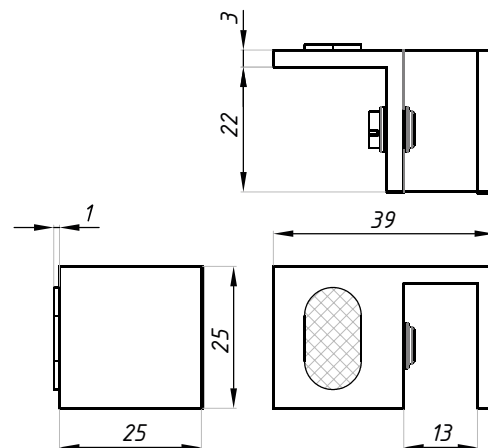

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8; 10

JS08


Türanschlag, Boden, Decke

OBERFLÄCHE:

SSS

BLG

RAL

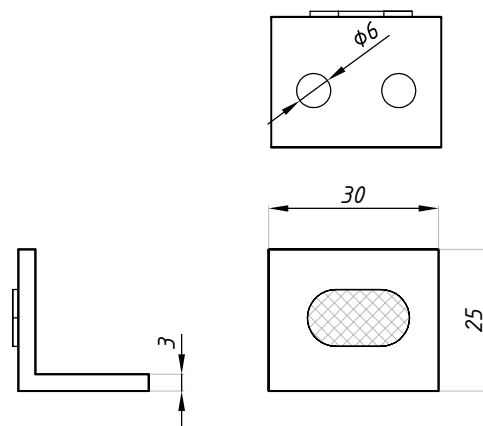

Material: Edelstahl

Stabilisierungs Eckteil


OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL

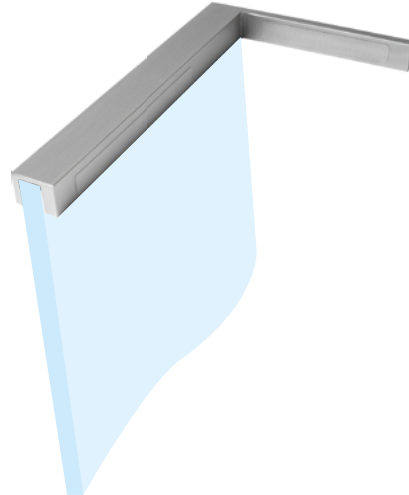

SH-LSC220L

Stabilisierungs-Eckteil links, Glas-Wand 90°




OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL

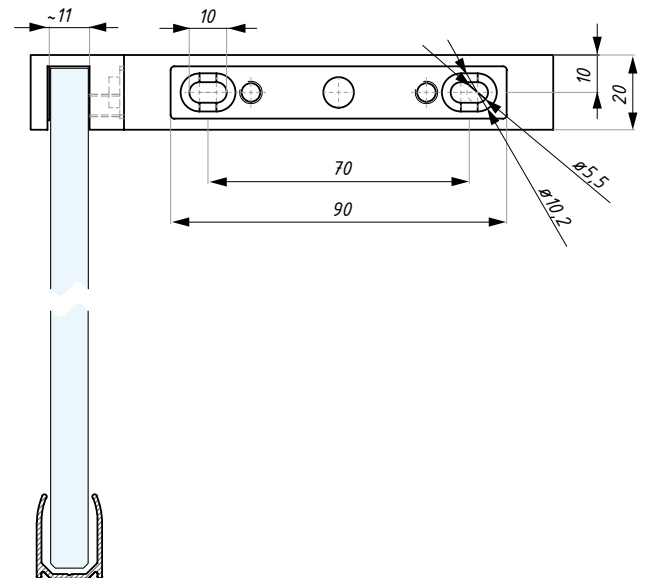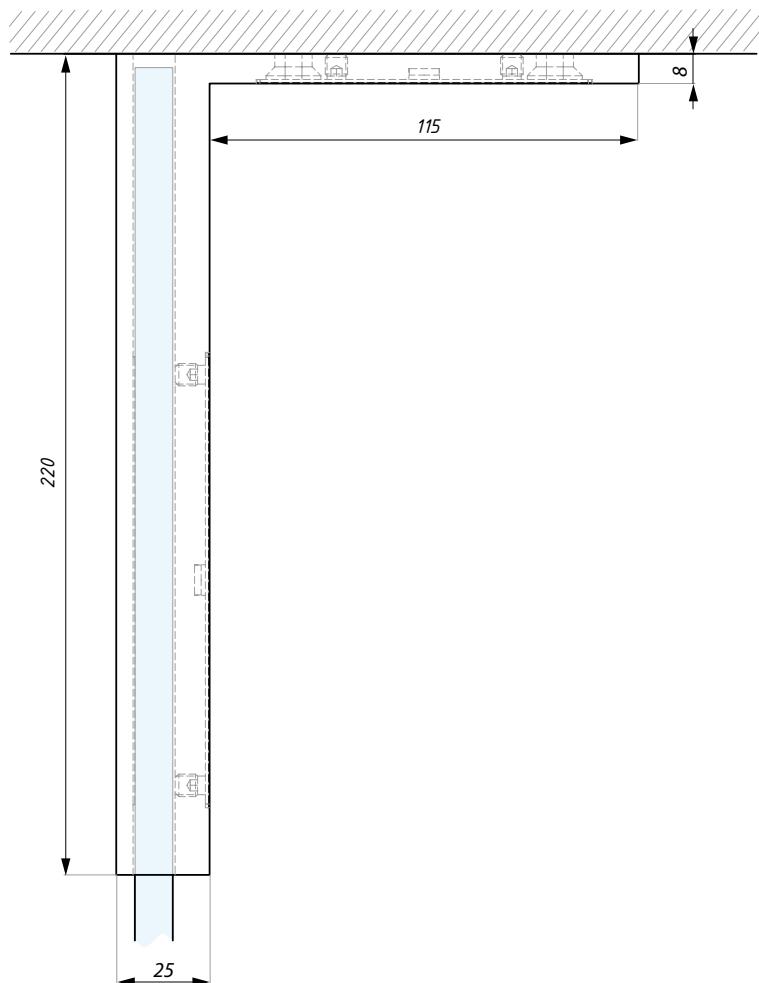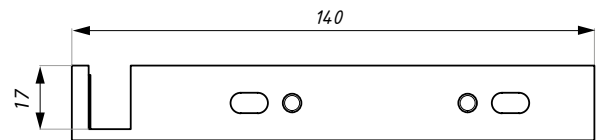

Länge (mm): 220

Glasdicke (mm): 8 - 10

Material: mosaz

SH-LSC220R

Stabilisierungs-Eckteil rechts, Glas-Wand 90°




OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL

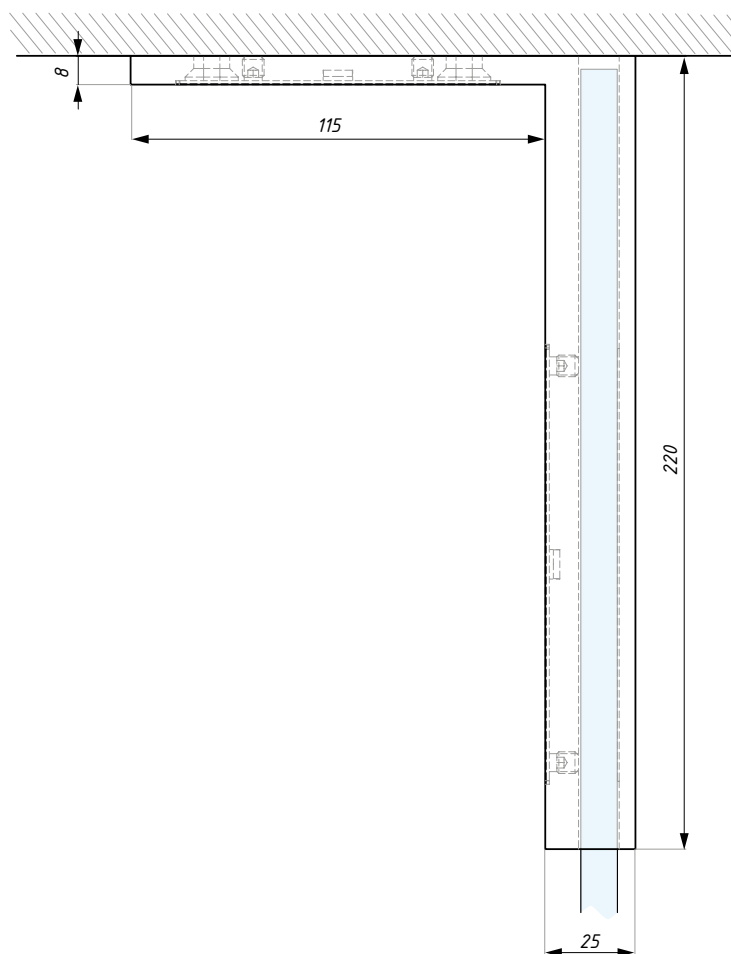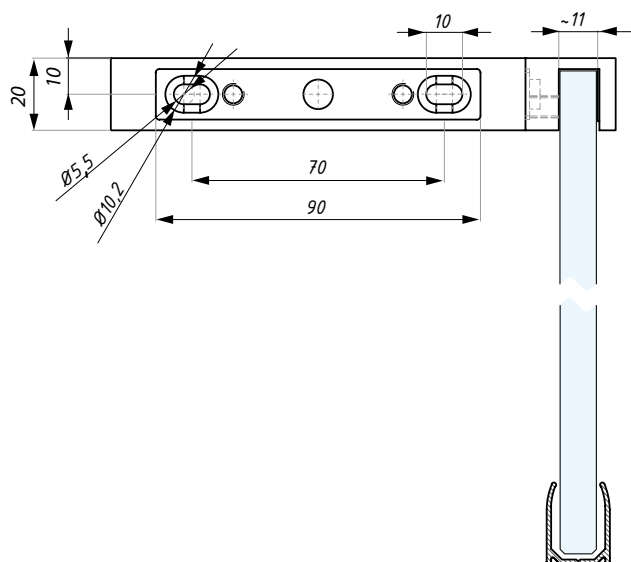

Material: mosaz

Glasdicke (mm): 8 - 10

Länge (mm): 220

SH-LSC220L

Stabilisierungs-Eckteil links, Glas - Glas


OBERFLÄCHE:

SC

PC

BLG

RAL

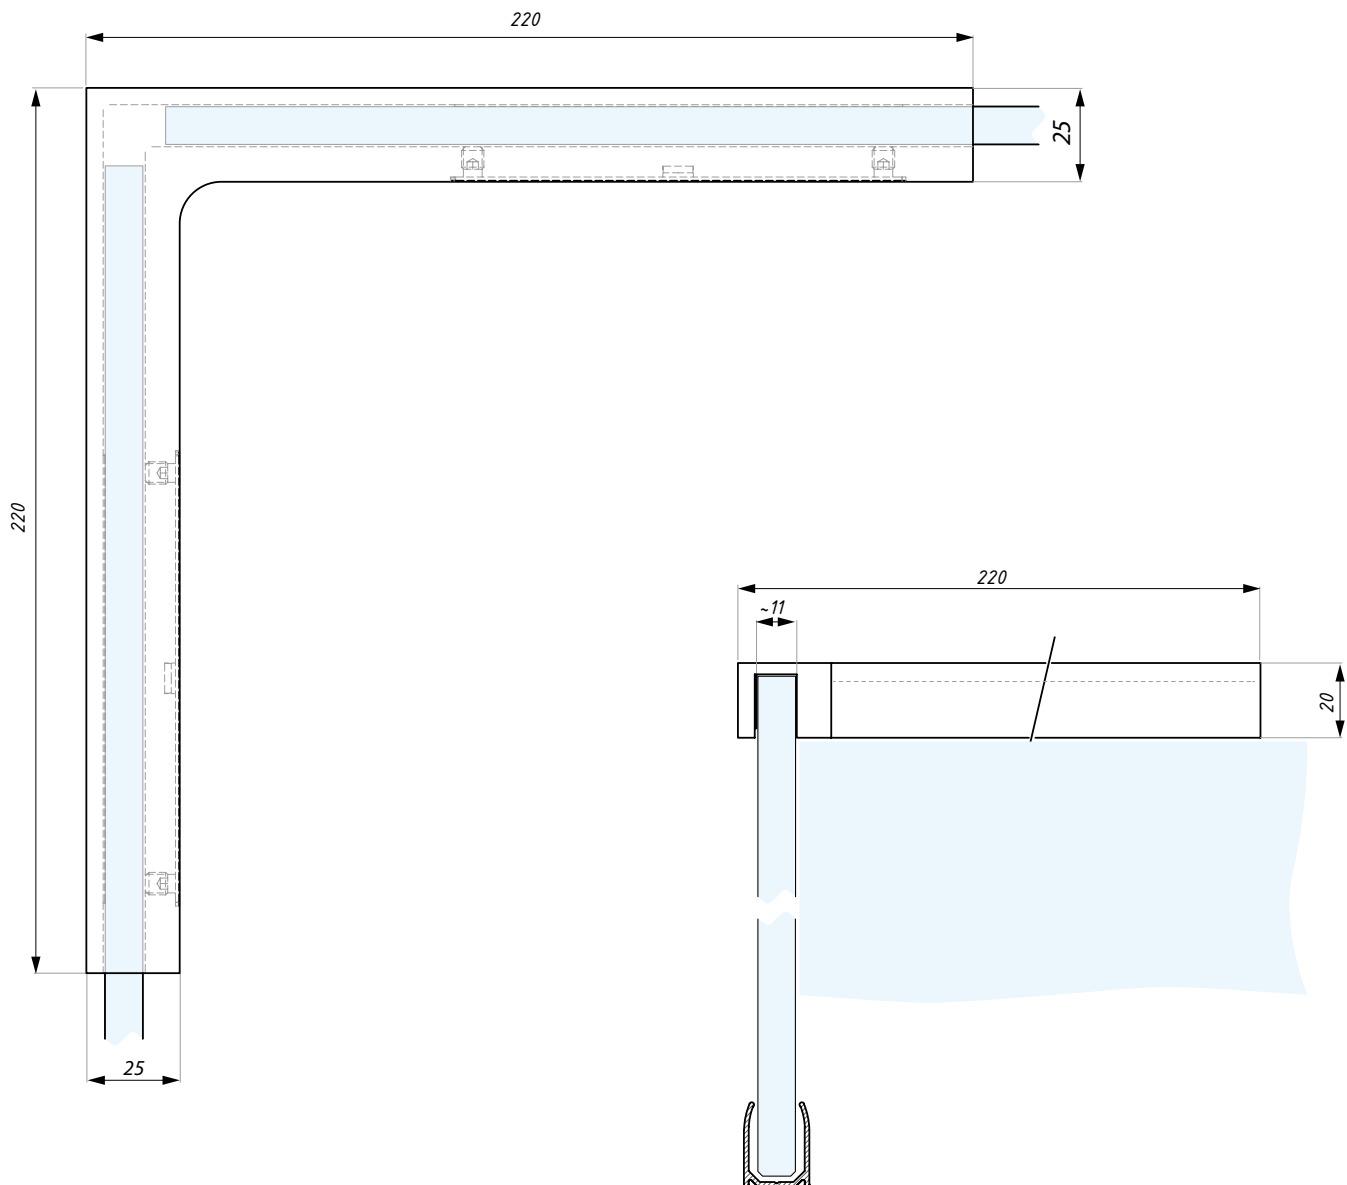


Länge (mm): 220

Glasdicke (mm): 8 - 10

Material: mosaz

B-22.23.145-2


Verstellbarer Fuß für Sanitärboxen, gebürsteter Edelstahl

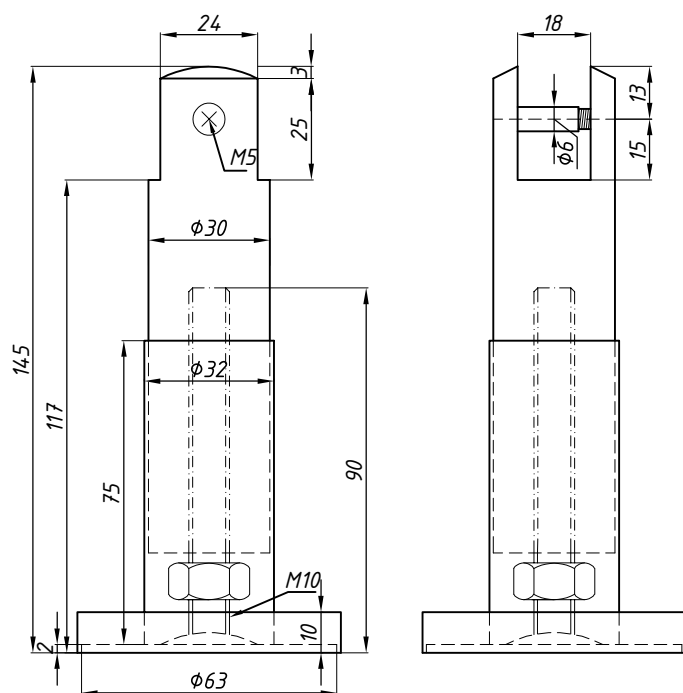

OBERFLÄCHE:



Material: Edelstahl

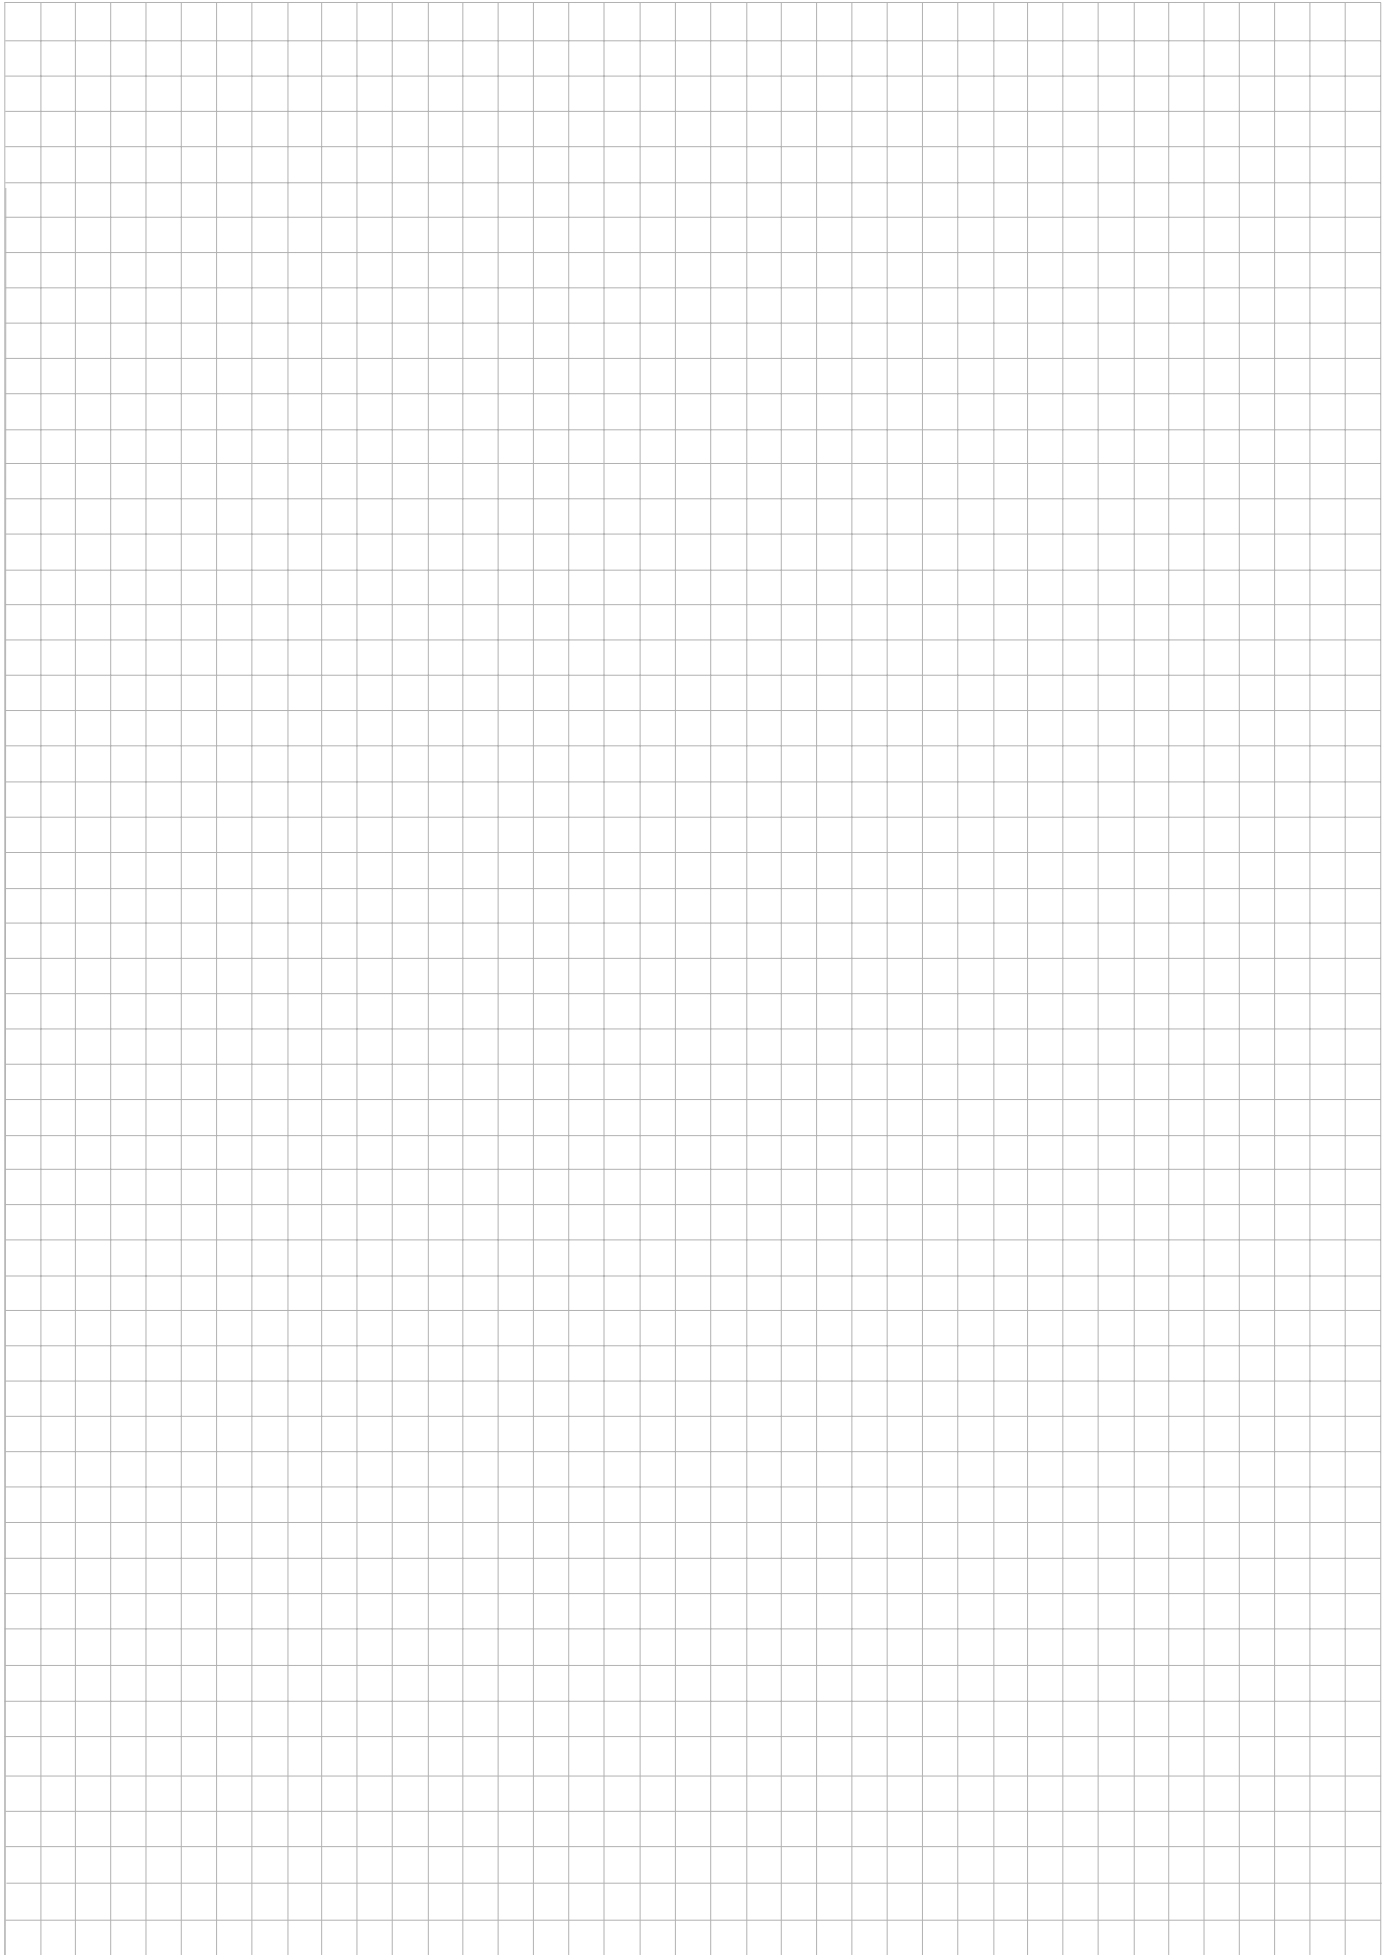



BUDRIO

Duschtürdichtungen und Schwallenschutz



ABE

Duschtürdichtung

FÜR GLAS (mm):

6-8

10

FARBE


FÜR GLAS 6 - 8 mm:

WHS


BLS

FARBE


FÜR GLAS 10 mm:




ABE 6-8
Montage auf Glas 6 mm




ABE 6-8



ABE 6-8
Montage auf Glas 8 mm



ABE 10



ABE 10
Montage auf Glas 10 mm

Temperaturbereich: 0 - 50°C

Material: PVC

UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Länge (mm): 2300, 3000

ADE


Duschtürdichtung

FÜR GLAS (mm):

6-8

FARBE:

WHS

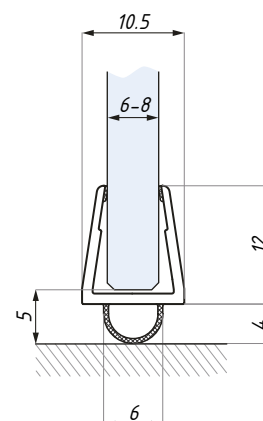

Temperaturbereich: 0 - 50°C

Material: PVC

UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Länge (mm): 2300, 3000



ASE Duschtürdichtung

FÜR GLAS (mm):

6-8

FARBE:

WHS

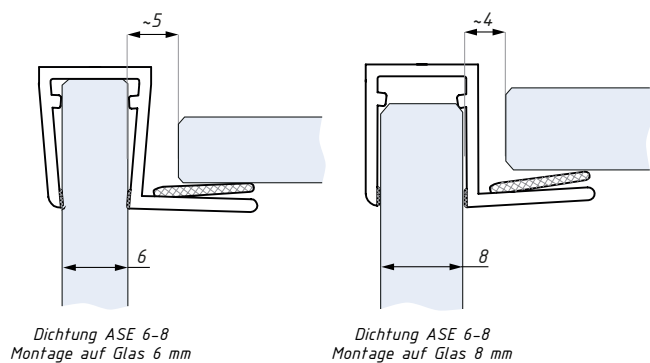

Temperaturbereich: 0 - 50°C
UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Material: PVC
Länge (mm): 2300, 3000



BSE Duschtürdichtung

FÜR GLAS (mm):

6-8

FARBE:

WHS

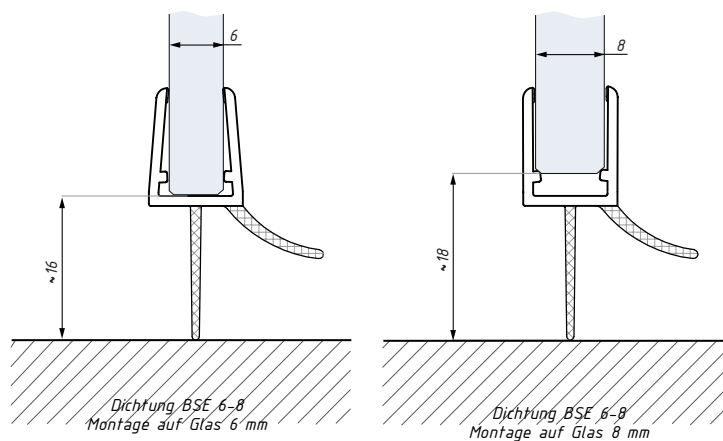

Temperaturbereich: 0 - 50°C
UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Material: PVC
Länge (mm): 2500

DOE

Duschtürdichtung


FÜR GLAS (mm):

6-8


FARBE:

WHS


BLS

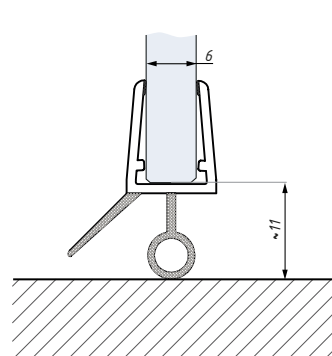

Dichtung DOE 6-8
Montage auf Glas 6 mm

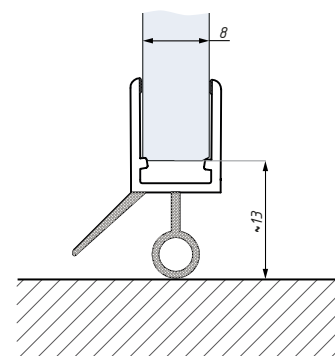

Dichtung DOE 6-8
Montage auf Glas 8 mm



Temperaturbereich: 0 - 50°C

Material: PVC

UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Länge (mm): 2500

GCE


Duschtürdichtung

FÜR GLAS (mm):


6-8

FARBE:


WHS



Dichtung GCE 6-8
Montage auf Glas 6 mm



Dichtung GCE 6-8
Montage auf Glas 8 mm



Temperaturbereich: 0 - 50°C

Material: PVC

UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Länge (mm): 2500



GGE Duschtürdichtung

FÜR GLAS (mm):

8-10

FARBE:

WHS

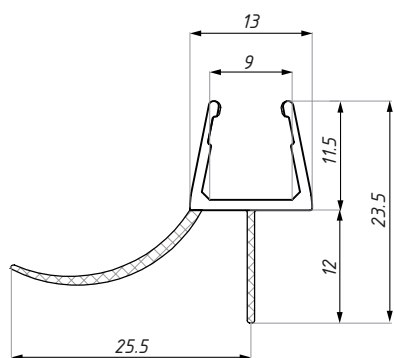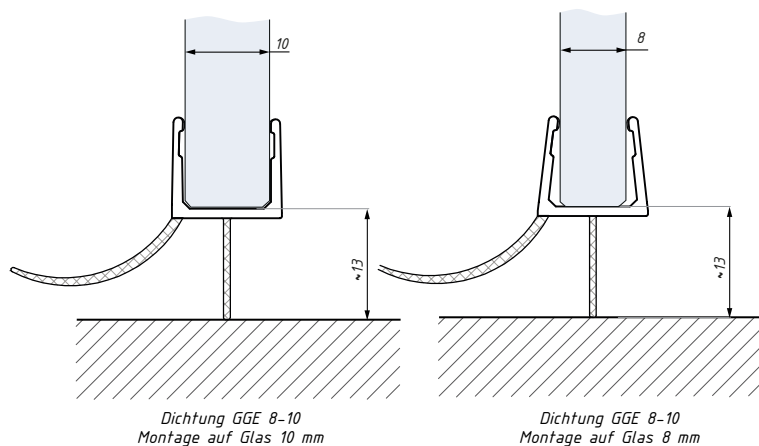

Temperaturbereich: 0 - 50°C
UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Material: PVC
Länge (mm): 2500

OWE Duschtürdichtung


FÜR GLAS (mm):

6-8

10

FARBE:

WHS

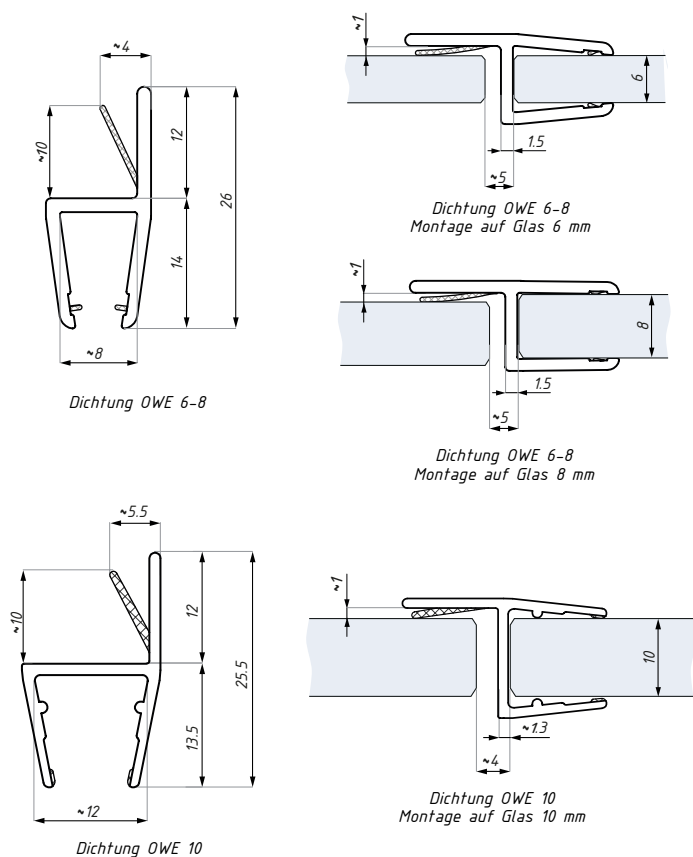

Temperaturbereich: 0 - 50°C
UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Material: PVC
Länge (mm): 2300, 3000 (Variante für 10-mm-Glas nur 2500)

SDE

Duschtürdichtung für System NOTO




FÜR GLAS (mm):

8-10

FARBE:

WHS

BLS

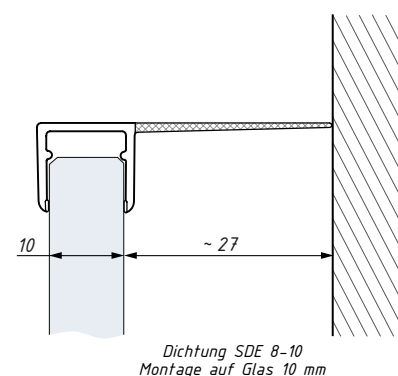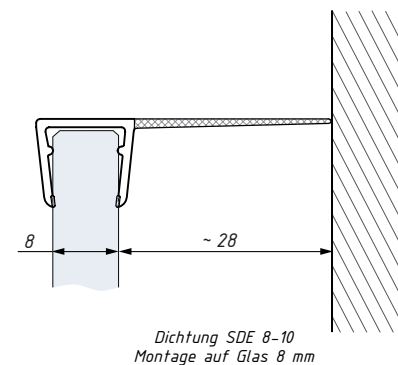

Temperaturbereich: 0 - 50°C

Material: PVC

UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Länge (mm): 2300, 3000

SDEN

Duschtürdichtung für System TRIESTE SF40

FÜR GLAS (mm):



8-10

FARBE:


WHS

BLS

SCHWARZE VARIANTE
NUR FÜR DIE LÄNGE 2300 mm



Dichtung SDEN 8-10
Montage auf Glas 8 mm



Dichtung SDEN 8-10
Montage auf Glas 10 mm


Temperaturbereich: 0 - 50°C

Material: PVC


UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Länge (mm): 2300, 3000

WBE Duschtürdichtung



Duschtürdichtung WBE 6-8
Montage auf Glas 6 mm



Duschtürdichtung WBE 6-8
Montage auf Glas 8 mm




FÜR GLAS (mm):

6-8

FARBE:

WHS



Dichtung WBE 6-8

Temperaturbereich: 0 - 50°C
UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Material: PVC
Länge (mm): 2500

WSE

Duschtürdichtung

FÜR GLAS (mm):

6-8


10

FARBE



WHS

BLS



SCHWARZE AUSFÜHRUNG NUR FÜR 6-8 mm GLAS



Dichtung WSE 6-8

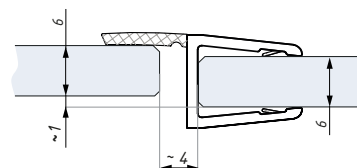Dichtung WSE 6-8
Montage auf Glas 6 mm

Dichtung WSE 8-10

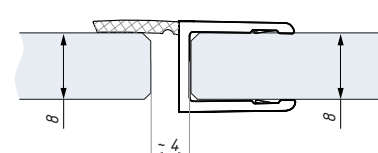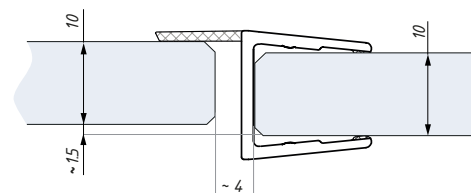Dichtung WSE 8-10
Montage auf Glas 8 mmDichtung WSE 8-10
Montage auf Glas 10 mm

Temperaturbereich: 0 - 50°C

Material: PVC

UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2



Länge (mm): 2300, 3000 (Variante für 10-mm-Glas nur 2500)

GPE


Duschtürdichtung mit Kleberücken

FÜR GLAS (mm):

8-12

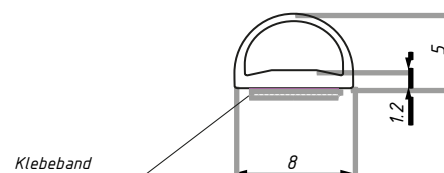

Wandmontage




Montage auf Glas

einschließlich Klebeband

Länge (mm): 2500

PMBE

Duschtürdichtung magnetisch

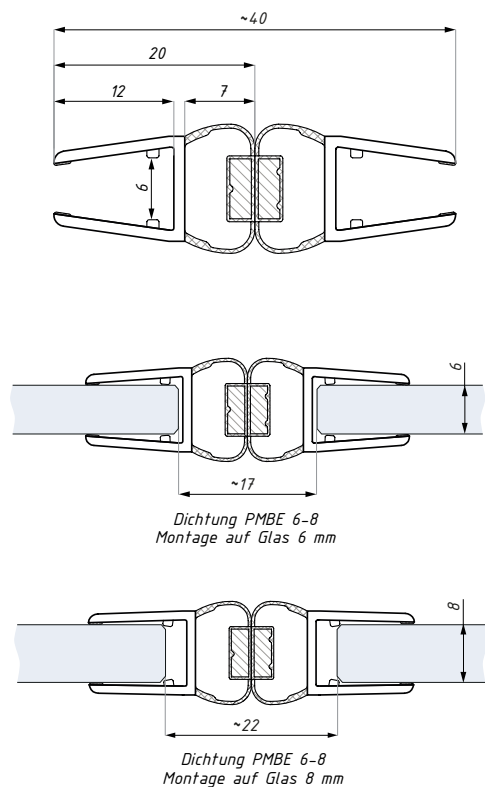

FÜR GLAS (mm):

6-8

FARBE:

WHS




Temperaturbereich: 0 - 50°C
UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Material: PVC
Länge (mm): 2300, 3000

PMF

Dichtung magnetisch 90° / 180°

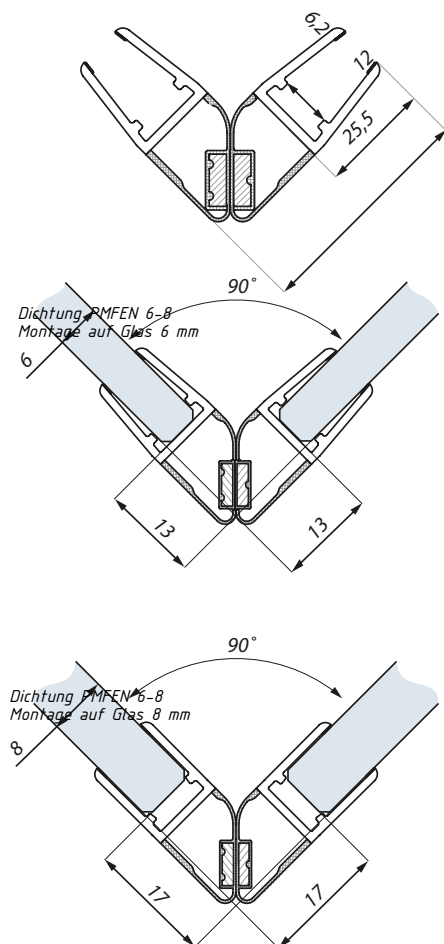



FÜR GLAS (mm):

6-8

FARBE:

WHS

BLS

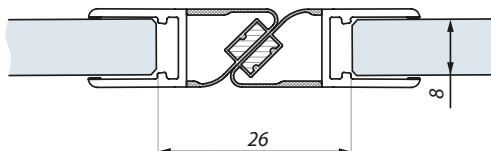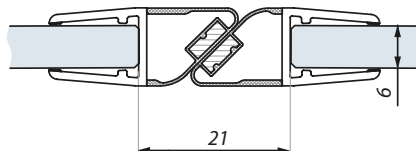

Temperaturbereich: 0 - 50°C
UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Material: PVC
Länge (mm): 2300, 3000

PMS


Duschtürdichtung magnetisch

FÜR GLAS (mm):


6-8

FARBE:


WHS

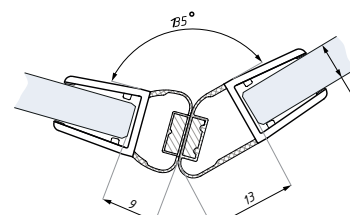

Dichtung PMSE 6-8
Montage auf Glas 6 mm

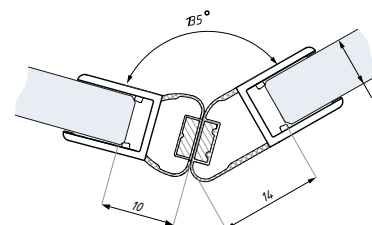

Dichtung PMSE 6-8
Montage auf Glas 8 mm

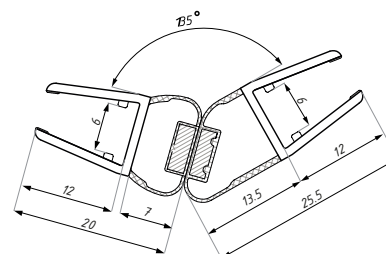

Temperaturbereich: 0 - 50°C
UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2


Material: PVC
Länge (mm): 2300, 3000

AP08-AL-2500

Profil für Magnetdichtung, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

AL



Material: Aluminium


Länge (mm): 2500

HPPMB-5

Schwallenschutzprofil

FARBE:

WHS

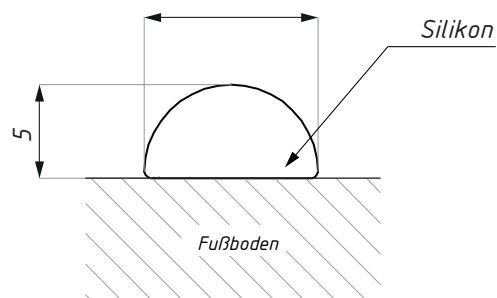

Material: Plast transparent


Länge (mm): 2000

HPPMB-10

Schwallenschutzprofil

FARBE:

WHS

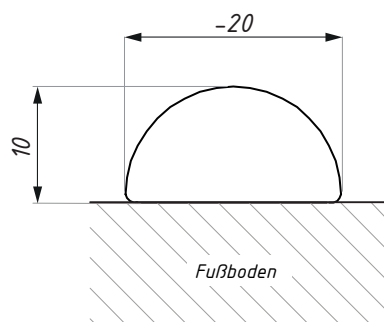

Material: Plast transparent


Länge (mm): 2000

LPM-2500

Magnetisches Edelstahlprofil

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl

Länge (mm): 2500

SHMSD





Profil mit Magnetdichtung für Schiebetür

OBERFLÄCHE:

NAS

PC

NABL

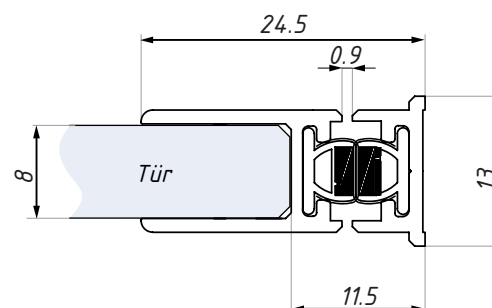

für Glas (mm): 8
Material: Aluminium

Montage durch Aufkleben auf Glas oder Wand
Länge (mm): 2300

SHMSS



Profil mit Magnetdichtung, Glas - Glas

OBERFLÄCHE:

NAS

PC

NABL

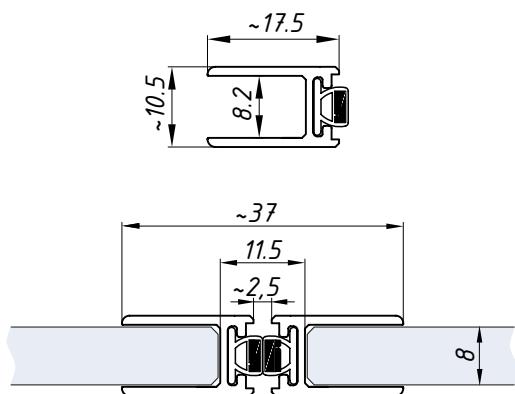

für Glas (mm): 8

Material: Aluminium

Länge (mm): 2300

SHMPW



Profil mit Magnetdichtung, Glas - Wand

OBERFLÄCHE:

NAS

PC

NABL

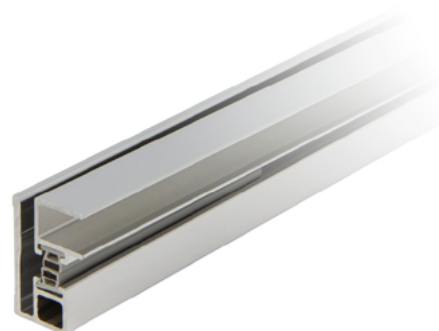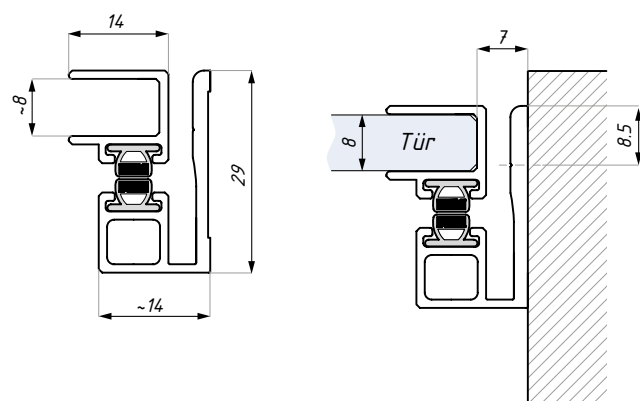


für Glas (mm): 8

Material: Aluminium

Länge (mm): 2300

Transparenter
Kunststoff

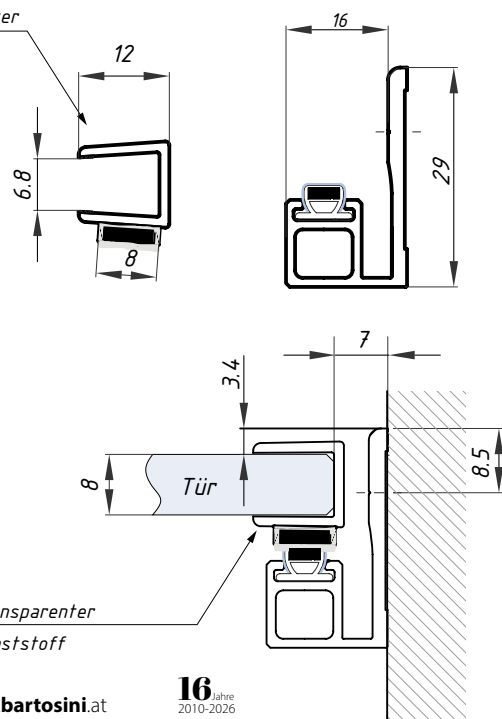

Transparenter
Kunststoff

SHMPW-02

Profil mit Magnetdichtung, Glas - Wand

OBERFLÄCHE:

NAS

PC



für Glas (mm): 8

Material: Aluminium und transparenter Plast

Länge (mm): 2300

SHMPG


Profil mit Magnetdichtung, Glas - Glas 90°

OBERFLÄCHE:

NAS

PC

NABL

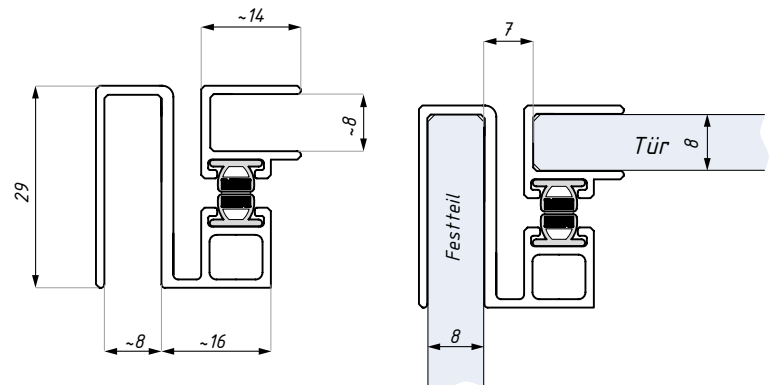

für Glas (mm): 8
Material: Aluminium

Länge (mm): 2300



SHMPG-02

Profil mit Magnetdichtung, Glas - Glas 90°

OBERFLÄCHE:

NAS

PC

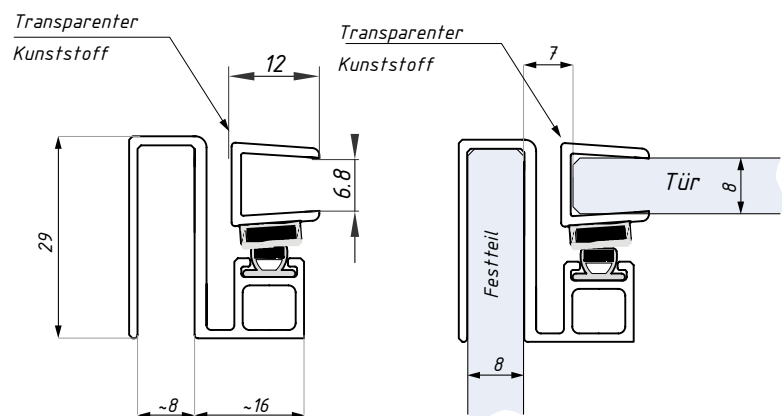

für Glas (mm): 8
Material: Aluminium und transparenter Plast

Länge (mm): 2300

SHM

Profil für Duschtürdichtung

OBERFLÄCHE:

NAS

PC


NABL



für Glas (mm): 8

Material: Aluminium

Länge (mm): 2300

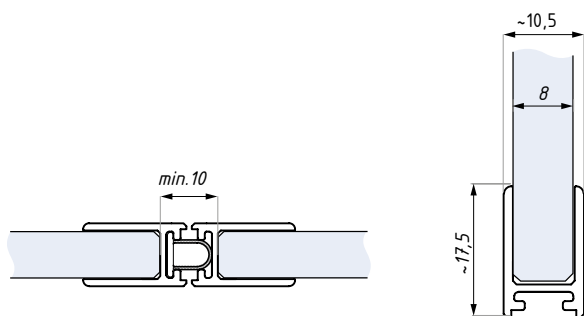

SHM-ADE

Duschtürdichtung ADE für Profil SHM

FARBE:

TRANSPARENT

BL




Temperaturbereich: 0 - 50°C

Material: PVC

UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Länge (mm): 2300

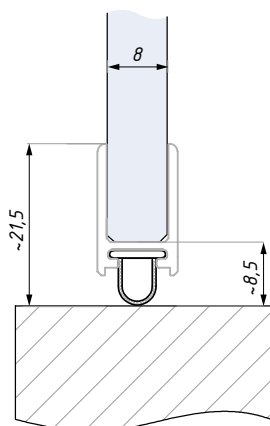


SHM-WSE

Duschtürdichtung WSE für Profil SHM

FARBE:

TRANSPARENT

BL




Temperaturbereich: 0 - 50°C

Material: PVC

UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Länge (mm): 2300

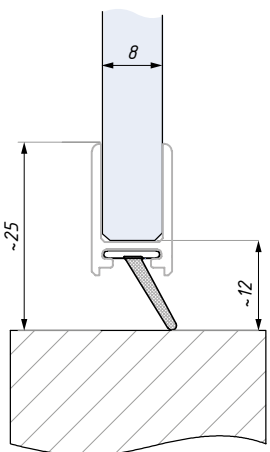

SHM-DOE

Duschtürdichtung DOE für Profil SHM

FARBE:

TRANSPARENT

BL




Temperaturbereich: 0 - 50°C


Material: PVC

UV Beständigkeit: EN ISO 4892-2

Länge (mm): 2300

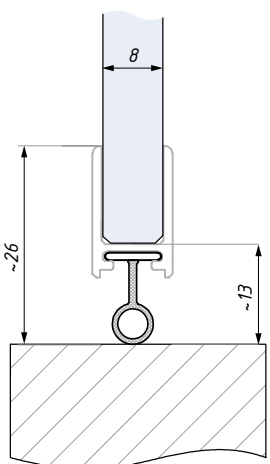



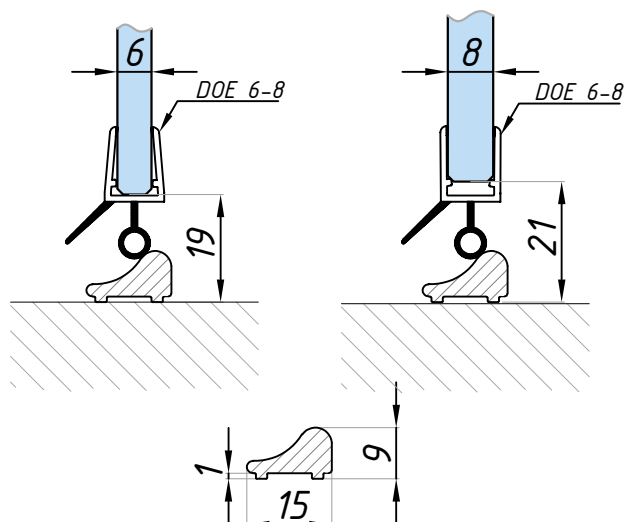

TGMP

Aluminium-Schwallenschutz

OBERFLÄCHE:

PC

BLG


LÄNGE (mm):

1000

2000

3000

Material: Aluminium

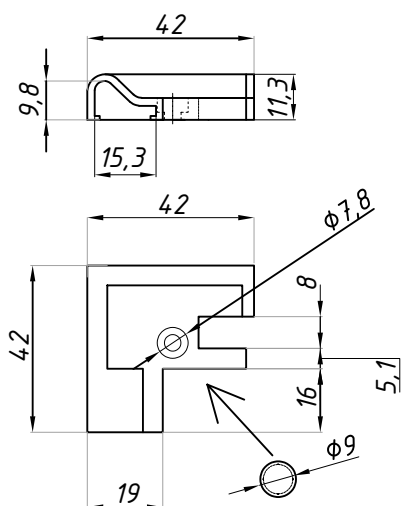

TGMN-03


Schwallenschutz-Eckteil

OBERFLÄCHE:

PC

BLG

Material: PVC

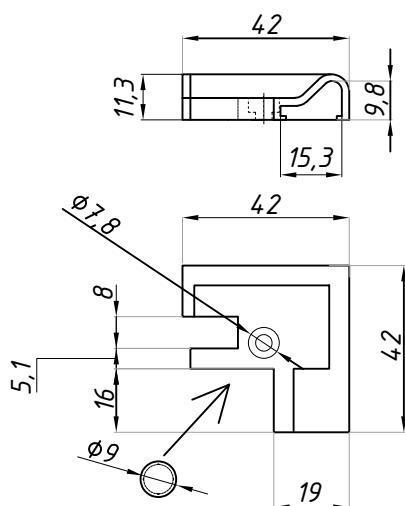

OBERFLÄCHE:

PC

BLG

Material: PVC


TGMK-02R

Schwallenschutz-Endteil, rechts

OBERFLÄCHE:

PC

BLG

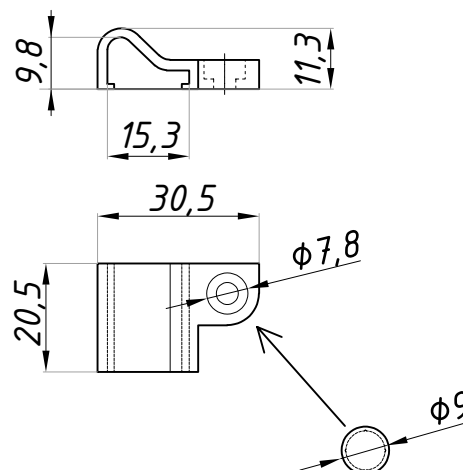

Material: PVC


TGMB-01L

Schwallenschutz-Endteil mit Ecke, links

OBERFLÄCHE:

PC

BLG

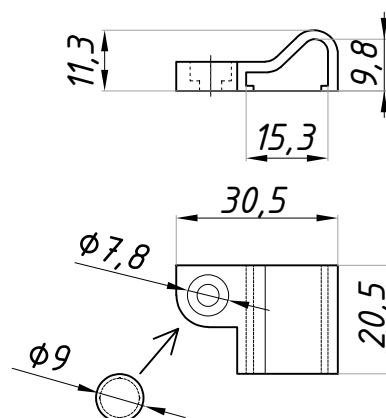

Material: PVC


TGMB-01R

Schwallenschutz-Endteil mit Ecke, rechts

OBERFLÄCHE:

PC


BL

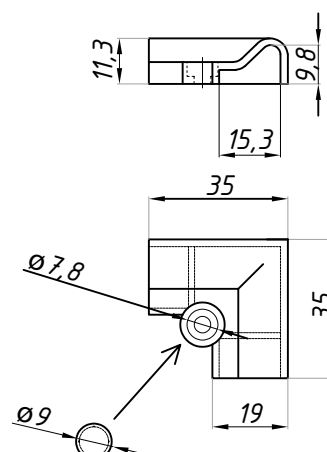

Material: PVC


SCHWALLSCHUTZ BUDRIO


Schema für Dusche mit Doppelflügeltüren 90°

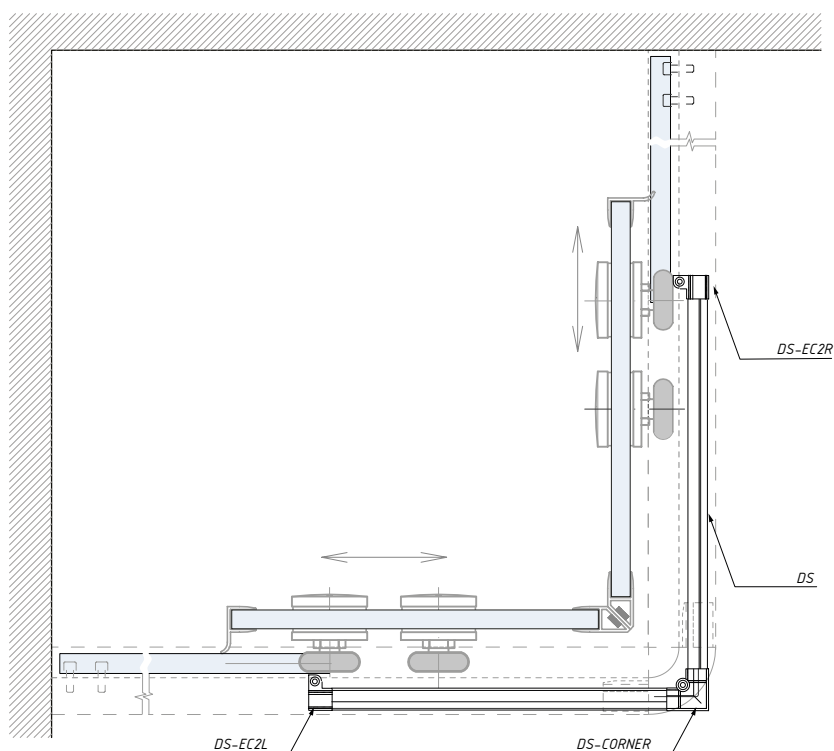

SCHWALLSCHUTZ BUDRIO

Schema für Dusche, 90°

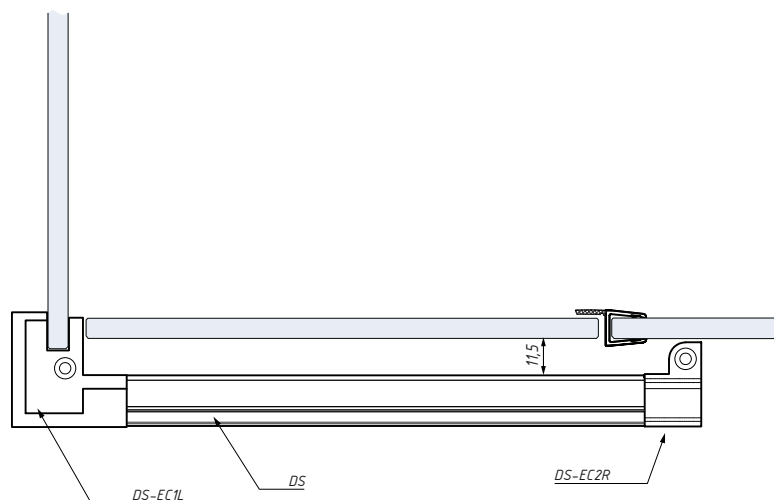

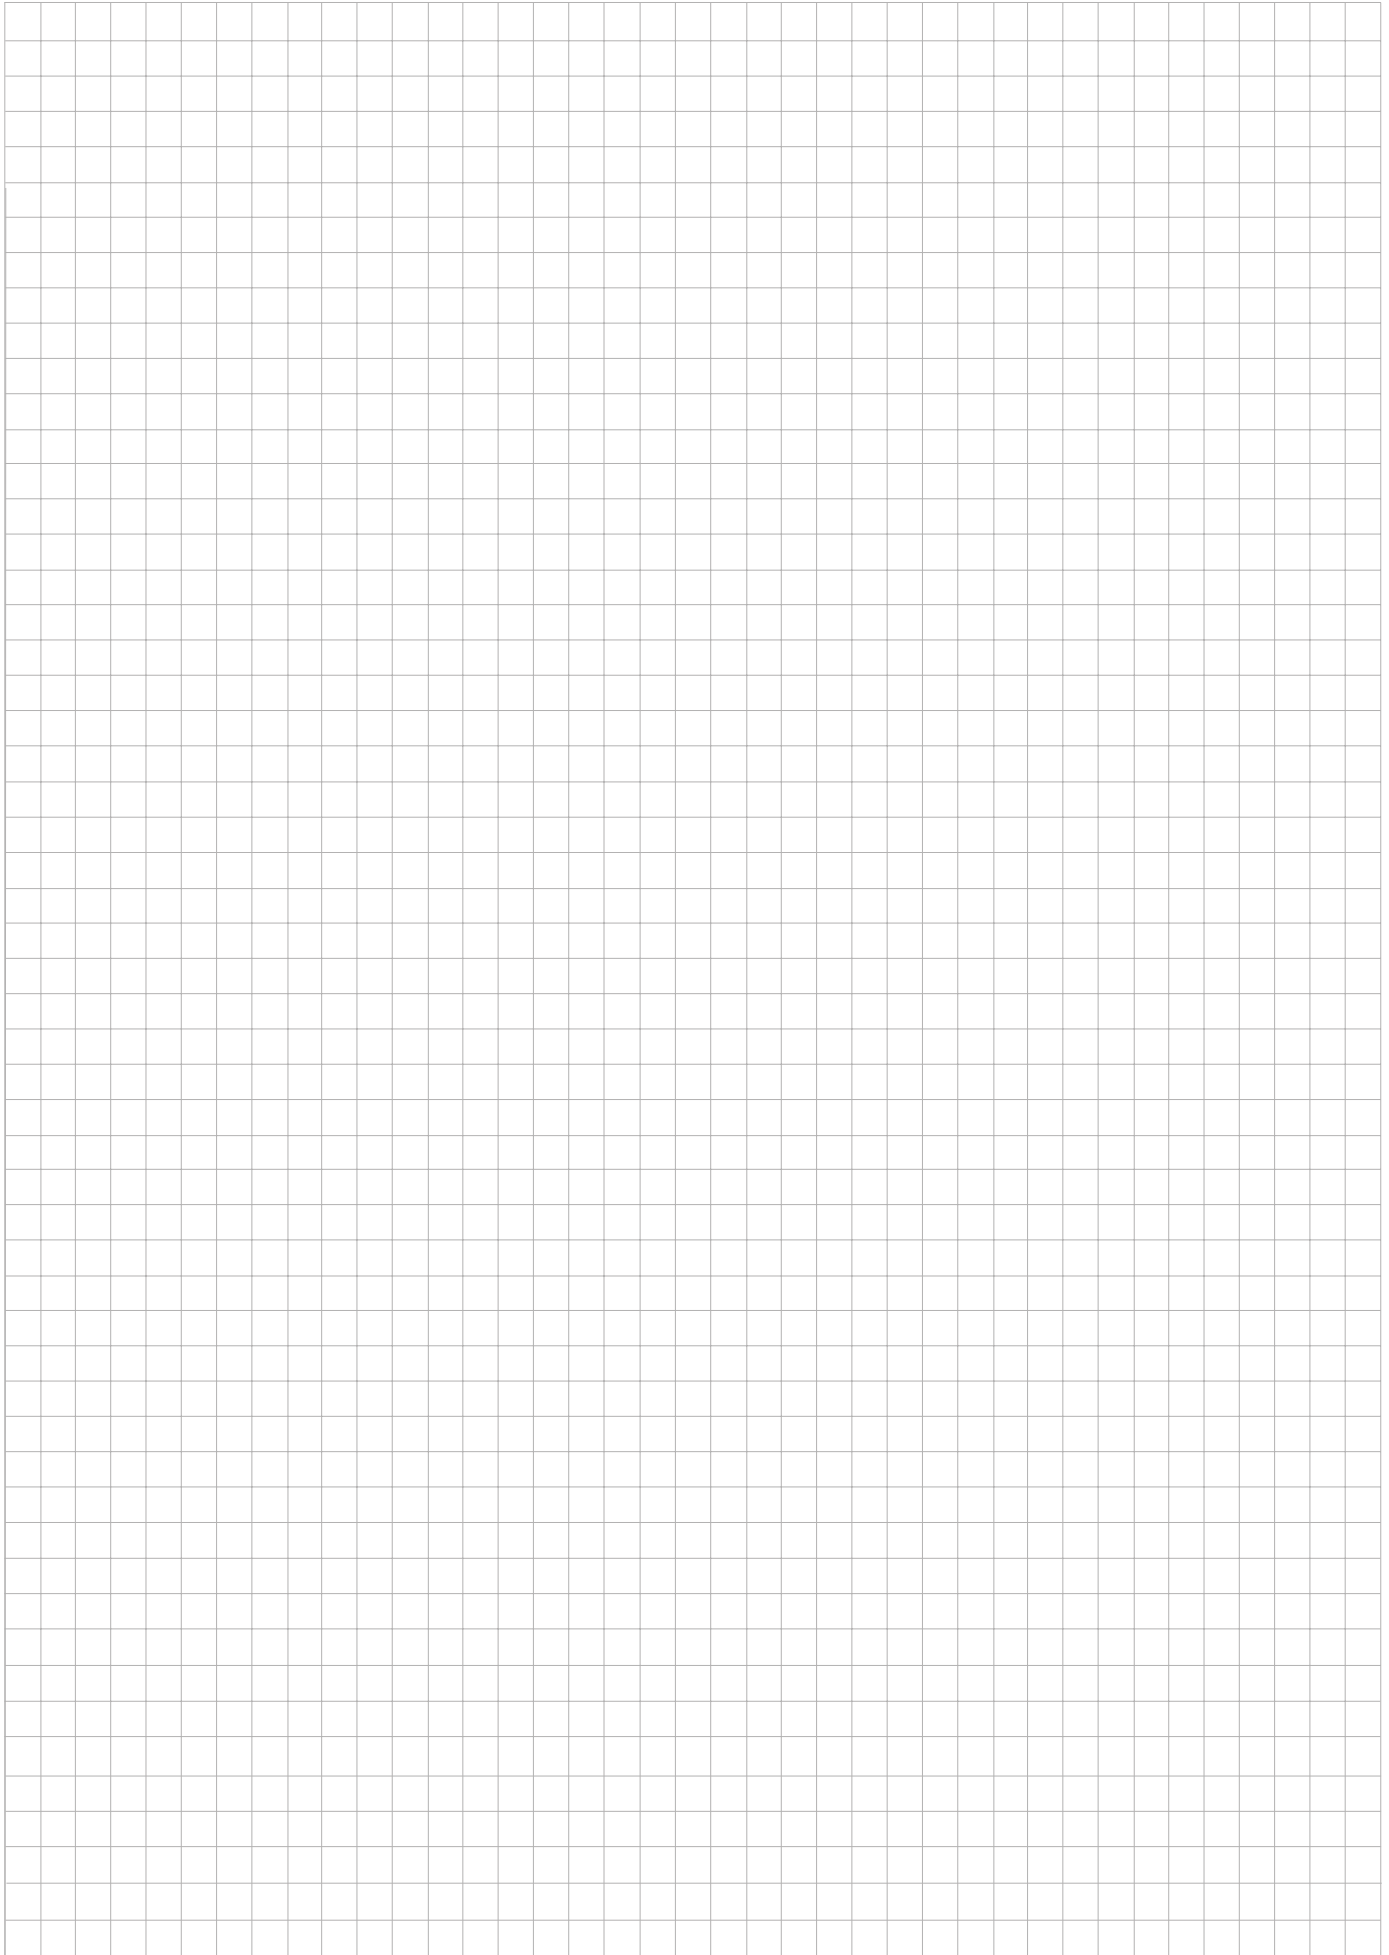



TRIESTE

Schiebetürsystem für Dusche
- ovales Profil



TRIESTE SF40

Einflügeliges Schiebetürsystem, Montage Wand - Wand

OBERFLÄCHE:

PC

AX

BLG

RAL



BESCHLAG FÜR EINEN FLÜGEL:	Stck.
Obere Laufschiene	1
Laufwagen mit Halter	2
Anschlag mit Riegel	2
Montagewinkel - Satz	1
Bodenführung	1

WÄHLBARES ZUBEHÖR

Laufschienenabdeckung und Abdeckprofil TRIESTE SF40

U-Profil + Dichtung für feste Glastafel GAETA

Türdichtung BUDRIO

Türgriff MODENA & ANCONA

max. Türbreite (mm): 450
Tragfähigkeit des Systems (kg): 50

für Glas (mm): 8; 10

TRIESTE SF40

Schiebetürsystem für Eckdusche, Doppelflügeltür, Montage Wand - Wand 90°

OBERFLÄCHE:

PC

AX

BLG

RAL



BESCHLAG FÜR ZWEI FLÜGEL:	Stck.
Obere Laufschiene	1
Laufwagen mit Halter	4
Anschlag mit Riegel	4
Montagewinkel - Satz	1
Bodenführung	2
Eckverbinder 90°	1

WÄHLBARES ZUBEHÖR

Laufschienenabdeckung und Abdeckprofil TRIESTE SF40



U-Profil + Dichtung für feste Glastafel GAETA

Türdichtung BUDRIO

Türgriff MODENA & ANCONA

SF40-TR

Laufschiene

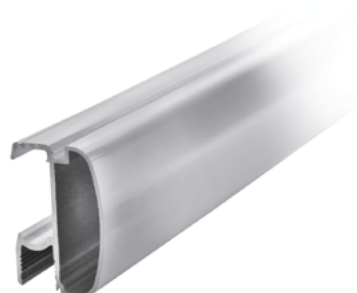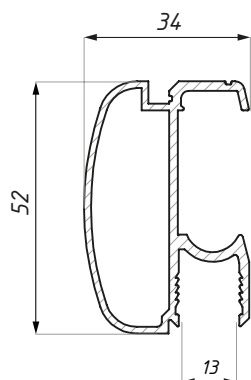

OBERFLÄCHE:

PC


AX

BLG

RAL

Länge (mm): 2200

Material: Aluminium

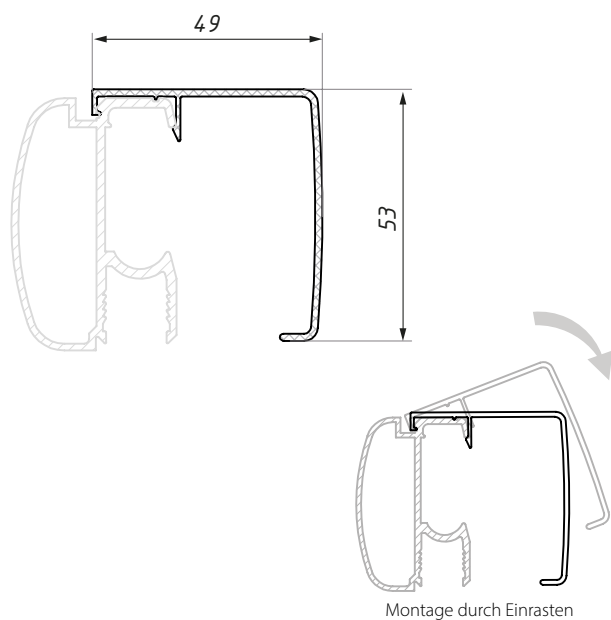

SF40-COV

Abdeckprofil für Laufschiene

OBERFLÄCHE:

PC

AX


BLG

RAL



Länge (mm): 2200

Material: Aluminium

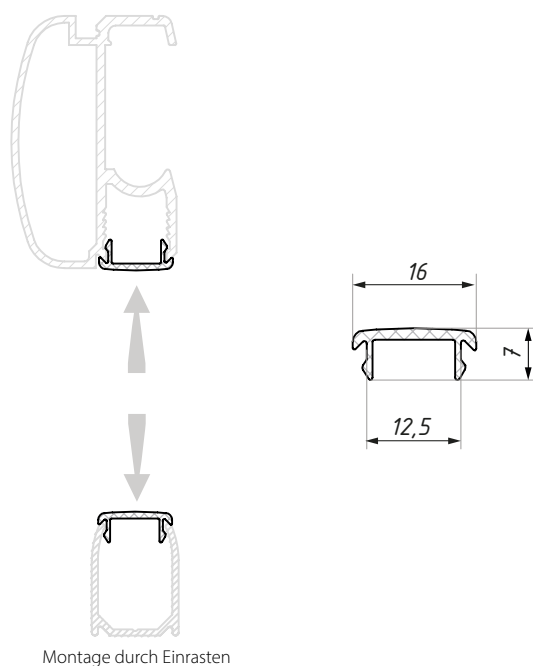

SF40-FIXCOV

Abdeckprofil für SF40-TR und FIX-D

OBERFLÄCHE:

PC

AX

BLG

RAL

LÄNGE (mm):

1500

3000



Material: Aluminium


SF40-ROLLER

Laufwagen mit Halter

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

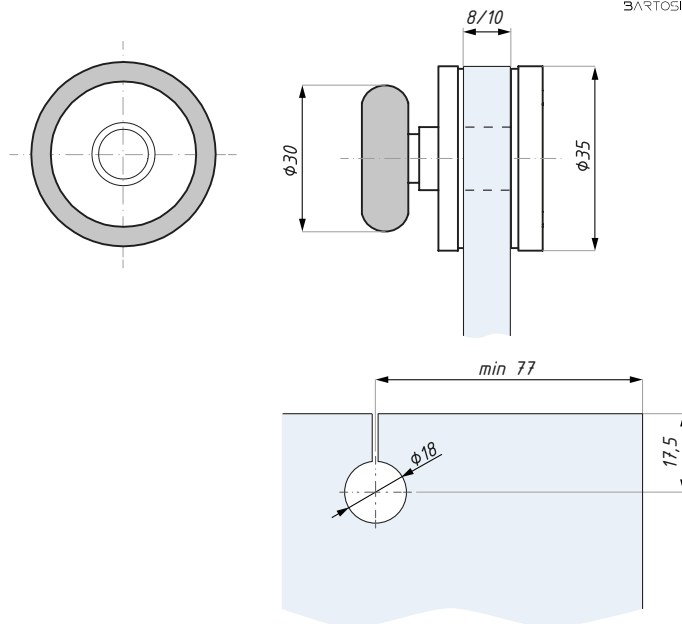


Material: Edelstahl

für Glas (mm): 8; 10

Glasbohrung Schiebetür

SF40-STP

Anschlag mit Riegel

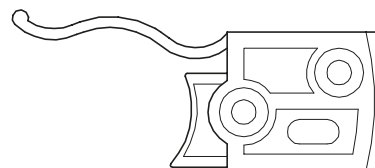

Material: Nylon


SF40-BK

Montagewinkel (Satz R+L)


OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

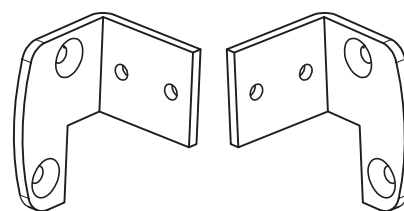


Material: Edelstahl

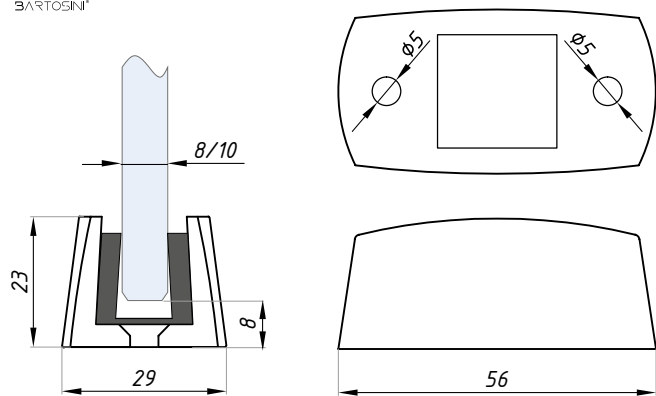

SF40-GUIDE
Nylon-Bodenführung

Glasdicke (mm): 8; 10

Material: Nylon

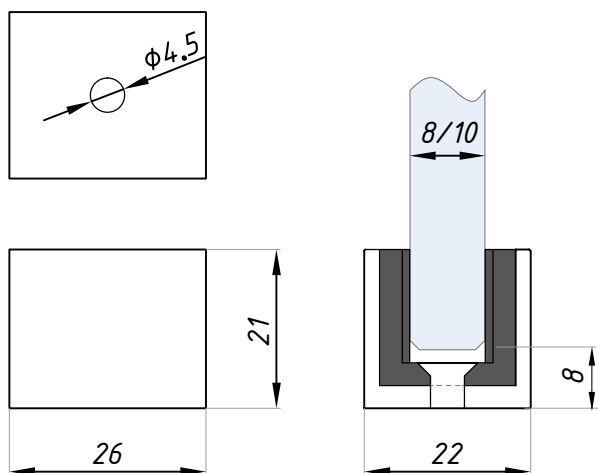


SG
Edelstahl - Bodenführung

OBERFLÄCHE:




Glasdicke (mm): 8 oder 10

Material: Edelstahl




GUIDE-MAG
Magnetische Bodenführung, Montage ohne Bohren

OBERFLÄCHE:



Glasdicke (mm): 8

Material: Aluminium

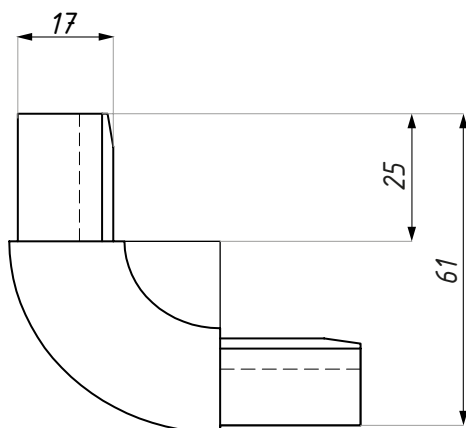

SF40-CORNER
Eckverbinder 90°

OBERFLÄCHE:



Material: Kunststoff

FIX-U

Montageprofil FIX-U für Festteil

OBERFLÄCHE:

PC

AX

BLG

RAL




LÄNGEN (mm):

2300

3000

4000

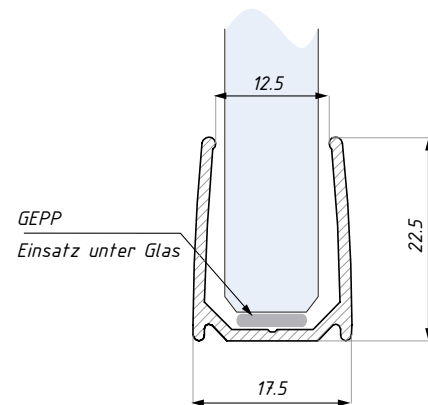

Material: Aluminium für Glas (mm): 8; 10
Produkt zur Verwendung in DUSCHEN empfohlen

FIX-U-EC

Endkappe für Profil FIX-U


OBERFLÄCHE:

PSS

SSS

BLG


RAL



Material: Edelstahl

U1 + U2

Dichtung für feste Glastafel zu Profilen FIX-U und SF40-TR

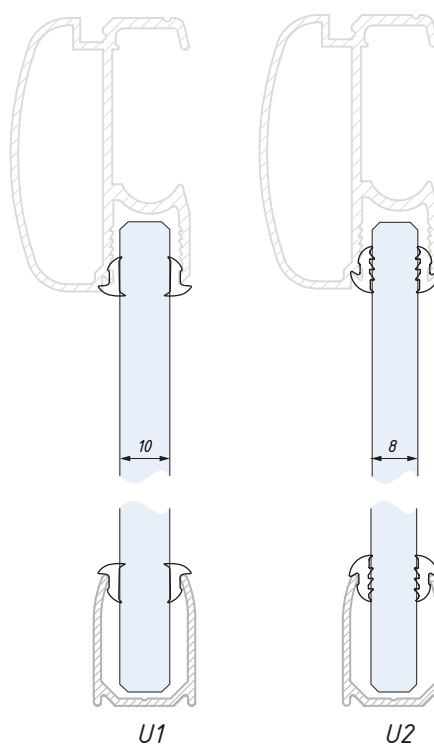

OBERFLÄCHE:




Dicke der Dichtung:
U1 - 1,5 mm
U2 - 2 mm

für Profil FIX-D und SF40-TR

für Glas 10 mm: U1 + U1
für Glas 8 mm: U2 + U2

GEPP

Klebeeinsatz unter Glas


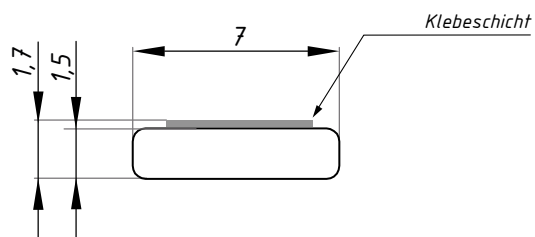


Länge (mm): 3000

Material: Kunststoff


TRIESTE SF40

Schnitt und Montageschema der Duschecke

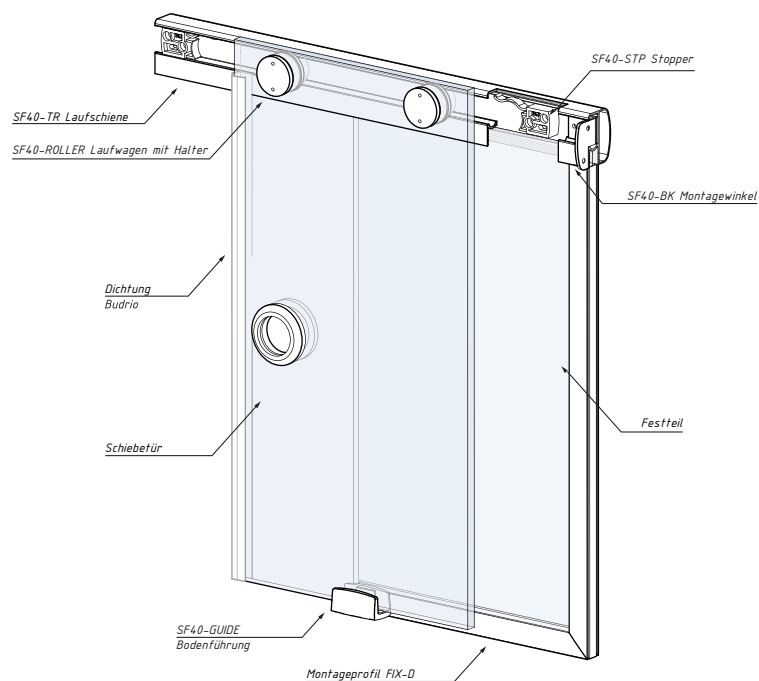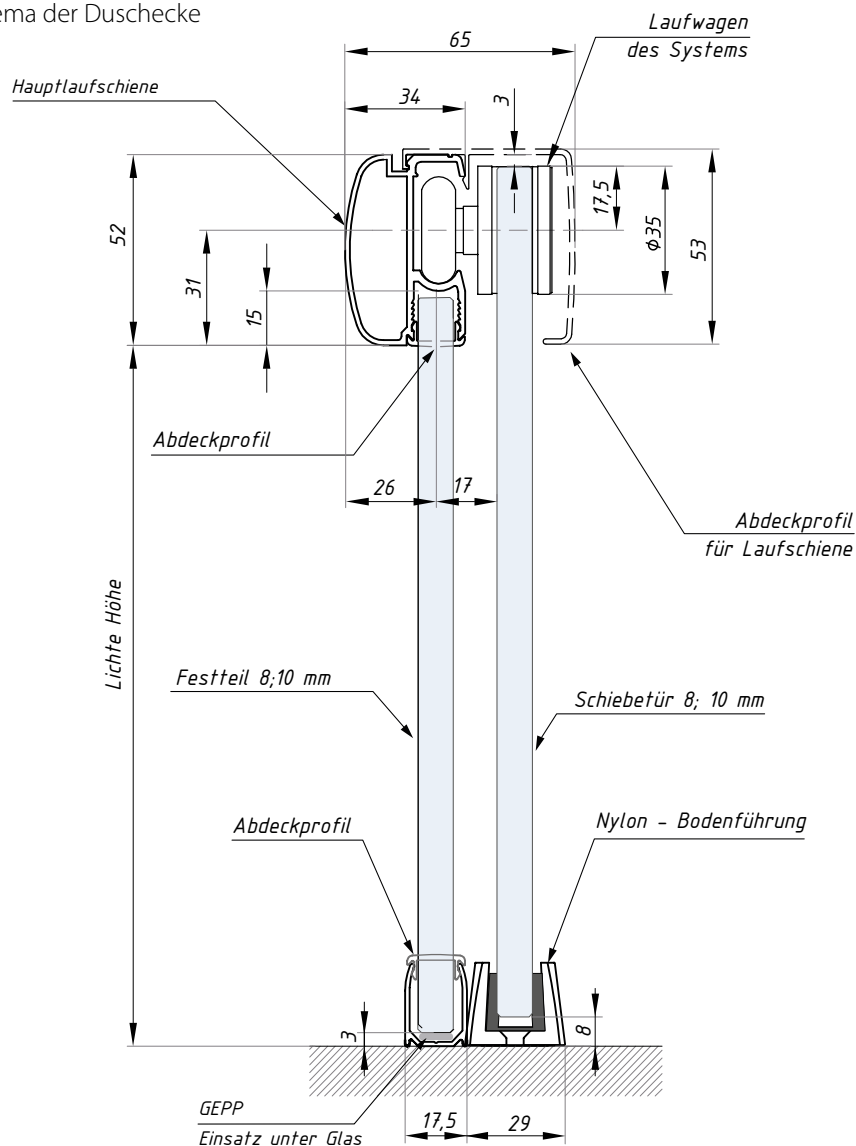

TRIESTE SF40



Ansicht und Schnitt des Systems TRIESTE SF40 mit festem Glasteil

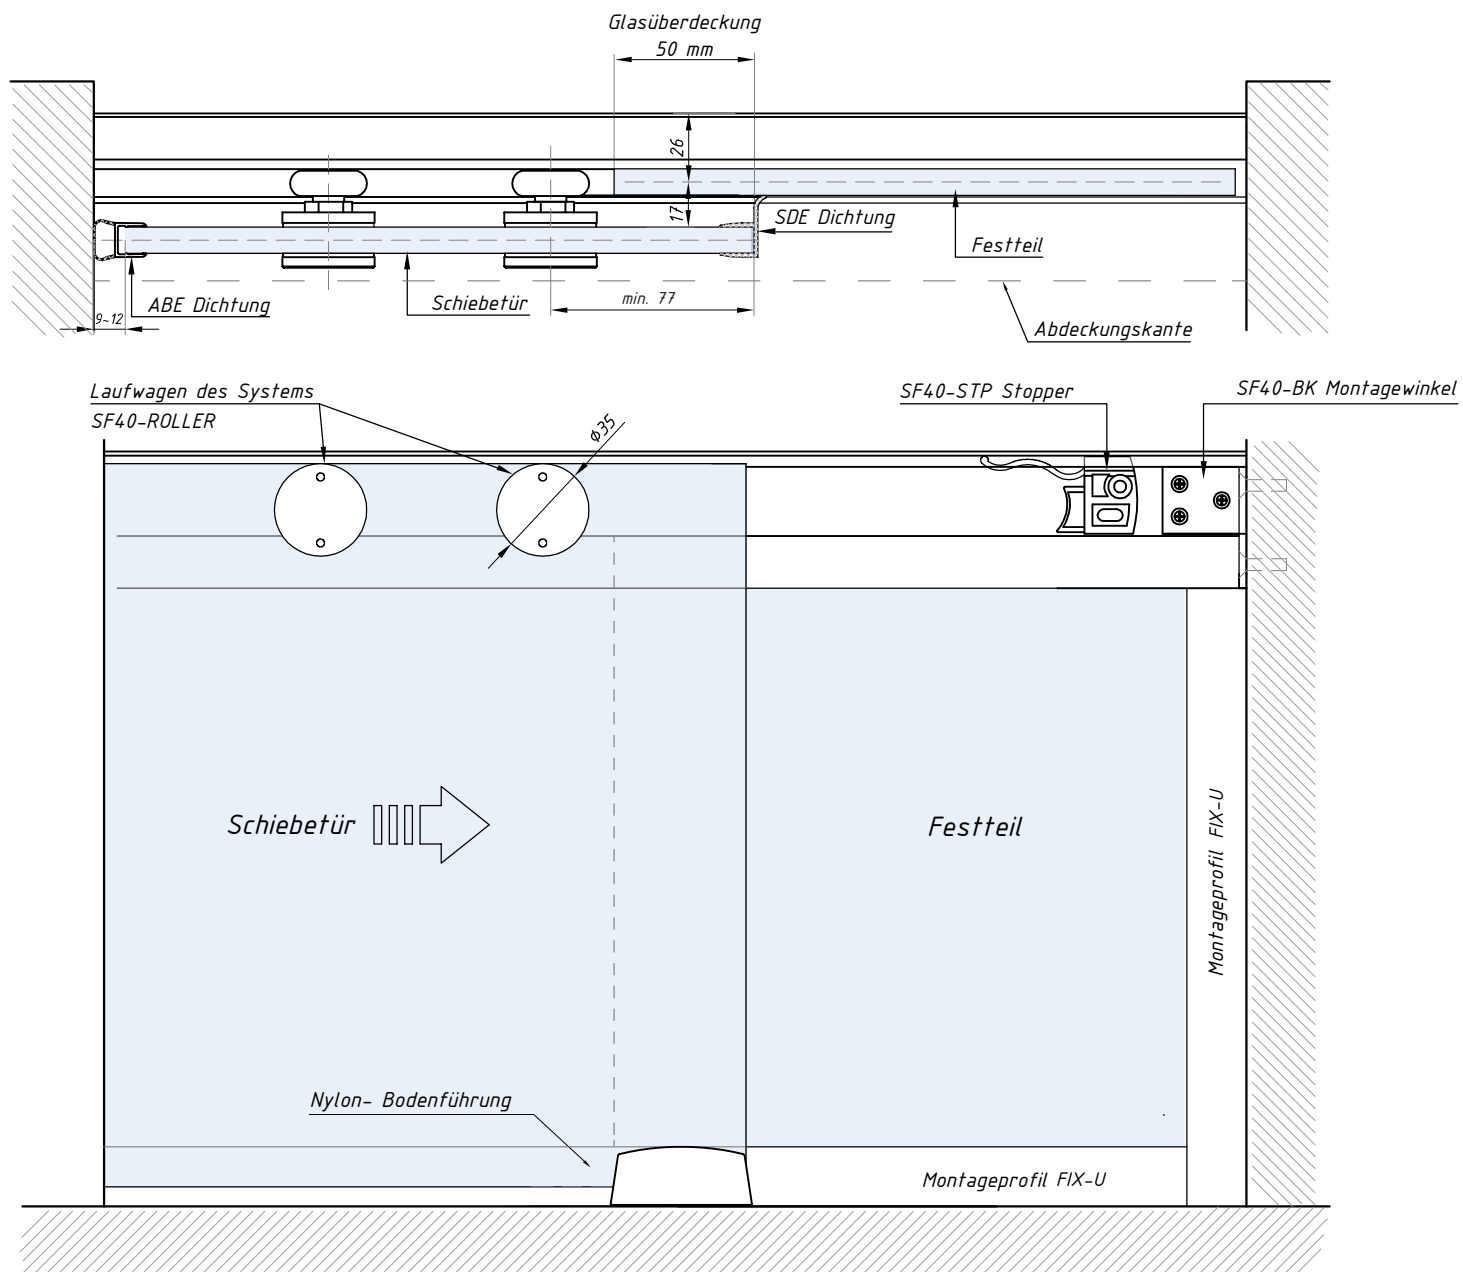

* Ansicht von innen

TRIESTE SF40

Ansicht und Schnitt des Systems TRIESTE SF40, Doppelflügel-Eckausführung

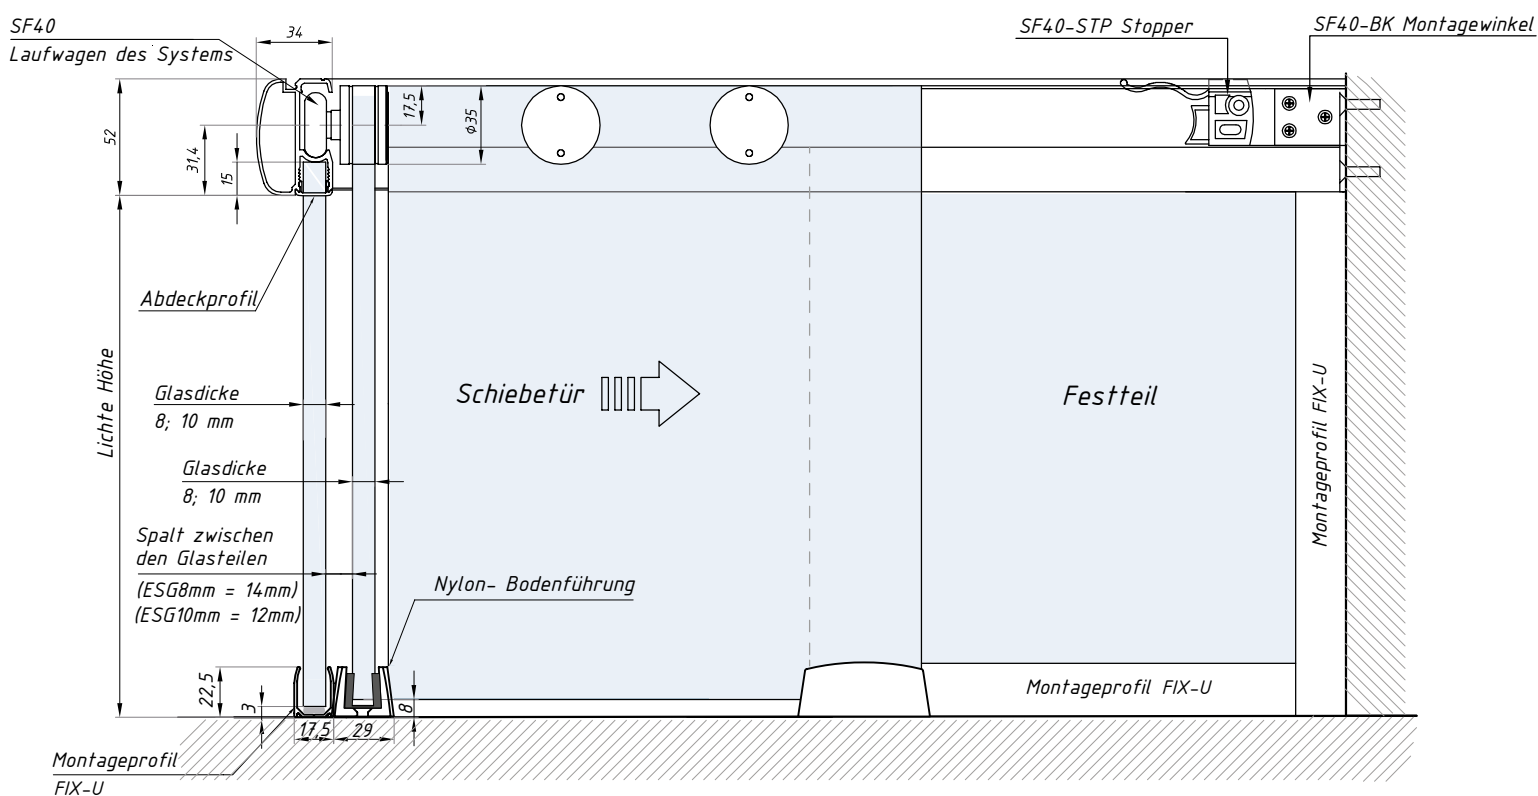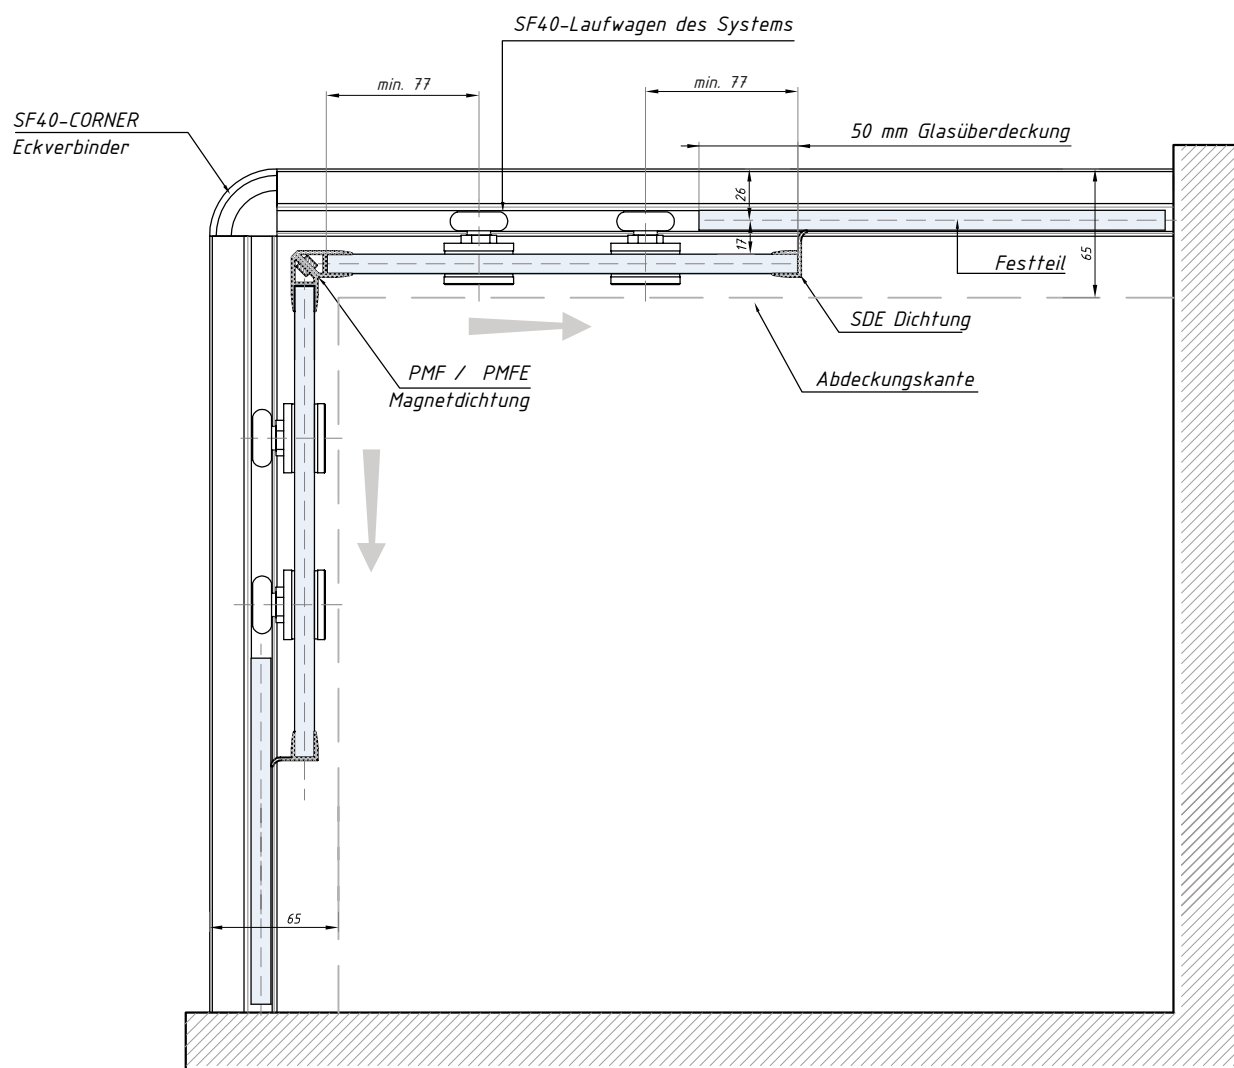



NOTO

Schiebetürsystem für Dusche
- eckiges Profil



NT-MSDSET

Zubehörsatz für Duschecke mit einer Schiebetür, Montage Wand - Wand


OBERFLÄCHE:

SSS

PSS


BLG

RAL

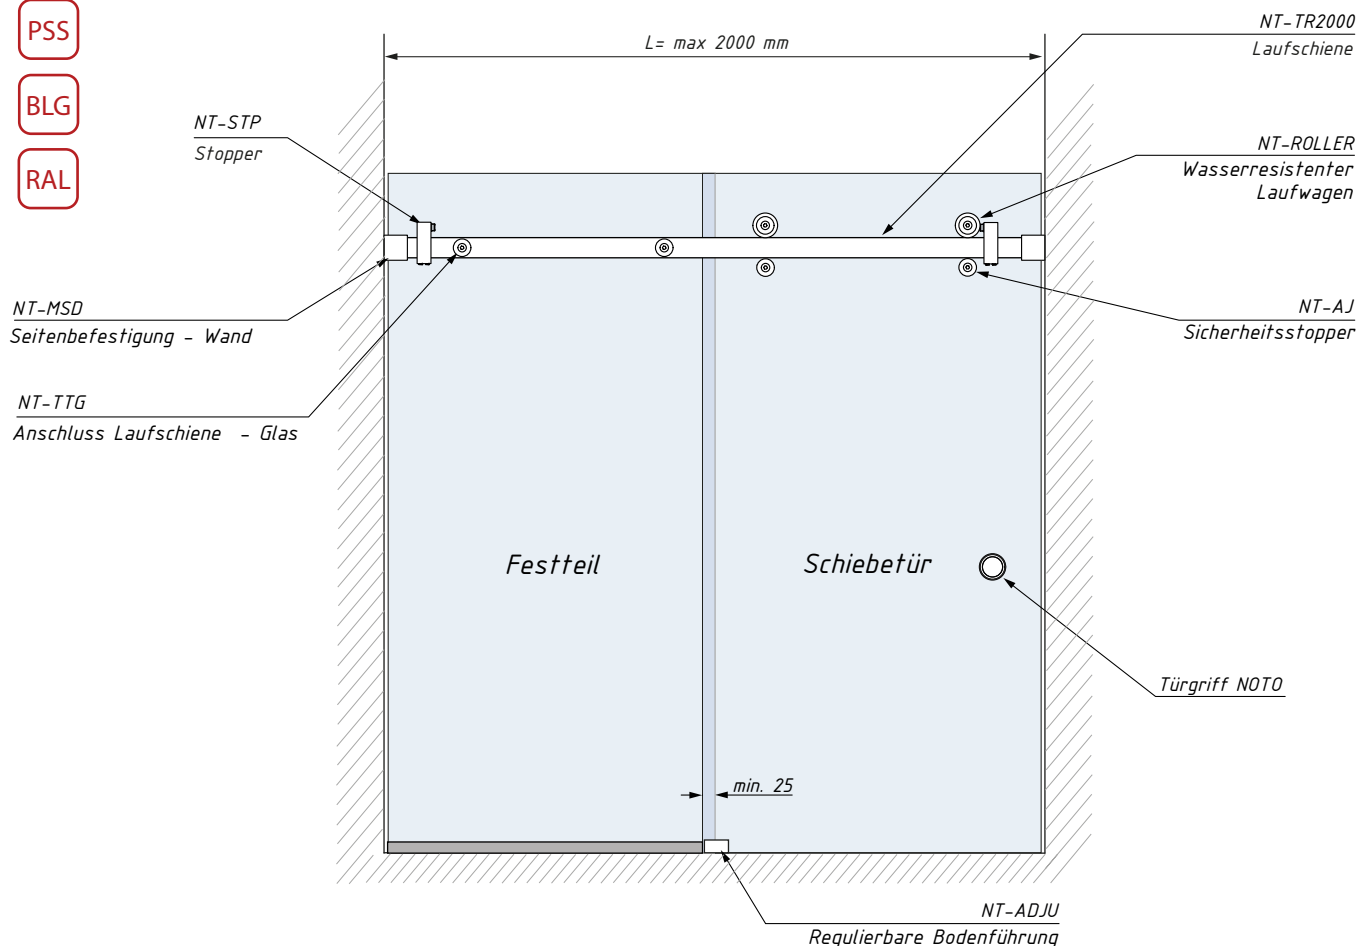


Satz NT-MSDSET enthält:

	Stck.
Türgriff NOTO	1
NT-MSD Seitenanschluss Laufschiene - Wand	2
NT-TTG Anschluss Laufschiene - Glas	2
NT-ROLLER Wasserresistenter Laufwagen, System NOTO	2
NT-AJ Sicherheitsstopper	2
NT-STP Stopper	2
NT-ADJU Regulierbare Bodenführung	1

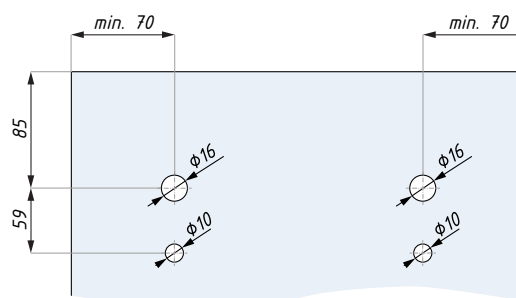

Glasbohrung Schiebetür

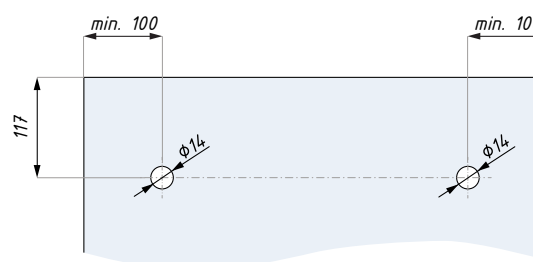

Glasbohrung Festteil

für Glas (mm): 8; 10
Material: Edelstahl

Tragfähigkeit des Systems (kg): 50
VORSICHT! Der Satz enthält keine Laufschiene



NT-MSDSET

Zubehörsatz für Duschecke mit einer Schiebetür, Montage Wand - Wand
Variante mit vier wasserresistenten Laufwagen



OBERFLÄCHE:

SSS


PSS

BLG

RAL

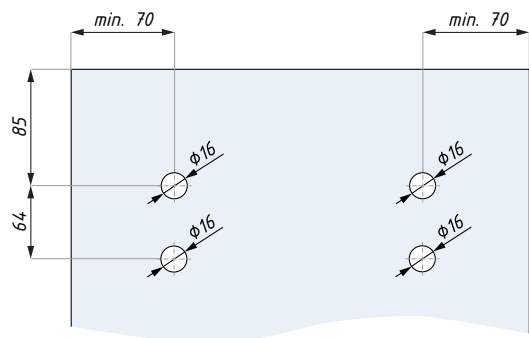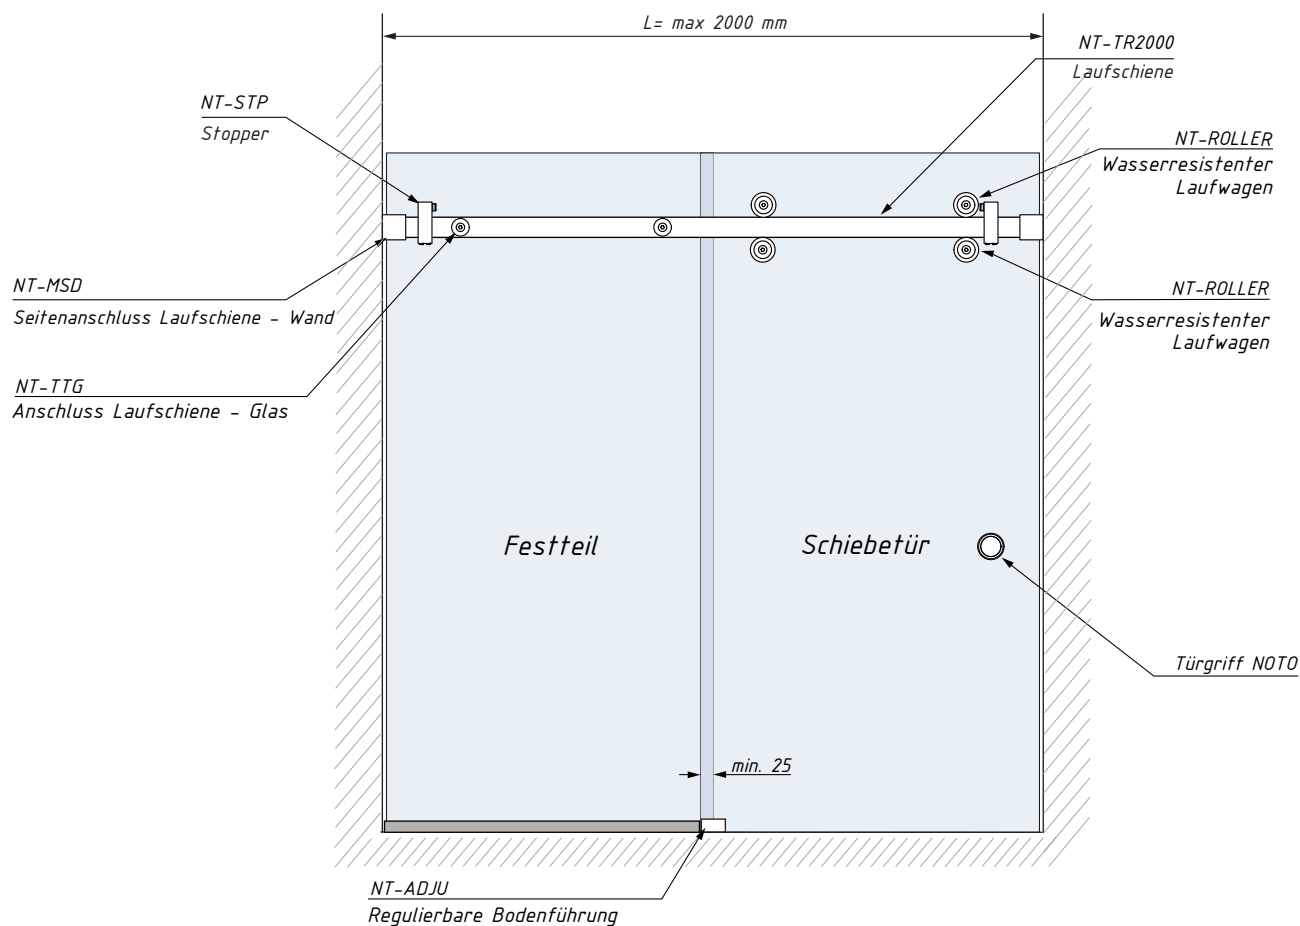

Glasbohrung Schiebetür

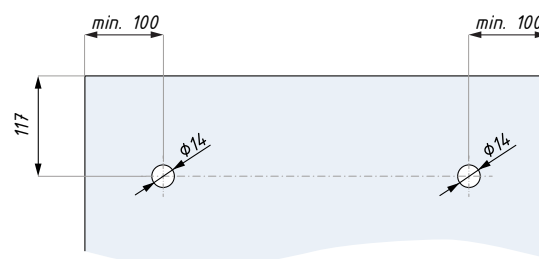

Glasbohrung Festteil

Für Variante mit vier wasserresistenten Laufwagen sind zum Satz NT-MSDSET zwei Laufwagen NT-ROLLER zu bestellen.


Tragfähigkeit des Systems (kg): 50
VORSICHT! Der Satz enthält keine Laufschiene

für Glas (mm): 8; 10
Material: Edelstahl


NOTO

Schnitt durch das Schiebetürsystem NOTO

Variante mit 4 Laufwagen

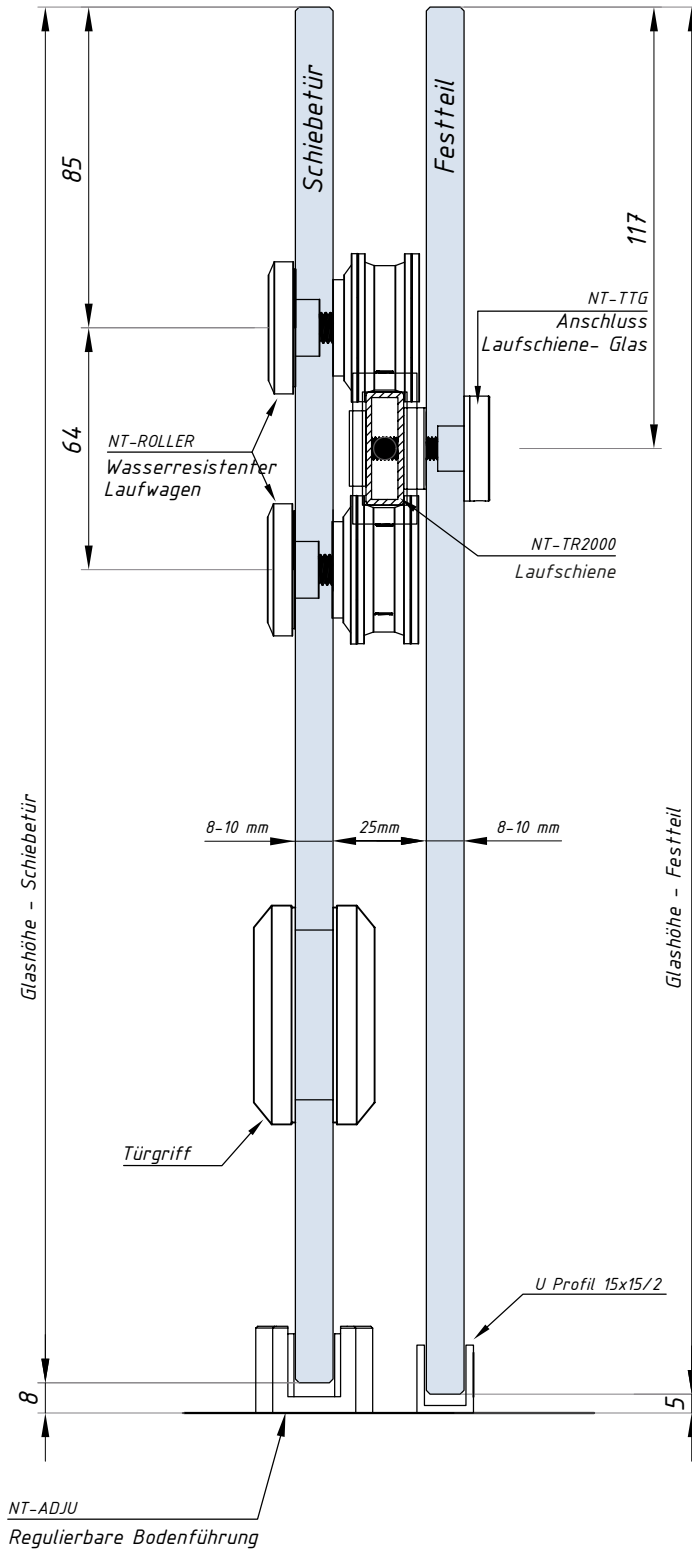


Variante mit 2 Laufwagen und Sicherheitsstopper

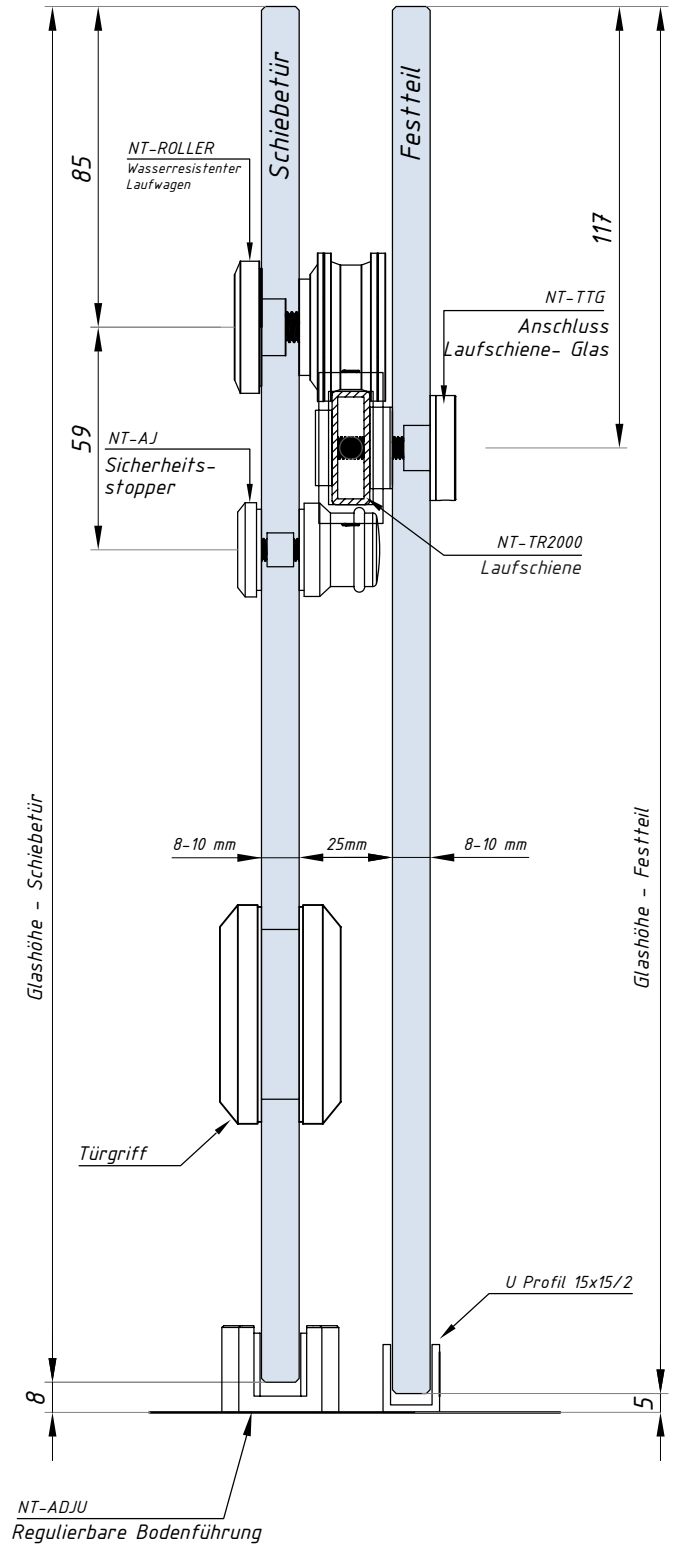

NT-TR2000

Laufschiene



OBERFLÄCHE:

SSS

PSS



BLG

LÄNGE
RAL

2m

Material: Edelstahl

SCHIEBETÜRMUSCHELGRIFF NOTO

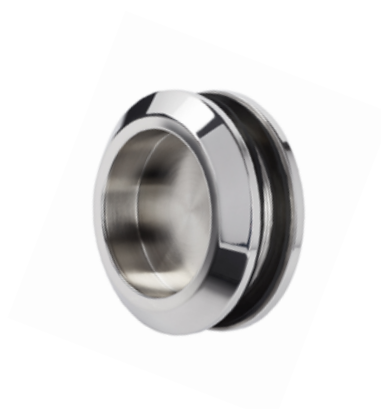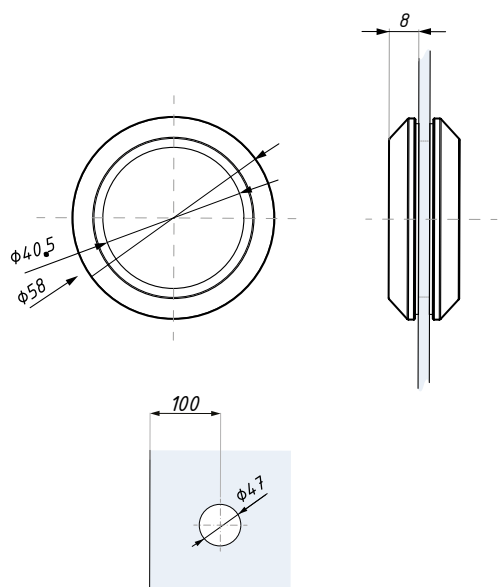

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS


BLG

RAL

Glasbohrung für Türgriff NOTO

Teil des Satzes NT-MSD

Material: Edelstahl

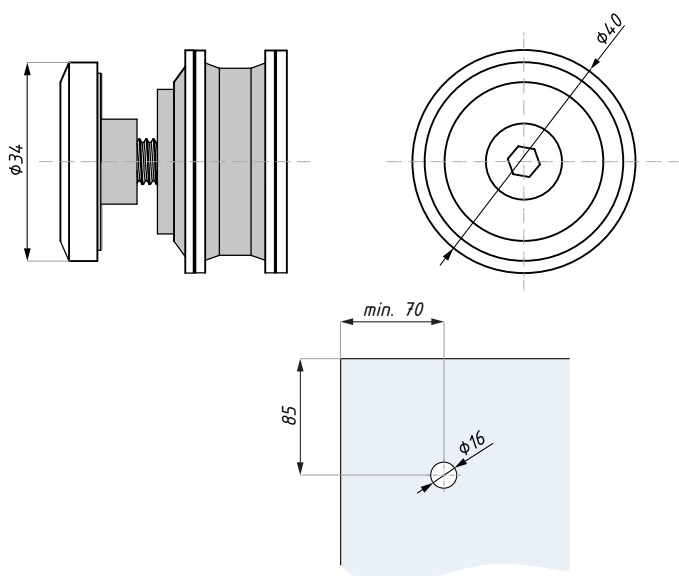

NT-ROLLER

Wasserresistenter Laufwagen

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG

RAL



Glasbohrung Schiebetür

Teil des Satzes NT-MSD

Material: Edelstahl

NT-AJ

Sicherheitsstopper



OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG

RAL

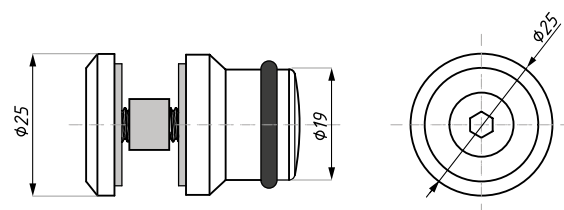

Material: Edelstahl

Teil des Satzes NT-MSD

Glasbohrung Schiebetür

NT-MSD

Seitenanschluss Laufschiene - Wand


OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG

RAL

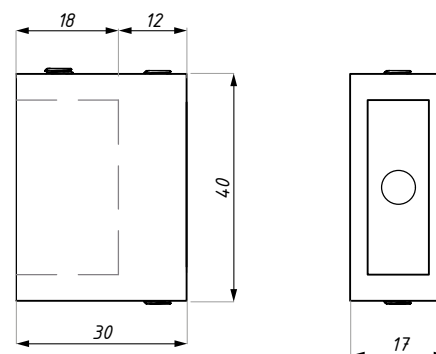

Material: Edelstahl

Teil des Satzes NT-MSD

NT-MSG

Seitenanschluss Laufschiene - Festteil


OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG


RAL

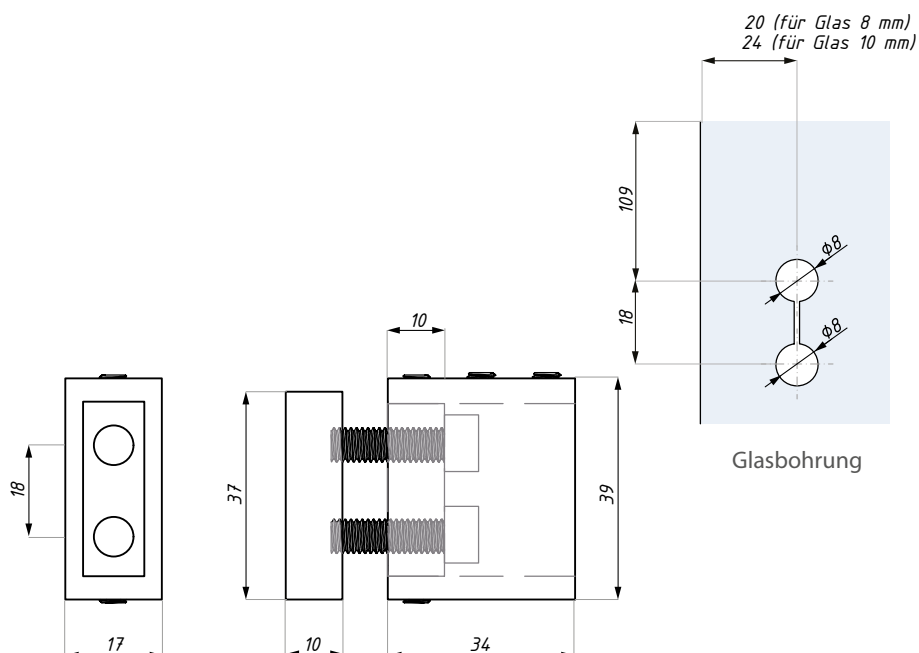

Material: Edelstahl

NT-STP

Stopper

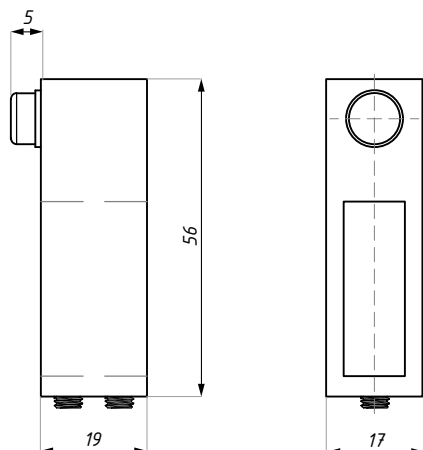

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG



RAL

Teil des Satzes NT-MSD

Material: Edelstahl

NT-ADJU

Regulierbare Bodenführung

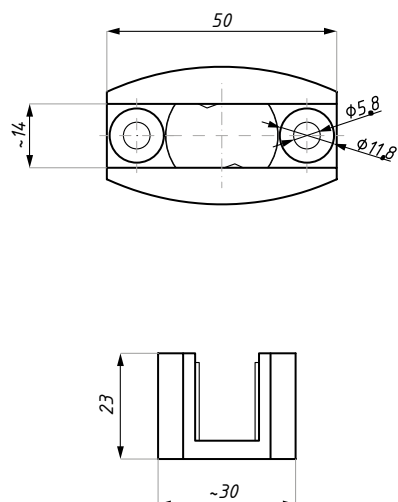

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG



RAL

Teil des Satzes NT-MSD

Material: Edelstahl

NT-GUIDE

Bodenführung für Glas 8 und 10 mm

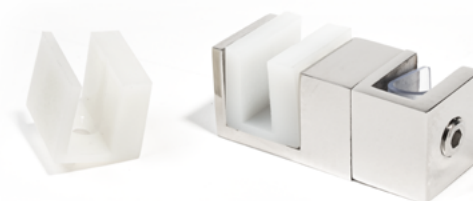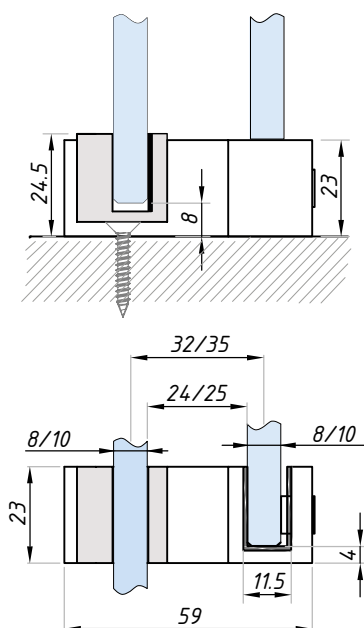

OBERFLÄCHE:

PSS

BLG

RAL

Material: Edelstahl

NT-TTG

Anschluss Laufschiene - Festteil



OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG

RAL

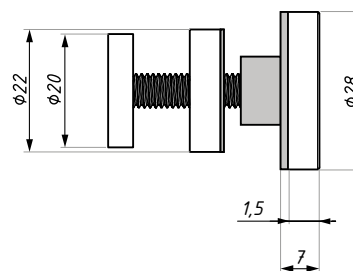

Glasbohrung Schiebetür

Material: Edelstahl

Teil des Satzes NT-MSD

NT-CORNER

Eckverbinder 90°



OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

BLG

RAL

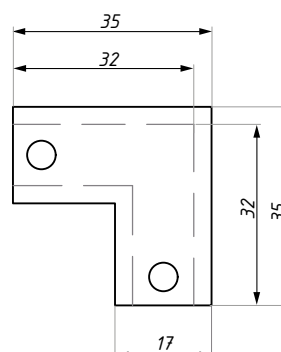

VORSICHT: maximale Türbreite 600 mm (für Doppelflügeltür- Eckvariante)

Material: Edelstahl



AGIRA

Schiebetürsystem für Dusche
- eckig



TSA-UNISET

Zubehörsatz für System AGIRA, Montage Wand - Wand



Tragfähigkeit des Systems (kg): 40
max. Türbreite (mm): 1000
min. Türbreite (mm): 450

Glasdicke (mm): 8; 10

Satz TSA-UNISET enthält:	Stck.
Laufwagen	2
Stopper	2
Montagewinkel	2
Transparente Bodenführung	1

TSA-TR

Laufschiene



OBERFLÄCHE:

AX

PC

NABL

RAL



Material: Aluminium

Länge (mm): 2000

TSA-COV

Abdeckprofil für Laufschiene


OBERFLÄCHE:

AX

PC

NABL

RAL



Material: Aluminium

Länge (mm): 2000


TSA-GG-EC

Kappe, Glas - Glas

OBERFLÄCHE:

NA



BL

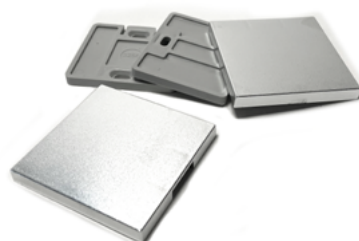

Material: Plast

TSA-FIXCOV

Abdeckprofil für Laufschiene

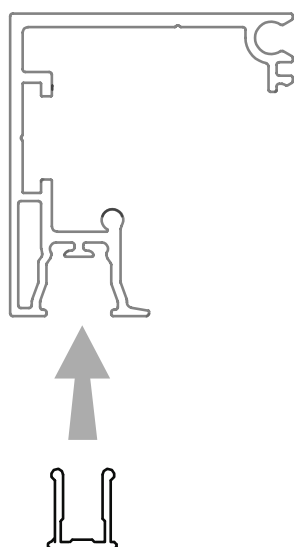

OBERFLÄCHE:

AX

PC

NABL

RAL

Material: Aluminium

Länge (mm): 2000

TSA-CON90

Laufschiene - Winkelverbinder 90°



Material: Edelstahl


U1

Dichtung für Festteil für Laufschiene TSA-TR


FARBE:

WH

BL

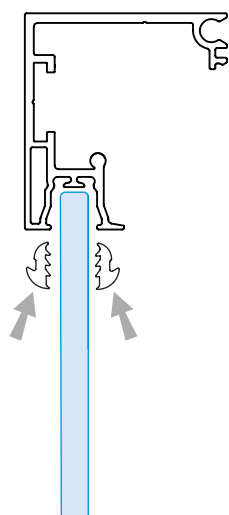

Verwendung von Dichtungen
für Glas 8 mm

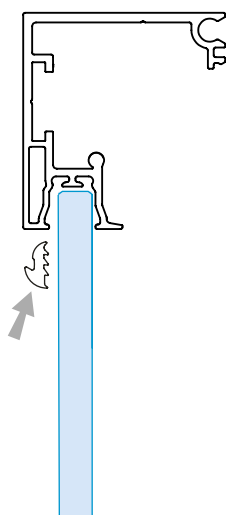

Verwendung von Dichtungen
für Glas 10 mm

Verwendung von Dichtungen

	Profil	Glasdicke (mm):
U1 + U1	TSA-TR	8
U1	TSA-TR	10

SHV-ADJU

Regulierbare Bodenführung




OBERFLÄCHE:

AX

PC

BLG

RAL

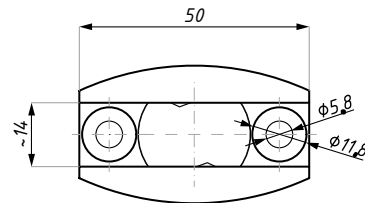

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8, 10



GUIDE-MAG

Magnetische Bodenführung, Montage ohne Bohren

OBERFLÄCHE:

NAS

BLG





Material: Aluminium

Glasdicke (mm): 8


AGIRA

Montage Wand - Wand

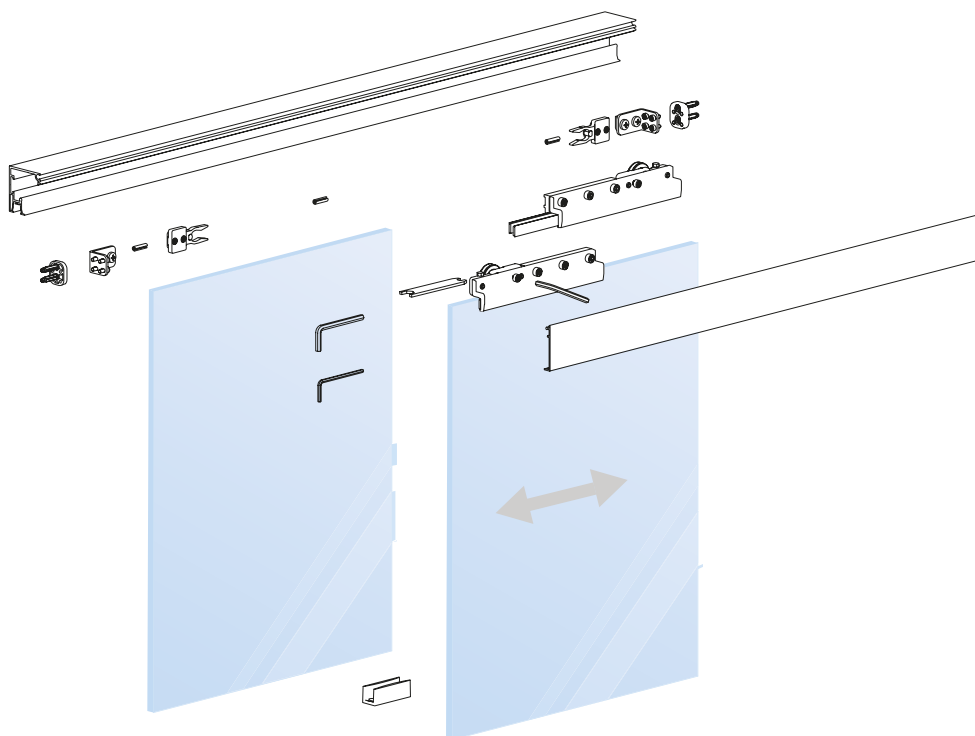
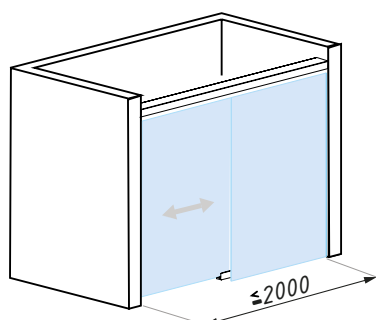


AGIRA

Montage Wand - Glas




Glasbohrung für Festteil

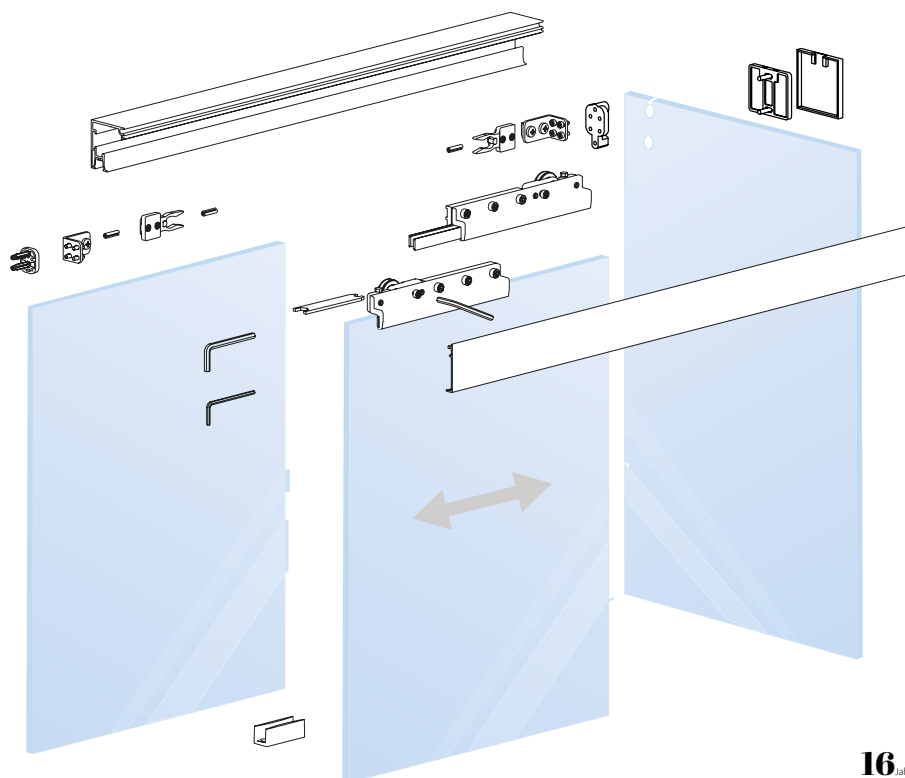
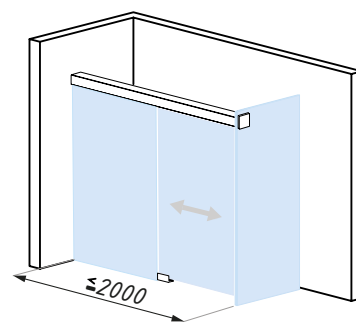


AGIRA

Montage Glas - Glas





Glasbohrung für Festteil

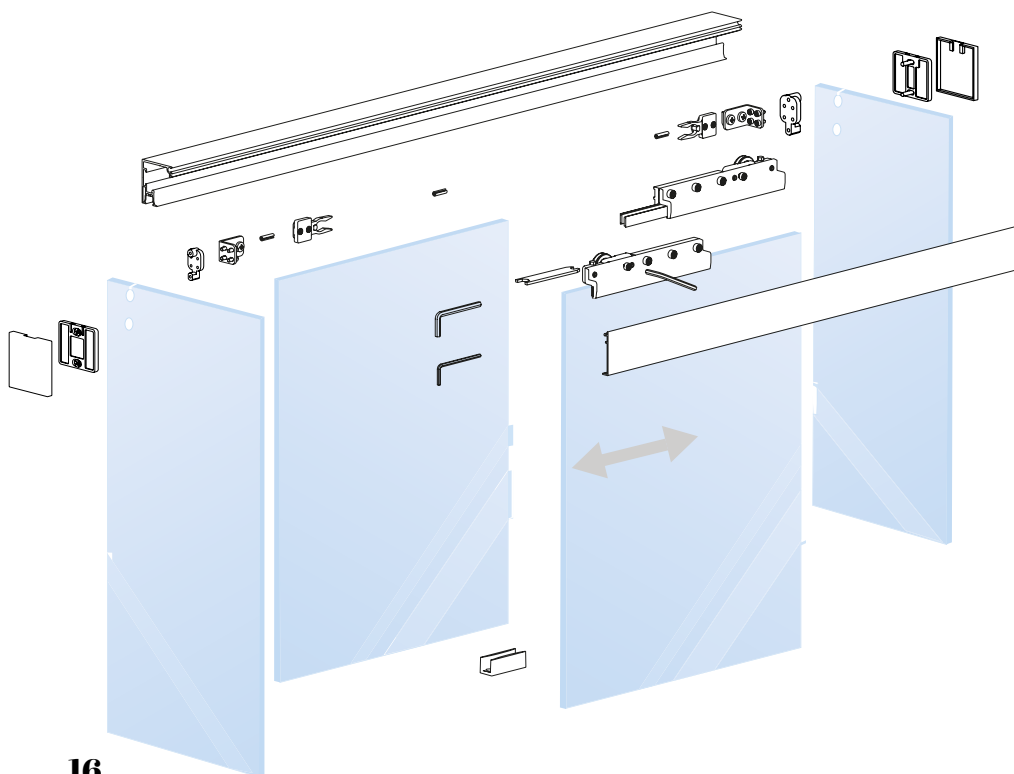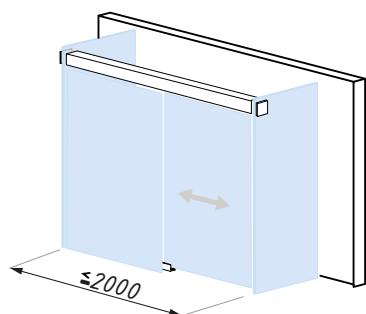



AGIRA

Montage Wand - Wand 90°

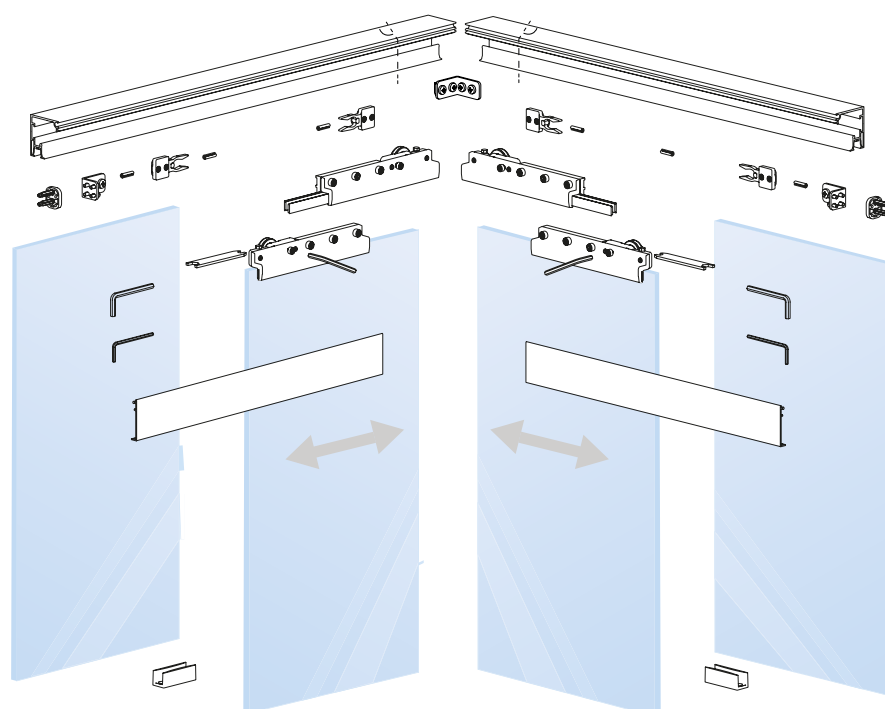
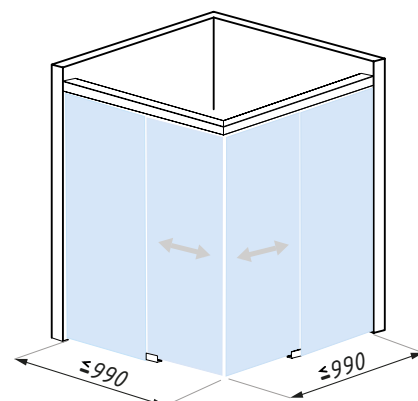


AGIRA


Schnitt durch das System

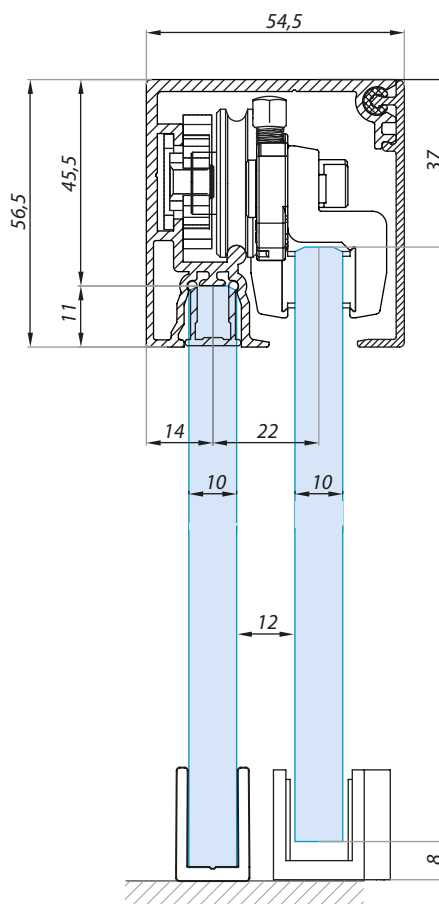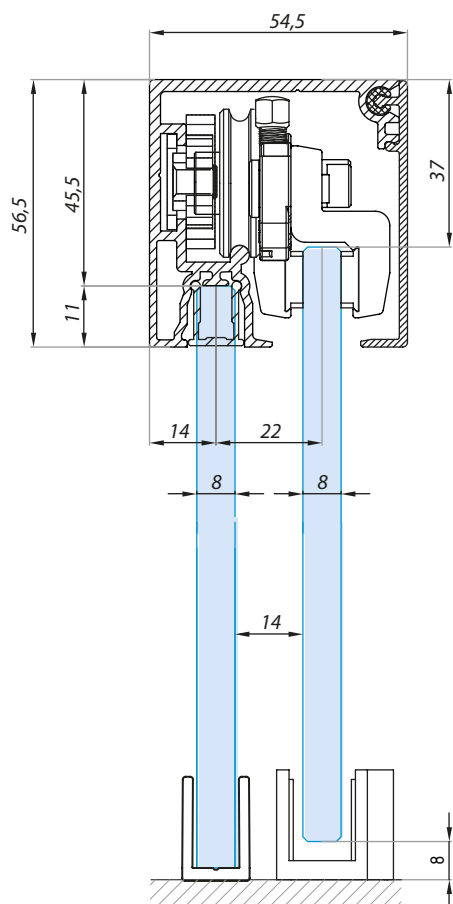


Einstellung des sicherheitsanschlags

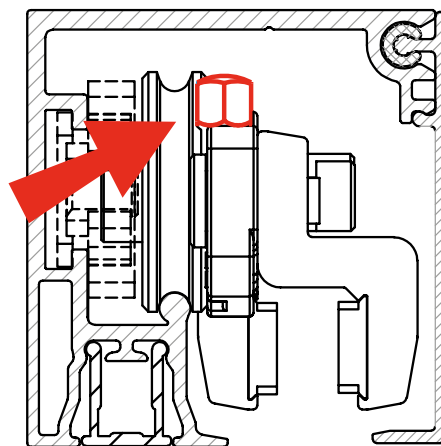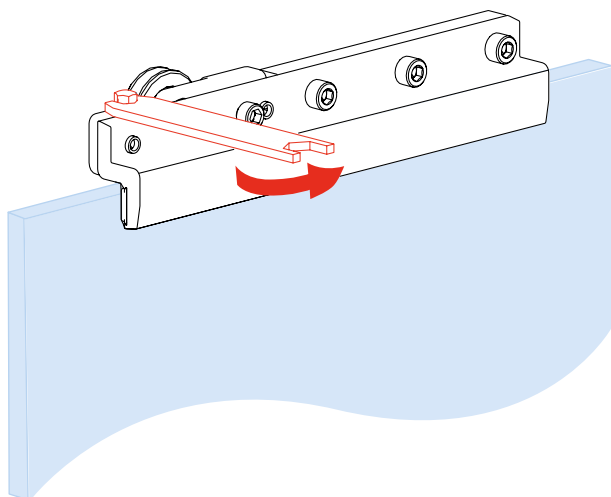


1



2

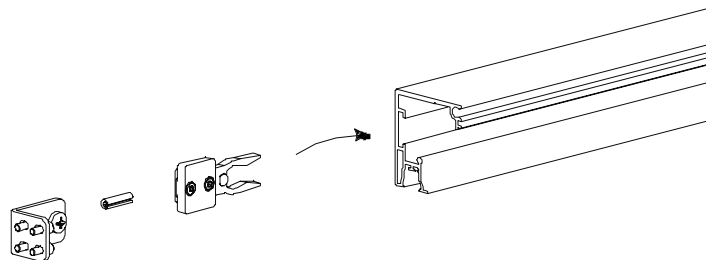


3

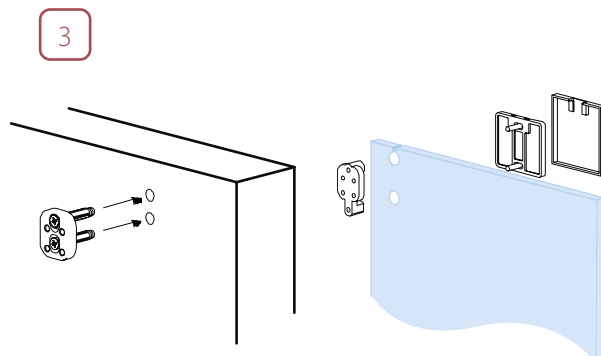

Wandmontage


Glasmontage

4

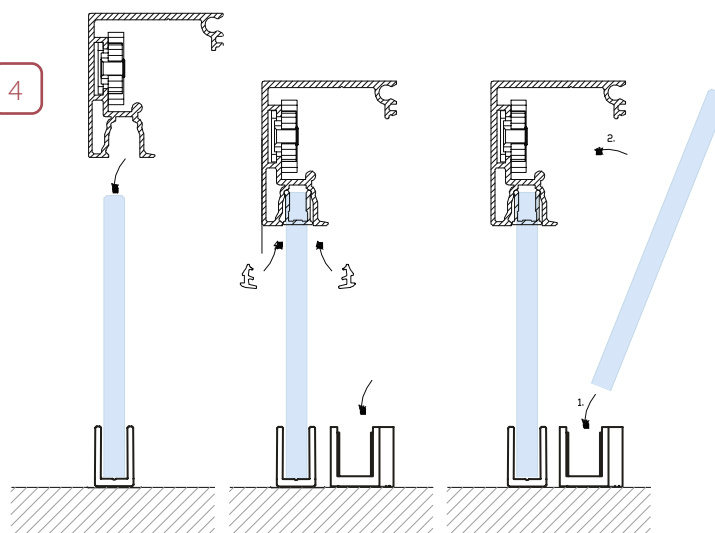


5 6


I - Legen Sie Dichtung ein
II - Befestigung des Wagens ins Glas

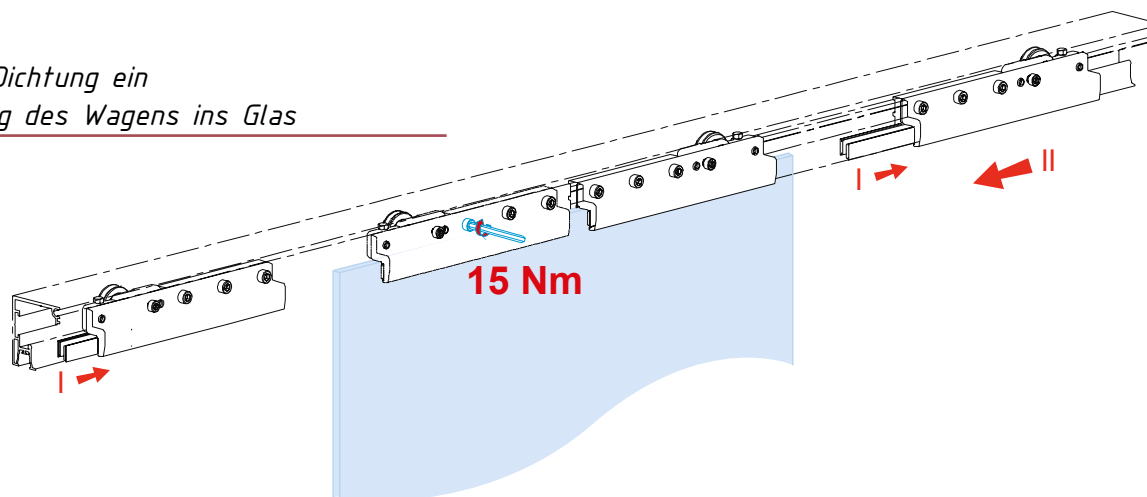


7

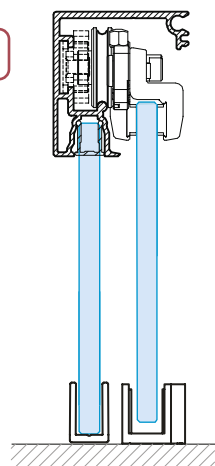

8

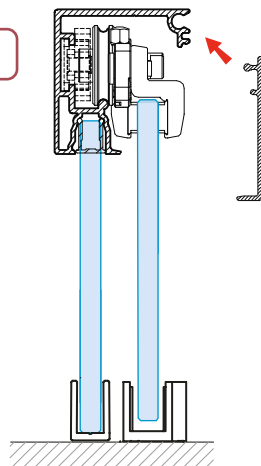


9

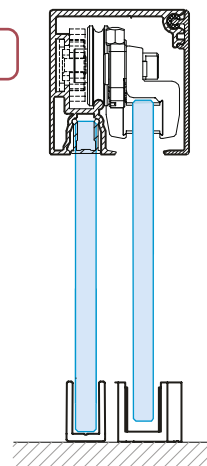


BEISPIELMONTAGE


Variante mit zwei Schiebetüren und zwei Festteilen

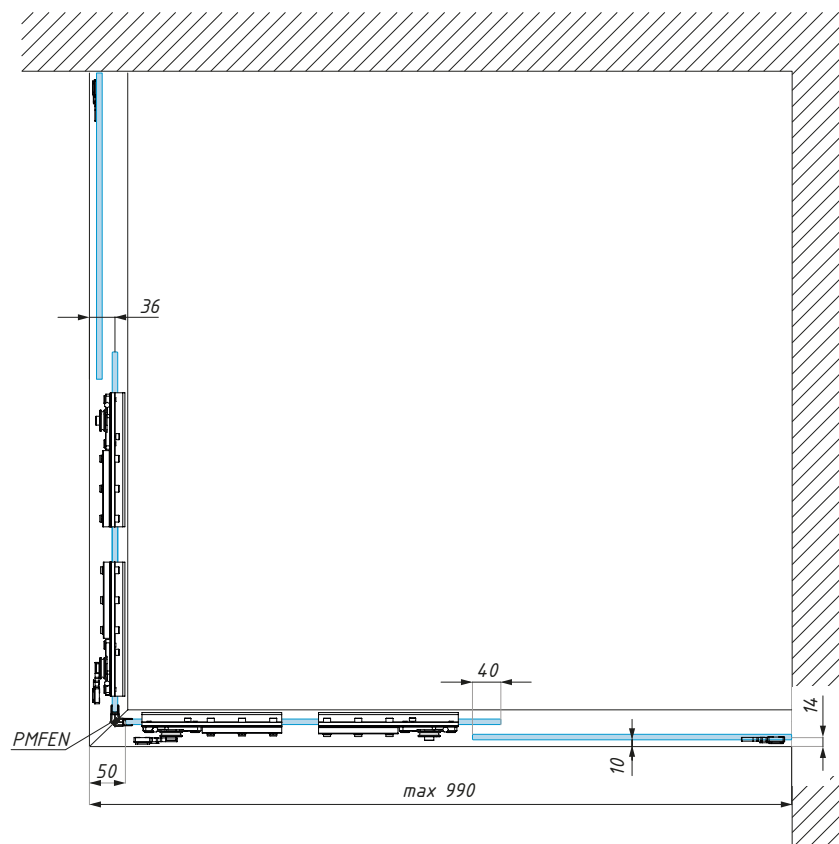

BEISPIELMONTAGE

Variante mit einer Schiebetür und drei Festteilen

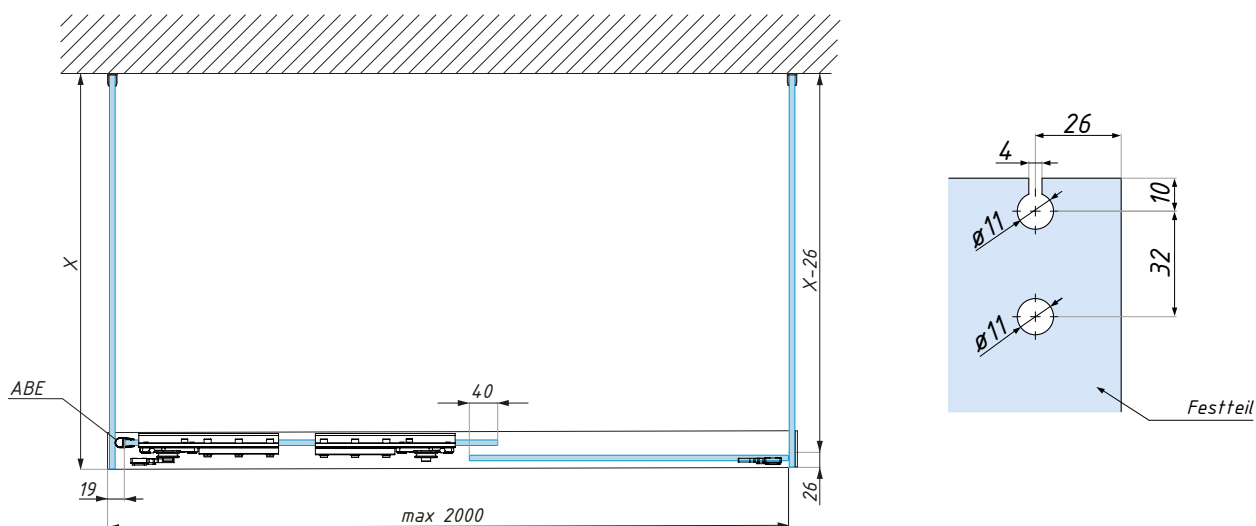

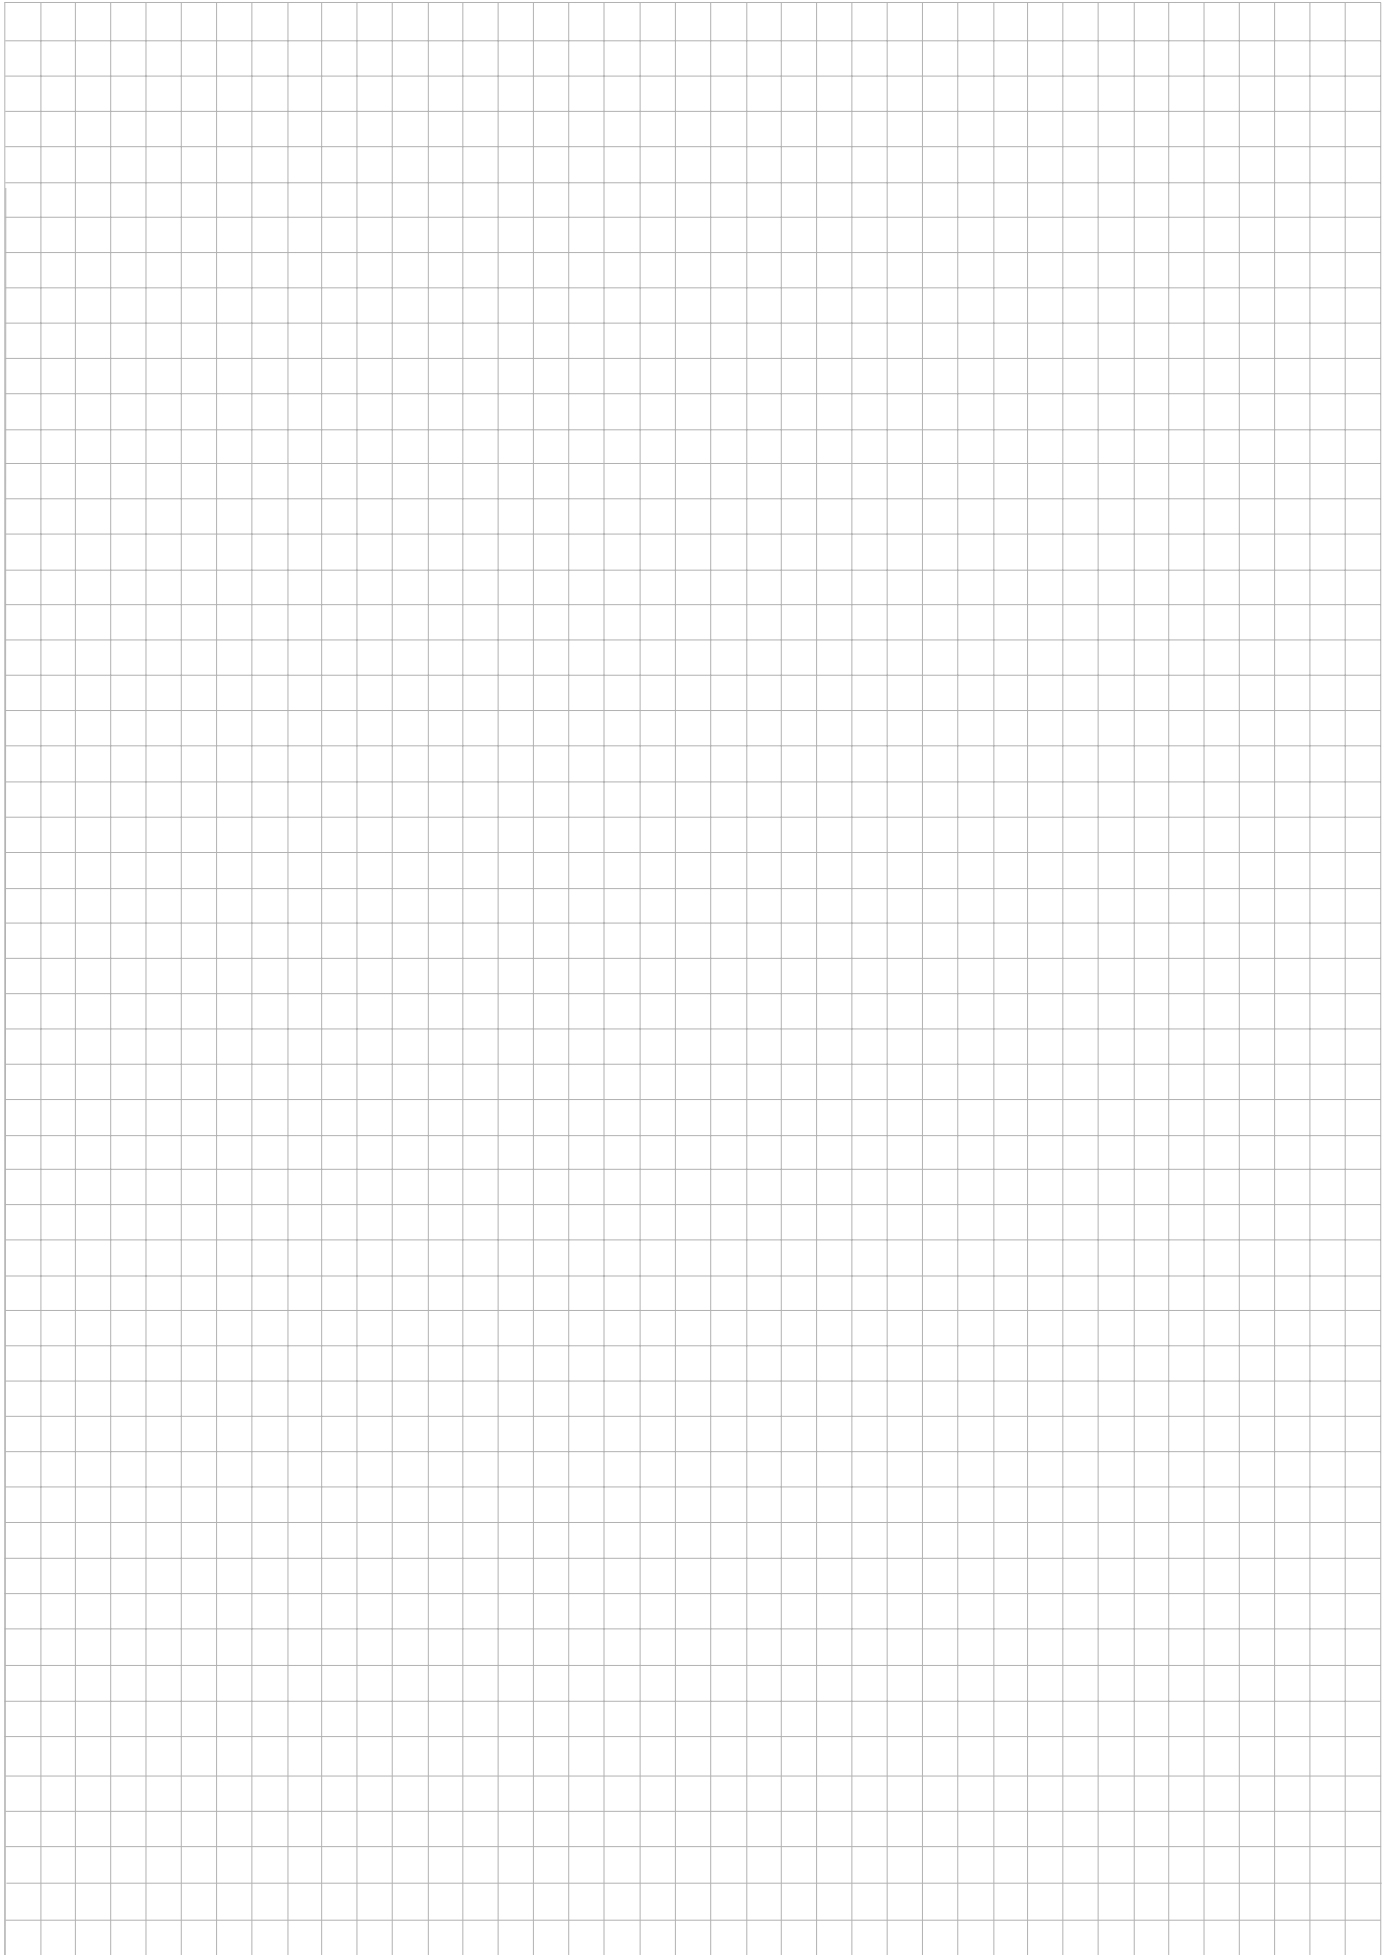




AREZZO

Schiebetürsystem für Dusche -
Einzugsdämpfung



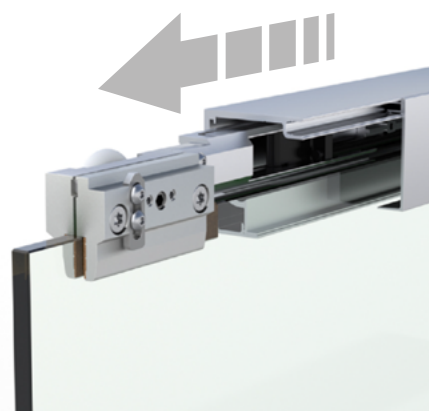

AREZZO für die Dusche ist ein Hightech-Schiebetürsystem, das nicht nur aufgrund seines minimalistischen Designs und der ausgereiften Technik überzeugt, sondern auch durch eine denkbar einfache Installation besteht: Ein Klemmechanismus macht Bohrungen in der Glasscheibe hinfällig und erleichtert somit die Installation. Spezielle Klemmeinlagen bieten einen sicheren und festen Halt der Scheibe. Die einzigartige Laufruhe des Schiebetürsystems basiert auf einem technisch ausgereiften Laufwagen sowie auf patentierten Vollmetalldämpfern mit hochwertiger Hydraulik. Sie bilden eine abgestimmte Einheit, mit der sich die Schiebetür sanft und fließend bewegen lässt. Die Duschtürlösung AREZZO eignet sich für Nischen-, Eck- und freistehende Duschen und trägt bis zu 40 kg. Für kleine Bäder, die eine platzsparende Duschtürlösung benötigen, ist das System ebenso einsetzbar wie für geräumige Duschen (bis zu 2 m). Die Bodenführung des Systems ist variabel und lässt sich wahlweise mit einem Schwallenschutz oder barrierefrei montieren. Für eine edle Optik ist das Verbindungselement an der Bodenführung für die barrierefreie Lösung sogar abnehmbar. Der schmale Spalt (12 mm) zwischen Festverglasung und Schiebetür minimiert den Wasseraustritt beim Duschen.

minimale Türbreite für einseitige Dämpfung: 400 mm
 minimale Türbreite für beidseitige Dämpfung: 600 mm
 Tragfähigkeit des Systems (kg): 40

Glasdicke (mm): 8; 10
 Material: Aluminium

Nischenlösung einflügelig

AREZZO - Schiebetürsystem für Dusche - Einzugsdämpfung

OBERFLÄCHE:

NA

PC

NABL

RAL

Länge:

1200

2000



Set Wandmontage:

St.

	Profilset, Laufschiene, Abdeckleiste für Festverglasungskanal, Blende	1
	Laufwagenpaar	2
	Wandbefestigungswinkel	2

Zugehörige Wandhalterungskomponenten:

St.

	Stopper	2
	Einzugsdämpfer	1 (2)
	Bodenführung	1
	Schwelle, Länge 1000 mm	1

WAND - GLAS MONTAGE

AREZZO - Schiebetürsystem für Dusche - Einzugsdämpfung

OBERFLÄCHE:

- NA
- PC
- NABL
- RAL
- LÄNGE (mm):
- 1200
- 2000



Set Wand - Glas montage:		St.
	Profilset, Laufschiene, Abdeckleiste für Festverglasungskanal, Blende	1
	Laufwagenpaar	2
	Wandbefestigungswinkel, Glasbefestigungsadapter	2

Zugehörige Wand - Glas komponenten:		St.
	Stopper	2
	Einzugsdämpfer	1 (2)
	Bodenführung	1
	Schwelle, Länge 1000 mm	1

minimale Türbreite für einseitige Dämpfung: 400 mm
minimale Türbreite für beidseitige Dämpfung: 600 mm
Tragfähigkeit des Systems (kg): 40

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Aluminium

GLAS - GLAS MONTAGE

AREZZO - Schiebetürsystem für Dusche - Einzugsdämpfung

OBERFLÄCHE:

NA

PC

NABL

RAL

LÄNGE (mm):

1200

2000



Set Glas - Glas montage:		St.
	Profilset, Laufschiene, Abdeckleiste für Festverglasungskanal, Blende	1
	Laufwagenpaar	2
	Glasbefestigungsadapter	2

Zugehörige Glas - Glas komponenten:		St.
	Stopper	2
	Einzugsdämpfer	1 (2)
	Bodenführung	1
	Schwelle, Länge 1000 mm	1

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Aluminium

minimale Türbreite für einseitige Dämpfung: 400 mm
minimale Türbreite für beidseitige Dämpfung: 600 mm
Tragfähigkeit des Systems (kg): 40

ECKLÖSUNG ZWEIFLÜGELIG

AREZZO - Schiebetürsystem für Dusche - Einzugsdämpfung

OBERFLÄCHE:

NA

PC

NABL

RAL

LÄNGE (mm):

1200

2000



Ecklösung zweiflügelig:	Ks
	1
	4
	2
	1



Zugehörige Ecklösung zweiflügelig	Ks
	4
	2 (4)
	2
	1
	1

minimale Türbreite für einseitige Dämpfung: 400 mm
 minimale Türbreite für beidseitige Dämpfung: 600 mm
 Tragfähigkeit des Systems (kg): 40

Glasdicke (mm): 8; 10
 Material: Aluminium

MTA-TR-SET

Profilset, Laufschiene, Abdeckleiste für Festverglasungskanal, Blende

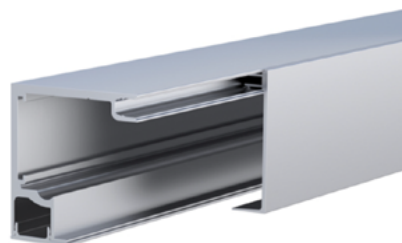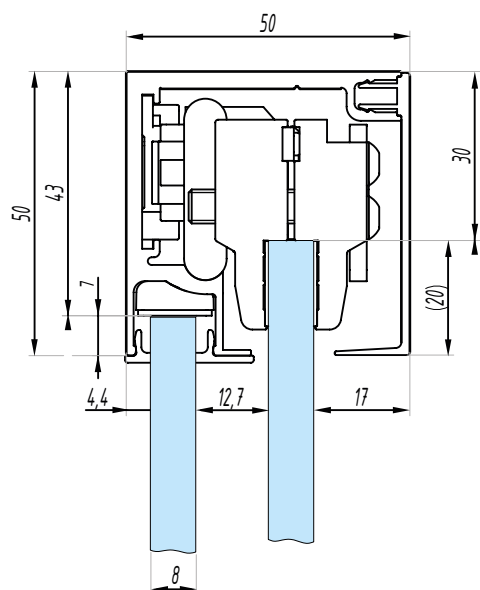

OBERFLÄCHE:

NA

PC

NABL

RAL

LÄNGE (mm):

1200

2000

Material: Aluminium

Tragfähigkeit des Systems (kg): 40

MTA-TL


Einzugsdämpfer

Doppelseitige Dämpfung



MTA-TL

MTA-TL




minimale Türbreite für beidseitige Dämpfung: 600 mm

Einseitige Dämpfung



MTA-STP

MTA-TL



minimale Türbreite für einseitige Dämpfung: 400 mm

MTA-MP

Schwelle


OBERFLÄCHE:

NA

PC

NABL

RAL

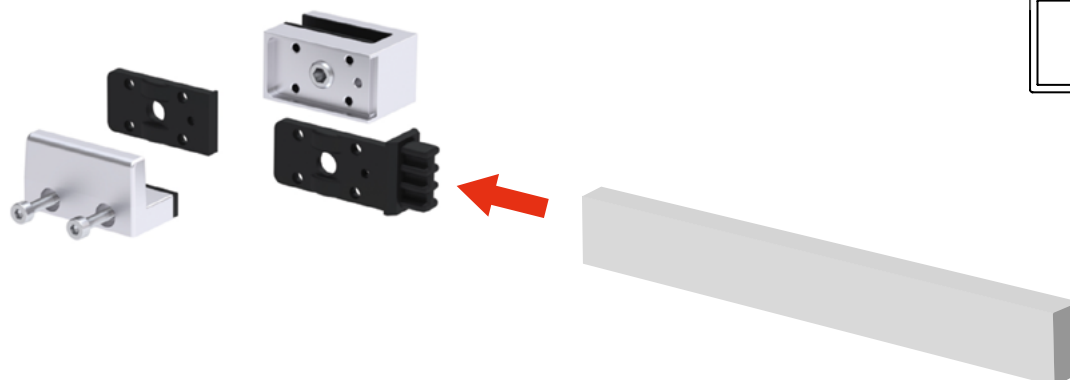

Material: Aluminium

MTA-MP-CORNER

Eckverbinder für Schwelle

OBERFLÄCHE:

NA

PC

NABL

RAL



Material: Aluminium

MTA-GUIDE

Bodenführung





OBERFLÄCHE:

NA

PC

NABL

RAL

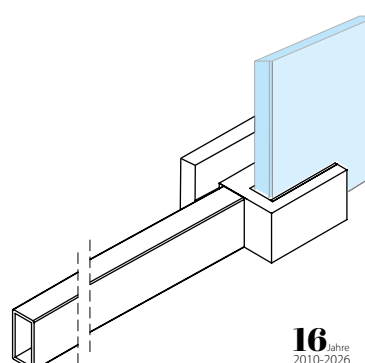

Material: Aluminium



MTA-STP

Stopper



MTA-ROLLER


Laufwagenpaar



Tragfähigkeit des Systems (kg): 40


MTA-GM-BRACKET

Glasbefestigungsadapter

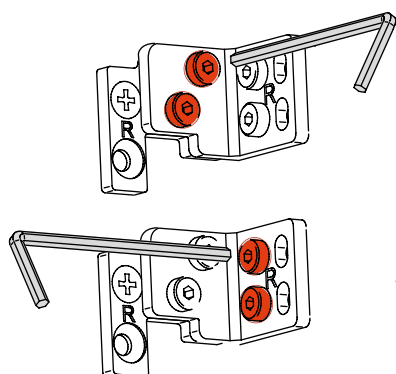

± 2 mm

± 2 mm



OBERFLÄCHE:

NA

PC

NABL

RAL




Material: Aluminium

Tragfähigkeit des Systems (kg): 40

MTA- WM-BRACKET

Verankerung der Führungsschiene an der Wand, links und rechts

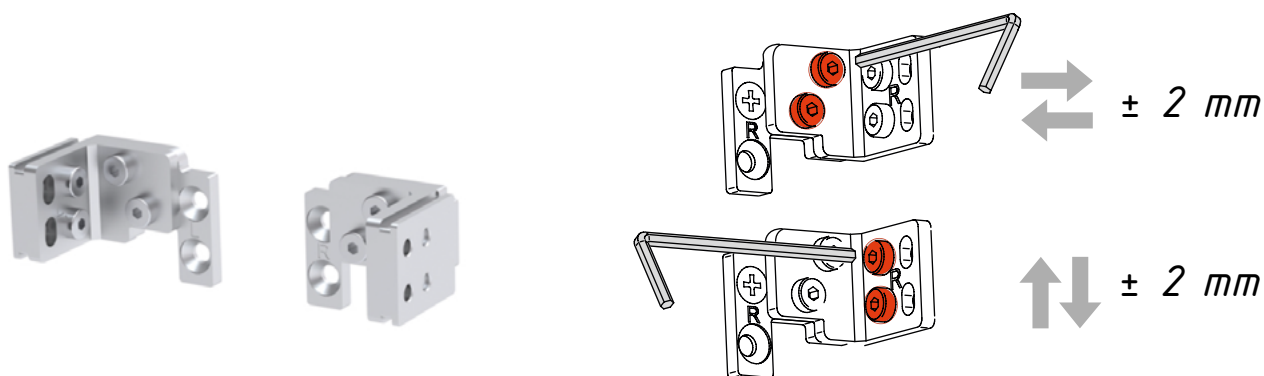

Tragfähigkeit des Systems (kg): 40

Material: Aluminium

MTA-CORNER

Eckverbindung der Führungsschiene

OBERFLÄCHE:

- NA
- PC
- NABL
- RAL





Tragfähigkeit des Systems (kg): 40

Material: Aluminium

MTA-DP

Zubehör-Set Verglasungsklotze

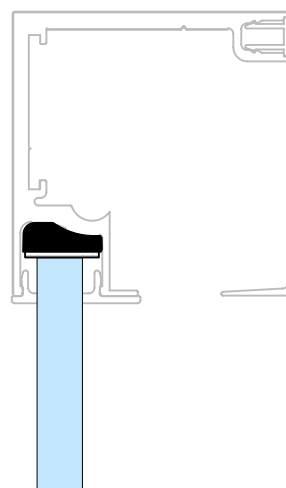

MTA-ADJU
Bodenführung



AX

NA

NABL

RAL

Material: Aluminium

