

SPRCHOVÉ KOUTY

OZNAČENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Označení standardních povrchových úprav:

SC Kartáčovaný chrom	NA Stříbrný elox	NAS Kartáčovaný elox	PSS Leštěná nerezová ocel
PC Lesklý chrom nebo hliník	AX Imitace kartáčované nerez - ALINOX	AL Surový hliník	SSS Kartáčovaná nerezová ocel

Označení speciálních povrchových úprav:

BL Černá RAL9005 - matná jemná struktura	NABL Černý elox	ANT Antacitová RAL7016 - hladká matná	NAR Stříbrná RAL9006 - hladká matná
BLG Černá galvanizovaná nebo RAL9005 - hladká matná	WH Bílá RAL9016 - matná jemná struktura	RAL Barevný odstín RAL	CAG Stará měď galvanizovaná
STI Nerezová ocel s titanovým povlakem	TIN Zlatý titan	LM Imitace zlatého povrchu	

Označení povrchových úprav - mokré lakování:

BA Stará mosaz	CA Stará měď
BP Leštěná mosaz	CP Leštěná měď
BM Matná mosaz	CM Matná měď

Označení dřevěných povrchových úprav:

WOOD Imitace dřeva	BUK Bukové dřevo	WENGE Wenge
THERMOWOOD	JASAN Jasanové dřevo	DUB Dubové dřevo

Označení barevných provedení pro těsnění:

BL Černá
GR Šedá
WH Transparentní

SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Lakování nabízených profilů a kování nabízí společnost Bartosini s.r.o. již několik sezón.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

BLG

RAL



Stará měď - označení CA



Stará mosaz - označení BA

Produkty, označené „**RAL**“, jsou mimo klasického práškového lakování dle škály RAL dostupné také ve speciální povrchové úpravě, mokřem lakování, provedení v stařené mosazi, mědi, nebo v lesklém či matném povrchu.

VZORNÍK

Vzorník speciálních lakování.



Pro získání vzorníku speciálních povrchových úprav kontaktujte společnost Bartosini .


OBSAH

BOLOGNA	
Regulovatelné a standardní sprchové závěsy a úchyty	1
VENEZIA	
Zvedací regulovatelné sprchové závěsy a úchyty	15
MODICA	
Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty s minimální spárou	29
GELA	
Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty s minimální spárou mezi skly	37
ETNA	
Sprchové závěsy a úchyty	45
MODENA	
Sprchová madla a úchyty	61
FORLI	
Spojky stabilizačních tyčí	71
BUDRIO	
Těsnění a prahy ke sprchovým koutům	81
TRIESTE SF40	
Posuvný sprchový systém - oválný profil	113
NOTO	
Posuvný sprchový systém - hranatý profil	123
AGIRA	
Posuvný sprchový systém - hranatý	131
AREZZO	
Posuvný sprchový systém s tlumeným dojezdem	143



BOLOGNA

Sprchové závěsy a úchyty

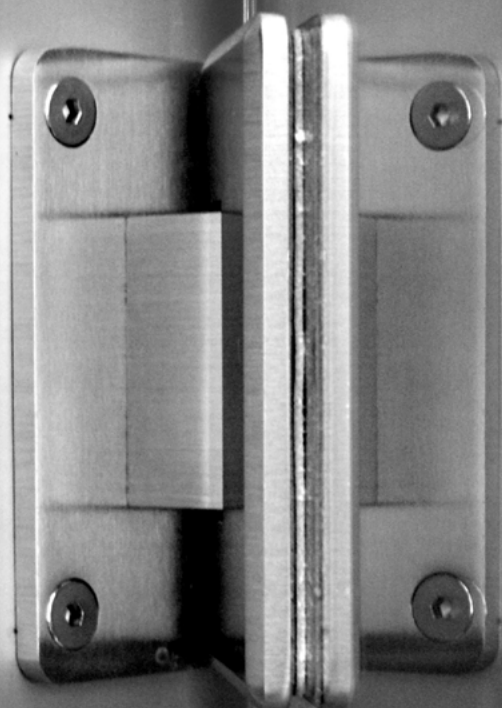

SPRCHOVÉ ZÁVĚSY A ÚCHYTY

GX990 - SPRCHOVÉ ZÁVĚSY

Závěsy s aretací v 0° a $\pm 90^\circ$, použití závěsů vždy v páru - max. 60 kg váha skla, obsahují plastové záslepky šroubů

Vhodné pro sklo ESG 8 a 10 mm, pro oboustranné otvírání dveří šířky max. 900 mm

Mosazné tělo závěsů: chromovaná povrchová úprava - lesklá, matná / kartáčovaná nebo černá galvanizovaná



GX990.1



GX990.1OS



GX990.2



GX990.3



GX990.4

PC400 - SPRCHOVÉ ÚCHYTY

Obsahují záslepky montážních otvorů

Vhodné pro sklo ESG 8 a 10 mm

Mosazné tělo úchytů: chromovaná povrchová úprava - lesklá, matná / kartáčovaná nebo černá galvanizovaná



PC 401



PC 401L



PC 402



PC 403



PC 406




PC 406L



PC 414

GX990.1

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - zeď 90°)

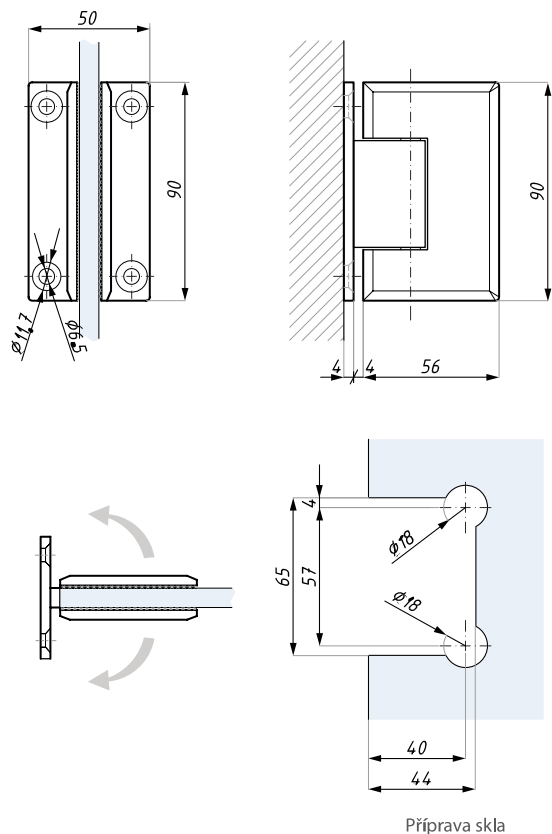

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC


BLG



materiál: mosaz max. šířka dveří (mm): 900 tloušťka skla (mm): 8; 10
doporučený utahovací moment (Nm): 10 max. váha dveří na pár (kg): 60

GX990.1OS

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ s bočním kotvením (sklo - zeď 90°)

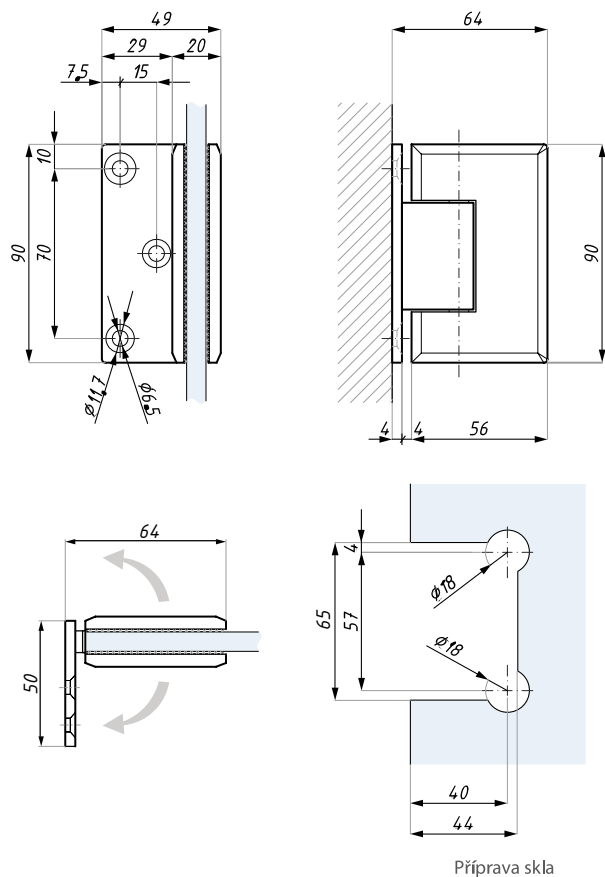

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG



materiál: mosaz max. šířka dveří (mm): 900 tloušťka skla (mm): 8; 10
doporučený utahovací moment (Nm): 10 max. váha dveří na pár (kg): 60




GX990.2

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 180°)POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

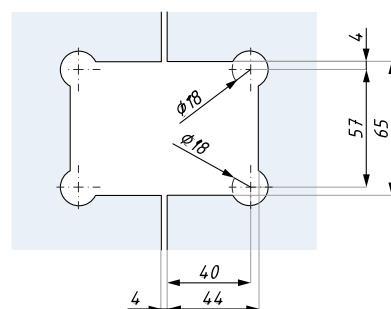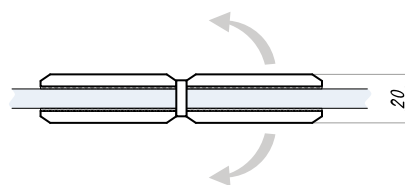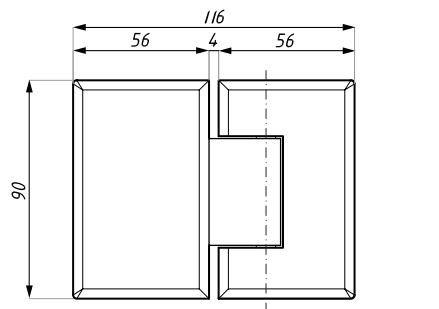

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8; 10
max. váha dveří na pár (kg): 60max. šířka dveří (mm): 900
doporučený utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz




GX990.3

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 135°)POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

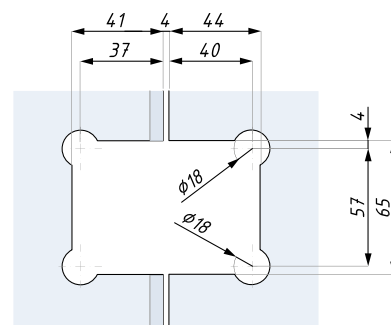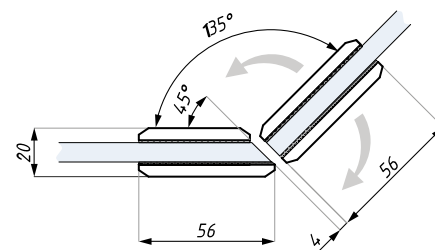

Hrana skla 45° Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8; 10
max. váha dveří na pár (kg): 60max. šířka dveří (mm): 900
doporučený utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

GX990.4


Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

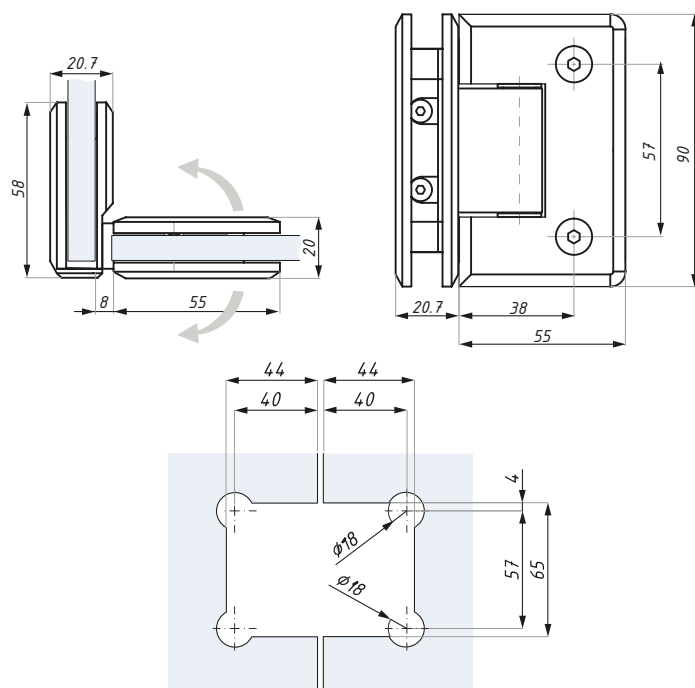

Příprava skla




materiál: mosaz
max. šířka dveří (mm): 900
doporučený utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 8; 10
max. váha dveří na pár (kg): 60

GX990.1-DP

Distanční podložka pro standardní i vyosený závěs BOLOGNA, 2 a 3 mm

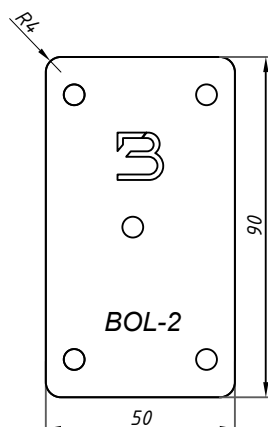

materiál: nerezová ocel

REGULOVATELNÉ SPRCHOVÉ ZÁVĚSY BOLOGNA

GX990 ADJ

Závěsy s aretací v 0° a ± 90°, použití závěsů vždy v páru - max. 60 kg váha skla, obsahují plastové záslepky šroubů

Vhodné pro sklo ESG 8 a 10 mm, pro oboustranné otvírání dveří šířky max. 900 mm

Mosazné tělo závěsů: chromovaná povrchová úprava - lesklá, matná / kartáčovaná nebo černá galvanizovaná



GX990.1-ADJ



GX990.1OS-ADJ



GX990.2-ADJ



GX990.3-ADJ



GX990.4-ADJ



GX990.1-ADJ



Regulovatelný závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - zed' 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

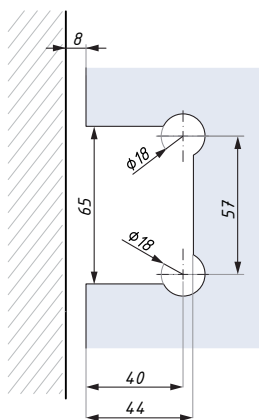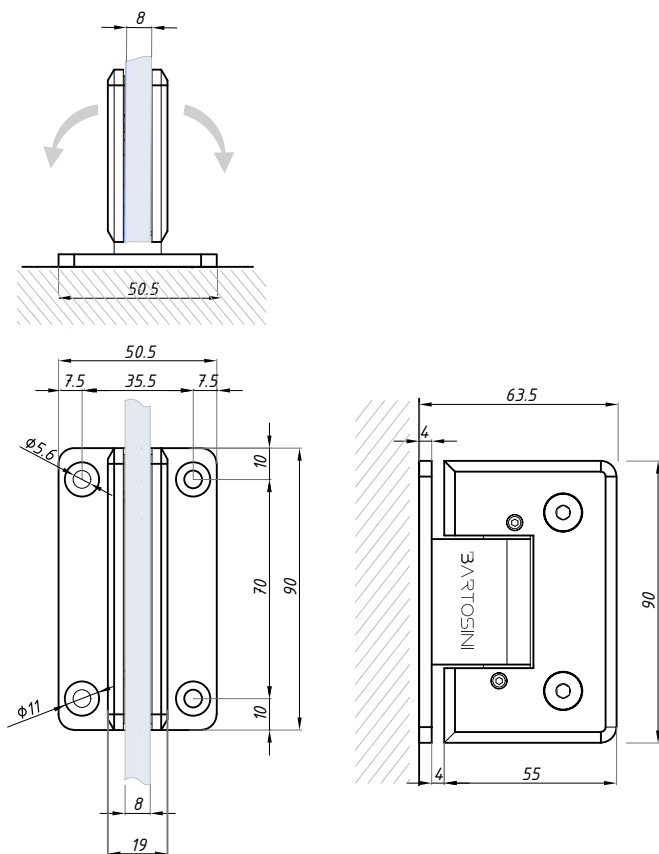

Příprava skla

max. šířka dveří (mm): 900
materiál: mosaz
doporučený utahovací moment (Nm): 10
tloušťka skla (mm): 8; 10
max. váha dveří na pár (kg): 60

GX990.1OS-ADJ

Regulovatelný závěs s aretací $\pm 90^\circ$ s bočním kotvením (sklo - zeď 90°)POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:



SC

PC

BLG



REGULOVATELNÝ

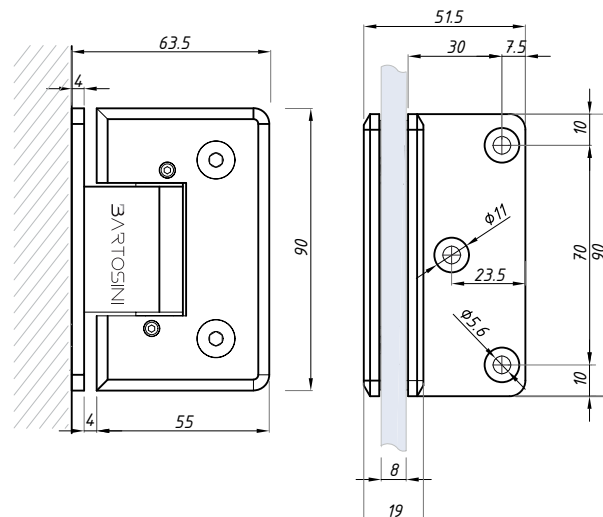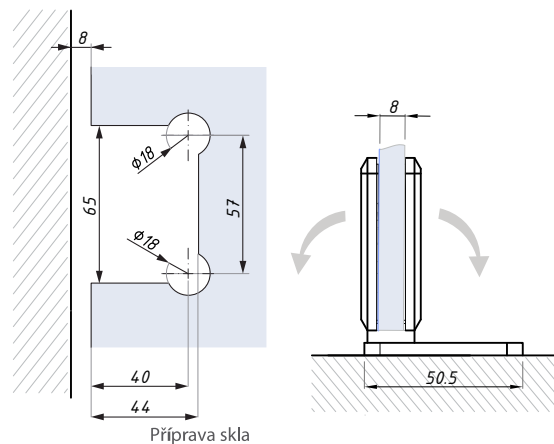tloušťka skla (mm): 8; 10
max. váha dveří na pár (kg): 60max. šířka dveří (mm): 900
doporučený utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

GX990.2-ADJ

Regulovatelný závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 180°)POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:



SC

PC




BLG



REGULOVATELNÝ

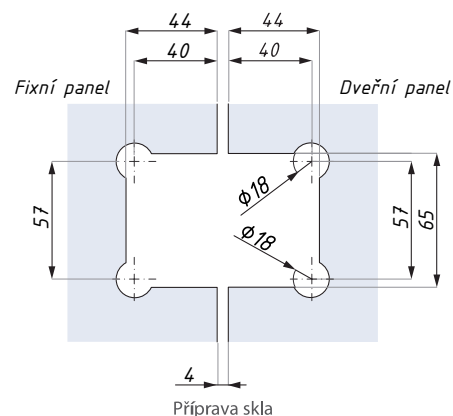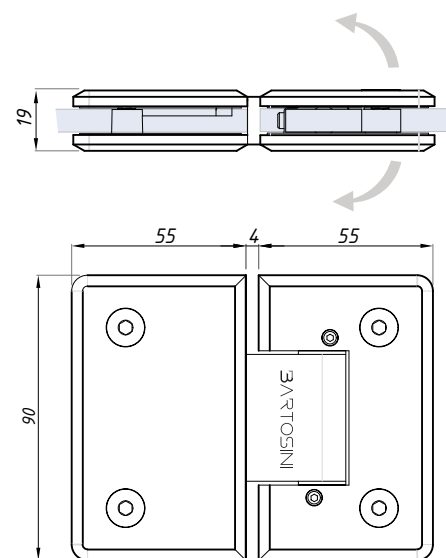tloušťka skla (mm): 8; 10
max. váha dveří na pár (kg): 60max. šířka dveří (mm): 900
doporučený utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

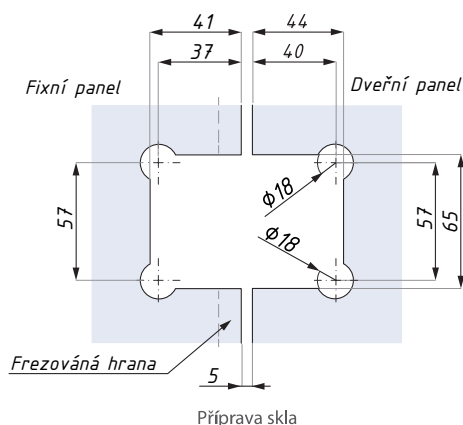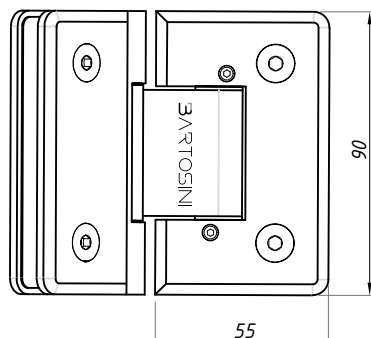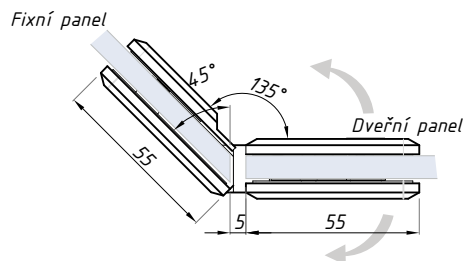

GX990.3-ADJ

Regulovatelný závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 135°)



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:




SC

PC

BLG



max. šířka dveří (mm): 900
materiál: mosaz
doporučený utahovací moment (Nm): 10
tloušťka skla (mm): 8; 10
max. váha dveří na pár (kg): 60

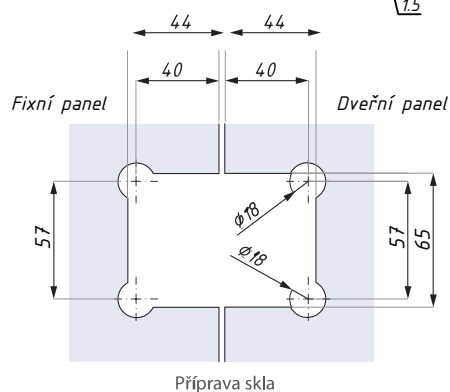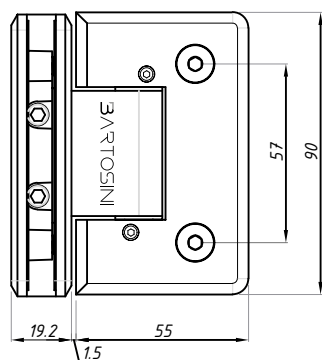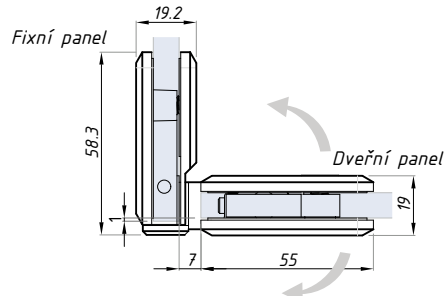

GX990.4-ADJ

Regulovatelný závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 90°)



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG



max. šířka dveří (mm): 900
materiál: mosaz
doporučený utahovací moment (Nm): 10
tloušťka skla (mm): 8; 10
max. váha dveří na pár (kg): 60


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Regulovatelné závěsy BOLOGNA


Regulační šrouby „O“ a „I“ pro nastavení nulové polohy jsou v továrním nastavení **DOTAŽENY** a aretační šrouby pro fixaci nastavení „A“ a „B“ jsou **POVOLENY**.

Závěsy vlevo

Závěsy vpravo

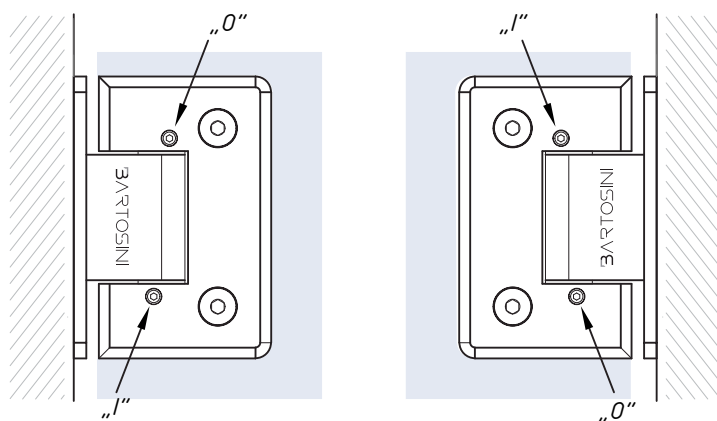


Šrouby pro nastavení nulové polohy

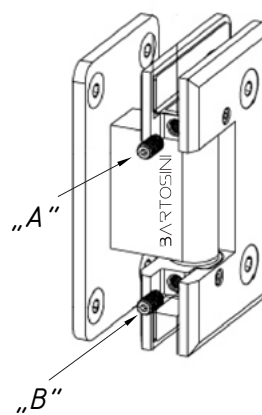


Aretační šrouby




Příklad nastavení závěsu - montáž levé dveře

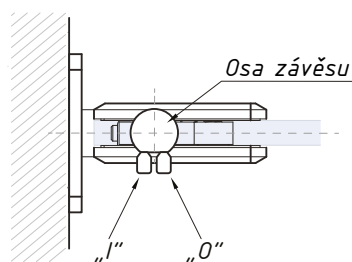


1. Pro vychýlení závěsu na vnější stranu uvolněte regulační šroub „O“.

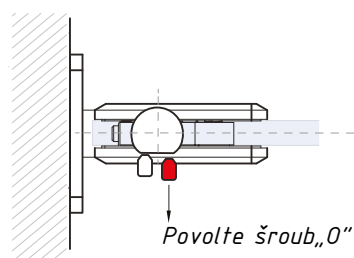

2. Vychylte panel na vnější stranu a dotahujte šroub „I“.

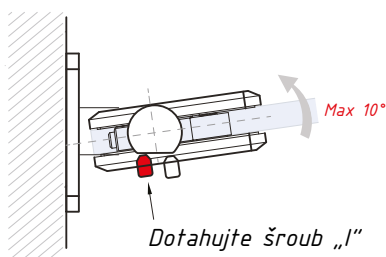

3. Pro jemné doladění jemně uvolněte šroub „I“ a otáčením regulačním šroubem „O“ vychylujete panel zpět na vnitřní stranu.

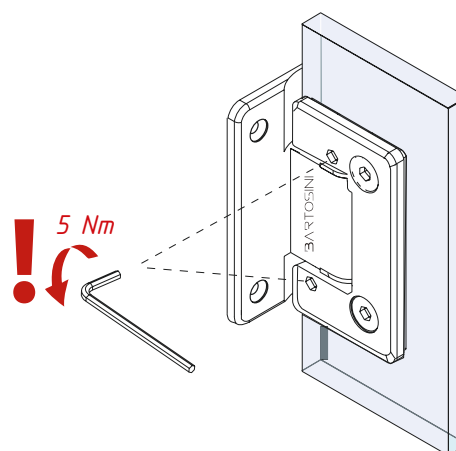


Pro nastavení nulové polohy směrem k vnitřní straně, postupujte opačným způsobem.

Po nastavení nulové polohy, otevřete dveřní křídlo pro uvolnění přístupu k aretačním šroubům „A“ a „B“ a ty utáhněte (max 10Nm). Tímto fixujete nastavení nulové polohy.

PŘED OPAKOVANÝM NASTAVENÍM NULOVÉ POLOHY POVOLTE ARETAČNÍ ŠROUBY „A“ „B“ !

GX990.1-DP



Distanční podložka pro standardní i vyosený závěs BOLOGNA , 2 a 3 mm

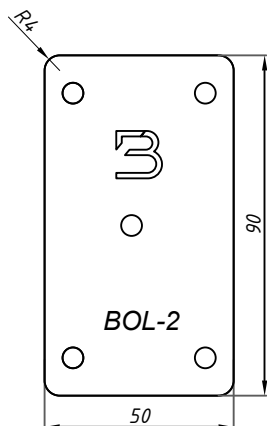


materiál: nerezová ocel

PC401

Bodový úchyt (sklo - zed)

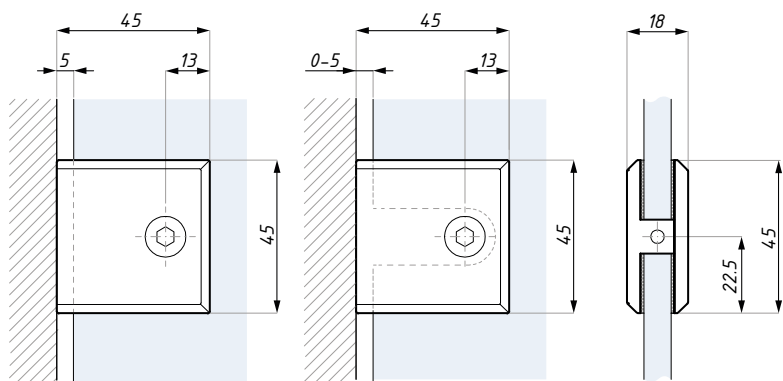

Standardní výřez skla



Výřez ve skle typ „U“
regulovatelný 0,5 mm



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:



materiál: mosaz

doporučený utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 8; 10

PC401L



Bodový úchyt (sklo - zed' 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

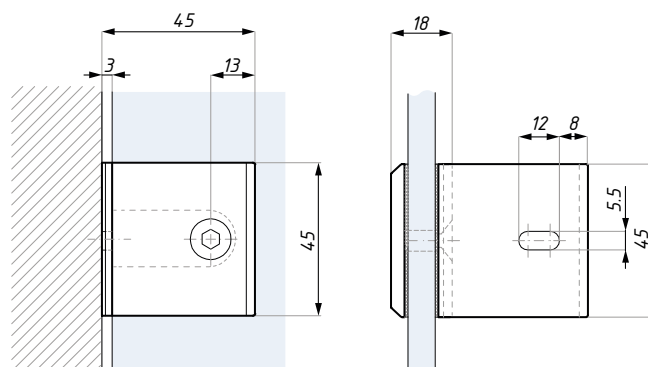

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8; 10

doporučený utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

PC402




Bodový úchyt (sklo - sklo 180°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BL

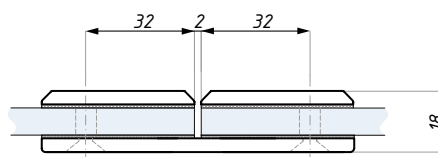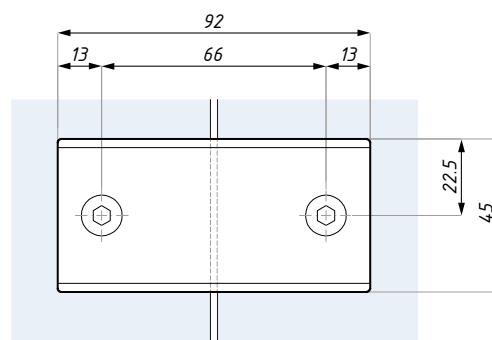

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8; 10

doporučený utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

PC403




Bodový úchyt (sklo - sklo 135°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BL

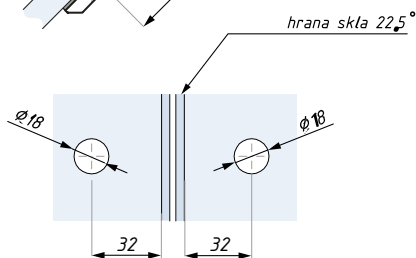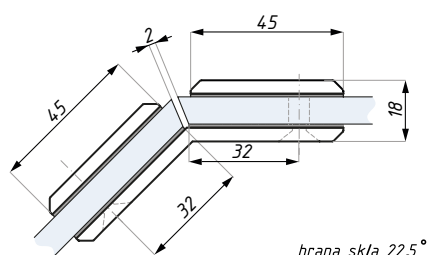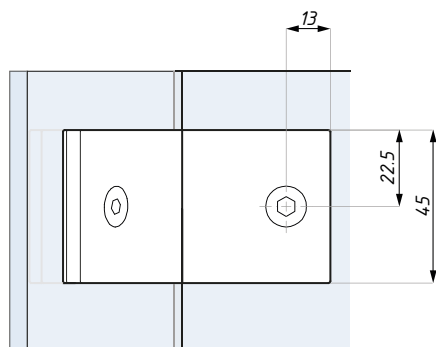

Příprava skla

materiál: mosaz

doporučený utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 8; 10






PC406

Bodový úchyt (sklo - zeď)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

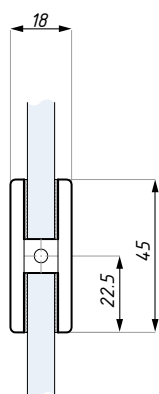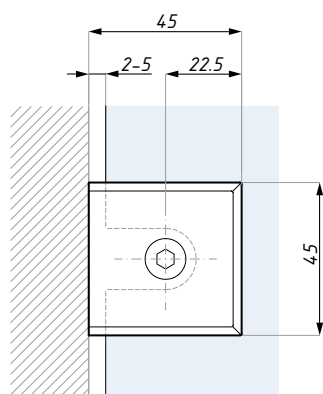

Příprava skla

materiál: mosaz

doporučený utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 8; 10





PC406L

Bodový úchyt (sklo - zeď 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

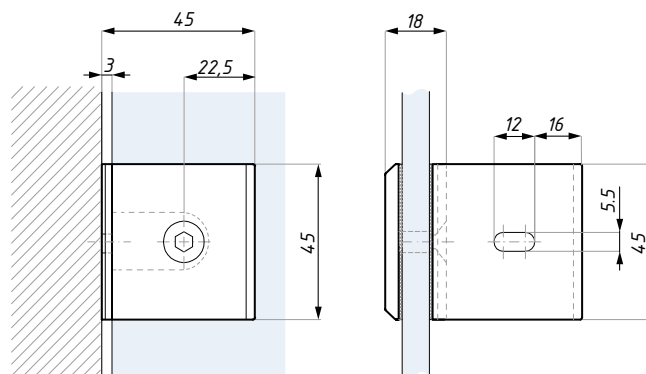

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8; 10

doporučený utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

PC414





Bodový úchyt (sklo - sklo 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

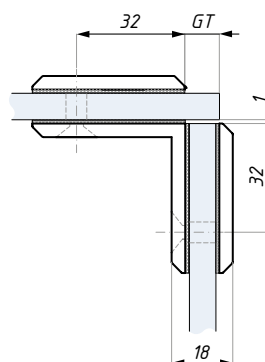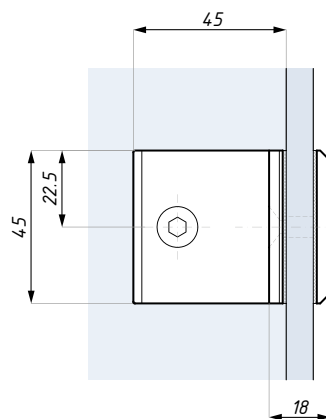

Příprava skla

GT = tloušťka skla + 2mm

tloušťka skla (mm): 8; 10

doporučený utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz




VENEZIA

Regulovatelné sprchové závěsy
a úchyty




Montáž závěsů a nastavení nulové pozice dveří v zavřené poloze:

1. Povolte šroub (B) imbusovým klíčem (A)
2. Sejměte kryt (C)
3. Pro regulaci úhlu zavírání povolte 4 šrouby (E) a otáčejte je o 1 otáčku proti chodu hodinových ručiček
4. Po nastavení požadovaného úhlu (max $\pm 10^\circ$) dotáhněte šrouby (E)
5. Nasadte kryt
6. Dotáhněte šroub (B)
7. Nasadte kryt na montážní destičku
8. POZOR: Zkontrolujte dotažení šroubů E i v případě, že nebyla prováděna regulace úhlu

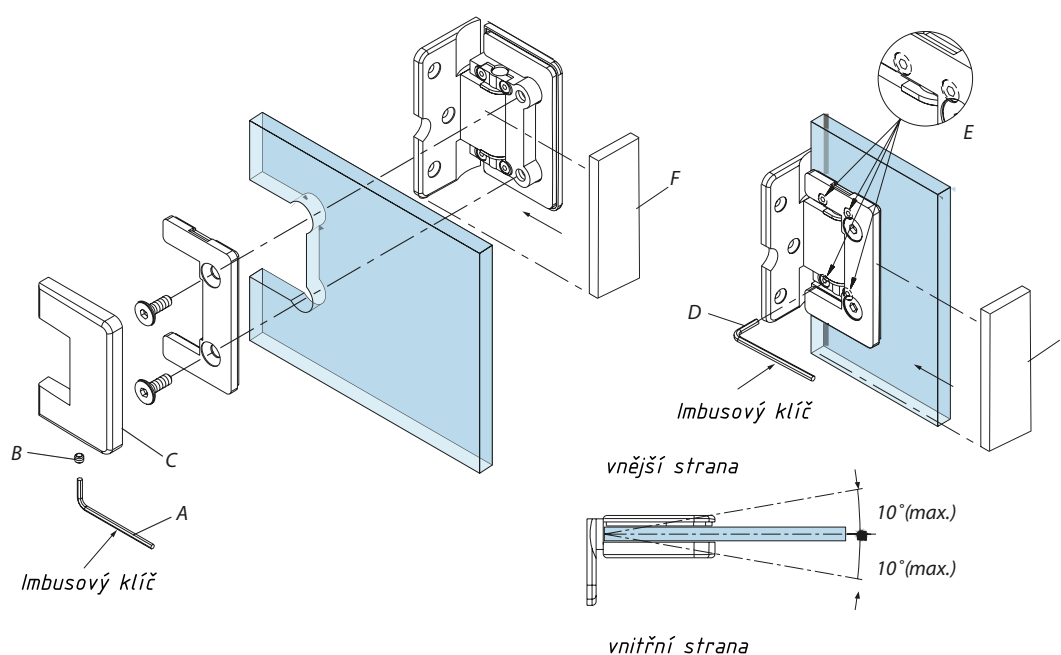

Aktivace zvedacího mechanismu závěsu:



Pomocí imbusového klíče M2 zcela povolte šroub na vnitřní spodní straně pantu.

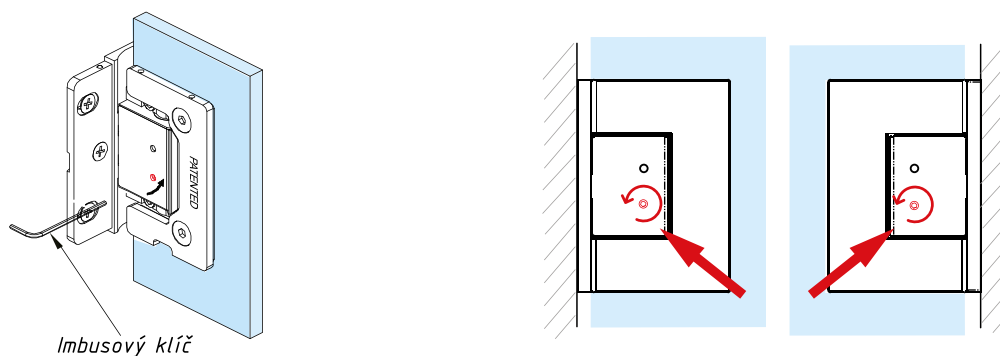

TGAH831OS

Regulovatelný zvedací závěs s bočním kotvením (sklo - zed' 90°)

NOVINKA

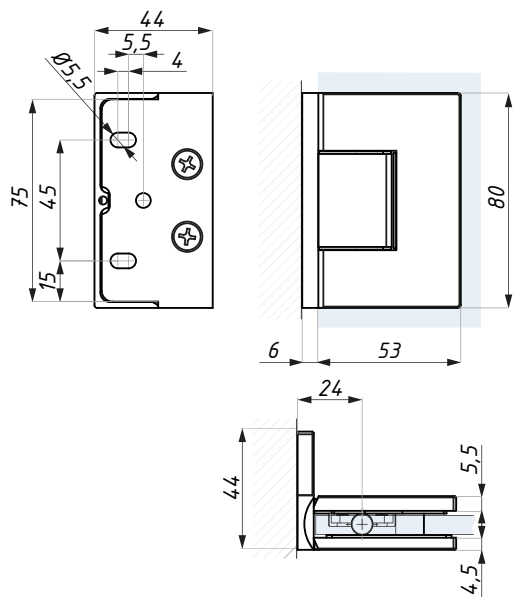

Příprava skla



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

LM

CAG

Poznámka: skryté montážní šrouby




max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45

tloušťka skla (mm): 6; 8

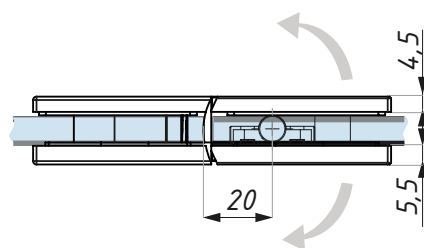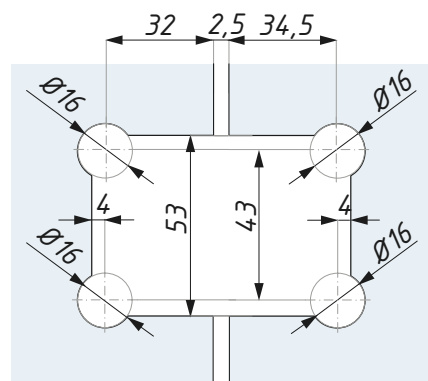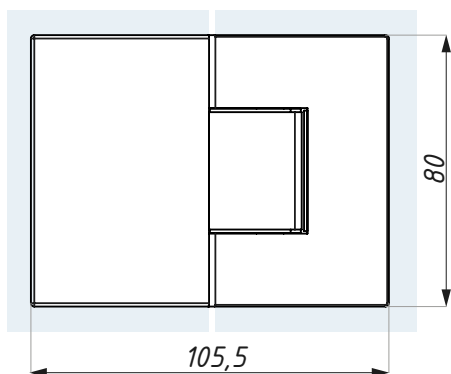

TGAH832

Regulovatelný zvedací závěs (sklo - sklo 180°)

NOVINKA

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

LM

CAG



max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45

tloušťka skla (mm): 6; 8

NOVINKA

TGAH834

Regulovatelný zvedací závěs (sklo - sklo 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


SC

PC


BLG

LM

CAG

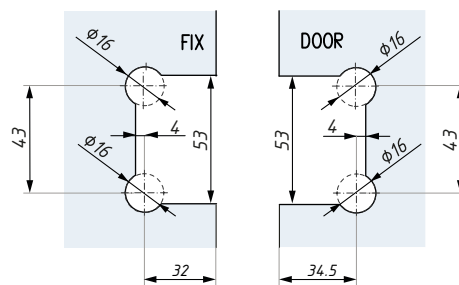

Příprava skla

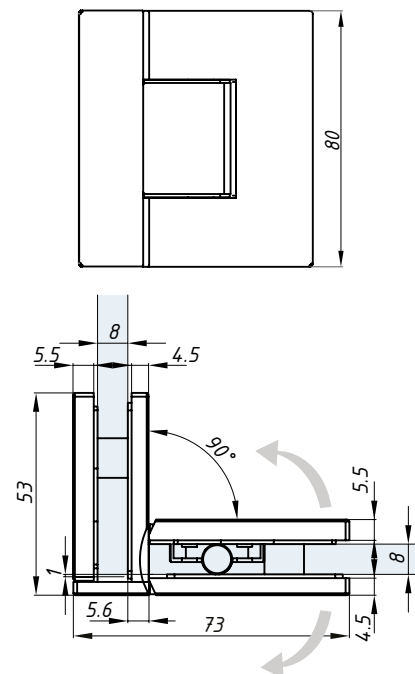

Poznámka: skryté montážní šrouby

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750

dop. utahovací moment (Nm): 10


max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45

tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz

TGAH821OS

Regulovatelný závěs s bočním kotvením (sklo - zeď 90°)

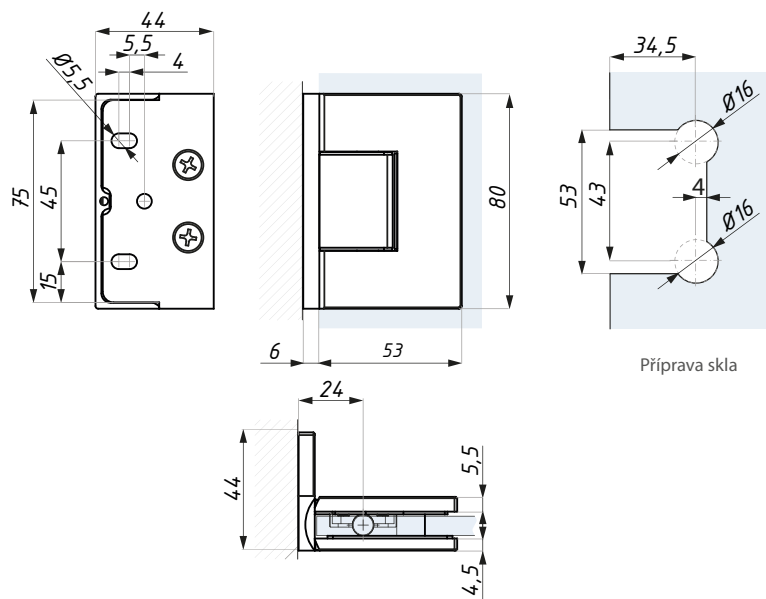

Příprava skla



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

Poznámka: skryté montážní šrouby

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750

dop. utahovací moment (Nm): 10




materiál: mosaz

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45

tloušťka skla (mm): 6; 8

TGAH822

Regulovatelný závěs (sklo - sklo 180°)

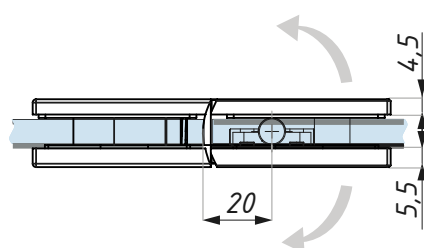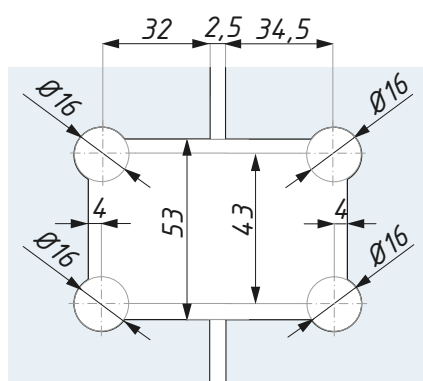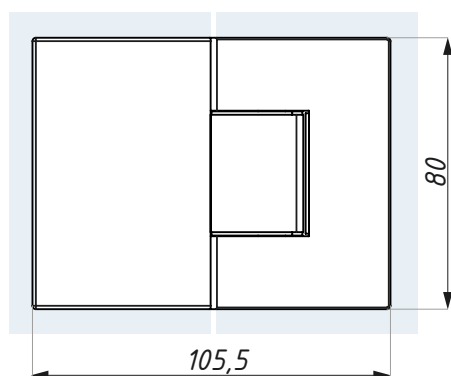

materiál: mosaz

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

Poznámka: skryté montážní šrouby

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750

dop. utahovací moment (Nm): 10

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45

tloušťka skla (mm): 6; 8

TGAH824


Regulovatelný závěs (sklo - sklo 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


SC

PC

BLG

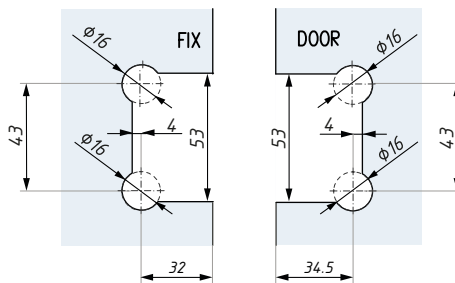

Příprava skla

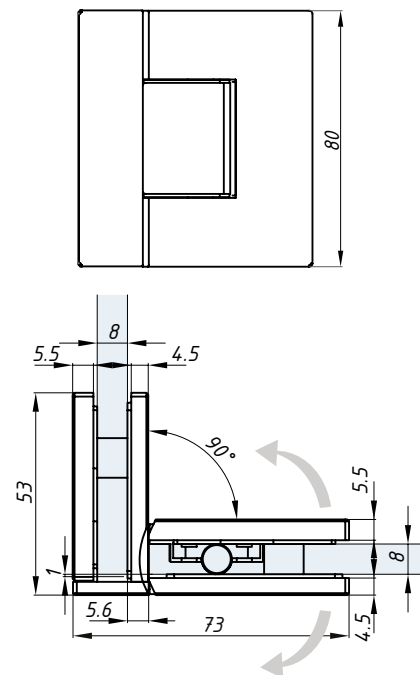

Poznámka: skryté montážní šrouby

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750 dop. utahovací moment (Nm): 10

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45 tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz

DOPRODEJ

TGAHN801


Regulovatelný závěs (sklo - zeď 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


SC

PC

BLG



Příprava skla

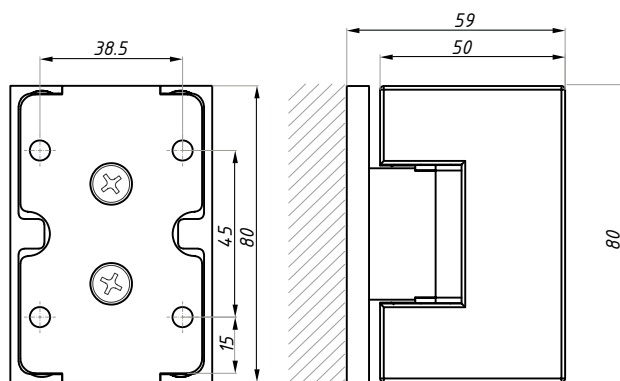

Poznámka: skryté montážní šrouby


max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750 dop. utahovací moment (Nm): 10

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45 tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz

TGAHN801-DP

Distanční podložka pro standardní závěs, 2 a 3 mm




materiál: nerezová ocel

TGAHN801OS

Regulovatelný závěs s bočním kotvením (sklo - zed' 90°)

DOPRODEJ

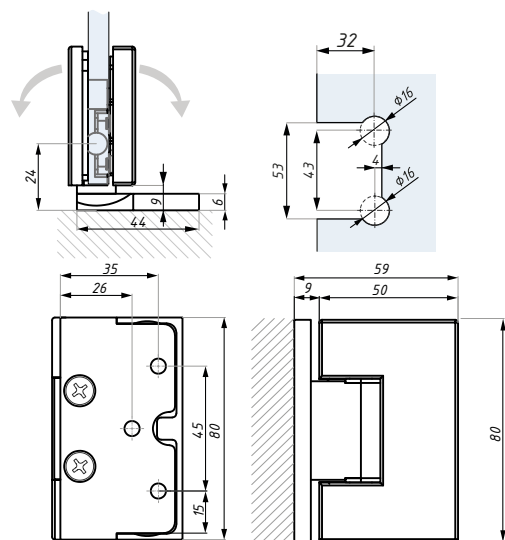

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

BLG



Poznámka: skryté montážní šrouby

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): 750

dop. utahovací moment (Nm): 10


materiál: mosaz

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 45

tloušťka skla (mm): 6; 8

TGAHN801OS-DP

Distanční podložka pro vyosený závěs, 2 a 3 mm



materiál: nerezová ocel

REGULOVATELNÉ ÚCHYTY SÉRIE TGAC700

Bodové úchyty s nastavitelným úhlem pro montáž fixního skla



TGAC701

Regulovatelný bodový úchyt (sklo - zeď), H=51 mm



TGAC704

Regulovatelný bodový úchyt (sklo - sklo), H=51 mm

STANDARDNÍ ÚCHYTY SÉRIE TGSC500/700

Bodové úchyty s výškou 44 mm nebo 72 mm, tj. stejnou jako výška závěsů



JHSC701

Standardní úchyt (sklo - zeď 90°)
H=44 mm



JHSC702

Standardní úchyt (sklo - sklo 180°)
H=44 mm



JHSC704

Standardní úchyt (sklo - sklo 90°)
H=44 mm




TGSC501

Standardní úchyt (sklo - zeď 90°)
H=72 mm



TGSC502

Standardní úchyt (sklo - sklo 180°)
H=72 mm



TGSC504


Standardní úchyt (sklo - sklo 90°)
H=72 mm

TGAC701

Regulovatelný bodový úchyt (sklo - zeď), H=51 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

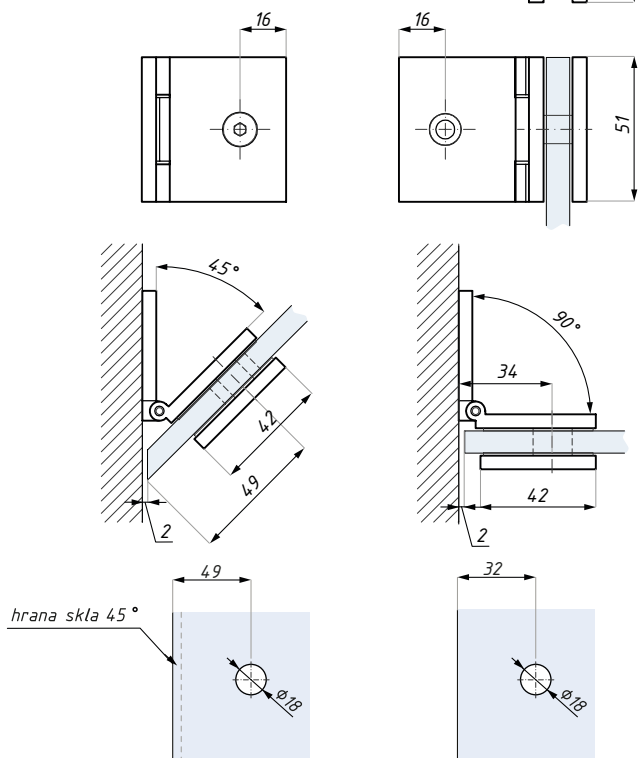

Příprava skla pro nastavení 45°

Příprava skla pro nastavení 90°

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz


tloušťka skla (mm): 8; 10

TGAC704

Regulovatelný bodový úchyt (sklo - sklo), H=51 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

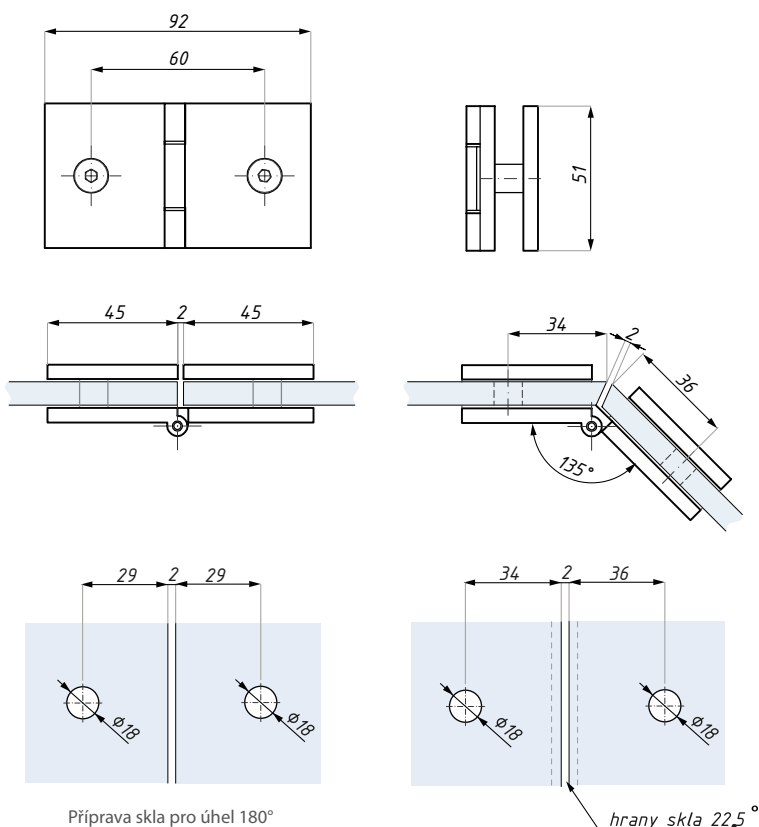

Příprava skla pro úhel 180°

Příprava skla pro úhel 135°

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10

JHSC701

Standardní bodový úchyt (sklo - zeď 90°)


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

CAG

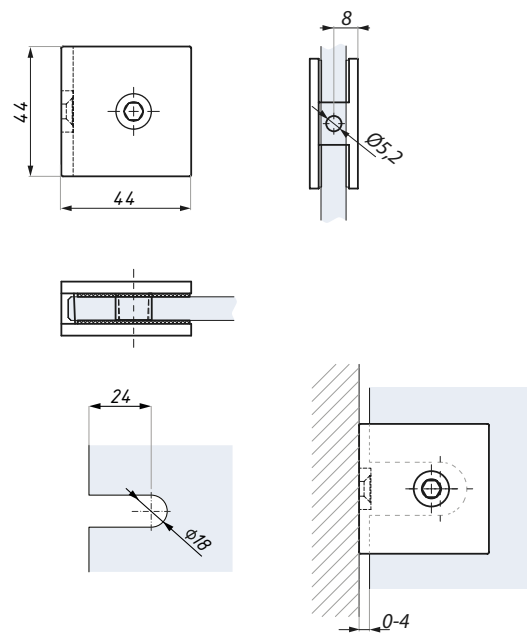

Příprava skla

dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

materiál: mosaz

JHSC702

Standardní bodový úchyt (sklo - sklo 180°)


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

CAG

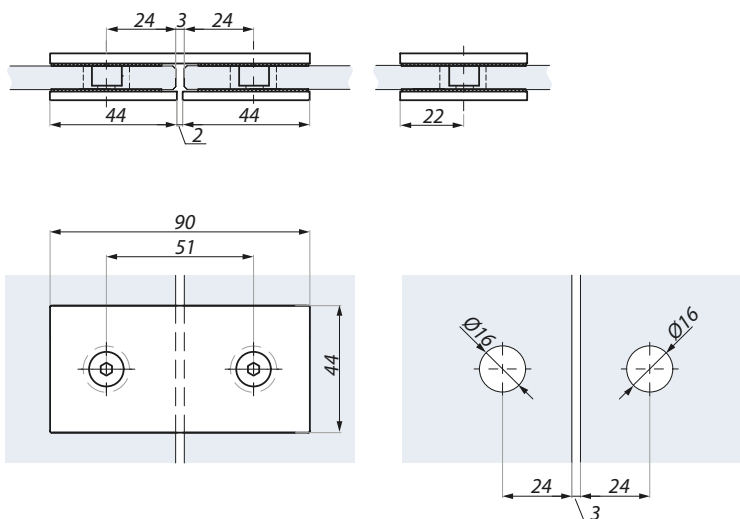

Příprava skla



dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12


materiál: mosaz

JHSC704

Standardní bodový úchyt (sklo - sklo 90°)

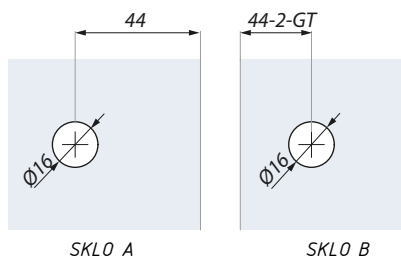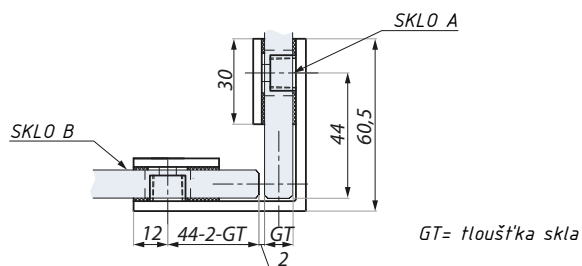

Příprava skla

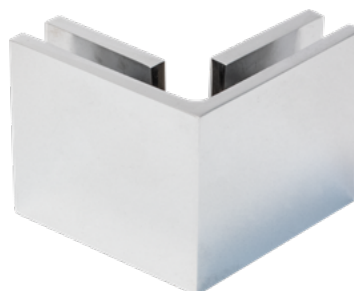

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

CAG

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

TGSC501

Standardní bodový úchyt (sklo - zeď)



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

BLG

CAG

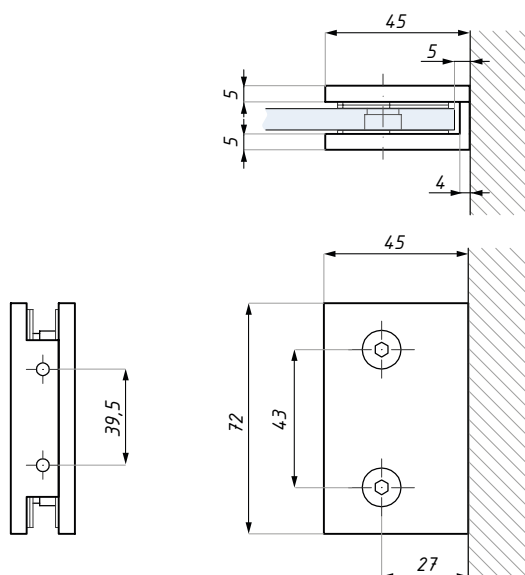

Příprava skla pro mezeru 5 mm



Příprava skla pro mezeru 0-5 mm



dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10


TGSC502

Standardní úchyt (sklo – sklo 180°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

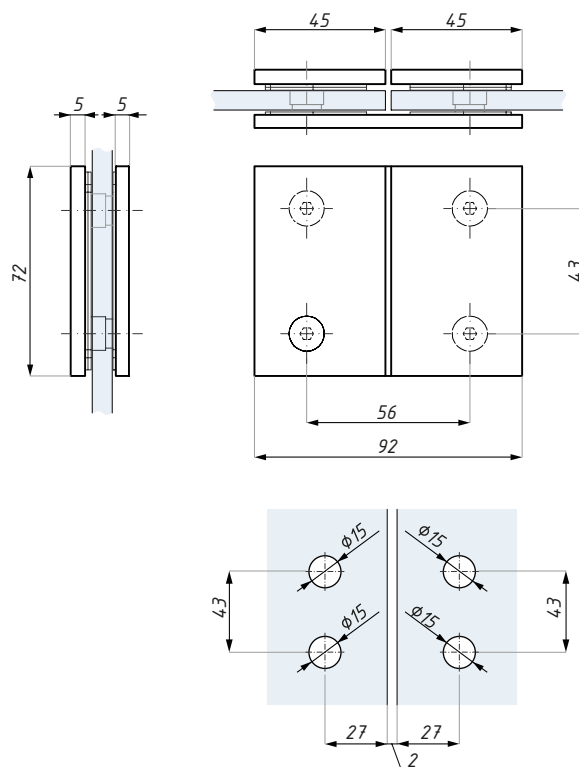

Příprava skla

dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 8; 10

materiál: mosaz



TGSC504

Standardní úchyt (sklo – sklo 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

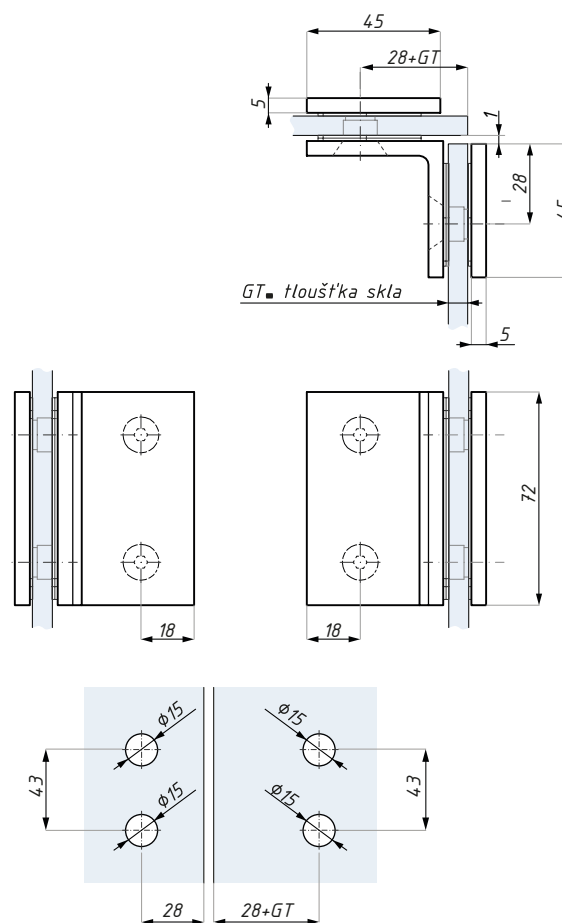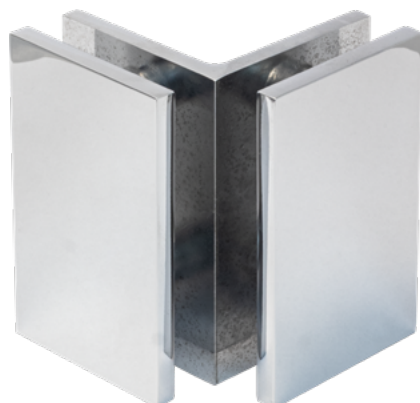

Příprava skla

dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 8; 10


materiál: mosaz

TGLI70H

Sprchový zámek s indikátorem obsazení a madlem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

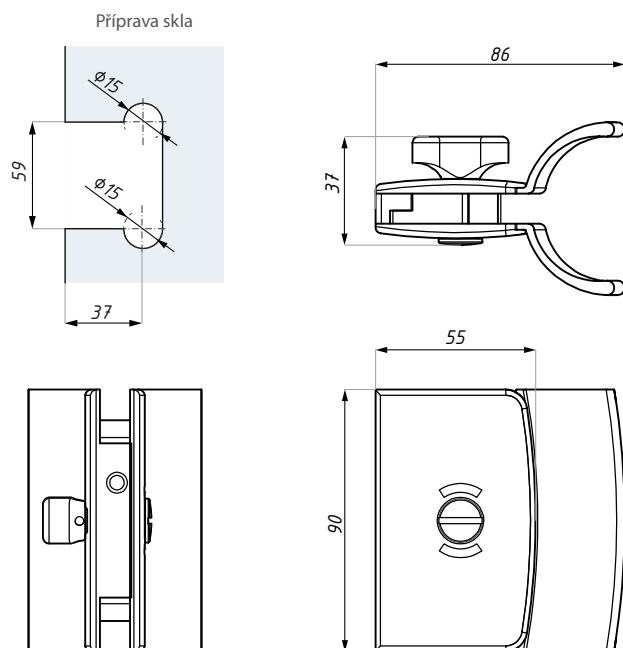

obsahuje protikus na zeď pro západku

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz


tloušťka skla (mm): 8; 10

TGSI70H

Protikus na sklo k zámku TGLI70

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


PC

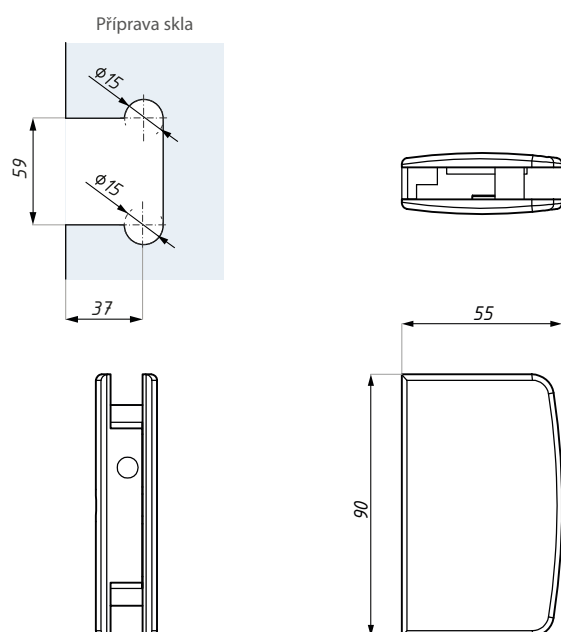

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10

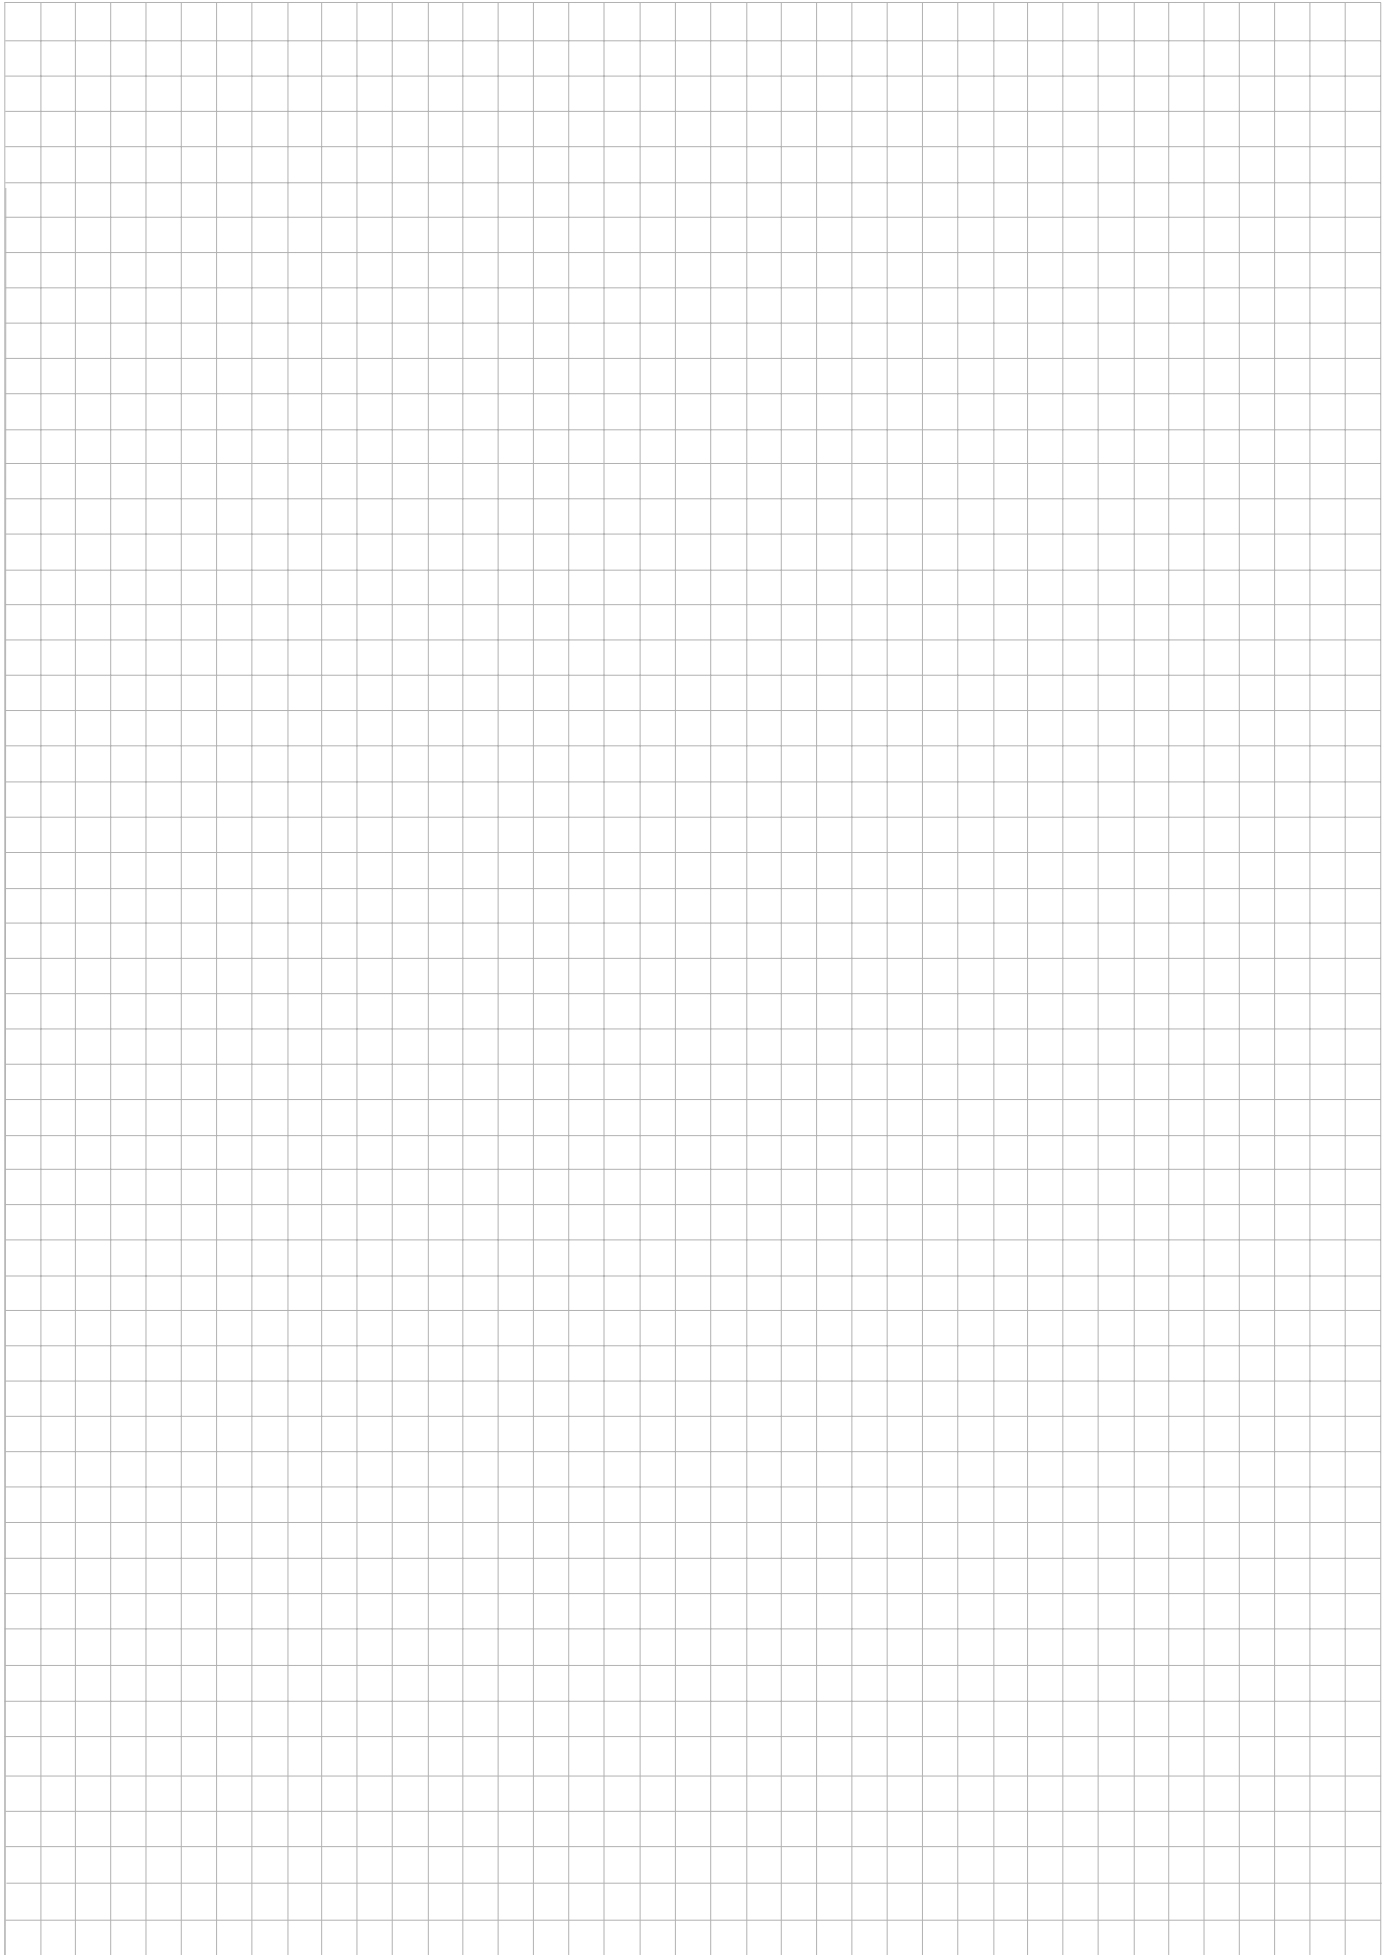



MODICA

Regulovatelné sprchové závěsy
a úchyty s minimalní spárou
mezi skly



SPRCHOVÉ ZÁVĚSY A ÚCHYTY

MDH - REGULOVATELNÉ SPRCHOVÉ ZÁVĚSY A ÚCHYTY S MINIMALNÍ SPÁROU MEZI SKLY

Se speciálním výřezem ve skle docílíme mezeru 2 mm, která minimalizuje únik vody ze sprchového koutu.

Závěsy s oboustranným otvíráním s aretací se samozavíracím pružinovým mechanismem a s regulací nulové polohy $\pm 10^\circ$.

Použití závěsů vždy v páru - max. 60 kg váha skla.


Vhodné pro sklo ESG 8 a 10 mm, pro oboustranné otvírání dveří šířky max. 1000 mm a výšky 2000 mm.



MDH801OS



MDH802




MDH804

MDC - SPRCHOVÉ ÚCHYTY

Vhodné pro sklo ESG 8 a 10 mm



MDC90



MDC90GG

MDH801OS

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - zed' 90°)


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC


SC

BLG




RAL

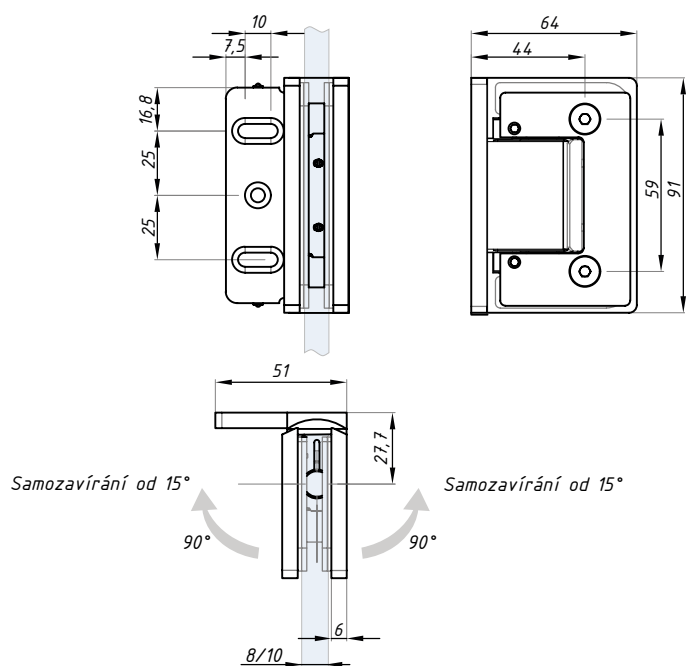

Příprava skla pro mezeru 8 mm



Příprava skla pro mezeru 2 mm



dop. utahovací moment pro seřízení „0“ polohy (Nm): **3 - 4**

dop. utahovací moment pro úchyt (Nm): **10**

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): **1000**

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): **60**


materiál: **mosaz**

tloušťka skla (mm): **8; 10**

Poznámka: skryté montážní šrouby

MDH801OS-DP

Distanční podložka, 2 a 3 mm

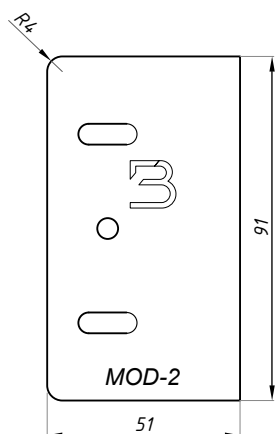

pro závěs MDH801OS

materiál: nerezová ocel

MDH802

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 180°)






POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC


SC

BLG

RAL

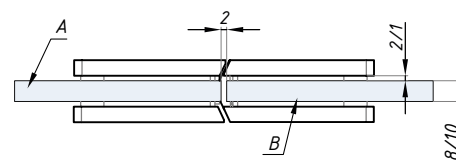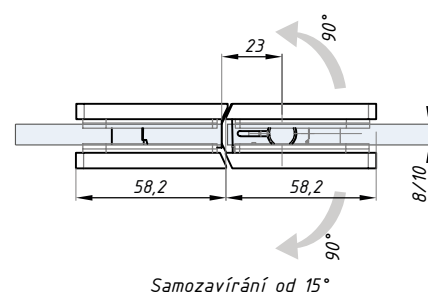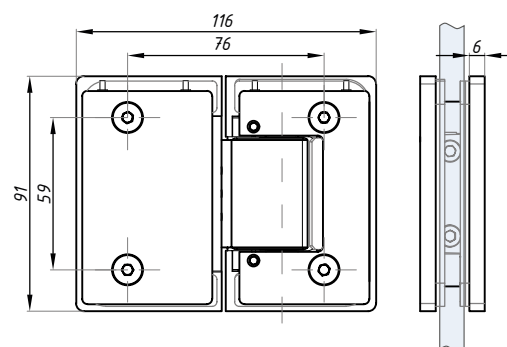

Příprava skla ■ A



Příprava skla ■ B

Poznámka: skryté montážní šrouby

materiál: **mosaz**

tloušťka skla (mm): **8; 10**

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): **1000**

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): **60**

dop. utahovací moment pro seřízení „0“ polohy (Nm): **3 - 4**

dop. utahovací moment pro úchyt (Nm): **10**

MDH804

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 90°)




POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

SC

BLG

RAL

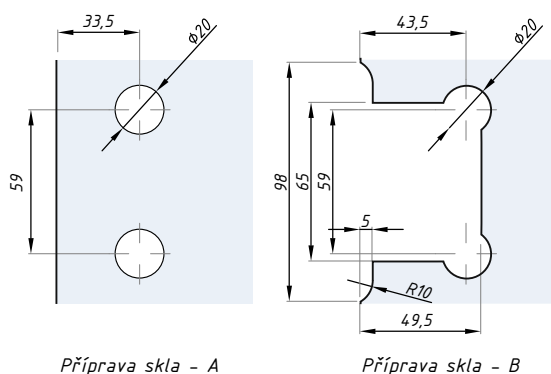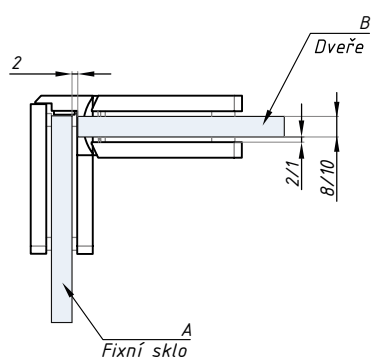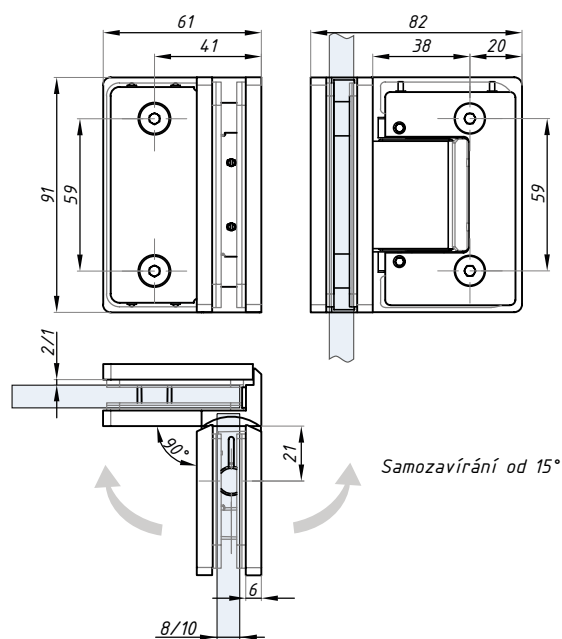

Příprava skla - A

Příprava skla - B

Poznámka: skryté montážní šrouby

dop. utahovací moment pro seřízení „0° polohy (Nm): **3 - 4**

dop. utahovací moment pro úchyt (Nm): **10**

max. šířka křídla pro pár závěsů (mm): **1000**

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): **60**

materiál: **mosaz**

tloušťka skla (mm): **8; 10**

MDC90

Bodový úchyt (sklo - zeď 90°)




POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

SC

BLG

RAL

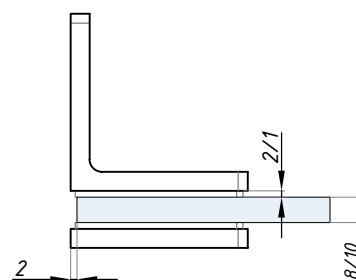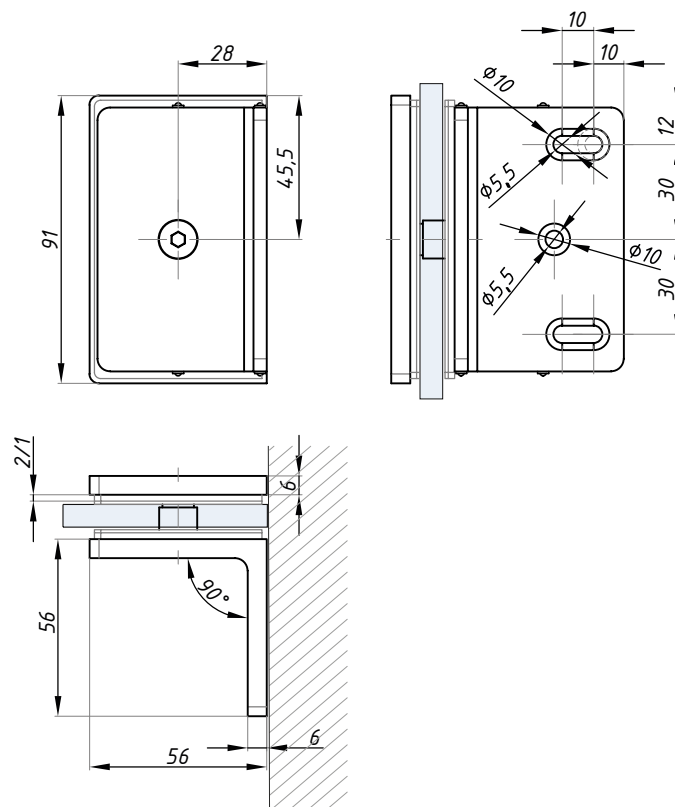

Příprava skla

Poznámka: skryté montážní šrouby

dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 8; 10



materiál: mosaz

MDC90GG

Bodový úchyt (sklo - sklo 90°)


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

- PC
- SC
- BLG
- RAL

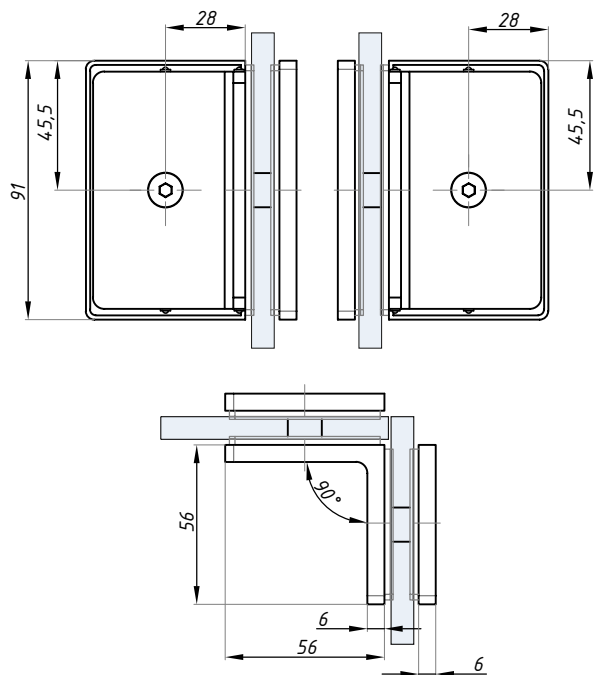

Příprava skla - A

Příprava skla - B

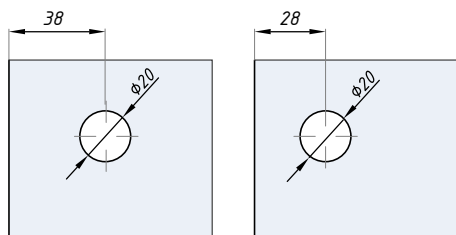

Příprava skla pro sklo 8 a 10 mm

Poznámka: skryté montážní šrouby


dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10

SCHÉMA


Závěs MODICA

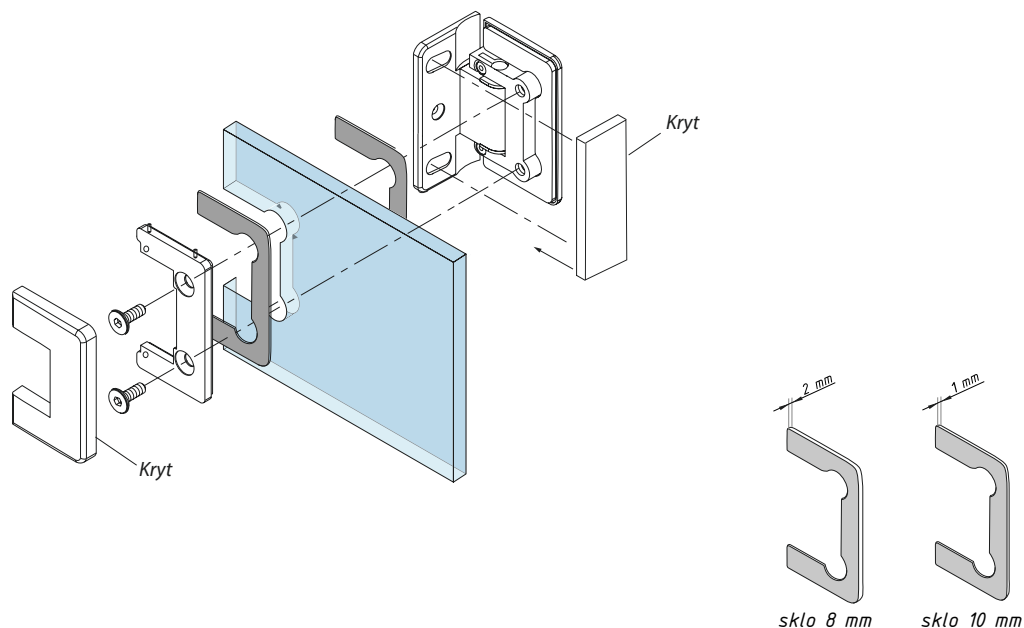


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Závěsy MODICA


1. Ujistěte se, že jsou aretační šrouby povoleny a závěsem jde volně otáčet.

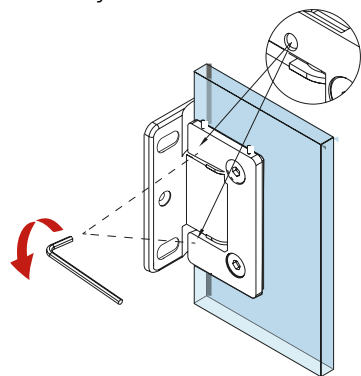

2. Nastavte nulovou polohu dveřního křídla.




3. Dotáhněte silně (10 Nm) aretační šrouby regulace nulové polohy



POZOR: Při otáčení dveřním křídlem s nedostatečně dotáženými aretačními šrouby, dojde k prokluzu osy a zničení závěsu!


4. Nasad'te kryty závěsu.

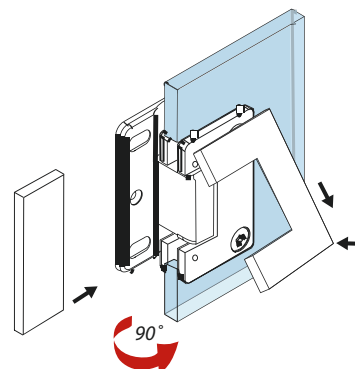



GELA

Regulovatelné sprchové závěsy a úchyty
s minimalní spárou mezi skly

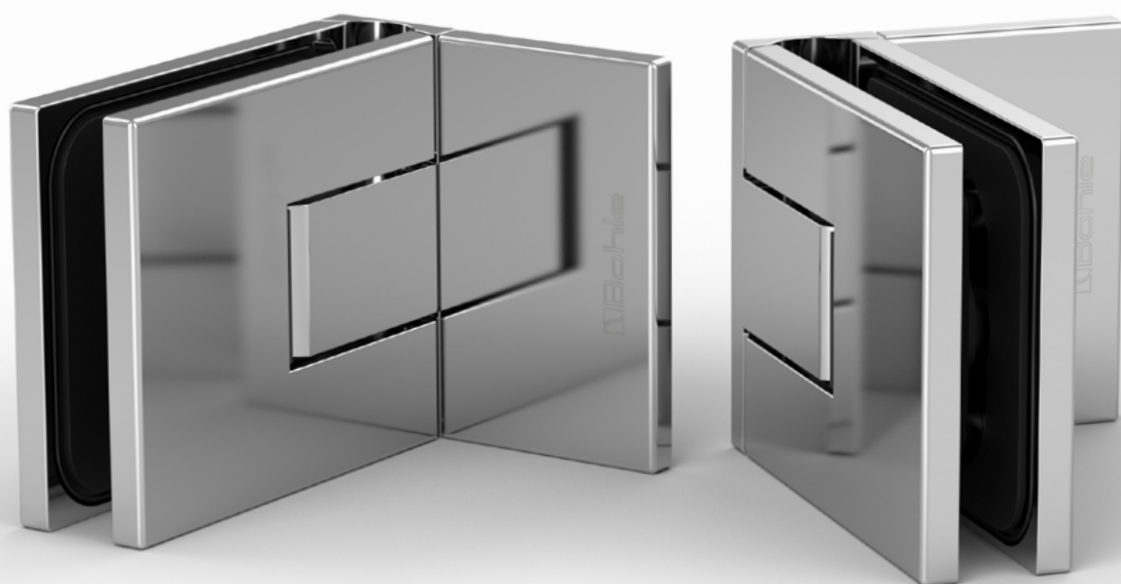

SPRCHOVÉ ZÁVĚSY A ÚCHYTY

GEH - REGULOVATELNÉ SPRCHOVÉ ZÁVĚSY A ÚCHYTY S MINIMALNÍ SPÁROU MEZI SKLY

V úzké spolupráci se společností Bohle jsme pro Vás připravili řadu kování Gela. Nová série GELA pro sprchové kouty kombinuje funkční estetiku s prvotřídním zpracováním „Made in Germany“.

Minimální šířky mezer a skryté šrouby zdůrazňují nejvyšší kvalitu této série. Gela usnadňuje instalaci v mnoha směrech. Nulová poloha je snadno přístupná a umožňuje jednoduché nastavení. Upínací a fixační šrouby jsou v kombinaci s torxním utažením nejvyšší jakostní třídy. Tělo pantu doplňuje ideální fixace krycích destiček.

GELA byla úspěšně testována na 100 000 cyklů



GEH801OS



GEH802



GEH804

GEC - SPRCHOVÉ ÚCHYTY



GEC90



GEC90GG

5 LET
ZÁRUKA

100.000
CYKLŮ - TESTOVÁNO



GEH801 OS

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - zeď 90°)






POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC



PC

BLG

RAL

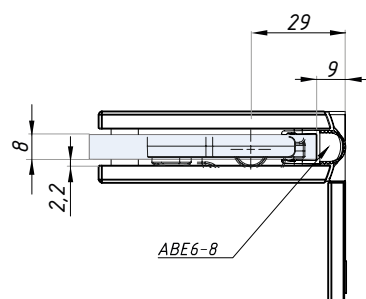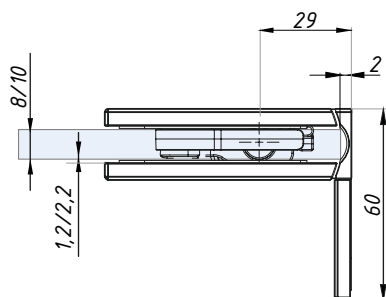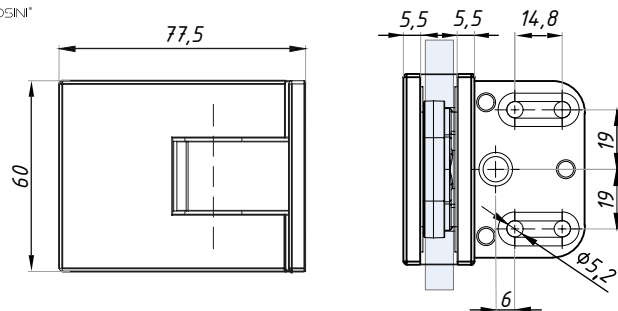

Příprava skla pro sklo 8 mm s těsněním ABE6-8

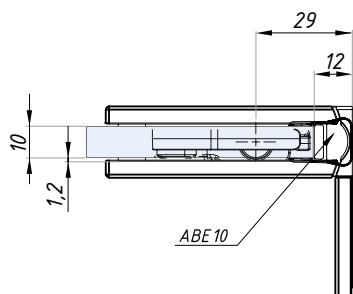

Příprava skla pro sklo 10 mm s těsněním ABE10

5 LET
ZÁRUKA

100.000
CYKLO - TESTOVÁNÍ

Poznámka: skryté montážní šrouby

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): **8; 10**

max. šířka křídla pro pár závěsů pro sklo 8 mm: 1000 x 2250 mm

max. šířka křídla pro pár závěsů pro sklo 10 mm: 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): **50**

GEH801OS-DP

Distanční podložka, 2 a 3 mm


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



pro závěs GEH801OS

materiál: nerezová ocel



GEH802

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 180°)




POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL

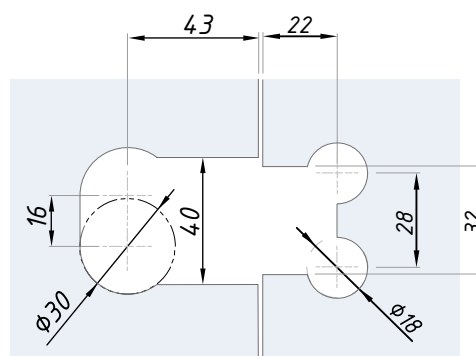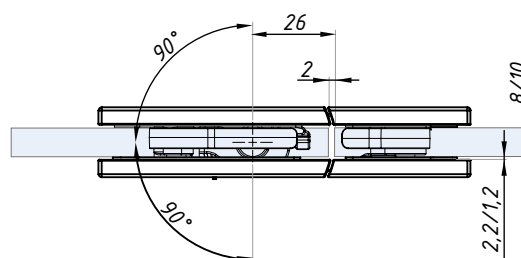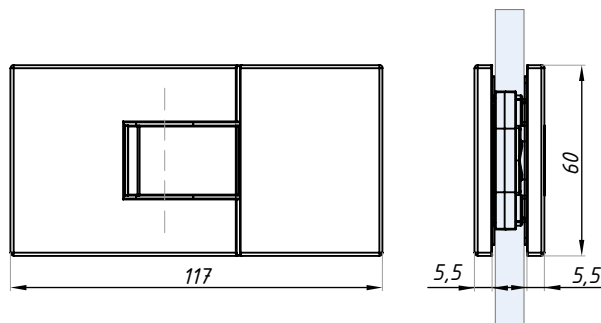

Příprava skla

5 LET
ZÁRUKA

100.000
CYKLŮ - TESTOVÁNÍ

Poznámka: skryté montážní šrouby

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 50

max. šířka křídla pro pár závěsů pro sklo 8 mm: 1000 x 2250 mm

max. šířka křídla pro pár závěsů pro sklo 10 mm: 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

GEH804

Závěs s aretací $\pm 90^\circ$ (sklo - sklo 90°)




POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL

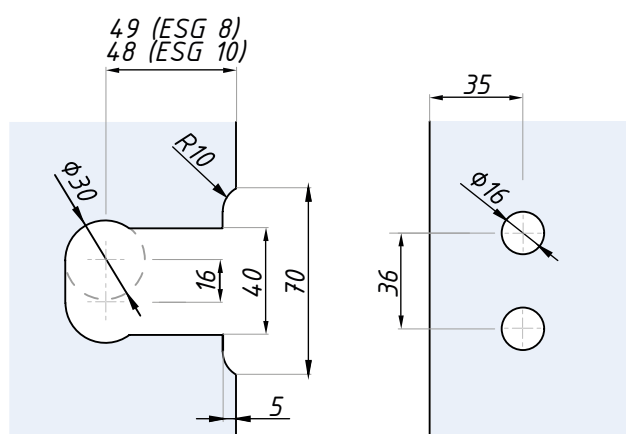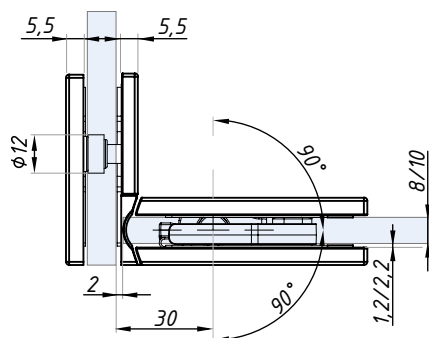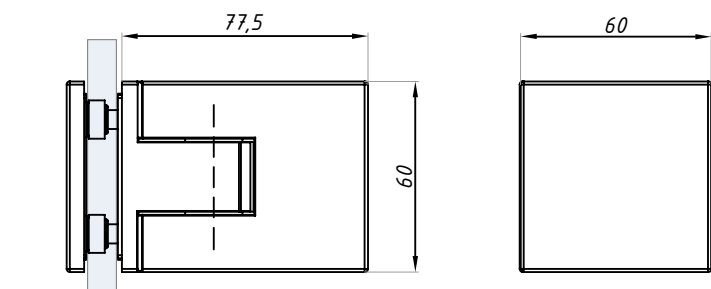

Příprava skla

5 LET
ZÁRUKA

100.000
CYKLO - TESTOVÁNÍ

Poznámka: skryté montážní šrouby

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10

max. šířka křídla pro pár závěsů pro sklo 8 mm: 1000 x 2250 mm

max. šířka křídla pro pár závěsů pro sklo 10 mm: 855 x 2250 mm / 1000 x 2000 mm

max. váha skla na jeden pár závěsů (kg): 50

DOPRODEJ

GEC90

Bodový úchyt (sklo - zeď 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL



5 LET
ZÁRUKA

100.000
CYKLO - TESTOVÁNÍ


Poznámka: skryté montážní šrouby

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10

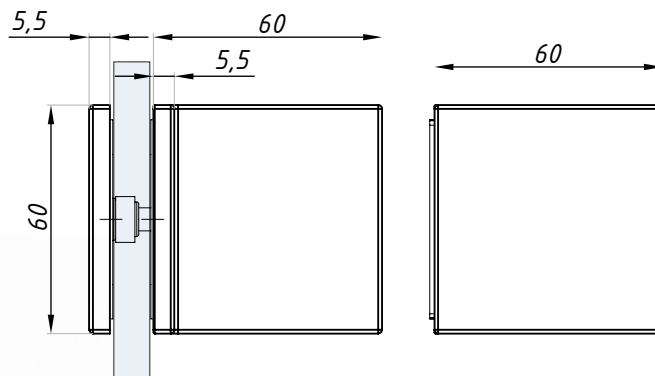

Příprava skla

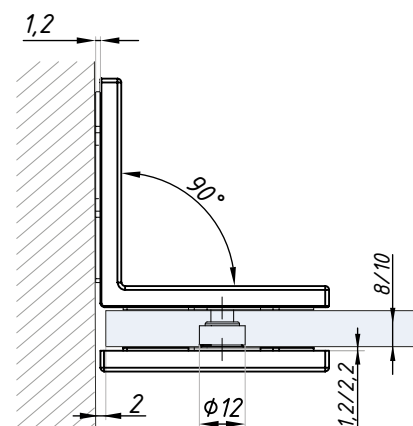

GEC290

Bodový úchyt (sklo - zeď 90°)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL



5 LET
ZÁRUKA

100.000
CYKLO - TESTOVÁNÍ


Poznámka: skryté montážní šrouby

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10

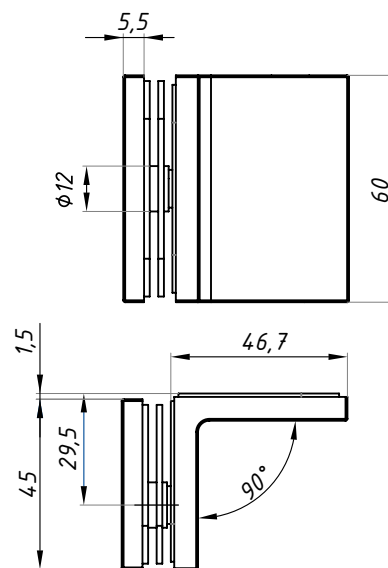

Příprava skla

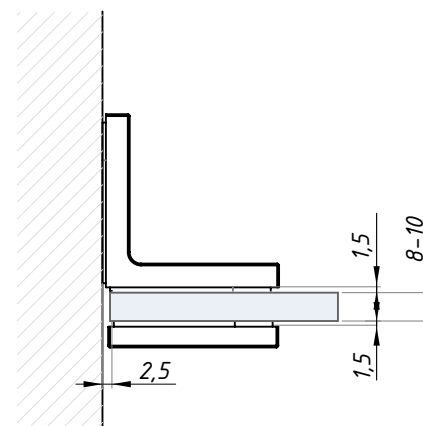

GEC90GG

Bodový úchyt (sklo - sklo 90°)

DOPRODEJ






POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL

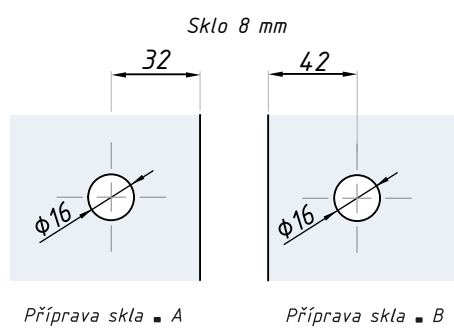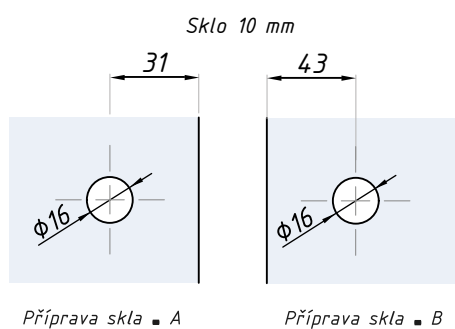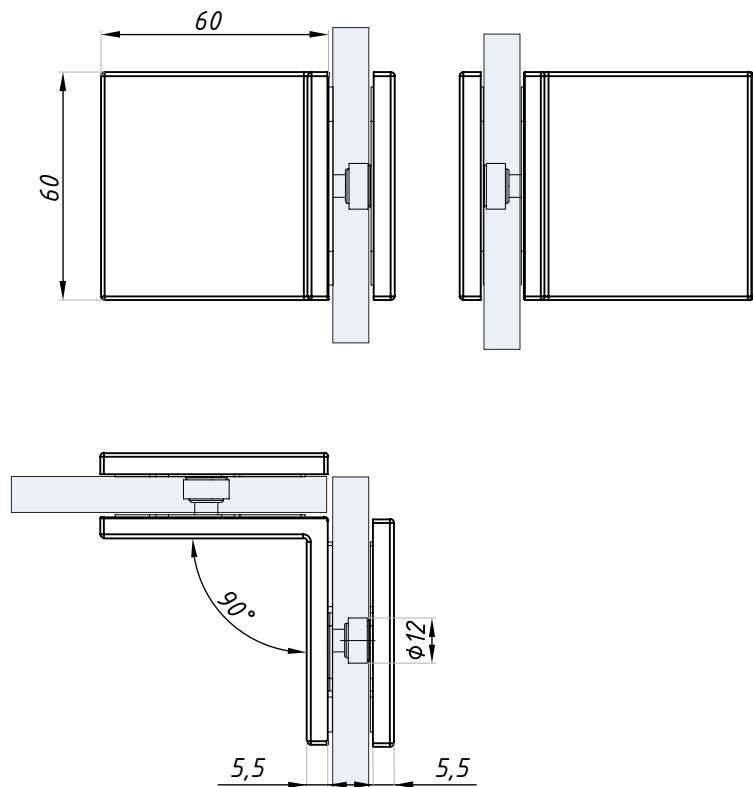


5 LET ZÁRUKA

100.000
CYKLO - TESTOVÁNÍ


Poznámka: skryté montážní šrouby

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8; 10

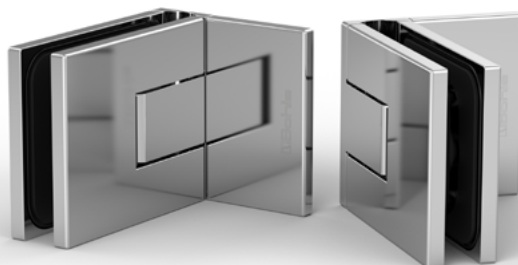

Materiál, ze kterého jsou závěsy vyrobeny je vysoce kvalitní kombinace mosazi a nerez. Tím zaručujeme dlouhou životnost se zárukou a garancí 5 let! Navíc komplexní testy se **100 000** cykly prokázaly nosnost závěsů až **50 kg**.



Upínací šrouby a fixační šroub nulové polohy mají jednotné hlavy šroubů TX30, které lze pohodlně utáhnout pouze jedním nástrojem. Nepříjemná výměna montážních nástrojů je tedy minulostí. Podlouhlé otvory pro montáž na stěnu navíc poskytují zvýšený komfort při usazování pantů



Jedním z předpokladů je přesné líčování krytek. Pro tento účel Bohle vyvinul inovativní 4-bodový upevňovací mechanismus, který fixuje krytky přesně na místě



ETNA

Sprchové závěsy a úchyty - hranaté





SPRCHOVÉ ZÁVĚSY A ÚCHYTY - HRANATÉ

TGHU - ZVEDACÍ ZÁVĚSY



TGHU90LH



TGHU90RH



TGHU90-OSLH



TGHU90-OSRH



TGHU180LH



TGHU180RH

TGHS - STANDARDNÍ ZÁVĚSY



TGHS90LH



TGHS90RH



TGHS90-OSLH



TGHS90-OSRH



TGHS180LH



TGHS180RH


TGSC - ÚCHYTY



TGSC90



TGSC180



TGSC90GG

MODERNÍ A UCELENÝ DESIGN CELÉ SÉRIE

- Stejná výška závěsů i úchytů (H=65 mm).
- Jednotný design standardního a zvedacího závěsu.
- Dva typy povrchů: lesklý a matný, imitující kartáčovanou nerez.





TRVALÉ A EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

- Nerezový zvedací mechanismus zaručuje spolehlivou a dlouhodobou funkci.
- Tělo kování je tvořeno odlitkem mosazi garantující vysokou přilnavost a trvanlivost pochromování.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

- Možnost univerzální montáže standardních a zvedacích závěsů jak na levou tak pravou stranu.
- Jednoduchá příprava skla, zahrnuje pouze vrtání dvou otvorů Ø14 mm.
- Stejné výřezy do skla pro celou sérii ETNA.




FUNKCE MECHANISMU ZVEDACÍHO ZÁVĚSU TGHU / TTU

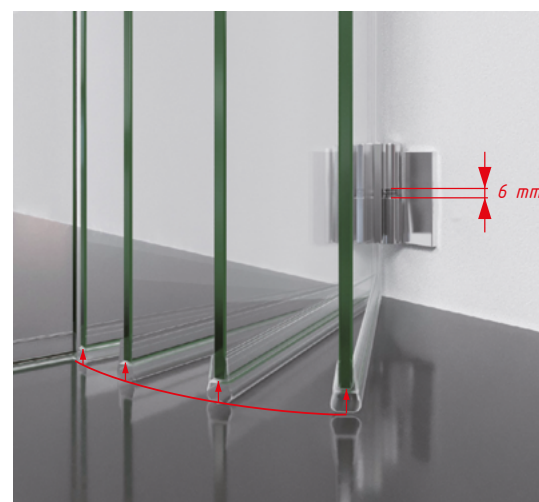

SPRCHOVÉ ZÁVĚSY ETNA

Schéma použití

Levý nebo pravý závěs je určován pozicí postavy na schématech.

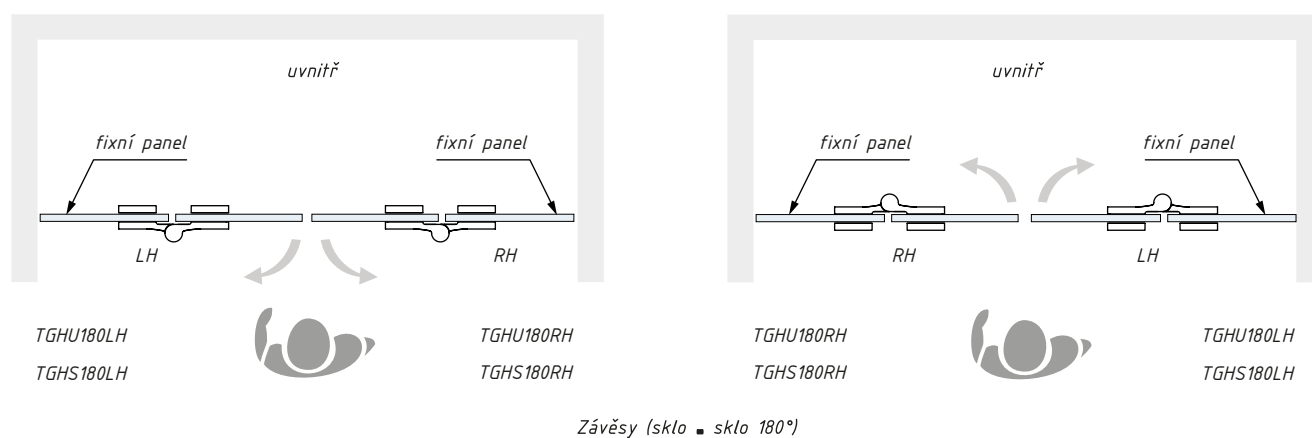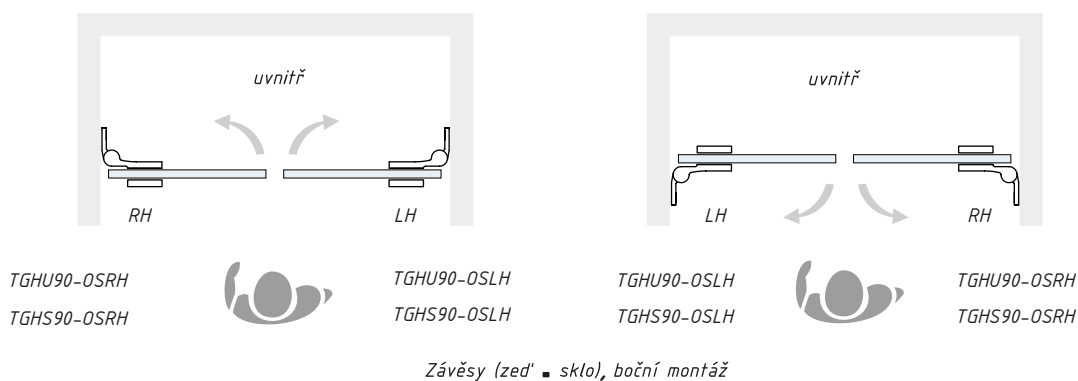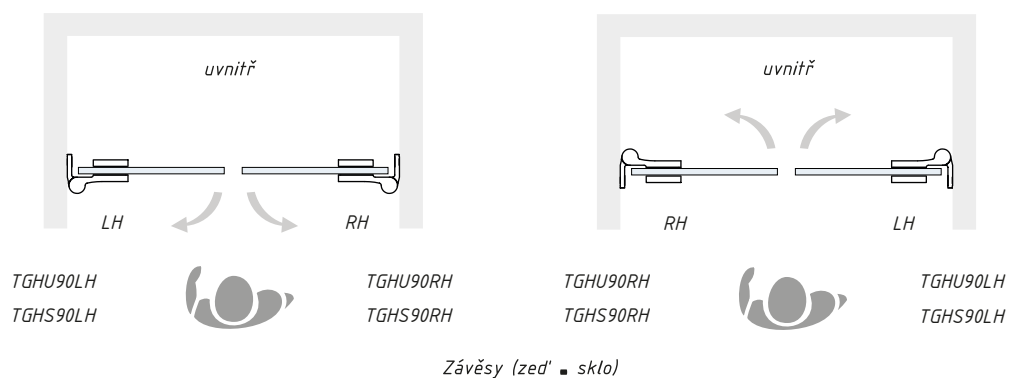

TGHU90LH

Zvedací závěs levý 90° (zed' - sklo)



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC



PC

BLG

RAL

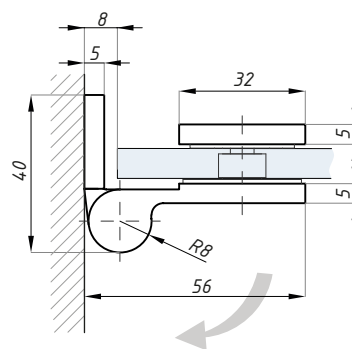

Příprava skla



dop. utahovací moment (Nm): 10

max. váha skla na pár (kg): 40

tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz

TGHU90RH

Zvedací závěs pravý 90° (zed' - sklo)


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC




PC

BLG

RAL



Příprava skla

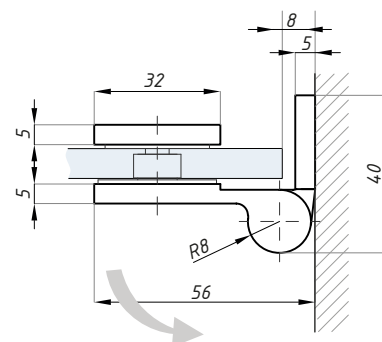

dop. utahovací moment (Nm): 10

max. váha skla na pár (kg): 40

tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz

TGHU90-OSLH

Zvedací závěs levý 90° (zed' - sklo), boční montáž



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC



PC

BLG

RAL

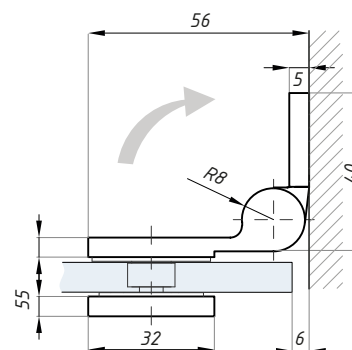

Příprava skla







dop. utahovací moment (Nm): 10

max. váha skla na pár (kg): 40

tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz

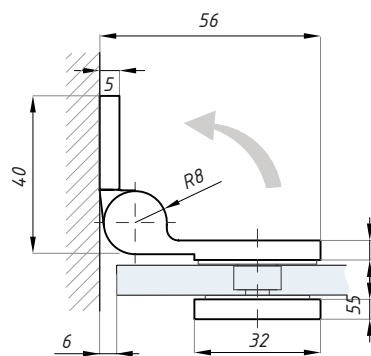

TGHU90-OSRH

Zvedací závěs pravý 90° (zed' - sklo), boční montáž

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL







max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz

dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 6; 8

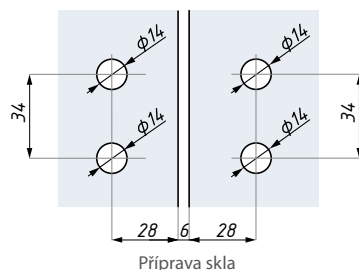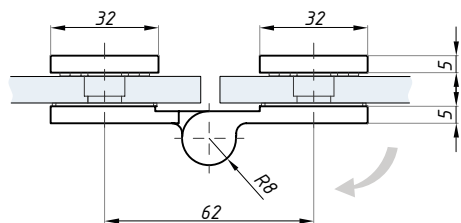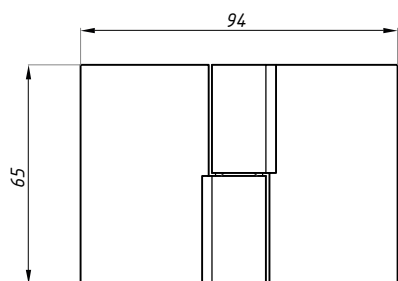

TGHU180LH

Zvedací závěs levý 180° (sklo - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL







max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz

dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 6; 8

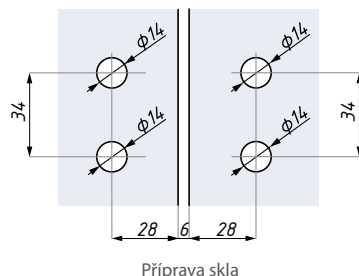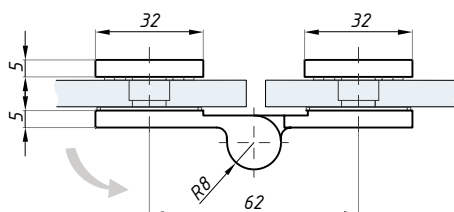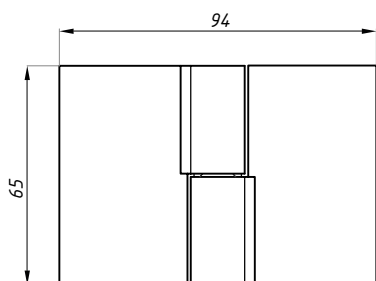

TGHU180RH

Zvedací závěs pravý 180° (sklo - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL



max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz

dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 6; 8

TGHS90LH

Standardní závěs levý 90° (zed' - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC





dop. utahovací moment (Nm): 10



tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz

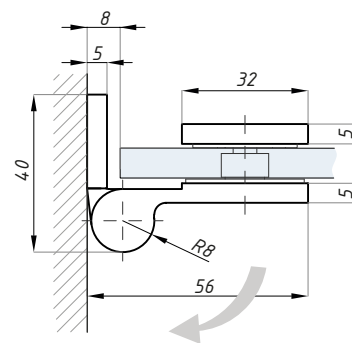

Příprava skla



TGHS90RH

Standardní závěs pravý 90° (zed' - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC




dop. utahovací moment (Nm): 10




tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz



Příprava skla

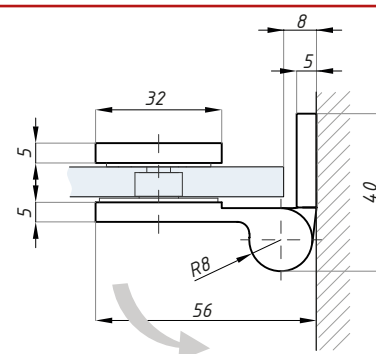

TGHS90-OSLH

Standardní závěs levý 90° (zed' - sklo), boční montáž

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC





dop. utahovací moment (Nm): 10



tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz

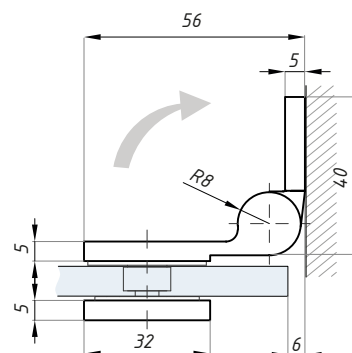

Příprava skla



TGHS90-OSRH

Standardní závěs pravý 90° (zed' - sklo), boční montáž




POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

max. váha skla na pár (kg): 40

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

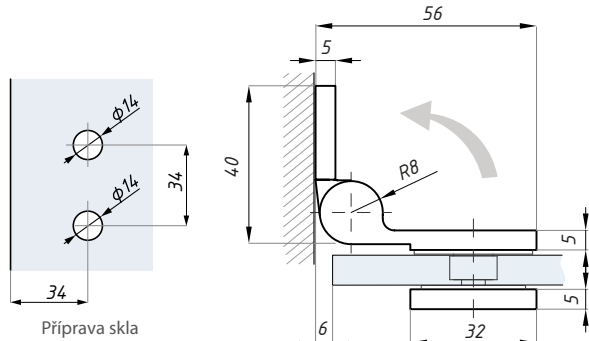

TGHS180LH

Standardní závěs levý 180° (sklo - sklo)




POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

max. váha skla na pár (kg): 40

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

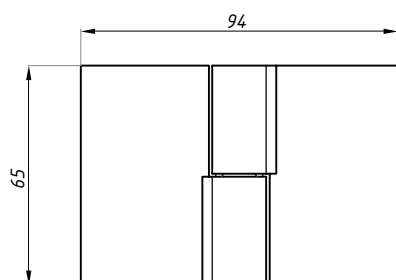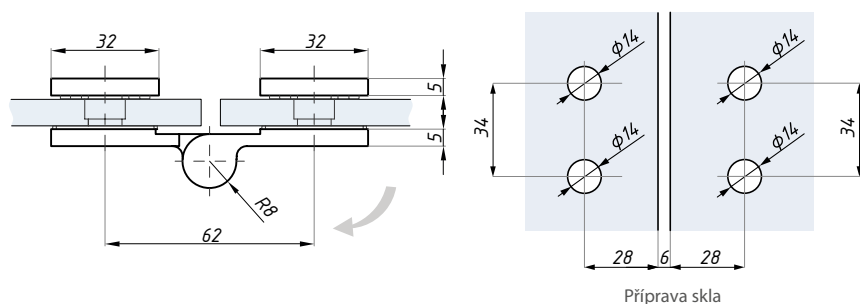

TGHS180RH

Standardní závěs pravý 180° (sklo - sklo)


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

max. váha skla na pár (kg): 40

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

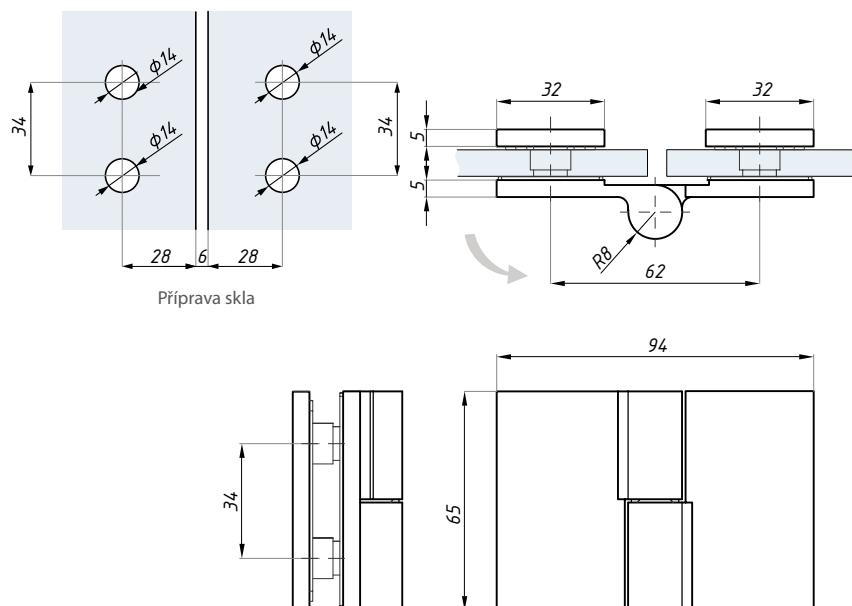

TGSC90

Bodový úchyt 90° (zeď - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG



RAL





dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz



Příprava skla



TGSC90-GG

Bodový úchyt 90° (sklo - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG




RAL





dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz

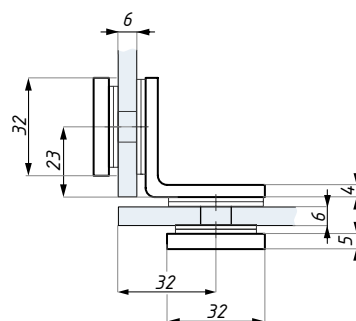

Příprava skla 6 mm



Příprava skla 8 mm

DOPRODEJ

TGSC180

Bodový úchyt 180° (sklo - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC



BLG





dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz

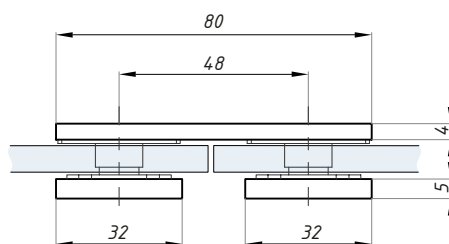

Příprava skla





ETNA

Sprchové závěsy a úchyty - zaoblené



SPRCHOVÉ ZÁVĚSY A ÚCHYTY - ZAOBLENÉ



TTU - ZVEDACÍ ZÁVĚSY



TTU90LH



TTU90RH



TTU90-OSLH



TTU90-OSRH



TTU180LH



TTU180RH



TTU90GGLH



TTU90GGLH


TTSC - ÚCHYTY



TTSC90




TTSC180




TTSC90GG

Levý nebo pravý závěs je určován pozicí postavy na schématech.

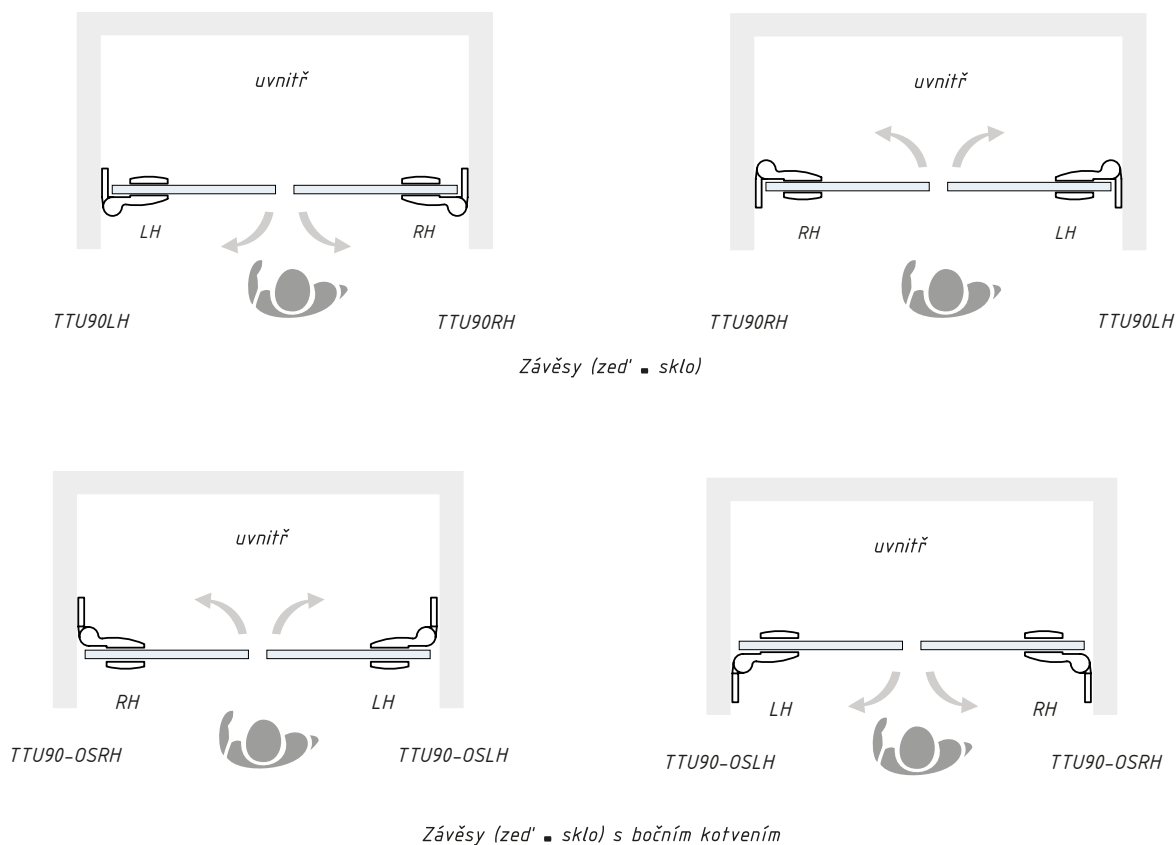

Levý nebo pravý závěs je určován pozicí postavy na schématech.

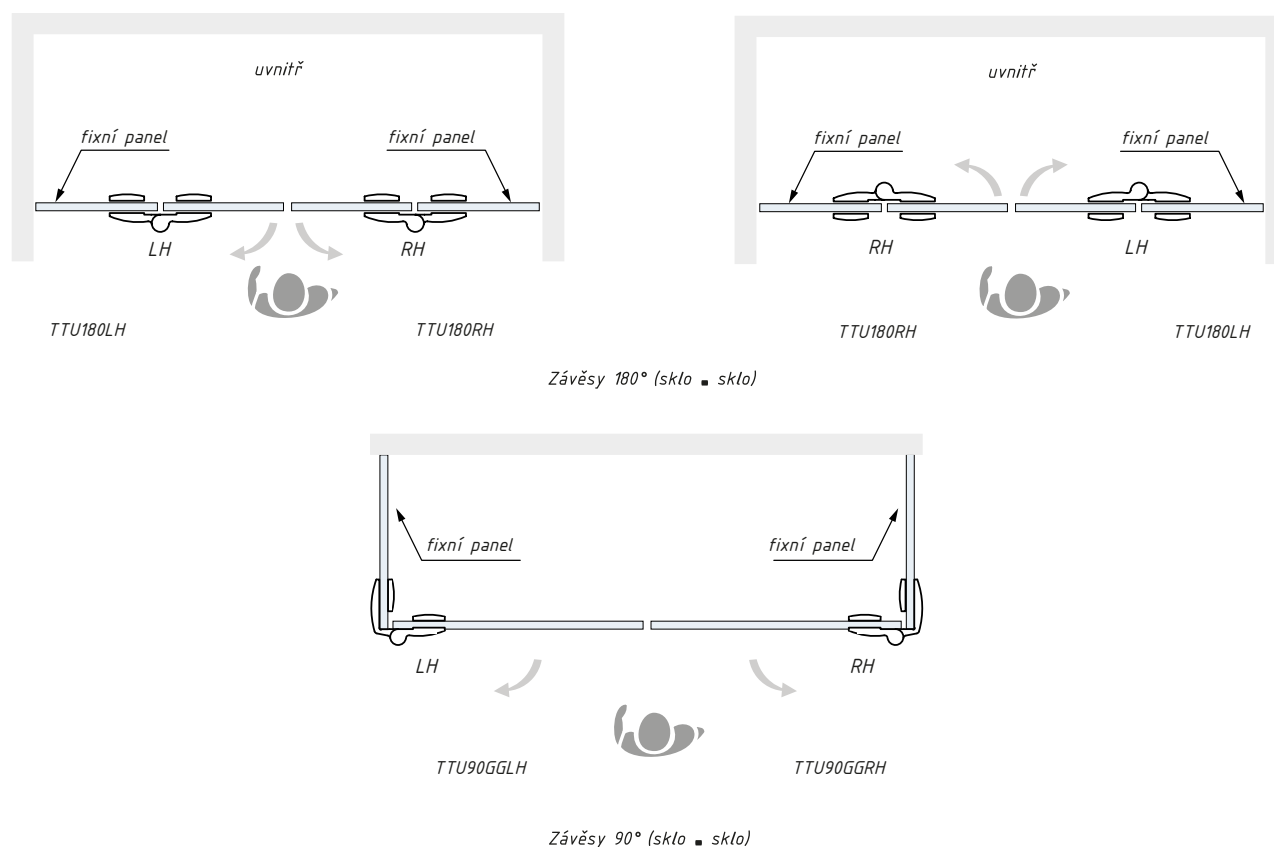

TTU90LH

Zvedací závěs levý 90° (zeď - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL





dop. utahovací moment (Nm): 10



tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz

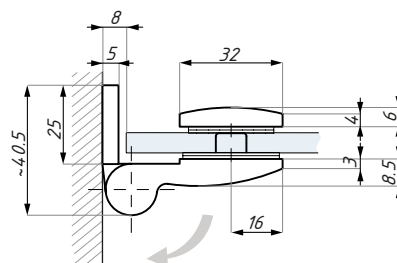

Příprava skla



TTU90RH

Zvedací závěs pravý 90° (zeď - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL




dop. utahovací moment (Nm): 10




tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz



Příprava skla

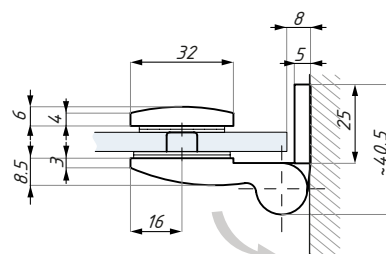

DOPRODEJ

TTU90-OSLH

Zvedací závěs levý 90° (zeď - sklo), boční montáž

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL





dop. utahovací moment (Nm): 10



tloušťka skla (mm): 6; 8


max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz



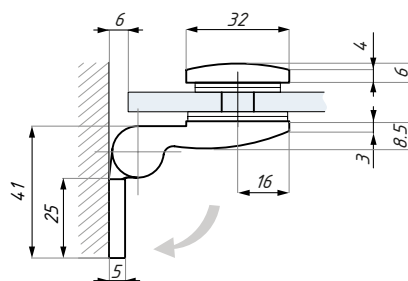


Příprava skla





Příprava skla

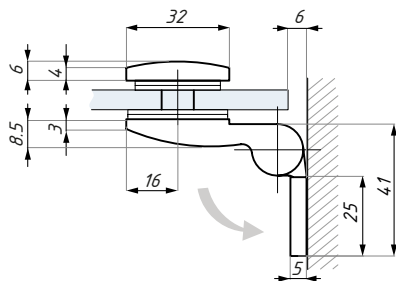

TTU90-OSRH

Zvedací závěs pravý 90° (zed' - sklo), boční montáž



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL




max. váha skla na pár (kg): 40




dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

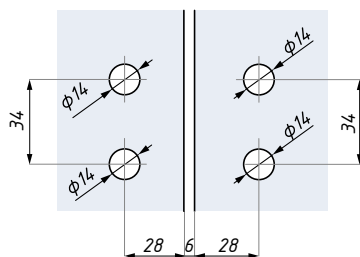

Příprava skla

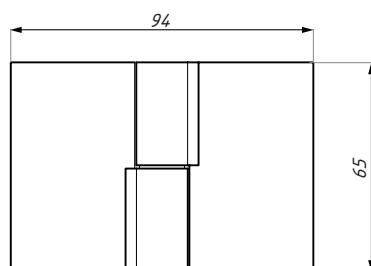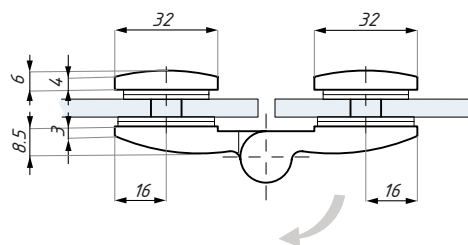

max. váha skla na pár (kg): 40

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

TTU180LH

Zvedací závěs levý 180° (sklo - sklo)





POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:



SC

PC

RAL

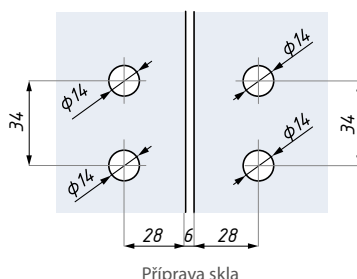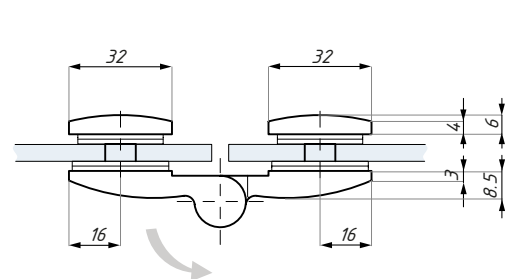

Příprava skla

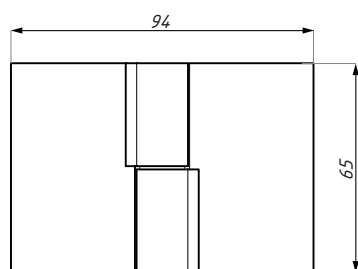

max. váha skla na pár (kg): 40

dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

TTU180RH

Zvedací závěs pravý 180° (sklo - sklo)



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL



TTU90GGLH

Zvedací závěs levý 90° (sklo - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL




dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz

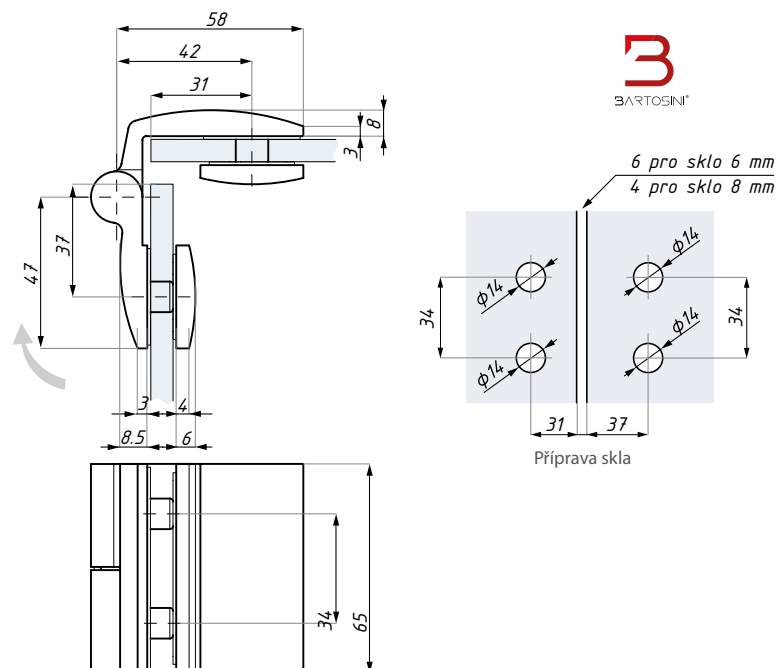

TTU90GGRH

Zvedací závěs pravý 90° (sklo - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL




dop. utahovací moment (Nm): 10

tloušťka skla (mm): 6; 8

max. váha skla na pár (kg): 40

materiál: mosaz

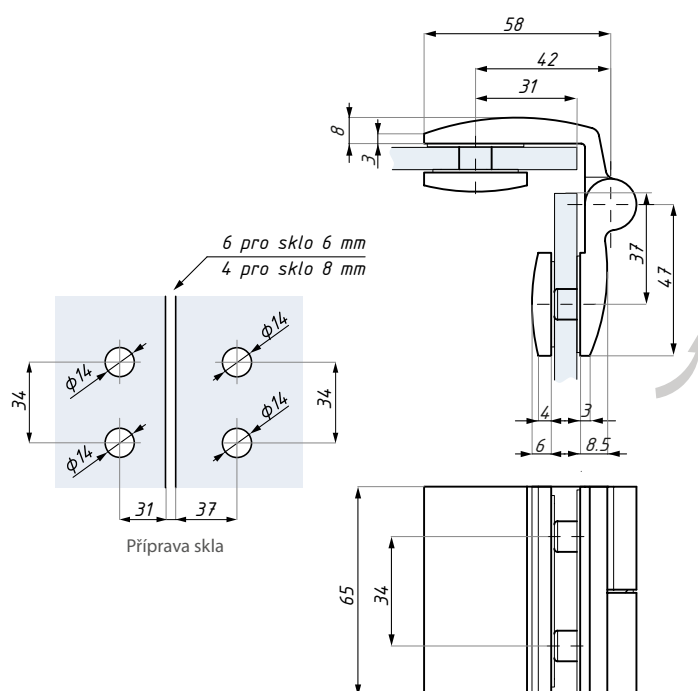

TTSC90

Bodový úchyt 90° (zeď - sklo)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC


RAL





dop. utahovací moment (Nm): 10


tloušťka skla (mm): 6; 8

materiál: mosaz

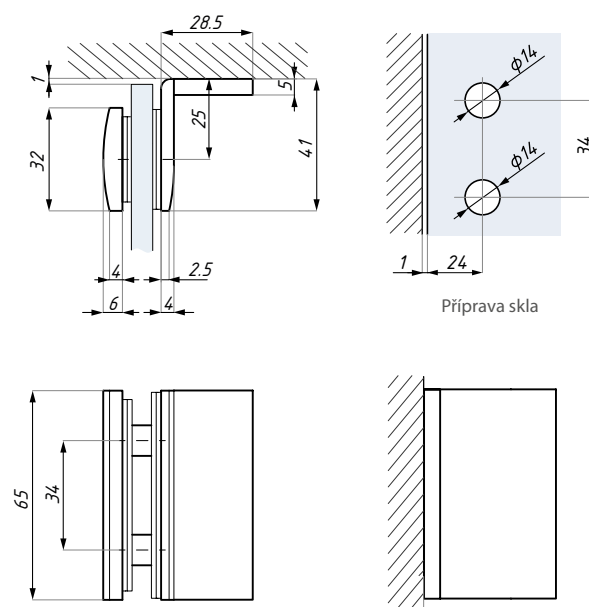

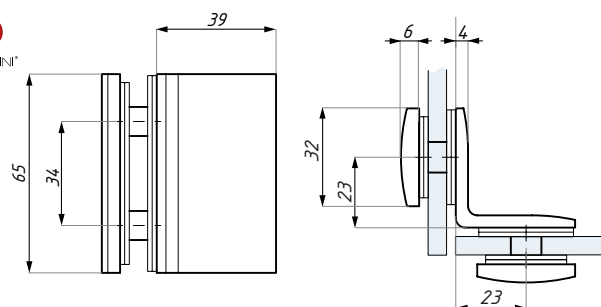

Příprava skla 6 mm

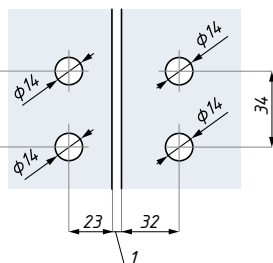

Příprava skla 8 mm

TTSC90GG

Bodový úchyt 90° (sklo - sklo)





DOPRODEJ

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

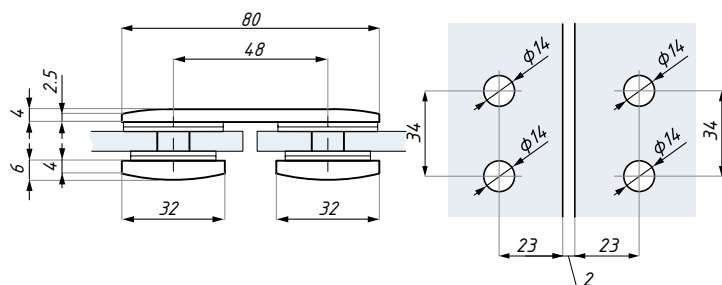

Příprava skla

TTSC180

Bodový úchyt 180° (sklo - sklo)

DOPRODEJ

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL





dop. utahovací moment (Nm): 10

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8

TGH-DP

Distanční podložka pro závěsy a úchyty série ETNA, 2 a 3 mm



materiál: nerezová ocel

pro všechny závěsy série ETNA sklo - zeď a pro úchyty TGSC90 a TTSC90

TAHU

Lištový zvedací závěs - oblý, pro sklo 6 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

RAL

DÉLKA (L):

1450


2100



možno zkrátit dle potřeby

tloušťka skla (mm): 6

materiál: hliník

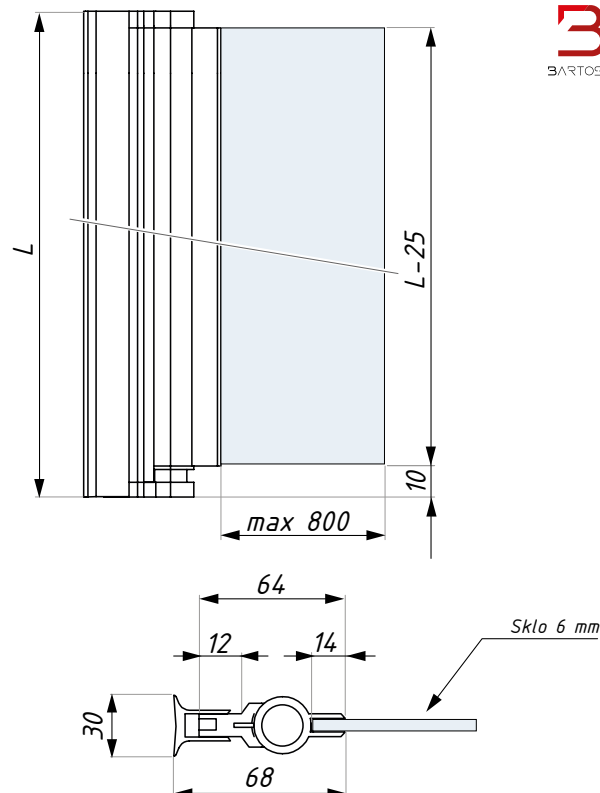

TAHU-S

Lištový zvedací závěs - hranatý, pro sklo 6 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

BL

RAL

DÉLKA (L):


2100



možno zkrátit dle potřeby

tloušťka skla (mm): 6

materiál: hliník

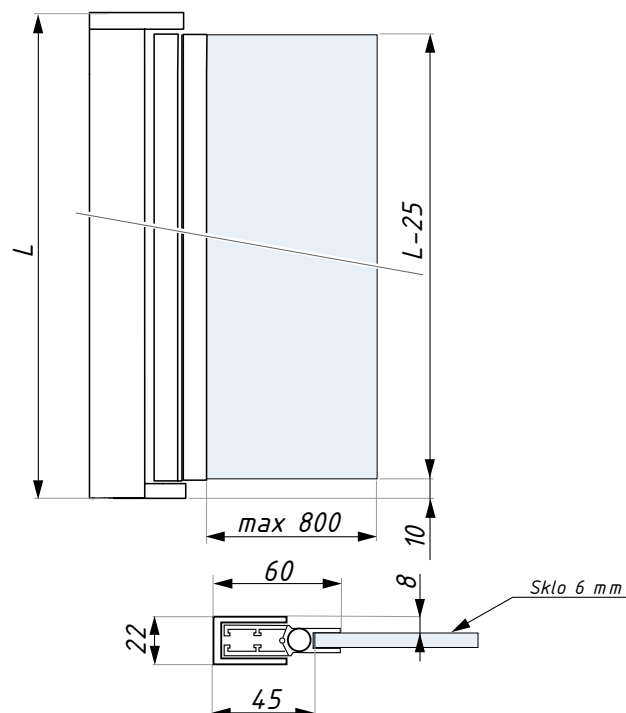

TAHU-GG

Profil pro lištový zvedací závěs TAHU, pro sklo 6 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

RAL

DÉLKA (L):


2100



montáž sklo - sklo

tloušťka skla (mm): 6

materiál: hliník

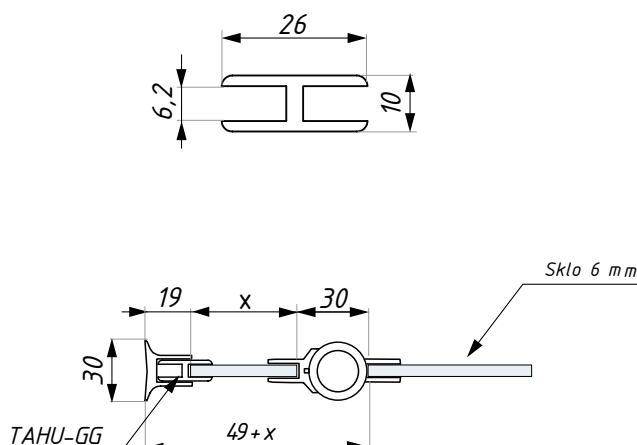



MODENA

Sprchová madla a úchyty





DOPRODEJ

KH15-32

Dveřní úchyt (ø 32 mm)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

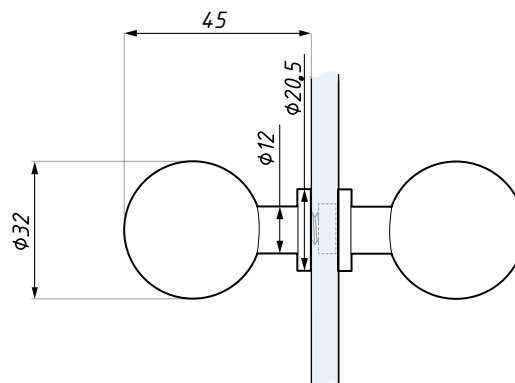

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: mosaz

Příprava skla

KHR25-33

Dveřní úchyt (ø 25 mm)



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL

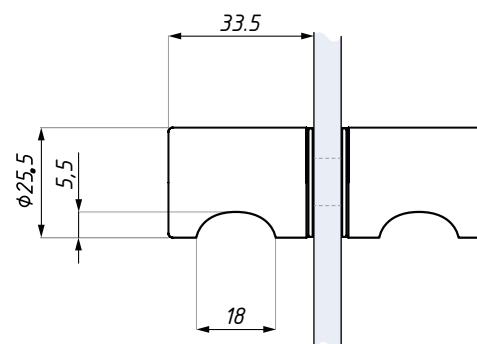

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: mosaz

Příprava skla

KHR30-30



Dveřní úchyt (ø 30 mm)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

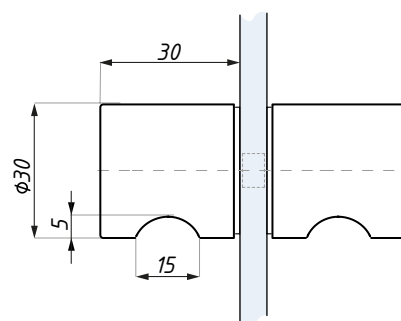


tloušťka skla (mm): 6 - 12

materiál: mosaz

Příprava skla

KHR38-39

Dveřní úchyt (ø 38 mm)

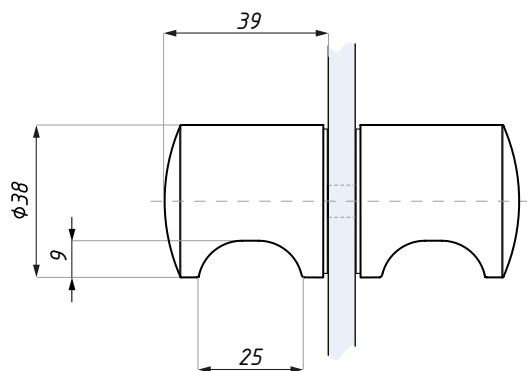


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

RAL




Příprava skla

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8 - 12

KHR25-43

Dveřní úchyt (ø 25 mm)

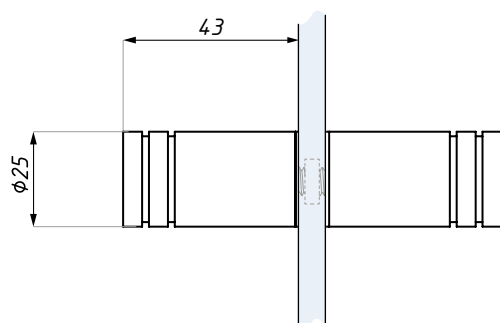


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

RAL




Příprava skla

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8 - 12

KHR70-41

Dveřní úchyt (ø70 mm)

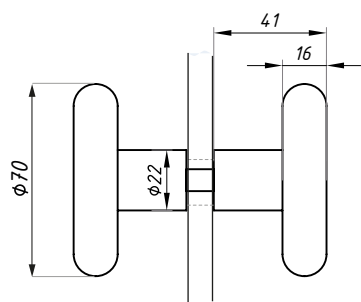


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

RAL



Příprava skla

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 6 - 21,52

KHQ35x35-33

Dveřní úchyt (35x35 mm)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC




PC

CAG

LM

BLG

RAL

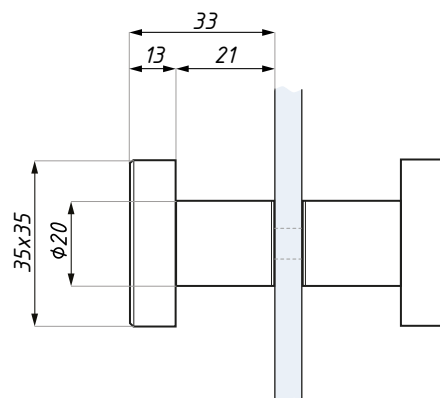

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 6 - 12

materiál: mosaz

KHQ28x28-32

Dveřní úchyt (28x28 mm)




POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL

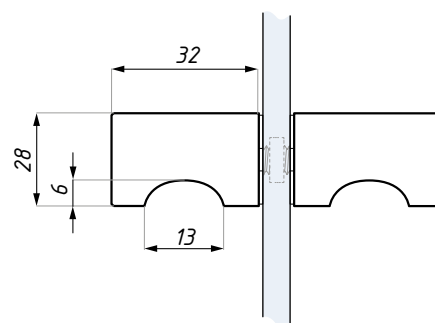

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: mosaz

KHQ30x30-31




Dveřní úchyt (30x30 mm)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

BLG

RAL

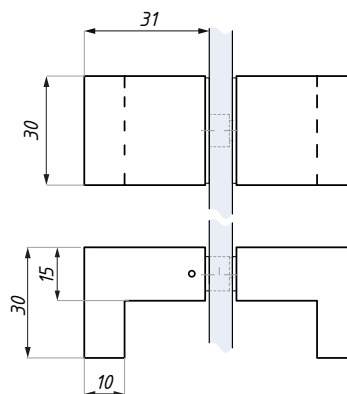

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: mosaz



KHQ25x30-31

Dveřní úchyt (25x30 mm)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

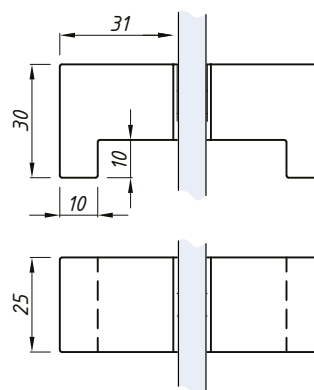

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 6 - 12

materiál: mosaz

KHR32-30

Dveřní úchyt (ø 32 mm)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC



PC

CAG

LM

BLG

RAL

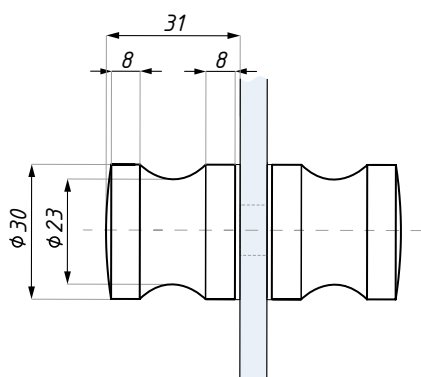

Příprava skla

materiál: mosaz



tloušťka skla (mm): 6 - 12

KH34-30

Dveřní úchyt (ø30 mm)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PSS

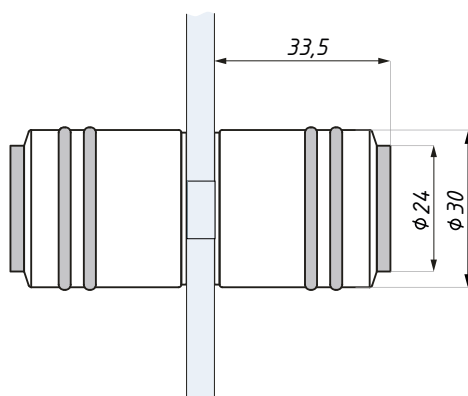

Příprava skla

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 6 - 12

DOPRODEJ

KHQ46



Dveřní madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

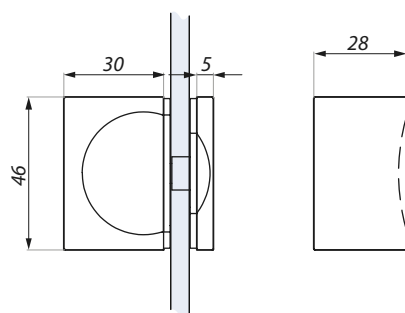

Příprava skla

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6, 8, 10

KHR9-32

Dveřní úchyt (ø 32 mm)


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL

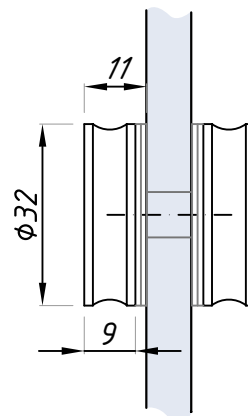

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8 - 10

materiál: mosaz

KHR25-30

Dveřní úchyt (ø 30 mm)


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG

RAL

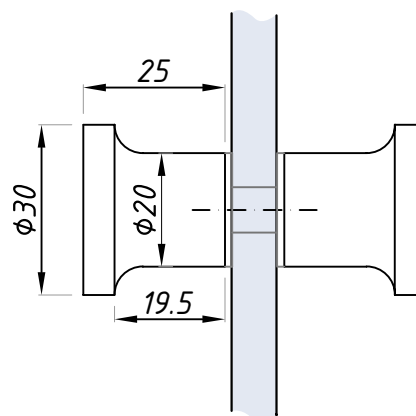

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 6 - 12

materiál: nerezová ocel

KHR30/19-30

Dveřní madlo (ø 30 mm)



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL

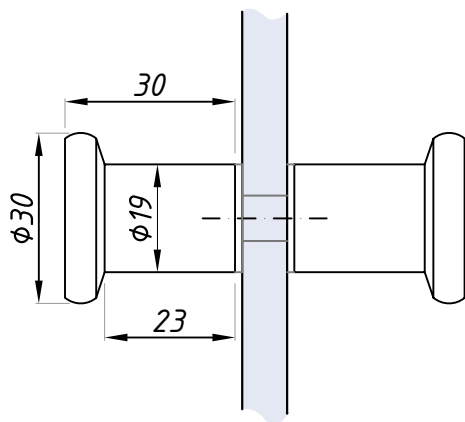

Příprava skla

materiál: mosaz



tloušťka skla (mm): 6 - 12

H15-22-220

Dvevní madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PSS

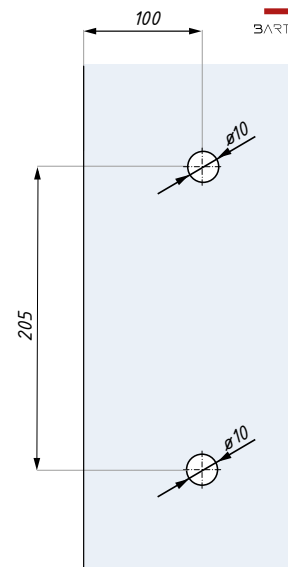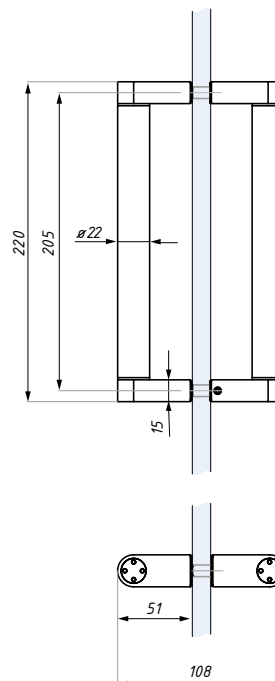

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12

materiál: nerezová ocel

H19-19-220

Dvevní madlo



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG

RAL

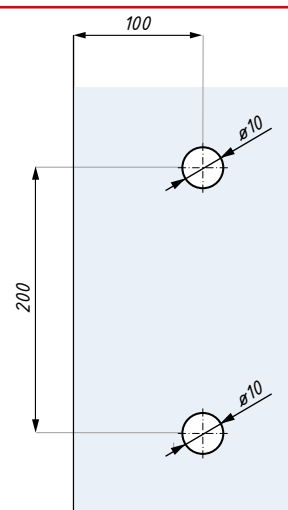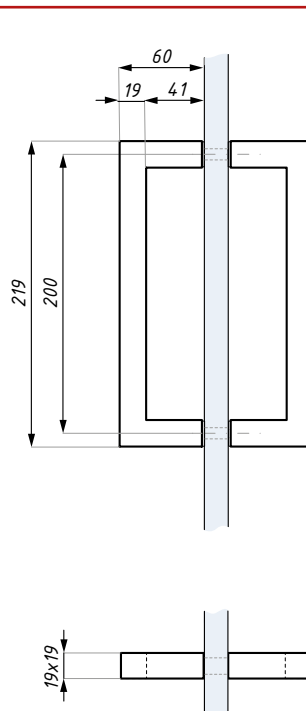

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12

materiál: nerezová ocel

H01-KH17-KH01


Dvevní madlo (Ø 25 mm)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

RAL

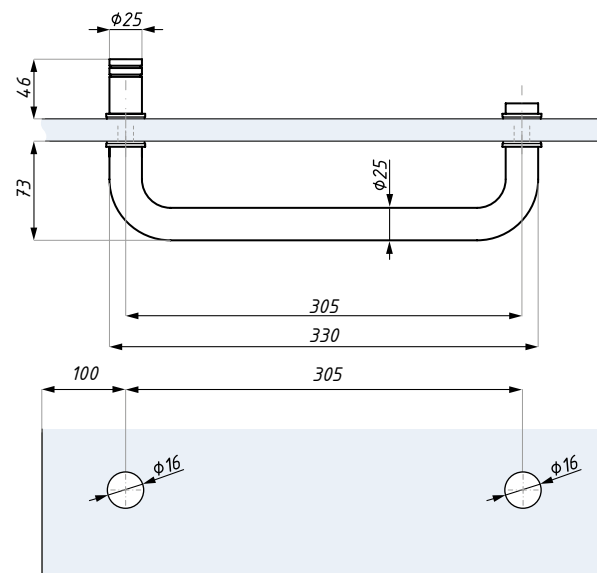

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12

materiál: nerezová ocel

H12-275-425



Dveřní madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

RAL

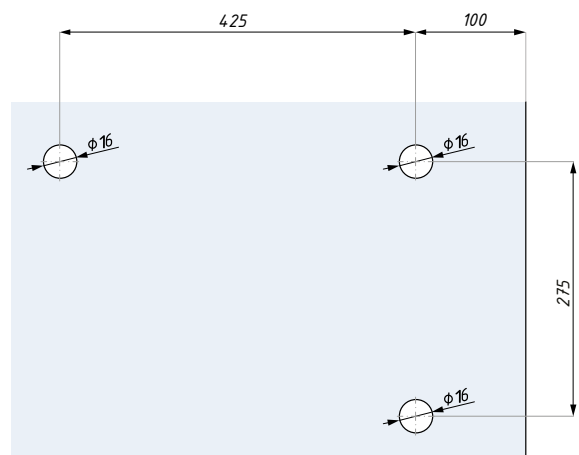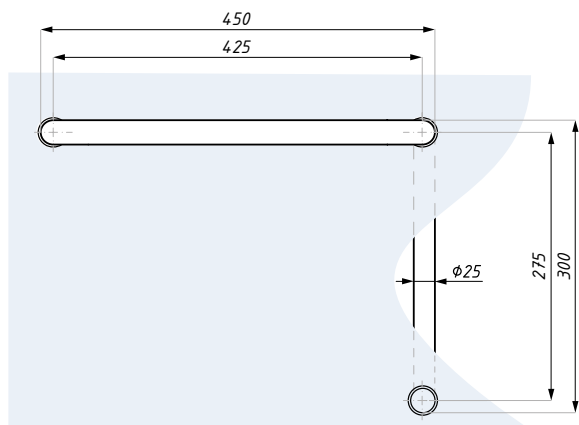

Příprava skla

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12

H02-20/40-450




Dveřní hranaté madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

RAL

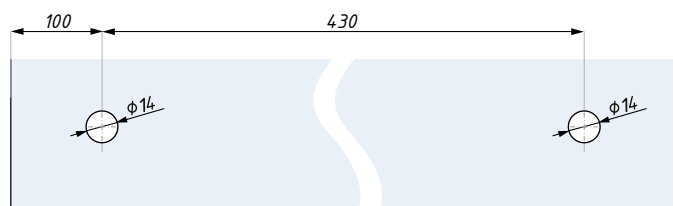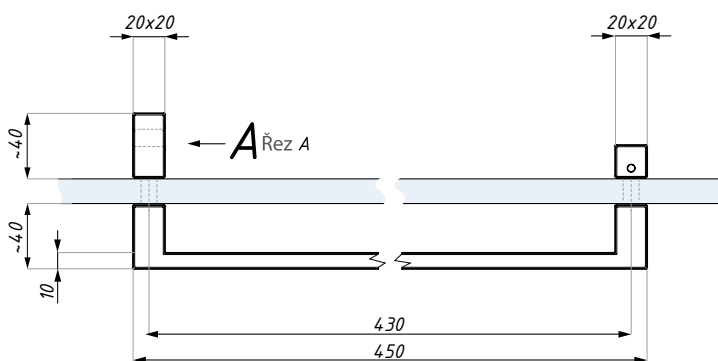

Příprava skla



materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8 - 12

US625




Západka (vrtání ve skle)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


SC

PC

RAL

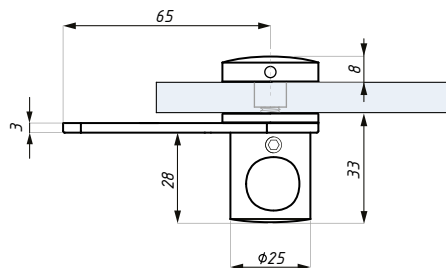

Příprava skla: varianta sklo - sklo



Příprava skla: varianta zeď - sklo

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: nerezová ocel

GK625




Protikus pro západku US625 (montáž do skla)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

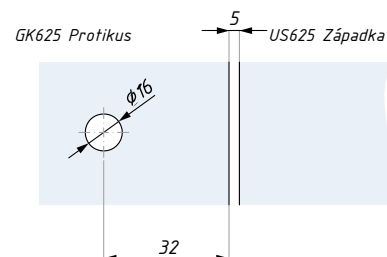

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: nerezová ocel

KP625


Protikus pro západku US625 (montáž na zeď)

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

RAL

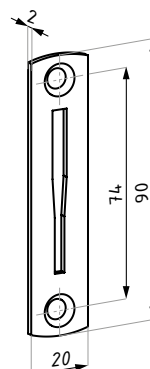

materiál: nerezová ocel




FORLI

Spojky stabilizačních tyčí



SPOJKY STABILIZAČNÍCH TYČÍ

FOR - ZAOBLENÉ



FOR



FOR02ADJ



FOR03AA



FOR03BA



FOR03T



FOR04



FOR045



FOR5ADJ

FOR

Kruhová stabilizační tyč Ø19 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


PSS

RAL

DÉLKY:

1m

2m

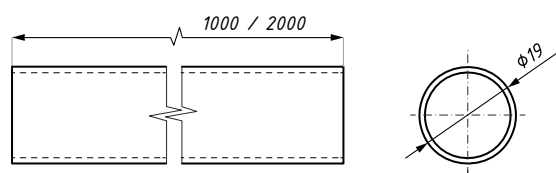

materiál: nerezová ocel

FOR02ADJ


Spojka kloubová

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

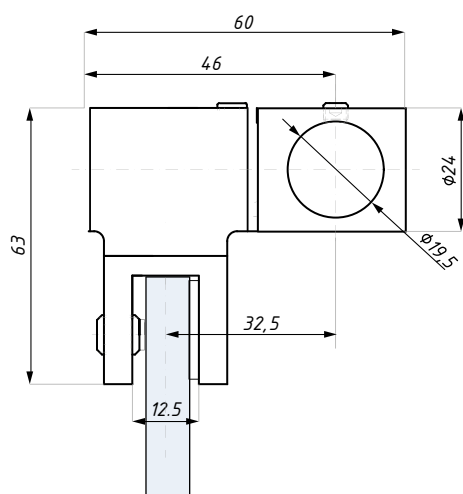

tloušťka skla (mm): 6; 8; 10

materiál: mosaz

FOR03AA


Spojka průchodná v ose

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

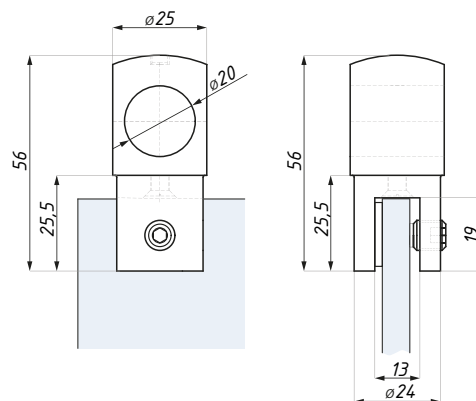

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8; 10

FOR03BA


Spojka koncová, sklo - tyč

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

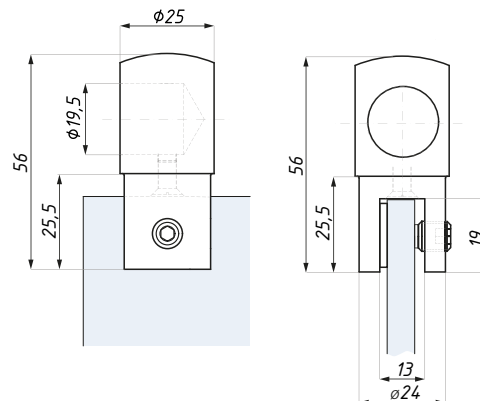

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 6; 8; 10

FOR03T


"T" spojka

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

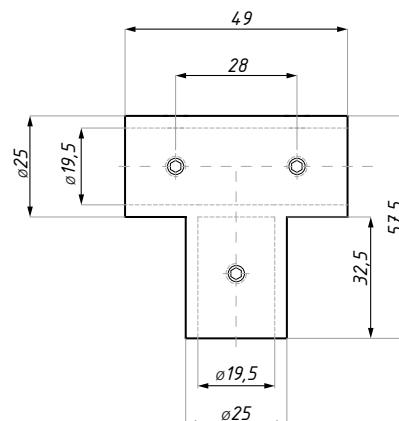

materiál: mosaz

FOR04


Spojka zed' - tyč, 90°

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

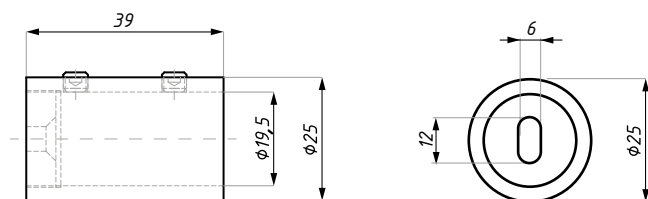

materiál: mosaz

FOR045


Spojka zed' - tyč, 45°

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

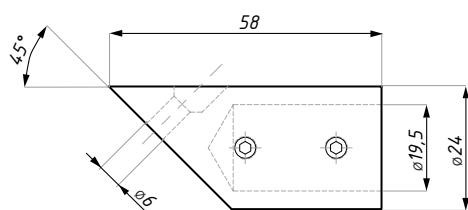

materiál: mosaz

FOR05ADJ


Spojka zed' - tyč, nastavitelná

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

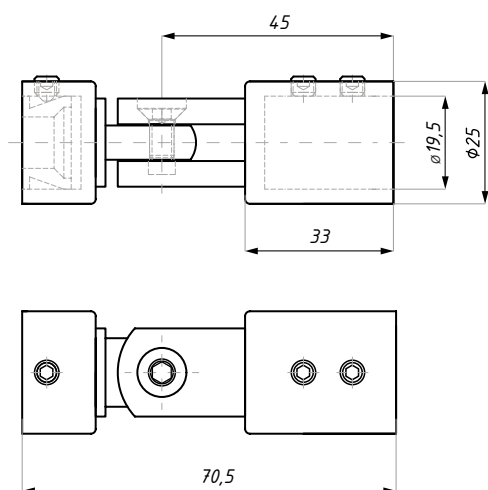

materiál: mosaz

SPOJKY STABILIZAČNÍCH TYČÍ

FOS - ČTVERCOVÉ



FOS



FOS02



FOS03AA




FOS03BA



FOS03T




FOS04




FOS045



FOS05ADJ



JS06



JS07



JS08

FOS

Čtvercová stabilizační tyč 15x15 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS



RAL

DÉLKA:

1m

2m

materiál: nerezová ocel

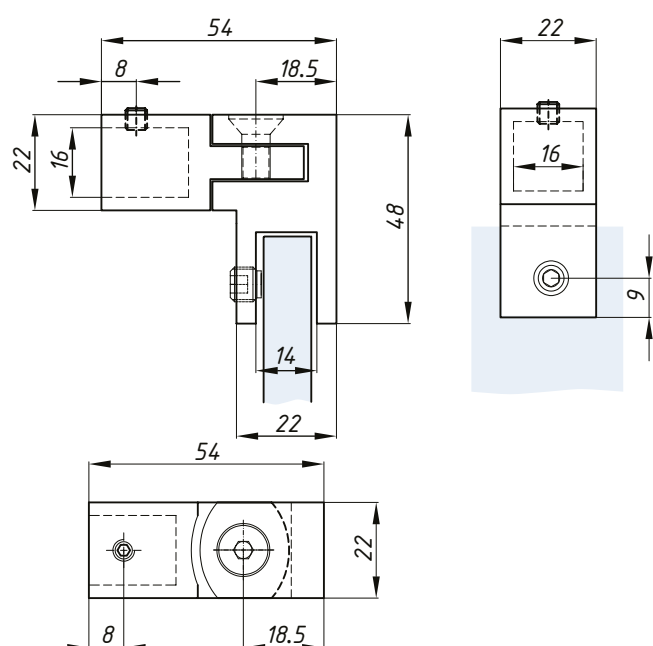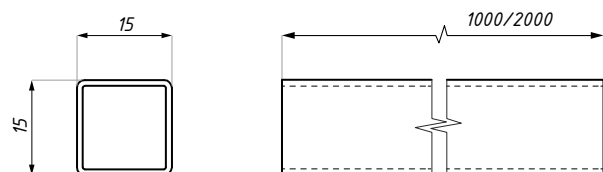

FOS03BAOS

Spojka koncová, vyosená

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL



tloušťka skla (mm): 6; 8; 10

materiál: mosaz

FOS03BA


Spojka koncová, sklo - tyč

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

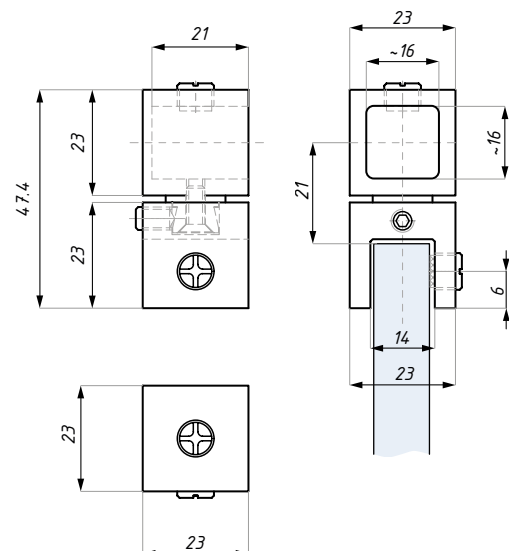

tloušťka skla (mm): 6; 8; 10

materiál: mosaz

FOS03AA


Spojka průchodná v ose

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

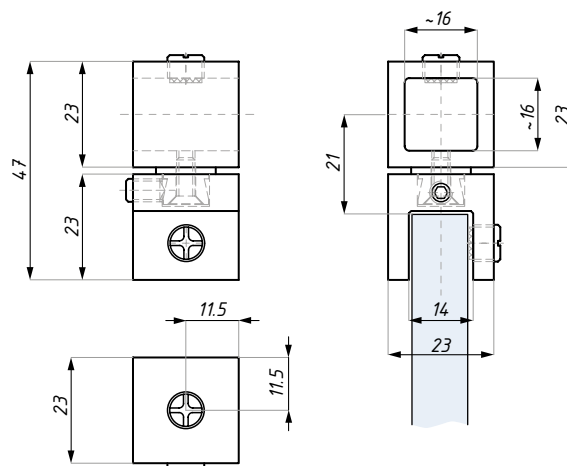

tloušťka skla (mm): 6; 8; 10

materiál: mosaz

FOS03T


"T" spojka

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

RAL

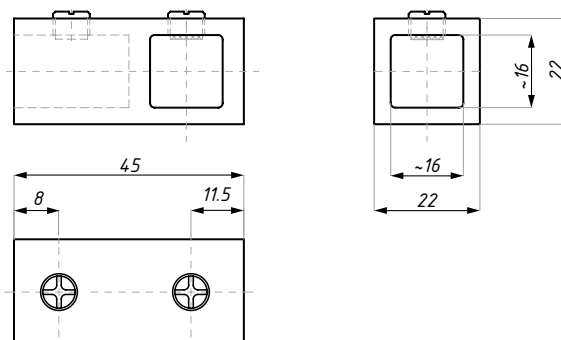

materiál: mosaz

FOS04


Spojka zeď - tyč, 90°

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC



RAL

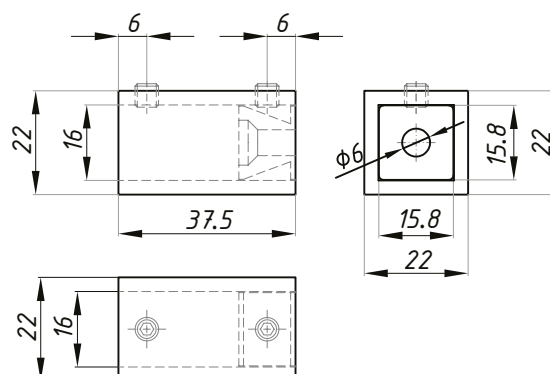

materiál: mosaz

FOS045

Spojka zed' - tyč, 45°

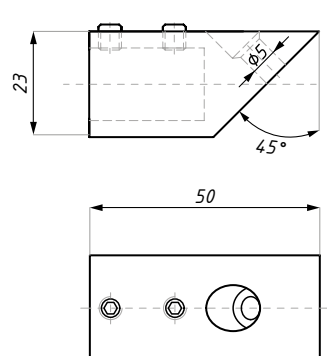

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

RAL

materiál: mosaz

FOS05ADJ

Spojka zed' - tyč, nastavitelná

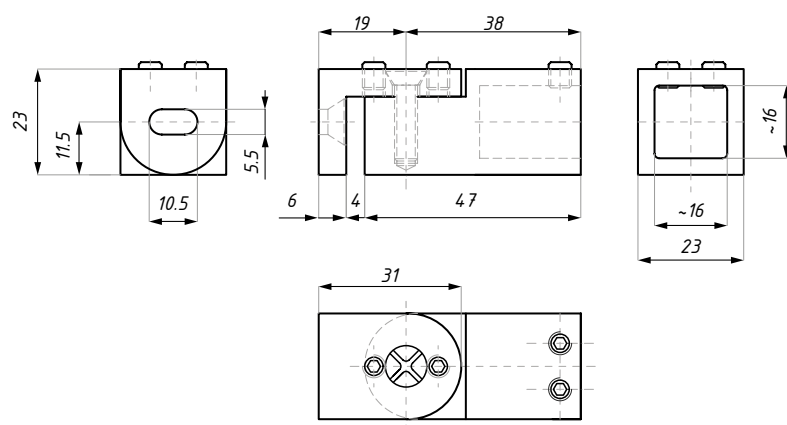

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

RAL

materiál: mosaz

SPOJKY STABILIZAČNÍCH TYČÍ

FOC - OBDÉLNÍKOVÉ



FOC



FOC01ADJ



FOC02ADJ



FOC03BA



FOC03T



FOC30AA




FOC30BA



FOC31AA



FOC04



FOC04ADJ



FOC06GBA

FOC

Obdélníková stabilizační tyč 10x20 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



PSS

BLG

CAG

LM

RAL

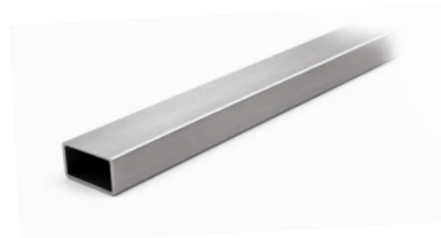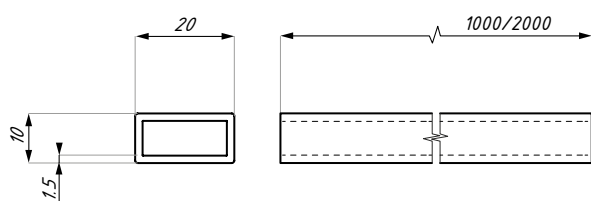

DÉLKA:

1m

2m

materiál: nerezová ocel

FOC01ADJ

Spojka kloubová


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

RAL

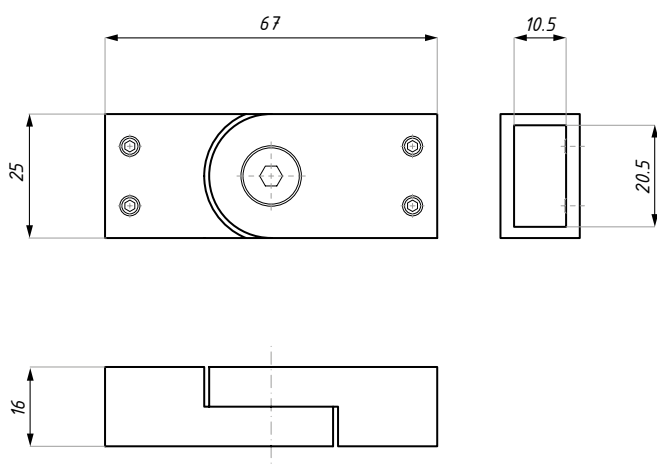

materiál: mosaz

FOC02ADJ

Spojka průchodná, vyosená

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

BLG

CAG

LM

RAL

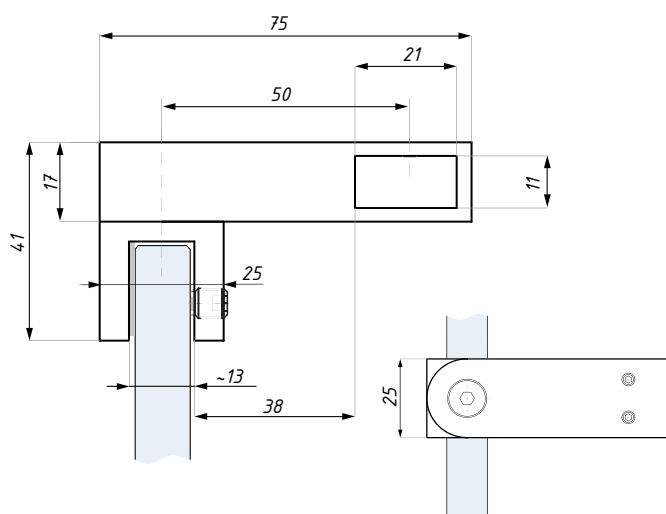

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: mosaz

FOC03BA

Spojka koncová, nastavitelná, sklo - tyč

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

BLG

CAG

LM

RAL

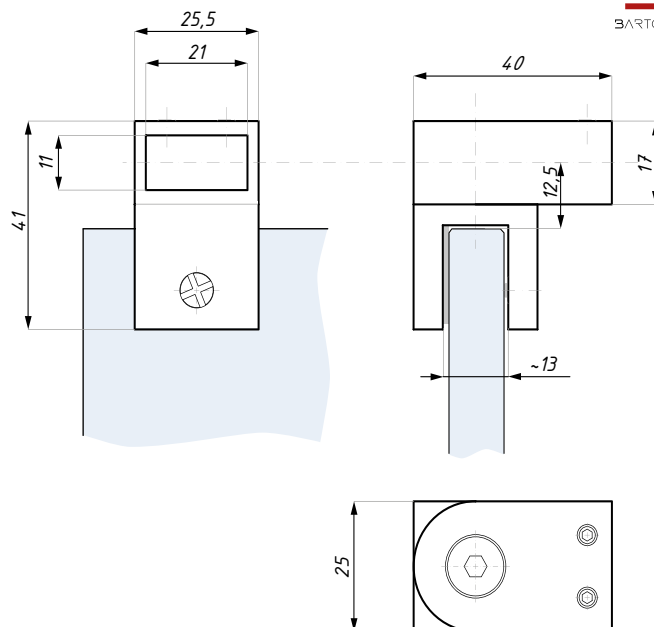

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8 - 12

FOC03T

"T" spojka

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

BLG

CAG

LM

RAL

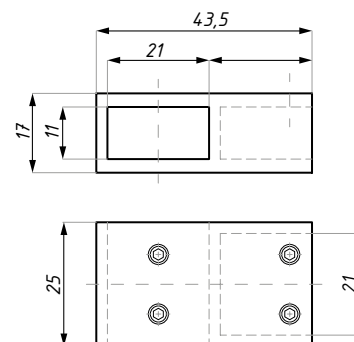

materiál: mosaz

FOC04

Spojka zeď - tyč, 90°

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

BLG

CAG

LM



RAL

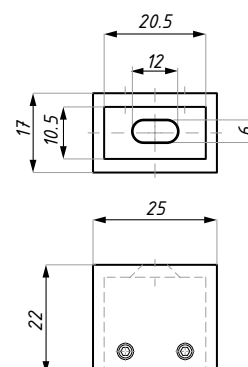

materiál: mosaz

FOC04ADJ

Spojka zeď - tyč, nastavitelná

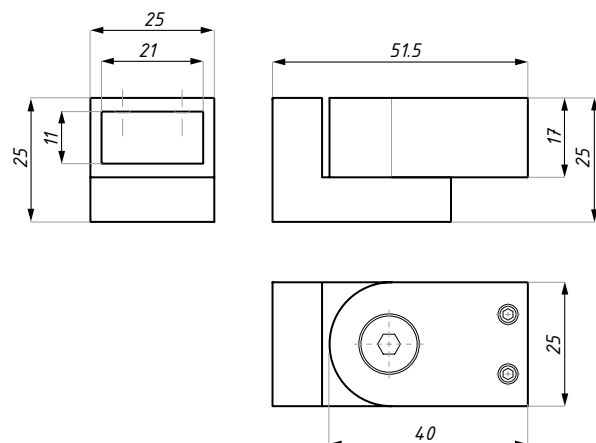


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

- SC
- PC
- BLG
- CAG
- LM
- RAL

materiál: mosaz

FOC30AA

"T" spojka průchodná, 90°

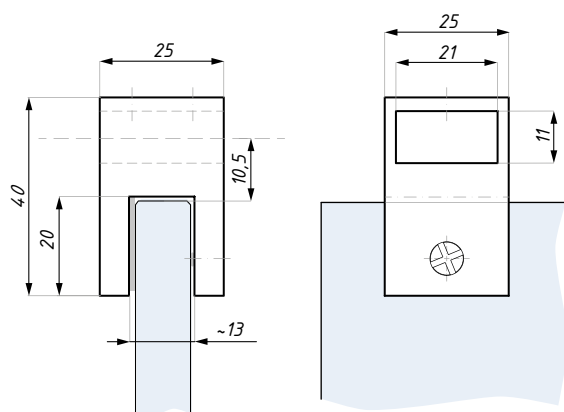

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


- SC
- PC
- BLG
- CAG
- LM
- RAL

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: mosaz

FOC30BA

"T" spojka koncová, 90°

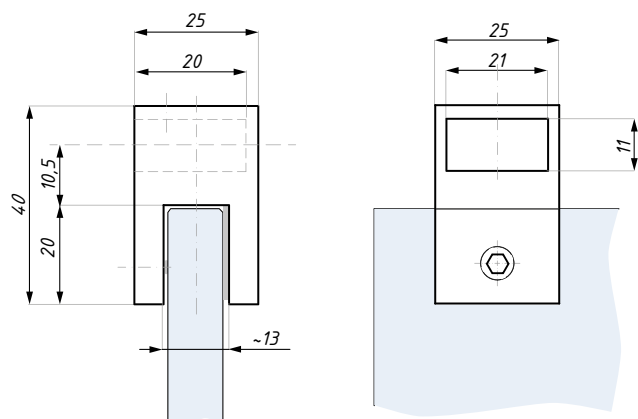

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

- SC
- PC
- BLG
- CAG
- LM
- RAL

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: mosaz

FOC31AA

Spojka průchodná, 180°

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

BLG

CAG

LM

RAL

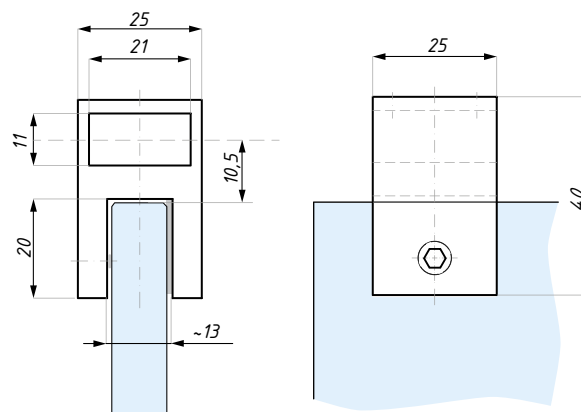

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8 - 12

FOC06GBA

Spojka sklo - tyč, regulovatelná

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC




PC

BLG

CAG

LM

RAL

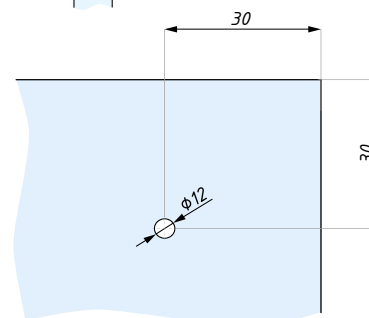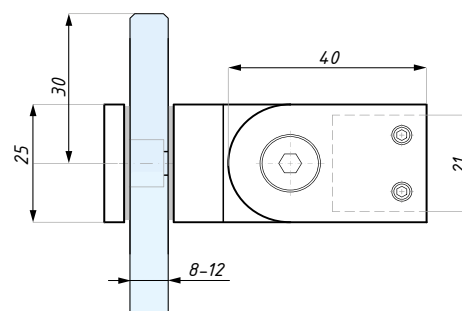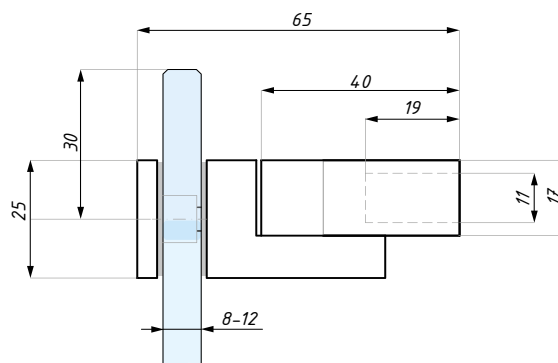


Příprava skla

materiál: mosaz

tloušťka skla (mm): 8 - 12

JS06R

Dveřní zarážka, pravá

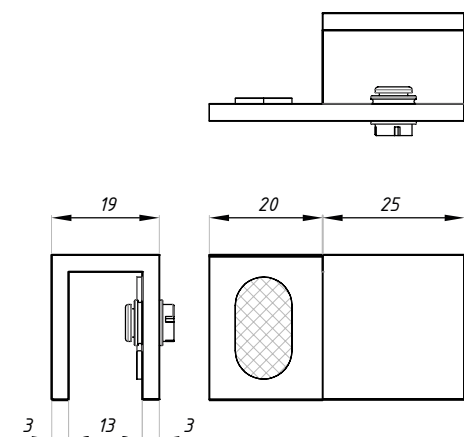

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BLG



RAL

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8; 10

JS06L

Dveřní zarážka, levá

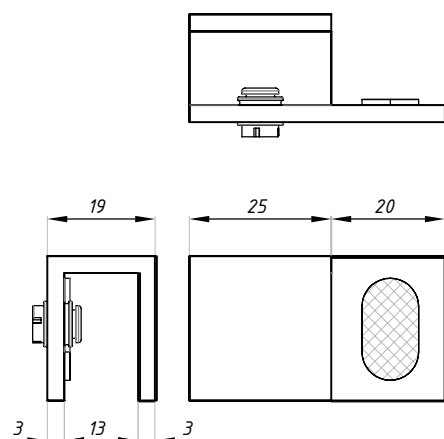

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BLG


RAL

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8; 10

JS07R

Rohová dveřní zarážka, pravá

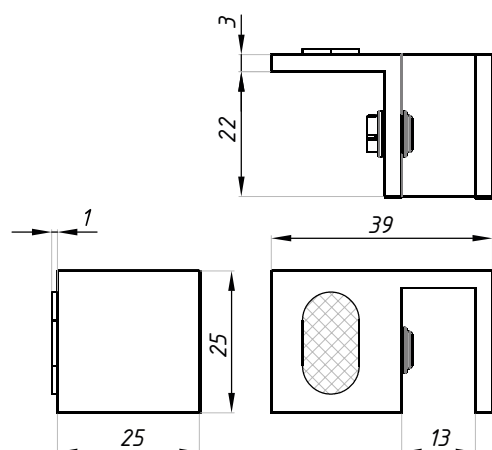

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BLG

RAL

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8; 10

JS07L


Rohová dveřní zarážka, levá

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BLG

RAL

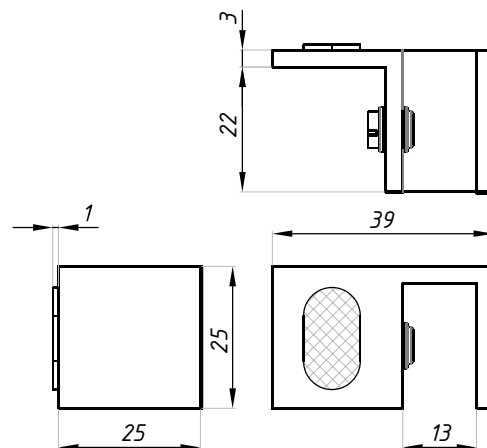

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8; 10

JS08


Podlahová dveřní zarážka, strop

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BLG

RAL

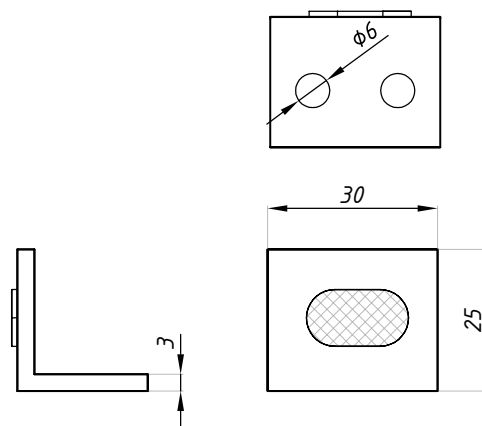

materiál: nerezová ocel

Stabilizační rohovník sklo - zed' 90°

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

PC

BLG

CAG

LM

RAL



SH-LSC220L

Stabilizační rohovník sklo - zeď 90°, levý

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC




PC

BLG

CAG

LM

RAL

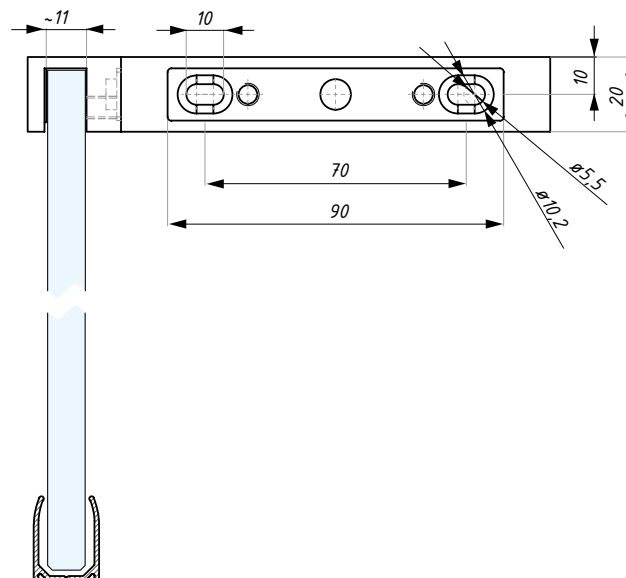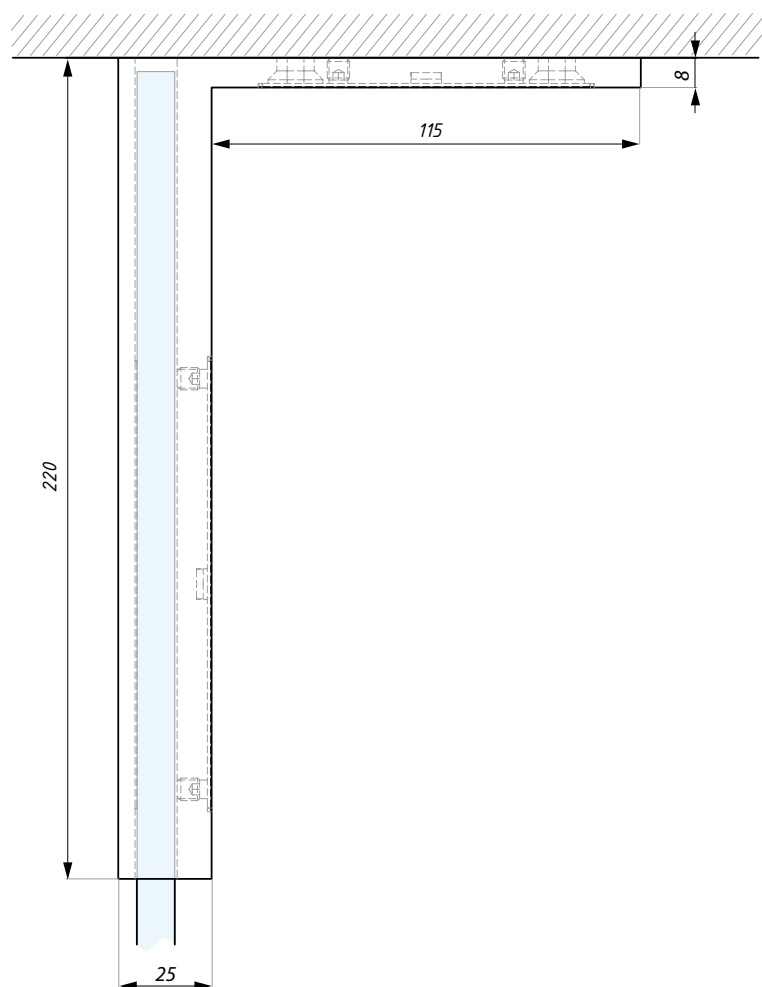

délka (mm): 220

pro sklo (mm): 8 - 10




materiál: mosaz

SH-LSC220R

Stabilizační rohovník sklo - zeď 90°, pravý

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

- SC
- PC
- BLG
- CAG
- LM
- RAL

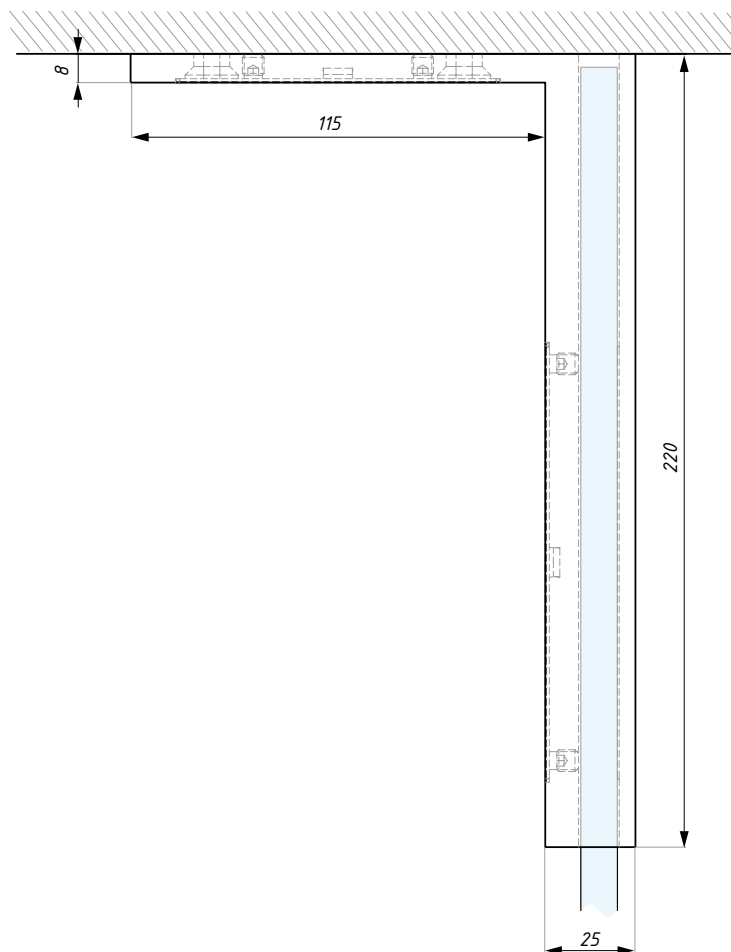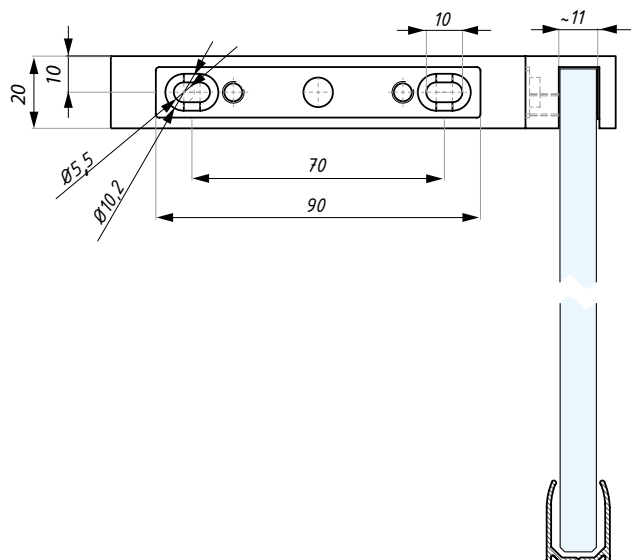

materiál: mosaz

pro sklo (mm): 8 - 10

délka (mm): 220

SH-LSC220-GG

Stabilizační rohovník sklo - sklo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


PC

BLG

CAG

LM

RAL

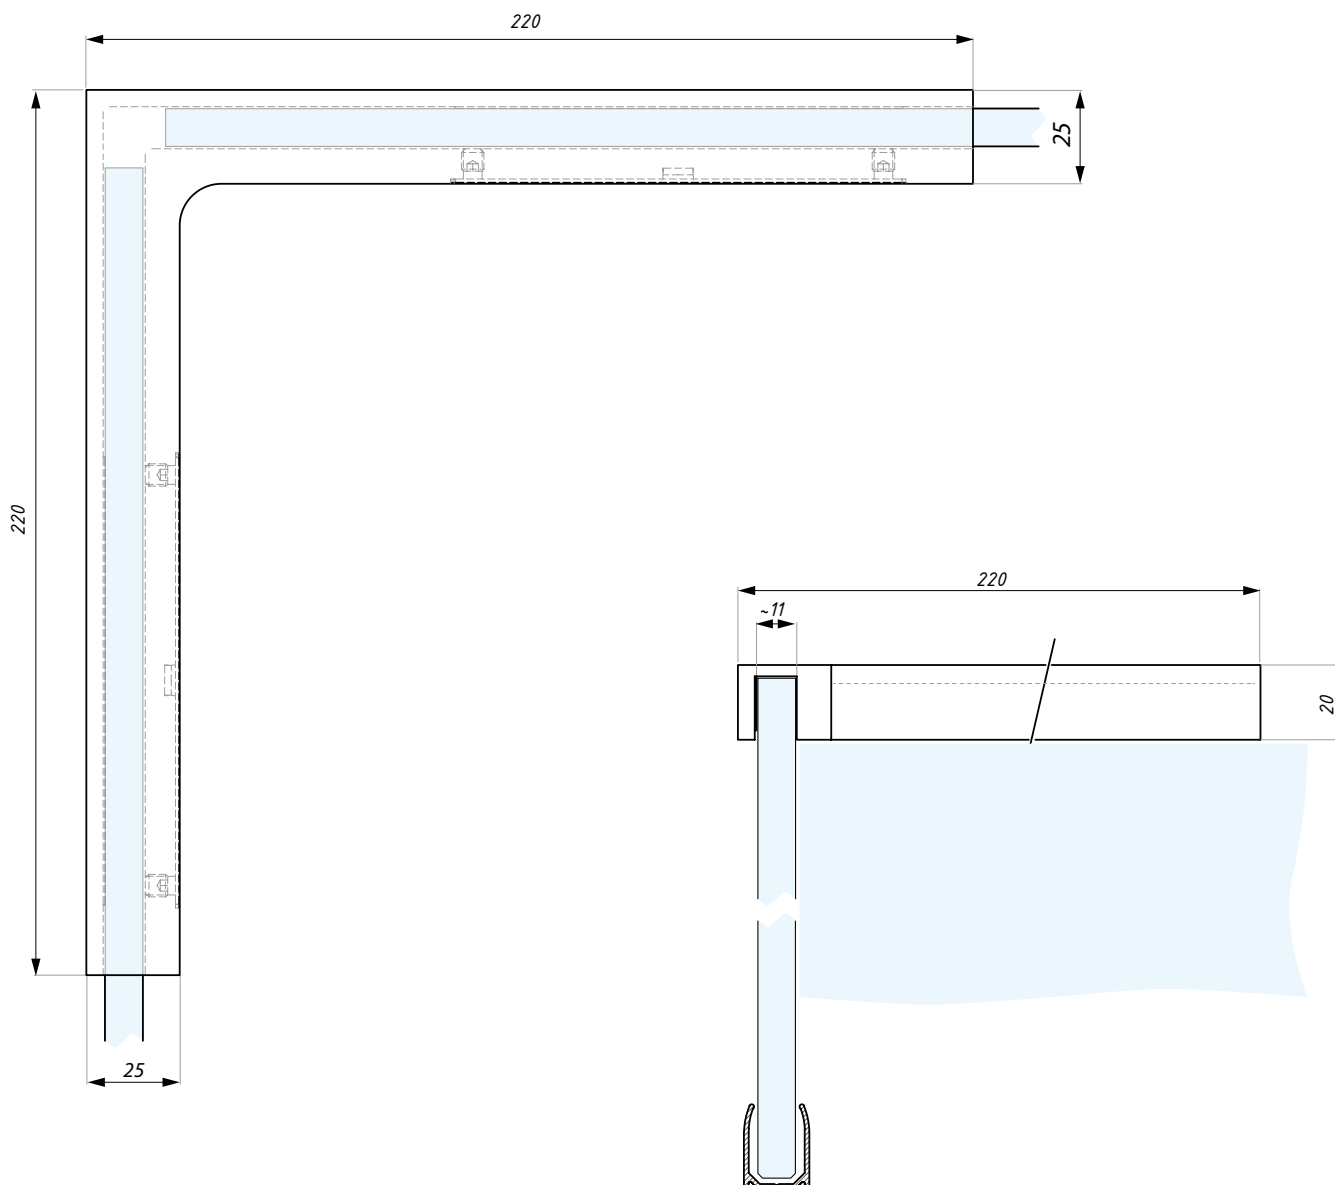

délka (mm): 220

pro sklo (mm): 8 - 10


materiál: mosaz

B-22.23.145-2


Nastavitelná nožka pro sanitární boxy

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

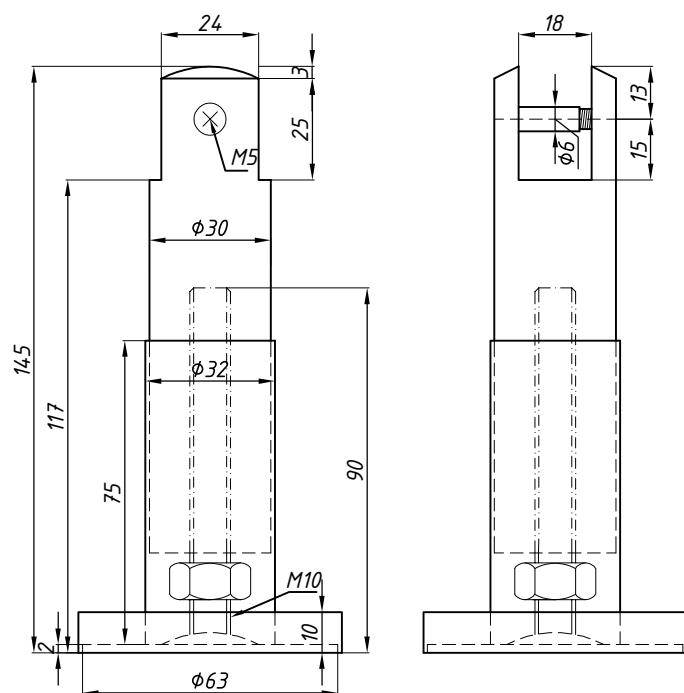

materiál: nerezová ocel

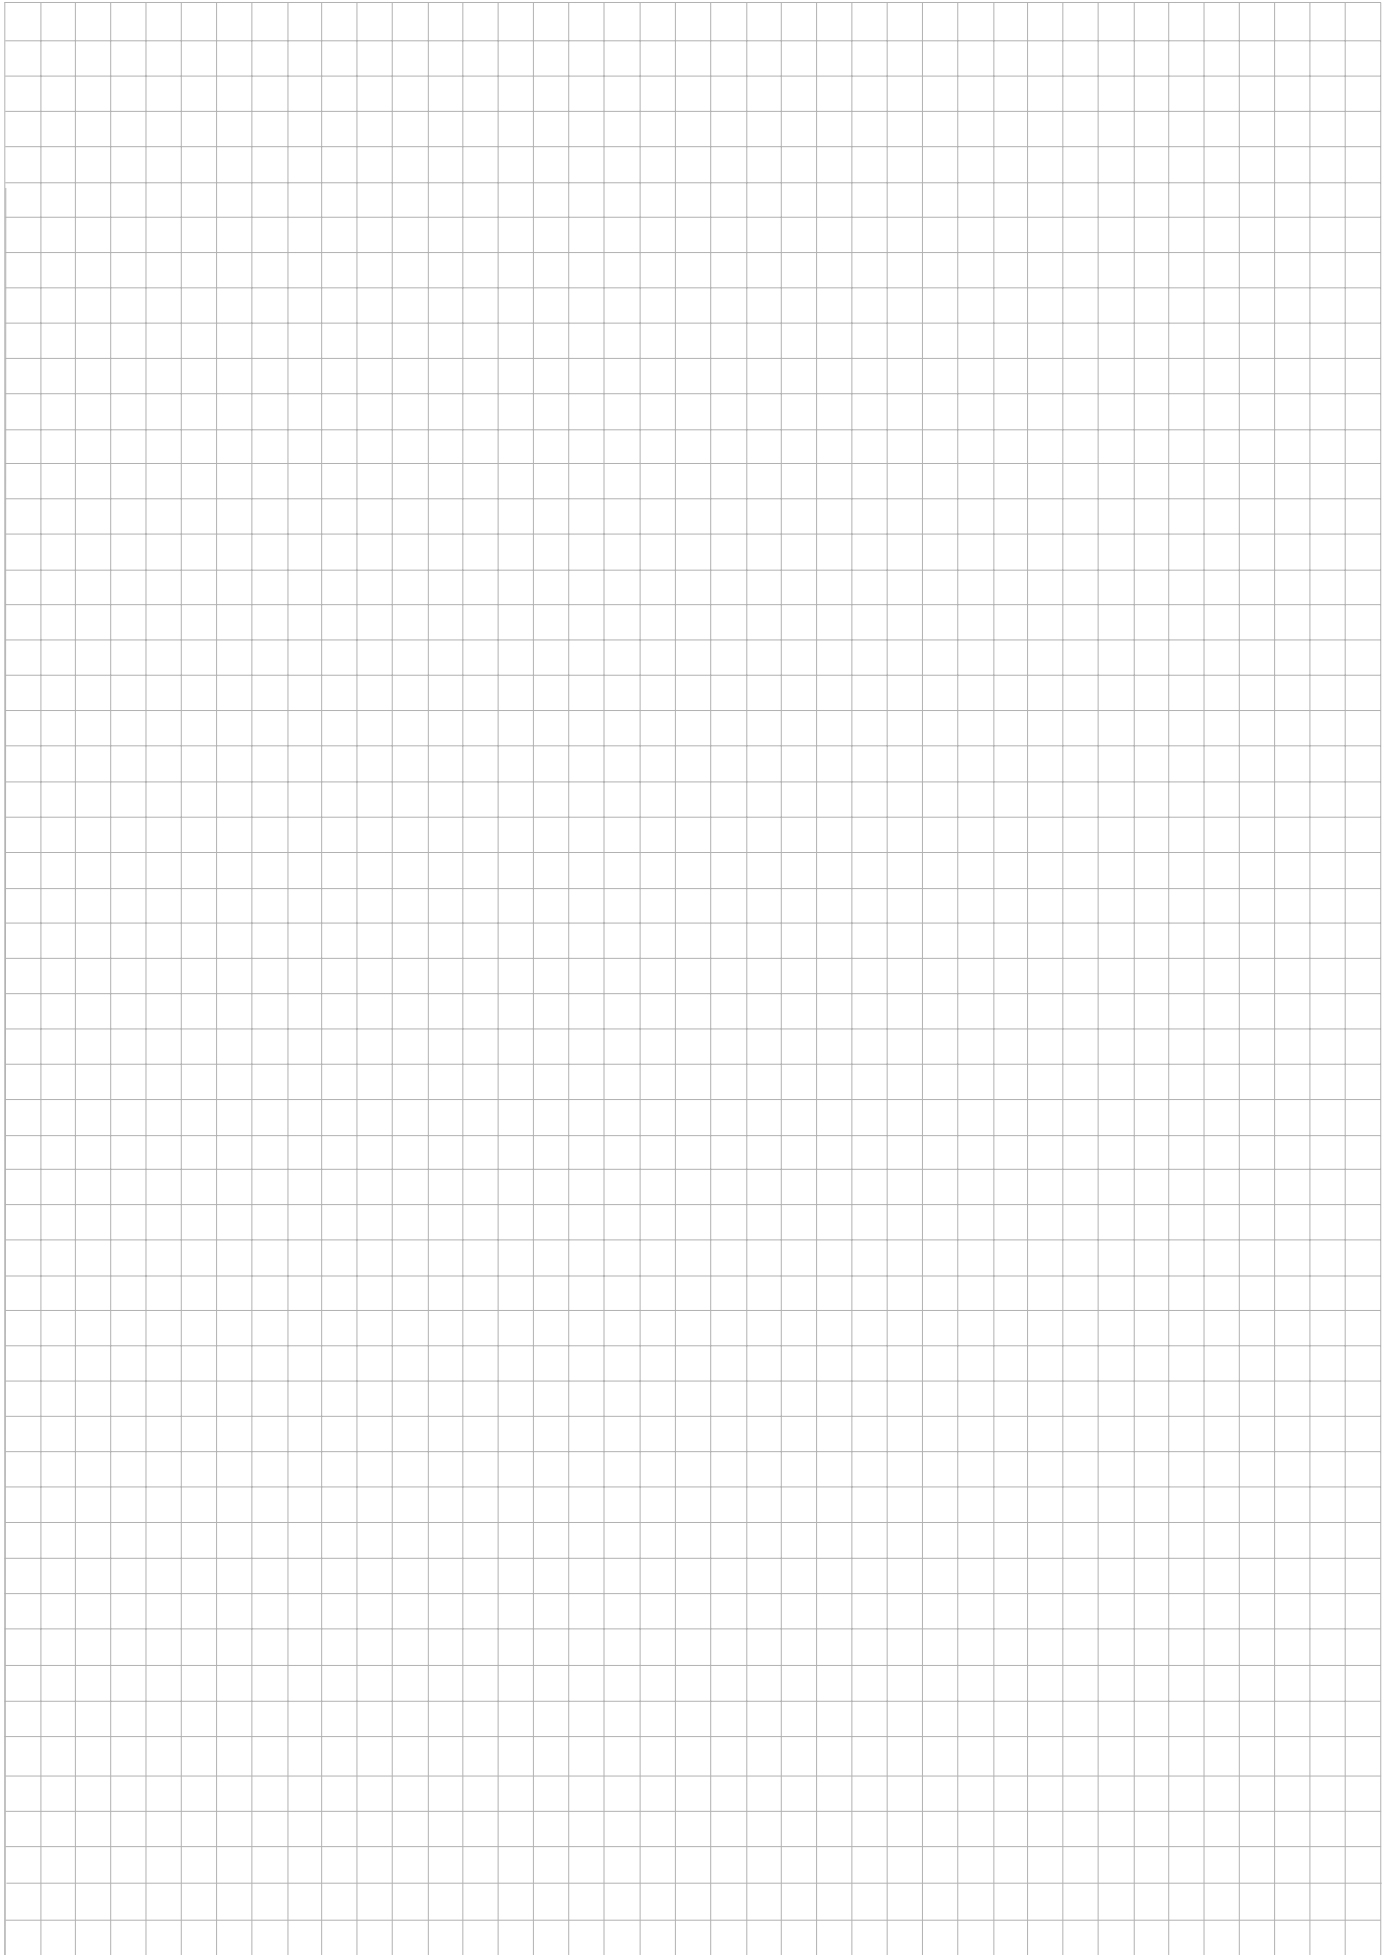



BUDRIO

Těsnění a prahy ke sprchovým koutům



ABE

Těsnění

PRO SKLO (mm):


6-8

10


BARVA

WHS


BLS




ABE 6-8
pro sklo 6 mm




ABE 6-8



ABE 6-8
pro sklo 8 mm



ABE 10



ABE 10
pro sklo 10 mm

teplotní rozsah: 0 - 50°C

UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC

délka (mm): 2300, 3000

ADE


Těsnění

PRO SKLO (mm):

6-8

BARVA:

WHS

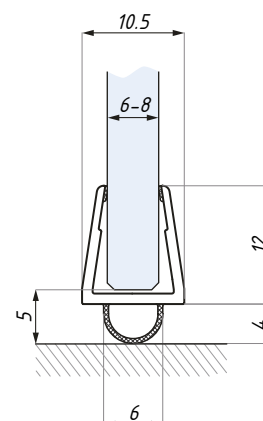


teplotní rozsah: 0 - 50°C

UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC


délka (mm): 2300, 3000

ASE Těsnění

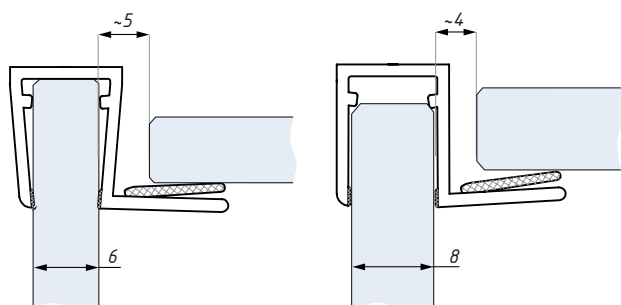

Těsnění ASE 6-8
montáž na sklo 6 mm

Těsnění ASE 6-8
montáž na sklo 8 mm



PRO SKLO (mm):

6-8


BARVA:

WHS

teplotní rozsah: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2


materiál: PVC
délka (mm): 2300, 3000

BSE Těsnění

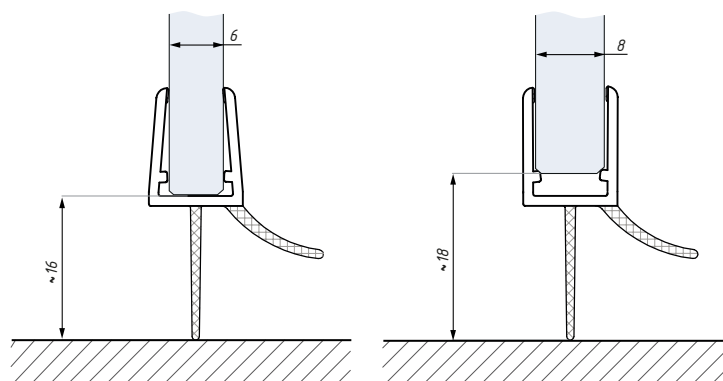

Těsnění BSE 6-8
montáž na sklo 6 mm

Těsnění BSE 6-8
montáž na sklo 8 mm



PRO SKLO (mm):

6-8

BARVA:

WHS

teplotní rozsah: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC
délka (mm): 2500

DOE

Těsnění


PRO SKLO (mm):

6-8


BARVA:

WHS


BLS

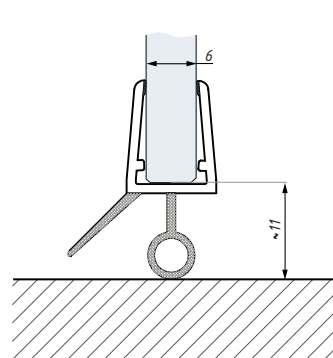

Těsnění DOE 6-8
montáž na sklo 6 mm

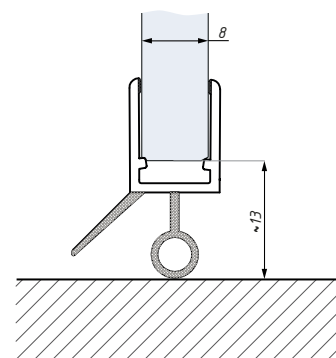

Těsnění DOE 6-8
montáž na sklo 8 mm



teplotní rozsah: 0 - 50°C

materiál: PVC

UV odolnost: EN ISO 4892-2

délka (mm): 2500

GCE


Těsnění

PRO SKLO (mm):


6-8

BARVA:


WHS



Těsnění GCE 6-8
montáž na sklo 6 mm



Těsnění GCE 6-8
montáž na sklo 8 mm



teplotní rozsah: 0 - 50°C

materiál: PVC

UV odolnost: EN ISO 4892-2

délka (mm): 2500



GGE Těsnění

PRO SKLO (mm):

8-10

BARVA:

WHS

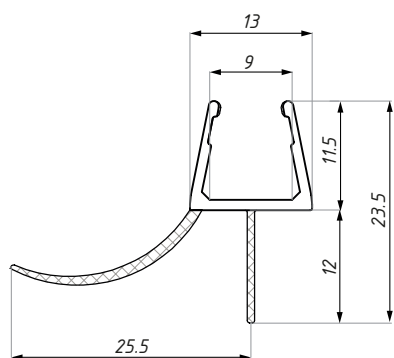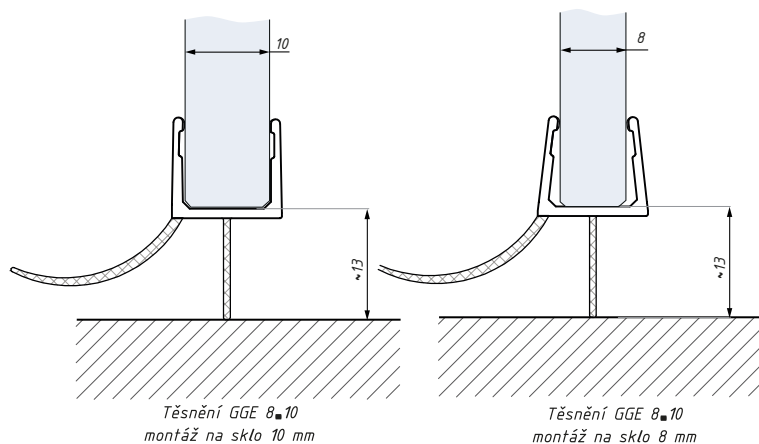

teplotní rozsah: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC
délka (mm): 2500

OWE Těsnění


PRO SKLO (mm):

6-8

10

BARVA:

WHS

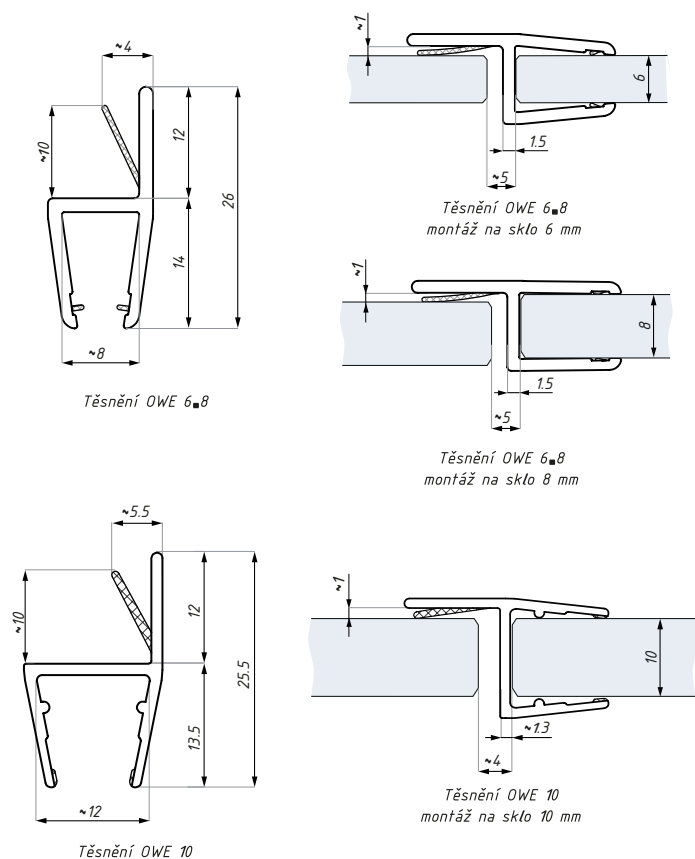

teplotní rozsah: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC
délka (mm): 2300, 3000 (variantra pro sklo 10 mm jen 2500)

SDE

Těsnění pro systém NOTO



PRO SKLO (mm):

8-10


BARVA:

WHS

BLS

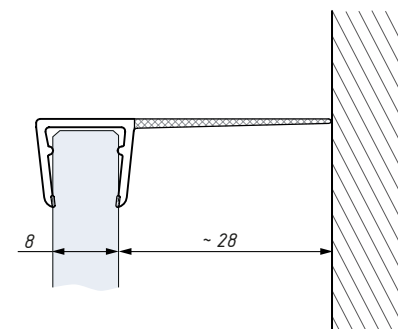

Těsnění SDE 8x10
montáž na sklo 8 mm

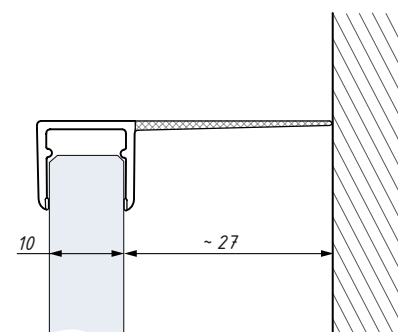

Těsnění SDE 8x10
montáž na sklo 10 mm

teplotní rozsah: 0 - 50°C

materiál: PVC

UV odolnost: EN ISO 4892-2

délka (mm): 2300, 3000

SDEN

Těsnění pro systém TRIESTE SF40

PRO SKLO (mm):



8-10

BARVA:


WHS

BLS

ČERNÁ VARIANTA
JEN PRO DÉLKU 2300 mm



Těsnění SDEN 8x10
montáž na sklo 8 mm



Těsnění SDEN 8x10
montáž na sklo 10 mm



teplotní rozsah: 0 - 50°C

materiál: PVC

UV odolnost: EN ISO 4892-2

délka (mm): 2300, 3000

WBE Těsnění

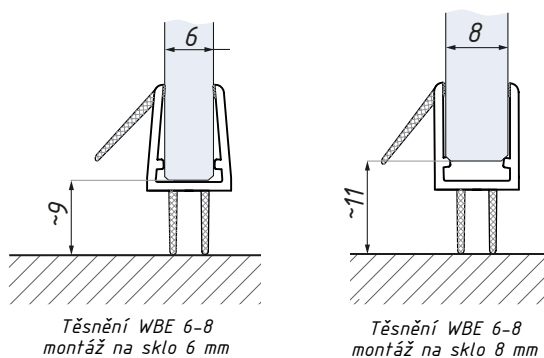

PRO SKLO (mm):

6-8

BARVA:

WHS

teplotní rozsah: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC
délka (mm): 2500

WSE

Těsnění

PRO SKLO (mm):

6-8


10

BARVA


WHS

BLS


ČERNÁ VARIANTA JEN PRO SKLO 6-8 mm




Těsnění WSE 6x8

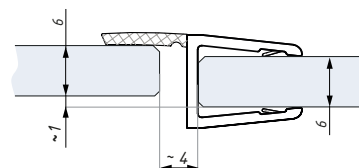


Těsnění WSE 6x8
montáž na sklo 6 mm



Těsnění WSE 8x10

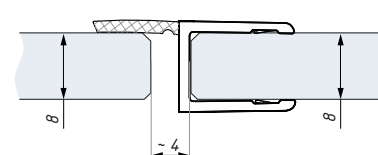

Těsnění WSE 8x8
montáž na sklo 8 mm

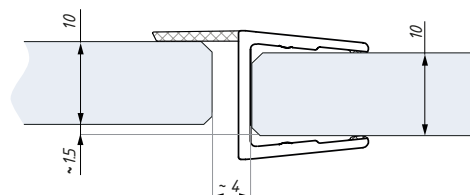

Těsnění WSE 8x10
montáž na sklo 10 mm

teplotní rozsah: 0 - 50°C

materiál: PVC

UV odolnost: EN ISO 4892-2



délka (mm): 2300, 3000 (varanta pro sklo 10 mm jen 2500)

GPE


Nalepovací těsnění na hranu skla

PRO SKLO (mm):

8-12

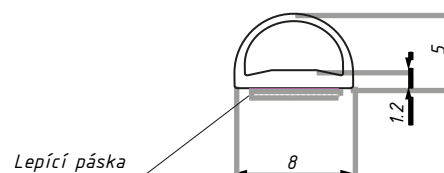

montáž na zed'



montáž na sklo

včetně lepicí pásky

délka (mm): 2300, 3000

PMB


Magnetické těsnění 180°

PRO SKLO (mm):

6-8

BARVA:

WHS

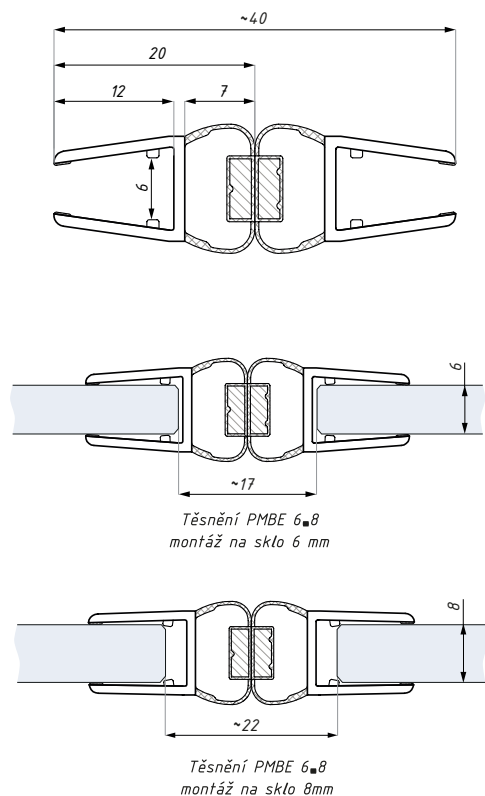

teplotní rozsah: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC
délka (mm): 2300, 3000

PMF

Magnetické těsnění 90° / 180°




PRO SKLO (mm):

6-8

BARVA:

WHS

BLS

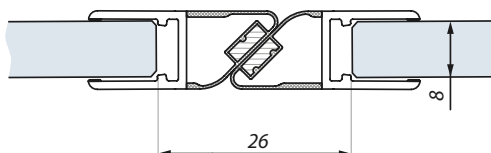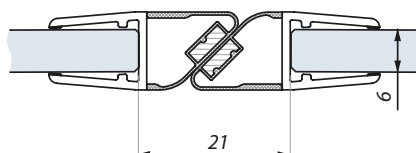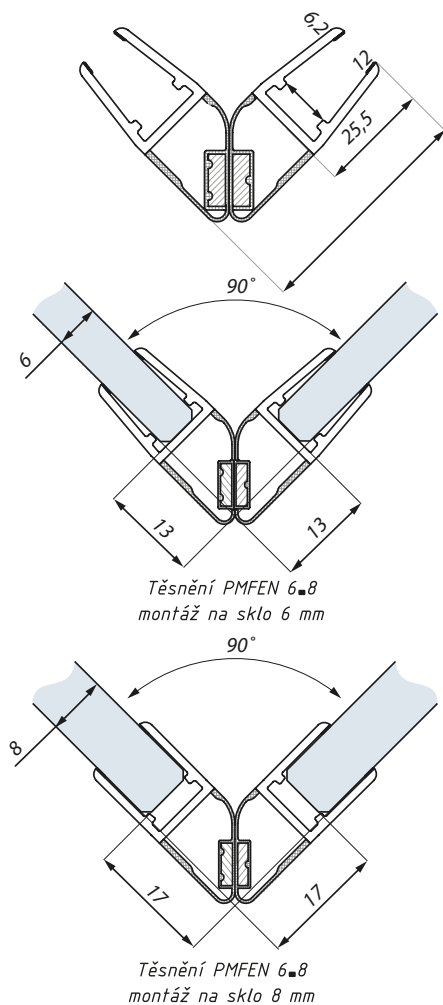

teplotní rozsah: 0 - 50°C
UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC
délka (mm): 2300, 3000

PMS


Magnetické těsnění 135°

PRO SKLO (mm):


6-8

BARVA:


WHS

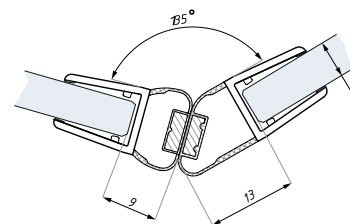

Těsnění PMSE 6x8
montáž na sklo 6 mm

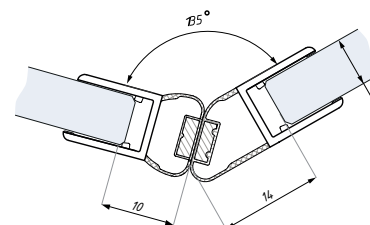

Těsnění PMSE 6x8
montáž na sklo 8 mm

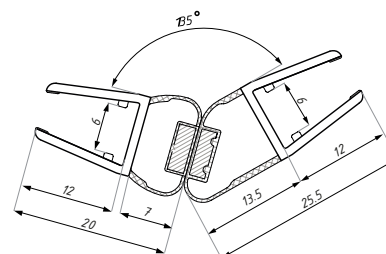

teplotní rozsah: 0 - 50°C

materiál: PVC

UV odolnost: EN ISO 4892-2


délka (mm): 2200, 3000

AP08-AL-2500

Profil pro magnetické těsnění, montáž na zeď

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AL



materiál: hliník


délka (mm): 2500

HPPMB

Prahové těsnění

BARVA:

WHS

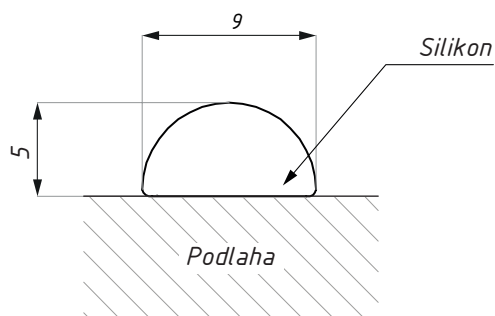

materiál: čirý plast


délka (mm): 2000

DSE-PMMA

Prahové těsnění

BARVA:

WHS

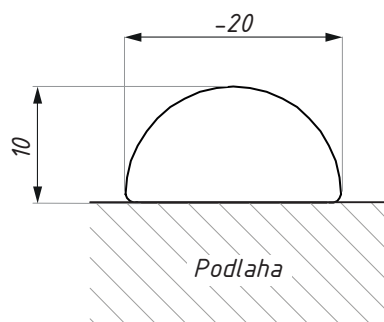

materiál: čirý plast


délka (mm): 2000

LPM-2500

Magnetický nerezový profil

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



materiál: magnetická nerezová ocel

délka (mm): 2500

SHMSD





Profil s magnetickým těsněním pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAS

PC

NABL

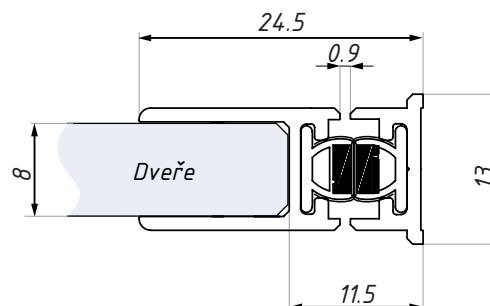



pro sklo (mm): 8
materiál: hliník

montáž nalepením na sklo nebo na zeď
délka (mm): 2300

SHMSS

Profil s magnetickým těsněním, sklo - sklo

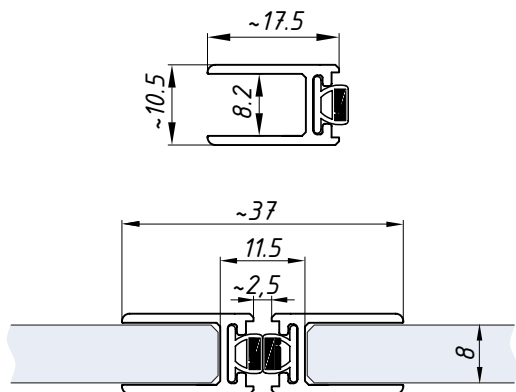

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAS

PC

NABL


pro sklo (mm): 8

materiál: hliník

délka (mm): 2300

SHMPW

Profil s magnetickým těsněním, sklo - zeď, provedení hliník / hliník

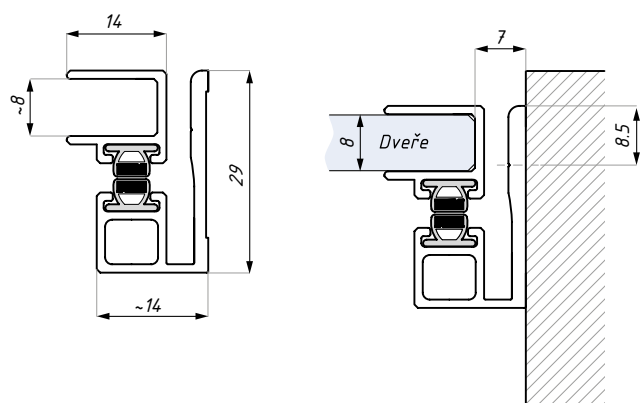

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAS

PC


NABL

pro sklo (mm): 8

materiál: hliník

délka (mm): 2300

čirý plast

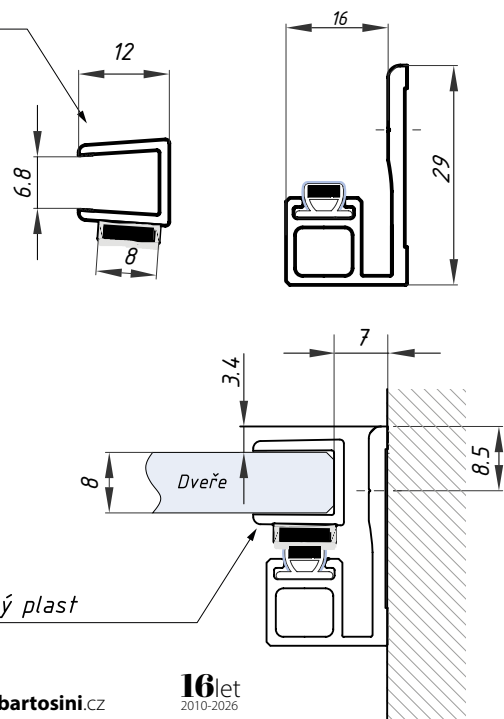

SHMPW-02

Profil s magnetickým těsněním, sklo - zeď, provedení hliník / PVC



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAS

PC

pro sklo (mm): 8

materiál: hliník a čirý plast

délka (mm): 2300

SHMPG



Profil s magnetickým těsněním, sklo - sklo 90°, provedení hliník / hliník

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAS

PC

NABL

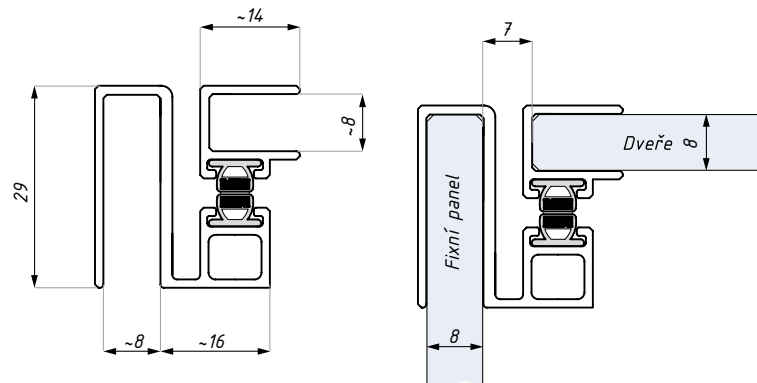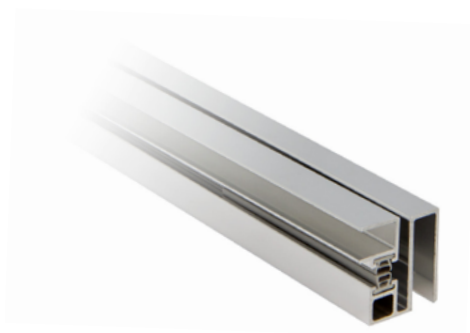

pro sklo (mm): 8
materiál: hliník

délka (mm): 2300



SHMPG-02

Profil s magnetickým těsněním, sklo - sklo 90°, provedení hliník / PVC

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAS

PC

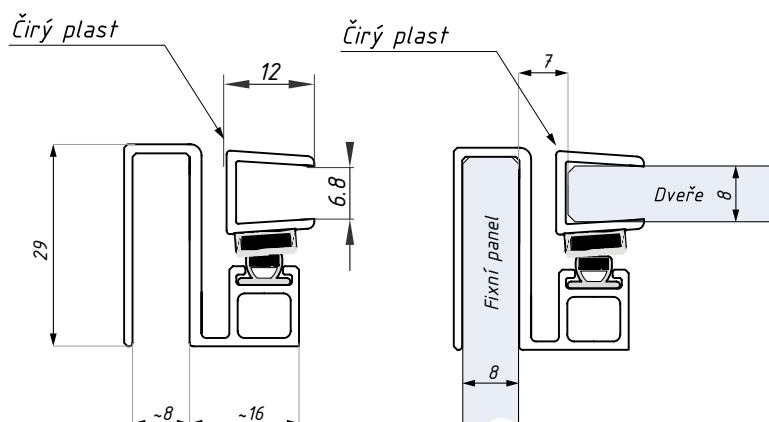

pro sklo (mm): 8
materiál: hliník

délka (mm): 2300

SHM

Profil pro těsnění

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAS


PC

NABL

pro sklo (mm): 8

délka (mm): 2300

materiál: hliník

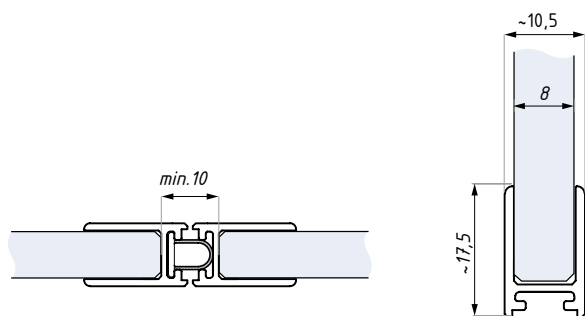

Doporučená mezera mezi skly
při použití závěsů 180°

SHM-ADE

Těsnění ADE, pro profil SHM

BARVA:

ČIRÉ

BL




teplotní rozsah: 0 - 50°C

UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC

délka (mm): 2300

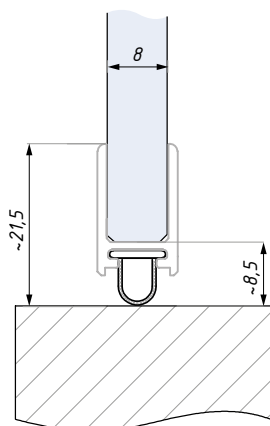

SHM-WSE

Těsnění WSE, pro profil SHM

BARVA:

ČIRÉ

BL




teplotní rozsah: 0 - 50°C

UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC

délka (mm): 2300

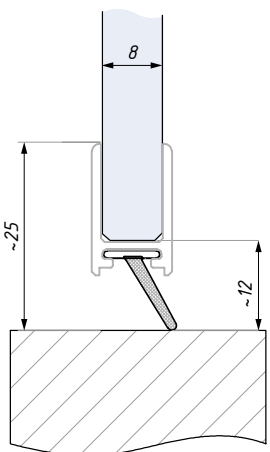

SHM-DOE

Těsnění DOE, pro profil SHM

BARVA:

ČIRÉ

BL




teplotní rozsah: 0 - 50°C


UV odolnost: EN ISO 4892-2

materiál: PVC

délka (mm): 2300

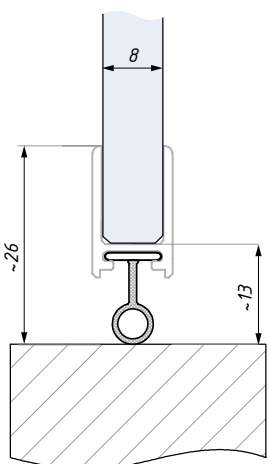



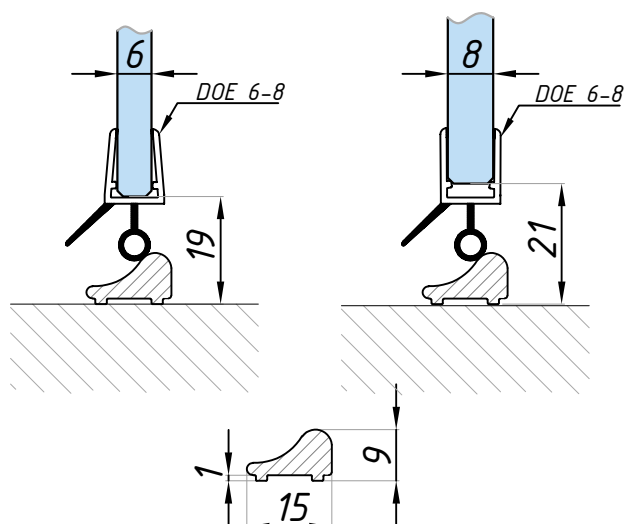

DS Hliníkový práh

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

BLG

DĚLKA (mm):

1000


2000

3000

materiál: hliník

DS-EC1-L

Boční koncový komponent pro hliníkový práh, levý

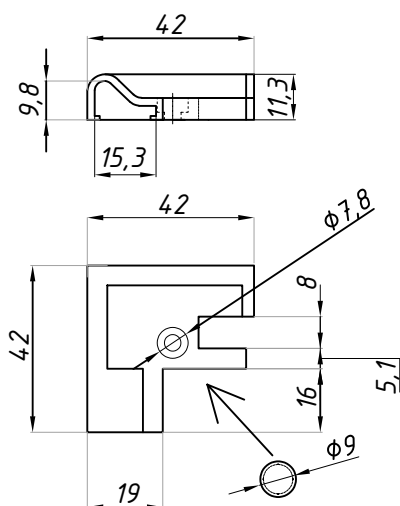

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


PC

BLG

materiál: PVC

DS-EC1-R

Boční koncový komponent pro hliníkový práh, pravý

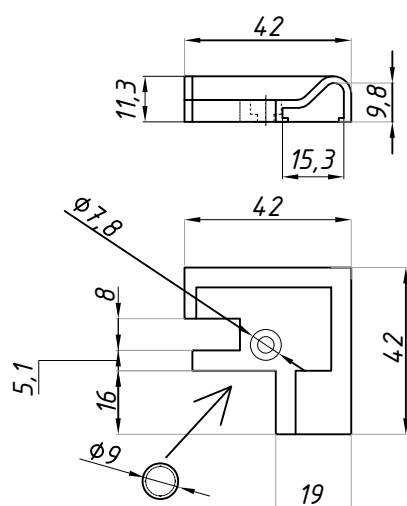

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

BLG

materiál: PVC


DS-EC2-L

Koncový komponent pro hliníkový práh - levý

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

BLG

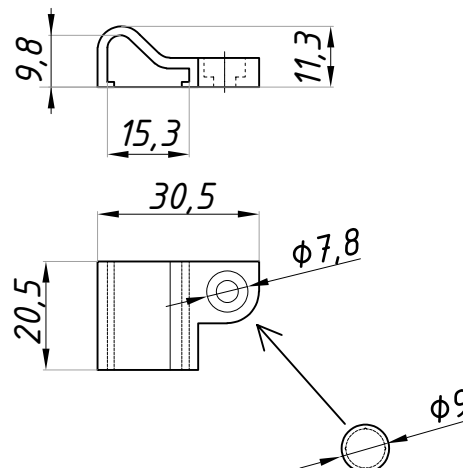

materiál: PVC


DS-EC2-R

Koncový komponent pro hliníkový práh - pravý

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

BLG

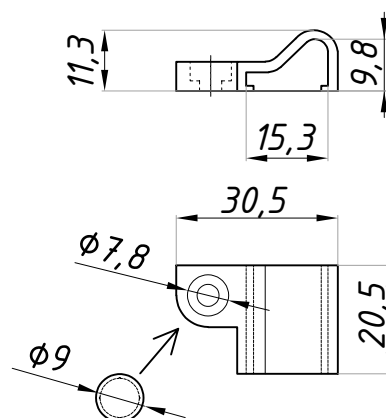

materiál: PVC


DS-CORNER

Rohový komponent pro hliníkový práh

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC


BL

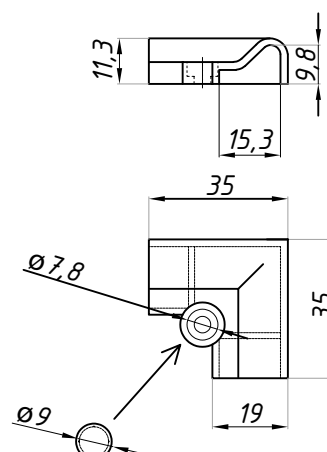

materiál: PVC


PRÁH BUDRIO

Schéma pro sprchu s dvoukřídlými dveřmi 90°

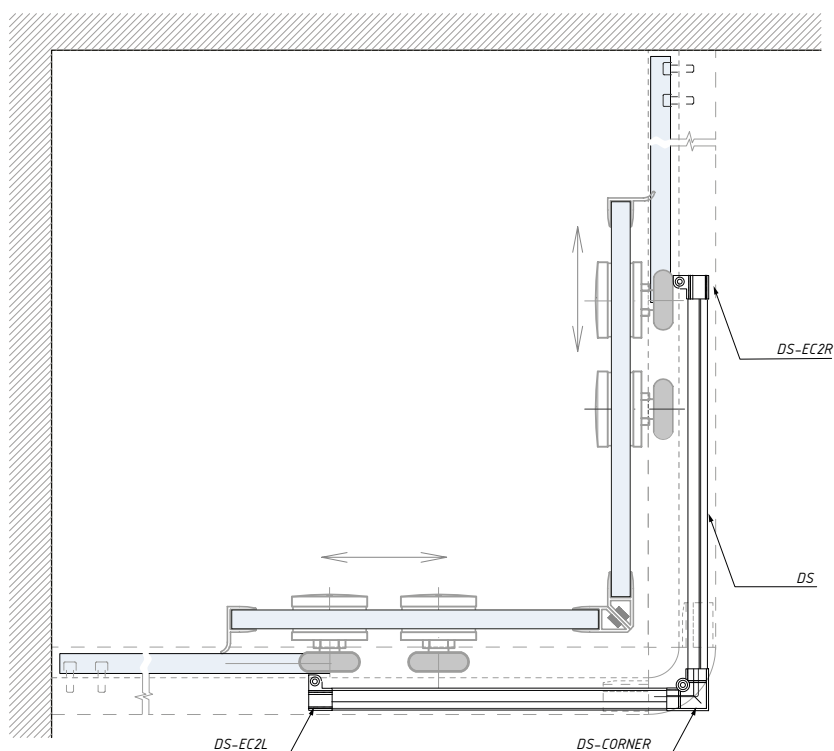


PRÁH BUDRIO

Schéma pro sprchu, 90°

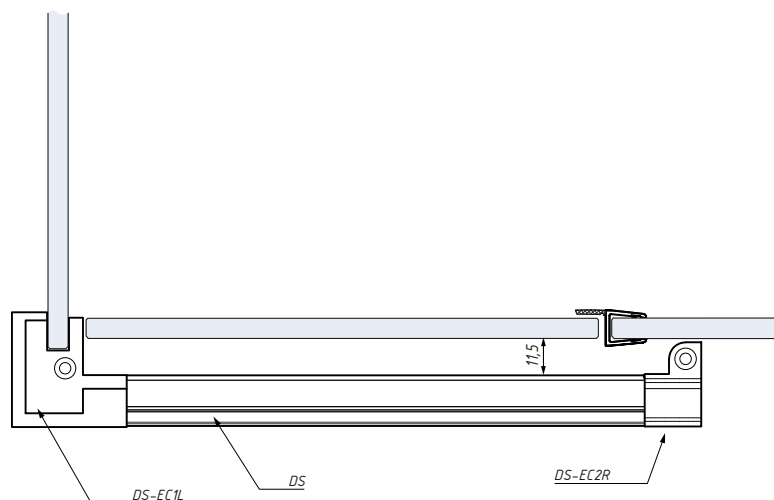

Příkladové řešení pro sprchový kout - vnější otevírání

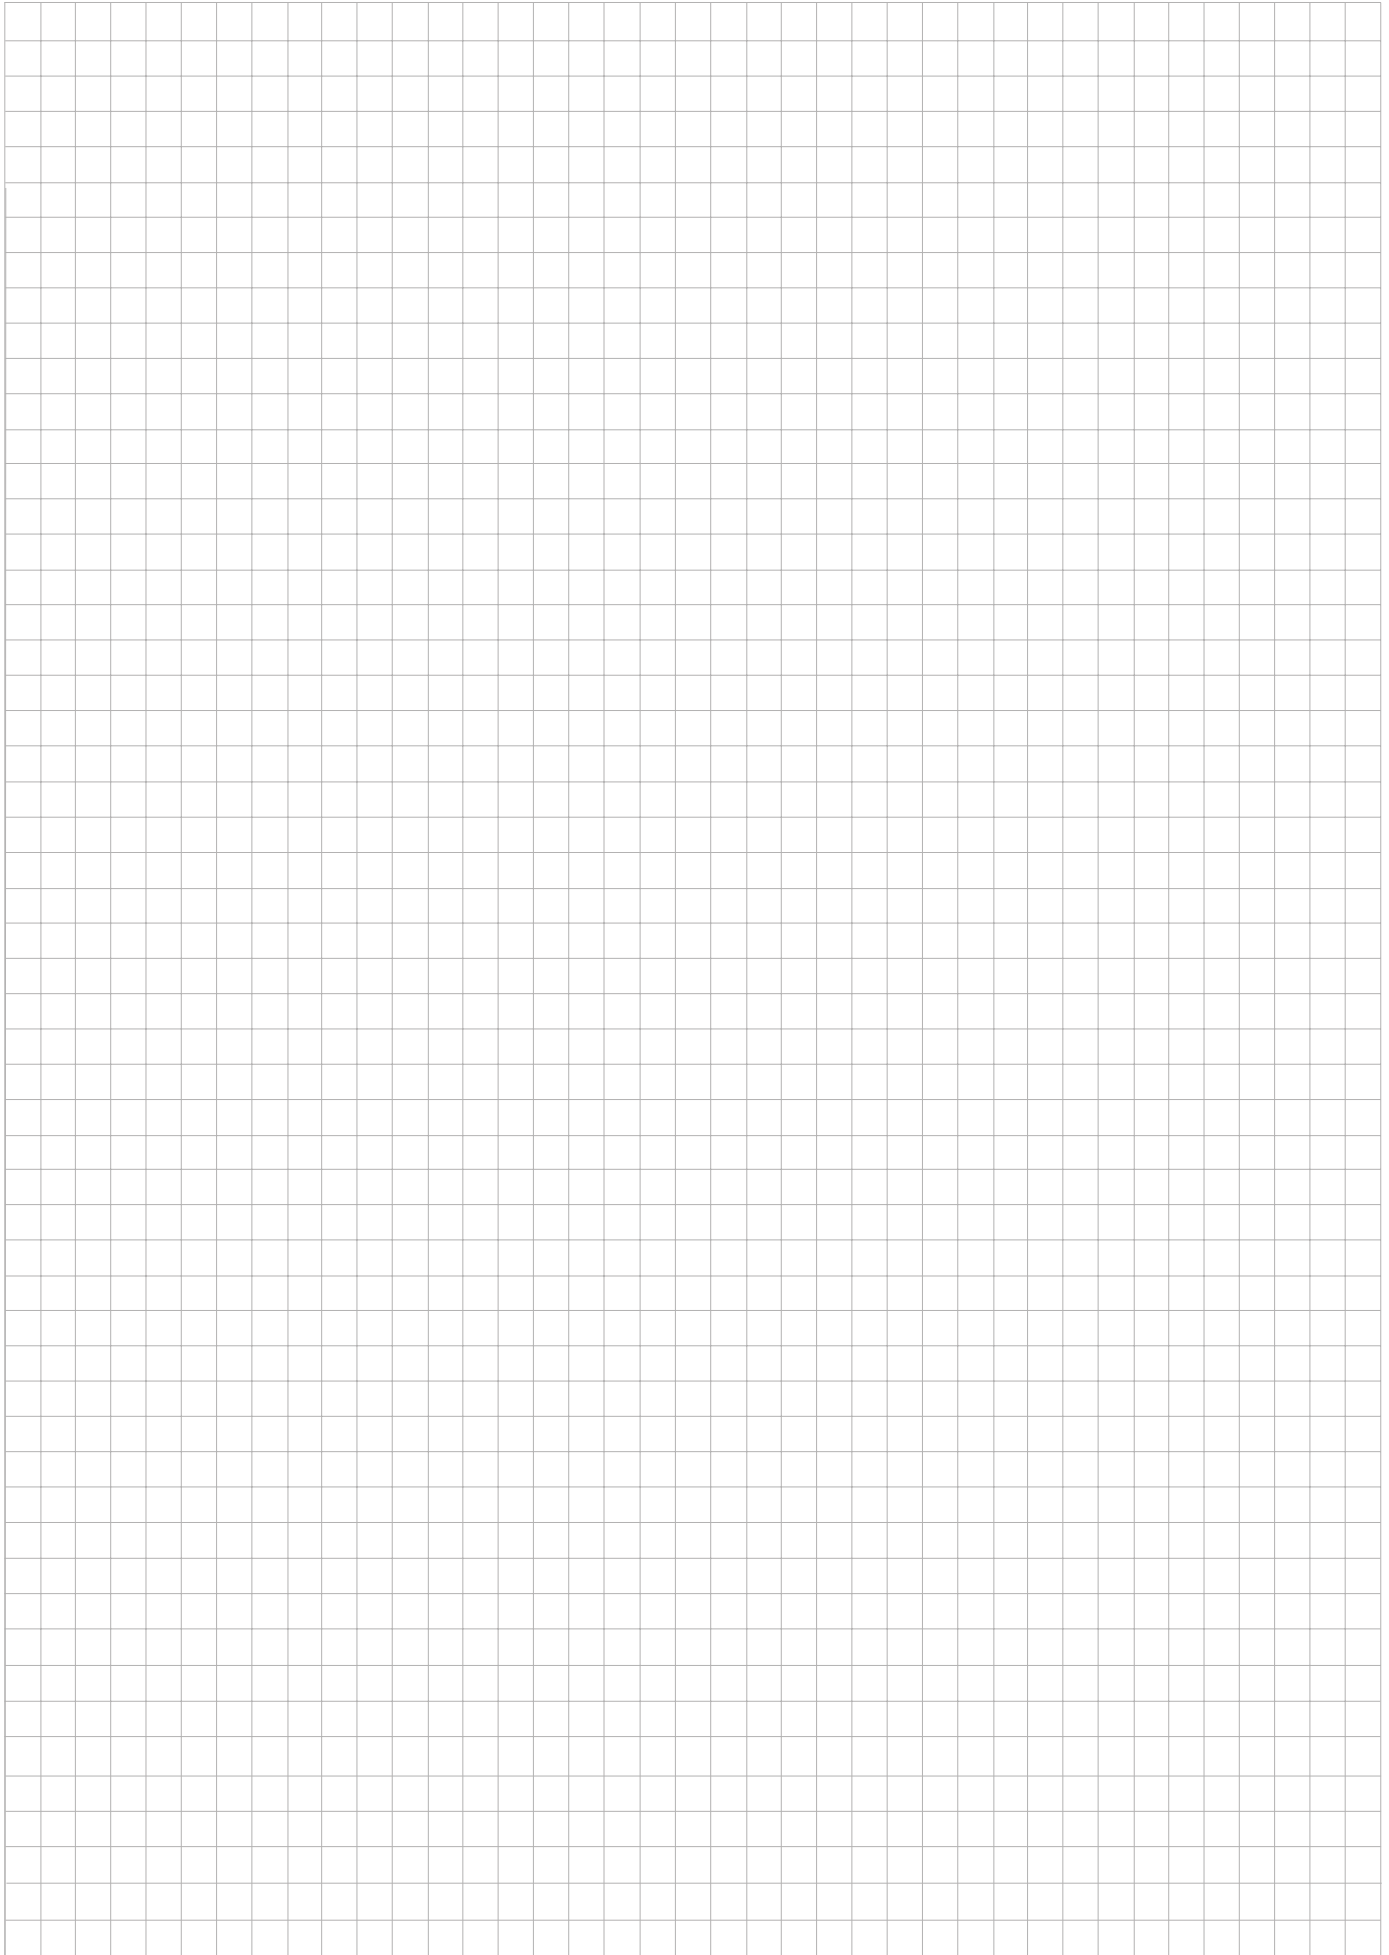



TRIESTE

Sprchový posuvný systém,
oválný profil



TRIESTE SF40

Jednokřídlý posuvný systém, montáž zeď - zeď

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

AX

BLG

RAL



KOVÁNÍ PRO JEDNO KŘÍDLO: Ks

Horní kolejnice	1
Vozík s držákem	2
Doraz se západkou	2
Montážní úhelník - komplet	1
Vodící prvek	1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kryt kolejnice a zaslepující profil TRIESTE SF40

U profil + těsnění pro pevný panel GAETA

Dveřní těsnění BUDRIO

Dveřní madlo MODENA & ANCONA

min. šířka dveří (mm): 450
nosnost systému (kg): 50

pro sklo (mm): 8; 10

TRIESTE SF40

Dvoukřídlý rohový posuvný systém, montáž zeď - zeď 90°

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

AX

BLG

RAL



KOVÁNÍ PRO DVĚ KŘÍDLA: Ks

Horní kolejnice	1
Vozík s držákem	4
Doraz se západkou	4
Montážní úhelník - komplet	1
Vodící prvek	2
Úhlová spojka 90°	1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kryt kolejnice a zaslepující profil TRIESTE SF40

U profil + těsnění pro pevný panel GAETA

Dveřní těsnění BUDRIO



Dveřní madlo MODENA & ANCONA

min. šířka dveří (mm): 450
nosnost systému (kg): 50

pro sklo (mm): 8; 10

SF40-TR

Vodící kolejnice

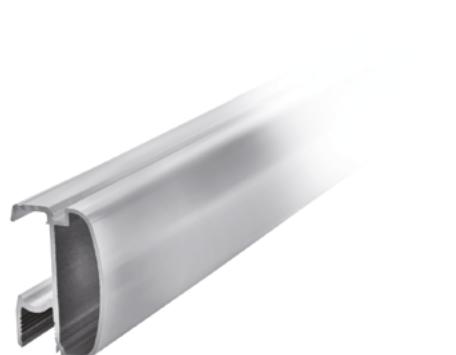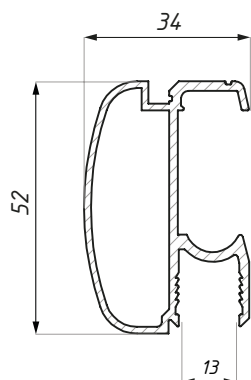

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC


AX

BLG

RAL

délka (mm): 2200

materiál: hliník

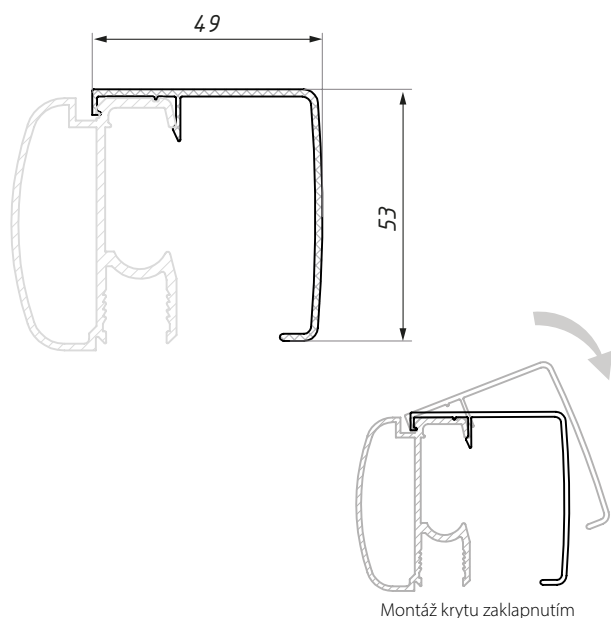

SF40-COV

Kryt kolejnice

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

AX


BLG

RAL



délka (mm): 2200

materiál: hliník

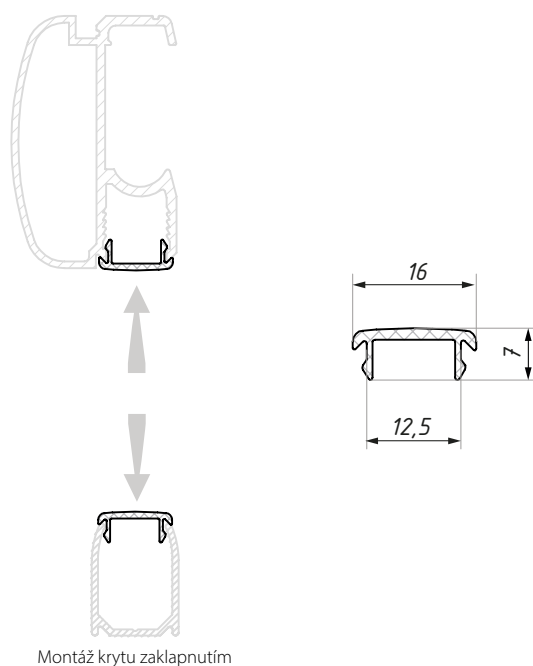

SF40-FIXCOV

Zaslepující profil pro SF40-TR a FIX-D

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

AX

BLG

RAL

DĚLKA (mm):

1500

3000



materiál: hliník


SF40-ROLLER

Vozík s držákem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

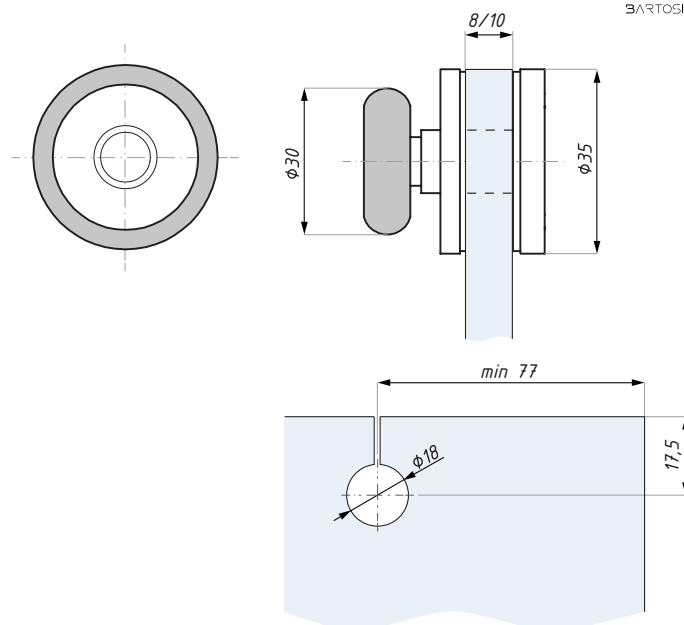


materiál: nerezová ocel

pro sklo (mm): 8; 10

Příprava skla pro posuvný panel

SF40-STP

Doraz se západkou

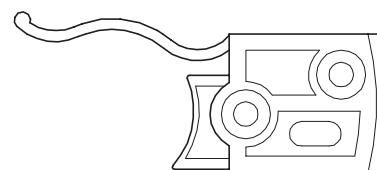

materiál: nylon


SF40-BK

Montážní úhelník (set P+L)


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

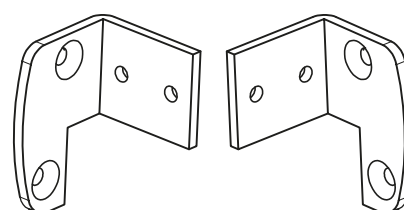


materiál: nerezová ocel

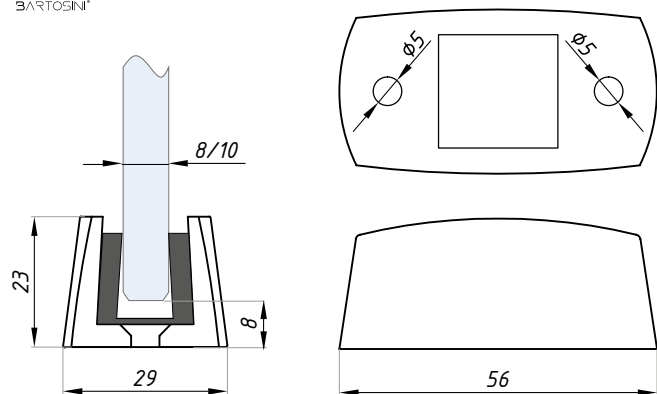

SF40-GUIDE
Nylonové podlahové vodítko

tloušťka skla (mm): 8; 10

materiál: nylon

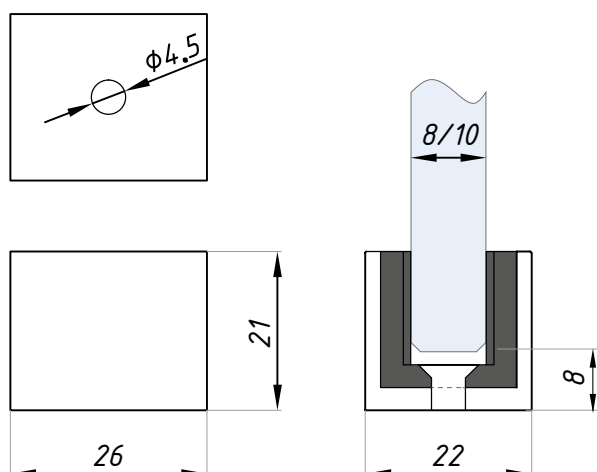



SG
Nerezové podlahové vodítko

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:



tloušťka skla (mm): 8 nebo 10

materiál: nerezová ocel




GUIDE-MAG
Podlahové magnetické vodítko, montáž bez vrtání

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:



materiál: hliník

tloušťka skla (mm): 8

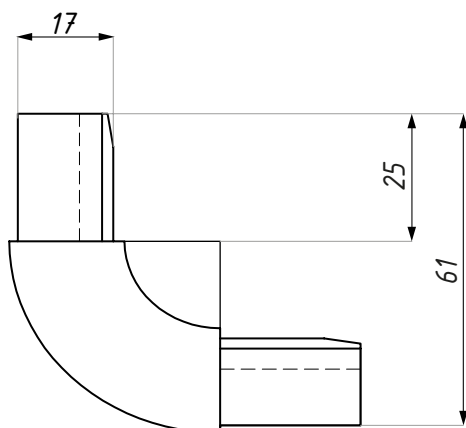

SF40-CORNER
Rohová spojka 90°

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:



materiál: plast

FIX-U

Montážní profil pro fixní panel

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PC

AX

BLG

RAL




DĚLKÝ (mm):

2300

3000

4000

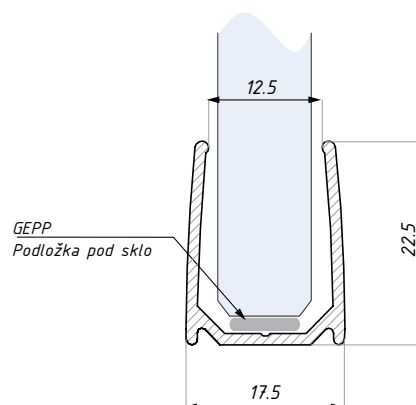

Výrobek doporučený pro použití ve sprchových koutech
Materiál: hliník pro sklo (mm): 8; 10

FIX-U-EC

Čelní záslepka pro profil FIX-U


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PSS

SSS

BLG


RAL



materiál: nerezová ocel

U1 + U2

Těsnění pro pevný panel k profilům FIX-U a SF40-TR

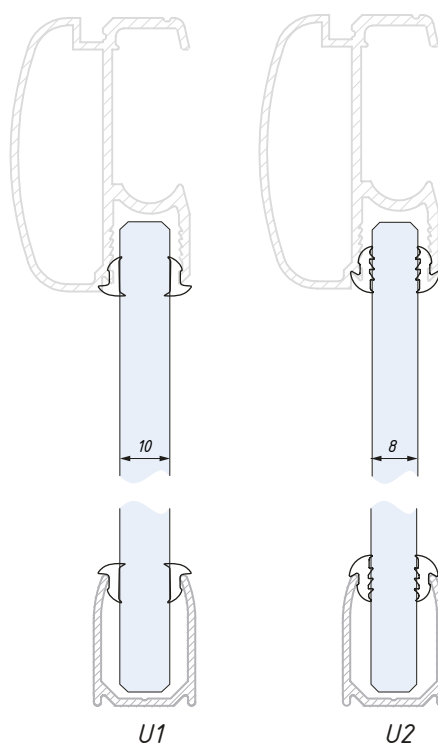

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

WH

BL

GR


Tloušťka těsnění:
U1 - 1,5 mm
U2 - 2 mm

pro profil FIX-U a SF40-TR

pro sklo 10 mm: U1 + U1
pro sklo 8 mm: U2 + U2

GEPP

Nalepovací těsnění pod sklo


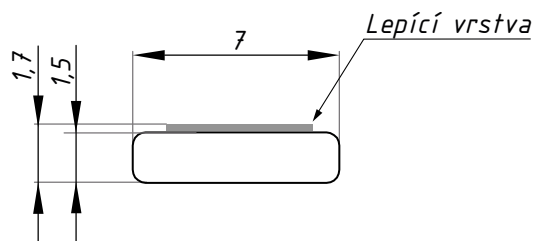


délka: (mm): 3000

materiál: plast


TRIESTE SF40

Řez a montážní schéma sprchového koutu

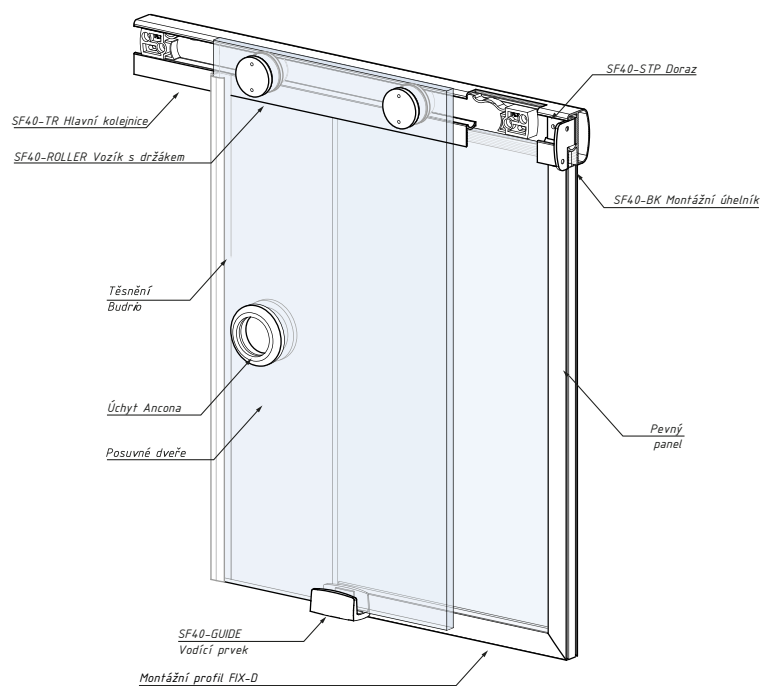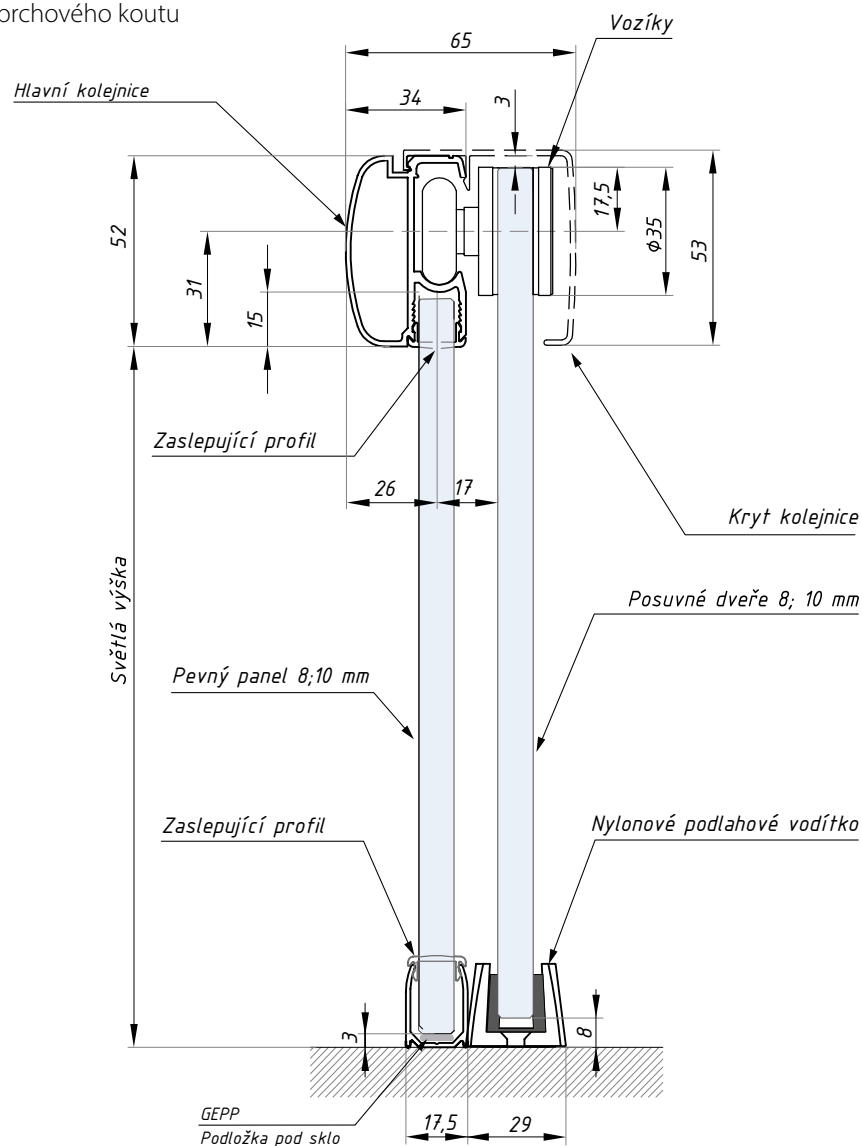


TRIESTE SF40

Pohled a řez systému TRIESTE SF40 s pevným panelem

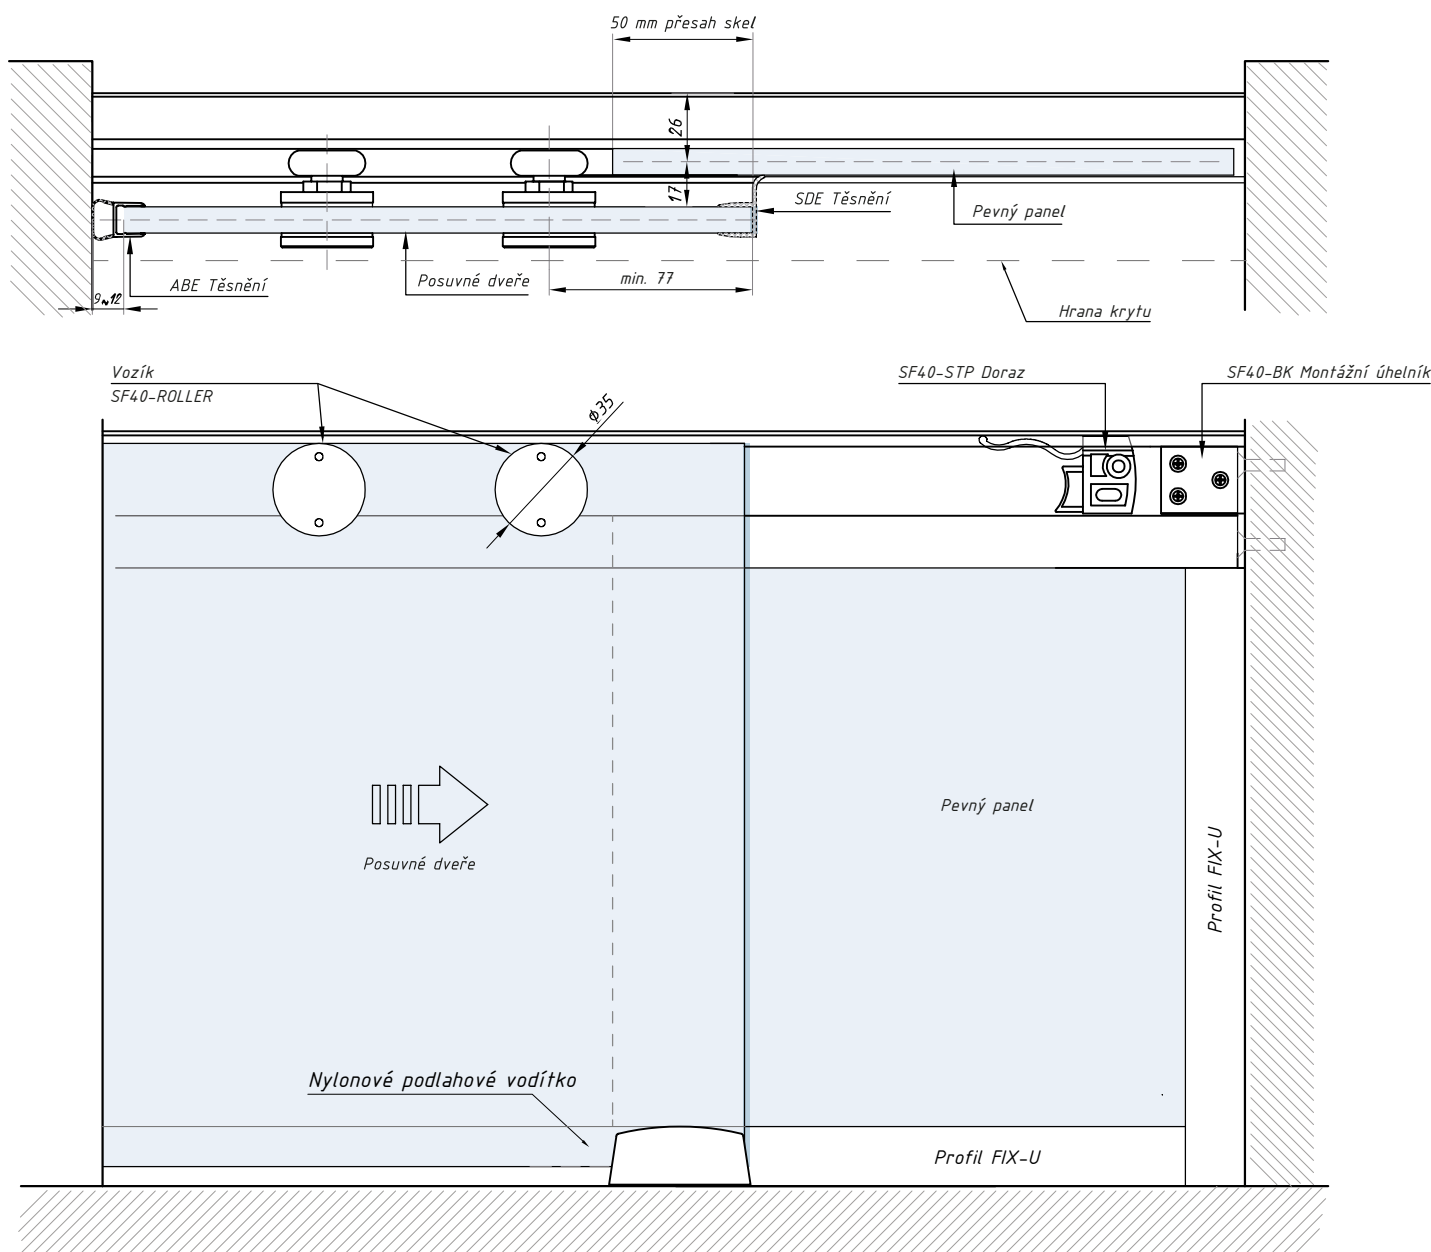

* Pohled zevnitř

Pohled a řez systému TRIESTE SF40, dvoukřídlé rohové provedení

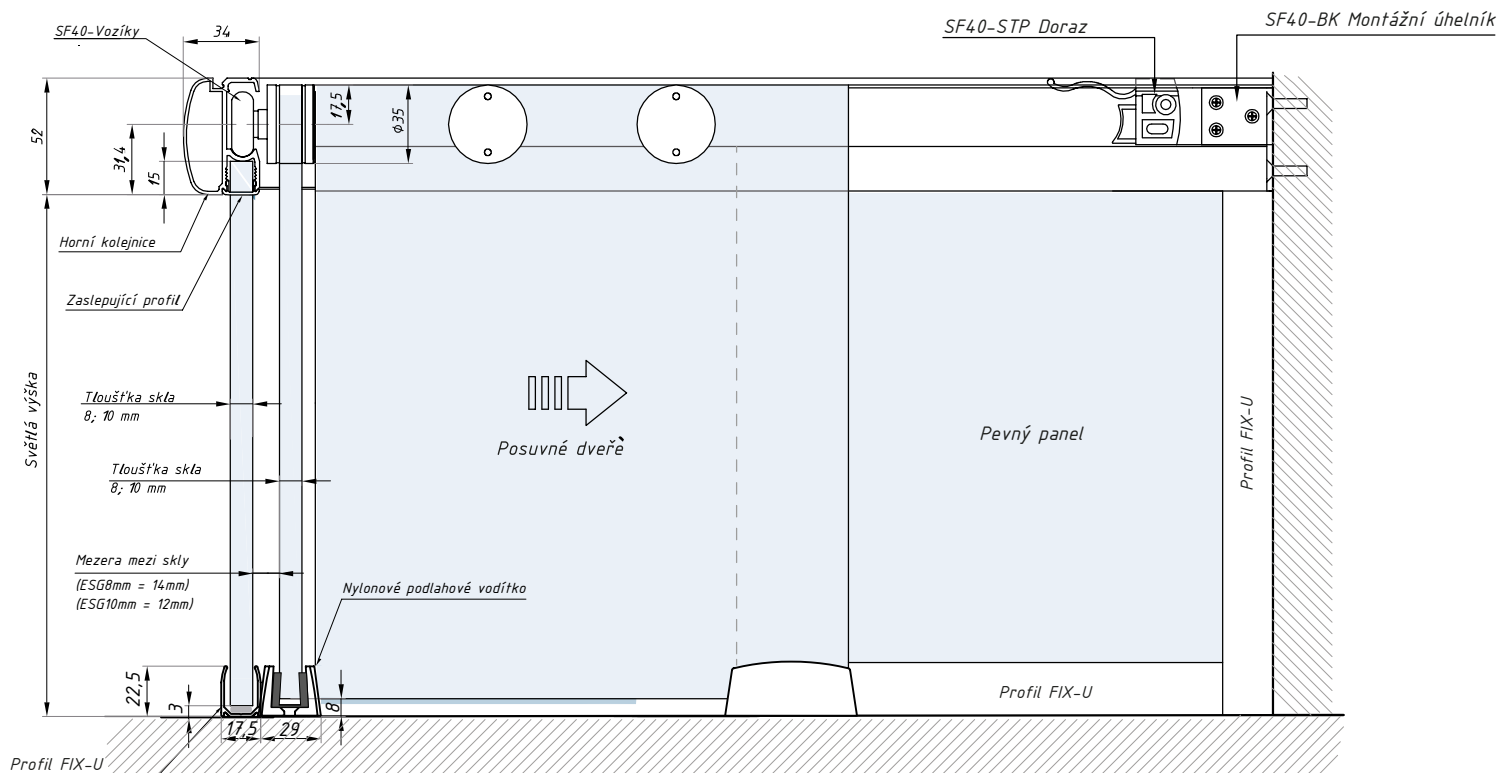



NOTO

Sprchový posuvný systém,
hranatý profil



NT-MSDSET

Set příslušenství pro sprchový kout s jedním posuvným panelem, montáž zeď - zeď





POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


PSS

BLG

RAL

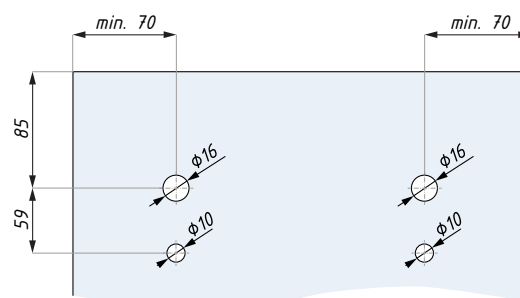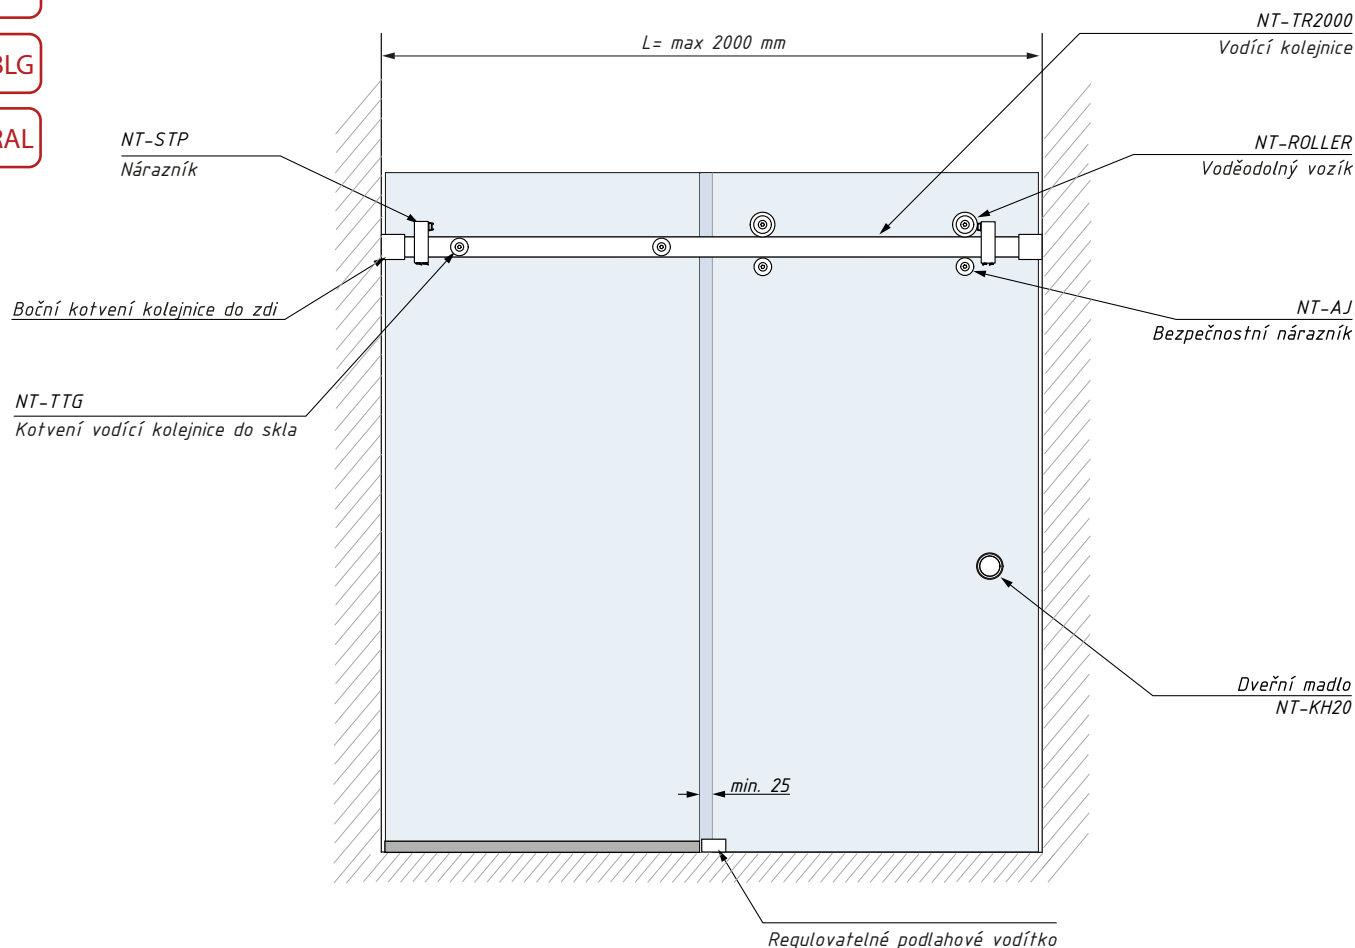

Příprava skla - posuvný panel

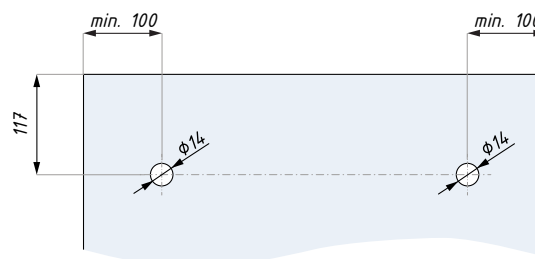

Příprava skla - fixní panel

Set NT-MSDSET obsahuje:

	Ks
Dveřní madlo NOTO	1
NT-MSD boční kotvení kolejnice do zdi	2
NT-TTG kotvení vodící kolejnice do skla	2
NT-ROLLER voděodolný vozík systému NOTO	2
NT-AJ bezpečnostní nárazník	2
NT-STP nárazník	2
NT-ADJU regulovatelné podlahové vodítko	1

pro sklo (mm): 8; 10
materiál: nerezová ocel

nosnost systému (kg): 50
POZOR: Set neobsahuje kolejnici



NT-MSDSET

Set příslušenství pro sprchový kout s jedním posuvným panelem, montáž zeď - zeď
Varianta se čtyřmi voděodolnými vozíky



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


PSS

BLG

RAL

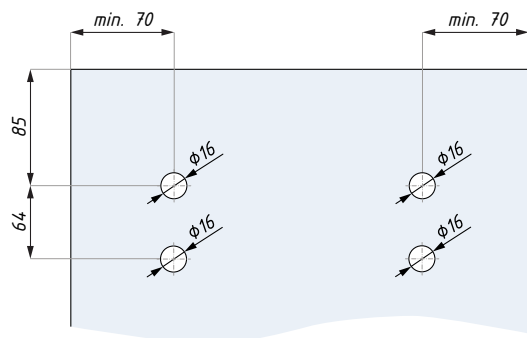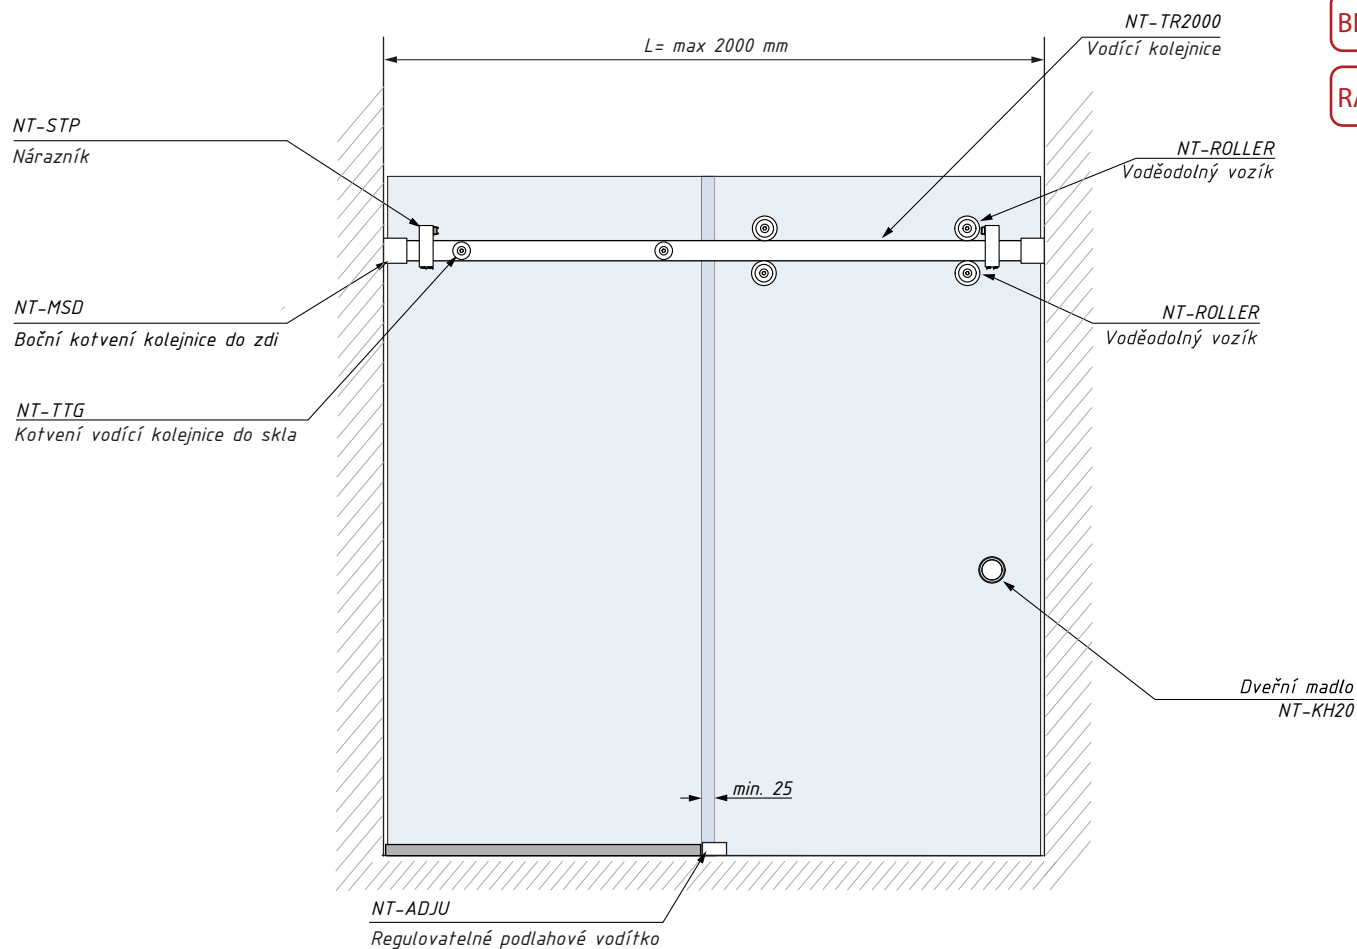

Příprava skla - posuvný panel

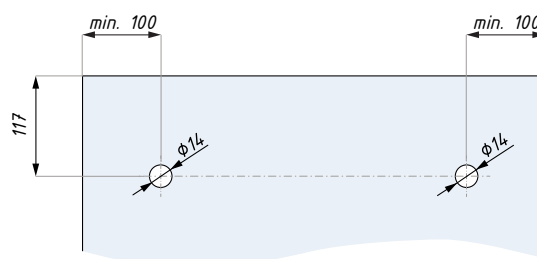

Příprava skla - fixní panel

Pro variantu se čtyřmi voděodolnými vozíky objednejte k setu NT-MSDSET dva vozíky NT-ROLLER.


nosnost systému (kg): 50
POZOR: Set neobsahuje kolejnici

pro sklo (mm): 8; 10
materiál: nerezová ocel


NOTO

Řez posuvným systémem NOTO

Variantá se čtyřmi vozíky

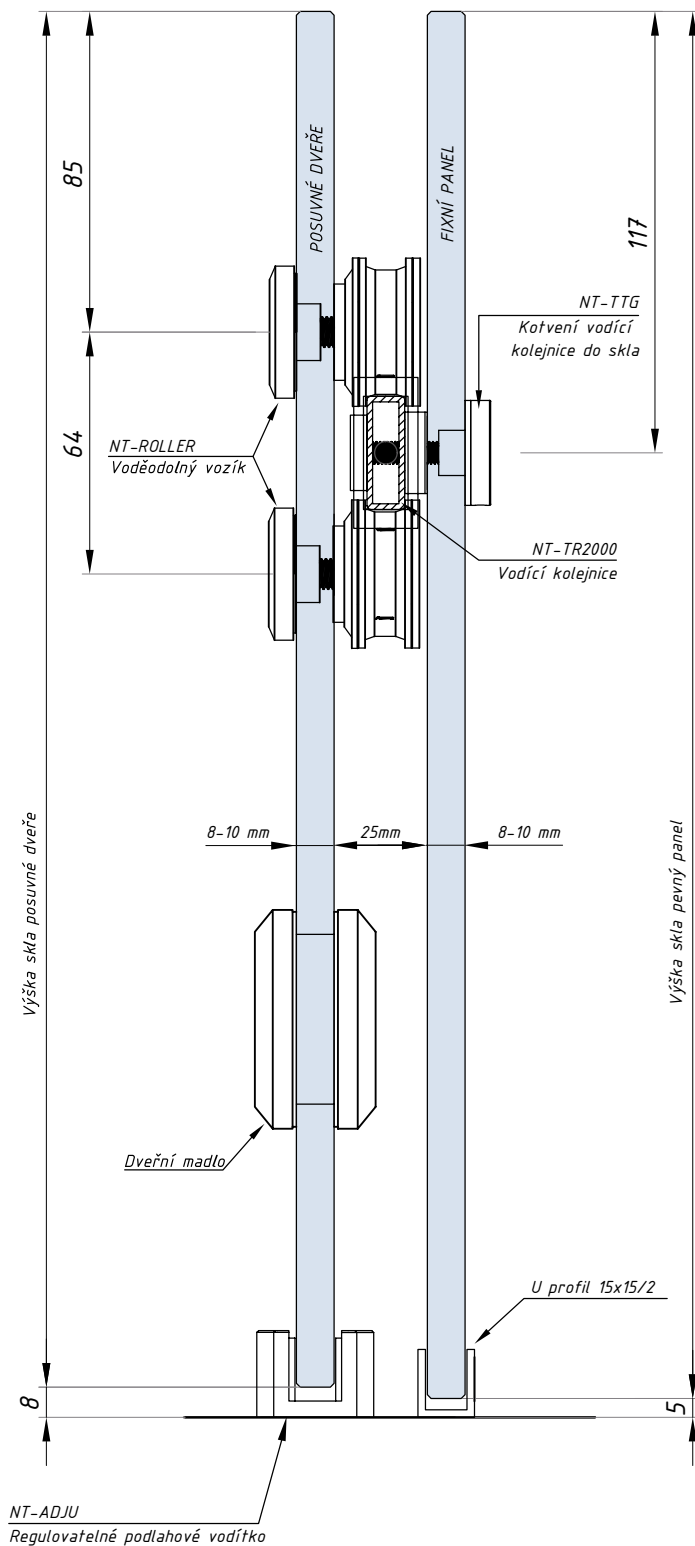


Variantá se dvěma vozíky a antijumpy

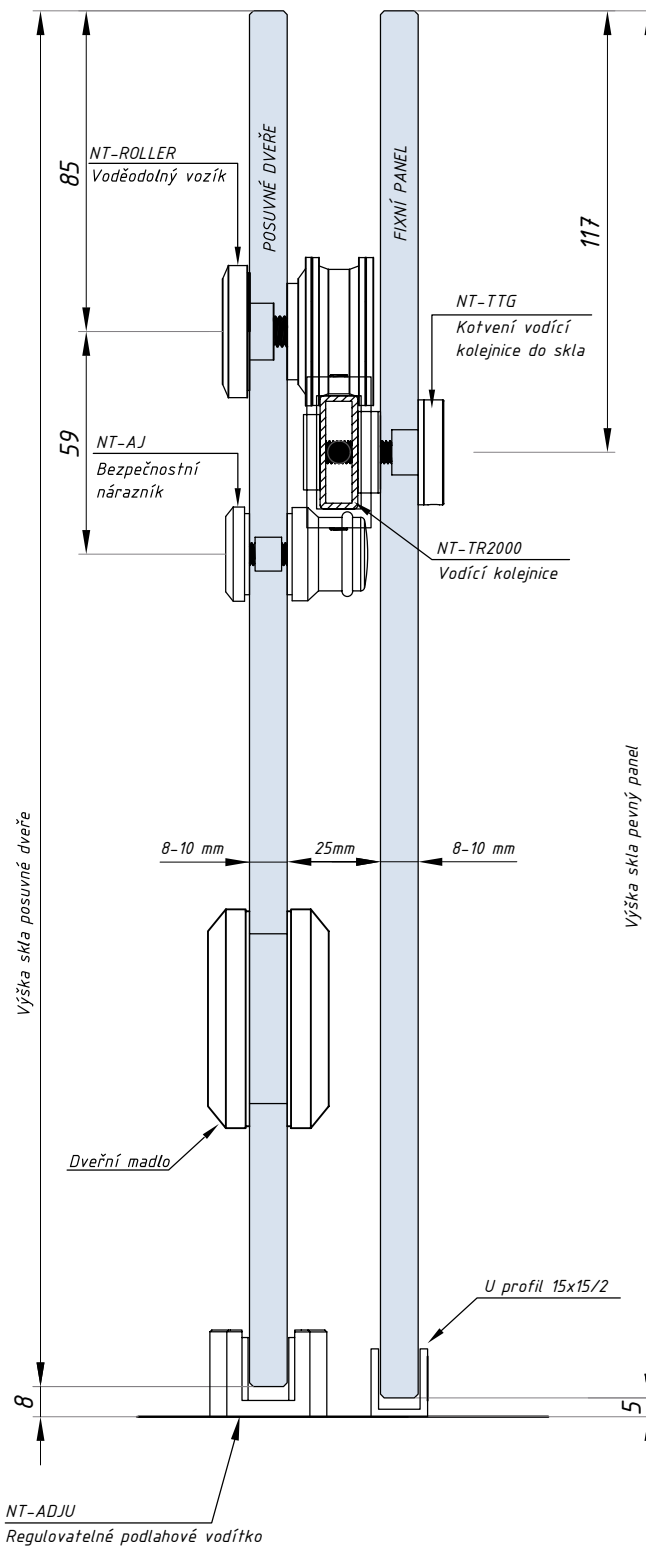

NT-TR2000

Kolejnice



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS


BLG

RAL

DĚLKA:

2m

materiál: nerezová ocel

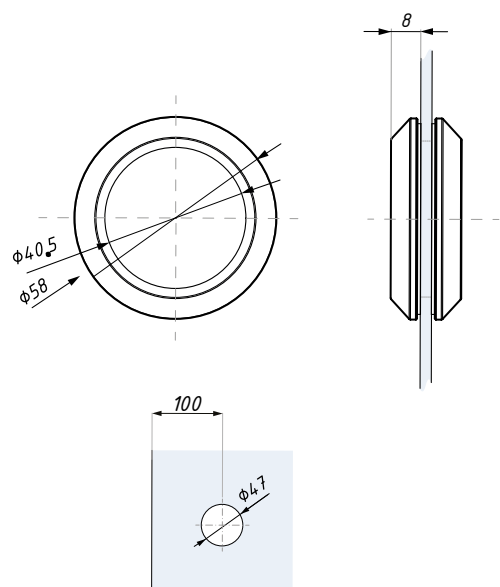

Příprava skla pro dveřní madlo NOTO

NT-KH20

Dveřní madlo NOTO


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS


BLG

RAL

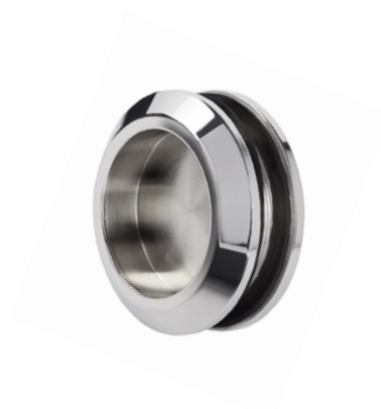

součást setu NT-MSD

materiál: nerezová ocel

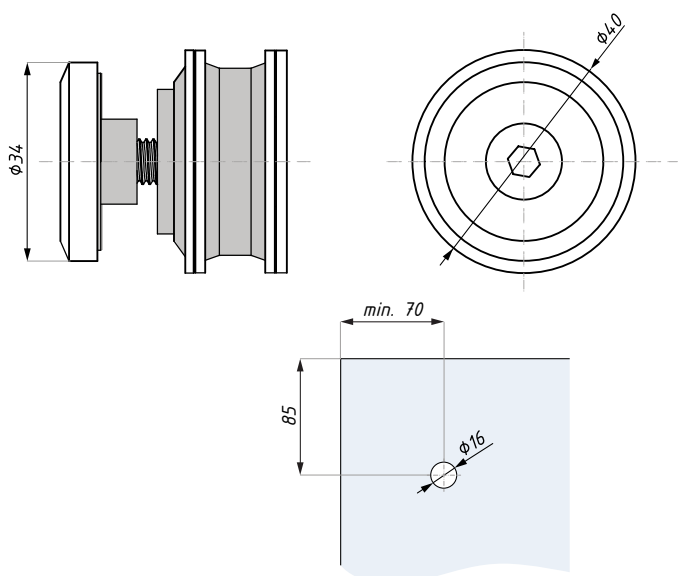

Příprava skla - posuvný panel



NT-ROLLER

Voděodolný vozík

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG

RAL



součást setu NT-MSD

materiál: nerezová ocel

NT-AJ

Bezpečnostní nárazník



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG

RAL

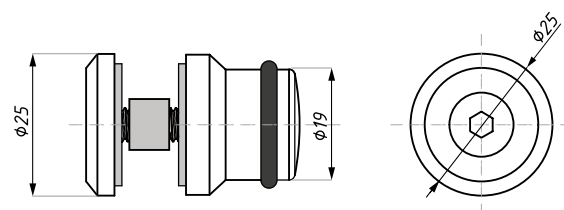

Příprava skla

materiál: nerezová ocel

součást setu NT-MSD

NT-MSD

Boční kotvení vodící kolejnice do zdi


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG

RAL

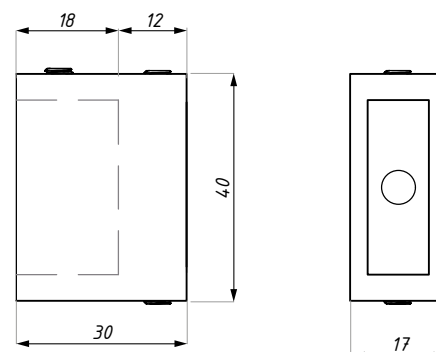

materiál: nerezová ocel

součást setu NT-MSD

NT-MSG

Boční kotvení vodící kolejnice do fixního skla


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG

RAL

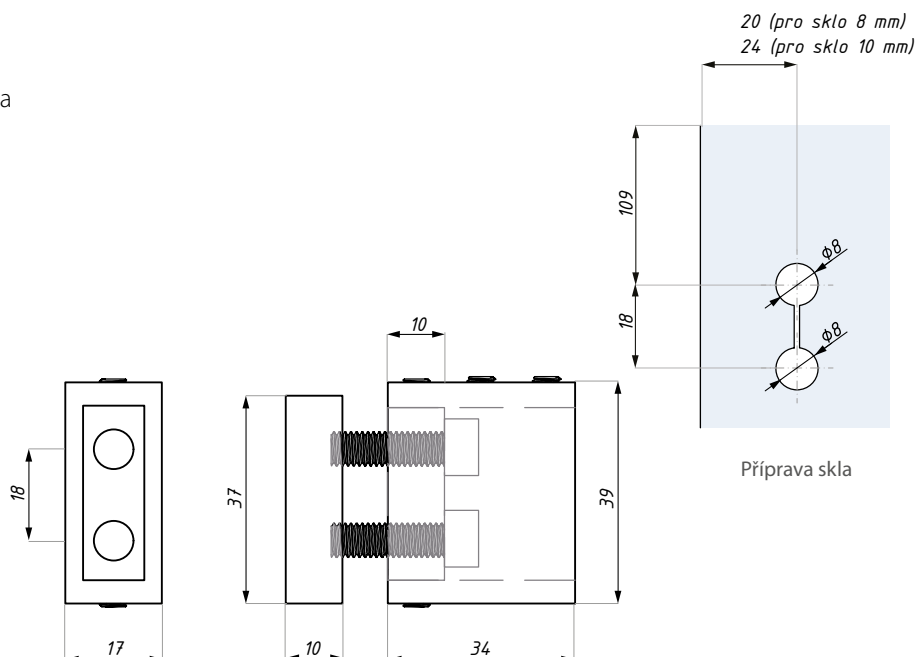


Příprava skla

materiál: nerezová ocel

NT-STP

Nárazník

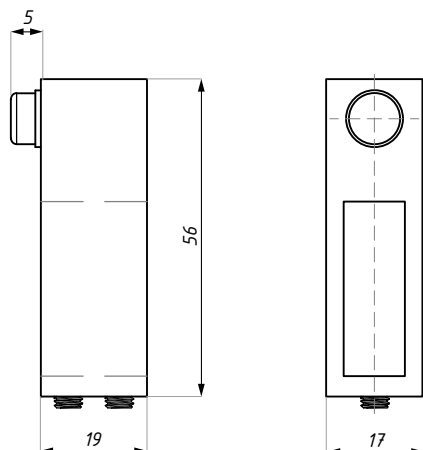

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG



RAL

součást setu NT-MSD

materiál: nerezová ocel

NT-ADJU

Regulovatelné podlahové vodítko

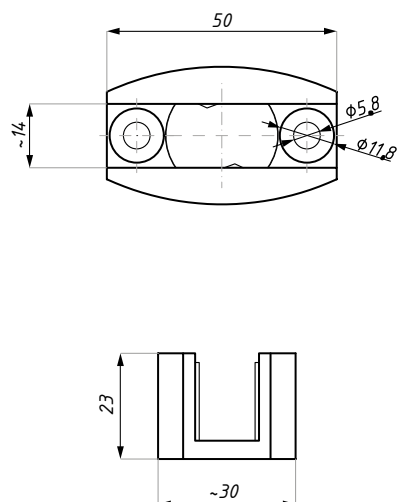

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG



RAL

součást setu NT-MSD

materiál: nerezová ocel

NT-GUIDE

Podlahové vodítko pro sklo 8 nebo 10 mm

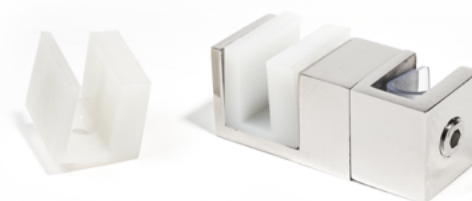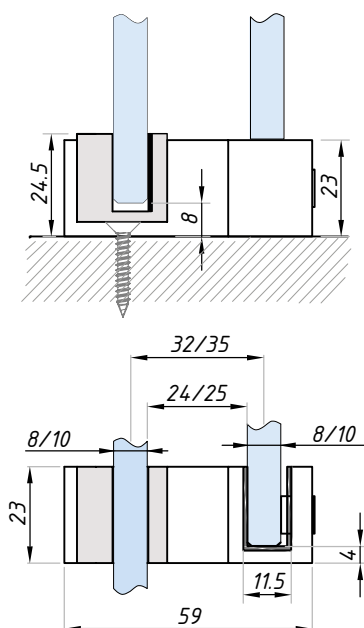

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

PSS

BLG

RAL

materiál: nerezová ocel

NT-TTG

Kotvení vodící kolejničky do fixního skla



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG

RAL

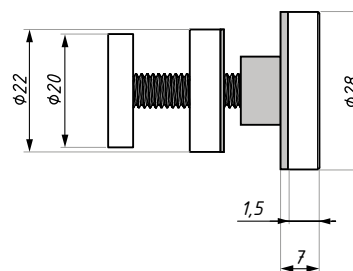

Příprava skla, posuvný panel

materiál: nerezová ocel

součást setu NT-MSD

NT-CORNER

Rohová spojka 90°



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

PSS

BLG

RAL

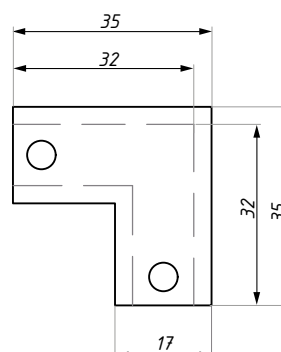

POZOR: maximální šířka dveří 600 mm (pro dvoukřídlou rohovou variantu)

materiál: nerezová ocel



AGIRA

Sprchový posuvný systém - hranatý



TSA-UNISET

Set příslušenství pro posuvný systém AGIRA



nosnost systému (kg): 40
max. šířka dveří (mm): 1000
min. šířka dveří (mm): 450

tloušťka skla (mm): 8; 10

Set TSA-UNISET obsahuje:	Ks
Vozíky	2
Nárazníky	2
Montážní úhelníky	2
Transparentní podlahové vodítko	1

TSA-TR

Vodící kolejnice



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

PC

NABL

RAL



materiál: hliník

délka (mm): 2000

TSA-COV

Kryt kolejnice


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

PC

NABL

RAL



materiál: hliník

délka (mm): 2000


TSA-GG-EC

Čelní záslepka kolejnice pro provedení sklo - sklo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA



BL

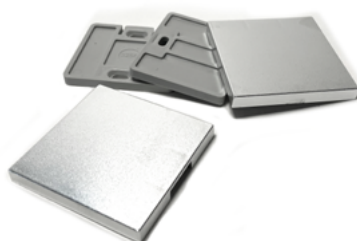

materiál: černý nebo stříbrný plast

TSA-FIXCOV

Zaslepující kryt pro kolejnici

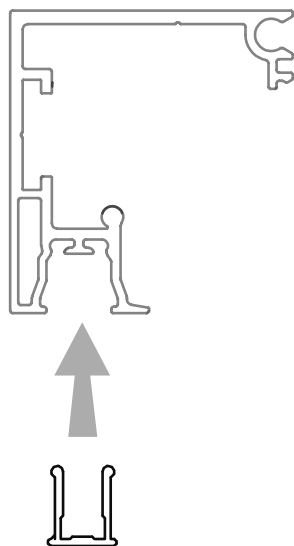

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

PC

NABL

RAL

materiál: hliník

délka (mm): 2000

TSA-CON90

Rohová spojka kolejnic 90°



materiál: nerezová ocel


U1

Těsnění pro fixní panel do vodící kolejnice TSA-TR


BARVA:

WH

BL

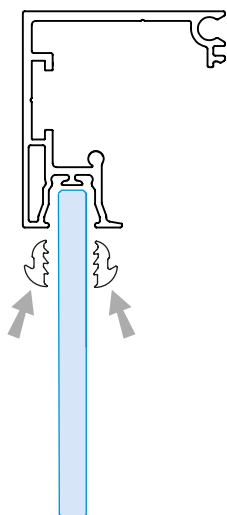

Použití těsnění pro
sklo 8 mm

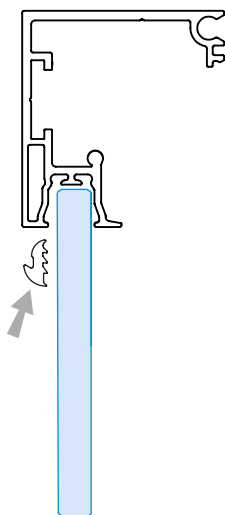

Použití těsnění pro
sklo 10 mm



Použití těsnění

	Profil	Tloušťka skla (mm)
U1 + U1	TSA-TR	8
U1	TSA-TR	10

NT-ADJU

Regulovatelné podlahové vodítko




POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

PC

BLG

RAL

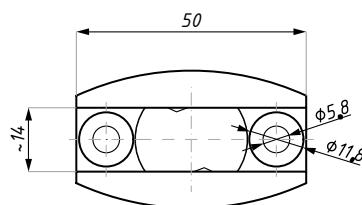

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8, 10



GUIDE-MAG

Podlahové magnetické vodítko, montáž bez vrtání

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAS

BLG





materiál: hliník

tloušťka skla (mm): 8


POSUVNÝ SYSTÉM AGIRA

Montáž zeď - zeď

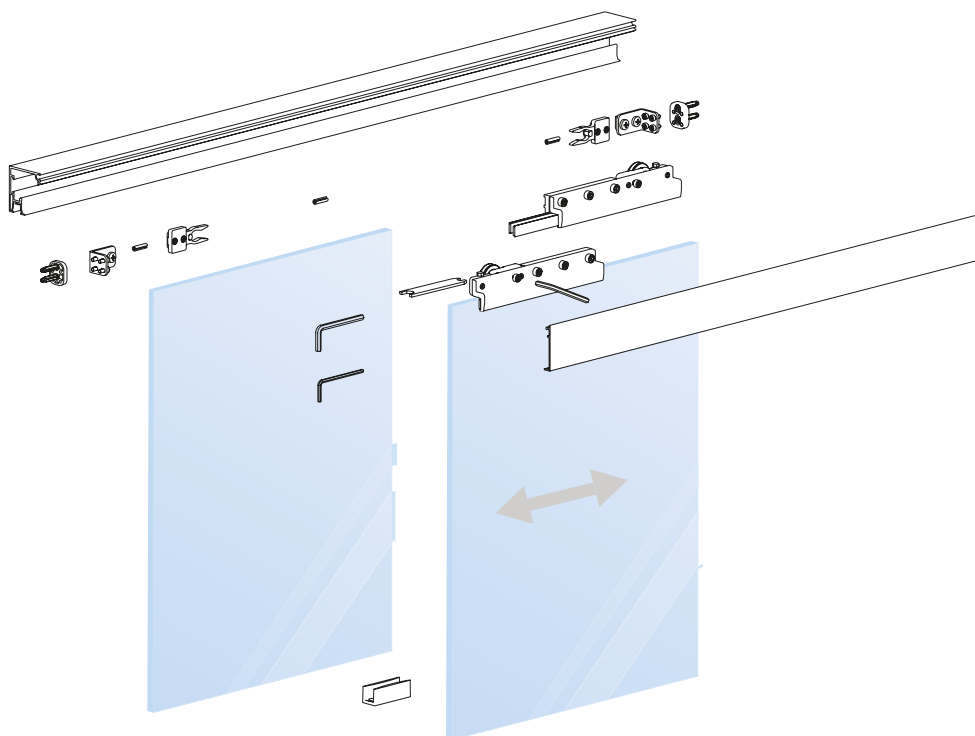
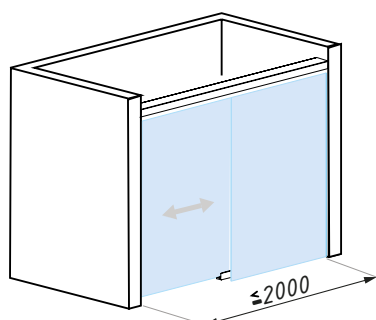


POSUVNÝ SYSTÉM AGIRA

Montáž zed' - sklo




Příprava skla pro fixní panel

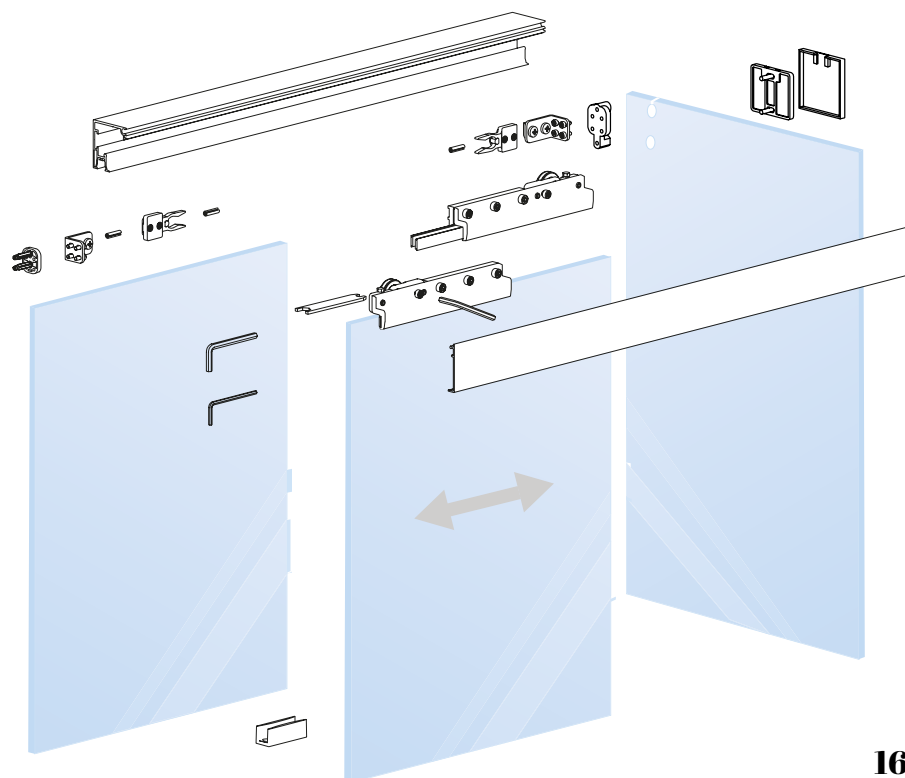
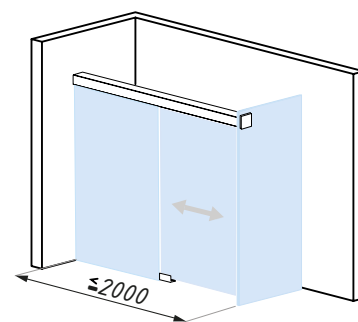


POSUVNÝ SYSTÉM AGIRA

Montáž sklo - sklo





Příprava skla pro fixní panel

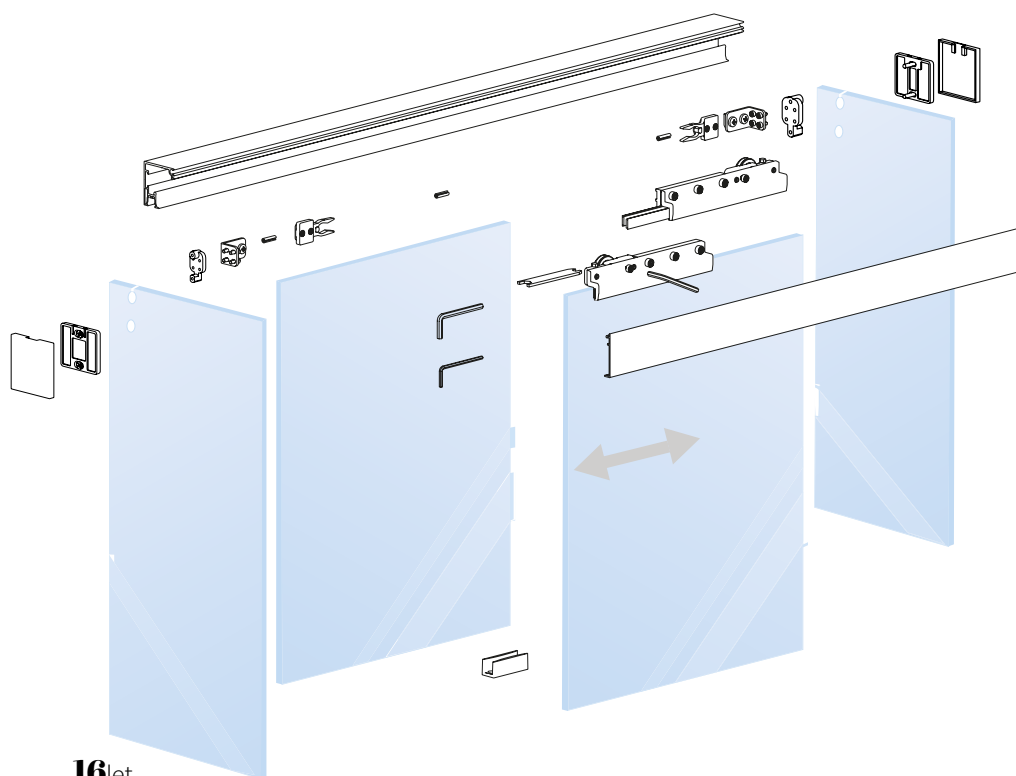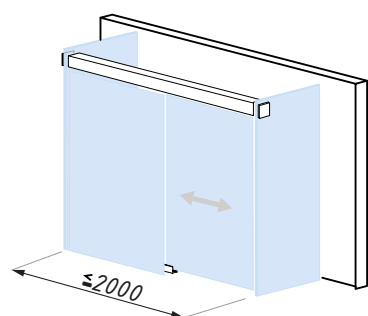



POSUVNÝ SYSTÉM AGIRA

Dva posuvné a dva fixní panely, montáž zeď - zeď 90°

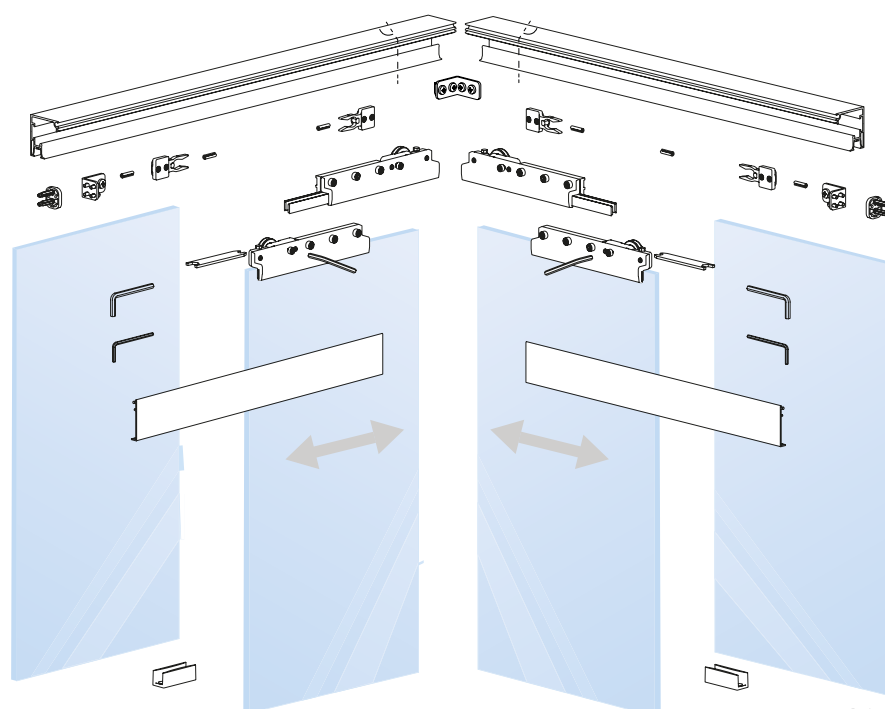
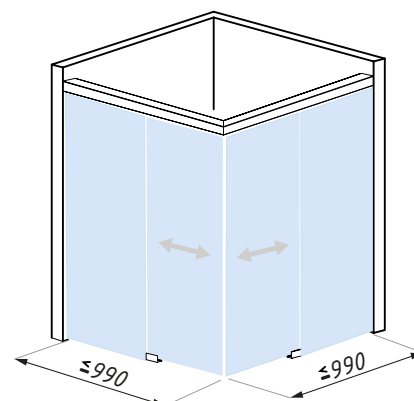


AGIRA


Řez systémem

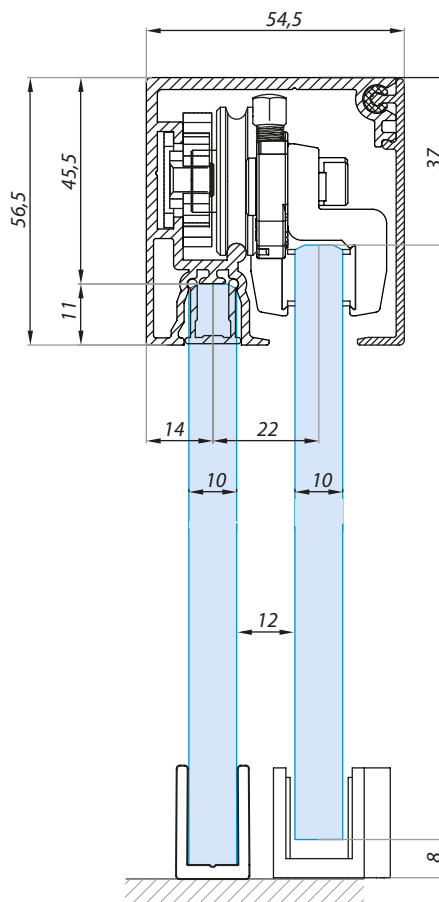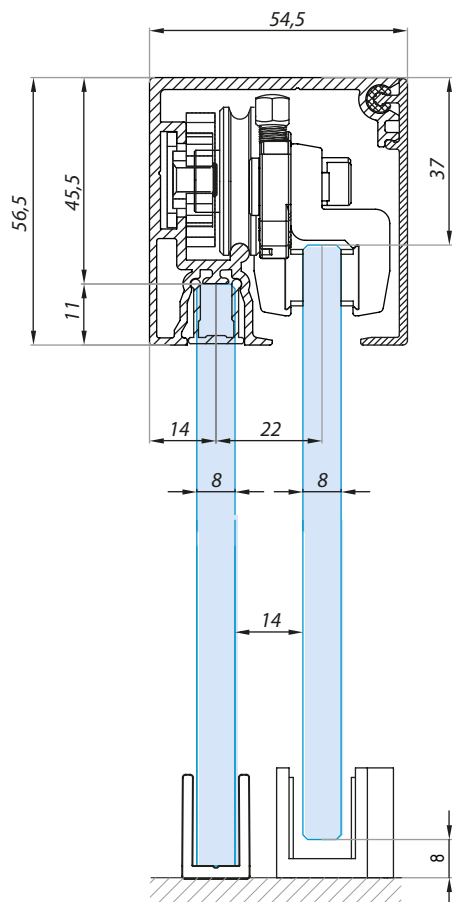


Nastavení bezpečnostního dorazu

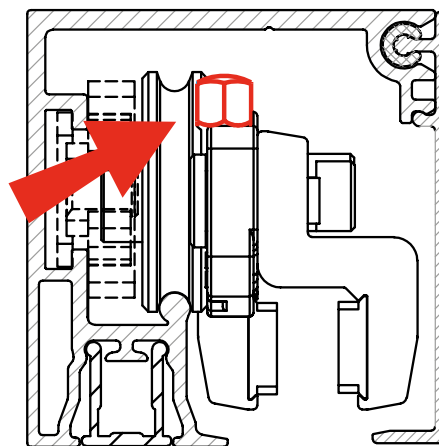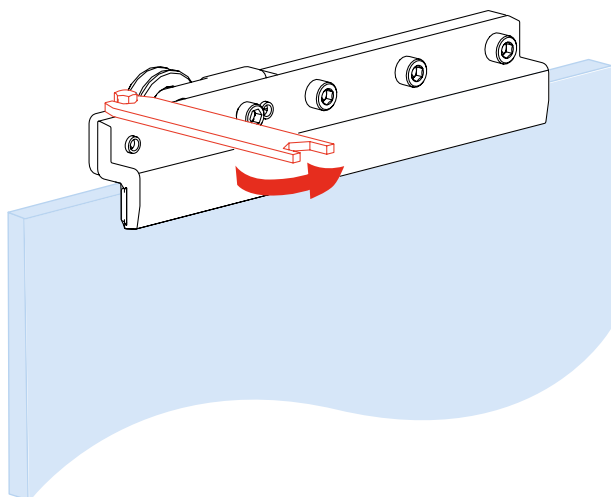


1




2

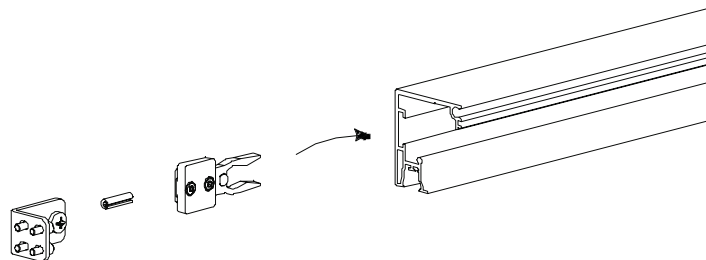

3




Kotvení do zdi



Kotvení do skla

4

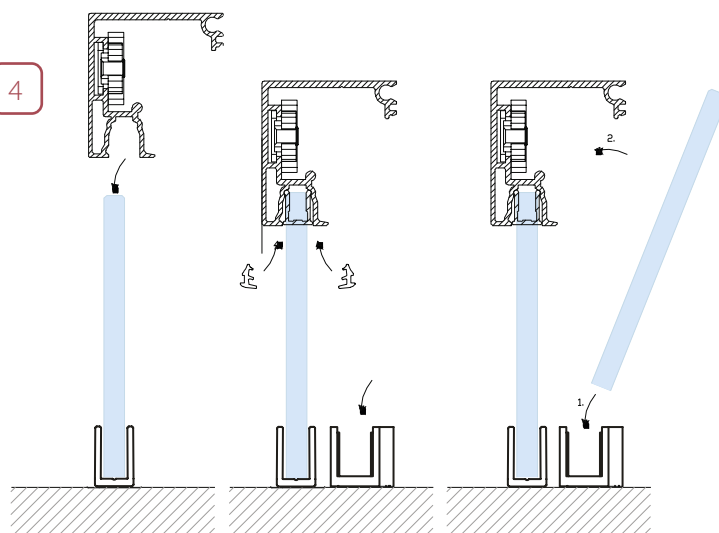


5


6

I - Vložte těsnění


II - Osazení vozíku na sklo

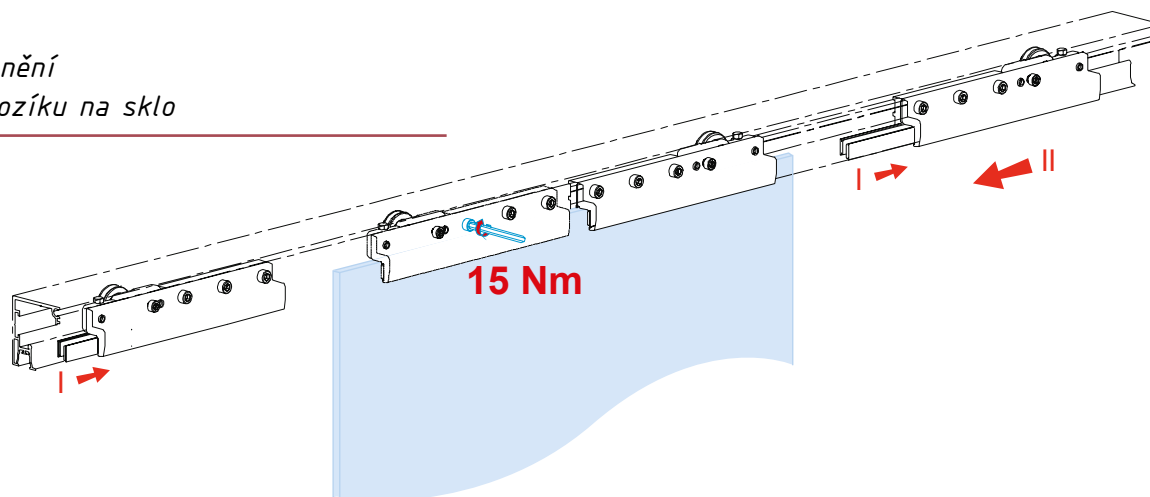


7

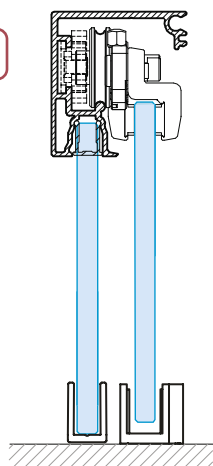

8

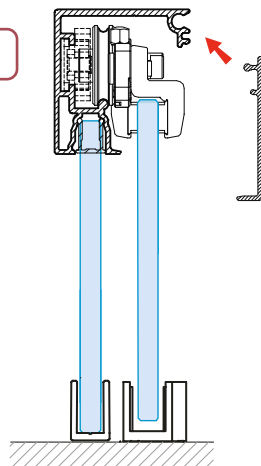


9

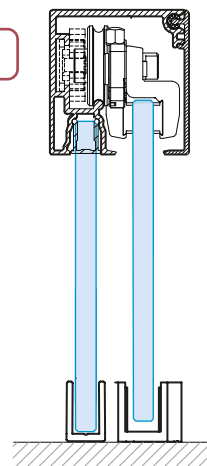



PŘÍKLADOVÁ MONTÁŽ


Varianta se dvěma posuvnými a dvěma fixními panely

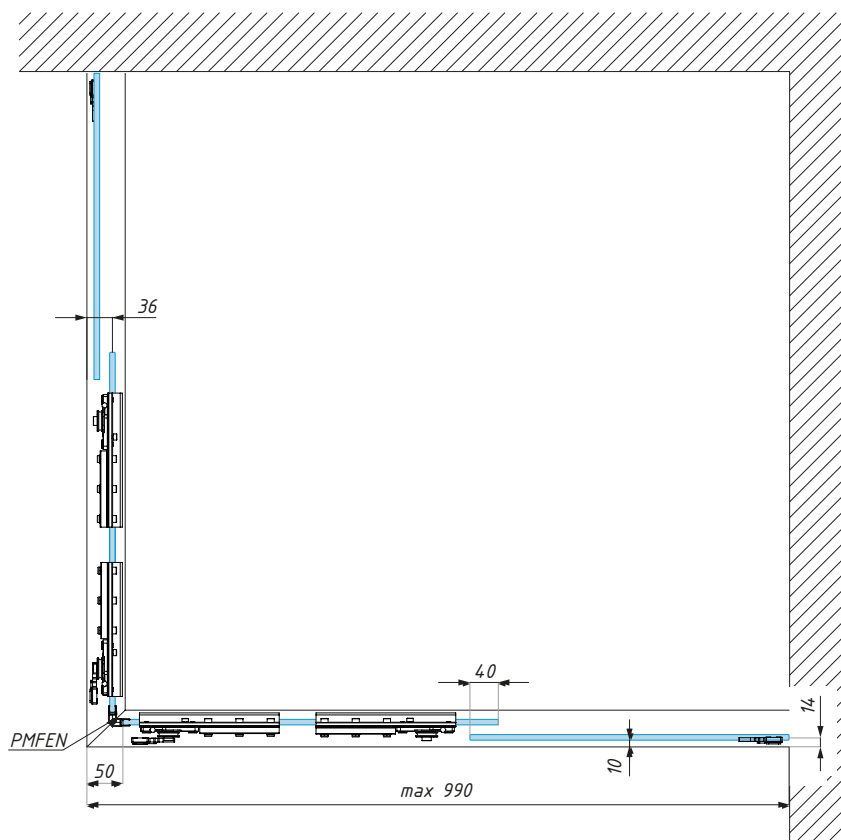

PŘÍKLADOVÁ MONTÁŽ

Varianta s jedním posuvným a třemi fixními panely

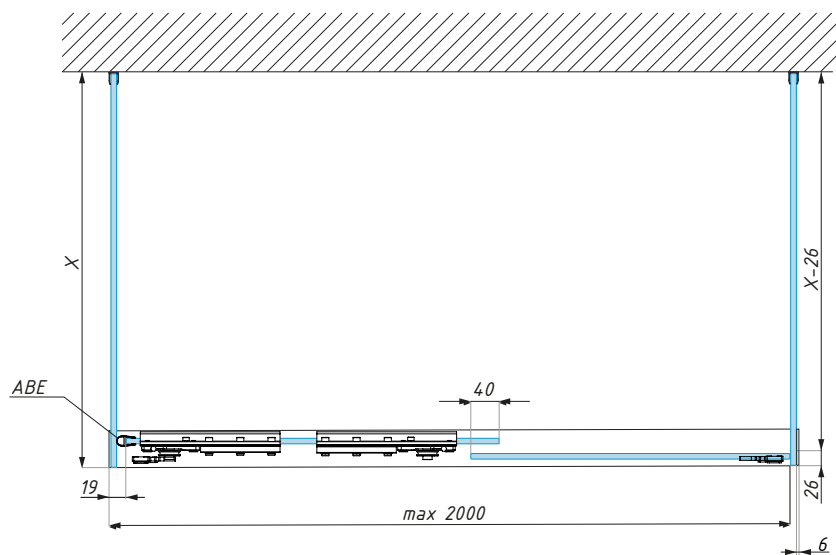

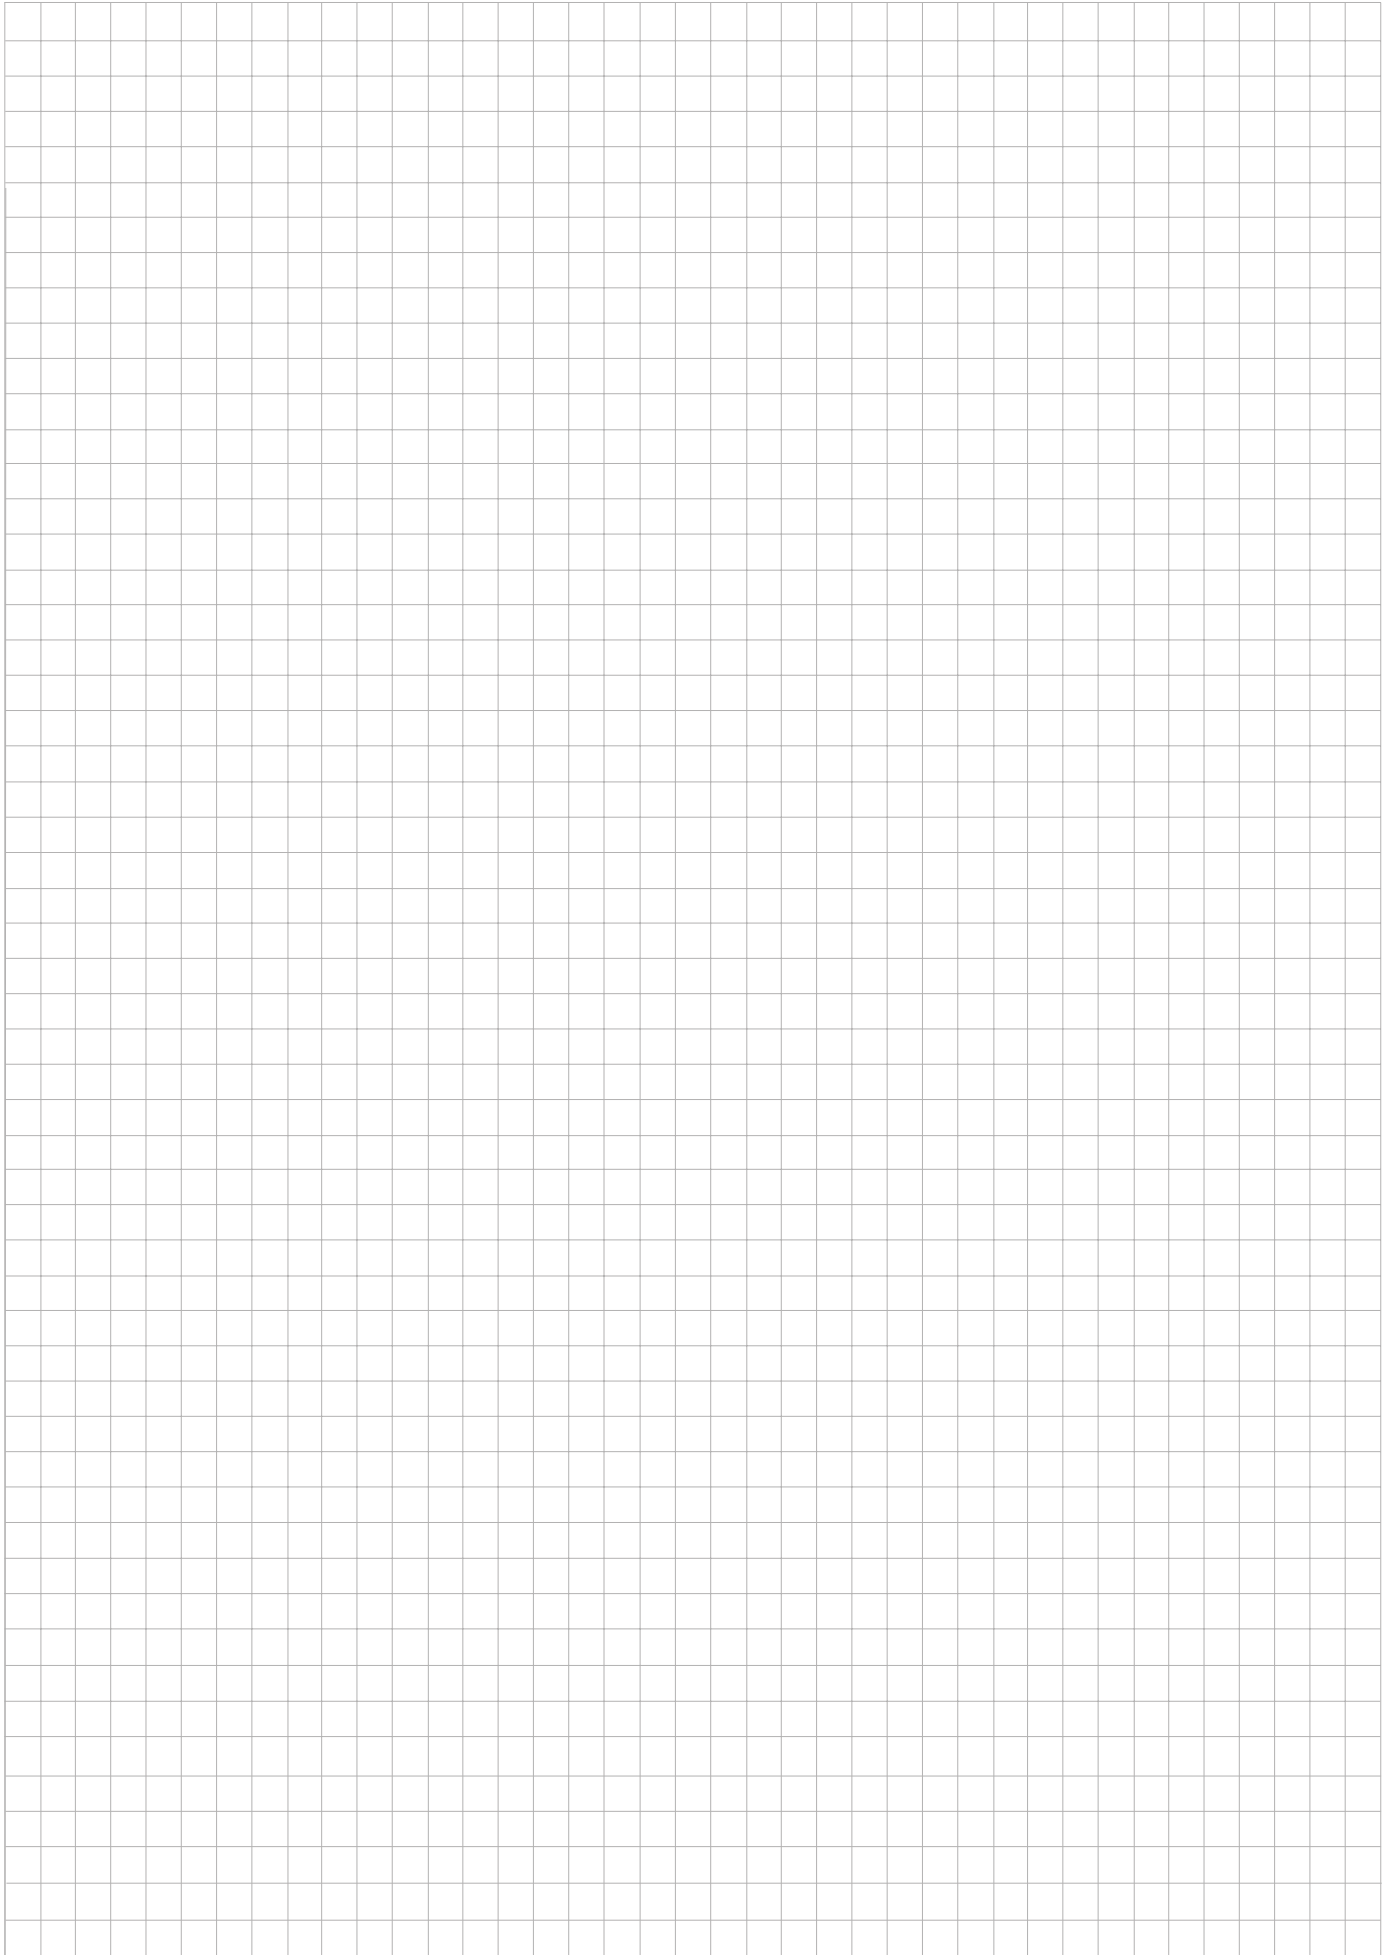




AREZZO

Sprchový posuvný systém
s tlumeným dojezdem



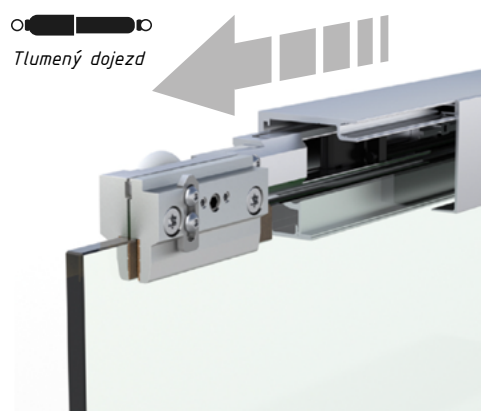

Sprchový systém AREZZO je inovativní systém posuvných dveří, který se vyznačuje nejen minimalistickým designem a sofistikovanou technologií, ale také snadnou instalací. Díky upínacímu mechanismu již není nutné vrtání otvorů do skleněného panelu, což zjednodušuje proces instalace. Speciální upínací vložky zaručují bezpečné a stabilní uchycení fixního skla. Tvoří vyváženou jednotku, která posouvá posuvné dveře jemně a plynule.

Systém AREZZO pro sprchy je vhodný jak pro výklenkové a rohové aplikace, tak pro samostatné sprchy a má nosnost až 40 kg. Systém je možno instalovat s variabilním spodním prahem nebo v bezbarierovém provedení. Malá mezera (12 mm) mezi pevným panelem a posuvnými dveřmi minimalizuje únik vody při sprchování.

Tloušťka skla: 8, 10 mm

Není vyžadována příprava skla

Výškově nastavitelné ± 3 mm

Minimální šířka dveří pro jednostranné tlumení: 400 mm

Minimální šířka dveří pro oboustranné tlumení: 600 mm

Důležité: Připojovací profily pro pevné sklo a těsnící lišty pro dveře nejsou součástí dodávky.

Posuvný sprchový systém montáž na zeď

AREZZO - sprchový posuvný systém s tlumeným dojezdem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL

RAL

DĚLKA:

1200

2000



Komponenty pro montáž na zeď:

Ks



Vodící kolejnice s krytem

1



Vozíky

2



Montážní prvky do zdi

2

Související komponenty pro montáž na zeď:

Ks



Nárazníky pro systém bez tlumení

2



Tlumení

1 (2)



Podlahové vodítko

1



Práh, 1m

1

pro sklo (mm): 8; 10
materiál: hliník

min. šířka křídla pro jednostranné tlumení (mm): 400
min. šířka křídla pro oboustranné tlumení (mm): 600
nosnost (kg): 40

Posuvný sprchový systém montáž zed' - sklo

AREZZO - sprchový posuvný systém s tlumeným dojezdem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL

RAL

DĚLKA:

1200

2000



Komponenty pro montáž zed'/sklo:		Ks
	Vodící kolejnice s krytem	1
	Vozíky	2
	Montážní prvky do skla a zdi, levý a pravý	2

Související komponenty pro montáž zed'/sklo:		Ks
	Nárazníky pro systém bez tlumení	2
	Tlumení	1 (2)
	Podlahové vodítko	1
	Práh, 1m	1

min. šířka křídla pro jednostranné tlumení (mm): 400
min. šířka křídla pro oboustranné tlumení (mm): 600
nosnost (kg): 40

pro sklo (mm): 8; 10
materiál: hliník

Posuvný sprchový systém montáž sklo - sklo

AREZZO - sprchový posuvný systém s tlumeným dojezdem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL

RAL

DÉLKA:

1200

2000



Komponenty pro montáž sklo/sklo:		Ks
	Vodící kolejnice s krytem	1
	Vozíky	2
	Montážní prvky do skla, levý a pravý	2

Související komponenty pro montáž sklo/sklo:		Ks
	Nárazníky pro systém bez tlumení	2
	Tlumení	1 (2)
	Podlahové vodítko	1
	Práh, 1m	1

pro sklo (mm): 8; 10
materiál: hliník

min. šířka křídla pro jednostranné tlumení (mm): 400
min. šířka křídla pro oboustranné tlumení (mm): 600
nosnost (kg): 40

Rohový posuvný sprchový systém

AREZZO - sprchový posuvný systém s tlumeným dojezdem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL

RAL

DĚLKA:

1200

2000



Komponenty pro rohový systém:		Ks
	Vodící kolejnice s krytem	1
	Vozíky	4
	Montážní prvky do zdi, levý a pravý	2
	Rohový spoj kolejnice	1



Související komponenty pro rohový systém:		Ks
	Nárazníky pro systém bez tlumení	4
	Tlumení	2 (4)
	Podlahové vodítko	2
	Práh, 1m	1
	Rohový spoj prahů	1

min. šířka křídla pro jednostranné tlumení (mm): 400
min. šířka křídla pro oboustranné tlumení (mm): 600
nosnost (kg): 40

pro sklo (mm): 8; 10
materiál: hliník

MTA-TR-SET

Set kolejničky s krytem a zaslepujícím profilem pro fixní panel

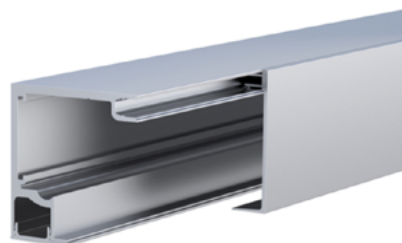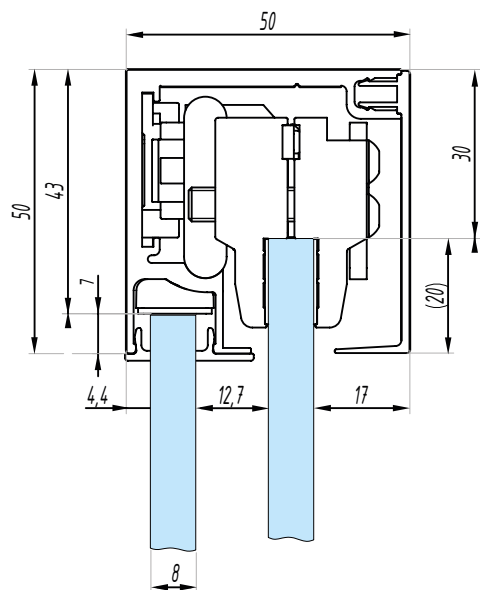

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL

RAL

DÉLKA:

1200

2000

materiál: hliník

nosnost (kg): 40

MTA-TL

Tlumič pro posuvný systém

Oboustranné tlumení



Tlumič MTA-TL

Tlumič MTA-TL



min. šířka křídla pro oboustranné tlumení (mm): 600

Jednostranné tlumení



Tlumič MTA-STP

Tlumič MTA-TL



min. šířka křídla pro jednostranné tlumení (mm): 400

materiál: hliník

nosnost (kg): 40

MTA-MP

Práh pro posuvný systém AREZZO


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL

RAL

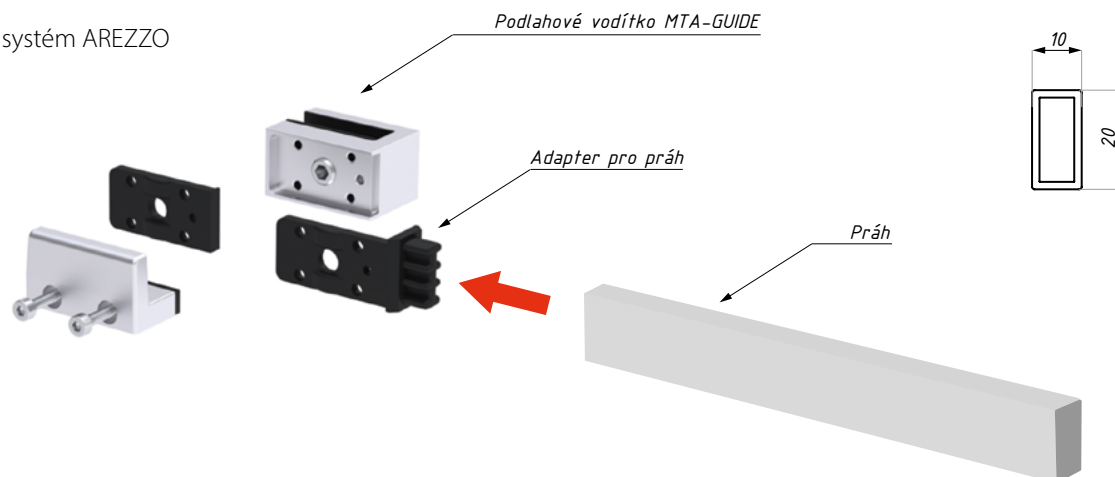

včetně čelní záslepky
délka (mm): 1000

materiál: hliník

MTA-MP-CORNER

Rohová spojka prahů posuvného systému AREZZO

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL

RAL



materiál: hliník

MTA-GUIDE

Podlahové vodítko pro posuvný systém AREZZO


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL

RAL

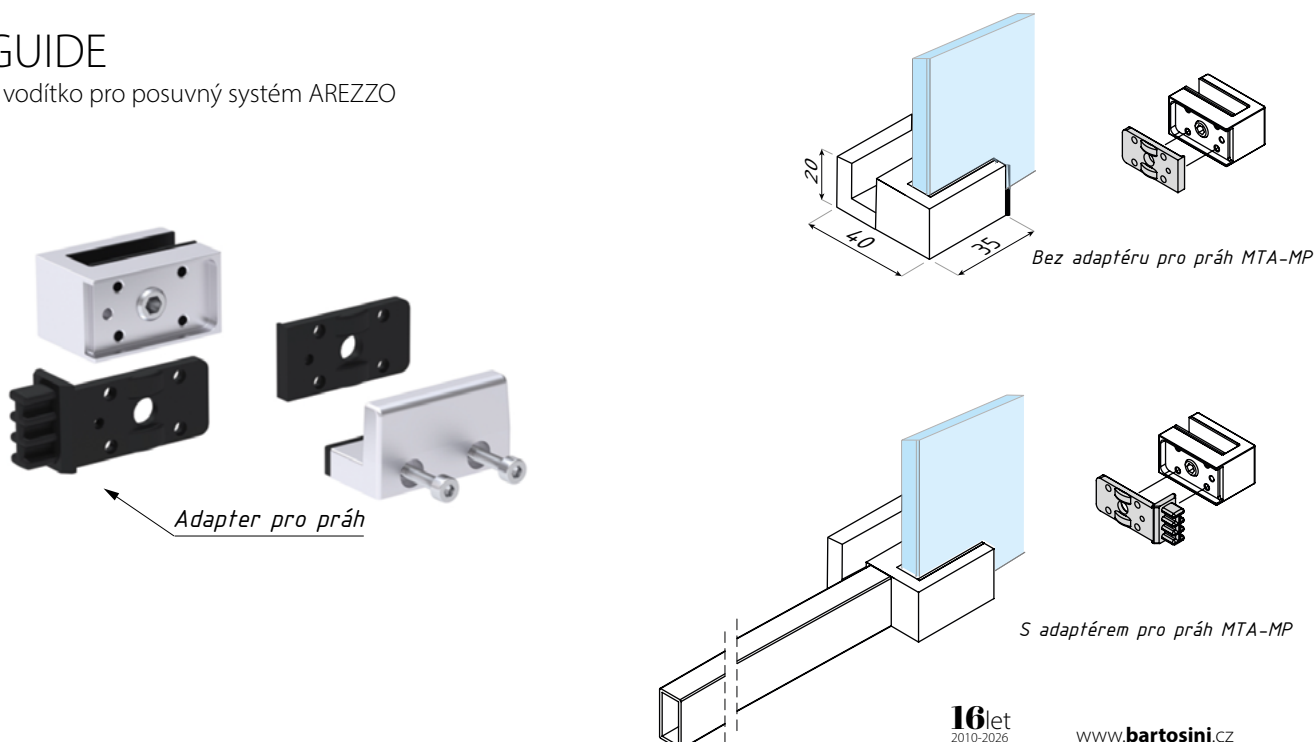

materiál: hliník

MTA-STP



Standardní nárazník pro systém AREZZO bez plynulého dojezdu



materiál: hliník / pryž

MTA-ROLLER


Vozíky pro posuvný systém AREZZO, levý a pravý



nosnost (kg): 40


MTA-GM-BRACKET

Kotvení vodící kolejničky do skla, levé a pravé

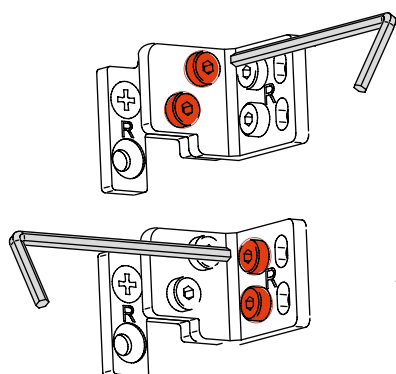


± 2 mm

± 2 mm



Příprava skla

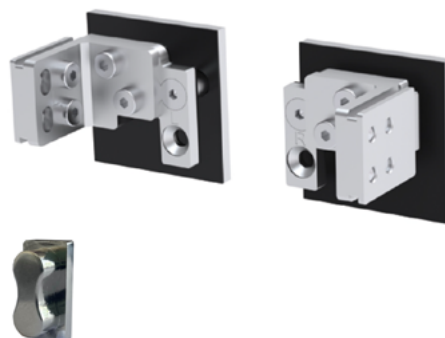

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL


RAL

materiál: hliník

nosnost (kg): 40

MTA- WM-BRACKET

Kotvení vodící kolejnice do zdi, levé a pravé

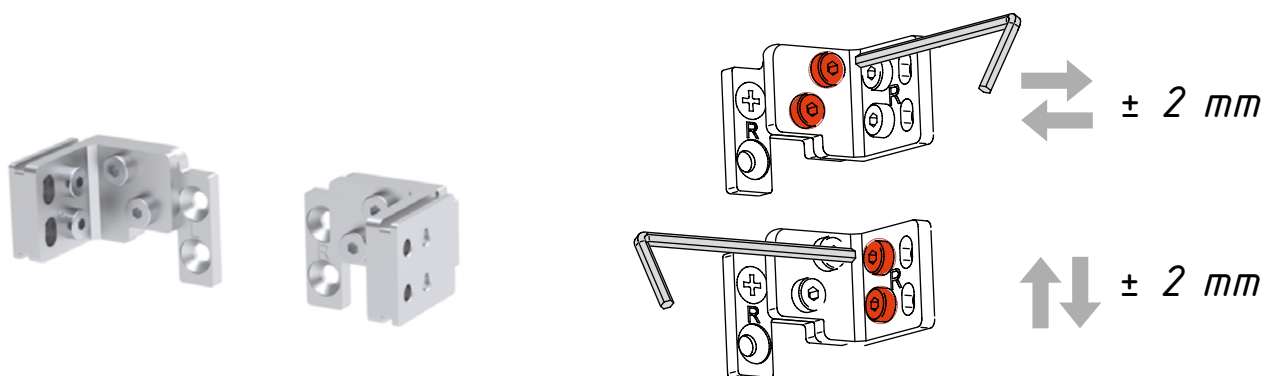

materiál: hliník

nosnost (kg): 40

MTA-CORNER

Rohová spojka vodící kolejnice

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

PC

NABL



RAL



materiál: hliník

MTA-DP

Vymezovací podložky k fixnímu sklu

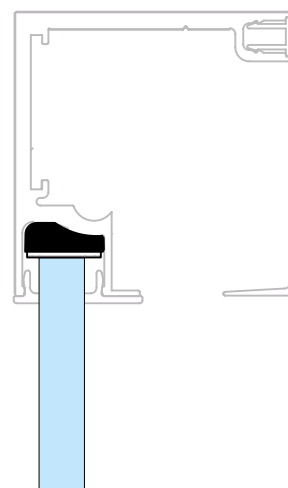

materiál: plast

pro sklo 8 nebo 10 mm

MTA-ADJU

Podlahové vodítko

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

NA


NABL

RAL



materiál: hliník

Řez posuvným systémem AREZZO

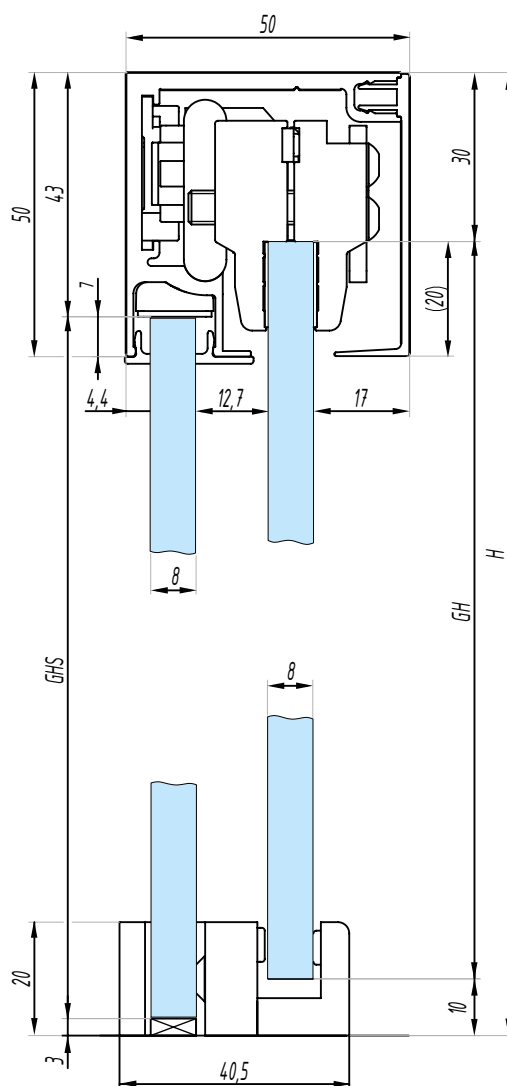

H - Výška systému

GH - výška skla posuvného křídla

GHS - Výška fixního skla

