



TÜRBESCHLÄGE

MARKIERUNG VON OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Bezeichnung der Standardoberflächen:

SC Chrom gebürstet	NA Eloxal - Silbereffekt	NAS Eloxal gebürstet	PSS Edelstahl poliert
PC Chrom glänzend oder Aluminium	AX Gebürstetes Edelstahl Effekt - Alinox	AL Rohaluminium	SSS Edelstahl gebürstet

Bezeichnung der Spezialoberflächen:

BL Schwarz RAL9005 feine Struktur, matt	NABL Eloxal schwarz	ANT Anthrazit, RAL7016 feine Struktur, matt	NAR Silber RAL9006 glatt, matt
BLG Schwarz galvanisiert / RAL9005 glatt, matt	WH Weiß RAL9016 feine Struktur, matt	RAL Farbton RAL	
STI Edelstahl mit Titanbezug	TIN Goldenes Titan	LM Goldeffekt	

Bezeichnung - Nasslackierung:

BA Altmessing	CA Altkupfer
BP Poliertes Messing	CP Poliertes kupfer
BM Messing matt	CM Kupfer matt

Benennung der Holzoberflächen:

WOOD Holzeffekt	BUCHE Buchenholz	WENGE Wenge
THERMOHOLZ	ESCHE Eschenholz	EICHE Eichenholz

Farbenbezeichnung der Dichtungen:

BL Schwarz
GR Grau
WH Transparent

SPEZIALOBERFLÄCHEN

Bereits seit Jahren bietet Firma Bartosini s.r.o. das Lackieren von Profilen und Beschlägen an.

OBERFLÄCHE

NA

NAS

BL

RAL



Mit „RAL“ gekennzeichnete Produkte sind neben der klassischen RAL-Pulverbeschichtung auch erhältlich in Sonderlackierungen, Nasslackierungen, gealtertem Messing, Kupfer oder glänzenden und matten Oberflächen.

MUSTERKATALOG

Muster unserer Spezialoberflächen.



Um ein Musterkatalog unserer Spezialoberflächen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Bartosini.

INHALT

COMO	
Zubehör zu Ganzglasanlagen	3
BERGAMO	
Bodentürschließer	33
RIMINI	
Hydraulik- und Federbänder	37
FIRENZE	
Unteres Hydraulikband	53
ERICE LINE	
Schlösser und Bänder für Glastüren	67
ERICE LINE ELEKTRO	
Elektroschlösser und Gegenkasten für Glastüren	117
ERICE LINE MAGNET	
Magnetschlösser für Glastüren	125



COMO

Zubehör für Ganzglaswänden



PD10

Unterer Eckbeschlag

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

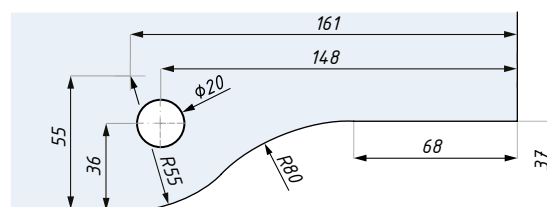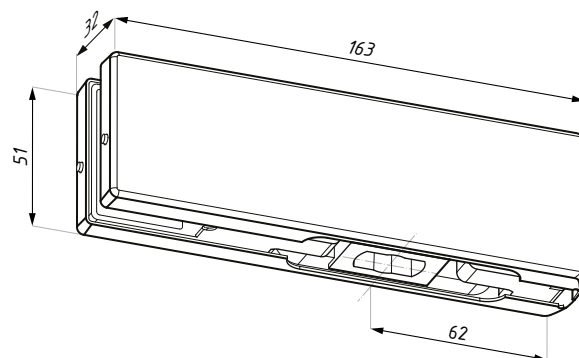

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 10; 12
max. Türbreite (mm): 1000
max. Türgewicht (kg): 90



für Bodentürschließer: TD800, Bodenlager PD15
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl

PDN15

Bodenlager

OBERFLÄCHE:

SSS

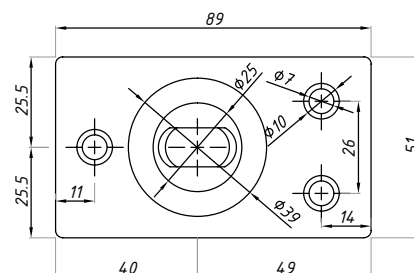

max. Türgewicht (kg): 150


für: PD10; PD100S
Material: Edelstahl

PD15-3

Satz von Unterlagen zum Bodenlager (PD15)


OBERFLÄCHE:

SSS

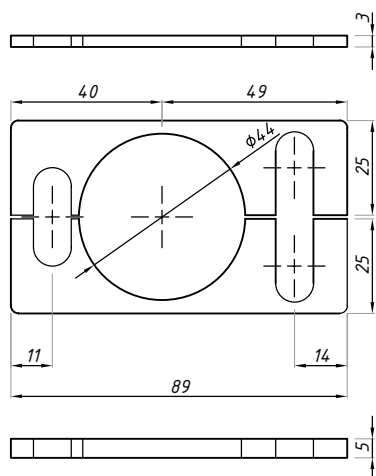

für PDN15

Material: Edelstahl

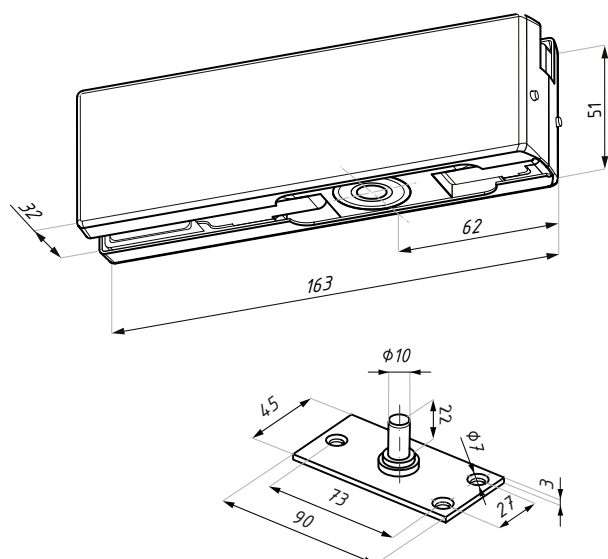

PD12-85

Unterer Eckbeschlag mit Lager

OBERFLÄCHE:


SSS

PSS

NAR

BL

RAL

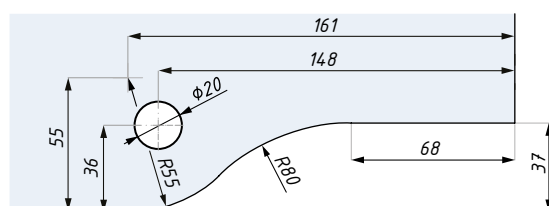

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 10; 12
max. Türbreite (mm): 1000
max. Türgewicht (kg): 90

enthält Kugellager und unteres Lager
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl

PD20

Oberer Eckbeschlag

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

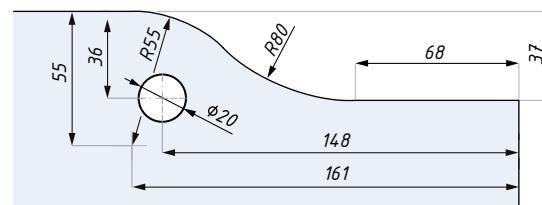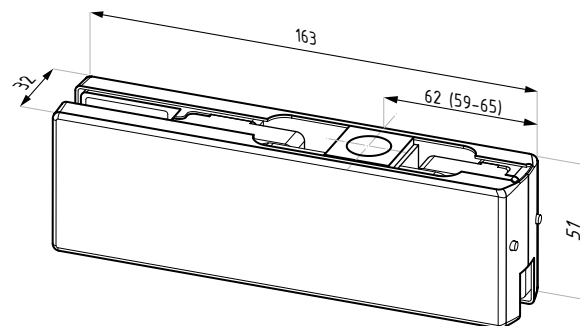

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 10; 12
max. Türbreite (mm): 1000
max. Türgewicht (kg): 90

mit Buchse für: PD24, PD30, PD30B, PD40
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl

PD24

Oberer Zapfen mit Anschraubplatte



OBERFLÄCHE:

SSS

BL

NAR

RAL

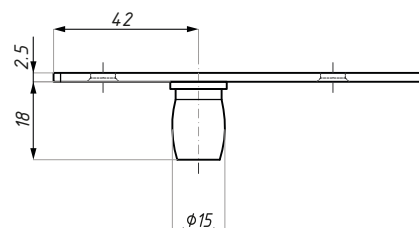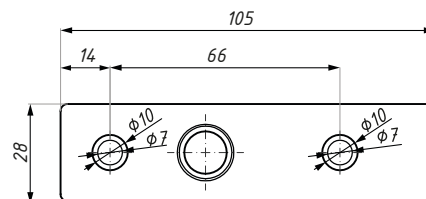

PD30

Oberlichtbeschlag mit Zapfen, Wandmontage

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

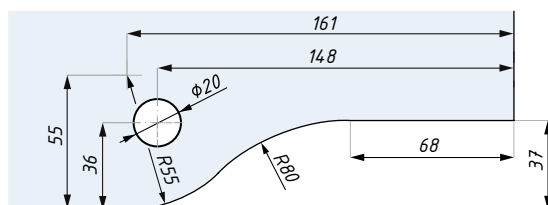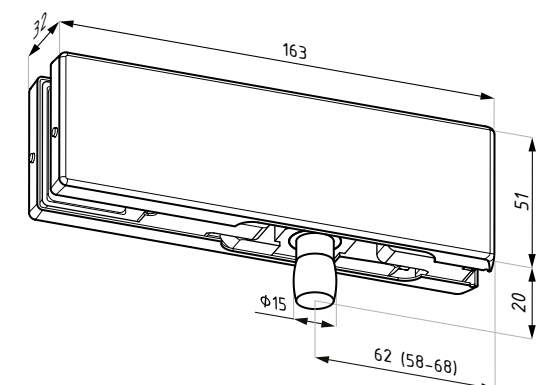

Glasbohrung

für Eckbeschlag PD20
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl

Montagedorn M8 enthalten
Glasdicke (mm): 10; 12

PD30B

Oberlichtbeschlag mit Zapfen, Wandmontage




OBERFLÄCHE:

SSS

BL

NAR

RAL

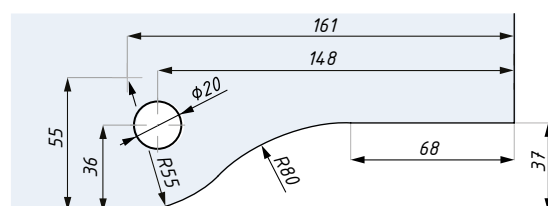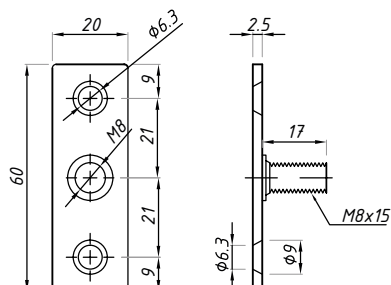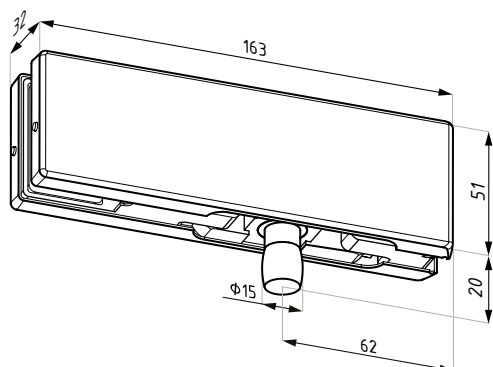

Glasbohrung

mit Montageplatte
Glasdicke (mm): 10; 12

für Eckbeschlag PD20
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl

PD34

Montageplatte für PD30 oder GK30


OBERFLÄCHE:

SSS

BL

NAR

RAL

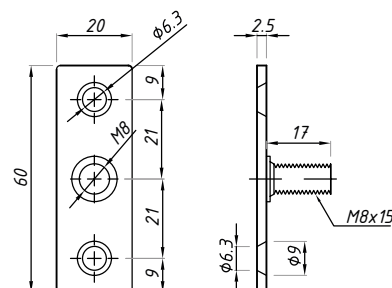

Material: Edelstahl

PD40

Winkeloberlichtbeschlag

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

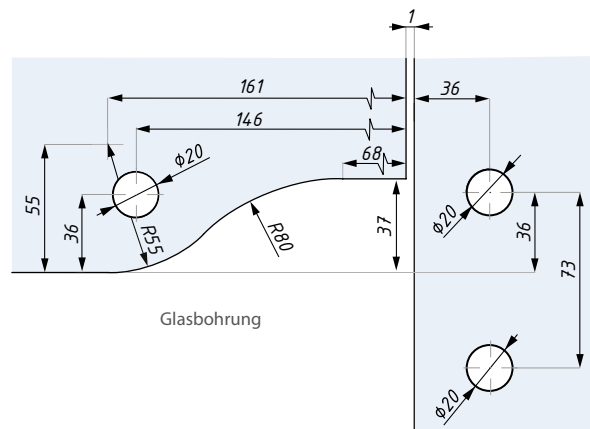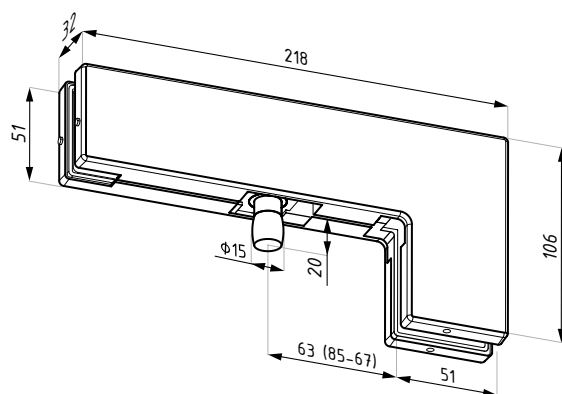

für Eckbeschlag PD20
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Glasdicke (mm): 10; 12

Material: Edelstahl

PD40S

Oberlichtwinkelverbindung mit Anschlag



OBERFLÄCHE:

SSS

BL

NAR

RAL

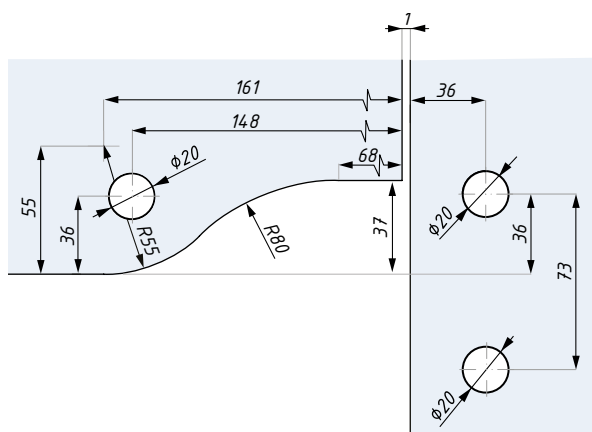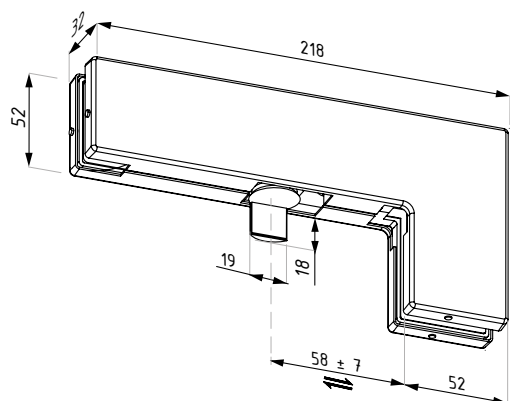

Material: Edelstahl

für Eckbeschlag PD20
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Glasdicke (mm): 10; 12

PD63

Oberlichtwinkelverbindung

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

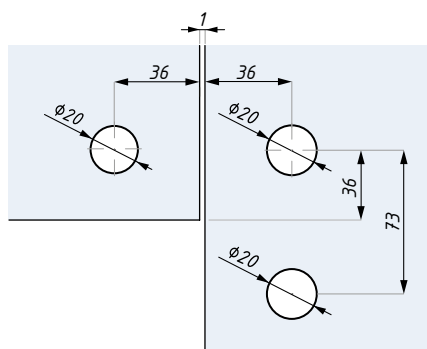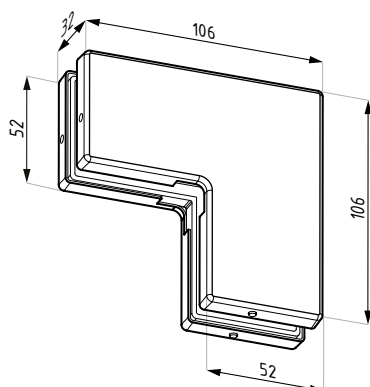

Glasbohrung



Material: Edelstahl, Aluminium (NA)

empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Glasdicke (mm): 10; 12

PD63S

Oberlichtwinkelverbindung mit Anschlag

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

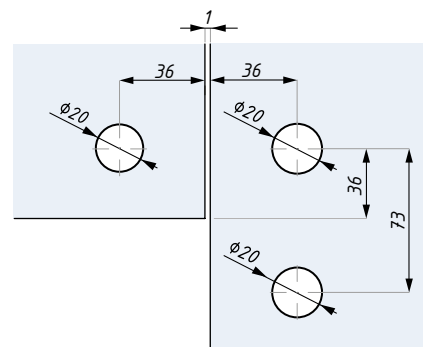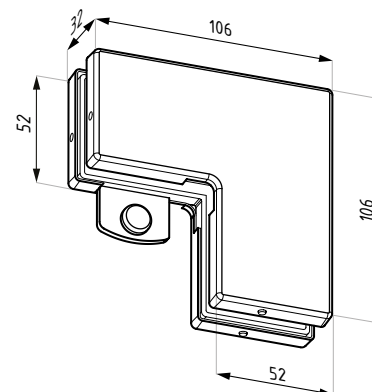

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 10; 12

empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl, NA Variante: Aluminium

PD70

Verbindungsbeschlag 180°

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

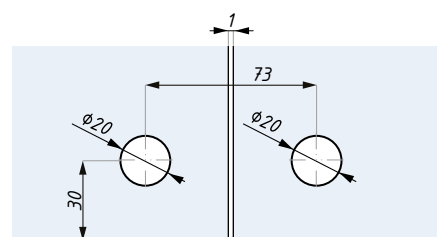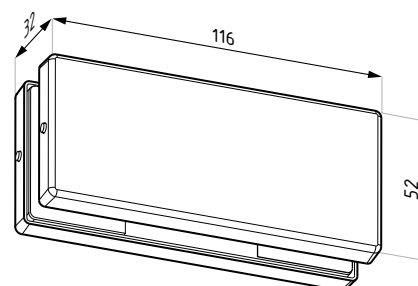

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 10; 12

empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl

PD70-90

Verbindungsbeschlag 90°


OBERFLÄCHE:

SSS


BL

NAR

RAL

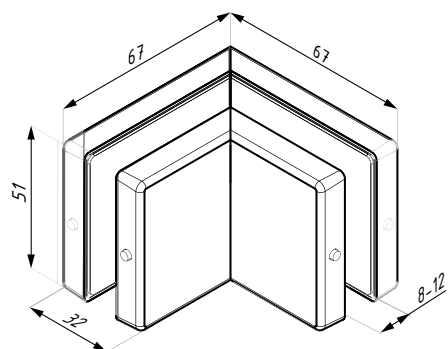

29 Glasdicke 12 mm
30 Glasdicke 10 mm



Glasbohrung

Material: Edelstahl

empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Glasdicke (mm): 8, 10; 12

PD71

Verbindungsbeschlag mit Aussteifungslasche

OBERFLÄCHE:




SSS

PSS

NAR

BL

RAL

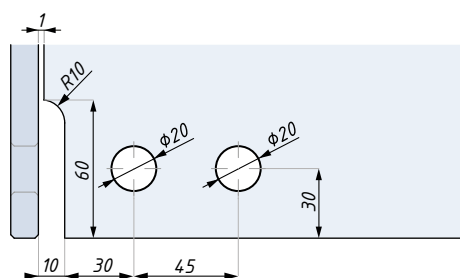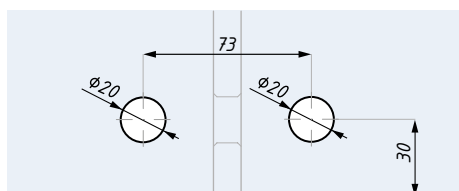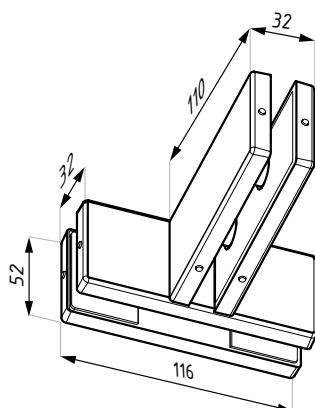

Glasbohrung



Material: Edelstahl

empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Glasdicke (mm): 10; 12

PD80

Verbindungsbeschlag (4 Teile)

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

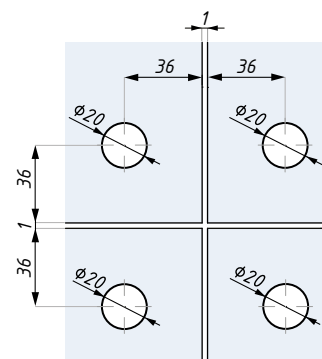

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 10; 12

Material: Edelstahl

PD82

Verbindungsbeschlag mit Wandanschluss

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

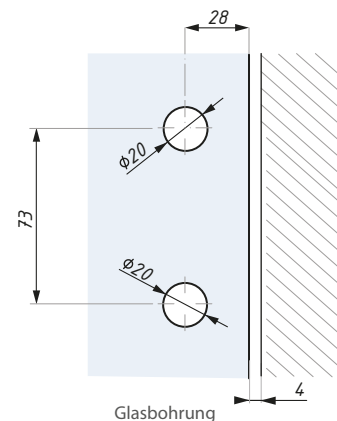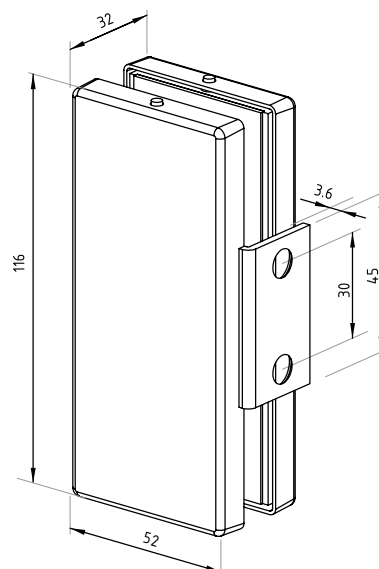

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 10; 12

empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl

PD85

Seitenteilhalterung

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

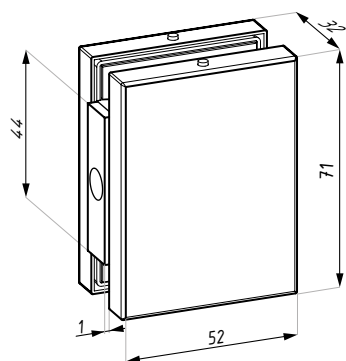

Material: Edelstahl

empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Glasdicke (mm): 10; 12

PD90

Seitenteilhalterung



OBERFLÄCHE:

SSS

BL

NAR

RAL

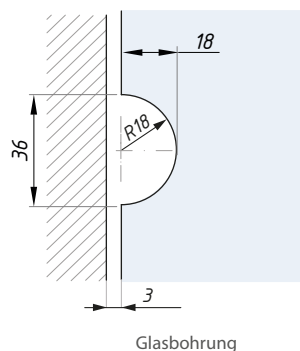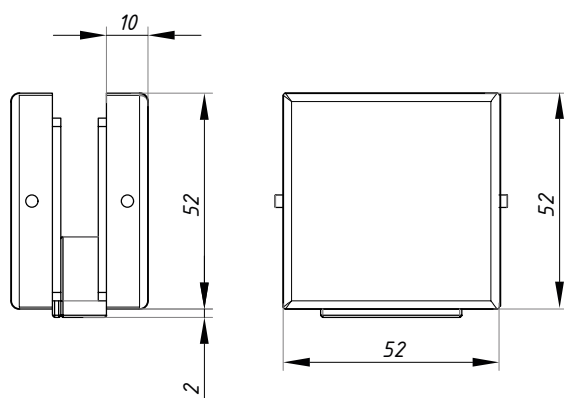

Glasdicke (mm): 10; 12

empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl

PD91

Spindlinged, rohový



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BL

NAR

RAL

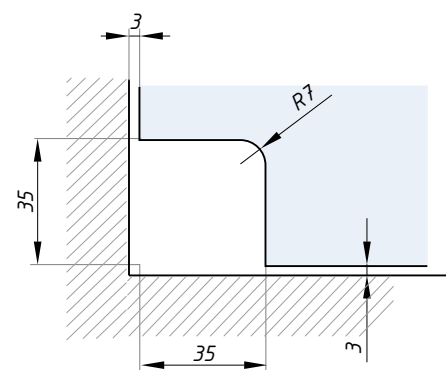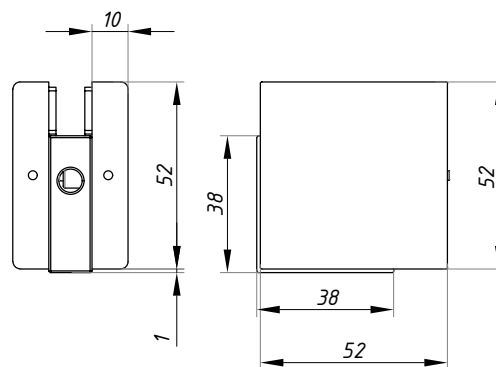

Glasbohrung
Príprava skla

Glasbohrung (mm) 10; 12

eloptický senzor (Schlüssel, M8) 20; 15; M8: 20
Material: Edelstahl

GK30

Optik, projekční, elektrický



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BL

NAR



RAL

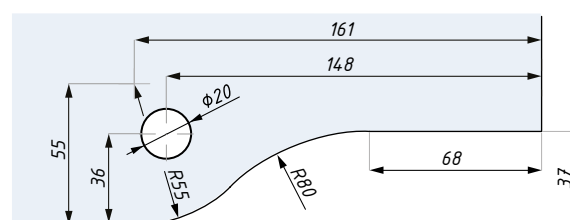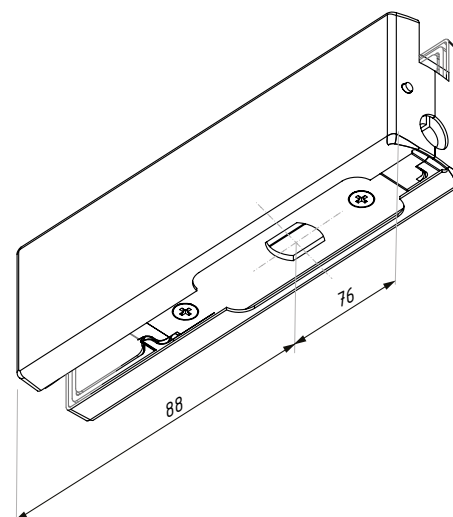

Glasbohrung
Príprava skla

Glasbohrung (mm) 10; 12
Material: Edelstahl

eloptický senzor (Schlüssel, M8) 20; 15; M8: 20
Glasbohrung (mm) 10; 12

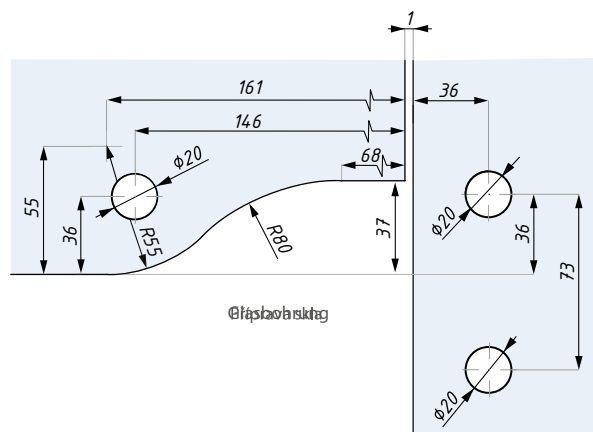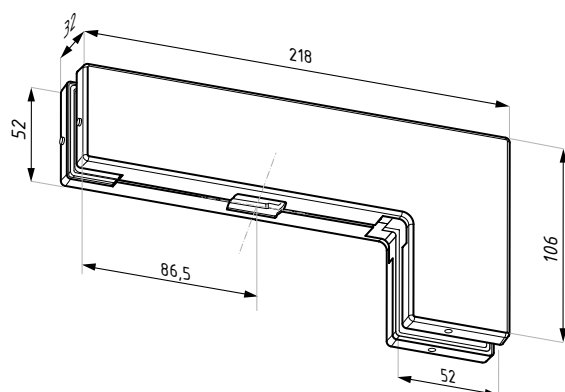

GK40

Protikus, spoj na vinkelberložnjeg paketa

POVRCHOVA
OBERFLÄCHE:

SSS

BL




NAR

RAL



tloušťka skla (mm): 10; 12

material: ocel

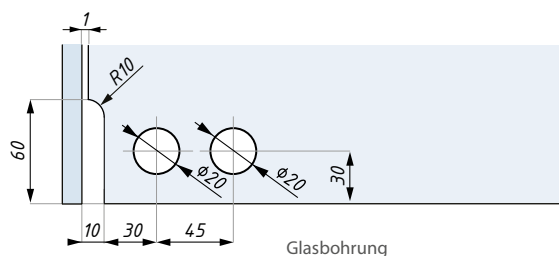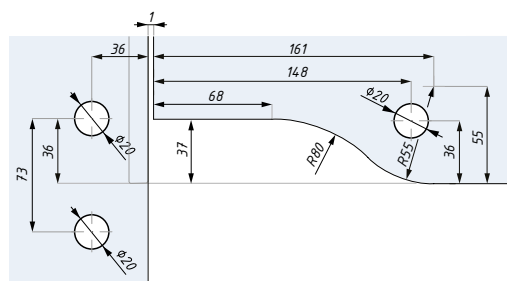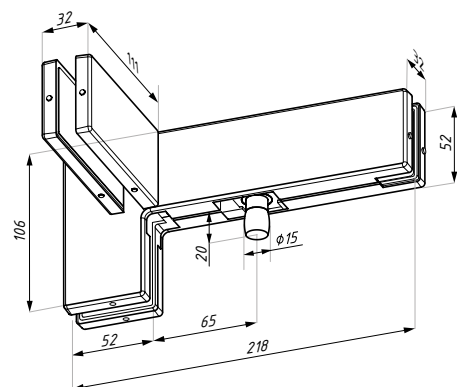

PD41LH

Winkeloberflöschlag mit Zapfen, links

POVRCHOVA
OBERFLÄCHE:

SSS

BL

NAR

RAL



für Eckbeschlag PD20: PD20
Material: verzinkte ocel



empfohl. Anzugsmoment (Nm): M6: 15; M8: 20
tloušťka skla (mm): 10; 12

PD10-OSRH

Unterer Eckbeschlag für Anschlagtüren, Drehachse versetzt, rechts

OBERFLÄCHE:

SSS

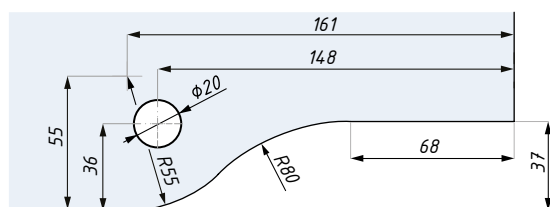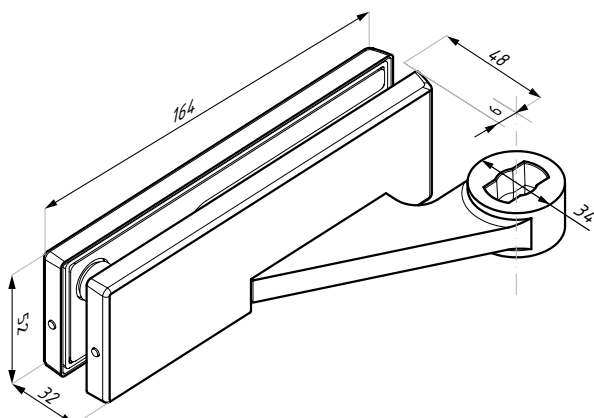

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 10; 12
max. Türbreite (mm): 1000
max. Türgewicht (kg): 90



für Bodentürschließer: TD800, Bodenlager PDN15
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl

PD20-OSLH

Oberer Eckbeschlag für Anschlagtüren, Drehachse versetzt, links

OBERFLÄCHE:

SSS

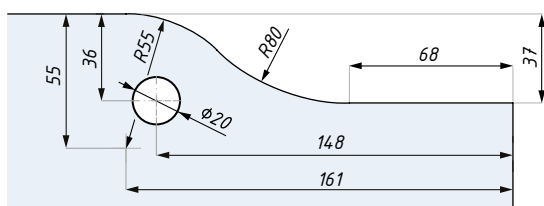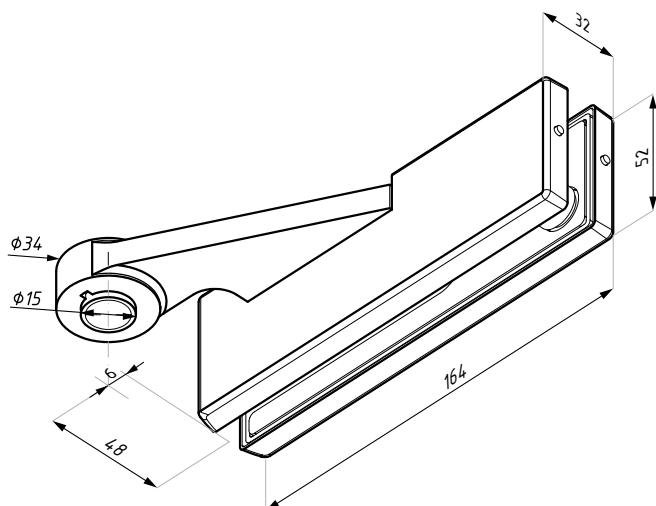

Glasbohrung

für: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl



Glasdicke (mm): 10; 12
max. Türbreite (mm): 1000
max. Türgewicht (kg): 90

PD20-OSRH

Oberer Eckbeschlag für Anschlagtüren, Drehachse versetzt, rechts

OBERFLÄCHE:

SSS

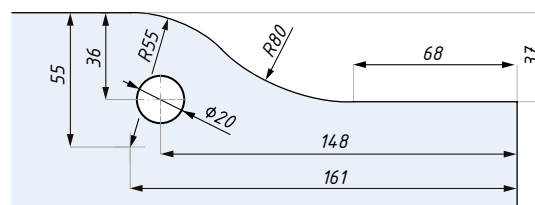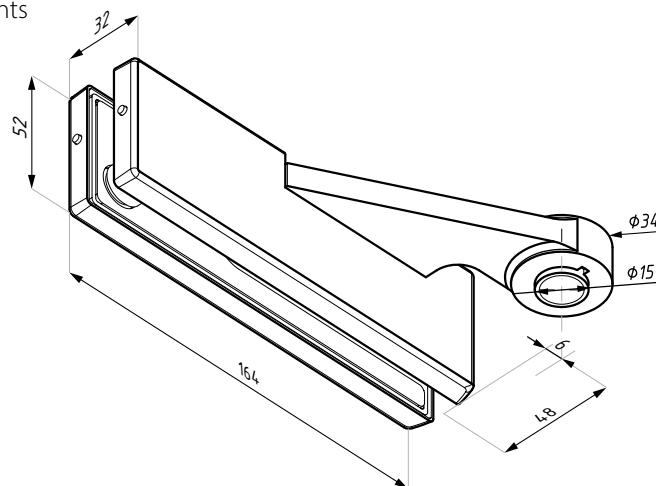

Glasbohrung

für: PD30-OSRH, PD40-OSRH, PD24-OSRH
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20
Material: Edelstahl


Glasdicke (mm): 10; 12
max. Türbreite (mm): 1000
max. Türgewicht (kg): 90

PD24-OSLH

Zapfen-Oberteil mit Anschraubplatte (links), Drehachse versetzt

OBERFLÄCHE:

SSS

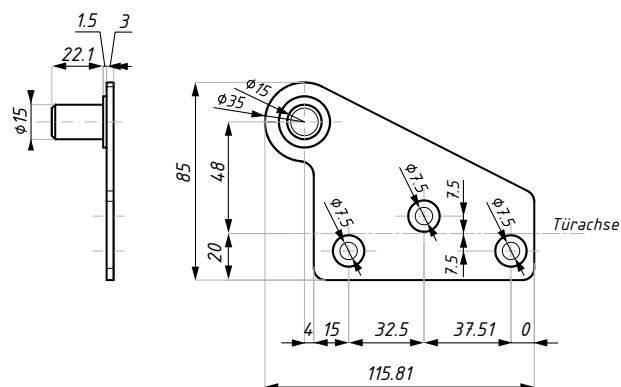

Material: Edelstahl


für: PD20-OSLH

PD24-OSRH

Zapfenband-Oberteil mit Anschraubplatte (rechts), Drehachse versetzt

OBERFLÄCHE:

SSS

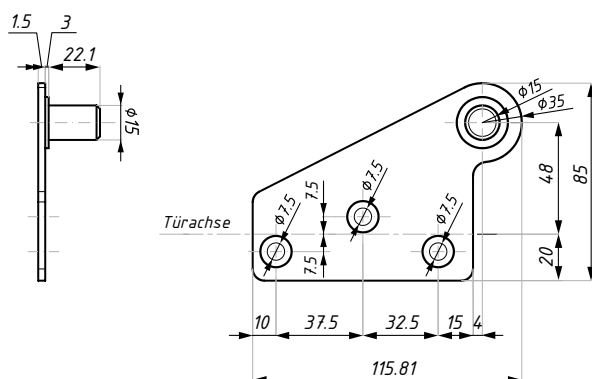

Material: Edelstahl



für: PD20-OSRH

PD30-OSLH

Oberlichtbeschlag für Anschlagtüren, Wandmontage, Drehachse versetzt, links

OBERFLÄCHE:

SSS

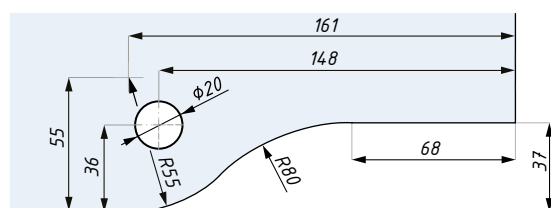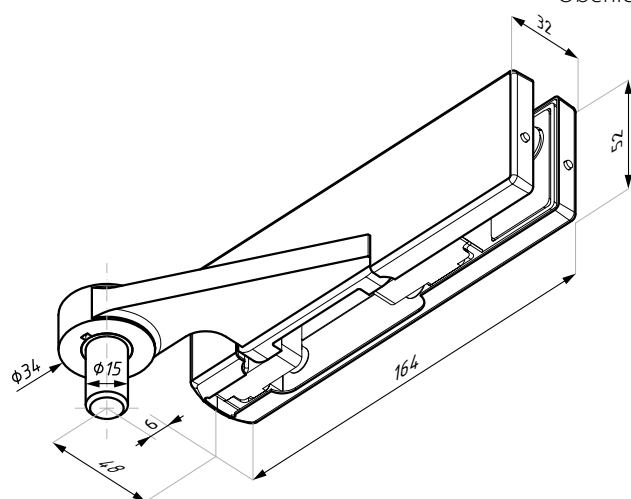

Glasbohrung

für Eckbeschlag: PD20-OSLH, Montagedorn M8 enthalten
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15



Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 10; 12

PD30-OSRH

Oberlichtbeschlag für Anschlagtüren, Wandmontage, Drehachse versetzt, rechts

OBERFLÄCHE:

SSS

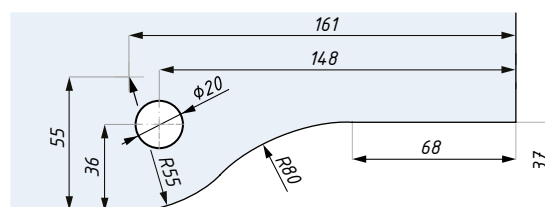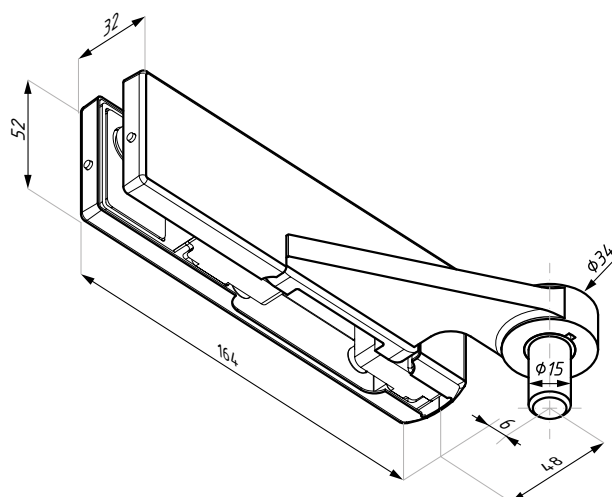

Glasausschnitt

für Eckbeschlag: PD20-OSRH, Montagedorn M8 enthalten
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15



Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 10; 12

PD40-OSLH

Winkeloberlichtbeschlag für Anschlagtüren, Drehachse versetzt, links

OBERFLÄCHE:

SSS

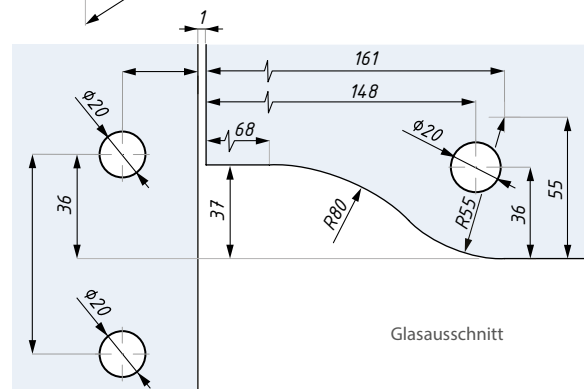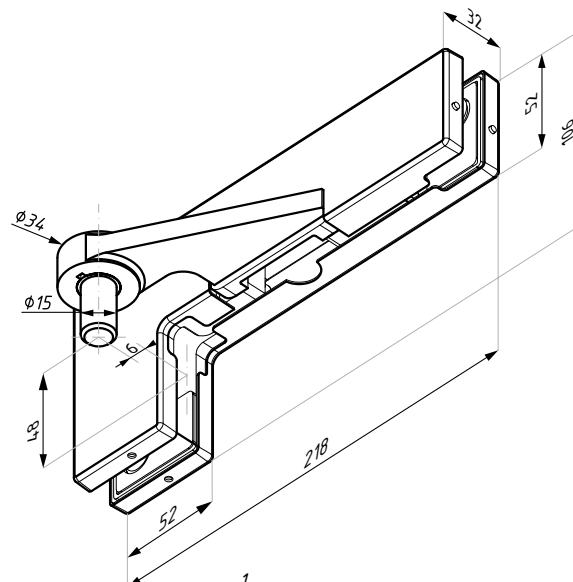

Glasausschnitt

Glasdicke (mm): 10; 12
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15;
M8: 20



für Eckbeschlag: PD20-OSLH
Material: Edelstahl

PD40-OSRH

Winkeloberlichtbeschlag für Anschlagtüren, Drehachse versetzt, rechts

OBERFLÄCHE:

SSS

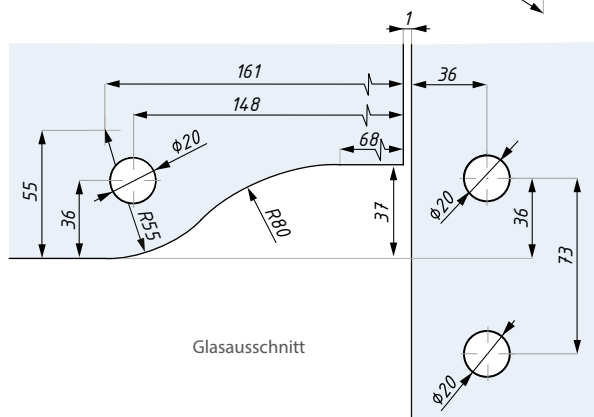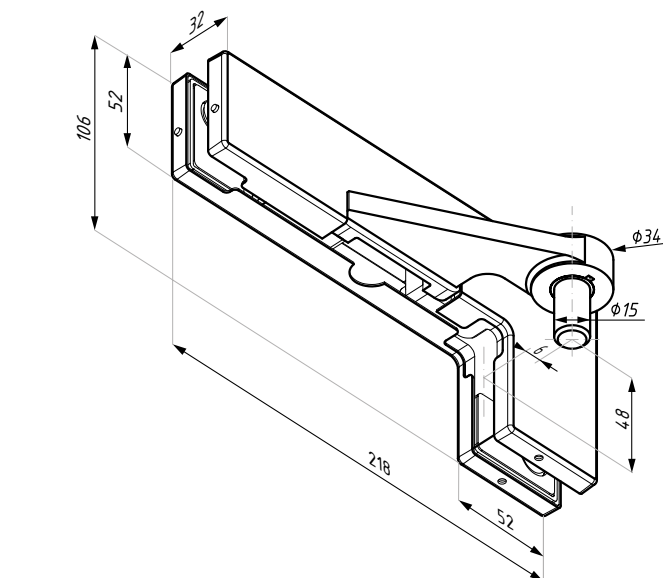

Glasausschnitt



Glasdicke (mm): 10; 12
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15;
M8: 20

für Eckbeschlag: PD20-OSRH
Material: Edelstahl

PL34

Schloss

OBERFLÄCHE:


SSS

PSS

NAR

BL

RAL

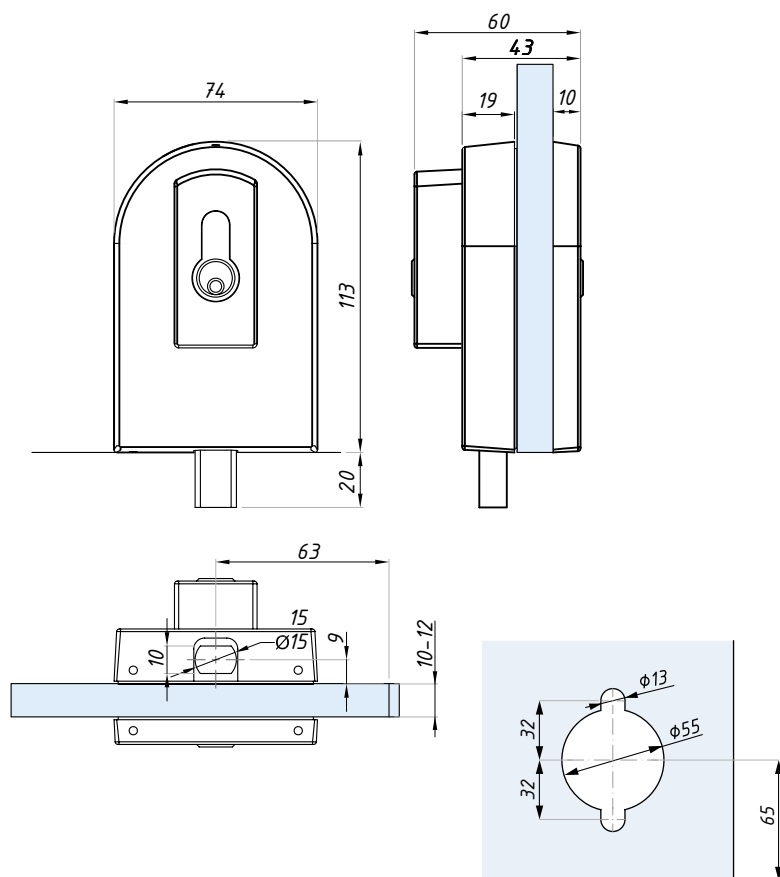

Glasbohrung



Glasdicke (mm): 10; 12
empfohl. Anzugsmoment (Nm) für Schrauben: M6: 15; M8: 20

mit Profilzylinder
Material: Edelstahl

PL50 Eckschloss

OBERFLÄCHE:



SSS

PSS

NAR

BL

RAL

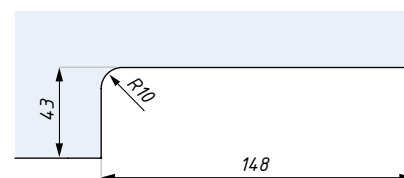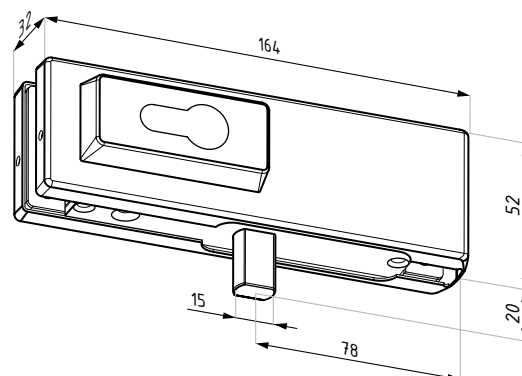

Glasausschnitt

ohne Profilzylinder
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15

Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 10; 12

US50 Zentralschloss

OBERFLÄCHE:


SSS

PSS

NAR

BL


RAL

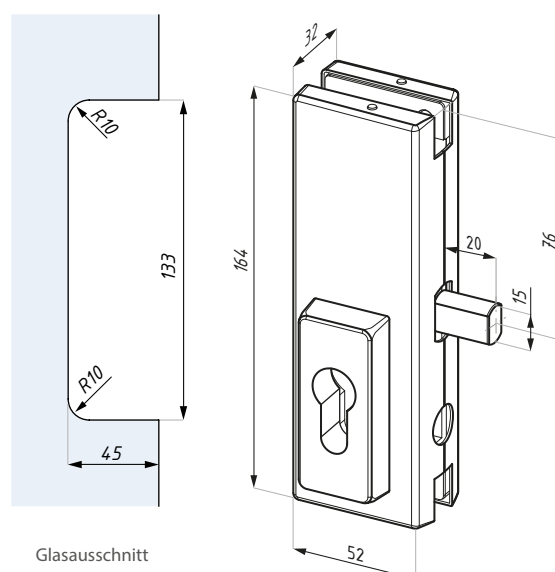

Glasausschnitt

Glasdicke (mm): 10; 12
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20

ohne Profilzylinder
Material: Edelstahl

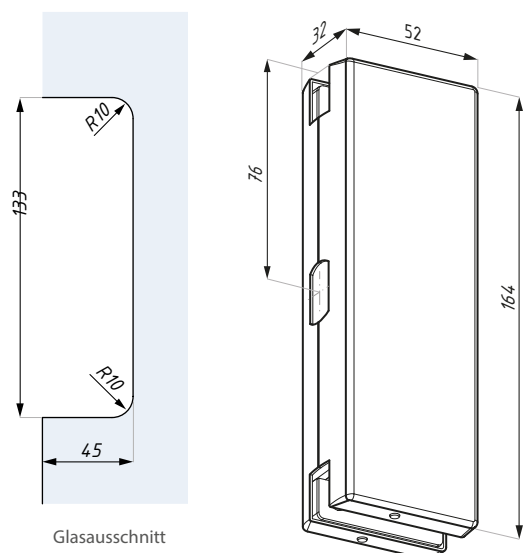

Glasausschnitt



GK50


Gegenkasten

OBERFLÄCHE:



Glasdicke (mm): 10; 12
empfohl. Anzugsmoment für Schrauben (Nm): M6: 15; M8: 20

für Schloss: US50
Material: Edelstahl

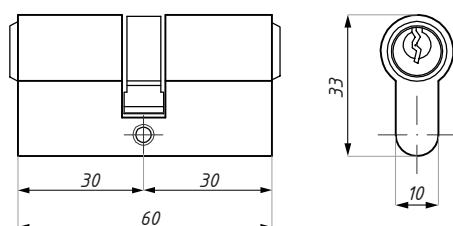


FAB 8201

Profilzylinder 30/30

OBERFLÄCHE:



Material: Messing

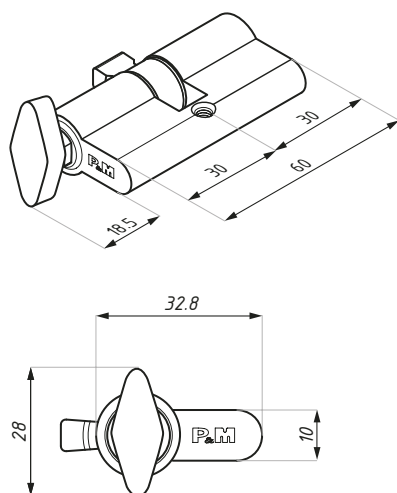

PM88T

Profilzylinder mit Riegelolive

OBERFLÄCHE:





Material: Messing

US623

Türriegel mit mit Riegelolive (einseitig)

OBERFLÄCHE:

- SSS
- BL
- NAR
- RAL

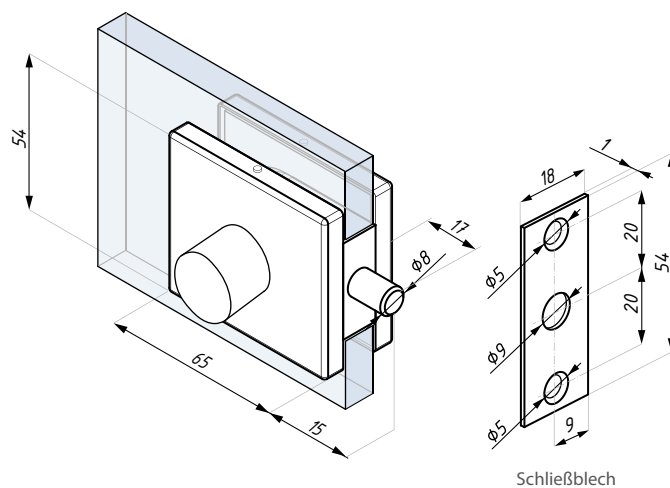

Glasausschnitt

Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 8; 10; 12



Schließblech für Wand enthalten

GK623

Gegenkasten

OBERFLÄCHE:

- SSS
- BL
- NAR
- RAL

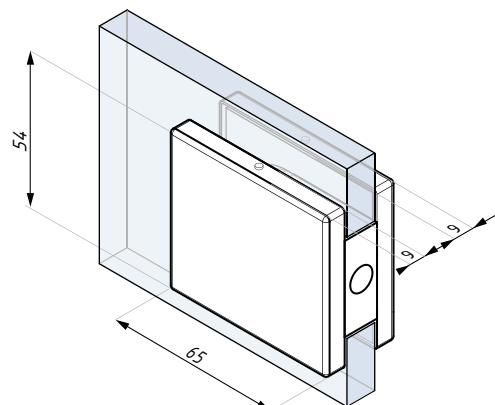

Glasausschnitt

Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 8; 10; 12

für Schlösser US623

US627

Türriegel mit Riegelolive (ohne Glasbohrung)

OBERFLÄCHE:


SSS

PSS

NAR

BL

RAL

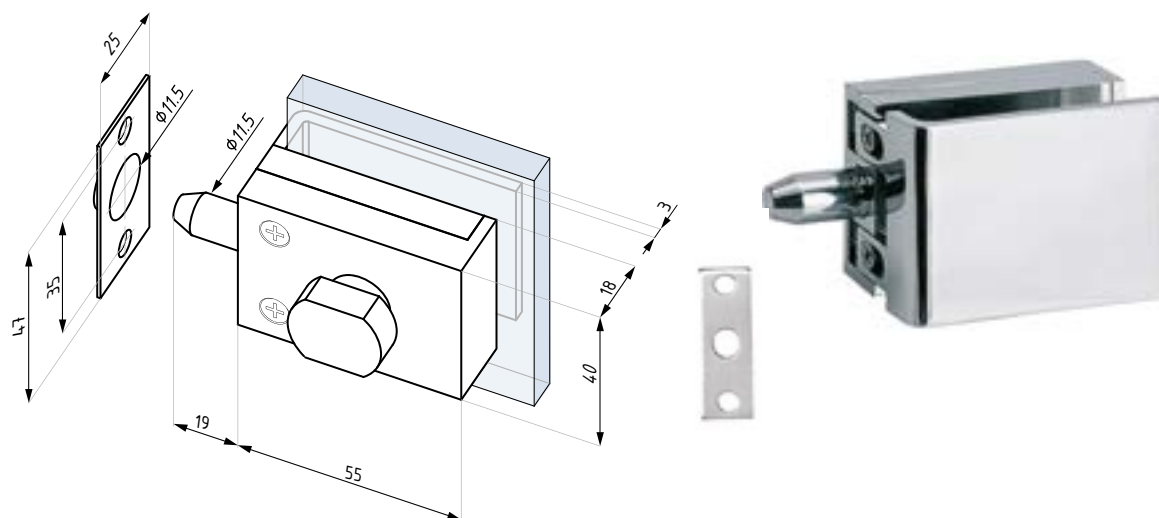

Schließblech für Wand enthalten

Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 8; 10; 12

GK627

Gegenkasten (ohne Glasausschnitt)

OBERFLÄCHE:


SSS

PSS

NAR

BL

RAL

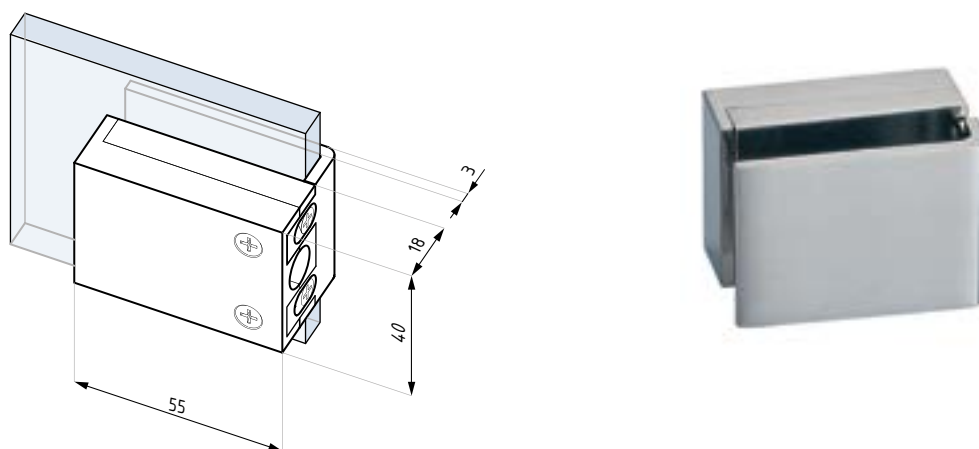

für Schloss US627

Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 8; 10; 12

RESTBESTAND


US629

Zylinderschloss (ohne Glasausschnitt)

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

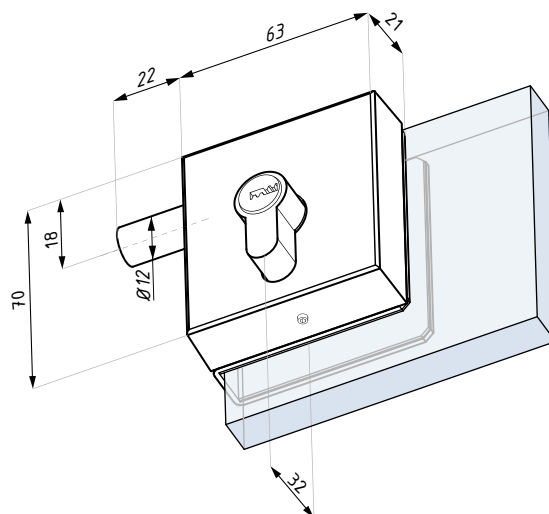

Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 10; 12

Montage: Aufkleben
mit Halbzylinder

RESTBESTAND


GK629

Gegenkasten (ohne Glasausschnitt)

OBERFLÄCHE:

SSS

PSS

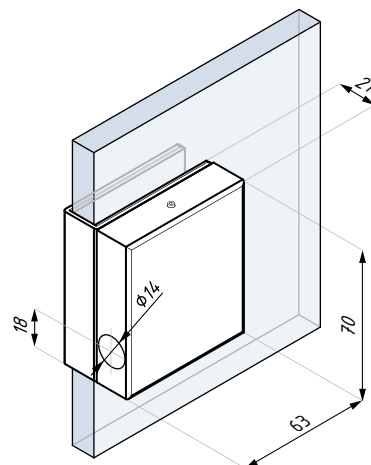


Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 10; 12

Montage: Aufkleben
für Schloss: US629

9001WS

Bodenbuchse mit Stopfen gegen Schmutzeinwirkung

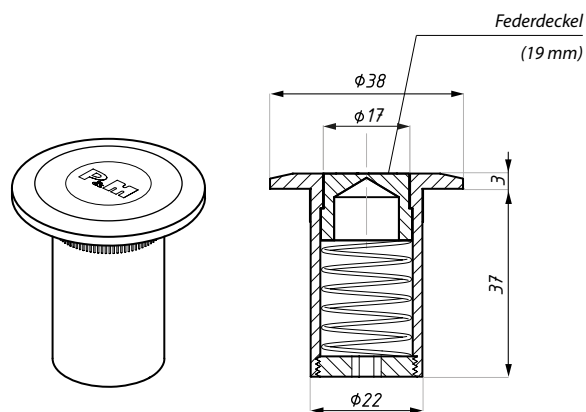

OBERFLÄCHE:


SSS

für Schlösser PL50 und PL34

Material: Edelstahl

9002

Exzenterbuchse

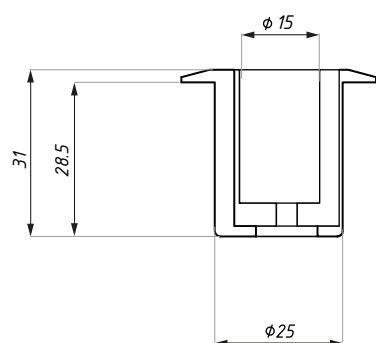


OBERFLÄCHE:

SSS

Material: Edelstahl

9137

Oberes Drehlager

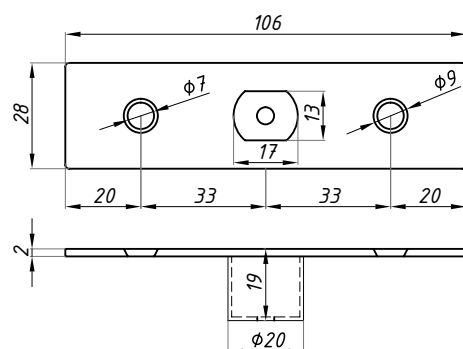

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

NAR

RAL

Glasdicke (mm): 8; 10; 12


Material: Edelstahl

9128

Bodentürstopper

OBERFLÄCHE:

SSS

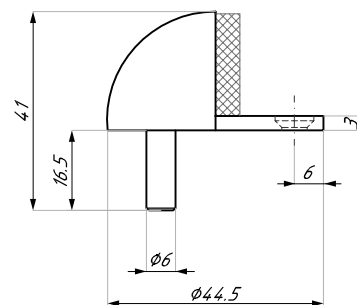


Material: Edelstahl

9129

Bodentürstopper

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl

110H

Oberlichtanschlag

OBERFLÄCHE:


SSS

PSS

NAR

BL

RAL

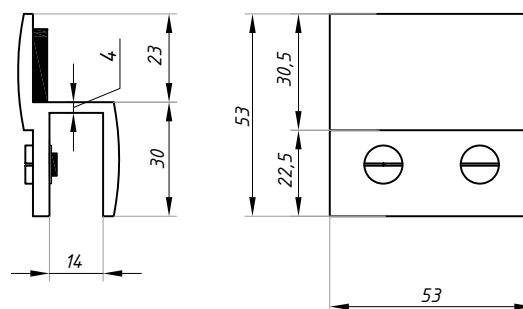

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8; 10; 12


JS06R Rechter Türanschlag

OBERFLÄCHE:

SSS

BLG

RAL

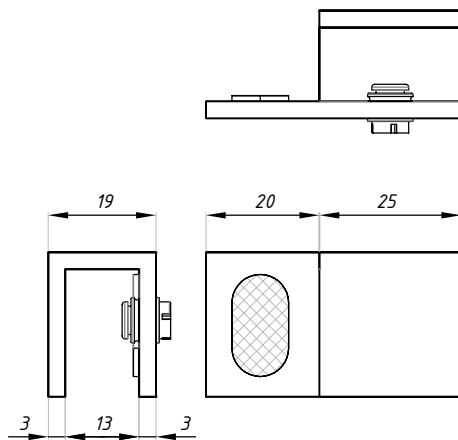

Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Edelstahl


JS06L Linker Türanschlag

OBERFLÄCHE:

SSS

BLG

RAL

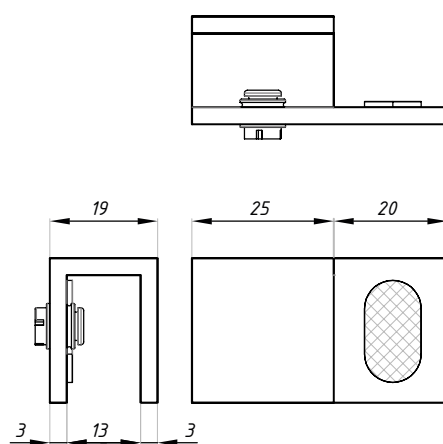

Glasdicke (mm): 8 - 12

Material: Edelstahl

JS07R


Rechter Eck-Türanschlag

OBERFLÄCHE:

SSS

BLG

RAL

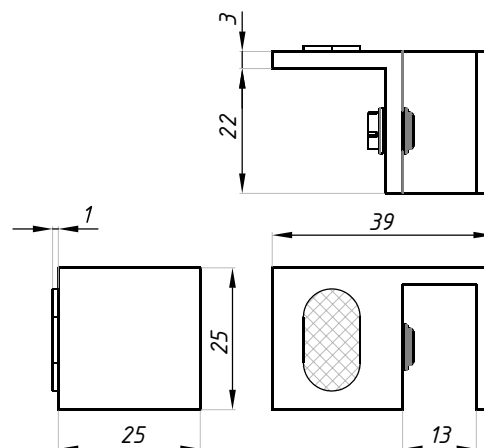

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8 - 12

JS07L


Linker Eck-Türanschlag

OBERFLÄCHE:

SSS

BLG

RAL

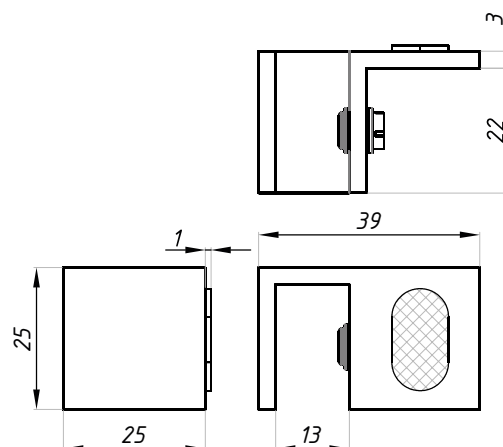

Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8 - 12

JS08


Türstopper - Boden, Decke

OBERFLÄCHE:

SSS


BLG

RAL

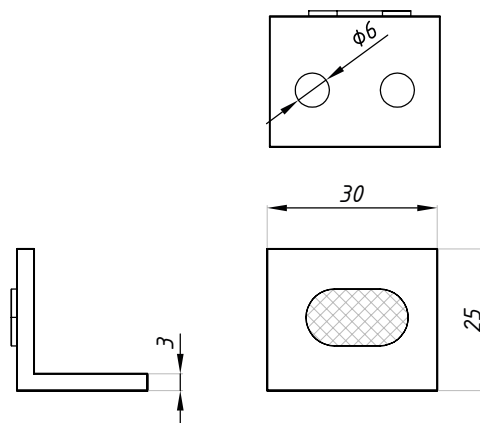


Material: Edelstahl

BEISPIELDARSTELLUNG

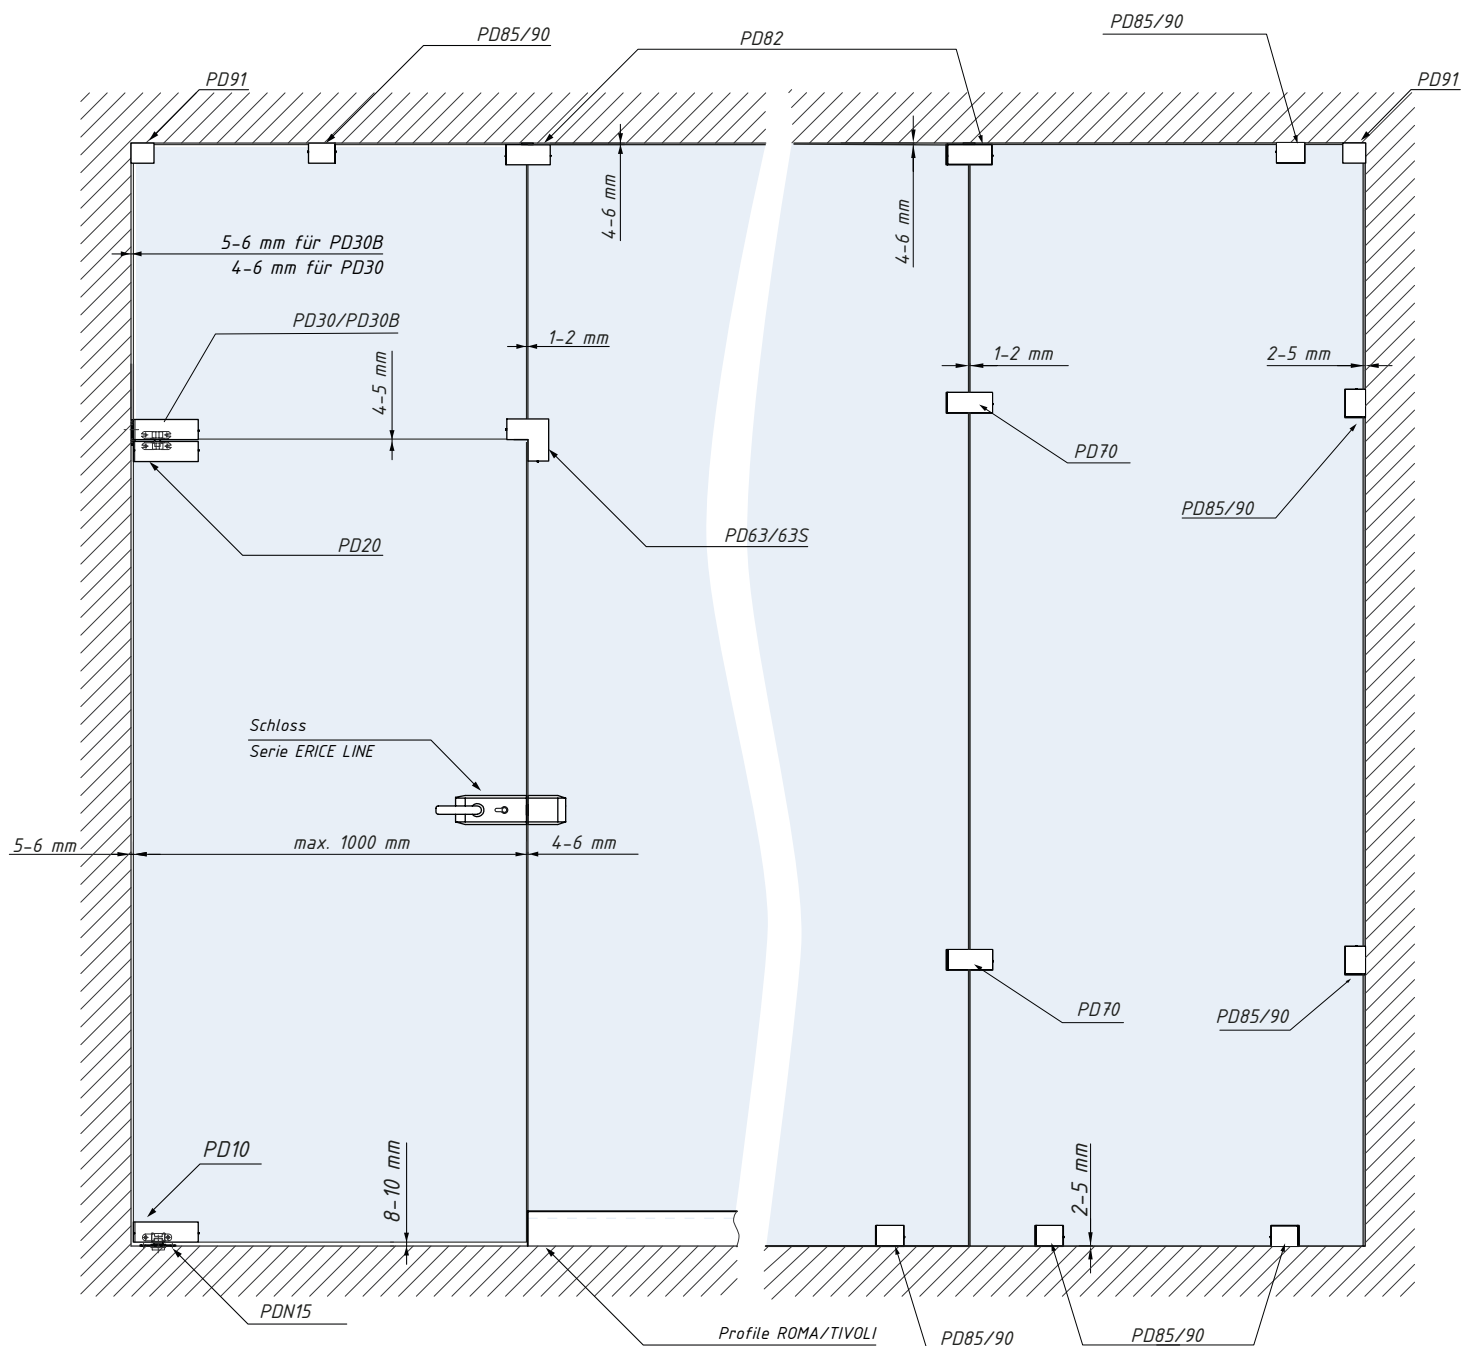

BEISPIELDARSTELLUNG

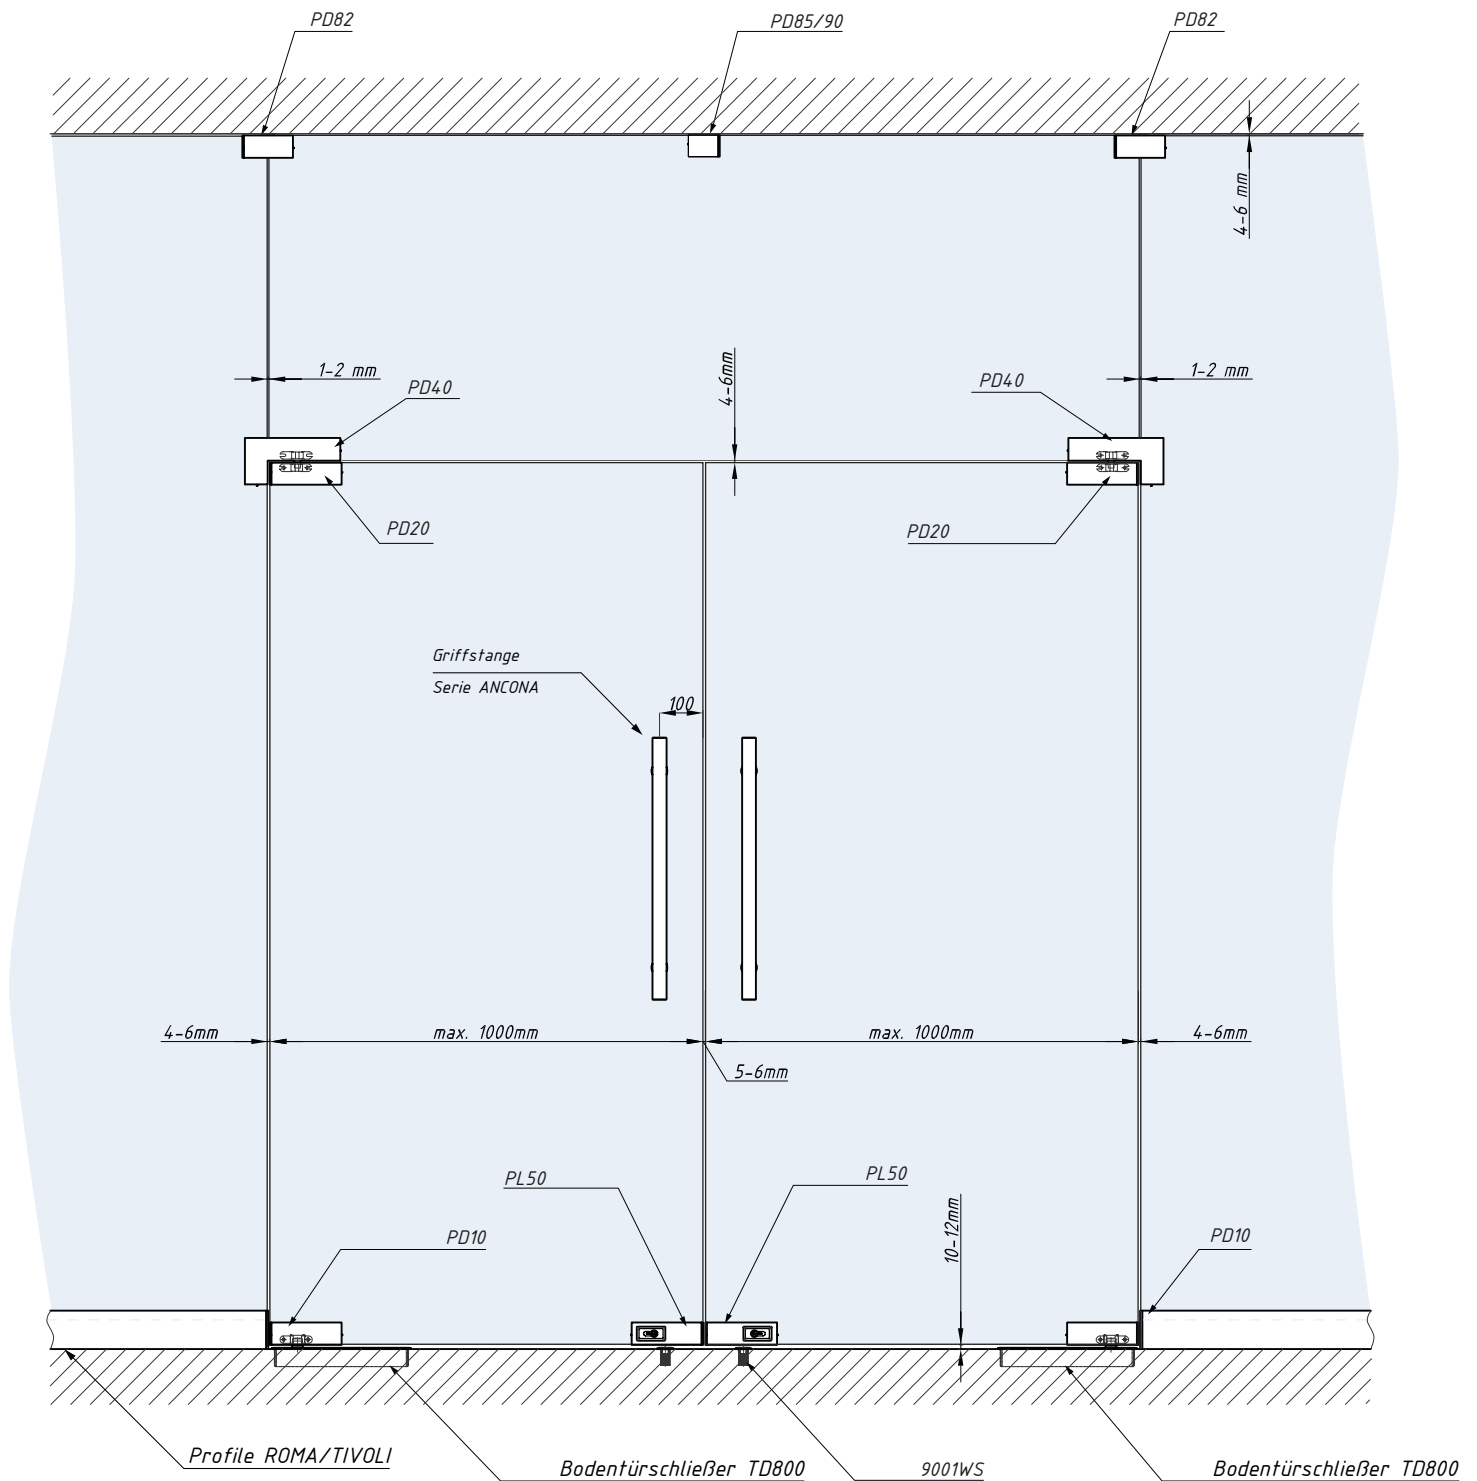




BERGAMO

Bodentürschließer



TD800

Bodentürschließer für Eckbeschlag PD10

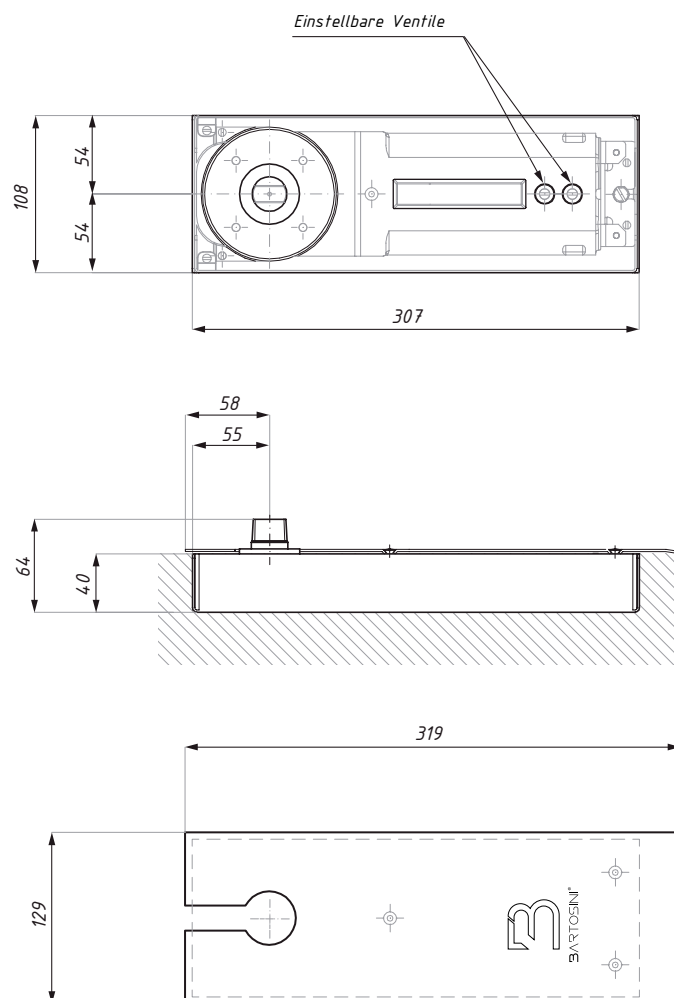

Türschließer ohne Arretierung

	Türschließer-Typ	Kraft (Nm)	Türbreite (mm)	Produktgewicht (kg)
TD8002NH0	2	20	650 - 900	5,3
TD8003NH0	3	25	900 - 1100	5,3

Türschließer mit Arretierung 90°

	Türschließer-Typ	Kraft (Nm)	Türbreite (mm)	Produktgewicht (kg)
TD8001H090	1	15	bis 650	5,3
TD8002H090	2	20	650 - 900	5,3
TD8003H090	3	25	900 - 1100	5,3
TD8004H090	4	28	1100 - 1300	5,3

Türschließer mit Arretierung 105°



	Türschließer-Typ	Kraft (Nm)	Türbreite (mm)	Produktgewicht (kg)
TD8002H0105	2	20	650 - 900	5,3

BESTIMMT:

- für rechte, linke Türen, Pendeltüren
- für Türen mit Gewicht bis 100 kg und max. Breite 1300 mm
- für Türschließer im Gehäuse einstellbar: (senkrecht 4 mm, quer 10 mm, waagrecht 8 mm)



SCHLIESSUMFANG UND FUNKTIONEN:


- 120° - 20° - Schließwinkel
- 20° - 0° - Endschlag
- zwei voneinander unabhängige Ventile ermöglichen volle Kontrolle des hydraulischen Schließvorgangs und Endschlags.



EINGEBAUTE FUNKTIONEN:

- Überdruckventil verhindert Beschädigung des Türschließers
- Öffnungsdämpfung ab 85°

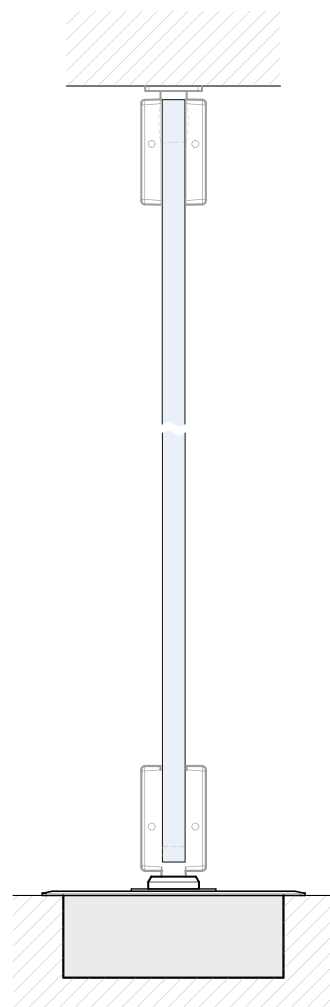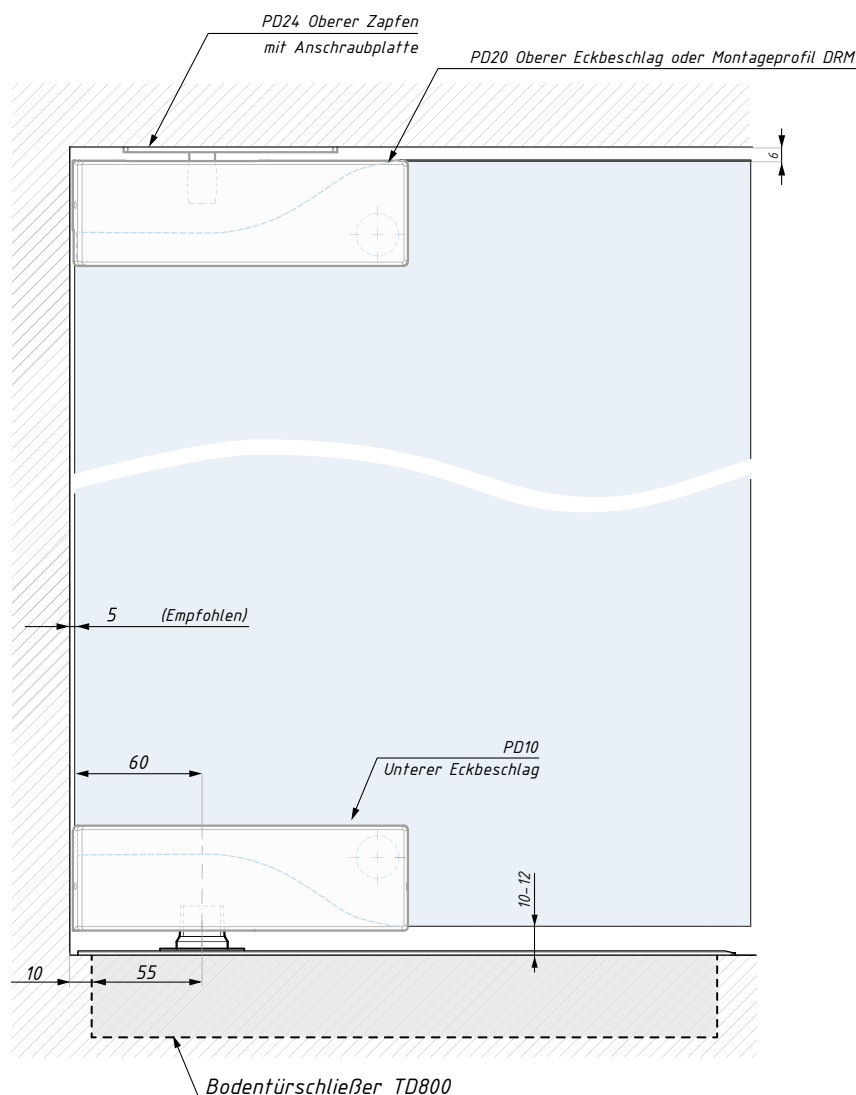

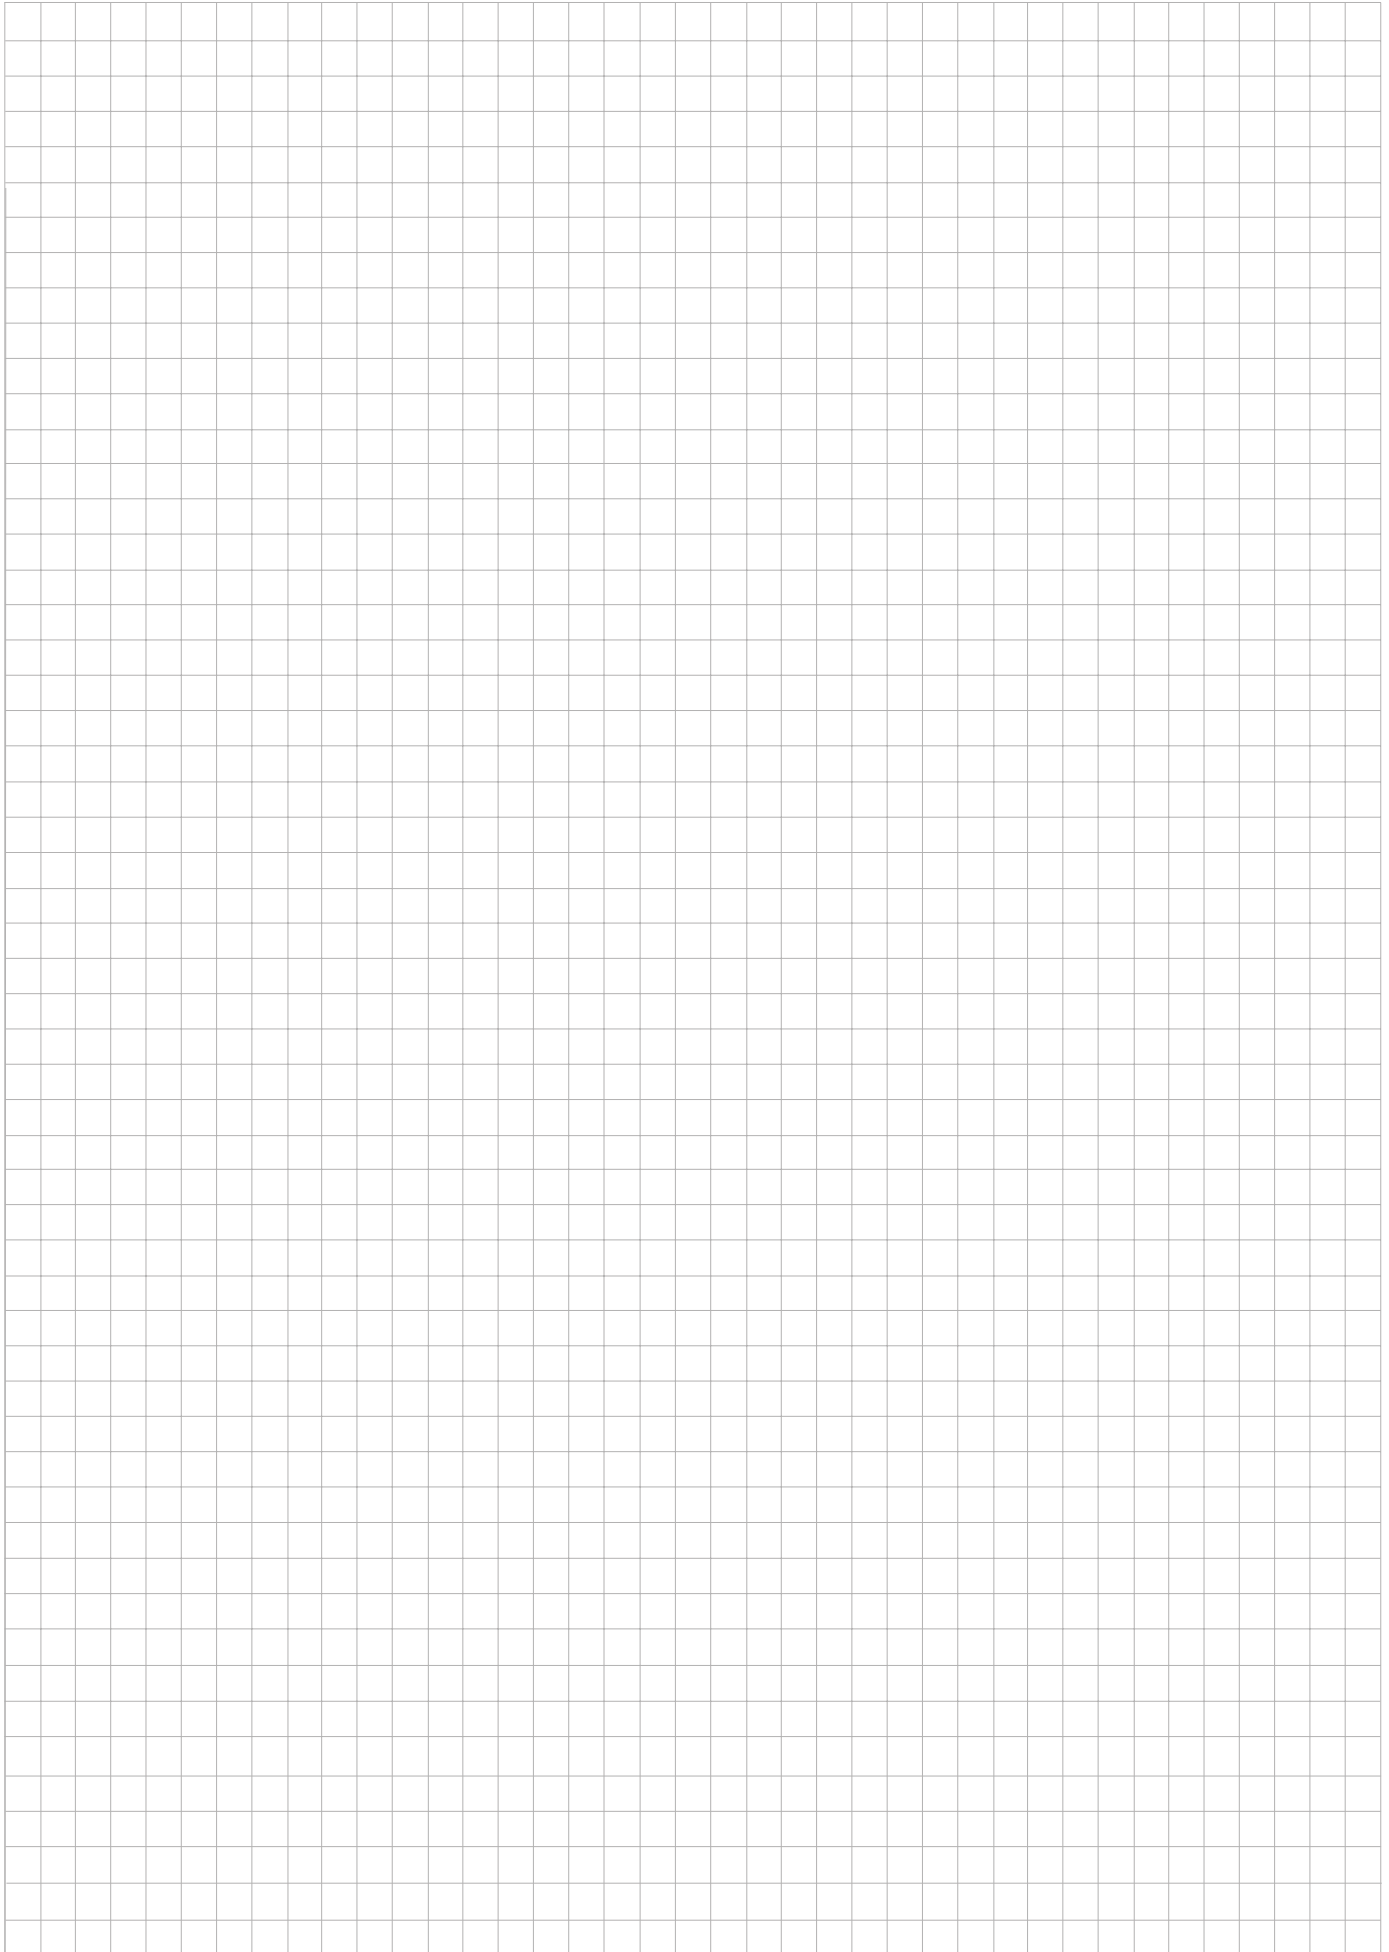



RIMINI

Selbstschließende Bänder



3

SELBSTSCHLIESSENDE BÄNDER FÜR GLASTÜREN

FEDERBÄNDER



TGAH901OS



TGAH901



TGAH902

HYDRAULIKBÄNDER



MIN901OS



MIN901



MIN902



MIN801BTJC



MIN802BTJC



MIN701



MIN702




BÄNDER OHNE FUNKTION



MIN701-SOL



MIN702-SOL

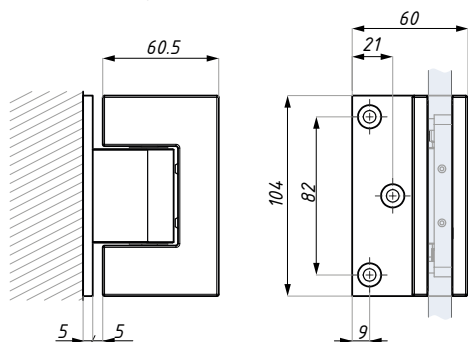

TGAH901OS

Einstellbares Federband mit Arretierung $\pm 90^\circ$ mit Seitenbefestigung (Glas - Wand)

OBERFLÄCHE:




SSS

BL



Glasdicke (mm): 10-12
empfohlenes Anzugsmoment (Nm): 10

max. Flügelbreite (mm): 900
max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 65
Material: Edelstahl

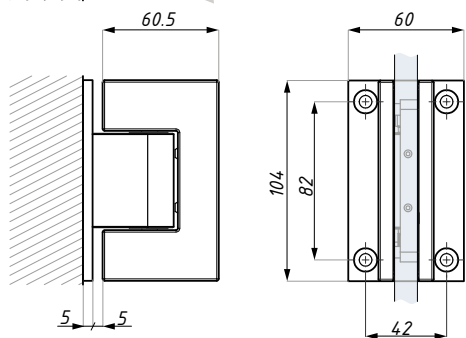

TGAH901

Einstellbares Federband mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Wand)

OBERFLÄCHE:


SSS

BL



Glasdicke (mm): 10-12
empfohlenes Anzugsmoment (Nm): 10

max. Flügelbreite (mm): 900
max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 65
Material: Edelstahl

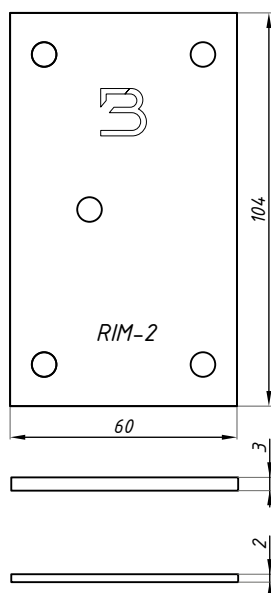

TGAH901-DP

Abstandsunterlage für standard und achsverstärktes Band, +2 oder 3 mm



Für TGAH901 a TGAH901OS

Material: Edelstahl


TGAH902

Einstellbares Federband mit Arretierung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

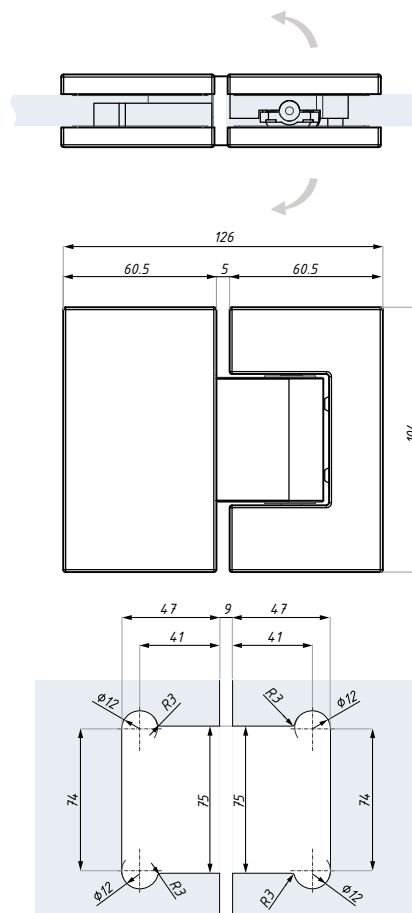


Glasbohrung

max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 65
max. Flügelbreite (mm): 900
Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 10-12
empfohlenes Anzugsmoment (Nm): 10



MONTAGE- UND EINSTELLUNGSANLEITUNG FÜR BÄNDER DER SERIE TGAH

1. Nehmen Sie die Abdeckung (A) ab
 2. Zur Winkel- und Nulleinstellung werden 2 Schrauben (B) mit dem Inbusschlüssel (D) durch 1 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gelöst
 3. Nach der Einstellung des gewünschten Winkels ($\pm 10^\circ$) werden die zwei Schrauben (B) fest angezogen! Empfohlene Anzugskraft ist 0,3-0,35 kN.
 4. Die Abdeckung (A) wird wieder aufgesetzt.
 5. **VORSICHT! Überprüfen Sie, dass die Schrauben B festgezogen sind auch dann, wenn keine Winkeleinstellung durchgeführt wurde!!!**
- Falls die Schrauben (B) nicht genug gelöst oder nach der Nulleinstellung nicht angezogen wurden, kommt es zur Bandbeschädigung.

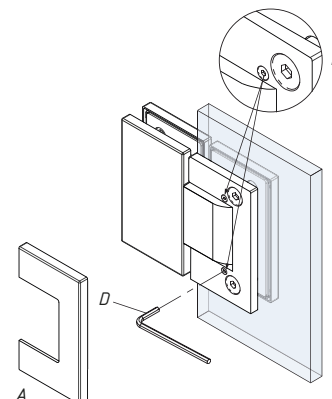

SCHLIESSUMFANG- UND FUNKTIONEN:

Selbstschließendes Federband,
Schließwinkel $80^\circ - 0^\circ$

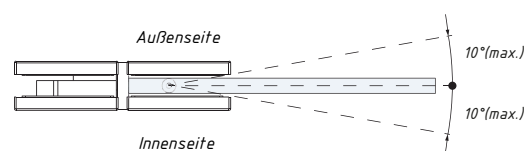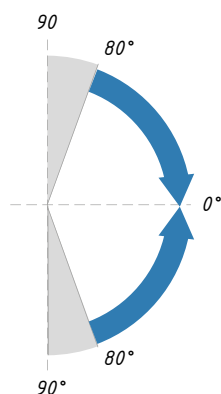

Anleitung zur Synchronisierung der Bänder MIN

Hydraulikbänder MIN werden vom Hersteller mit festgezogenen Einstellventilen geliefert (Selbstschließung funktioniert nicht). Sie werden immer im Paar montiert. Damit sie optimal funktionieren, müssen Ventile beider Bänder folgendermaßen synchronisiert werden:

1. Öffnen Sie die Tür etwa 60° - 70°.
2. Lösen Sie das Ventil beim oberen Band, bis sich die Tür mit der von Ihnen gewünschten Geschwindigkeit beginnt zu schließen.
3. Lösen Sie danach langsam das Ventil des zweiten Bands bis zum Moment einer „Beschleunigung“ der Türschließung.
4. Nun sind die Bänder ideal synchronisiert für richtige Funktion. Falls es in einem der Bänder knackt, ist nur eine feine gegenseitige Abstimmung der Bandventile nötig (durch lösen bzw. Anziehen der Ventile)
5. „Knacken“ im Band ist nicht sein Mangel, es handelt sich lediglich um ein Signal, dass die Bänder gegenseitig eingestellt werden müssen ggf., dass die Tür mechanisch gegen die Selbstschließfunktion gedrückt wird.

WARNUNG:

Die Kontrolle, dass beide Bänder richtig installiert und synchronisiert wurden, wird durch Öffnen der Tür nach ihrer vorherigen Schließung gemacht. Stellen Sie fest, dass keins der Bänder ein Geräusch von sich gibt. Wenn eins der Bänder lauter ist, kann es mit leichter Lösung der Einstellventils so eingestellt werden, dass es mit dem leiseren übereinstimmt. Lauteres Band ist das mit der langsameren SchließEinstellung.

Die montierende Person bestimmt, ob

1. das lautere Band etwas geöffnet oder
2. das leisere etwas geschlossen wird.

WARNUNG:

**LÖSEN SIE NIE GANZ DIE EINSTELLSCRAUBEN!
(ÖLVERLUST UND DRUCKSENKUNG)**



DREHEN IM UHRZEIGERSINN



DREHEN GEGEN UHRZEIGERSINN



MIN801BTJC

Einstellbares Hydraulikband mit Feststellung $\pm 90^\circ$ (Glas - Wand)

OBERFLÄCHE:

PSS

RAL




1.000.000
ZYKLEN ift-GEPRÜFT



ACHTUNG: Bei Öffnung von mehr als 95° kann der Beschlag beschädigt werden.
Verwendung von einem Türstopper ist empfohlen.

-15°C ~ 100°C
max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 100
max. Flügelbreite (mm): 1000

Glasdicke (mm): 8 - 12
empfohlenes Anzugsmoment (Nm): 10
Material: Edelstahl AISI 316

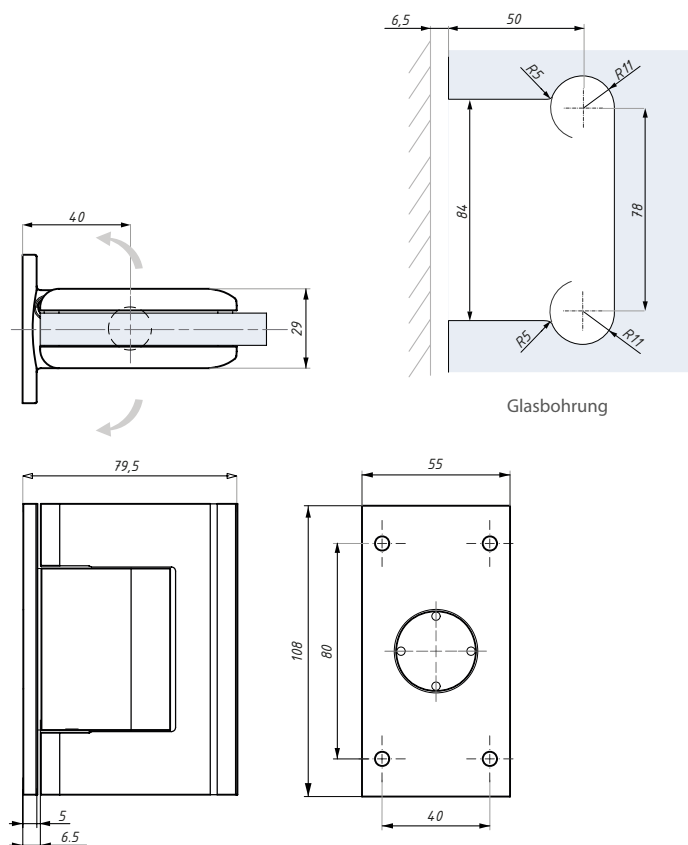

MIN802BTJC

Einstellbares Hydraulikband mit Feststellung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

PSS

RAL




1.000.000
ZYKLEN ift-GEPRÜFT



ACHTUNG: Bei Öffnung von mehr als 95° kann der Beschlag beschädigt werden.
Verwendung von einem Türstopper ist empfohlen.

-15°C ~ 100°C
max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 80
max. Flügelbreite (mm): 1000

Glasdicke (mm): 8 - 12
empfohlenes Anzugsmoment (Nm): 10
Material: Edelstahl AISI 316

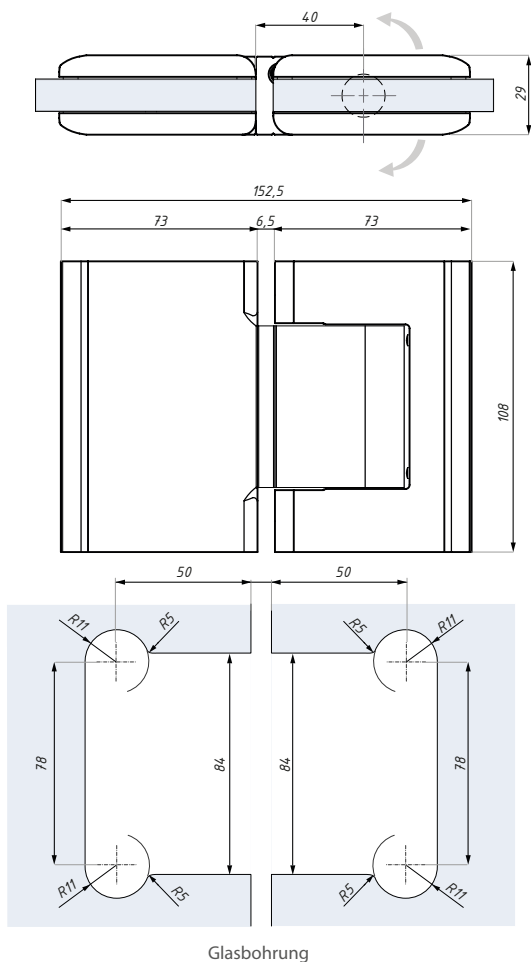

MIN901



Einstellbares Hydraulikband mit Feststellung $\pm 90^\circ$ (Glas - Wand)

OBERFLÄCHE:

NAS

AX

BLG

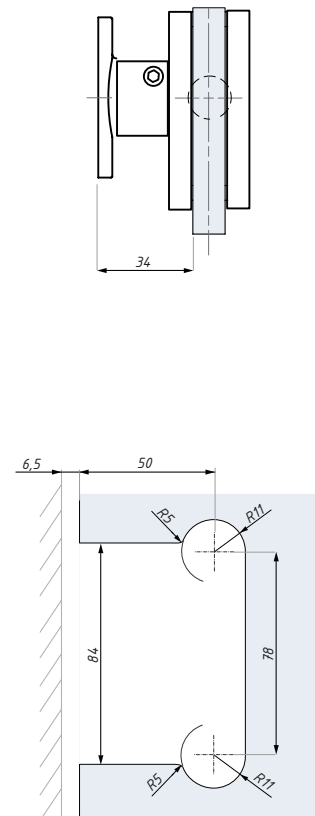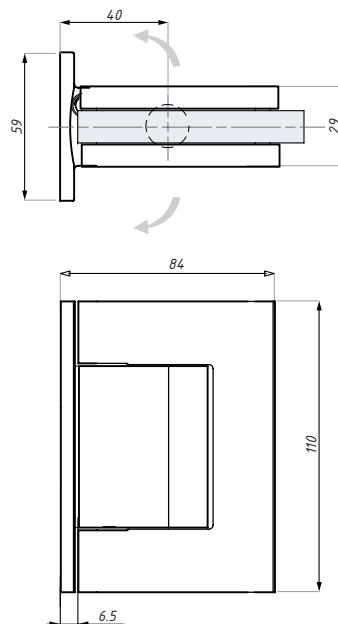

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8, 10, 12
empfohlenes Anzugsmoment (Nm): 10
Material: Aluminium

Temperatureinsatzbereich: -15°C bis $+40^\circ\text{C}$
max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 100
max. Flügelbreite (mm): 1000

MIN901OS



Einstellbares Hydraulikband mit Seitenbefestigung $\pm 90^\circ$ (Glas - Wand)

OBERFLÄCHE:

NAS

AX


BLG

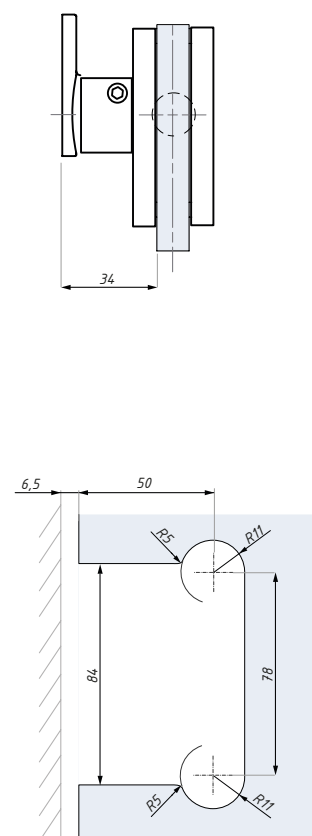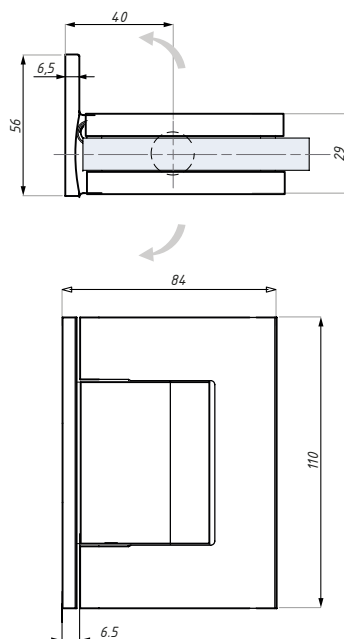



Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8, 10, 12
empfohlenes Anzugsmoment (Nm): 10
Material: Aluminium

Temperatureinsatzbereich: -15°C bis $+40^\circ\text{C}$
max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 80
max. Flügelbreite (mm): 1000

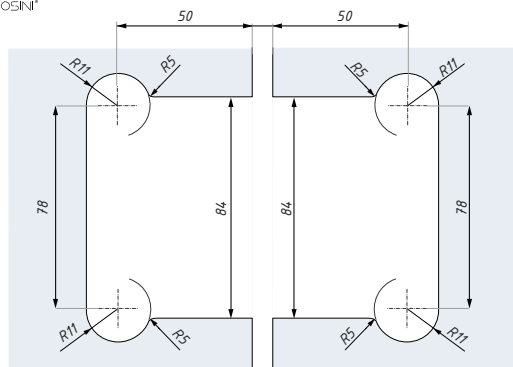

Glasbohrung

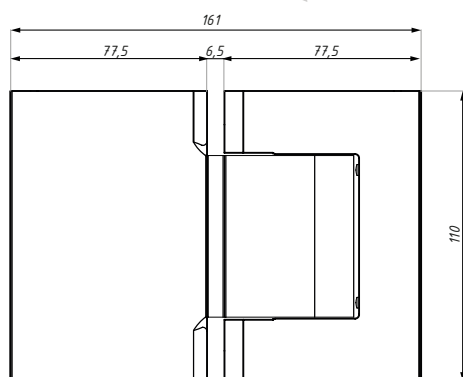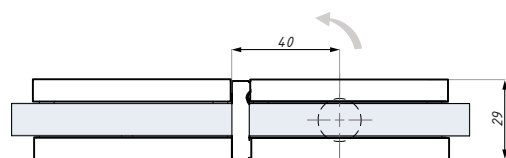

MIN902

Einstellbares Hydraulikband mit Feststellung $\pm 90^\circ$ (Glas - Glas)

OBERFLÄCHE:

NAS

AX

BLG






Glasdicke (mm): 8, 10, 12 Temperatureinsatzbereich: -15°C bis $+40^\circ\text{C}$
empfohlenes Anzugsmoment (Nm): 10 max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 80
Material: Aluminium max. Flügelbreite (mm): 1000

NULLSTELLUNG

ANZUGSREIHENFOLGE FÜR BEIDE BÄNDER

- 1) Ziehen Sie die Schraube 'a' mit einem Drehmoment von 2Nm an
- 2) Ziehen Sie die Schraube 'b' mit einem Drehmoment von 2Nm an
- 3) Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Band
- 4) Ziehen Sie die Schraube 'a' mit einem Drehmoment von 5Nm an
- 5) Ziehen Sie die Schraube 'b' mit einem Drehmoment von 5Nm an
- 6) Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Band

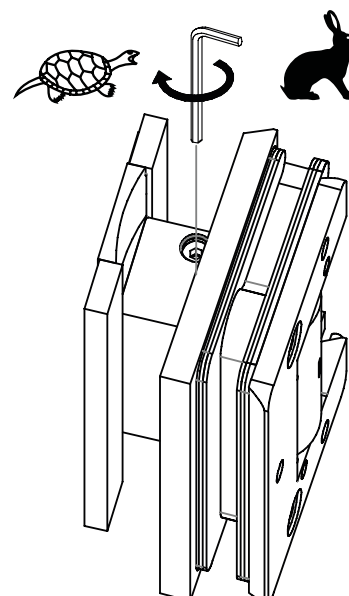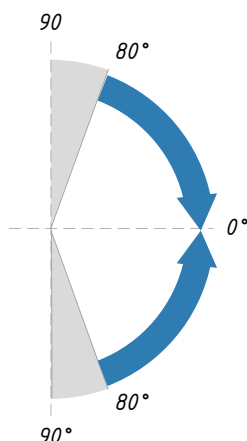

WARNUNG:
LÖSEN SIE NIE GANZ DIE EINSTELLSCHRAUBEN!
(ÖLVERLUST UND DRUCKSENKUNG)


MIN901OS-DP

Abstandsunterlage für achsverstärktes Band für MIN901OS, +2 und 3 mm



Material: Edelstahl

für MIN901OS

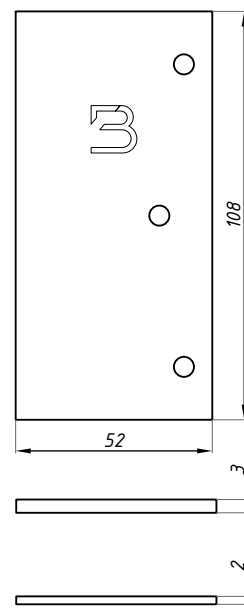


MIN801-DP

Abstandsunterlage für MIN801, MIN801JC und MIN901, +2 und 3 mm





Material: Edelstahl

für MIN801, MIN801BTJC und MIN901

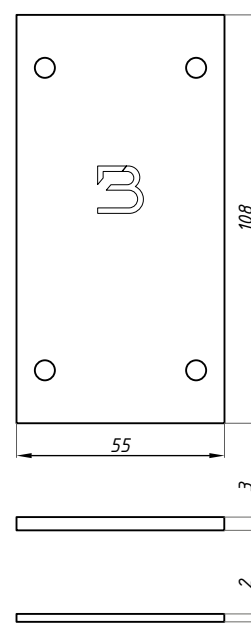


BÄNDER MIN JC

Einstellbare Hydraulikbänder MIN JC sind dank der Nulleinstellung Idealwahl für beidseitig öffnende Türen. Der Bandkörper wird im speziellen Oxidationsverfahren mit einer 20 Mikron dicken Schicht eloxiert. Die Bandabdeckungen sind aus Edelstahl Klasse AISI 316, mit polierter oder gebürsteter Oberfläche hergestellt. Arretierung in 0° und $\pm 90^\circ$.

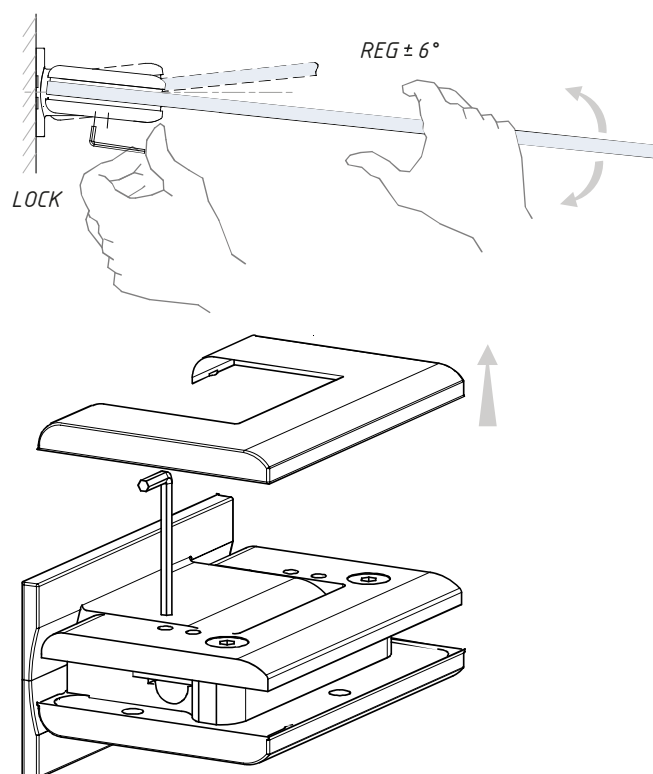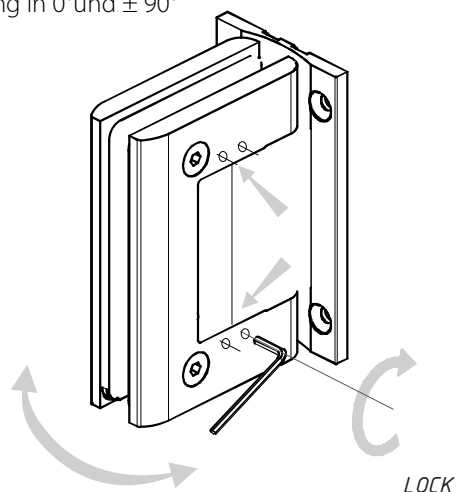

MIN701

Hydraulikband mit Arretierung für Drehtüren, Wandmontage

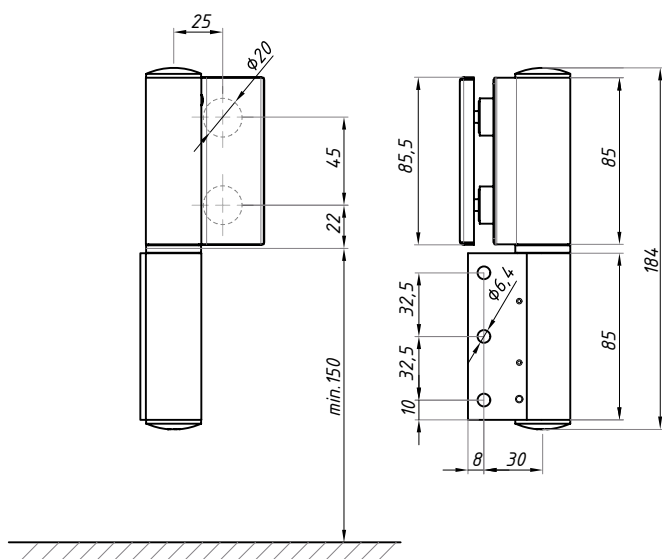

OBERFLÄCHE:

NA

AX

BLG

ARRETIERUNG:

90°



180°

180°


TYP:

LINKS


RECHTS

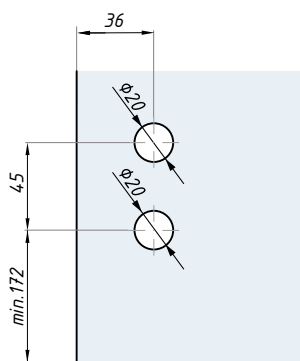


Glasbohrung

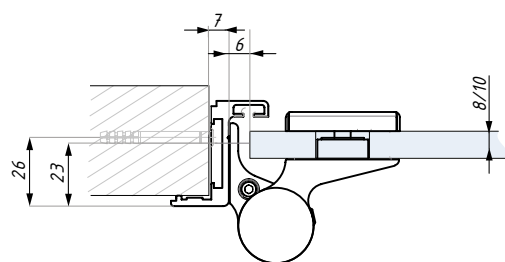



Wandmontage zusammen mit Profil FRZ

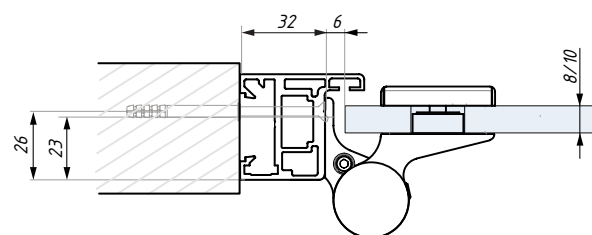

Wandmontage zusammen mit Profil FRH

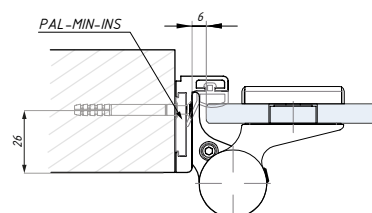

Wandmontage zusammen mit Profil FRL



Regulierung der Schließgeschwindigkeit

max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 120
Flügelbreite (mm): 800 - 1200

Öffnungswinkel: 180°
Glasdicke (mm): 8 - 21,52 mm

MIN702

Hydraulikband mit Arretierung für Drehtüren, Glas - Glas

OBERFLÄCHE:

NA

AX

BLG

ARRETIERUNG:



90°
180°

180°




TYP:

LINKS

RECHTS

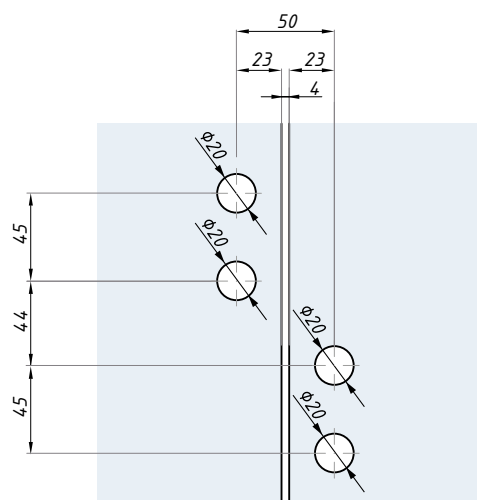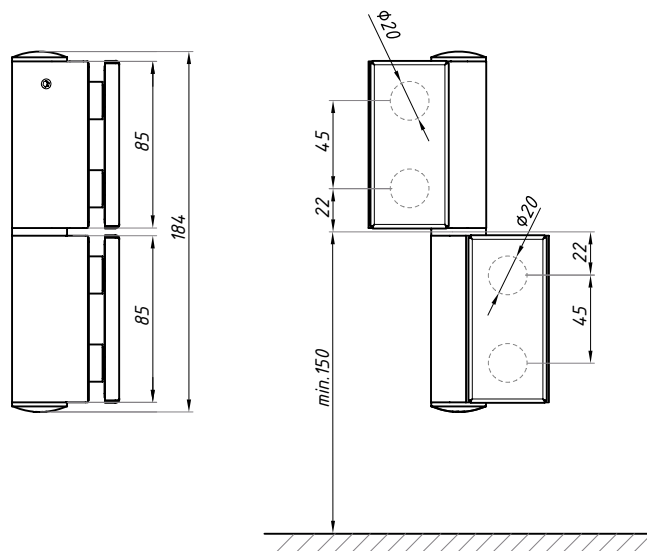

Glasbohrung

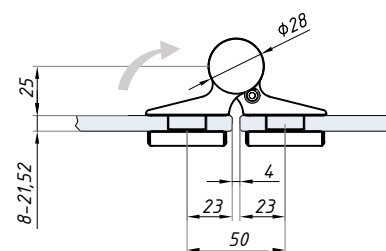

Regulierung der Schließgeschwindigkeit

Öffnungswinkel: 180°
Glasdicke (mm): 8 - 21,52 mm

max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 120
Flügelbreite (mm): 800 - 1000

MIN701-SOL

Band ohne Funktion für Drehtüren, Wand-Glas

OBERFLÄCHE:

NA




AX

BLG


TYP:

LINKS


RECHTS

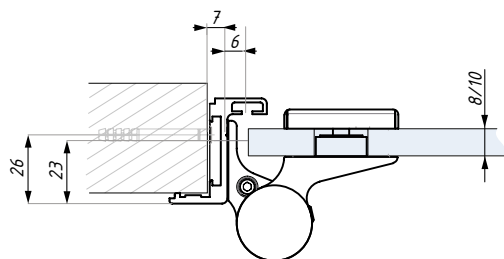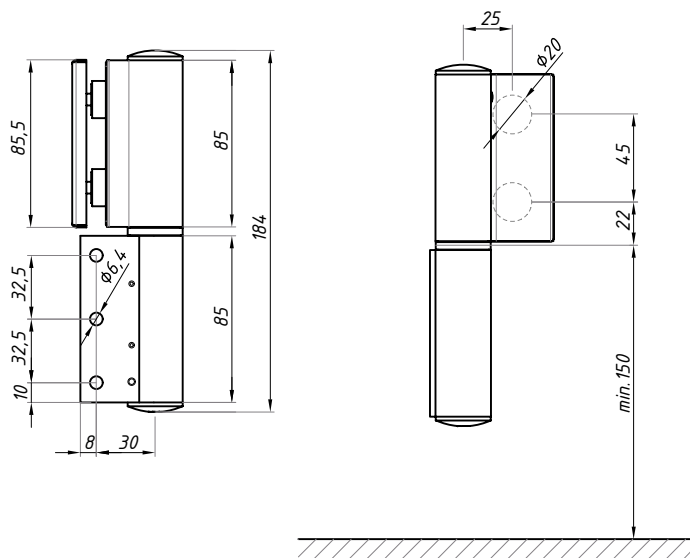


Wandmontage zusammen mit Profil FRZ

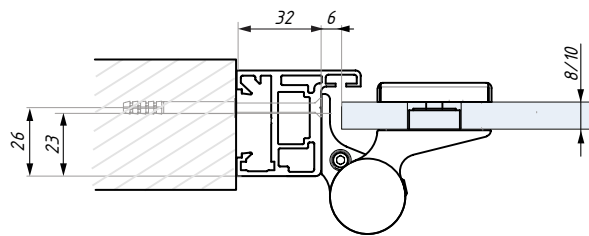

Wandmontage zusammen mit Profil FRH

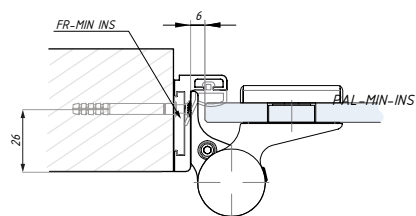

Wandmontage zusammen mit Profil FRL

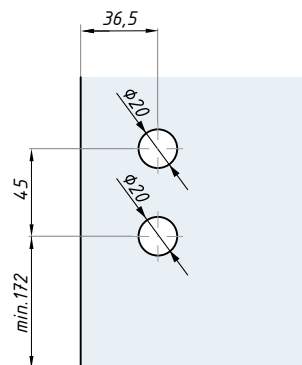

Glasbohrung

MIN702-SOL

Band ohne Funktion für Drehtüren, Glas-Glas

OBERFLÄCHE:

NA


AX

BLG

TYP:

LINKS

RECHTS

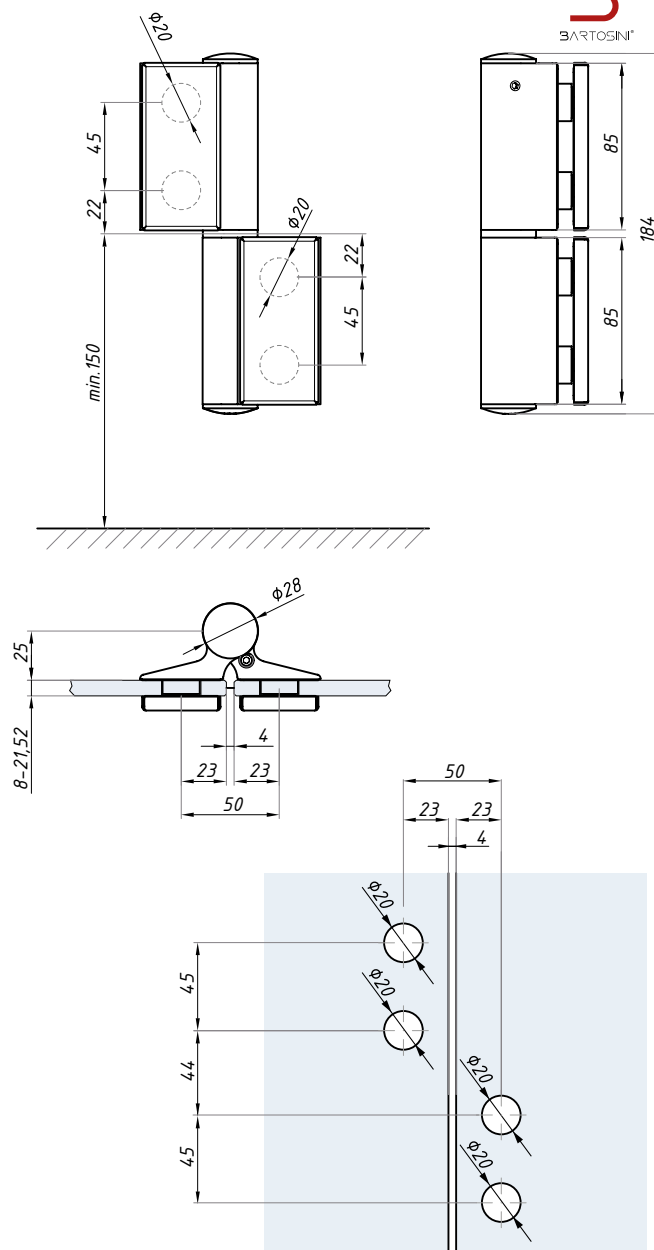


Glasdicke (mm): 8 - 21,52 mm
max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 100
Flügelbreite (mm): 800 - 1000

Öffnungswinkel: 180°
zu kombinieren mit Bändern: MIN702

Glasbohrung

MIN701-DP

Abstandsunterlage für MIN701, +2 und 3 mm

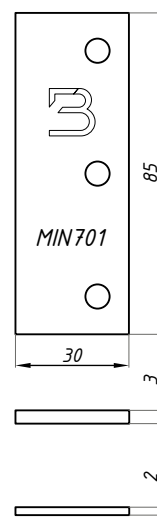


Öffnungswinkel: 180°
zu kombinieren mit Bändern: MIN701


Glasdicke (mm): 8 - 21,52 mm
max. Flügelgewicht pro Paar (kg): 100
Flügelbreite (mm): 800 - 1000

EINBAUSCHEMA


Einbauschema für Hydraulikbänder und Bänder ohne Funktion für Drehtüren (Beispiel - Wandmontage)

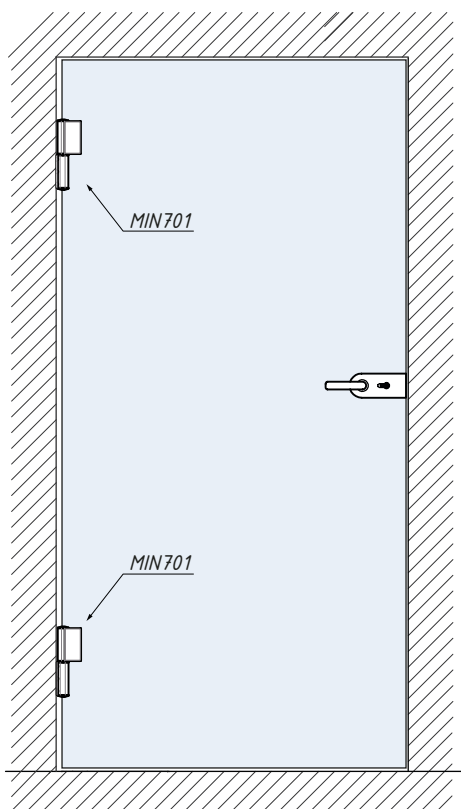

- 2 Hydraulikbänder MIN701
- Für Türen bis 120 kg
- Türbreite 800 - 1200 mm
- Glasdicke 8 - 21.52 mm
- Schließkraft 3

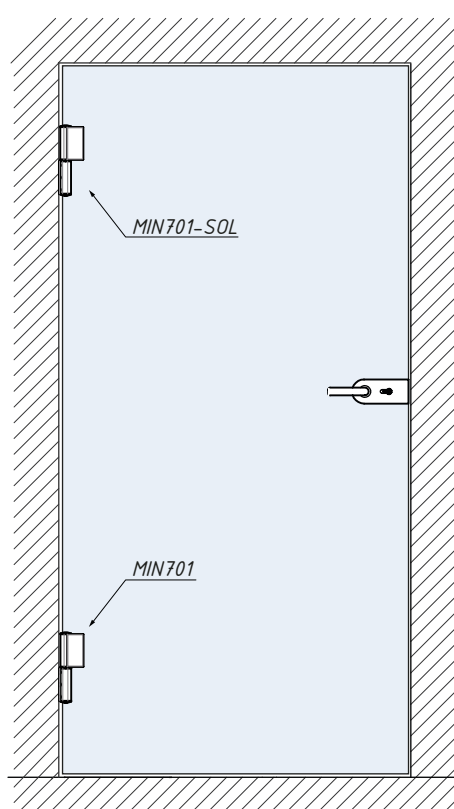

- 1 Hydraulikband MIN701
und 1 Band ohne Funktion MIN701-SOL
- Für Türen bis 100 kg
- Türbreite 800 - 1000 mm
- Glasdicke 8 - 21.52 mm
- Schließkraft 1

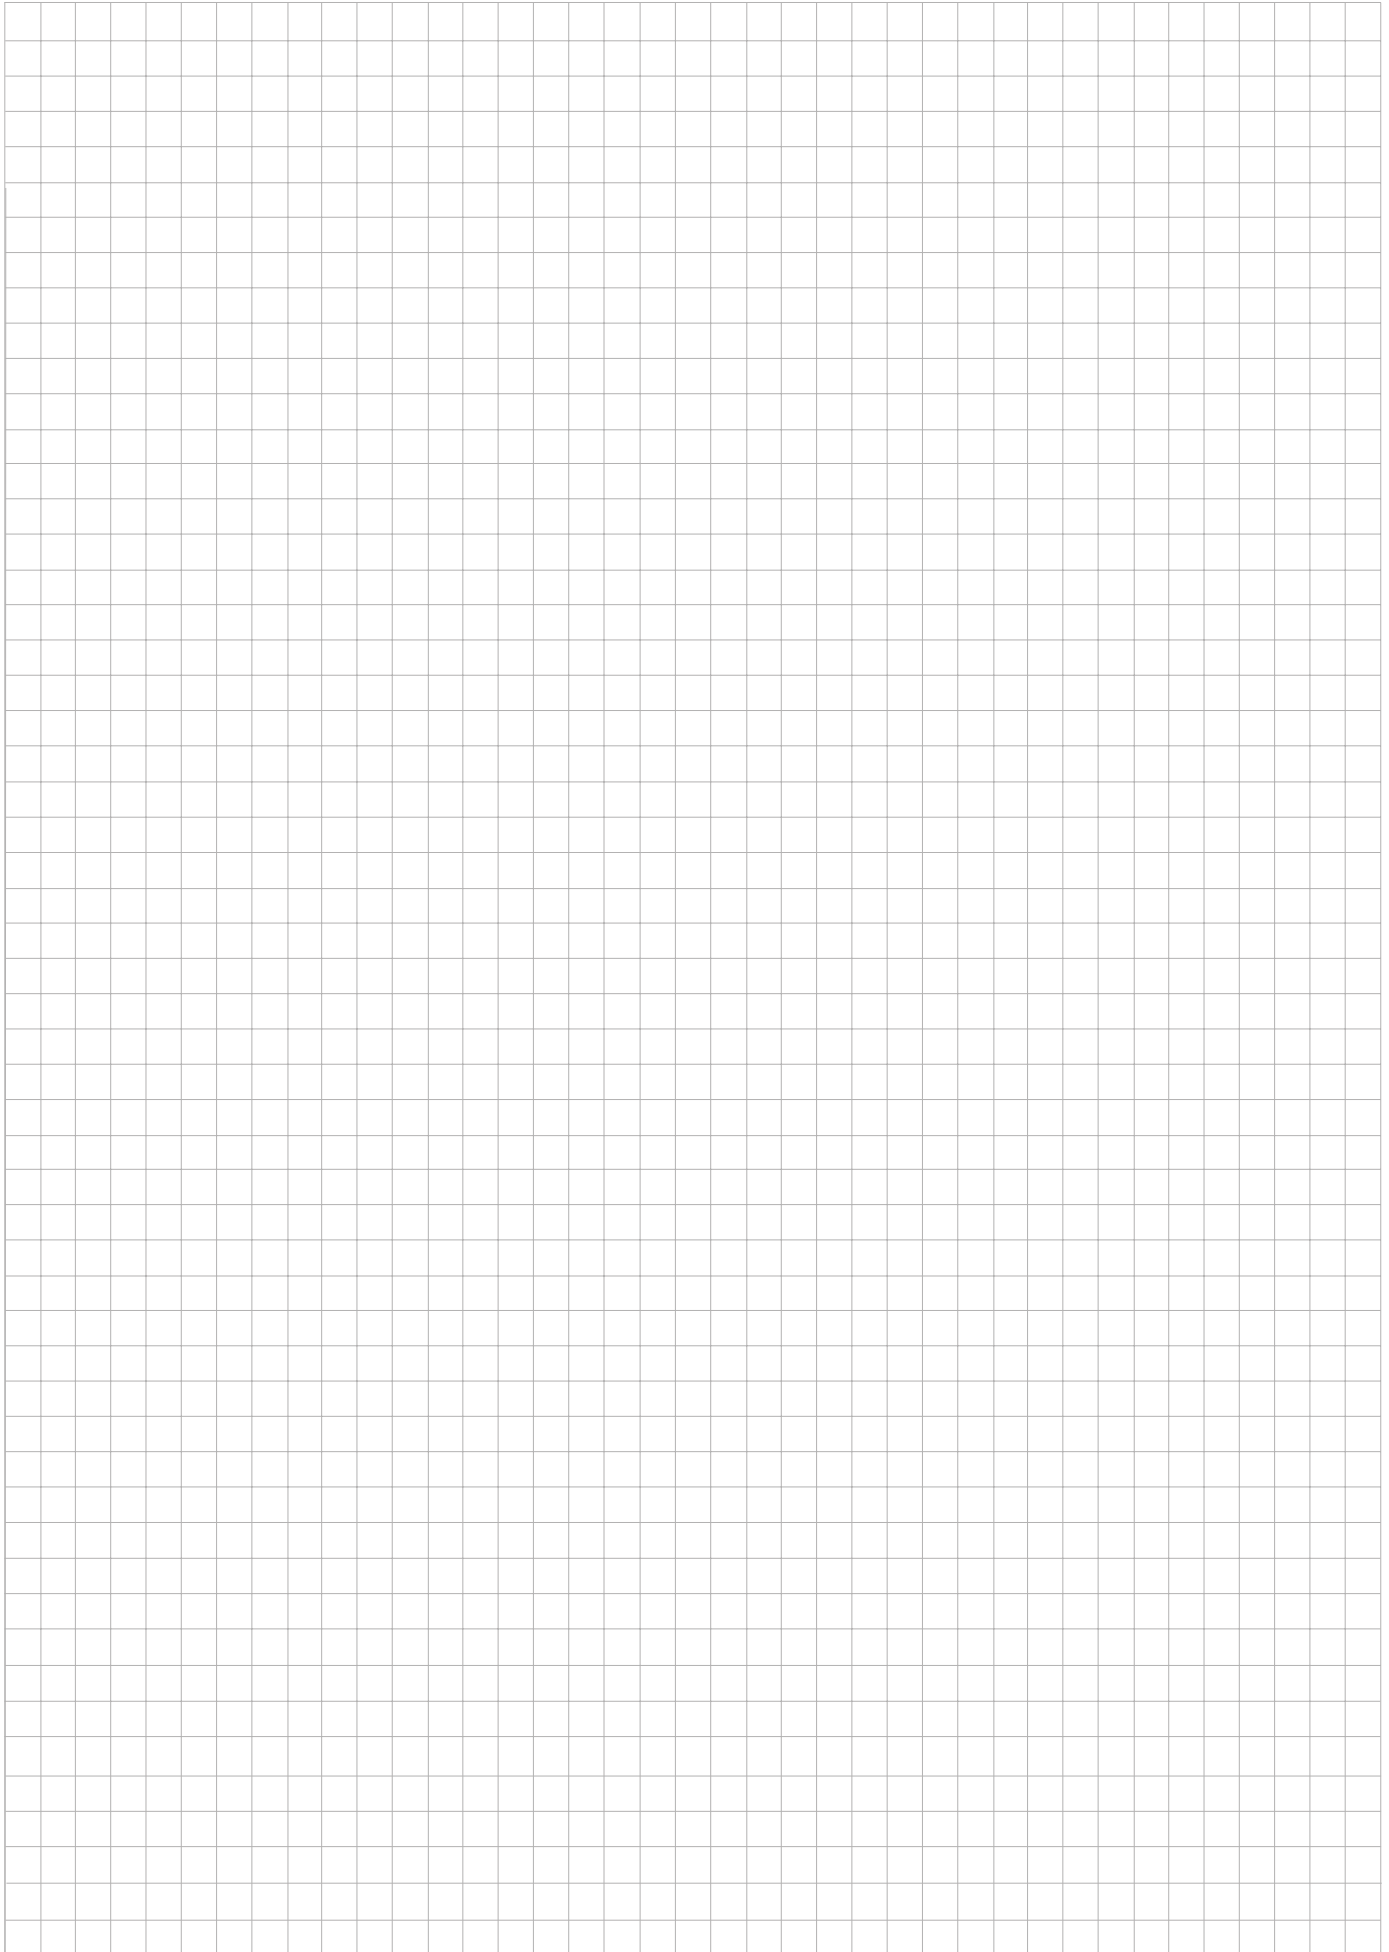



FIRENZE

Unteres Hydraulikband



BODENSCHLIESSBESCHLÄGE

FIRENZE



FS990



FS990SET



FS20



FS30



FS880NHO



FS690SET



FS2090



FS880HO90-5

FS990

Bodenschließbeschlag mit Arretierung 90°



OBERFLÄCHE:

SSS


NAR

BL

RAL

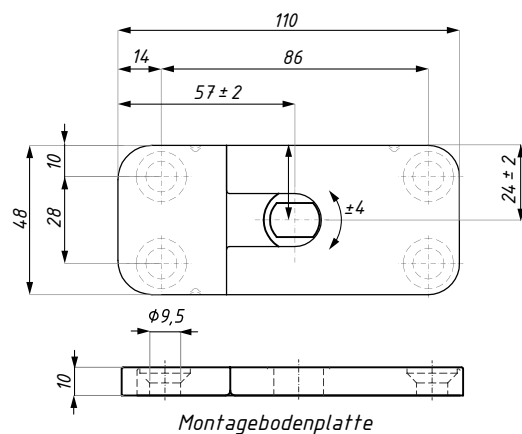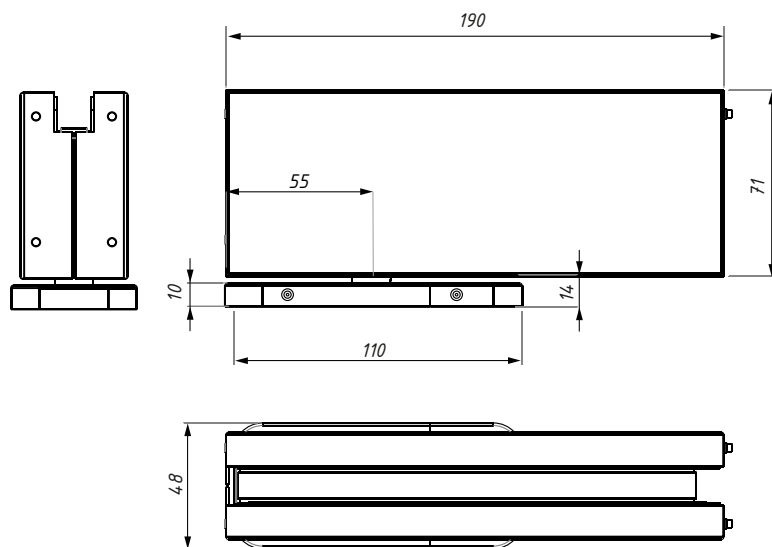

Montagebodenplatte

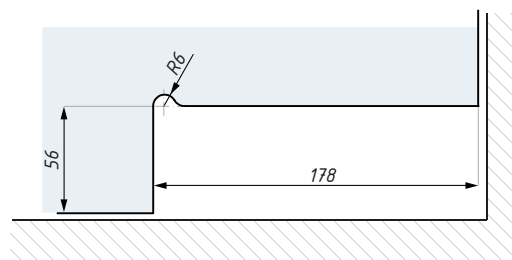

Glasausschnitt für Schließbeschlag

FS990SET

Satz: Bodenschließbeschlag mit Arretierung 90° und oberer Beschlag

OBERFLÄCHE:


SSS

NAR


STI

BL

RAL

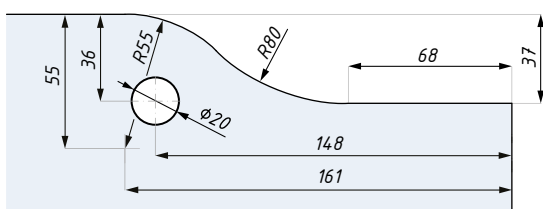

Glausausschnitt für oberen Beschlag





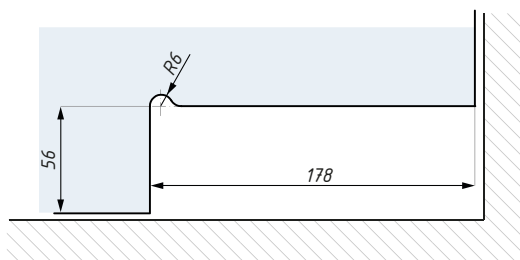


Glausausschnitt für Schließbeschlag

enthält:
Oberer Beschlag + Zapfen,
Bodenschließbeschlag
Montagebodenplatte

max. Flügelgewicht (kg): 100
Flügelbreite (mm): von 750 bis 1000

für Glas (mm): 10 - 13

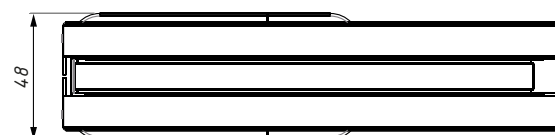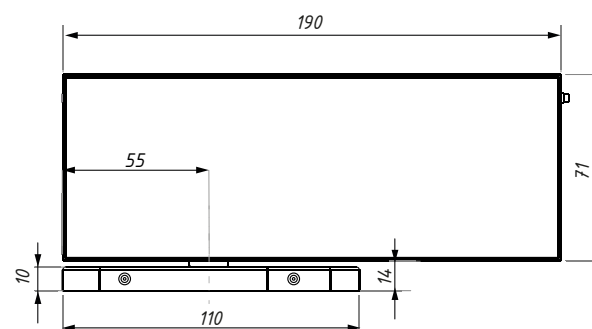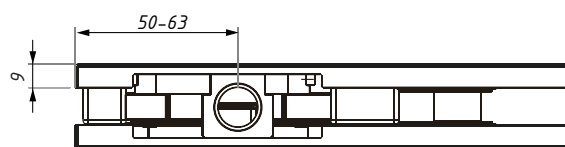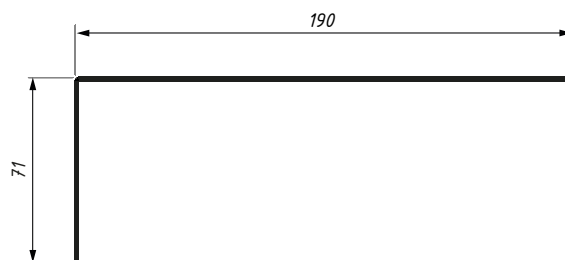


FS15-1/3

Unterlage 3 mm

OBERFLÄCHE:

SSS



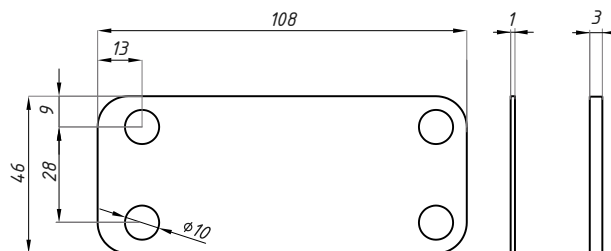


FS15-1 SSS

FS15-3 SSS

Für: FS990, FS880
Material: Edelstahl

Dicke (mm): 1; 3

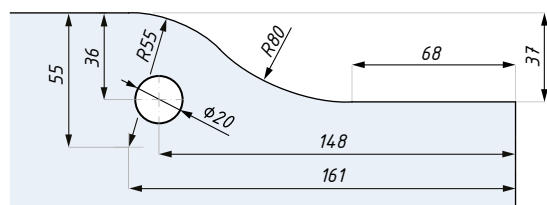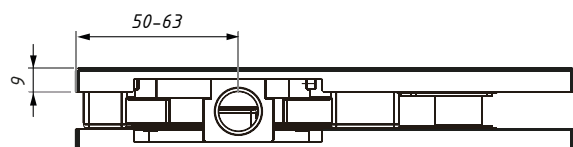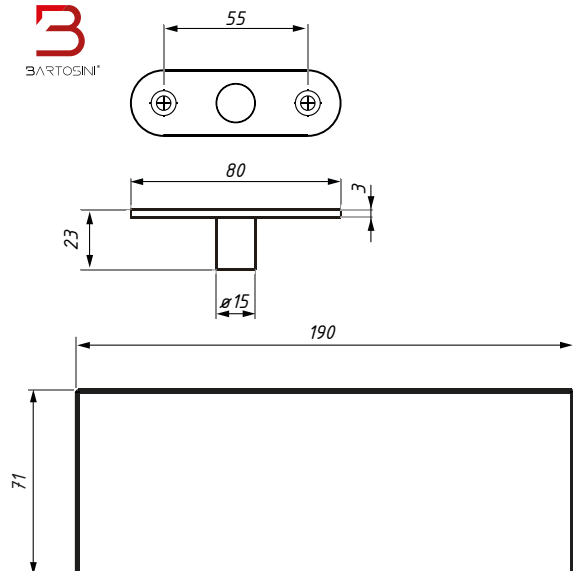

Glausausschnitt



OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

NAR

max. Flügelgewicht (kg): 100
Türbreite (mm): von 750 bis 1000

für Glas (mm): 10-13

FS30

Oberlichtbeschlag mit Zapfen




OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

NAR

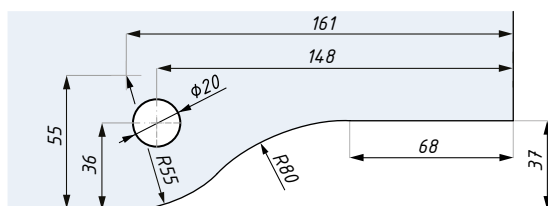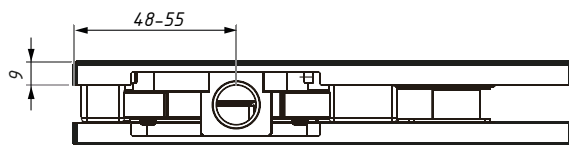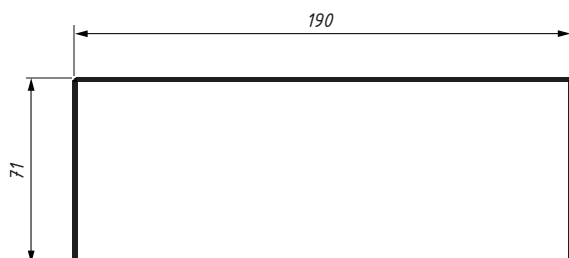

Glausausschnitt für oberen Beschlag



Montagebodenplatte enthalten

für Glas (mm): 10-13

FS990/FS990SET/FS880NHO

Bodenschließbeschläge mit Arretierung 90°

VERWENDUNG UND EINSTELLUNG


- für linke und rechte Drehtüren und Pendeltüren
- für Türen mit Gewicht bis 100 kg und Breite 750 mm - 1000 mm
- Möglichkeit die Bodenplatte in 4 Richtungen +/- 2 mm zu regulieren
- Möglichkeit die Tür im Bereich +/- 4° zu positionieren, max. Öffnungswinkel 150°

OBERFLÄCHE STI

- Edelstahl mit Titanbeschichtung Es handelt sich um Oberfläche mit außergewöhnlicher Qualität, die dem Produkt zusätzliche Härte und sehr hohe Korrosionsbeständigkeit verleiht.



SCHLIESSUMFANG- UND FUNKTIONEN

- 150° - 10° - Schließumfang
- 10° - 0° - Endschlag
- Die Geschwindigkeit des Schließvorgangs und Endschlags wird durch zwei voneinander unabhängige Ventilen reguliert, die volle hydraulische Kontrolle garantieren

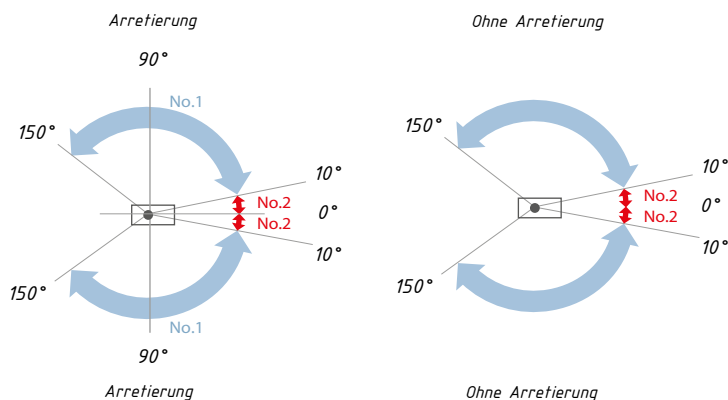

REGULIERUNG DER SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT

- Kontinuierliche Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlags mit Einstellschrauben

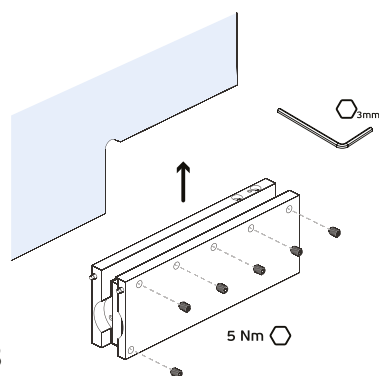
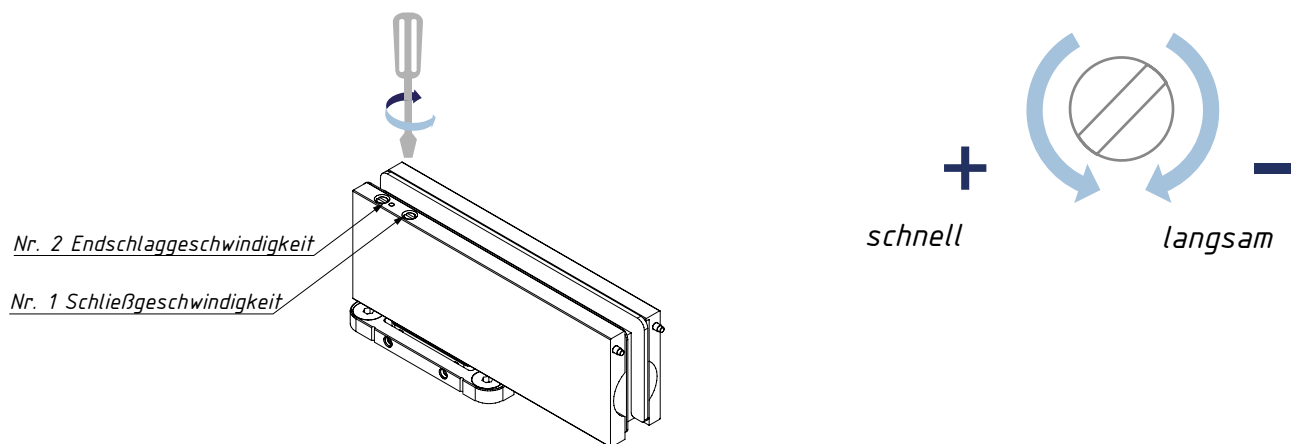


FS990/FS990SET


Einstellung und Montageschema ohne Oberlicht

EINSTELLUNG:

seitlich	$\pm 2 \text{ mm}$
nach vorne und hinten	$\pm 2 \text{ mm}$
Türpositionierung	$\pm 4^\circ$

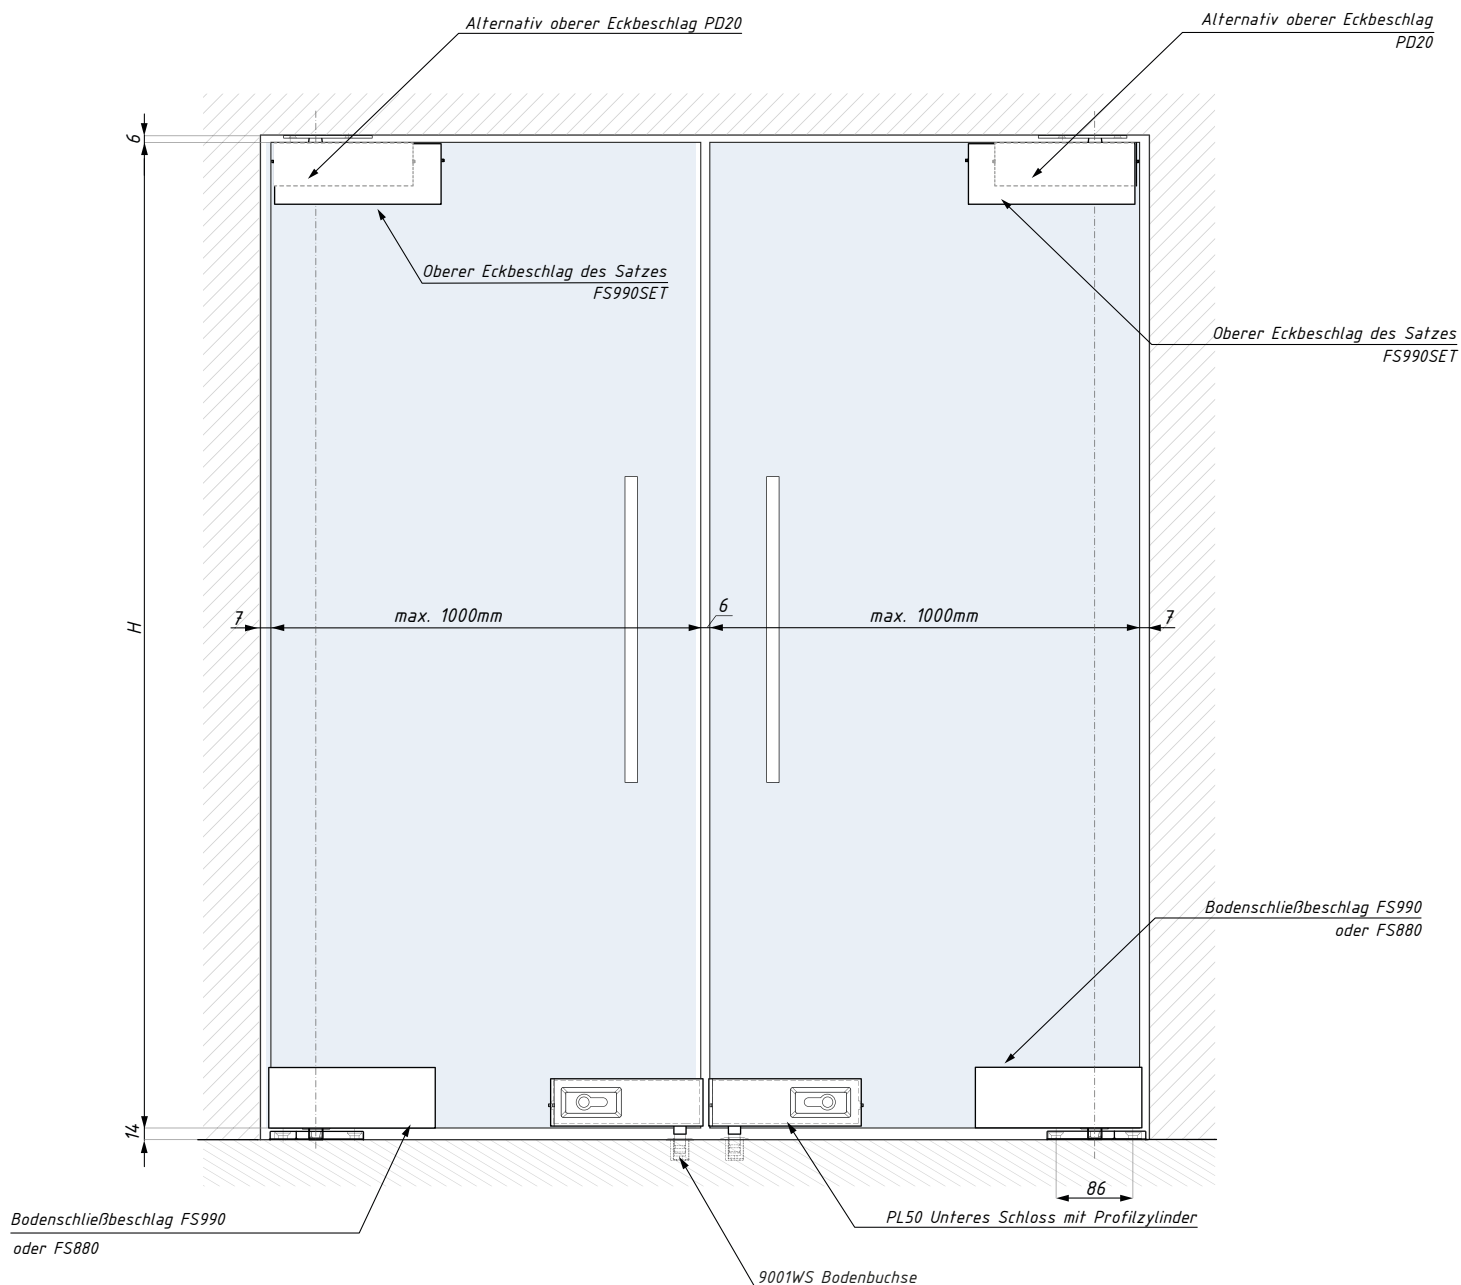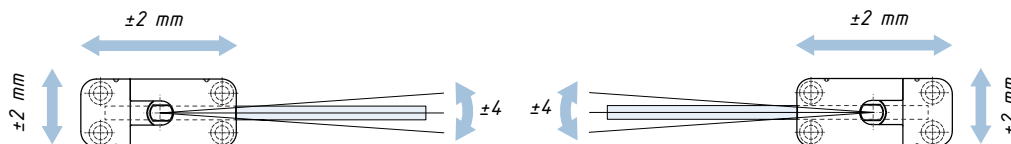


Montageschema mit Oberlicht

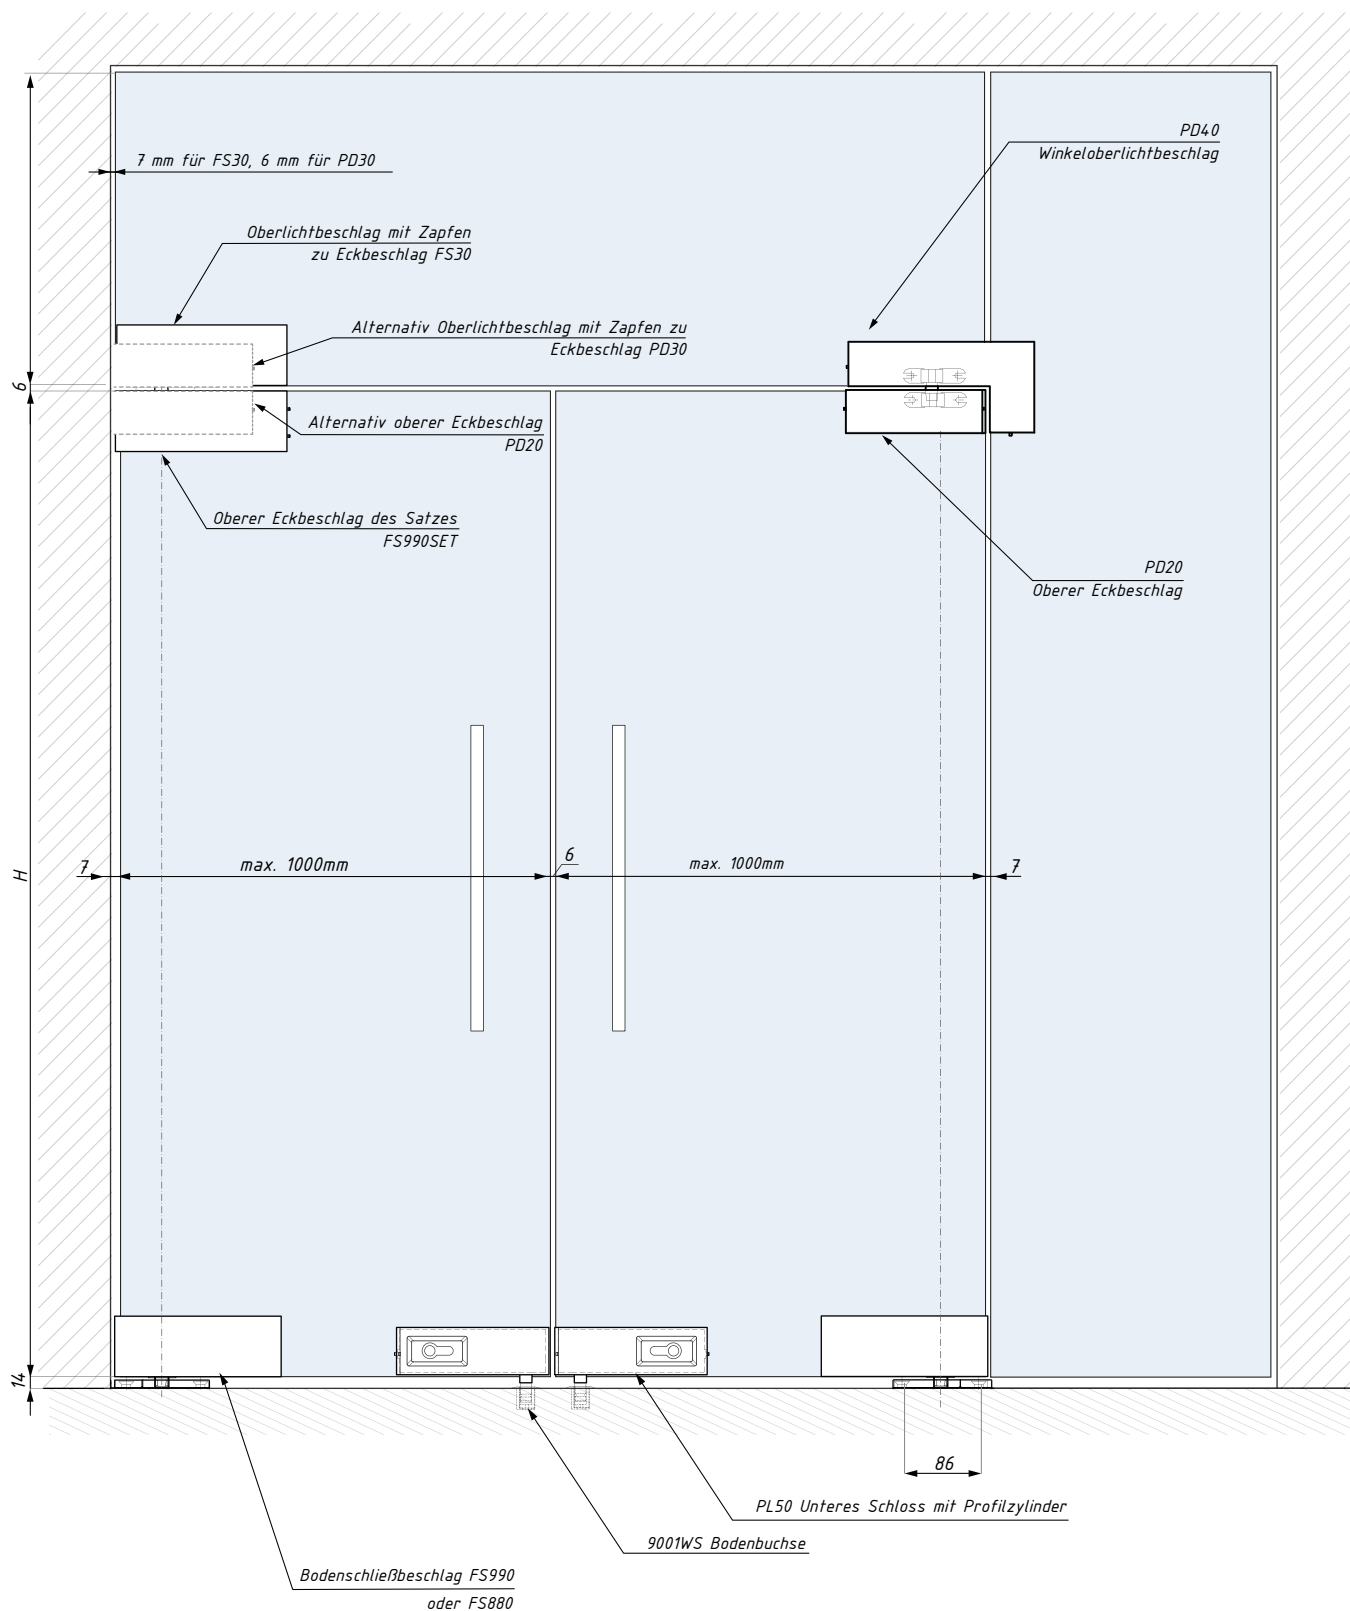

FS690SET

Satz: Bodenschließbeschlag mit Arretierung 90° und oberer Beschlag

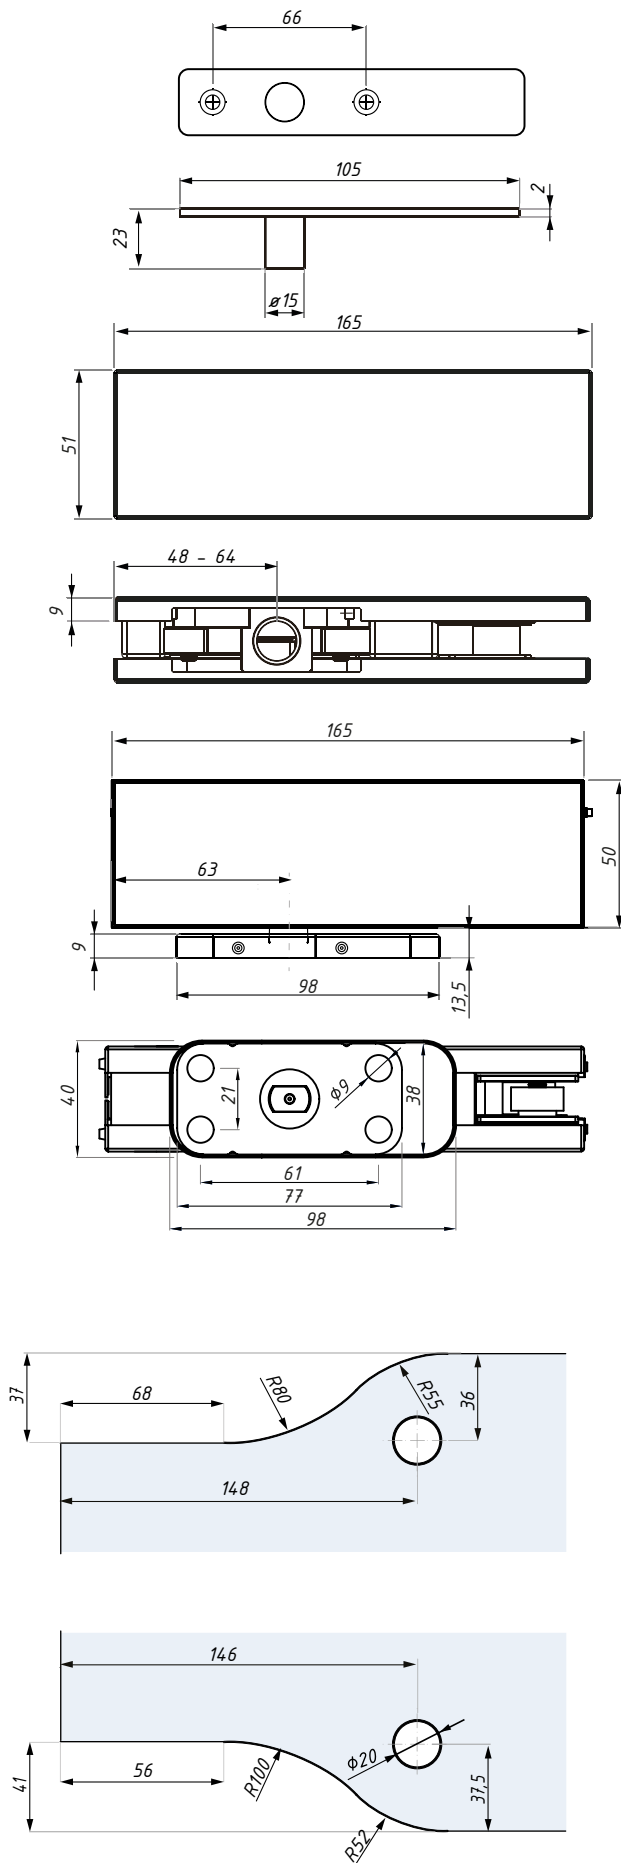

SSS

NAR

BL

RAL






für Glas (mm): 8 - 12

max. Flügelgewicht (kg): 60
Flügelbreite (mm): bis 850

FS2090SET

Hydraulischer Drehpunktsatz für Glastüren

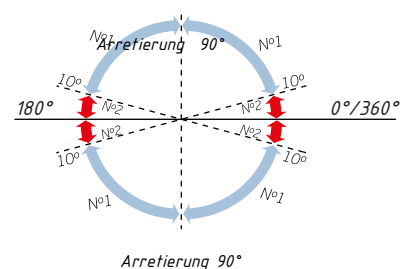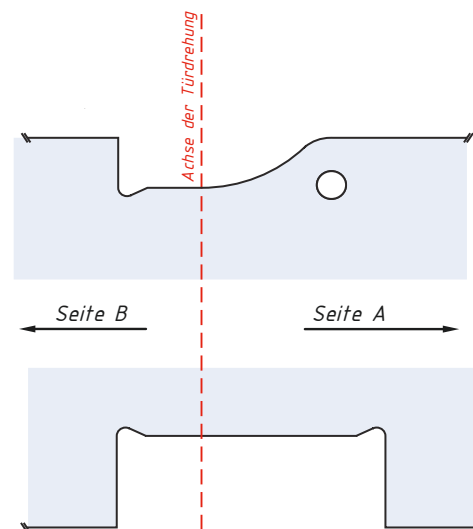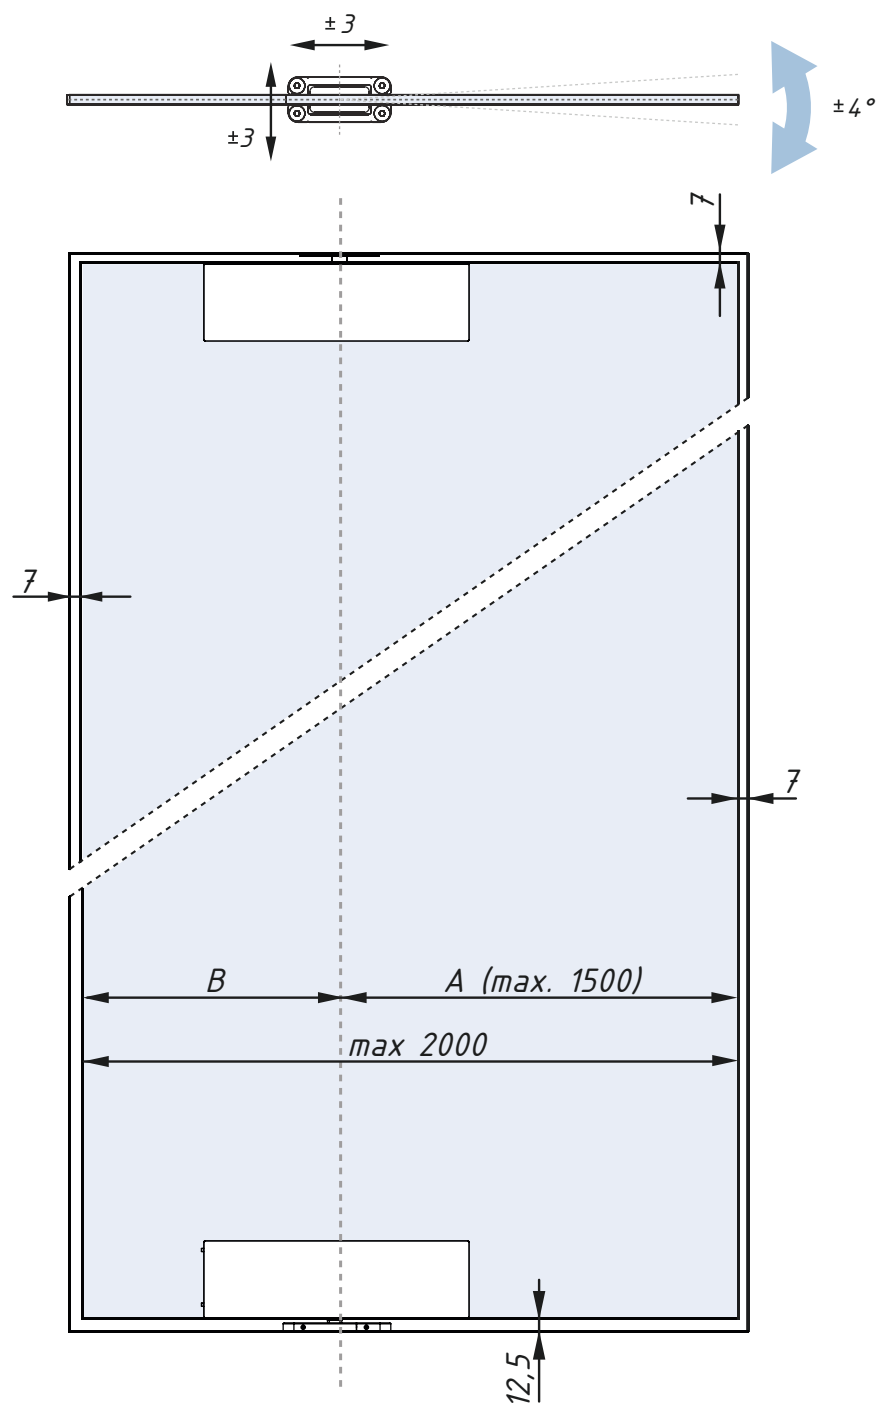

max. Flügelgewicht (kg): 200
Flügelbreite (mm): bis 2000

für Glas (mm): 10 - 13

FS2090SET

Hydraulischer Drehpunktsatz für Glastüren









OBERFLÄCHE:

SSS

NAR

BL

RAL

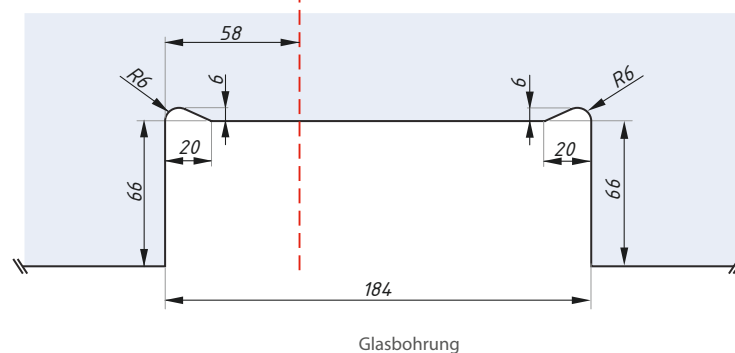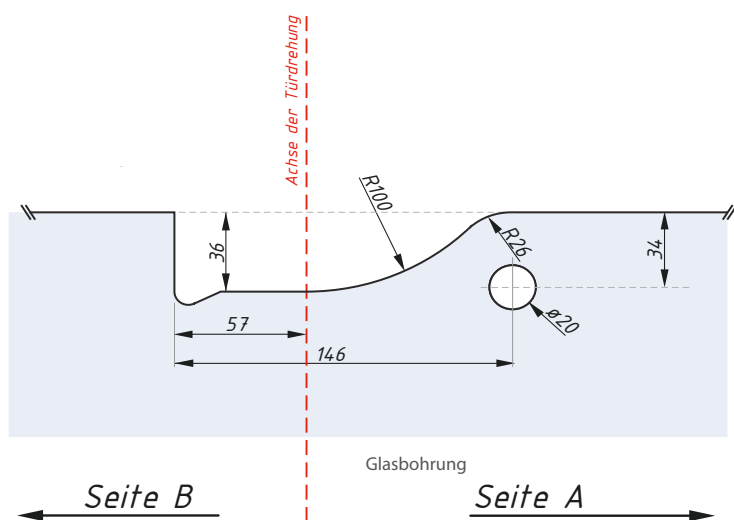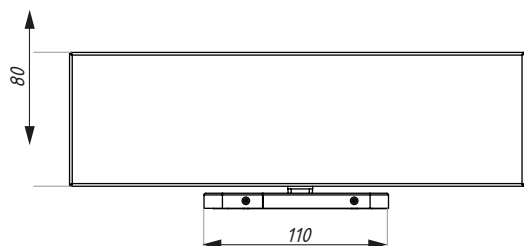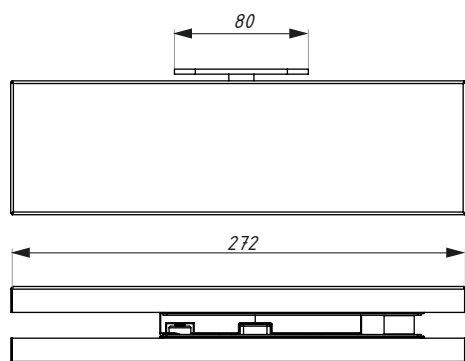

für Glas (mm): 10 - 13

max. Flügelgewicht (kg): 200
Flügelbreite (mm): bis 2000

FS880HO90-5




Bodenschließbeschlag mit Arretierung - KRAFT 5

OBERFLÄCHE:


SSS

BL

RAL

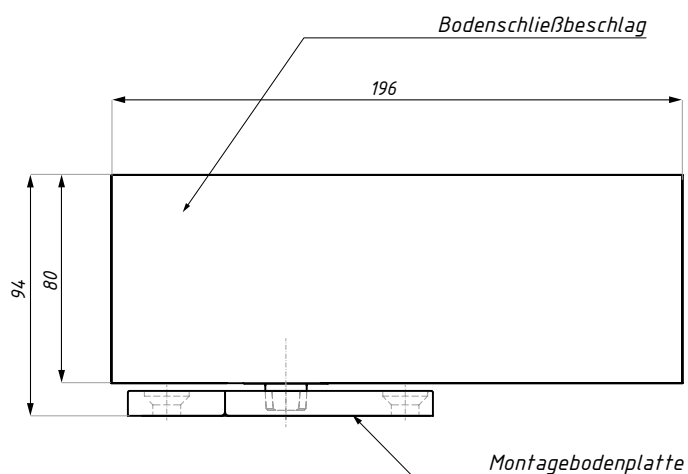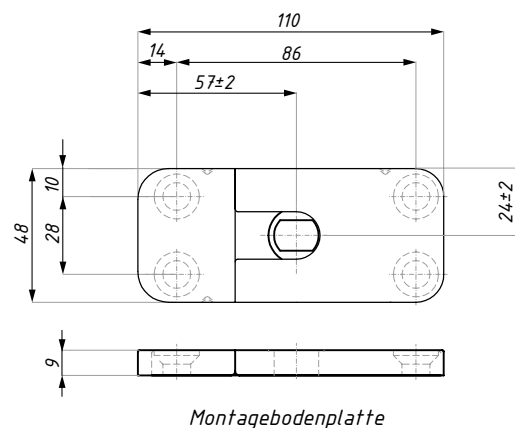

Enthält:
Selbstschließendes Hydraulikband
Montagebodenplatte

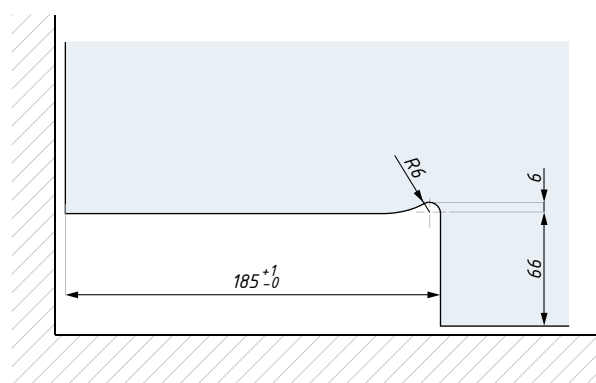

Glasvorbereitung für Bodenschließbeschlag

max. Flügelgewicht (kg): 100
Flügelbreite (mm): von 850 bis 1250

für Glas (mm): 10 - 13

FS880NHO


Hydraulik- Bodenschließbeschlag ohne Arretierung

OBERFLÄCHE:


SSS

BL

RAL

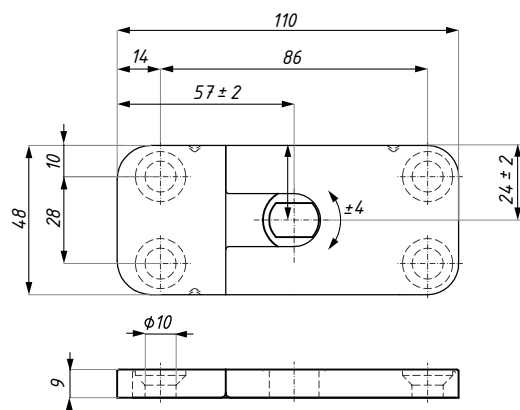


Montagebodenplatte

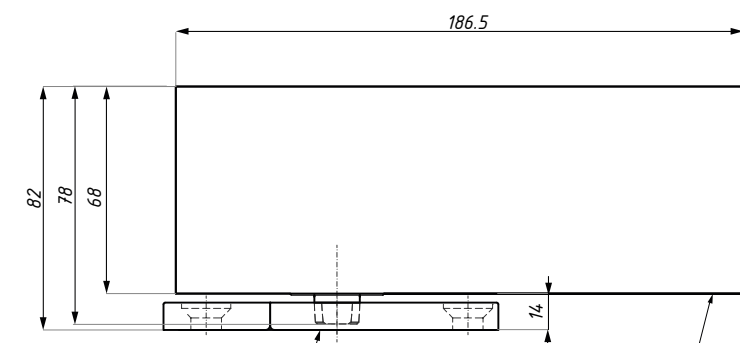


Montagebodenplatte

Bodenschließbeschlag

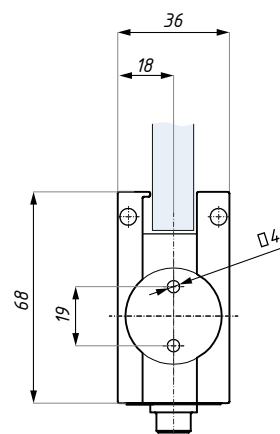

Bodenschließbeschlag

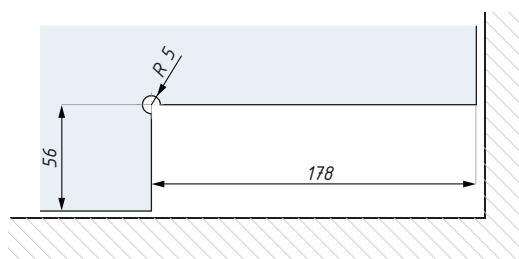

Glasvorbereitung für Bodenschließbeschlag

Enthält:
Hydraulik- Bodenschließbeschlag
Montagebodenplatte


Türbreite (mm): von 750 bis 1000
max. Flügelgewicht (kg): 100
Glas (mm): 10 -13

VERWENDUNG UND EINSTELLUNG

- für linke und rechte Drehtüren und Pendeltüren
- für Türen mit Gewicht bis 100 kg und max. Breite 900 mm
- Möglichkeit die Bodenplatte in 2 Richtungen ± 4 mm zu regulieren
- Möglichkeit die Tür im Bereich $\pm 3^\circ$ zu positionieren
- max. Öffnungswinkel: 110°


SCHLIESSUMFANG- UND FUNKTIONEN

- $110^\circ - 10^\circ$ - Schließumfang
- Schließgeschwindigkeit durch Ventil reguliert
garantiert volle hydraulische Kontrolle

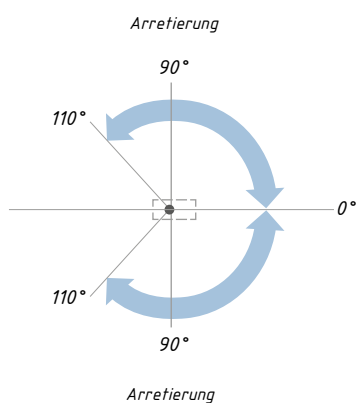

REGULIERUNG DER SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT

- Kontinuierliche Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlags mit Einstellschrauben

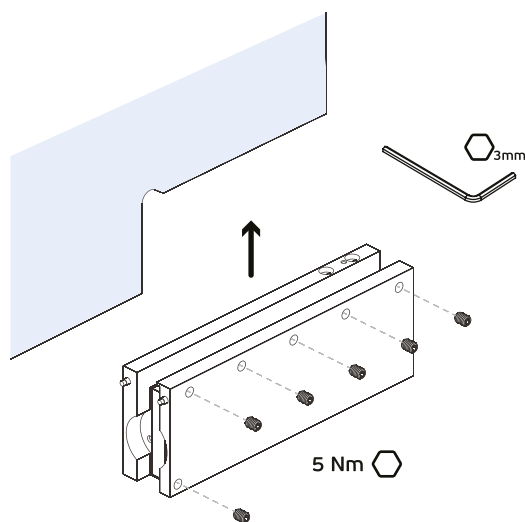




ERICE LINE

Schlösser und Bänder für Glastüren



SCHLÖSSER FÜR GLASTÜREN

Montageschema der Schlösser ERICE LINE: TGL15/35/40/45/60

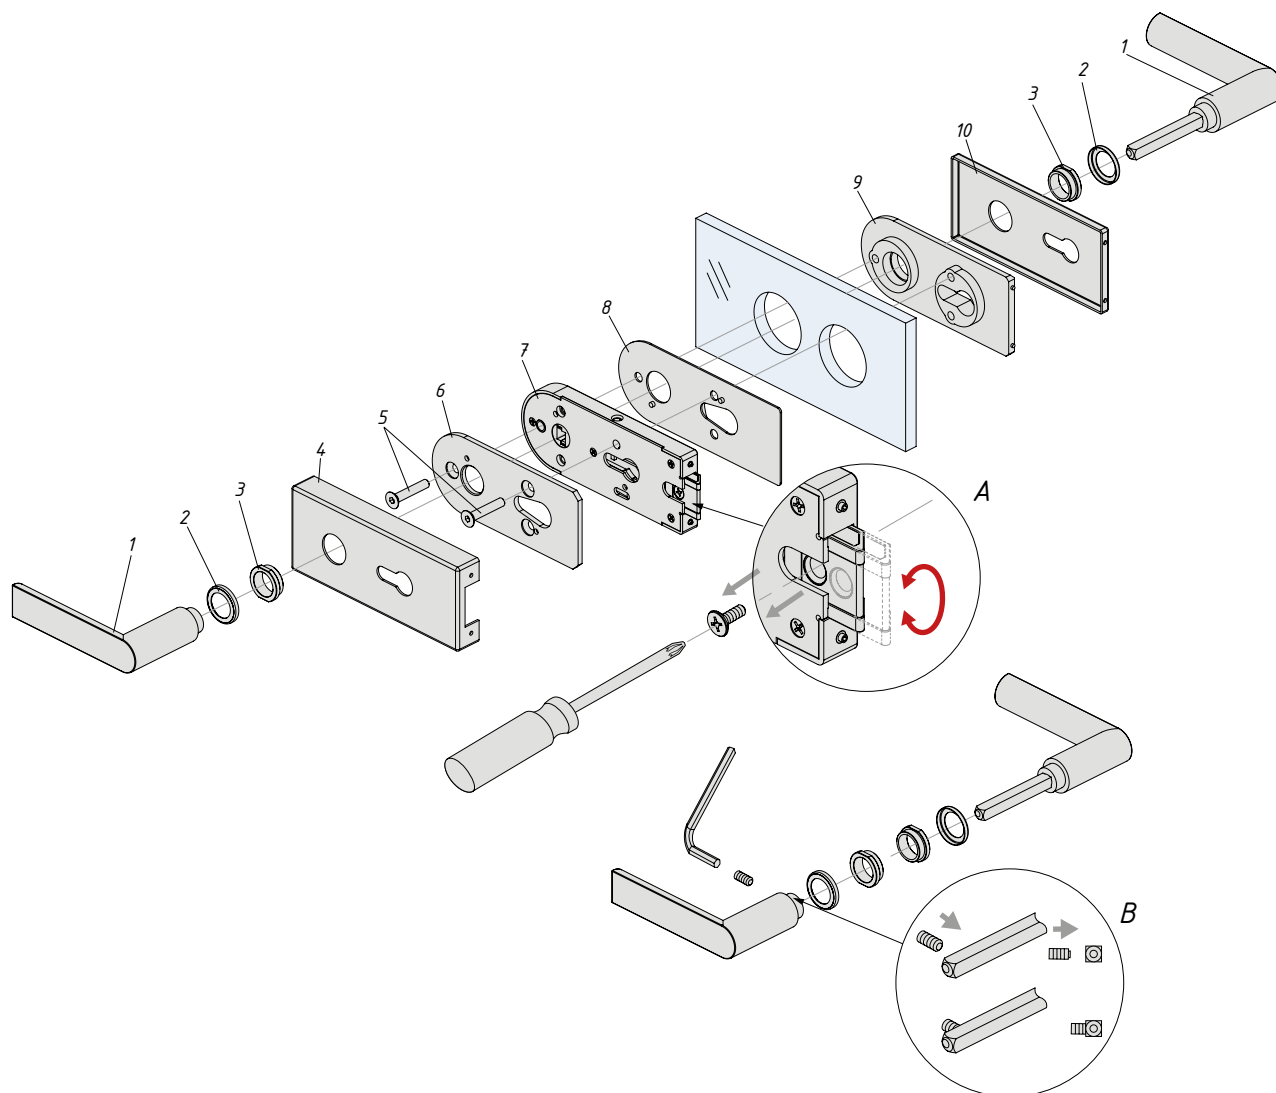

Schlossbestandteile

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Türdrücker | 6. Druckplatte |
| 2. Rosette - Kappe | 7. Schlossmechanismus |
| 3. Nylon- Anziehrosette | 8. Nylon-Unterlage |
| 4. Schlossbeschlag | 9. Nylon-Druckplatte |
| 5. Montageschrauben (2 Stck.) | 10. Schlossbeschlag |

A - Zur Änderung der Schlossorientierung rechts/links werden die Falle und das Schlossmechanismus um 180°gedreht

B - Prinzip der Türdrückerbefestigung in den gebohrten Vierkant



REIHE TGL10



REIHE TGL10 - Schlösser für Glastüren

Schlösser für einseitig öffnende Türen



TGL10S



TGL10SNH

REIHE TGL10 - Gegenkasten für Glastüren

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen



TGS10S

TGL15S

Schloss - verschließbar - für einseitig öffnende Türen


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

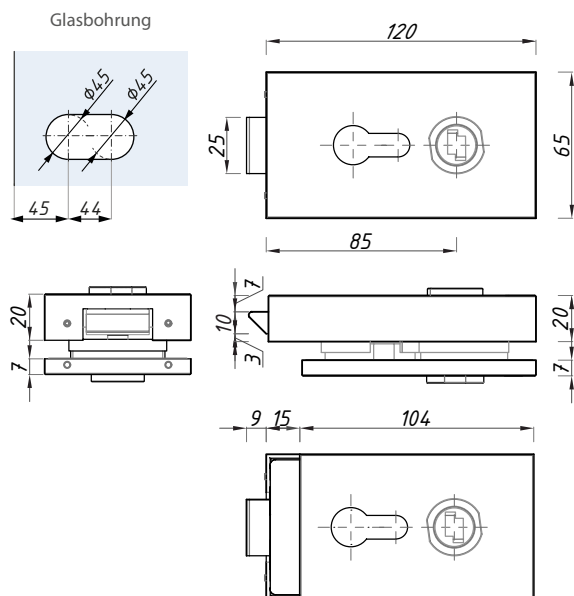

Türdrücker und Profilzylinder nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA - Aluminium)

TGL15SNH

Schloss - unverschließbar - für einseitig öffnende Türen


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

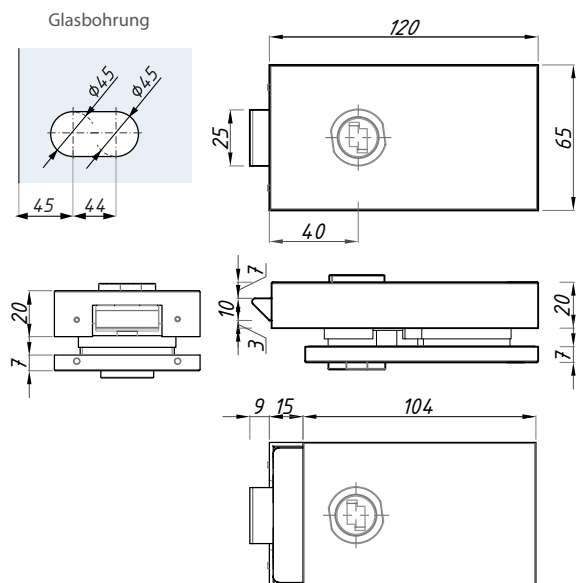

Türdrücker nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA - Aluminium)

TGS10S

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

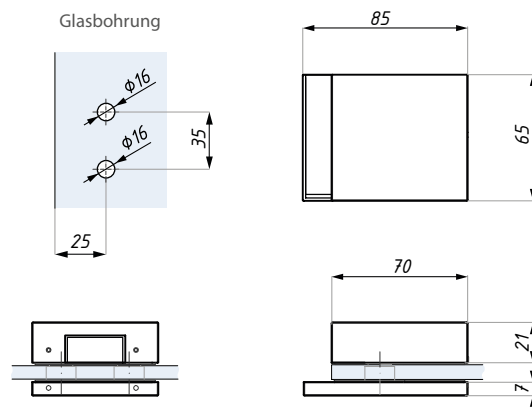

Glasdicke (mm): 8; 10; 12

Material: Edelstahl (NA -Aluminium) für Schlösser TGL15S, TGL15SNH, TGL15SBB



REIHE TGL15



REIHE TGL15 - Schlösser für Glastüren

Schlösser für einseitig öffnende Türen



TGL15S



TGL15SNH



TGL15SBB

Schlösser für beidseitig öffnende Türen



TGL15D



TGL15DNH

REIHE TGL15 - Gegenkasten für Glastüren

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen



TGS10S

Gegenkasten für beidseitig öffnende Türen



TGS10D

Empfohlene Beschläge



TGH11



TGH12



TGH13SET



CR312



CR412


TGL15S

Schloss - verschließbar - für einseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:

- SSS
- WH
- NA
- BL
- RAL

NEU

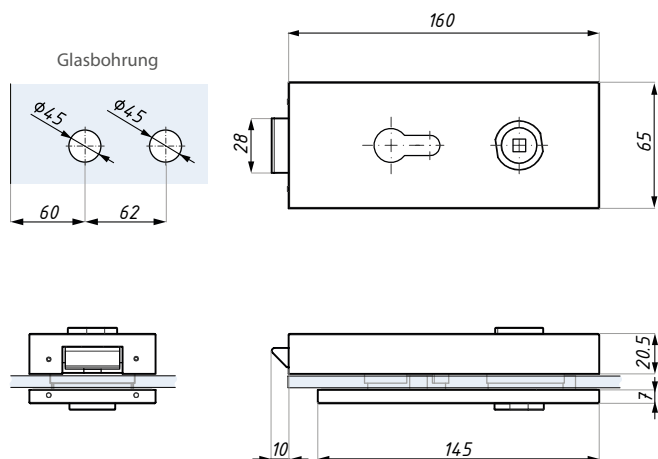

Türdrücker und Profilzylinder nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA - Aluminium)


TGL15SNH

Schloss - unverschließbar - für einseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:

- SSS
- WH
- NA
- BL
- RAL

NEU

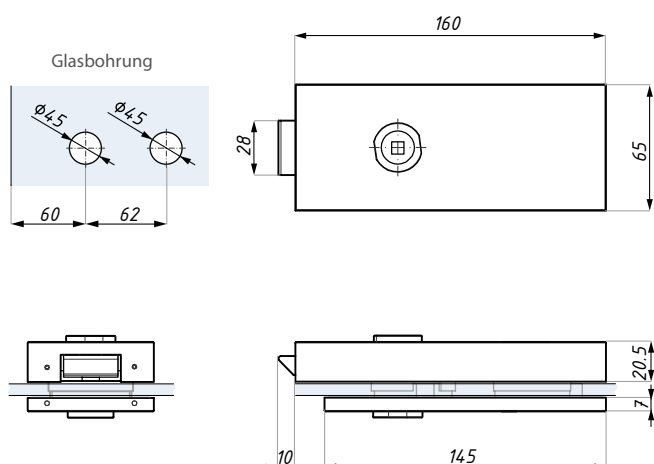

Türdrücker nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA - Aluminium)

RESTBESTAND

TGL15SBB


Buntbartschloss für einseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

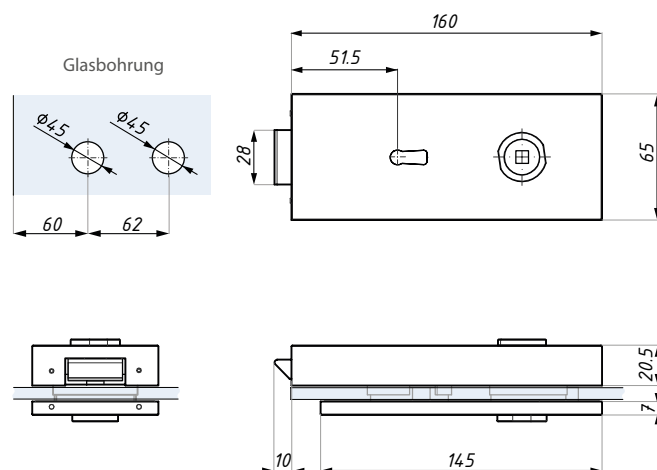

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

Türdrücker nicht enthalten

TGS10S

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:


SSS

WH

NA

BL

RAL

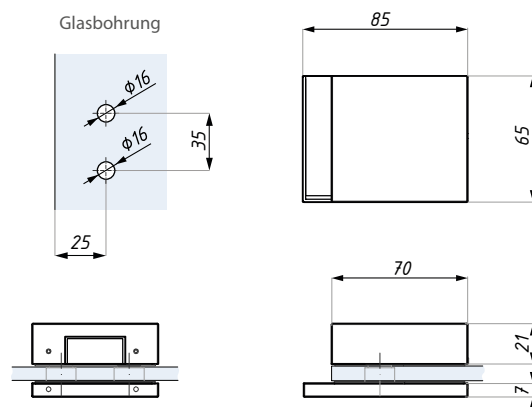

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

für Schlösser TGL15S, TGL15SNH, TGL15SBB

TGL15D

Schloss - verschließbar - für beidseitig öffnende Türen





OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

Glasbohrung

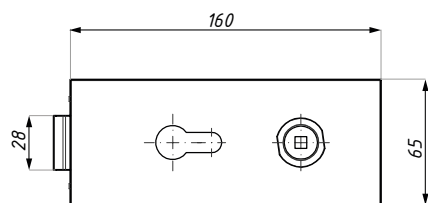

Türdrücker und Profilzylinder nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

TGL15DNH

Schloss - unverschließbar - für beidseitig öffnende Türen





OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

Glasbohrung

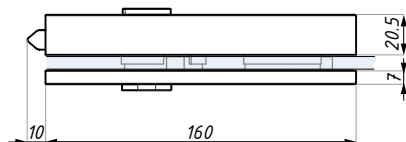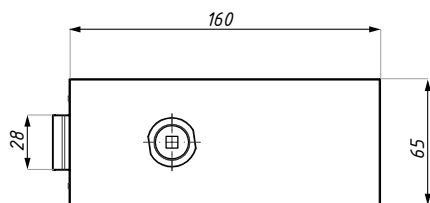

Türdrücker nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

TGS10D


Gegenkasten für beidseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

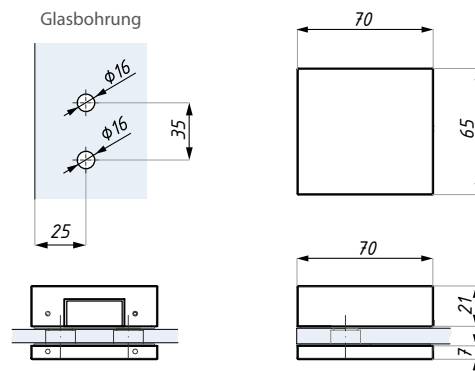

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

für Schlösser TGL15D, TGL15DNH



REIHE TGL35



REIHE TGL35 - SCHLÖSSER FÜR GLASTÜREN

Schlösser für einseitig öffnende Türen



TGL35S



TGL35SNH



TGL35SBB

REIHE TGL35 - Gegenkasten für Glastüren

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen



TGS30S

Empfohlene Beschläge



TGH31



TGH32



TGH33SET



CR311

TGL35S

Schloss - verschließbar - für einseitig öffnende Türen


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

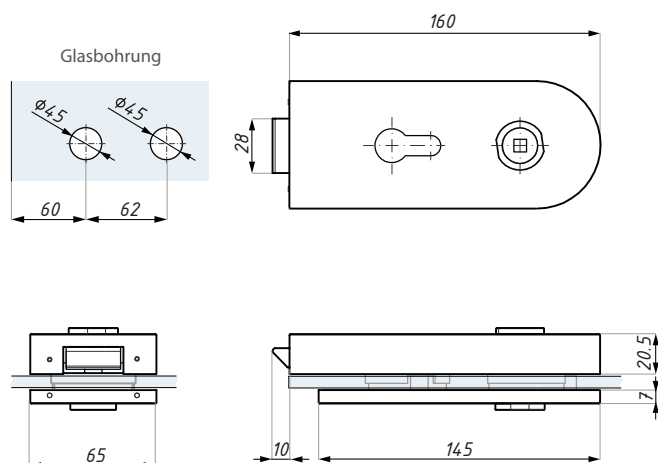

Türdrücker und Profilzylinder nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

TGL35SNH

Schloss - unverschließbar - für einseitig öffnende Türen


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

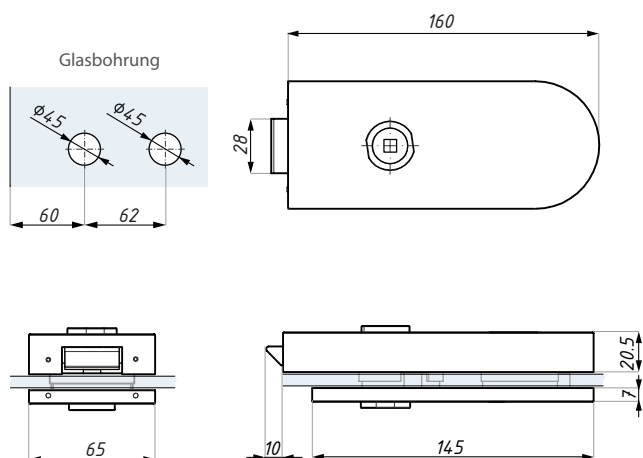

Türdrücker nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA -Aluminium)


TGL35SBB

Buntbartschloss für einseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:

SSS

RAL

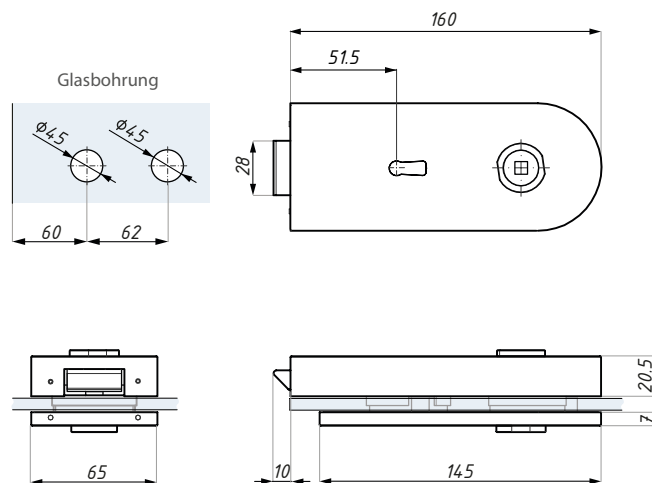

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

Türdrücker nicht enthalten

TGS30S

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

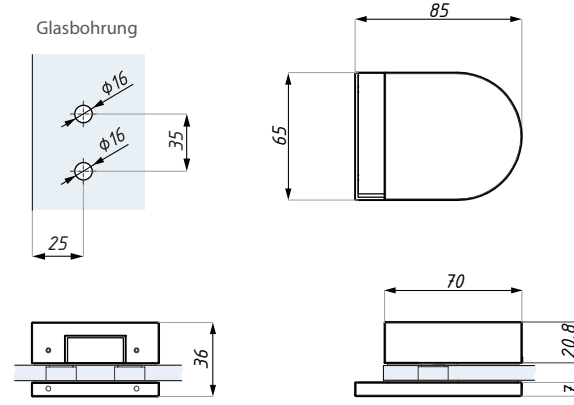

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

für Schlösser TGL35S, TGL35SNH, TGL35SBB



REIHE TGL45



REIHE TGL45 - Schlösser für Glastüren

Schlösser für einseitig öffnende Türen



TGL45S



TGL45SNH



TGL45SBB

Schlösser für beidseitig öffnende Türen



TGL45D



TGL45DNH

REIHE TGL45 - Gegenkasten für Glastüren

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen

Gegenkasten für beidseitig öffnende Türen



TGS40S



TGS40D

Empfohlene Beschläge

RESTBESTAND



TGH41

RESTBESTAND



TGH42



TGH33SET



CR311

TGL45S

Schloss - verschließbar - für einseitig öffnende Türen

RESTBESTAND


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

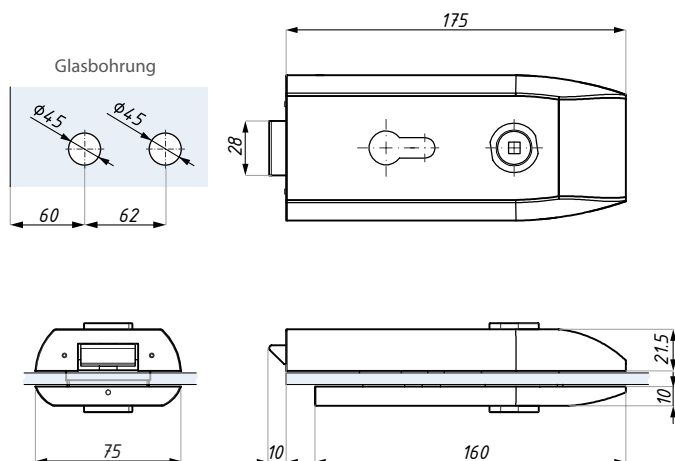

Türdrücker und Profilzylinder nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA - Aluminium)

TGL45SNH

Schloss - unverschließbar - für einseitig öffnende Türen

RESTBESTAND


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

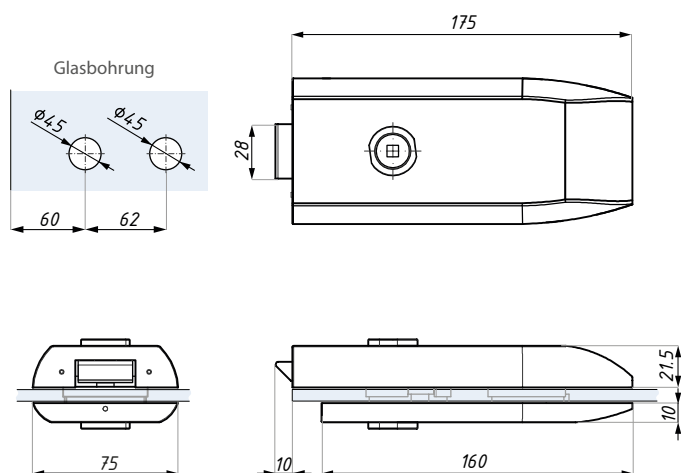

Türdrücker nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA - Aluminium)

RESTBESTAND

TGL45SBB


Buntbartschloss für einseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

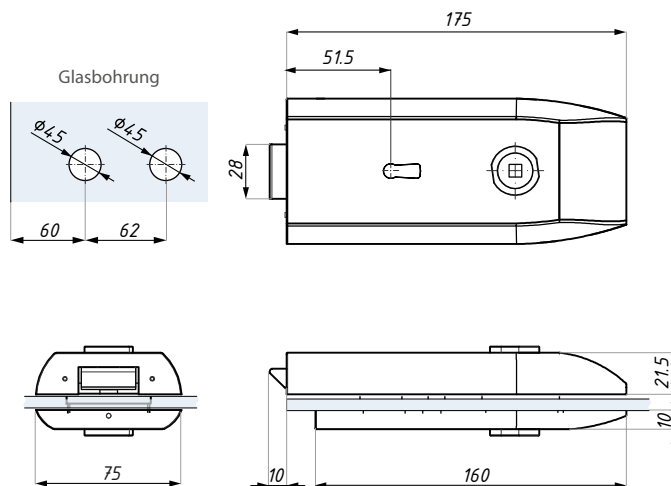

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

Türdrücker nicht enthalten

RESTBESTAND

TGS40S

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen


OBERFLÄCHE:

□

NA

BL

RAL

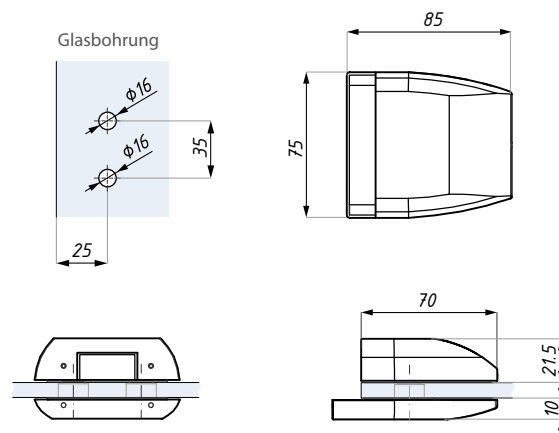

Material: Edelstahl (NA -Aluminium)
Glasdicke (mm): 10; 12

für Schlösser: TGL45S, TGL45SNH, TGL45SBB, TGL40S, TGL40SNH

TGL45D


Schloss - verschließbar für beidseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

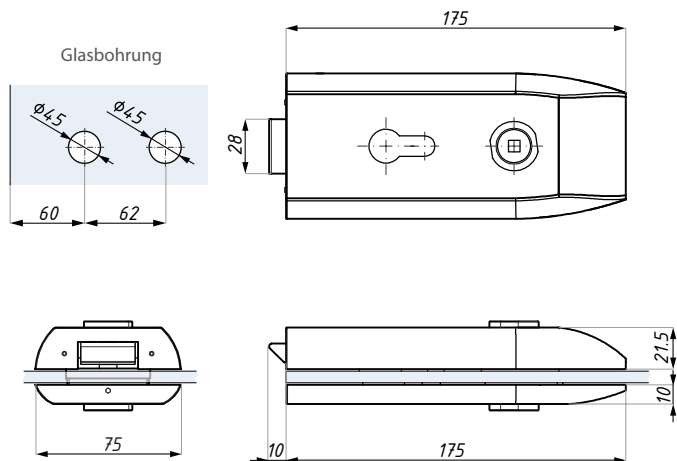

Türdrücker und Profilzylinder nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

TGL45DNH


Schloss - unverschließbar - für beidseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

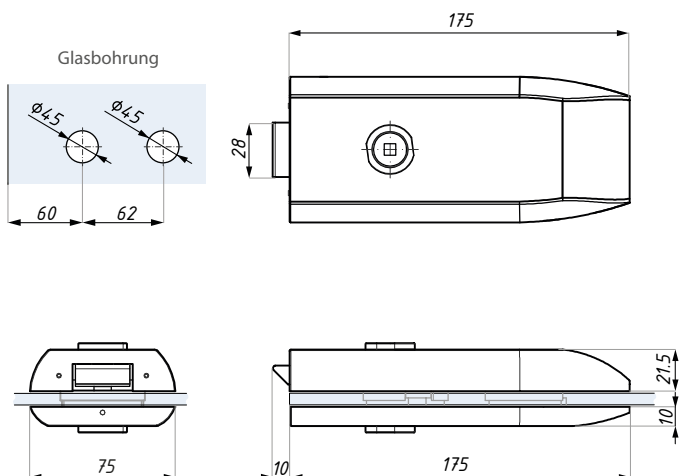

Türdrücker nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

RESTBESTAND

TGS40D


Gegenkasten für beidseitig öffnende Türen

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

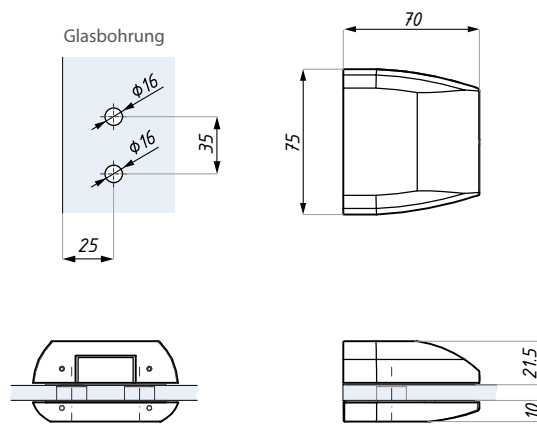

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

für Schlösser: TGL45D, TGL45DNH, TGL40D, TGL40DNH



REIHE TGL70



REIHE TGL70 - Schlösser für Glastüren

Schloss für einseitig öffnende Türen, links - TGL70L



Schloss für einseitig öffnende Türen, rechts - TGL70R



REIHE TGL70 - Gegenkasten für Glastüren

Gegenkasten, links



TGS70L

Gegenkasten, rechts



TGS70R

Empfohlene Beschläge



TGH11



TGH12



TGH13SET




CR312

TGL70L

Vertikalschloss - verschließbar - für einseitig öffnende Türen, links

OBERFLÄCHE:

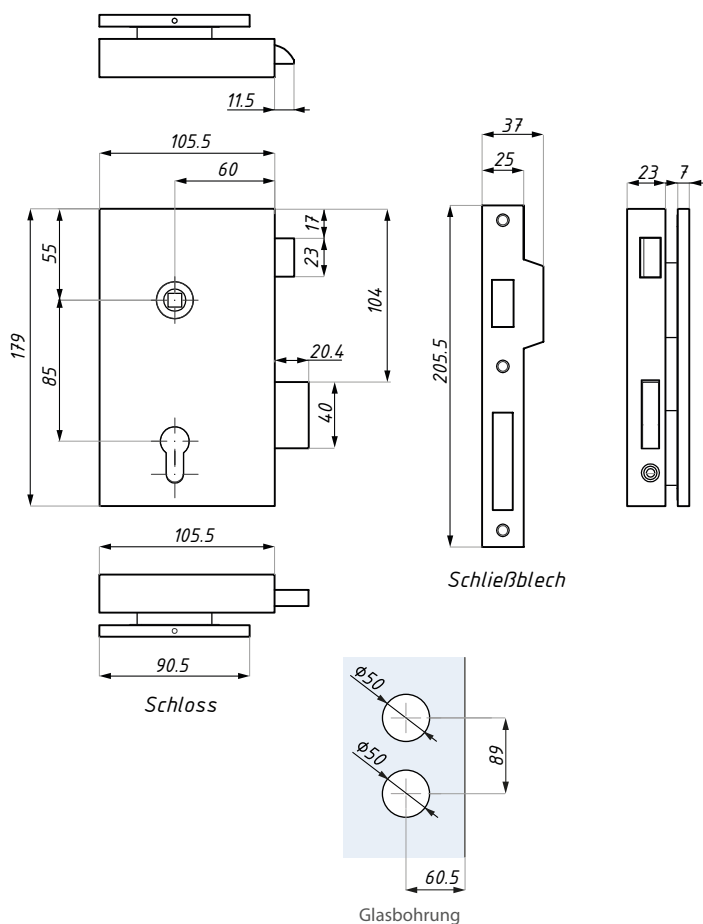


Türdrücker und Profilzylinder nicht enthalten
Schließblech für Falle enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

TGS70L

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen, links

OBERFLÄCHE:

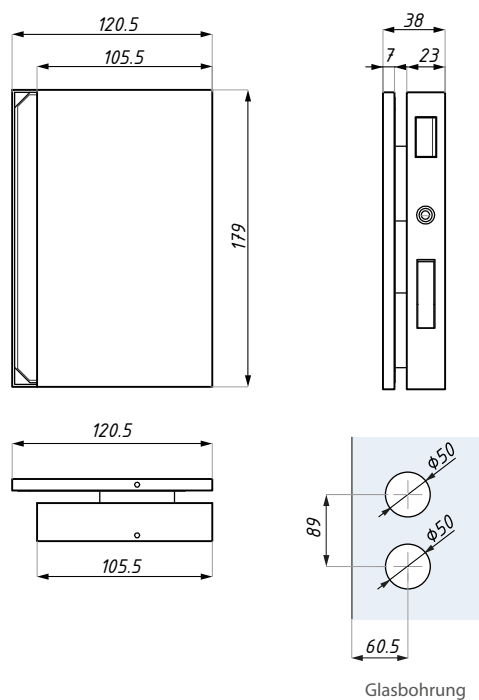


für Schloss: TGL70L

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

TGL70R

Vertikalschloss - verschließbar - für einseitig öffnende Türen, rechts

OBERFLÄCHE:

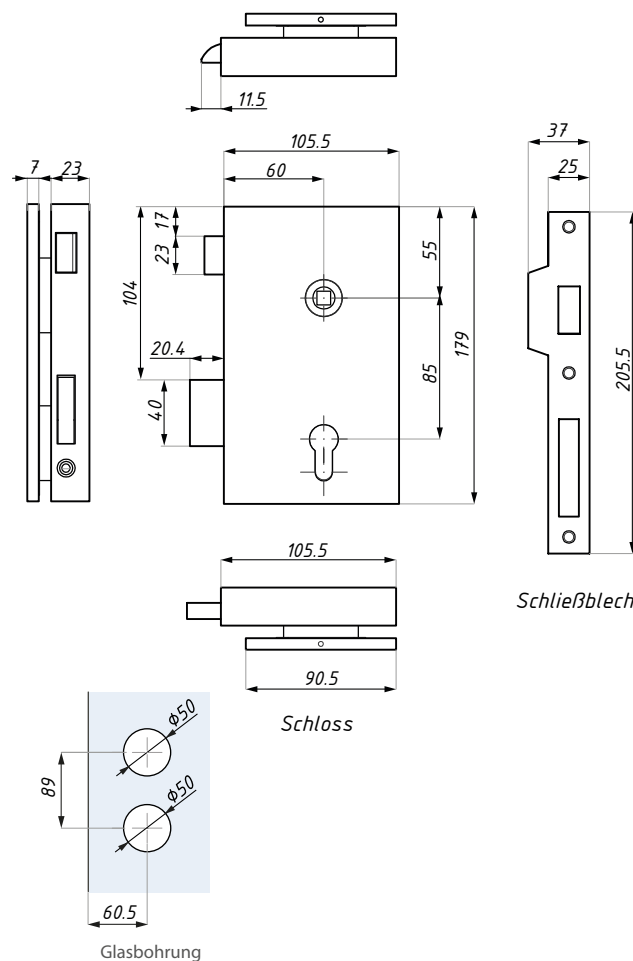


Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

Türdrücker und Profilzylinder nicht enthalten
Schließblech für Falle enthalten

TGS70R

Gegenkasten für einseitig öffnende Türen, rechts

OBERFLÄCHE:

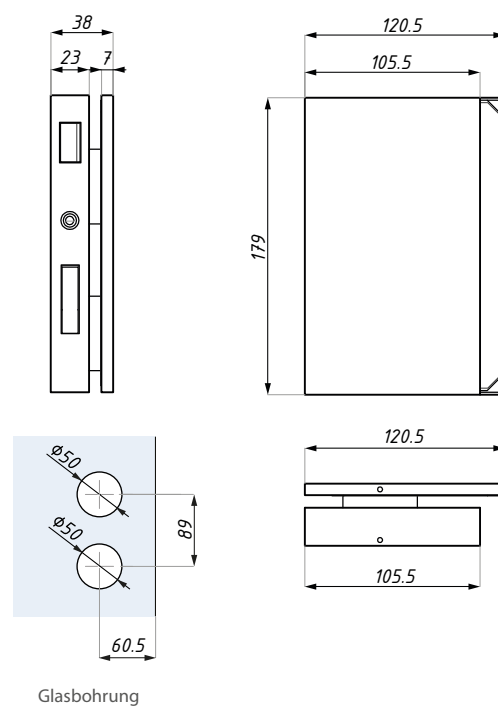

Material: Edelstahl
Glasdicke (mm): 10; 12

für Schloss: TGL70R



TÜRDRÜCKER UND ZUBEHÖR



TGLH01

Türdrücker


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

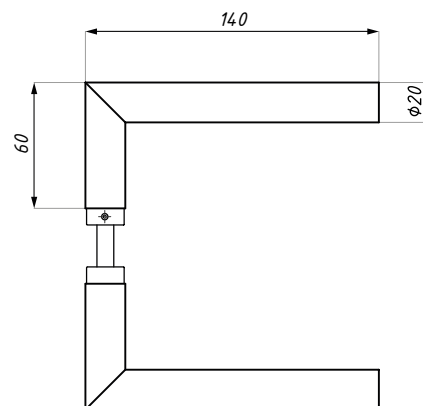

Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

für alle Schlösser der Serie ERICE LINE

TGLH02


Türdrücker

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

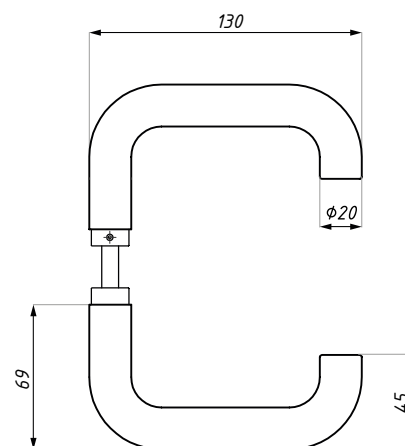

Material: Edelstahl

für alle Schlösser der Serie ERICE LINE

TGLH03

Türdrücker

RESTBESTAND

OBERFLÄCHE:


SSS

PSS

NA

BL

RAL

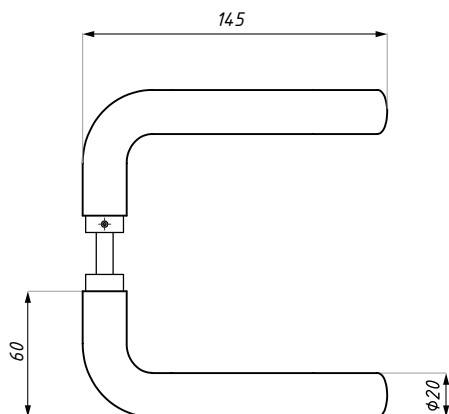

für alle Schlösser der Serie ERICE LINE

Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

TGLH04

Türdrücker


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

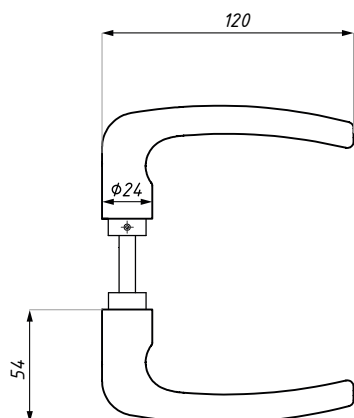

für alle Schlösser der Serie ERICE LINE

Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

TGLH05

Türdrücker


OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

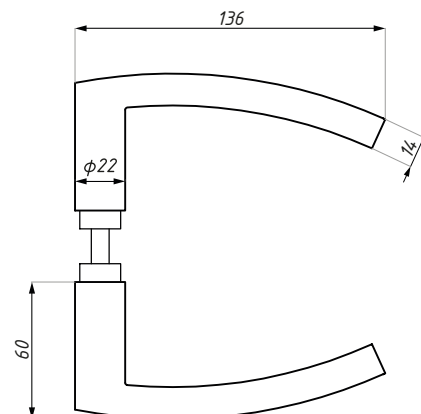

Material: Edelstahl (NA -Aluminium) für alle Schlösser der Serie ERICE LINE

TGLH06

Türdrücker

OBERFLÄCHE:

SSS


NEU

WH

NA

BL

RAL

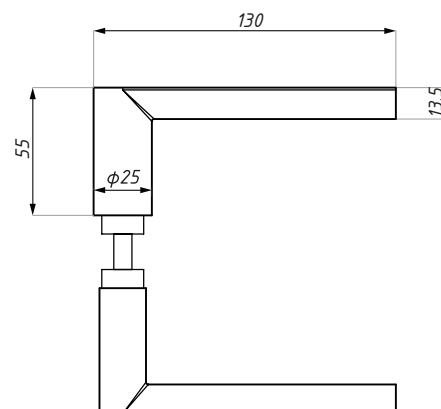

Material: Edelstahl (NA -Aluminium) für alle Schlösser der Serie ERICE LINE

TGLH07


Türdrücker

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

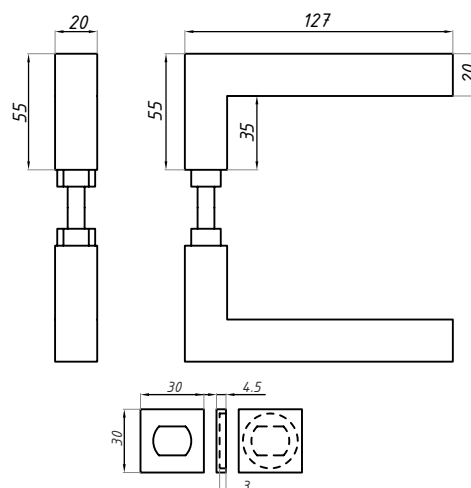

Material: Edelstahl

für alle Schlösser der Serie ERICE LINE


FAB-8201

Profilzylinder 30/30

OBERFLÄCHE:

SC

BL

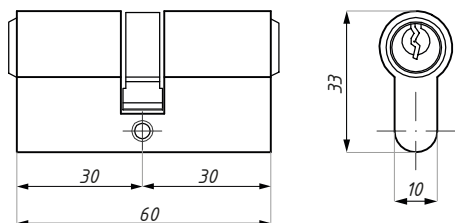

Material: Messing


MZLC01

Profilzylinder 25/30

OBERFLÄCHE:

NS

BL

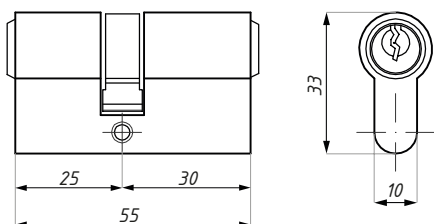

VORSICHT: Nicht geeignet für Schlösser TGL60


Material: Messing

TGLC01

Profilhalbzylinder 21/27

OBERFLÄCHE:

NA

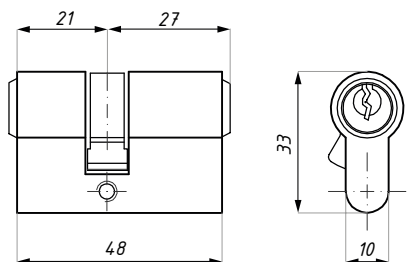

Profilzylinder ist für Schlösser auf 8 mm Glas bestimmt


Material: Messing

TGLC01TC

Profilzylinder mit Riegelolive

OBERFLÄCHE:

SC

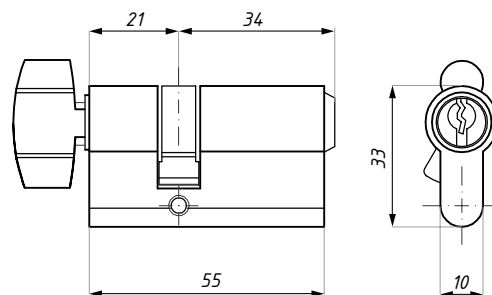

Material: Messing

Profilzylinder für Schlösser Serie ERICE LINE montiert auf Glas 8 oder 10 mm


TGLC01WC

Profilzylinder mit Riegelolive

OBERFLÄCHE:

SC

BLG

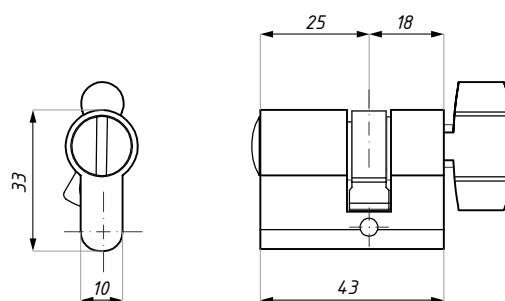

Material: Messing

Profilzylinder für Schlösser Serie ERICE LINE montiert auf Glas 8 mm


TGLC02WC

Profilzylinder mit Riegelolive

OBERFLÄCHE:

SC

BLG

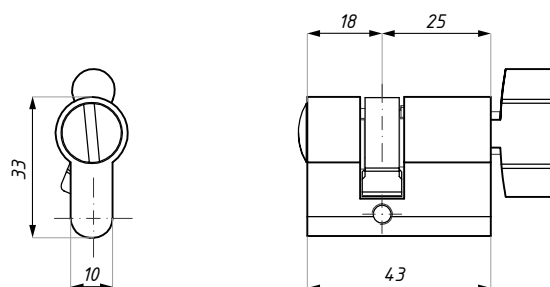

Material: Messing

Profilzylinder für Schlösser Serie ERICE LINE montiert auf Glas 8 mm

FAB-8201

Profilzylinder 30/30

OBERFLÄCHE:

SC

BLG




Material: Messing

FAB-8320

Profilzylinder 20/30

OBERFLÄCHE:

SC
BL

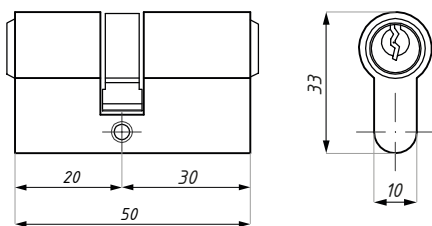


Material: Messing

TGLP01


Schließblech, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

BL
RAL

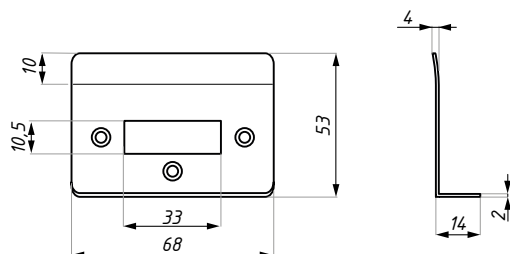

Material: Edelstahl

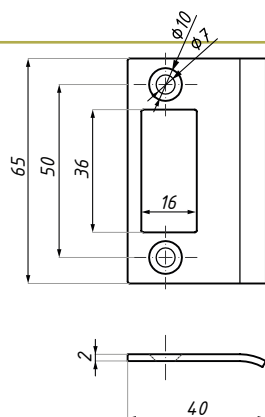

TGLP02

Schließblech, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

SSS
BL
RAL




Material: Edelstahl

TGLP03


Schließblech, Zargenmontage

OBERFLÄCHE:

SSS
BL
RAL

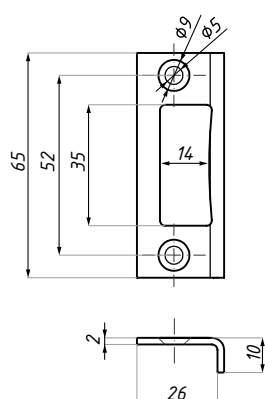

Material: Edelstahl

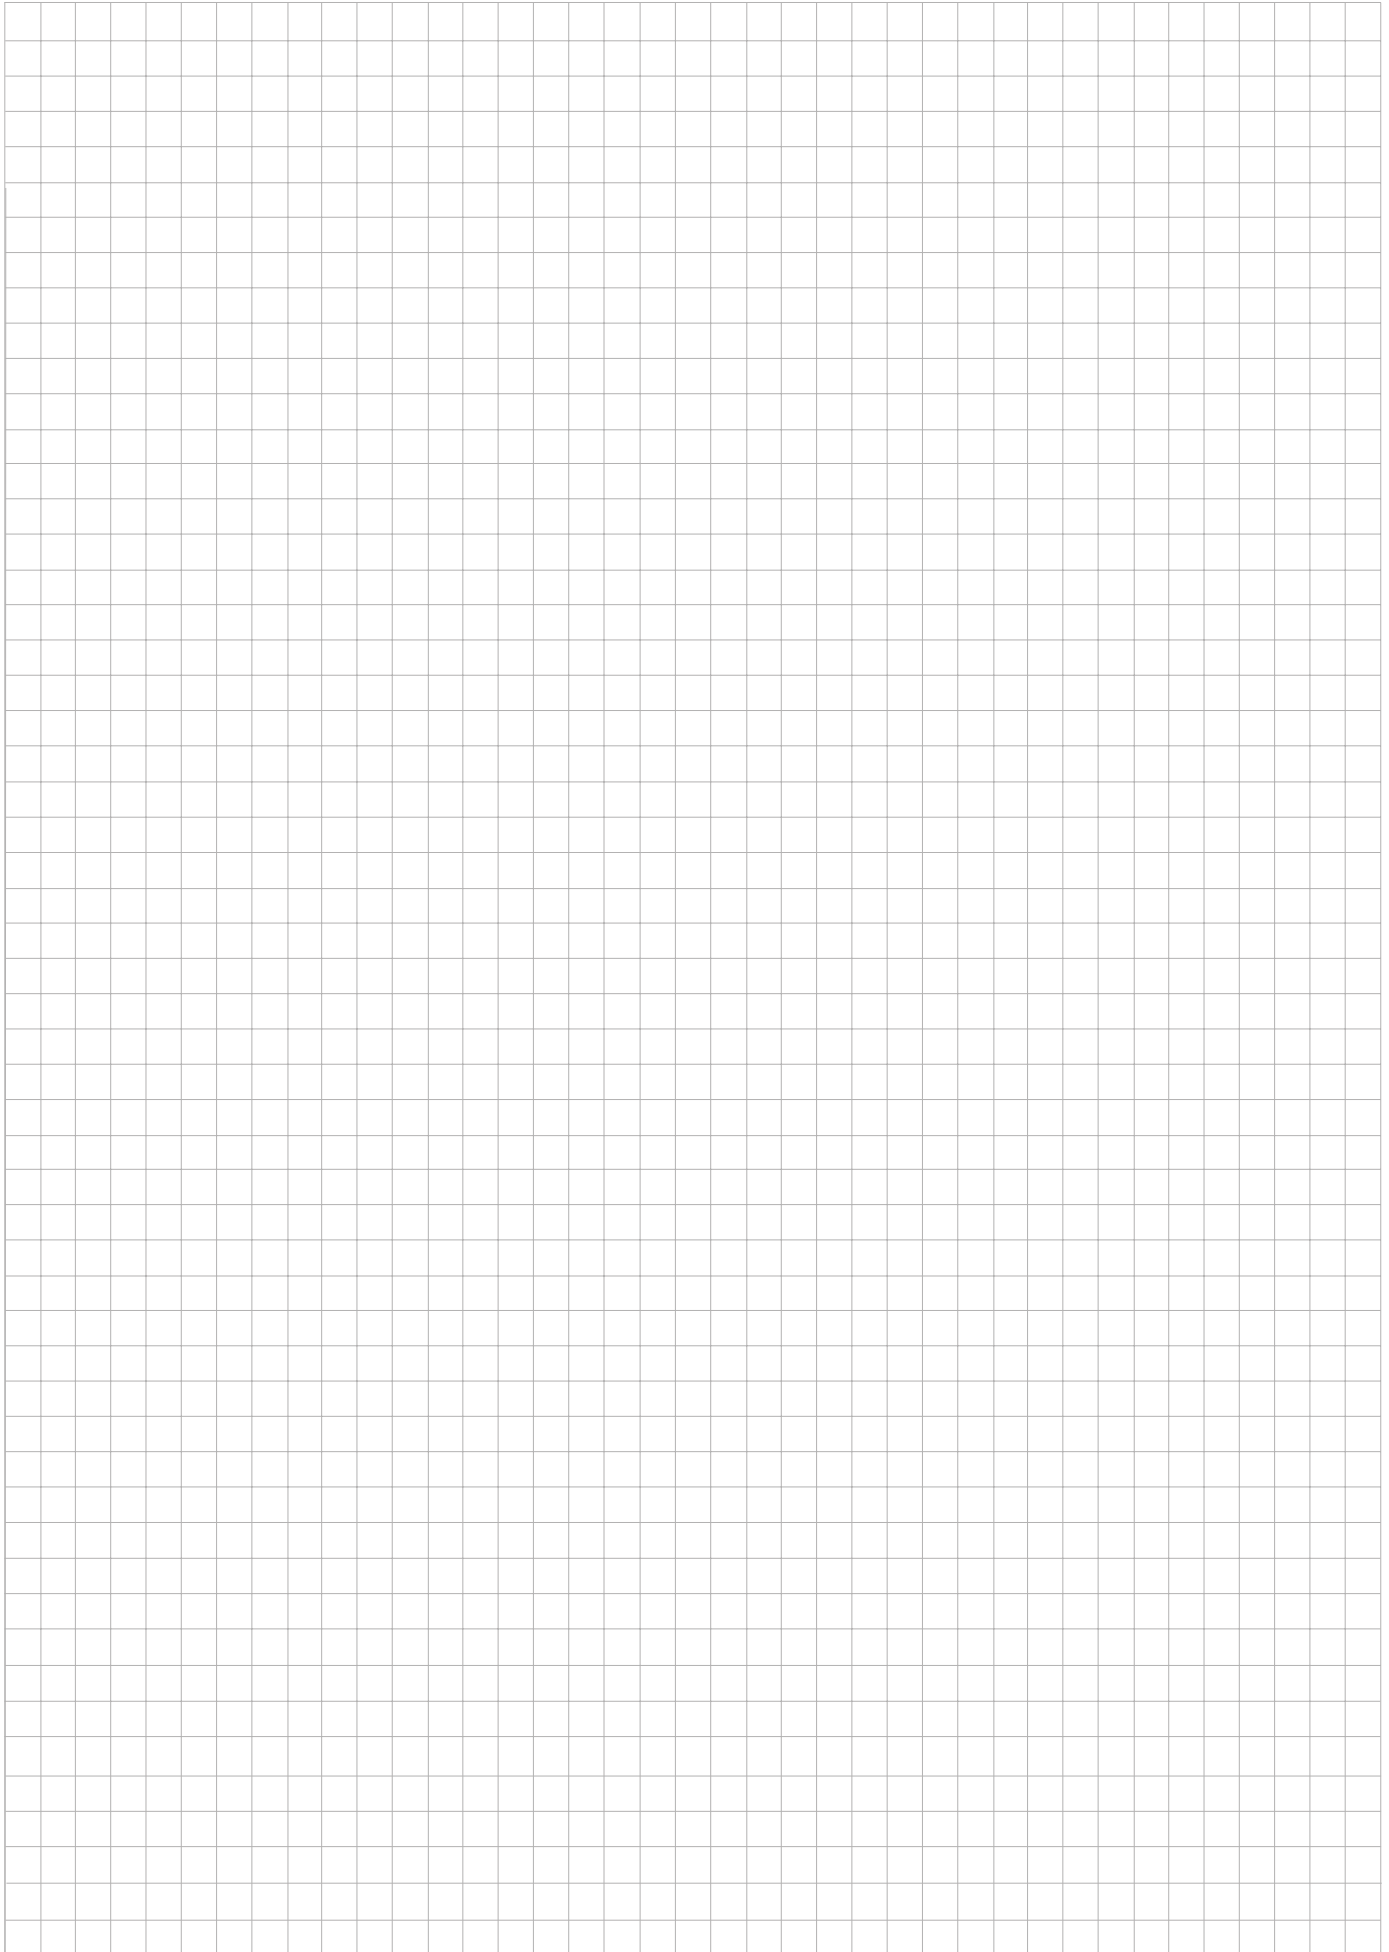



TÜRBÄNDER



TGH11

Glastürband mit Bolzenhülse

OBERFLÄCHE:





NA

PC

AX

BL

RAL

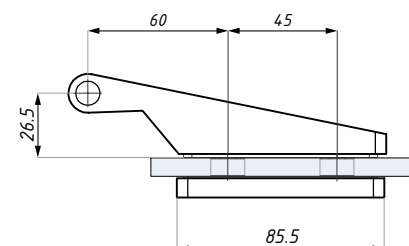

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Aluminium

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

TGH31

Glastürband mit Bolzenhülse





OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

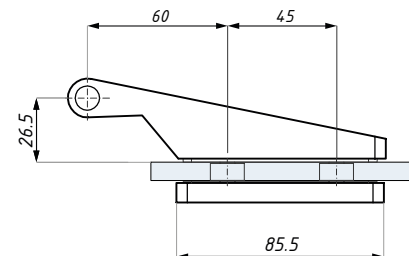

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Aluminium

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

TGH41

Glastürband mit Bolzenhülse


OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

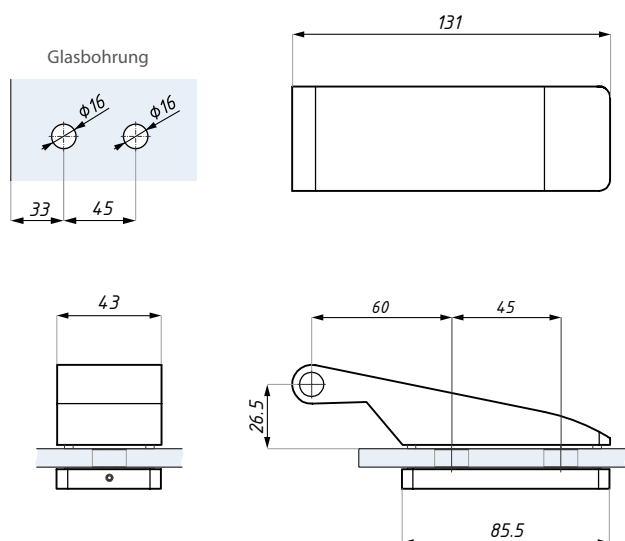

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Aluminium

TGHHP01

Bolzen

OBERFLÄCHE:


SC

NA

BL

RAL

ZN

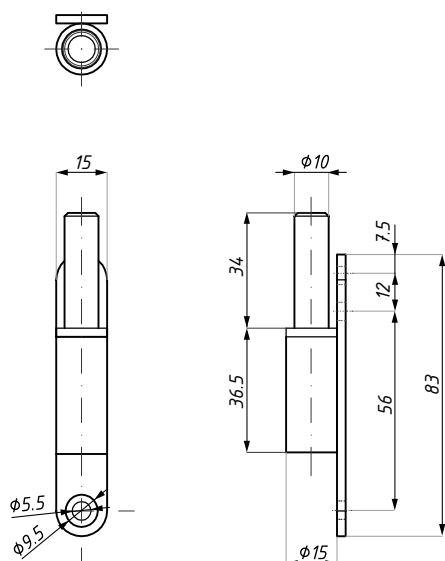

für Bänder: TGH11, TGH31, TGH4


Material: Stahl

TGHP11

Bolzen

OBERFLÄCHE:

ZN

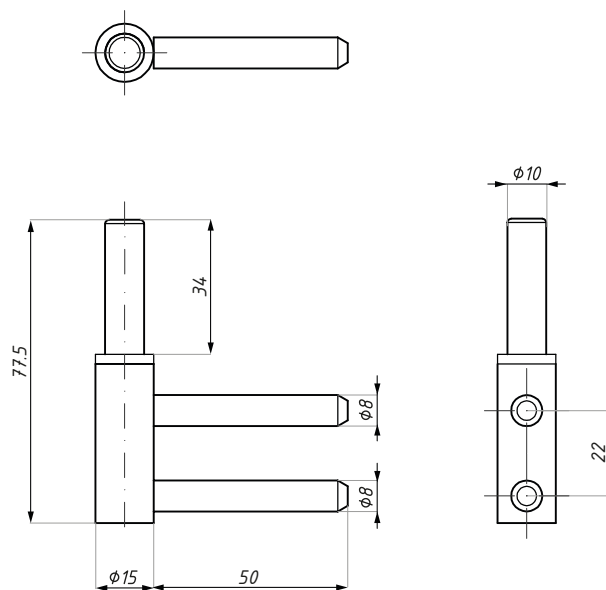

für Bänder: TGH11, TGH31, TGH41
Material: Stahl, verzinkt


muss mit System-Gegenkasten in Zarge kombiniert werden

TGH13SET

Glastürband mit Bolzen und Hülse

OBERFLÄCHE:

NA
AX
BL
RAL

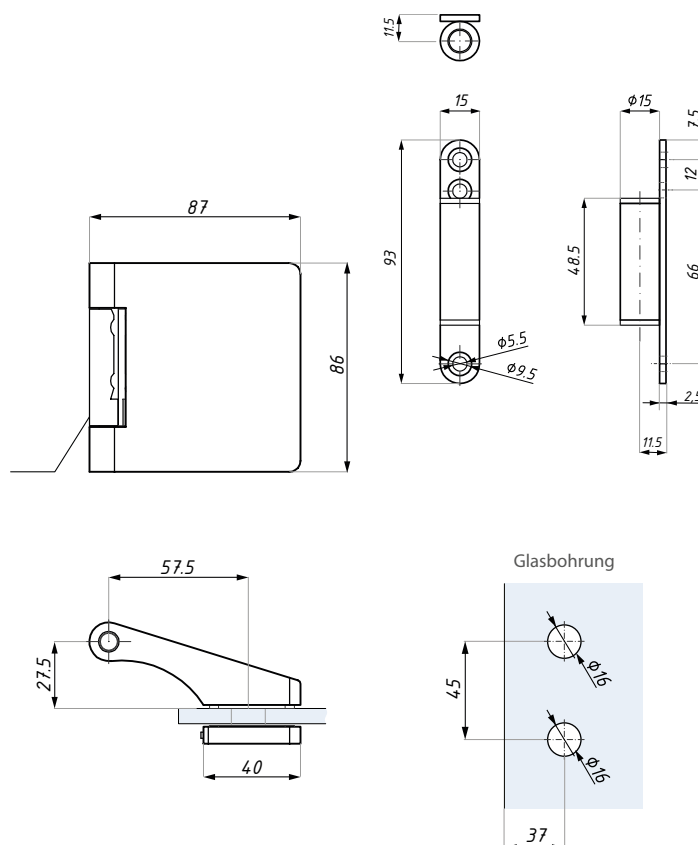

Satz enthält: Band, Bolzen, Hülse

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Aluminium / Stahl

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

TGH33SET

Glastürband mit Bolzen und Hülse


OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

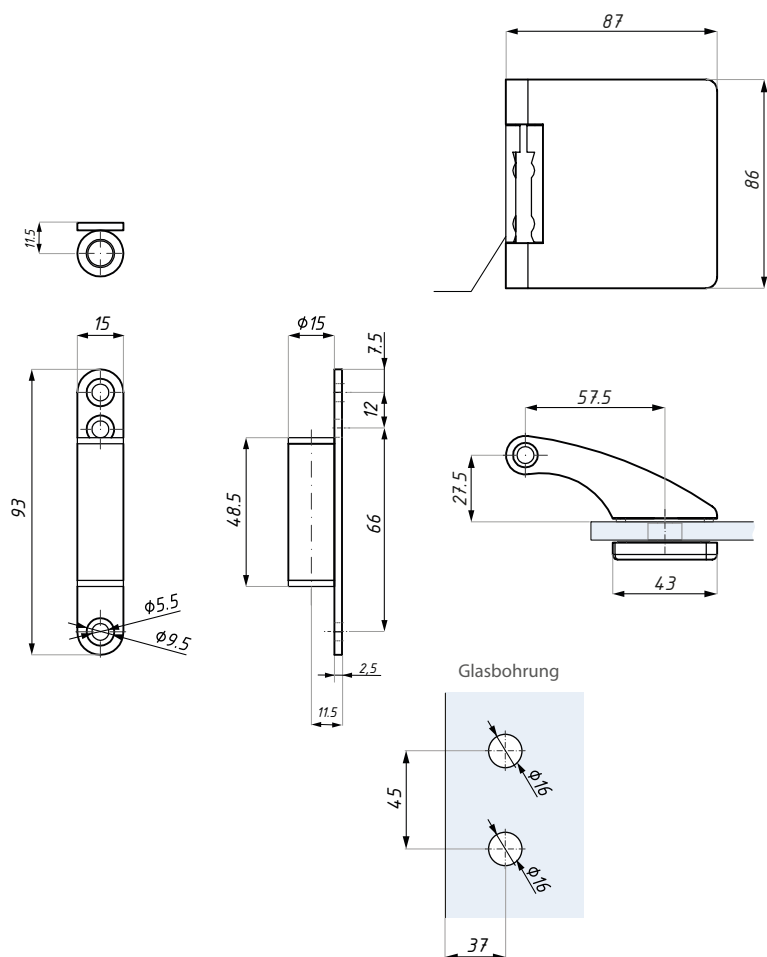

Satz enthält: Band, Bolzen, Hülse

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Aluminium / Stahl

TGH12

Band mit Montageplatte

OBERFLÄCHE:


NA

PC

AX

BL

RAL

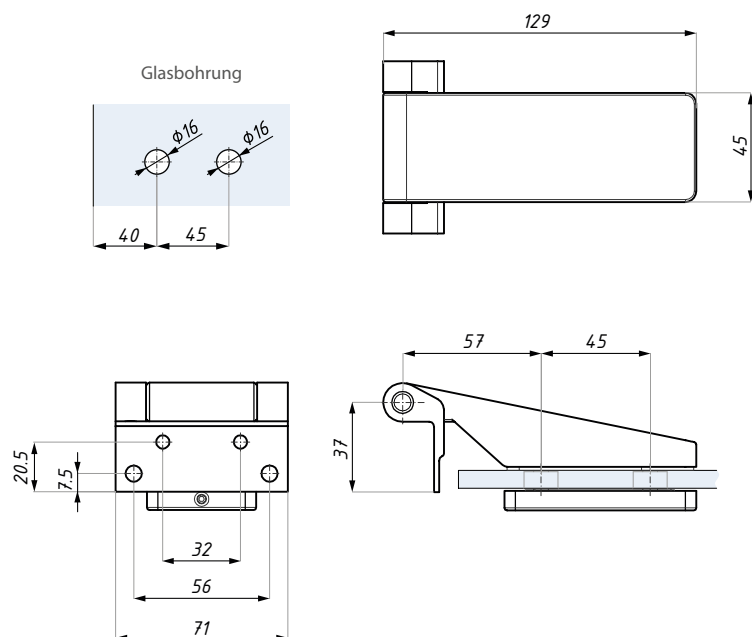

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Messing / Aluminium

TGH32

Band mit Montageplatte

OBERFLÄCHE:

NA

PC





AX

BL

RAL



Glasbohrung

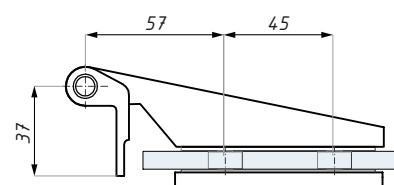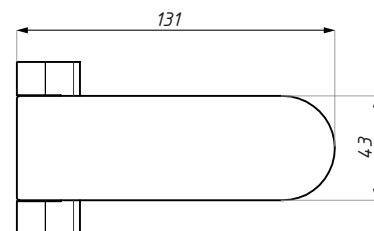

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Messing / Aluminium

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

RESTBESTAND

TGH42

Band mit Montageplatte





OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

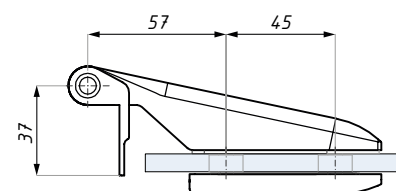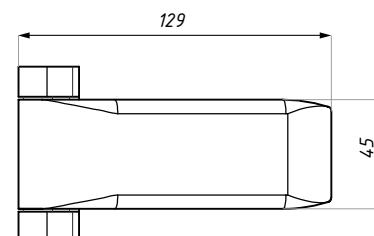

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8; 10
Material: Aluminium / Stahl

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

CR311

Band mit Montageplatte



OBERFLÄCHE:

NA

SSS

BL

RAL

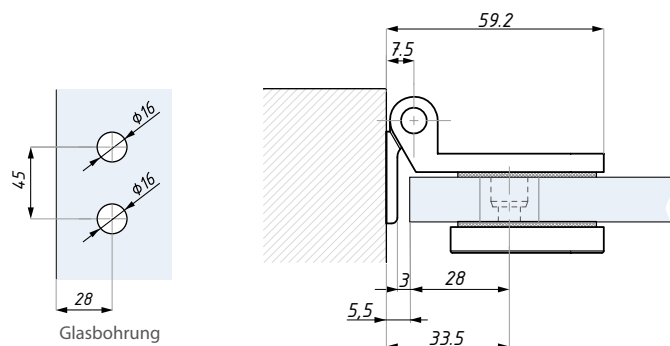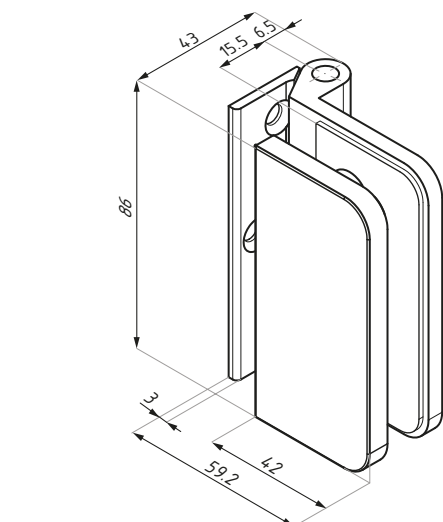

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

Glasdicke (mm): 8; 10, 12
Material: Edelstahl (SC, NA -Aluminium)



CR312

Band mit Montageplatte

OBERFLÄCHE:



WH

NA

SSS

BL

RAL

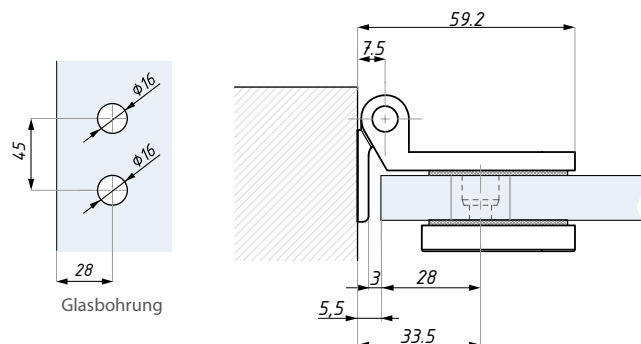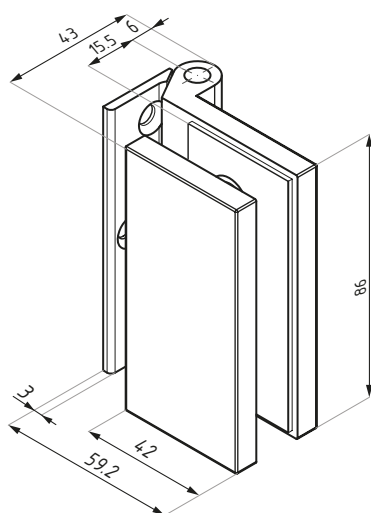

max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

Glasdicke (mm): 8; 10, 12
Material: Edelstahl (SC, NA -Aluminium)



CR412




Band mit Montageplatte

OBERFLÄCHE:

SSS


BL

RAL

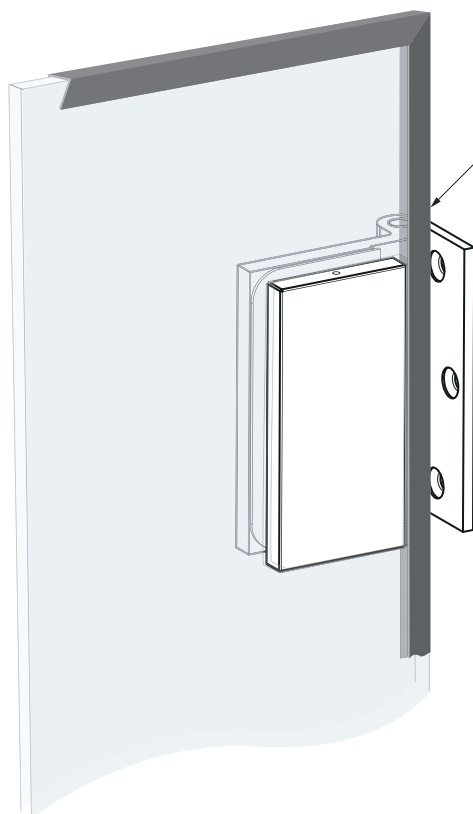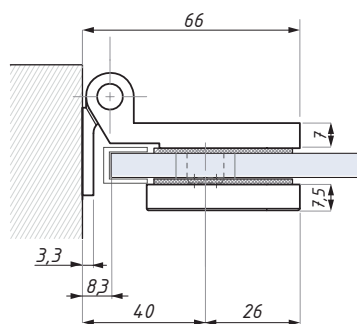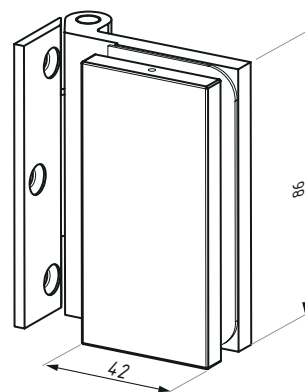

*für U-Profil keine
Bänderfräsung notwendig*


Glasbohrung



max. Glasgewicht pro Paar (kg): 50 kg
max. Glasbreite (mm): 950

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl (SC, NA -Aluminium)

SSS

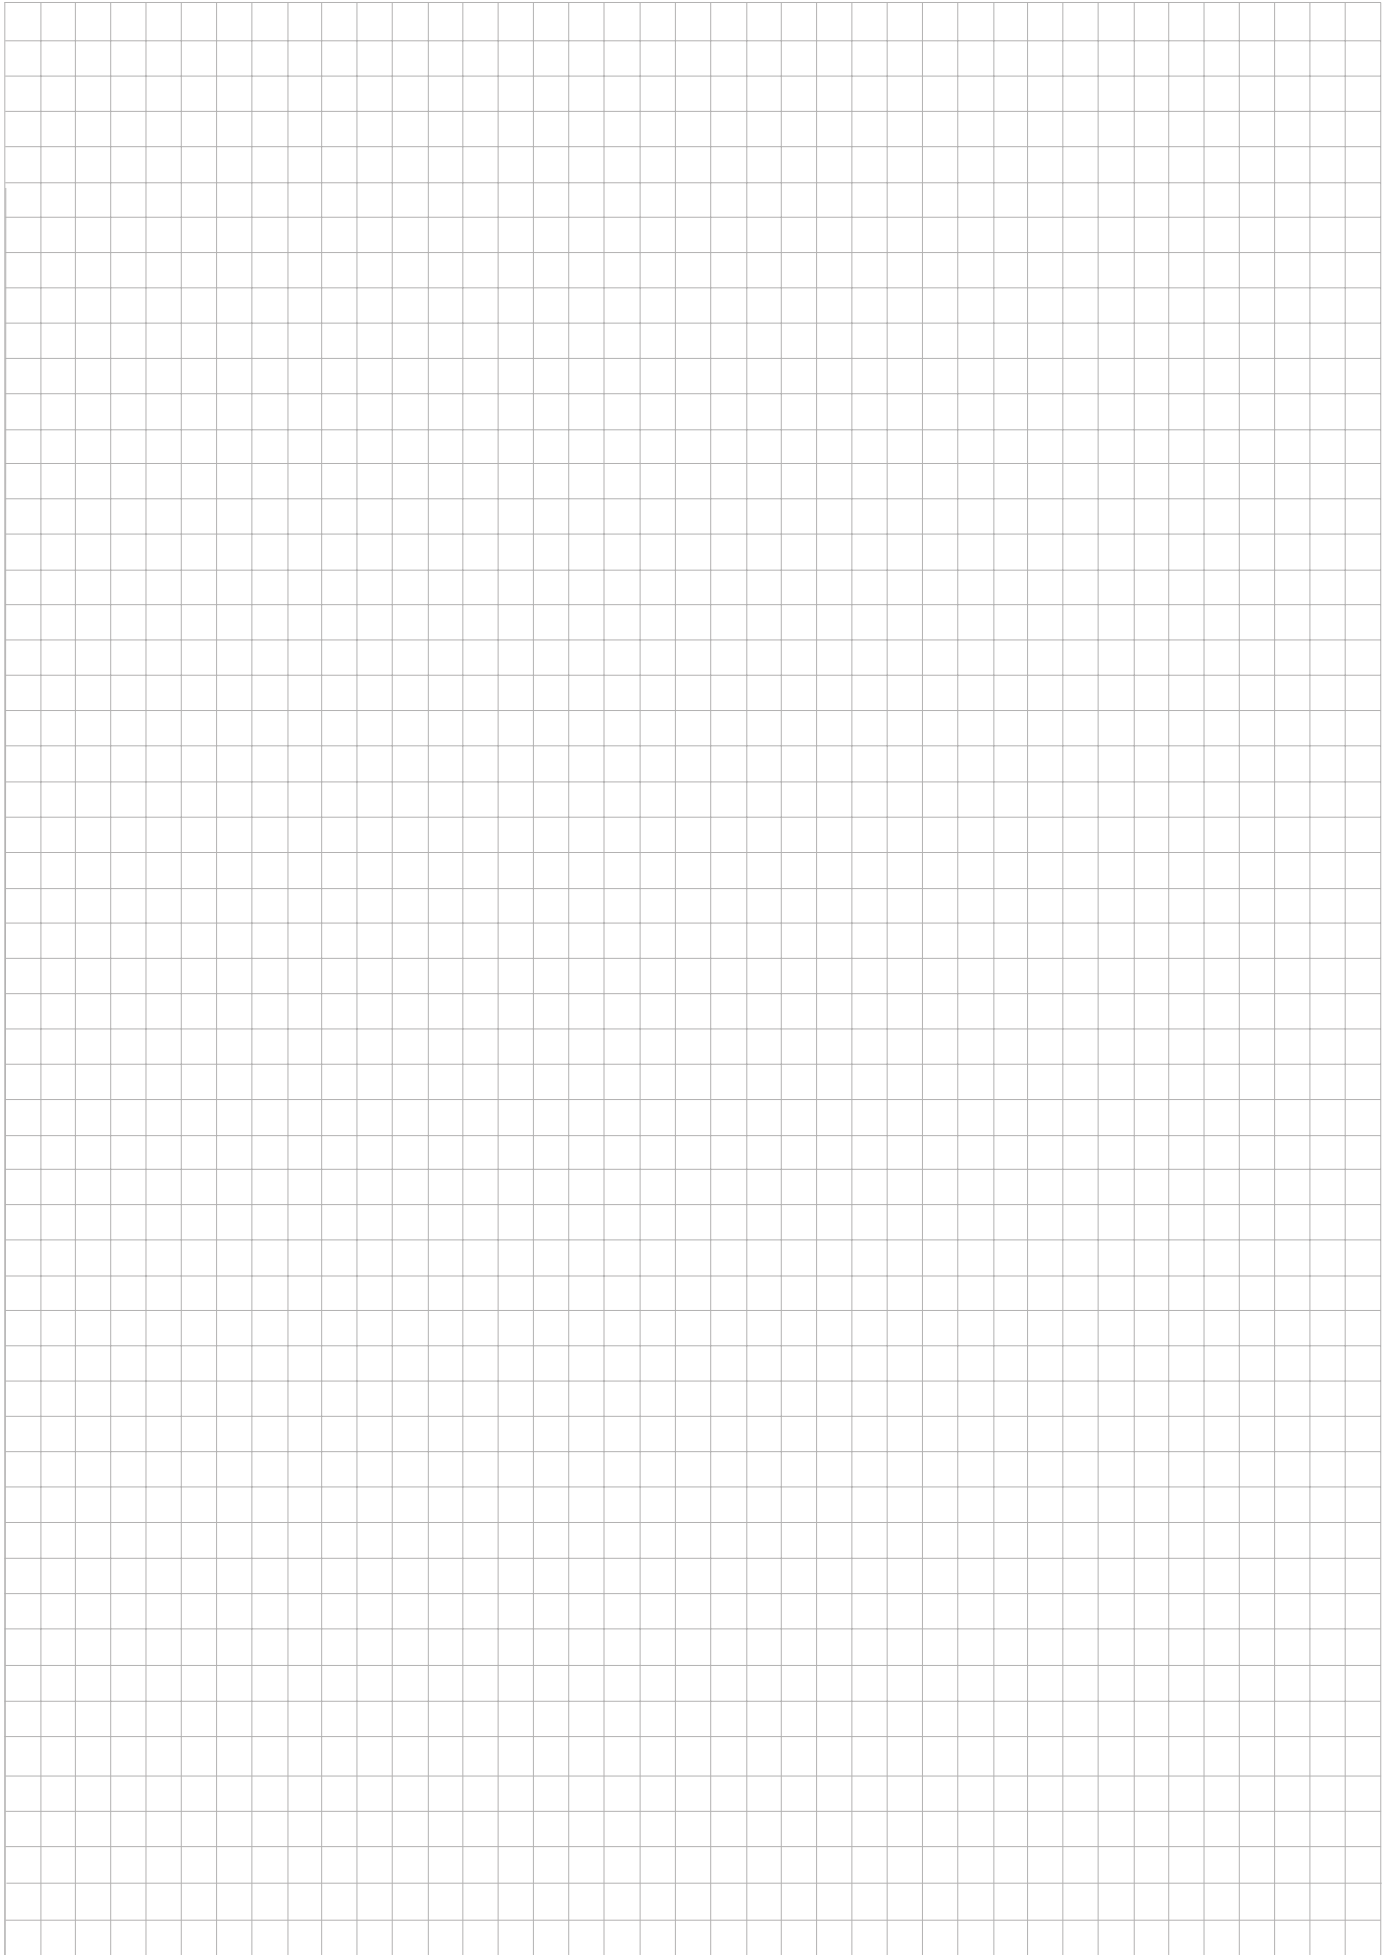



ERICE LINE ELECTRO



REIHE ERICE LINE ELEKTRO - Schlösser für Glastüren

ELEKTRO-FALLE

STANDARD	Wird beim Schalten der Spannung 12V geöffnet
REVERS	Wird bei Unterbrechung der Spannung 12V geöffnet

Schlösser für Elektro-Falle



TGL15S-E



TGL35S-E

Vertikale Schlösser für Elektro-Falle



TGL70L-E



TGL70R-E

REIHE ERICE LINE ELEKTRO - Gegenkasten mit Elektro-Türöffner

Gegenkasten horizontal



TGS15S-E



TGS35S-E


Gegenkasten vertikal



TGS70L-E



TGS70R-E

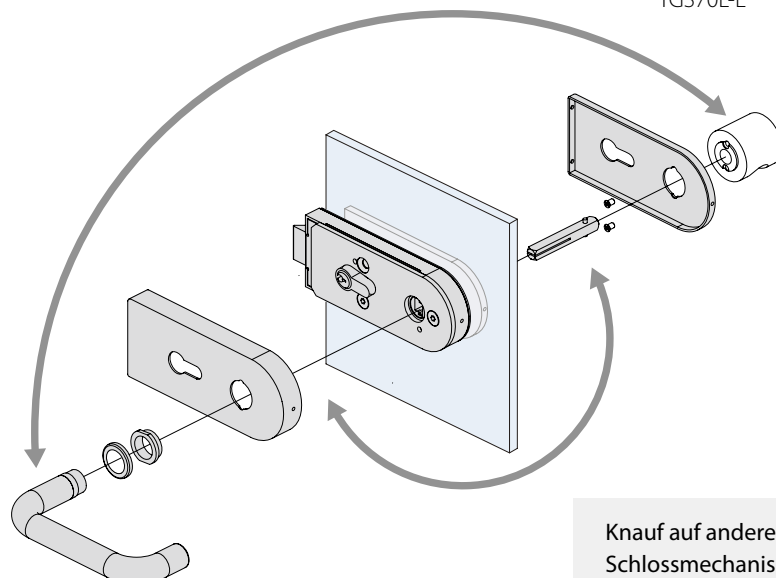

Knauf auf andere Seite montierbar ohne ins Schlossmechanismus eingreifen zu müssen

TGL15S-E


Schloss mit Wechselbeschlag für Türöffner

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

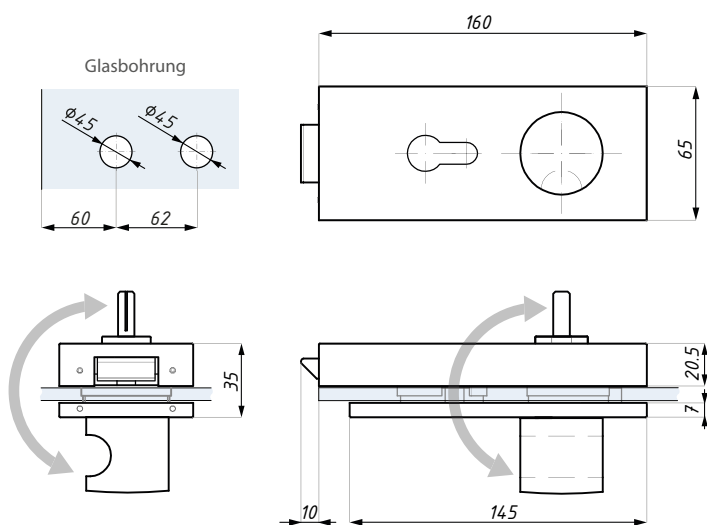

Knauf auf andere Seite montierbar ohne ins Schlossmechanismus einzugreifen



mit Profilzylinder
Türdrücker und Gegenkasten für Wand nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

TGS15S-E (ER)


Gegenkasten mit Elektro-Türöffner

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

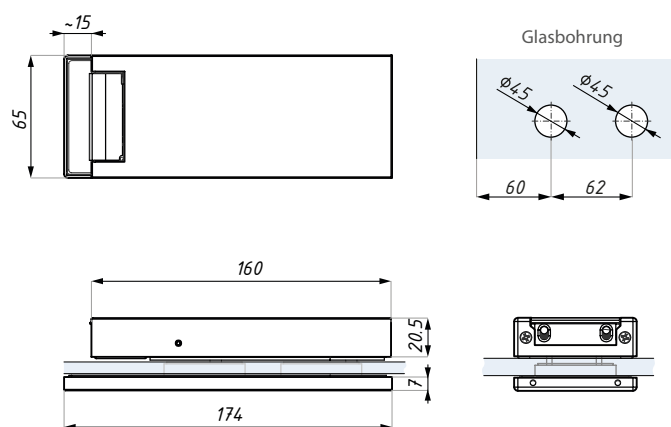

Typ: Standard- oder Revers-

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

TGL35S-E


Schloss mit Wechselbeschlag für Türöffner

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

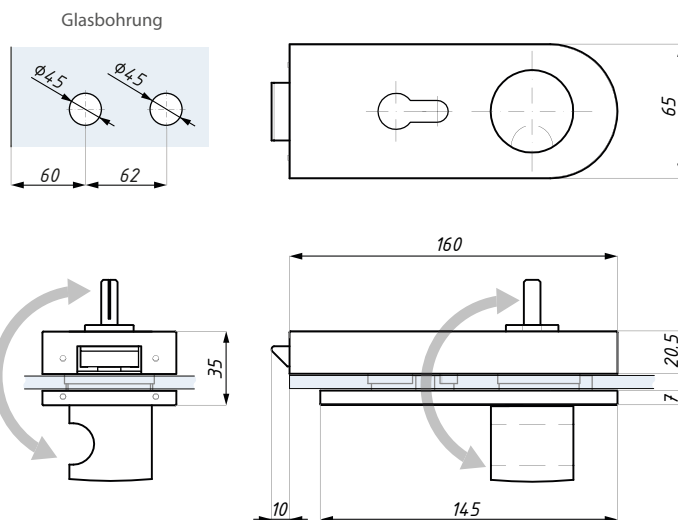

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

mit Profilzylinder
Türdrücker und Gegenkasten für Wand
nicht enthalten

TGS35S-E (ER)


Gegenkasten mit Elektro-Türöffner

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

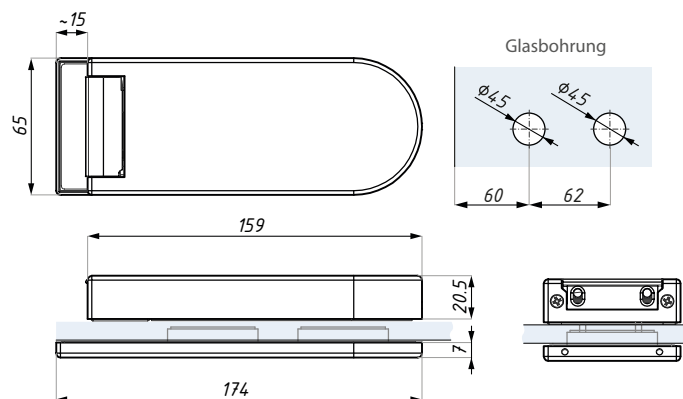

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

Typ: Standard- oder Revers-

TGL70L-E


Vertikalschloss mit Wechselbeschlag für Türöffner, links

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

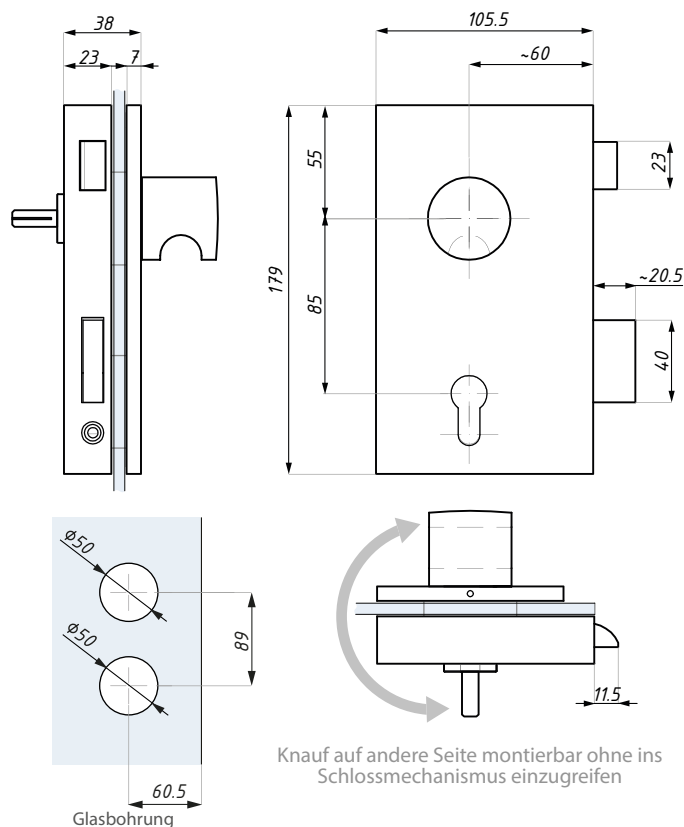

mit Profilzylinder
Türdrücker und Gegenkasten für Wand nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

TGS70L-E (ER)


Gegenkasten mit Türöffner, links

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

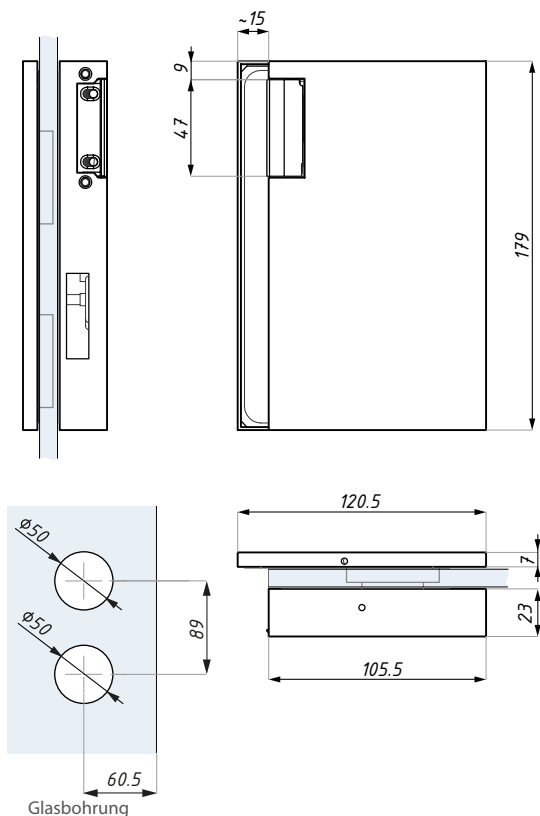


Typ: Standard- oder Revers-

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

TGL70R-E

Vertikalschloss mit Wechselbeschlag für Türöffner, rechts

OBERFLÄCHE:

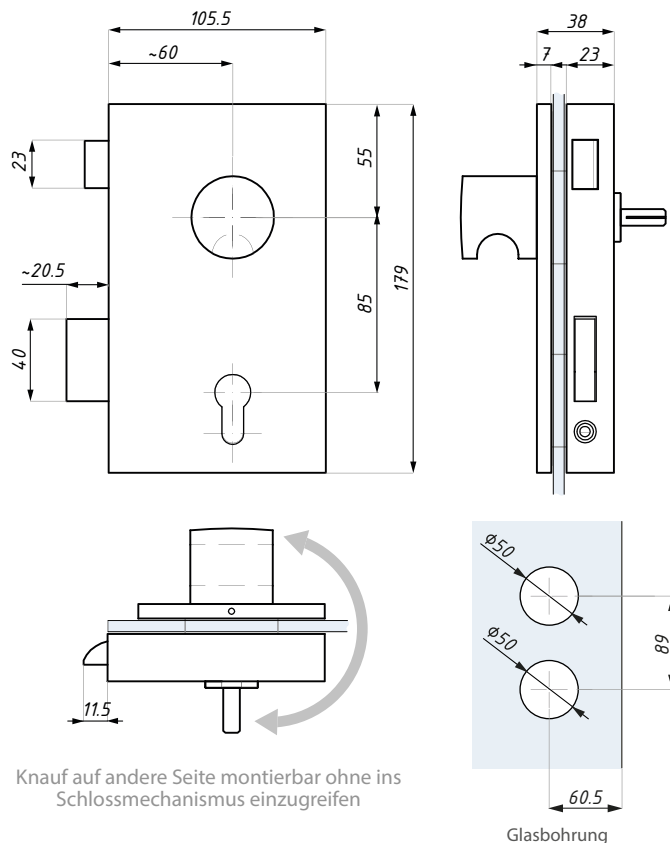


Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

mit Profilzylinder
Türdrücker und Gegenkasten für Wand
nicht enthalten

TGS70R-E (ER)

Gegenkasten mit Türöffner, rechts

OBERFLÄCHE:

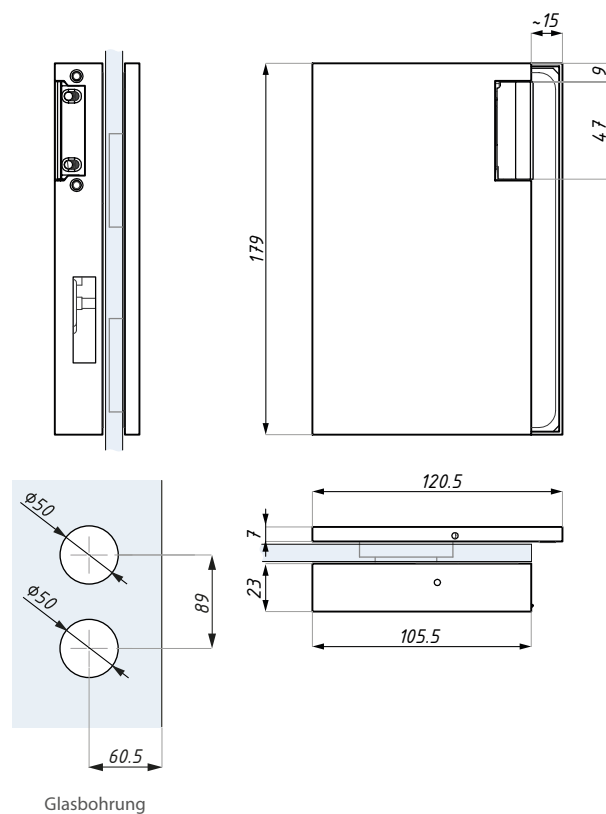


Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl

Typ: Standard- oder Revers-

TGE65


Türöffner, 12 V

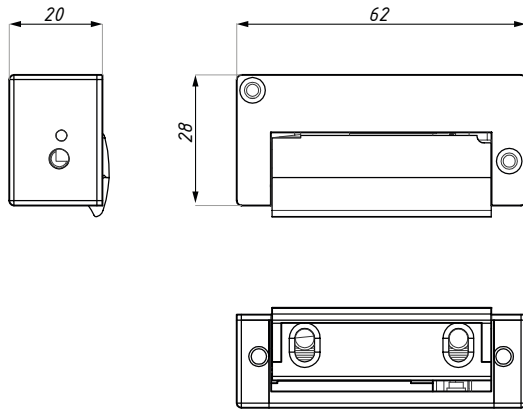

Standardfunktion: 12V/DC; 1300mA
Reversfunktion: 12V/DC; 200mA

GPE


Verwendung von GPE Dichtung als Kabelführung

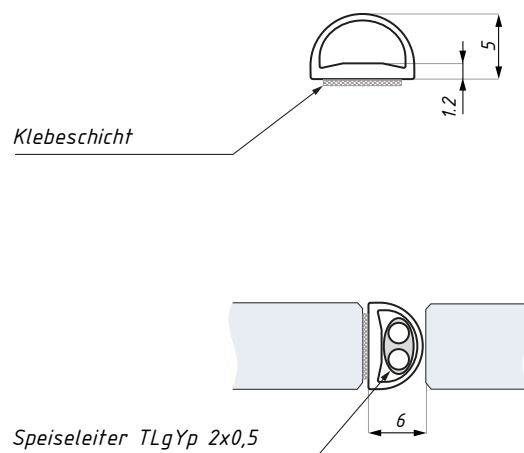


Material: PVC / Beidseitiges Klebeband

MONTAGE VOM WECHSELBESCHLAG


Für Schlösser: TGL15S-E a TGL35S-E

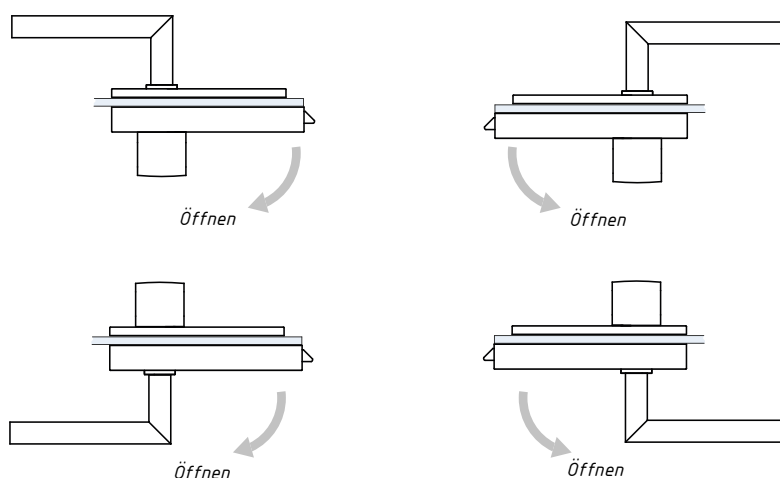

Für Schlösser: TGL70L-E und TGL70R-E

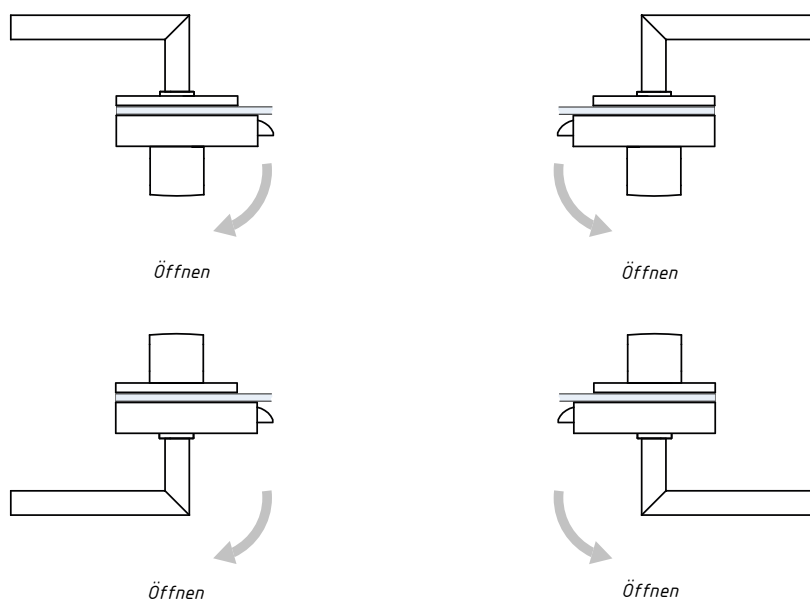

180-Grad-Drehung des Mandrels für eine sichere Montage des Griffs

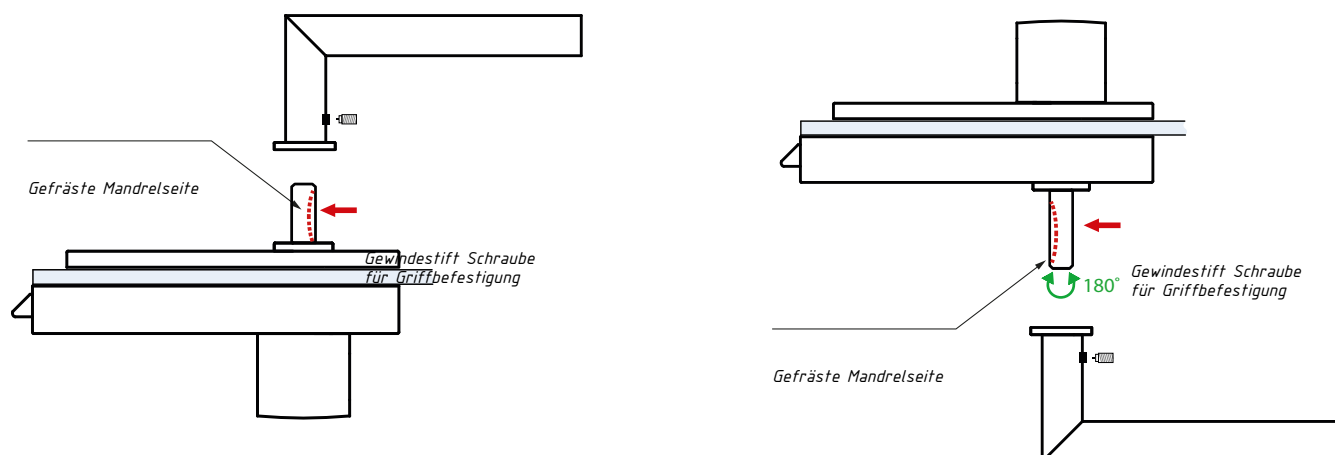



ERICE LINE

MAGNET



TGML15S

Zentrales Magnetschloss verschließbar




OBERFLÄCHE:

SSS

NA

BL

RAL

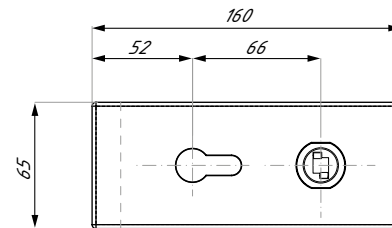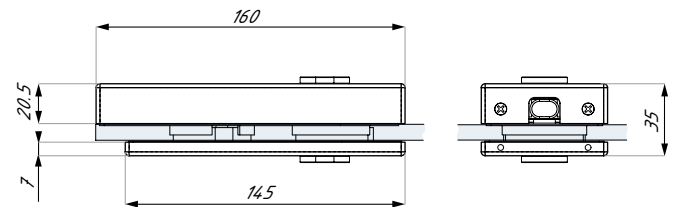

Glasdicke (mm): 8, 10, 12

Türdrücker, Profilzylinder und Gegenkasten für Wand nicht enthalten

Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

TGSM10S

Gegenkasten für Magnetschloss TGML15S



OBERFLÄCHE:

SSS

NA




BL

RAL

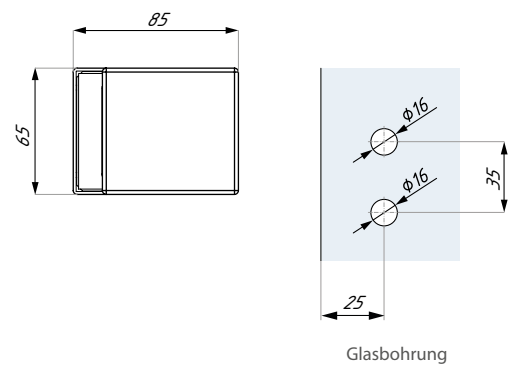

Glasdicke (mm): 8, 10, 12

Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

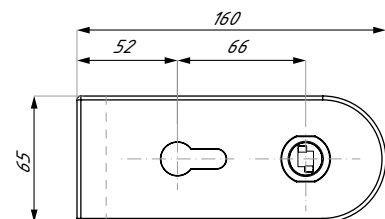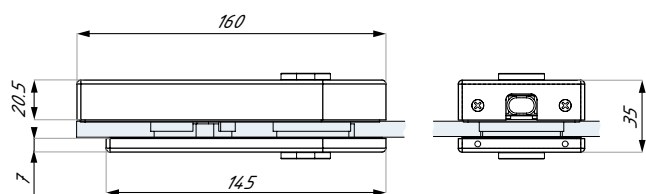

TGML35S

Zentrales Magnetschloss verschließbar

OBERFLÄCHE:





Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

Glasdicke (mm): 8; 10, 12
Türdrücker, Profilzylinder und Gegenkasten für Wand nicht enthalten

TGSM30S

Gegenkasten für Magnetschloss TGML35S

OBERFLÄCHE:

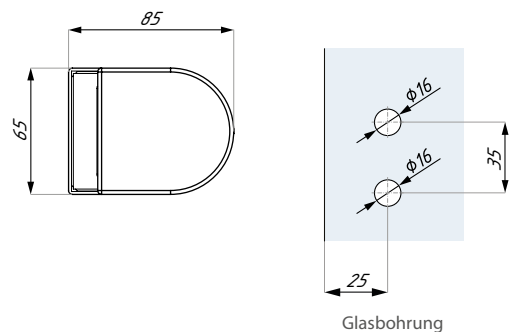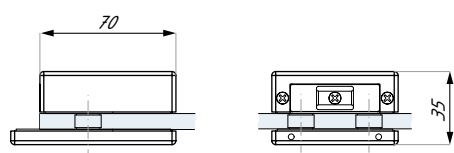

Material: Edelstahl (NA -Aluminium)

Glasdicke (mm): 8; 10; 12

PAL-PML02

Gegenkasten für Magnetschloss TGML15S

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

