BARTOSINI®

5

DVEŘNÍ MADLA

Označení standardních povrchových úprav:

SC Kartáčovaný chrom	NA Stříbrný elox	NAS Kartáčovaný elox	PSS Leštěná nerezová ocel
PC Lesklý chrom nebo hliník	AX Imitace kartáčované nerezi - ALINOX	AL Surový hliník	SSS Kartáčovaná nerezová ocel

Označení speciálních povrchových úprav:

BL Černá RAL9005 - matná jemná struktura	NABL Černý elox	ANT Antacitová RAL7016	NAR Stříbrná RAL9006
BLG Černá galvanizovaná RAL9005 - hladká matná	WH Bílá RAL9016	RAL Barevný odstín RAL	
STI Nerezová ocel s titanovým povlakem	TIN Zlatý titan	LM Imitace zlatého povrchu	Galvanizace s příměsí 24k zlata

Označení povrchových úprav - mokré lakování:

BA Stará mosaz	CA Stará měď		
BP Leštěná mosaz	CP Leštěná měď		
BM Matná mosaz	CM Matná měď		

Označení dřevěných povrchových úprav:

WOOD Imitace dřeva	BUK	WENGE
THERMOWOOD	JASAN	DUB

Označení barevných provedení pro těsnění:

BL Černá			
GR Šedá			
WH Transparentní			

SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Lakování nabízených profilů a kování nabízí společnost Bartosni s.r.o. již několik sezón.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

Stará měď - označní CA

Stará mosaz - označní BA

Produkty, označené „**RAL**“, jsou mimo klasického práškového lakování dle škály RAL dostupné také ve speciální povrchové úpravě, mokrém lakování, provedení v stařené mosazi, mědi, nebo v lesklém či matném povrchu.

VZORNÍK

Vzorník speciálních lakování.

Pro získání vzorníku speciálních povrchových úprav kontaktujte společnost Bartosini .

OBSAH

ANCONA
Dveřní madla 4

BRACCIOLO
Uzamykatelná dveřní madla 19

CRYSTAL
Skleněná madla a úchyty 25

WOODLINE
Dveřní dřevěná a saunová madla 33

BARTOSINI®

ANCONA

Dveřní madla

5

OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MADLA

FH16

HC

HM01

HM16

HQ16

H16

H20x40

H25x25

H50

TH01/02/03

H03

H04

H05

SKLENĚNÁ DVEŘNÍ MADLA

HG30

HG25X25

KHG18-32

KHG20-58

KHG20-30

KHG40x40

FH16

Oboustranné madlo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

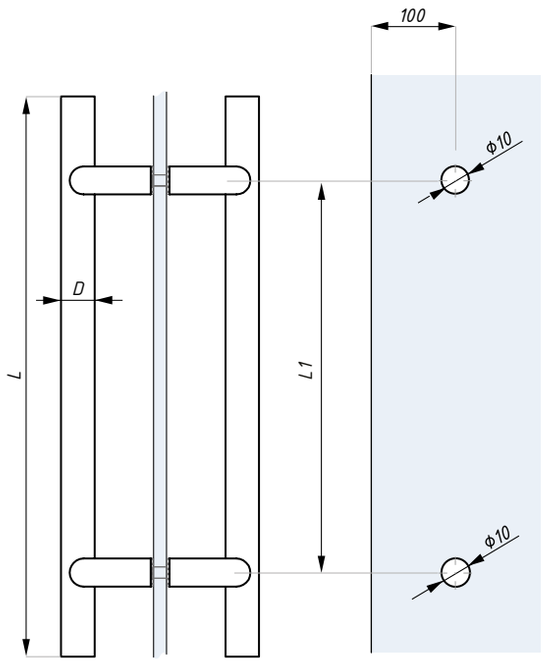

Příprava skla



Délka madla (mm):	D	C	L	L1
450	25	80	450	350
1000	30	80	1000	800
1500	30	80	1500	1200

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel

HC

Oboustranné madlo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

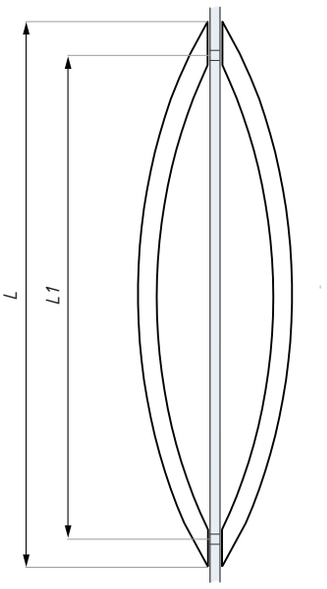

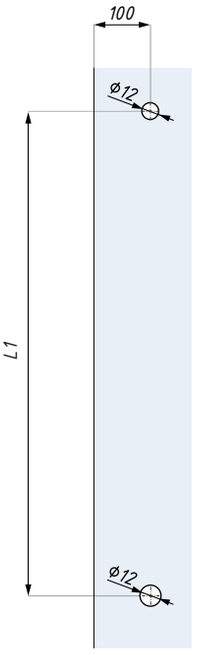



Příprava skla

Délka madla (mm):	L	L1
450	537	450
750	837	750

DOPRODEJ

materiál: nerezová ocel tloušťka skla (mm): 8 - 12

DOPRODEJ

HM01

Oboustranné madlo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

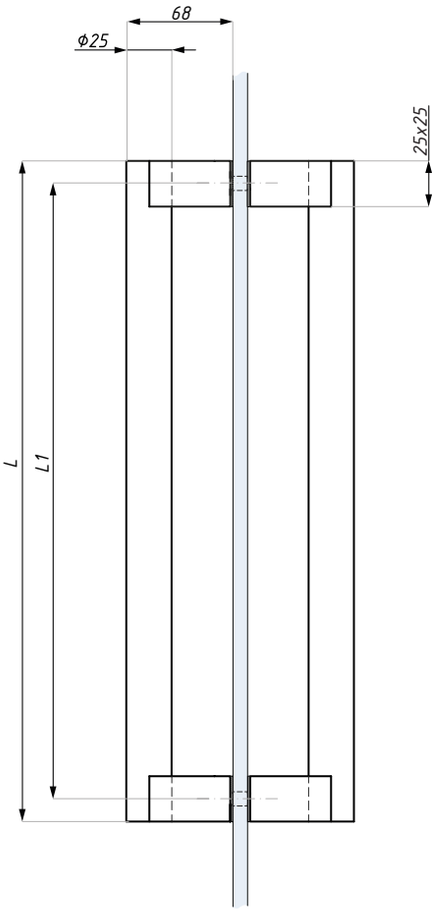

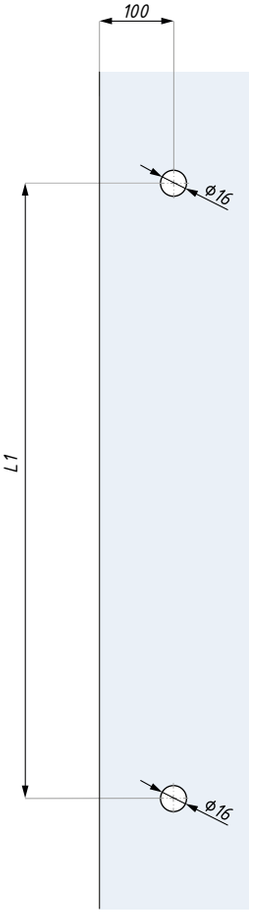

Příprava skla

Délka madla (mm):	L	L1
450	450	425
625	625	600

materiál: nerezová ocel tloušťka skla (mm): 8 - 12

HM16

Oboustranné madlo

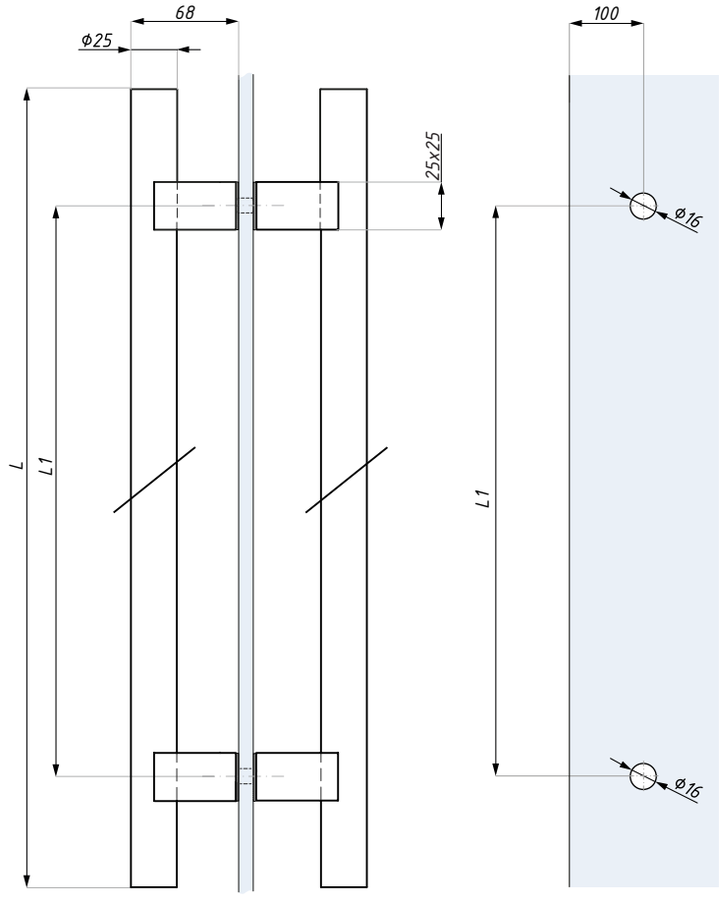

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

Délka madla (mm):	L	L1
600	600	425
1000	1000	800

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: nerezová ocel

HQ16

Oboustranné madlo

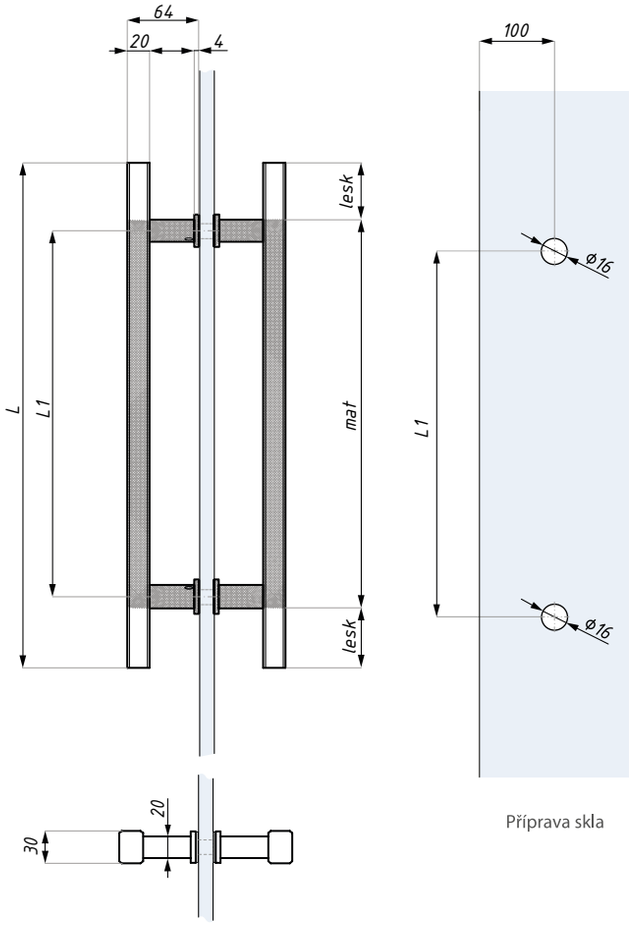

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS/PSS

BL

RAL

Délka madla (mm):	L	L1
425	425	305
600	600	425

bicolor pouze u varianty SSS/PSS

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: nerezová ocel

H16

Oboustranné madlo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

NA

PSS

Jen délka 180 a 300 mm

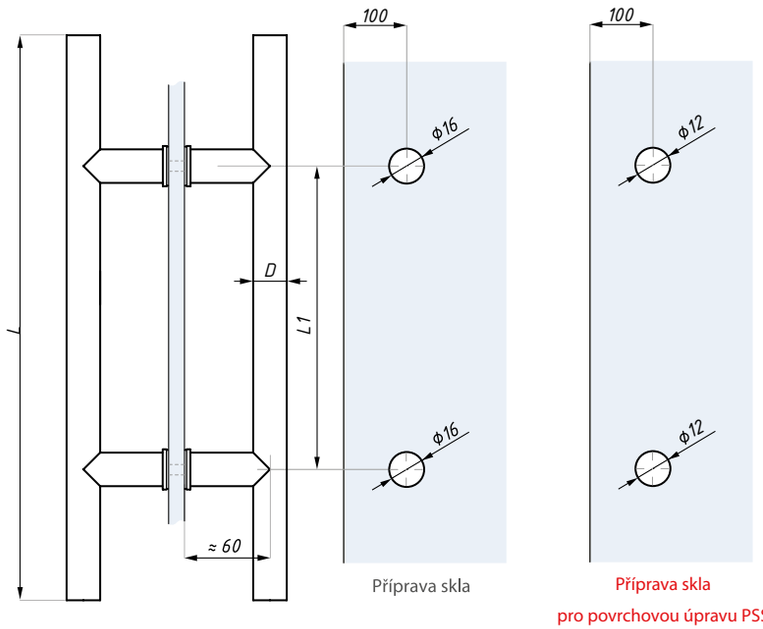

Příprava skla

Příprava skla pro povrchovou úpravu PSS a délku180 a 300 mm

Délka madla (mm):	D	L	L1
180	20	180	120
300	20	300	200
425	25	425	305
600	30	600	425
1000	30	1000	800
1500	30	1500	1200
1800	40	1800	1200

materiál: nerezová ocel,
tloušťka skla (mm): 8 - 12

POZOR! U varianty madel s délkou 180 a 300 mm v povrchové úpravě **PSS** je jiný výřez ve skle.

H20x40

Oboustranné madlo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

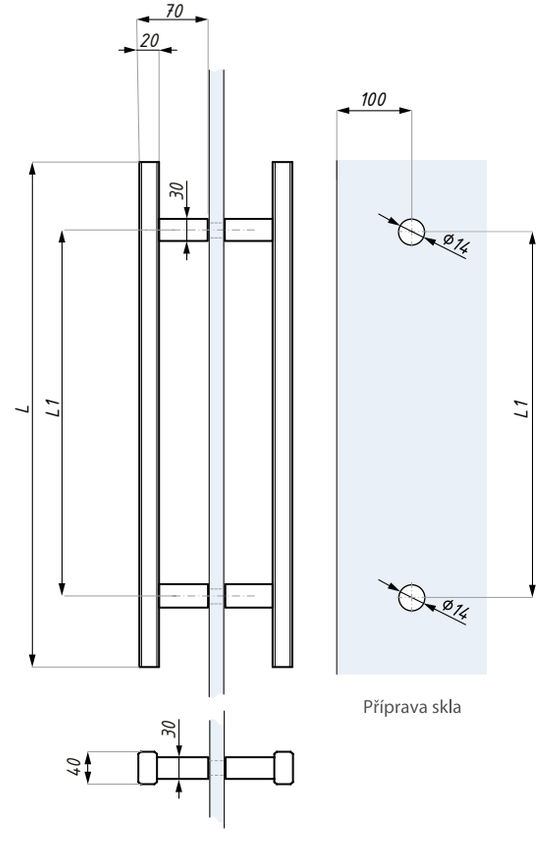

Příprava skla

Délka madla (mm):	L	L1
450	450	300
600	600	450

materiál: nerezová ocel tloušťka skla (mm): 8 - 15

H25x25

Oboustranné madlo

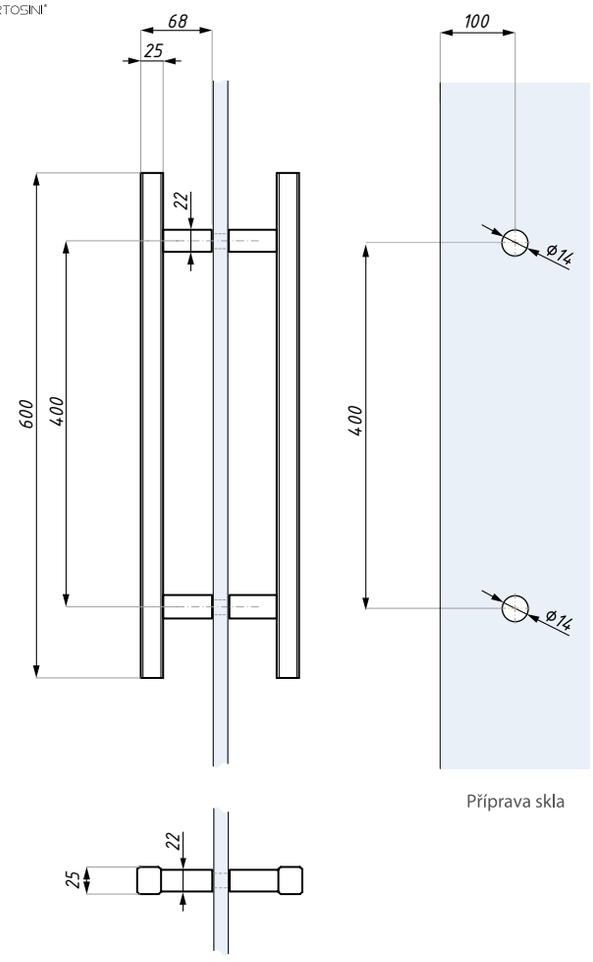

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

tloušťka skla (mm): 8 - 15 materiál: nerezová ocel

DOPRODEJ

H50

Oboustranné madlo

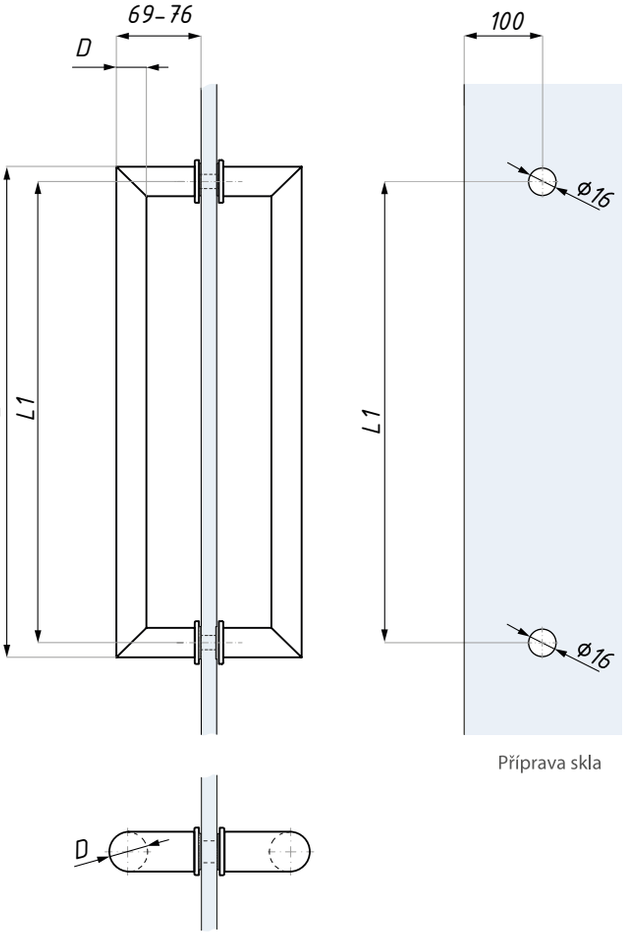

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

Délka madla (mm):	D	L	L1
375	25	375	350

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel

TH01

Oboustranné madlo, 20x40

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

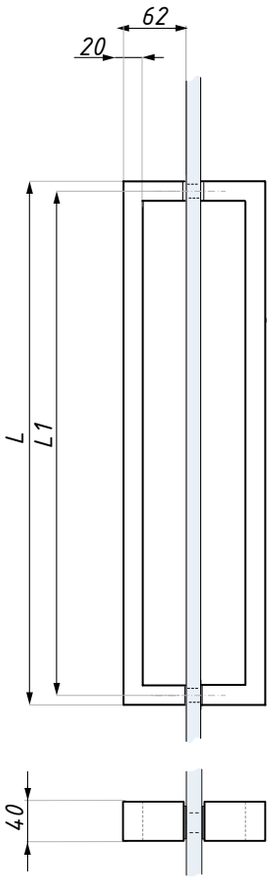

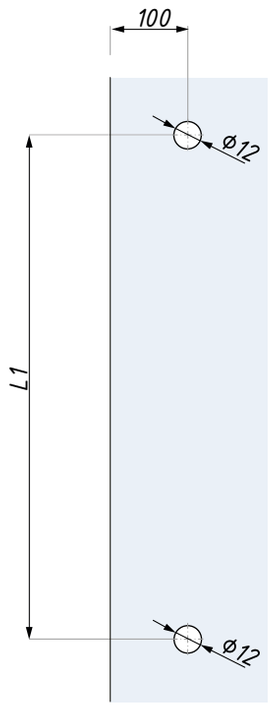

Příprava skla

Délka madla (mm):	L	L1
620	620	600
1020	1020	1000

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8 - 12

TH02

Oboustranné madlo, 20x30

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

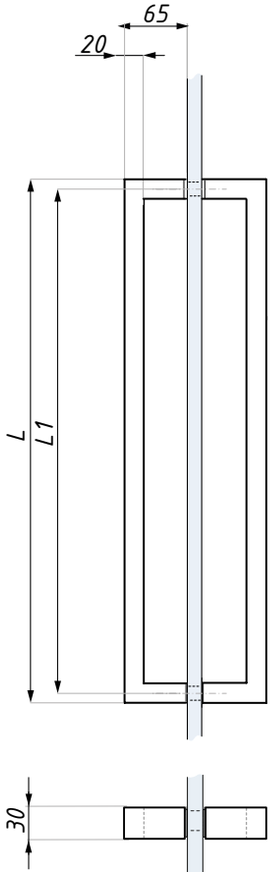

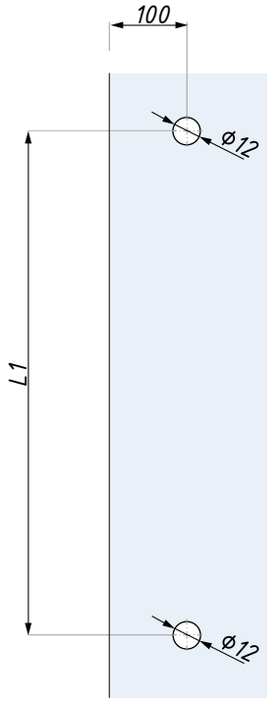

Příprava skla

Délka madla (mm):	L	L1
445	445	425
620	620	600

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8 - 12

TH03

Oboustranné madlo, 20x20

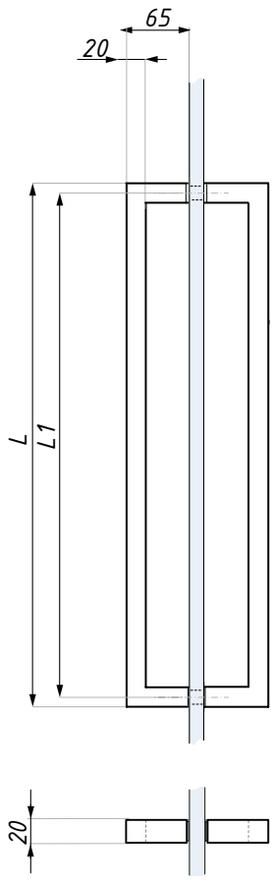

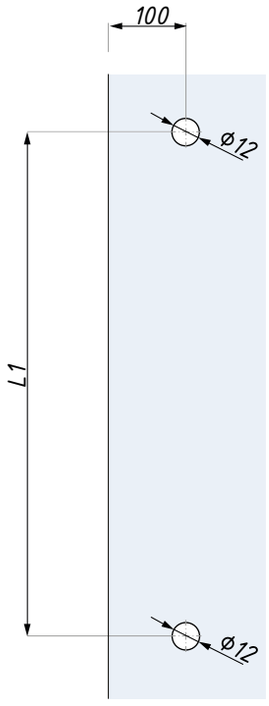

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

Délka madla (mm):	L	L1
445	445	425
620	620	600

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel

TYP H

Madla vyráběna na míru

Délka/kód madla (mm):	L1	L
H14-178*	128	178
H14-370*	320	370
H14-530*	480	530
H14-650*	550	650
H20-350	250	350
H20-500	350	500
H20-600	400	600
H20-1000	800	1000
H25-500	340	500
H25-700	540	700
H25-1000	800	1000
H25-1800	600**	1800
H30-600	400	600
H30-1000	800	1000
H30-1200	1000	1200

** od středového otvoru nahoru a dolu

* vrtání do skla 8 mm

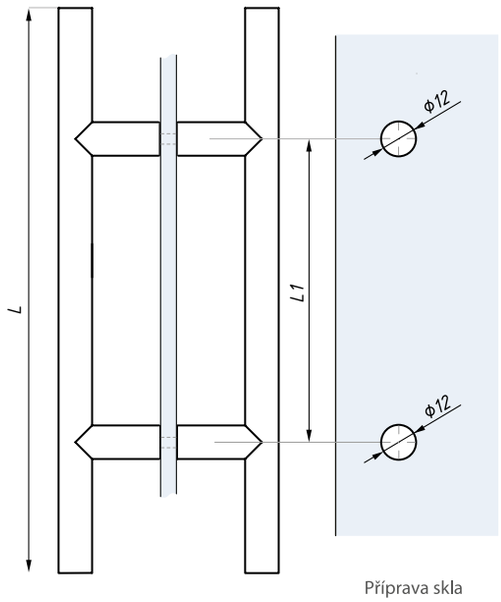

Příprava skla

Pro madlo H14
je vrtání do skla 8 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel

H03-32-350

Oboustranné madlo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

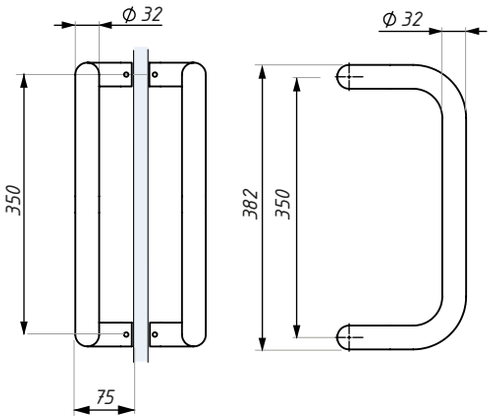

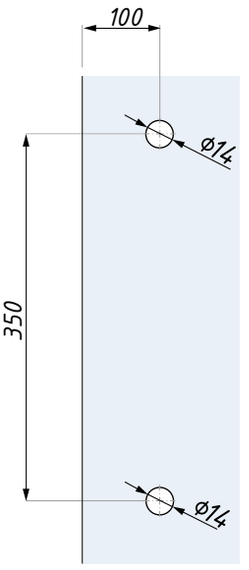

Příprava skla

materiál: nerezová ocel

H04-32-350

Oboustranné madlo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

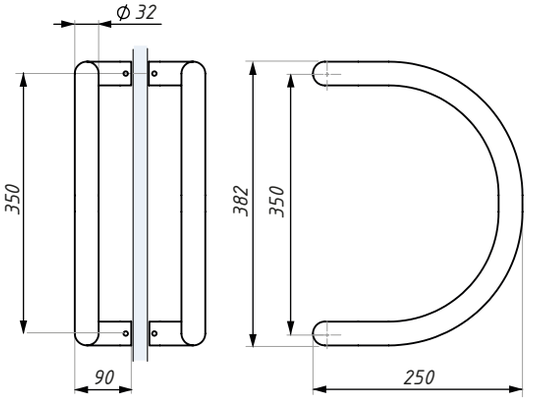

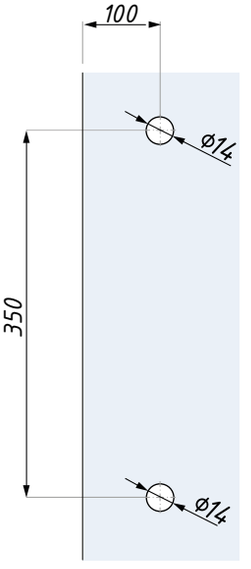

Příprava skla

materiál: nerezová ocel

H05-32-350

Oboustranné madlo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

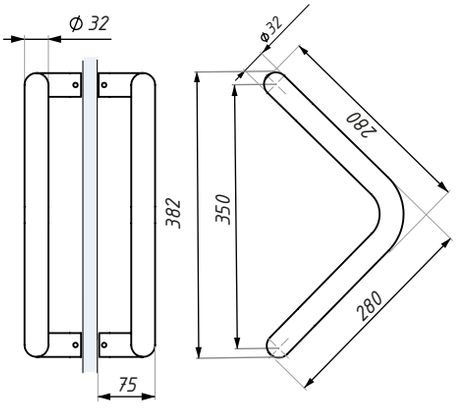

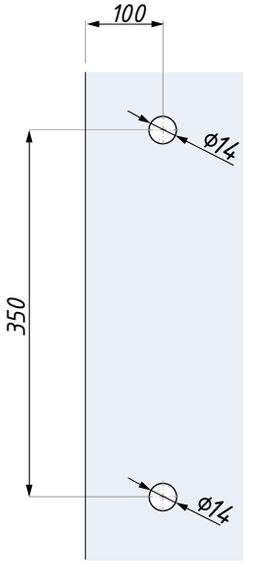

Příprava skla

materiál: nerezová ocel

KHJ60x60

Jednostranné nalepovací madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

RAL

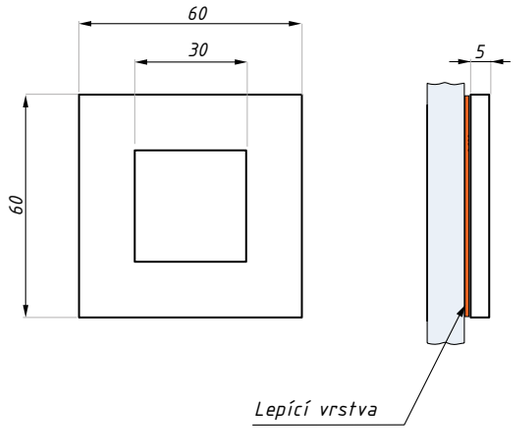

montáž lepením, 3M páska
materiál: nerezová ocel

KHJ90x90

Jednostranné nalepovací madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

RAL

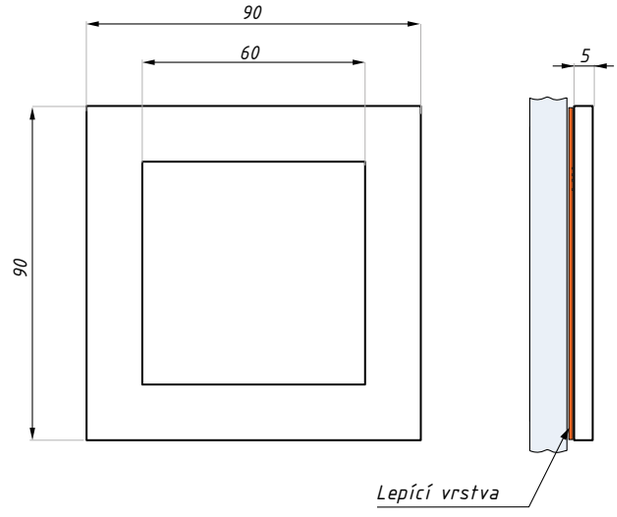

montáž lepením, 3M páska
materiál: nerezová ocel

KHJ60

Jednostranné nalepovací madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

RAL

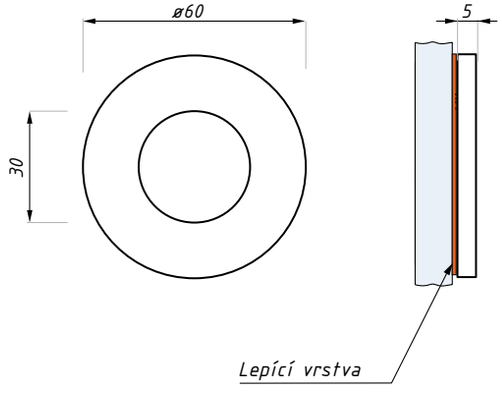

montáž lepením, 3M páska
materiál: nerezová ocel

KHJ90

Jednostranné nalepovací madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

RAL

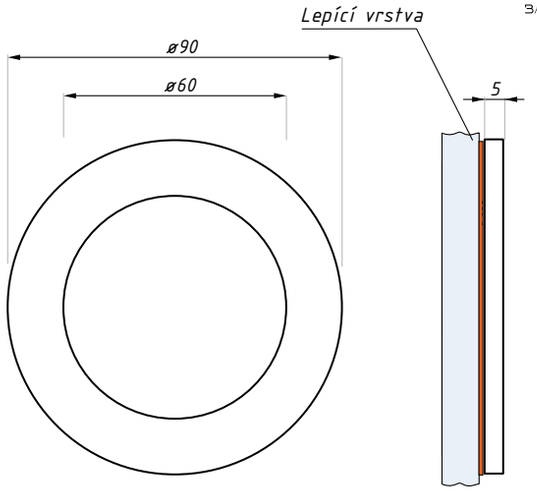

montáž lepením, 3M páska
materiál: nerezová ocel

KHJ15x150SQ

Jednostranné nalepovací madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

RAL

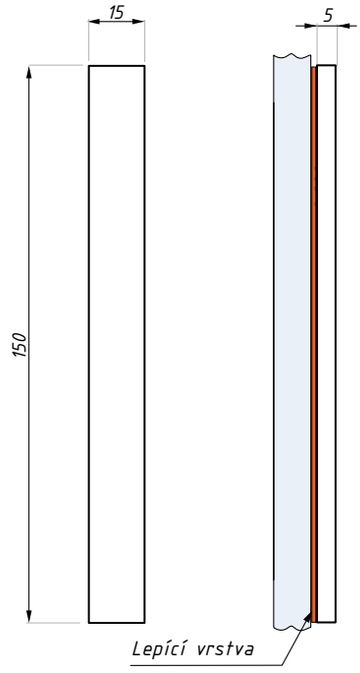

montáž lepením, 3M páska
materiál: nerezová ocel

KHJ15x150RO

Jednostranné nalepovací madlo pro posuvné dveře, zaoblené

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

RAL

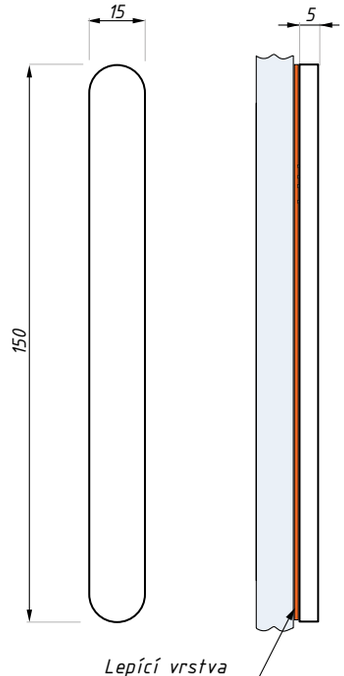

montáž lepením, 3M páska
materiál: nerezová ocel

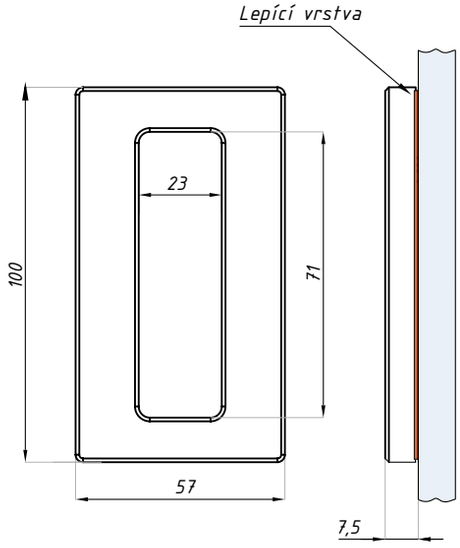

KHN18

Jednostranné nalepovací madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

PSS

materiál: nerezová ocel

KHN18-TEMP

Montážní šablona pro nalepovací dveřní madlo KH18

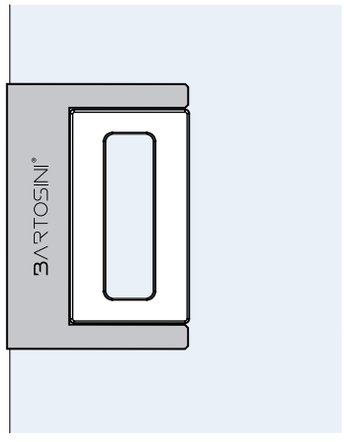

materiál: nerezová ocel

KH19

Madlo pro posuvné dveře

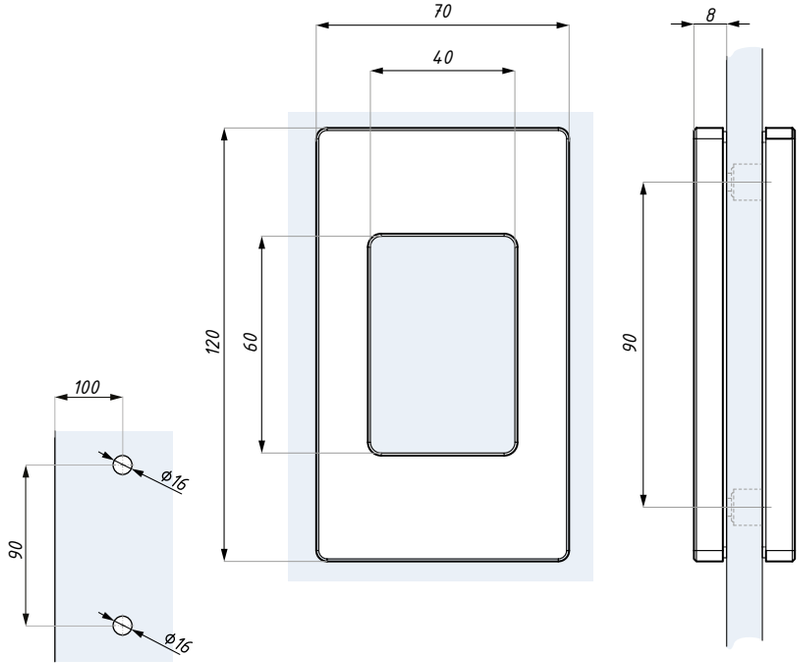

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: nerezová ocel

KHN20

Madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

PSS

SSS

BL

RAL

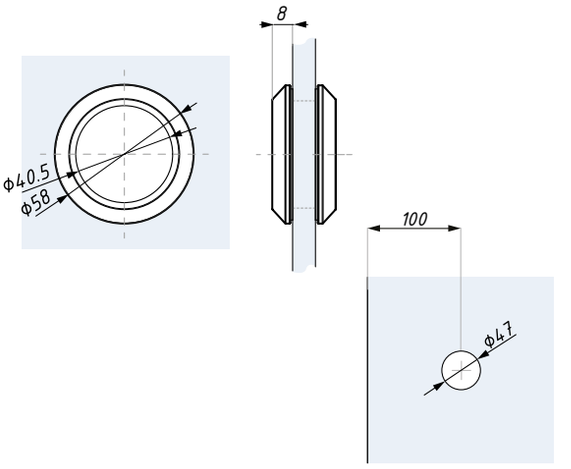

Příprava skla

materiál: nerezová ocel tloušťka skla (mm): 6 - 12

KHN40

Jednostranné nalepovací madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

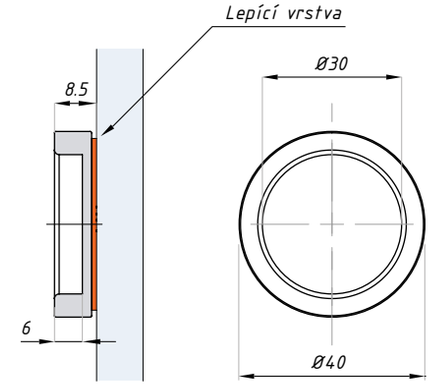

materiál: nerezová ocel

KHN40x40

Jednostranné nalepovací madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

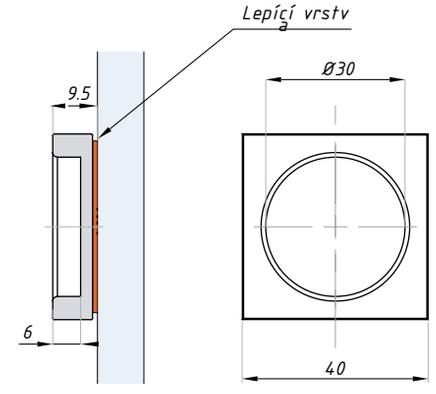

materiál: nerezová ocel

KHN40-TEMP

Montážní šablona pro nalepovací dveřní madla KHN40 a KHN40x40



materiál: nerezová ocel

KH55

Madlo pro posuvné dveře



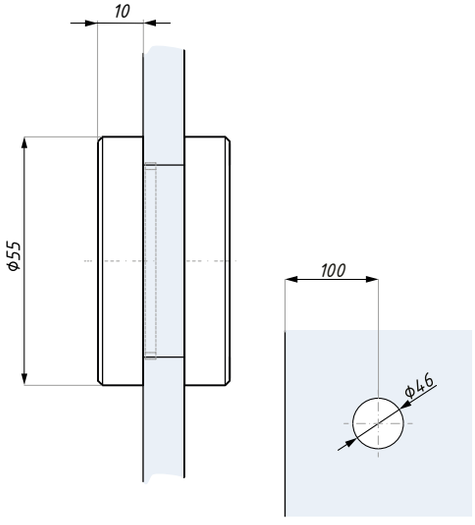

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

NA
SC
PC
NABL
BL
RAL

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: hliník

KHN60

Madlo pro posuvné dveře, průchozí



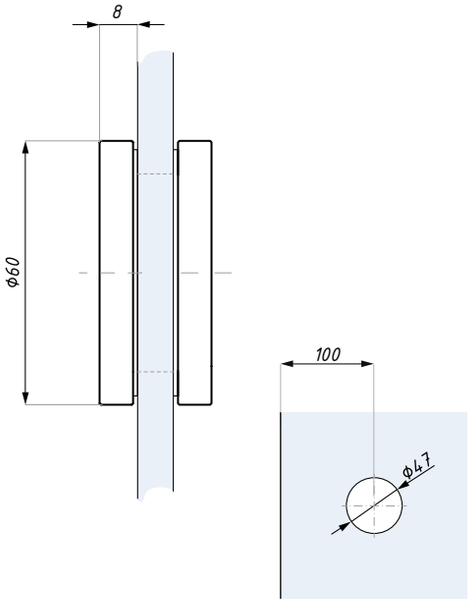

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

NA
NABL

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: hliník

KHN65

Madlo pro posuvné dveře, průchozí

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PSS
- SSS
- BL
- RAL

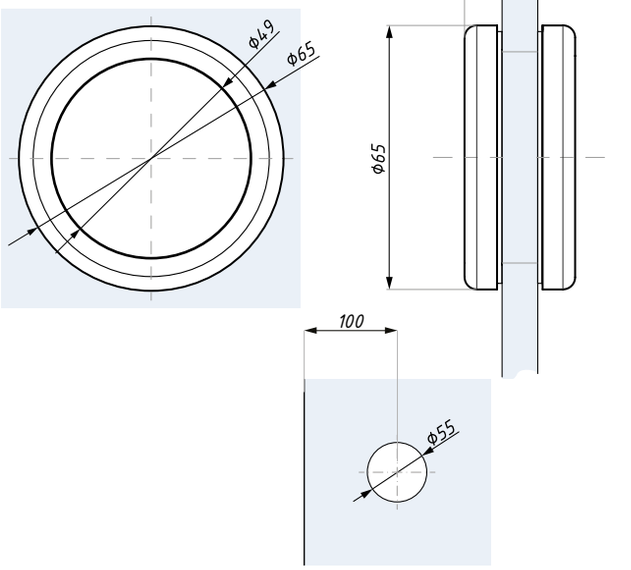

Příprava skla

materiál: nerezová ocel tloušťka skla (mm): 6 - 10,76

KHN60x60

Madlo pro posuvné dveře

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- PSS
- SSS
- BL
- RAL

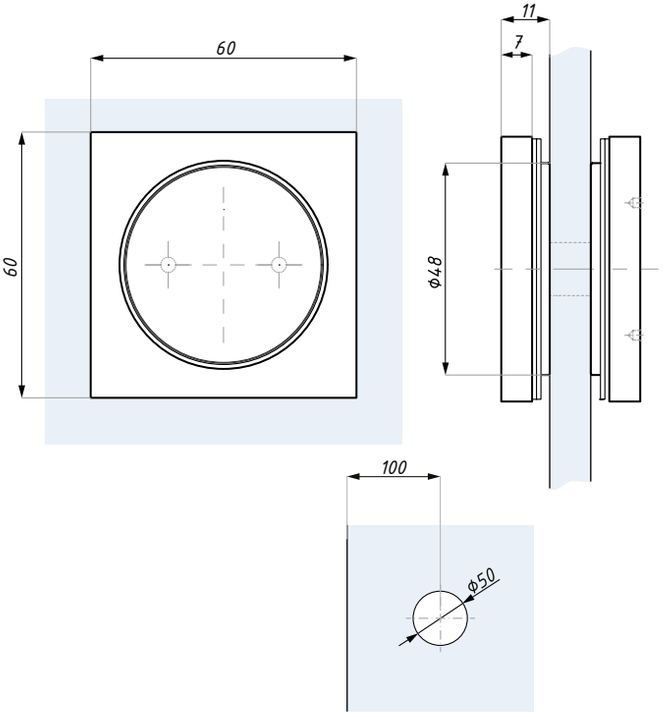

Příprava skla

materiál: nerezová ocel tloušťka skla (mm): 10 - 12

M6x80, M8x80

Šroub madla pro dveře tl. 40mm

materiál: nerezová ocel

BARTOSINI®

BRACCIOLO

Uzamykatelná madla

5

BRACCIOLO-021

Jednostranně uzamykatelné madlo do podlahy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

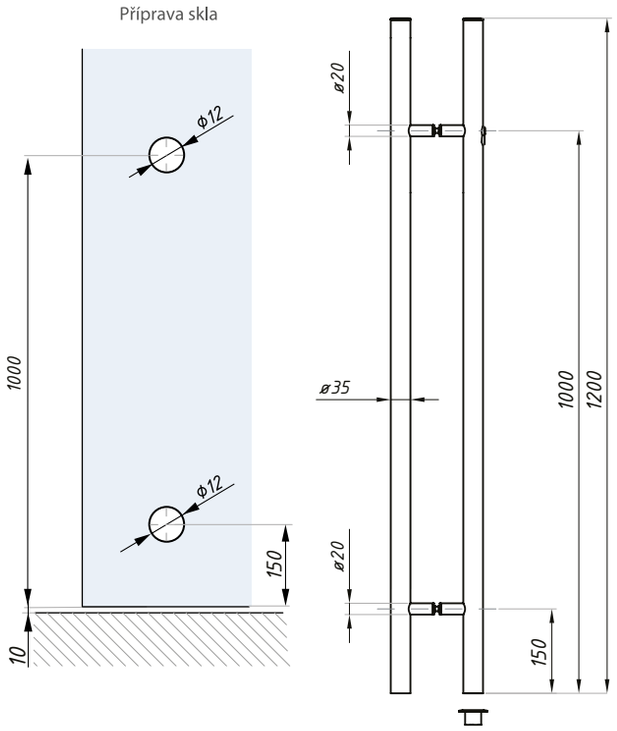

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12
materiál: nerezová ocel

obsahuje protikus
neobsahuje cylindrickou vložku

BRACCIOLO-022

Jednostranně uzamykatelné madlo do podlahy a nadsvětlíku (stropu)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

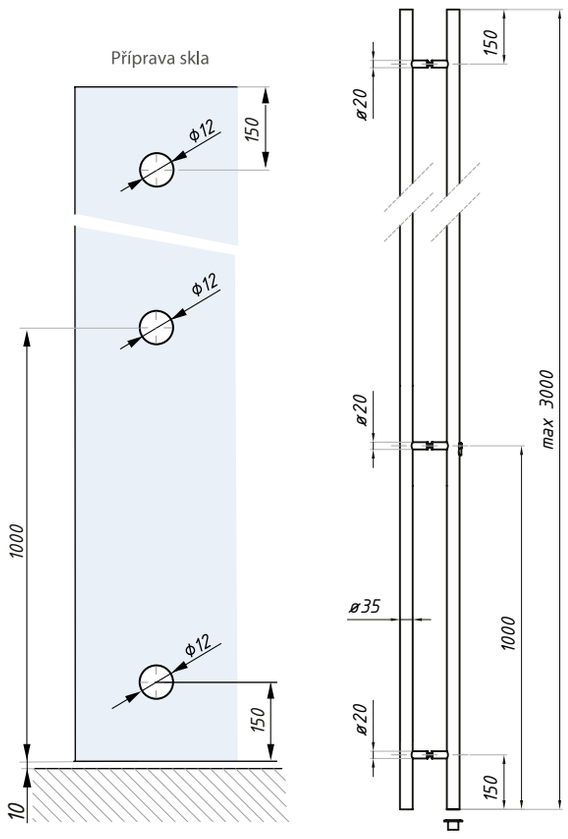

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12
materiál: nerezová ocel

obsahuje protikus
neobsahuje cylindrickou vložku

BRACCIOLO-041.40

Oboustranně uzamykatelné madlo do podlahy

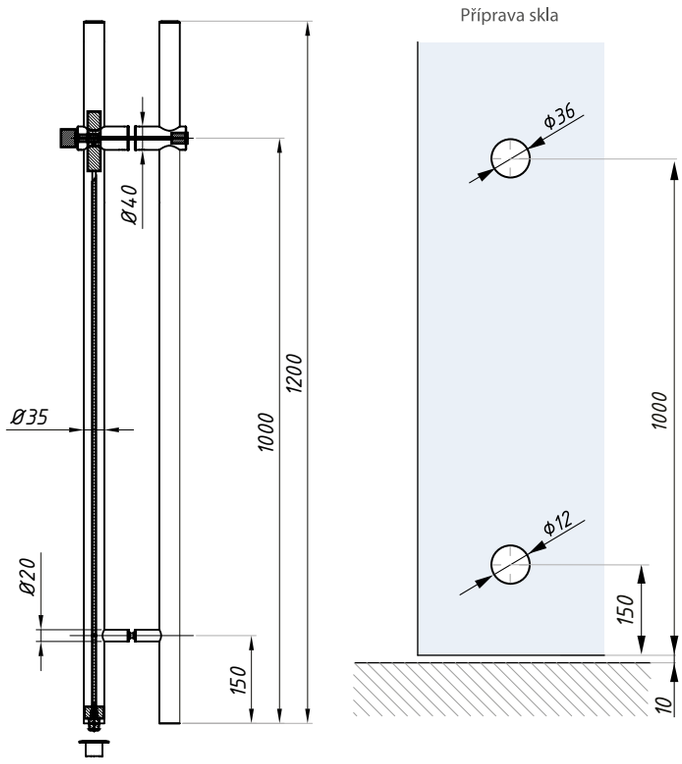

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

obsahuje protikus
neobsahuje cylindrickou vložku

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12
materiál: nerezová ocel

BRACCIOLO-042.40

Oboustranně uzamykatelné madlo do podlahy a nadsvětlíku (stropu)

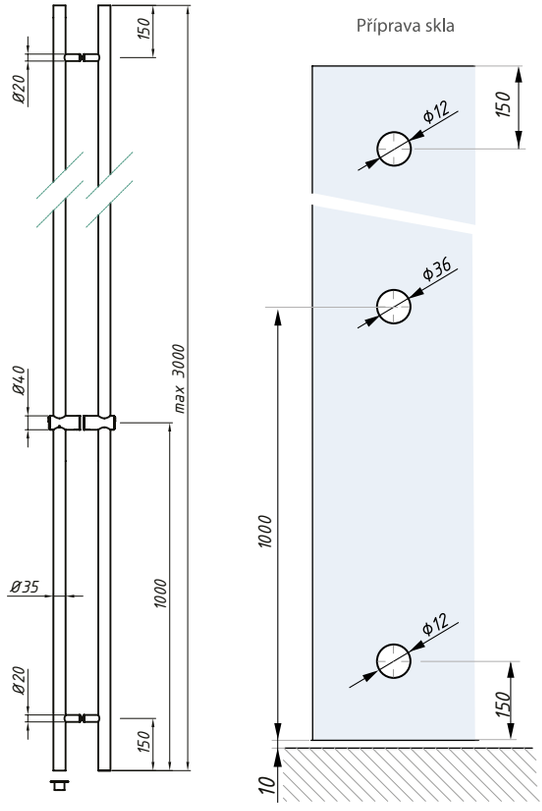

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

Poznámka: termín dodání do 4 týdnů

obsahuje protikus
neobsahuje cylindrickou vložku

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12
materiál: nerezová ocel

BRACCIOLO-011.40

Oboustranně uzamykatelné madlo do podlahy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

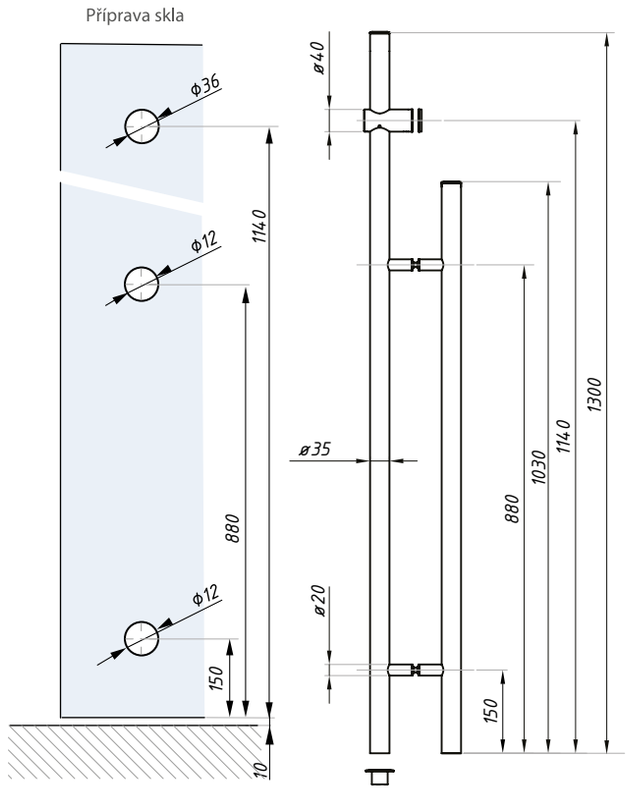

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12
materiál: nerezová ocel

obsahuje protikus
neobsahuje cylindrickou vložku

BRACCIOLO-012.40

Oboustranně uzamykatelné madlo do podlahy a nadsvětlíku (stropu)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

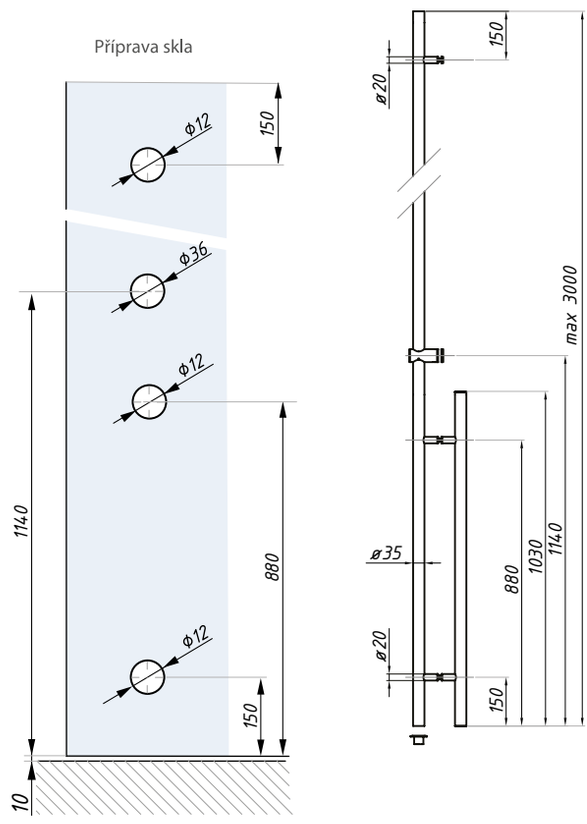

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12
materiál: nerezová ocel

obsahuje protikus
neobsahuje cylindrickou vložku

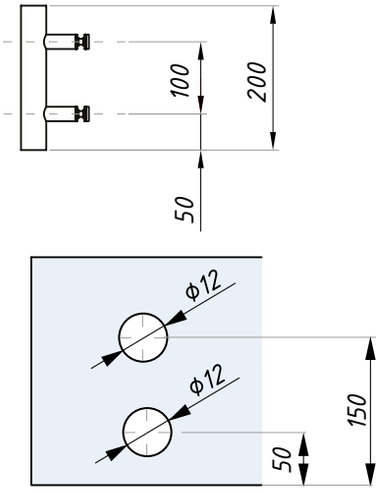

Příprava skla

BRACCIOLO-013

Protikus do nadsvětlíku

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

obsahuje protikus
neobsahuje cylindrickou vložku

tloušťka skla (mm): 8, 10, 12
materiál: nerezová ocel

M10x80-ATYP

Šroub pro uzamykatelné madla pro dveře tl. 40mm

materiál: nerezová ocel

BRA30/10

Cylindrická vložka, jednostranná

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SC



materiál: nikl

pro madla Bracciolo 021, Bracciolo 022

BRA30/80

Cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SC

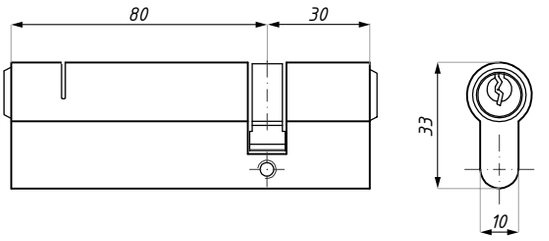

pro madla Bracciolo 011.40, Bracciolo 012.40 materiál: nikl

BRA30/160

Cylindrická vložka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SC

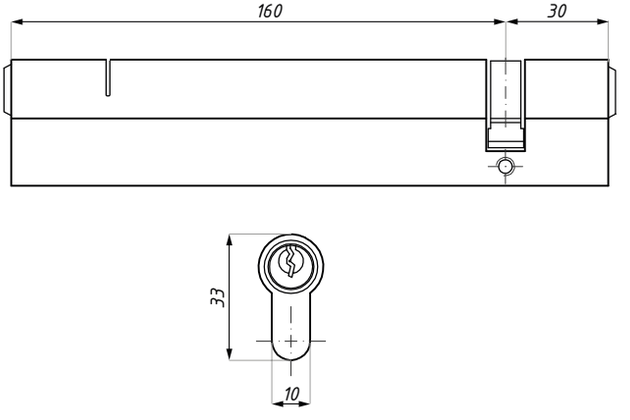

pro madla Bracciolo 041.40, Bracciolo 042.40 materiál: nikl

BARTOSINI®

ČESKÝ KŘIŠŤÁL

CRYSTAL

Skleněná dveřní madla a úchyty

5

HG30-500

Skleněné oboustranné madlo, kulaté

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BLG

TIN

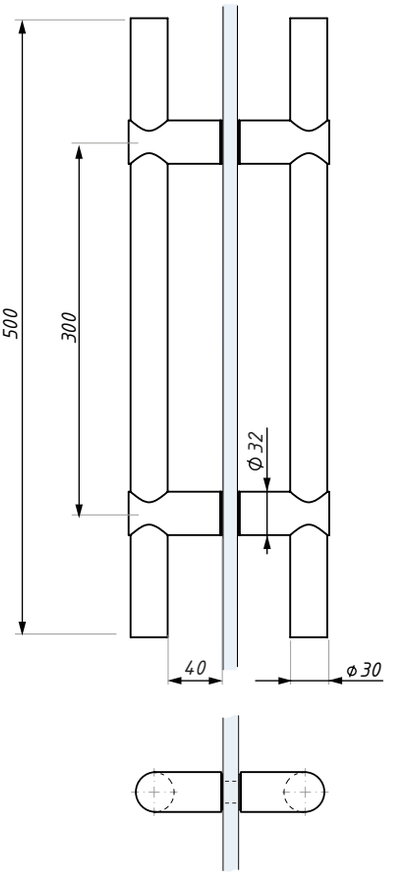

SSS

Kartáčovaná nerez / sklo

BLG

Černý galvanizovaný / sklo

TIN

Lesklá zlatá - Titan-nitrid (TiN) / sklo

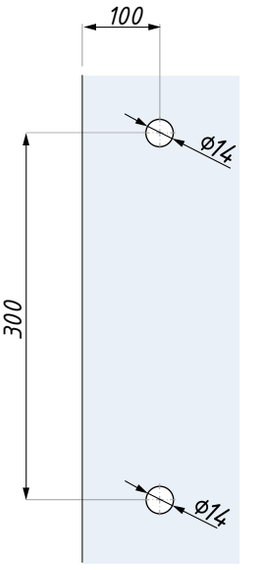

Příprava skla

materiál: sklo / nerezová ocel tloušťka skla (mm): 8 - 12

HG25x25-500

Skleněné oboustranné madlo, hranaté

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BLG

TIN

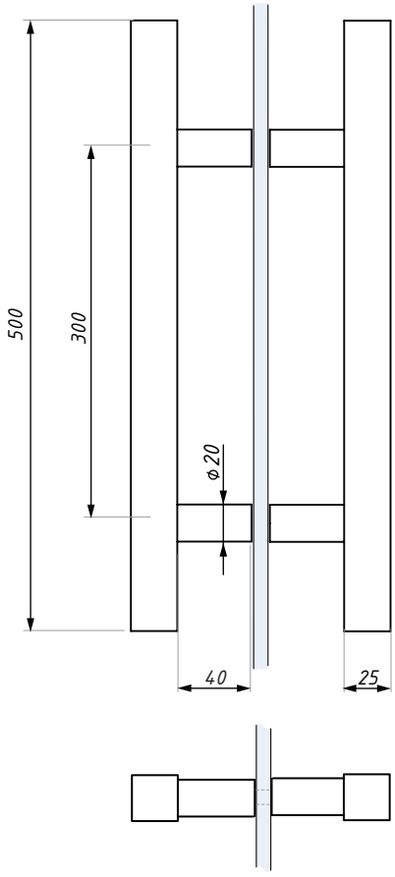

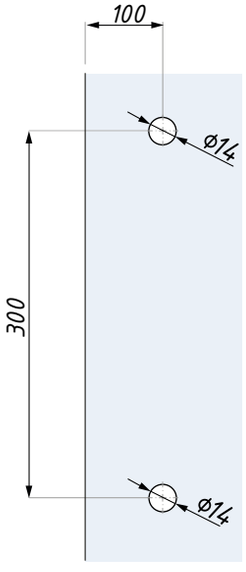

Příprava skla

SSS

Kartáčovaná nerez / sklo

BLG

Černý galvanizovaný / sklo

TIN

Lesklá zlatá - Titan-nitrid (TiN) / sklo

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: sklo / nerezová ocel

KHG18-30

Skleněný dveřní úchyt

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BLG

TIN

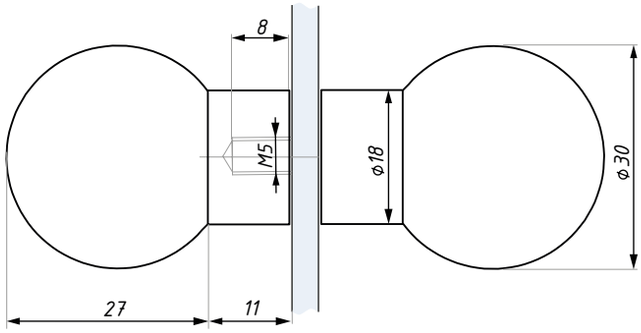

SSS

Kartáčovaná nerez / sklo



Příprava skla

BLG

Černý galvanizovaný / sklo

TIN

Leslá zlatá - Titan-nitrid (TiN) / sklo

materiál: sklo / nerezová ocel tloušťka skla (mm): 8 - 12

KHG20-58

Skleněný dveřní úchyt

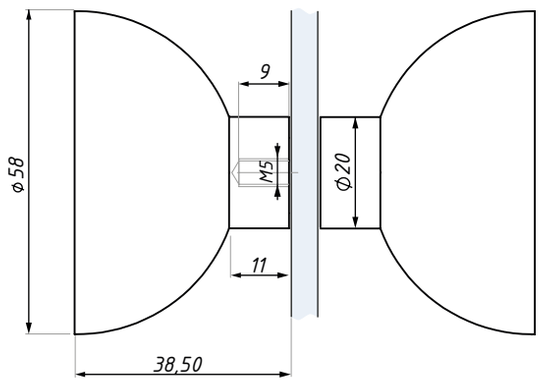

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BLG

TIN



Příprava skla

SSS

Kartáčovaná nerez / sklo

BLG

Černý galvanizovaný / sklo

TIN

Lesklá zlatá - Titan-nitrid (TiN) / sklo

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: sklo / nerezová ocel

KHG20-30

Skleněný dveřní úchyt

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BLG

TIN

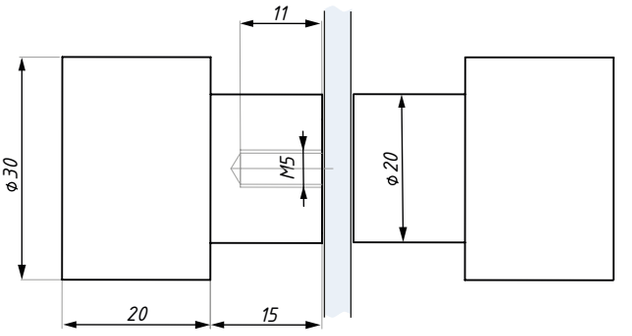



Příprava skla

SSS

Kartáčovaná nerez / sklo

BLG

Černý galvanizovaný / sklo

TIN

Lesklá zlatá - Titan-nitrid (TiN) / sklo

materiál: sklo / nerezová ocel tloušťka skla (mm): 8 - 12

KHG40x40

Skleněný dveřní úchyt

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BLG

TIN

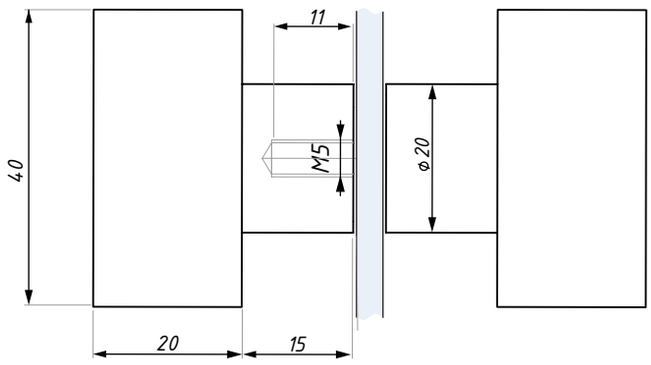



Příprava skla

SSS
Kartáčovaná nerez / sklo

BLG
Černý galvanizovaný / sklo

TIN
Lesklá zlatá - Titan-nitrid (TiN) / sklo

tloušťka skla (mm): 8 - 12

materiál: sklo / nerezová ocel

KHG75x75

Skleněný dveřní úchyt

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

SSS

BLG

TIN

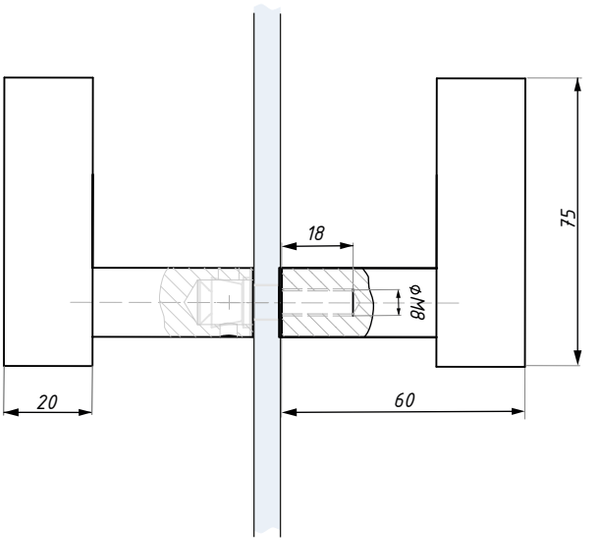

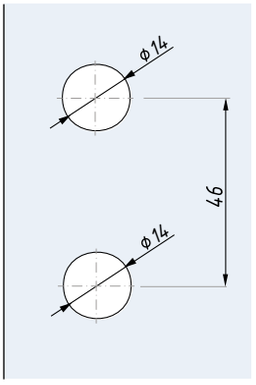

Příprava skla

SSS

Kartáčovaná nerez / sklo

BLG

Černý galvanizovaný / sklo

TIN

Lesklá zlatá - Titan-nitrid (TiN) / sklo

materiál: sklo / nerezová ocel tloušťka skla (mm): 8 - 12

BARTOSINI®

WOODLINE

Dveřní dřevěná a saunová madla

5

HWR

Dřevěné oboustranné madlo, kulaté

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

BUK

JASAN

DUB

WENGE

SSS

RAL

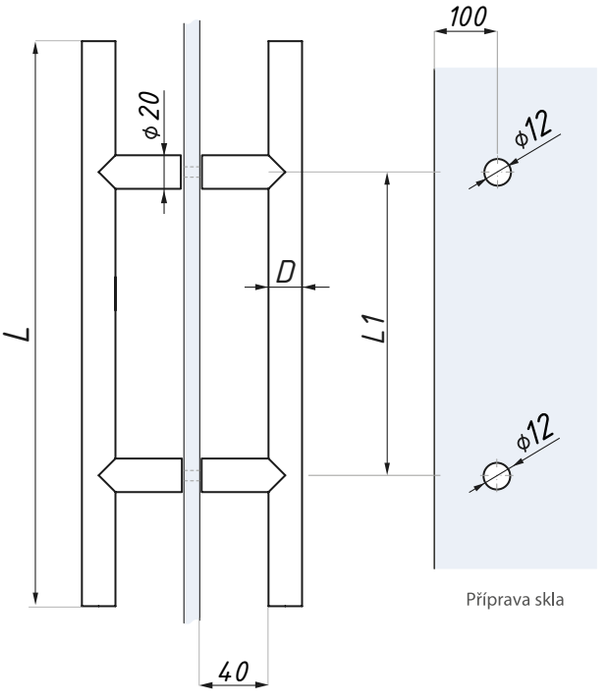

Příprava skla

Délka madla (mm):	D (ø)	L	L1
300	30	300	200
425	30	425	305
600	30	600	425
800	35	800	600
1000	35	1000	800

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel / dřevo (lakováno)

BUK + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

JASAN + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

DUB + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

WENGE + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

HWQ

Dřevěné oboustranné madlo, hranaté

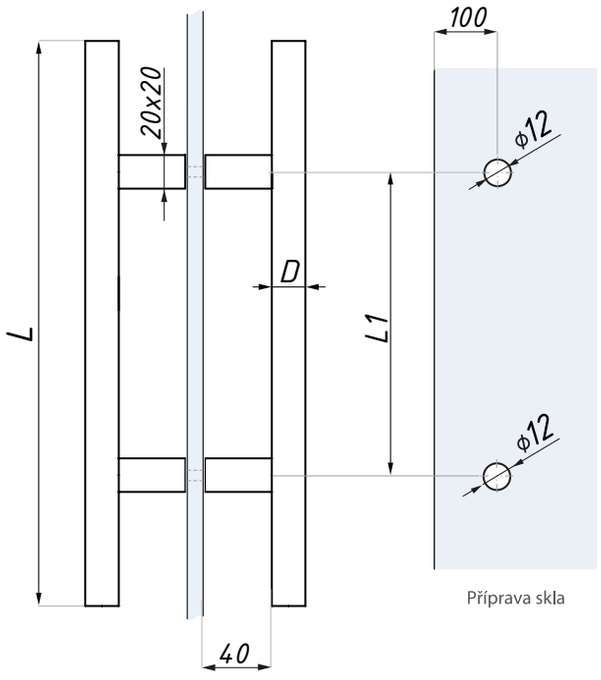

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

BUK

JASAN

DUB

WENGE

SSS

RAL

Délka madla (mm):	D	L	L1
425	30x30	425	305
600	30x30	600	425
1000	35x35	1000	800

materiál: nerezová ocel / dřevo (lakováno) tloušťka skla (mm): 8 - 12

BUK + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

JASAN + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

DUB + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

WENGE + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

grubość szkła (mm): 8 - 12

HWC

Dřevěné oboustranné madlo, kulaté

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

BUK

JASAN

DUB

WENGE

SSS

RAL

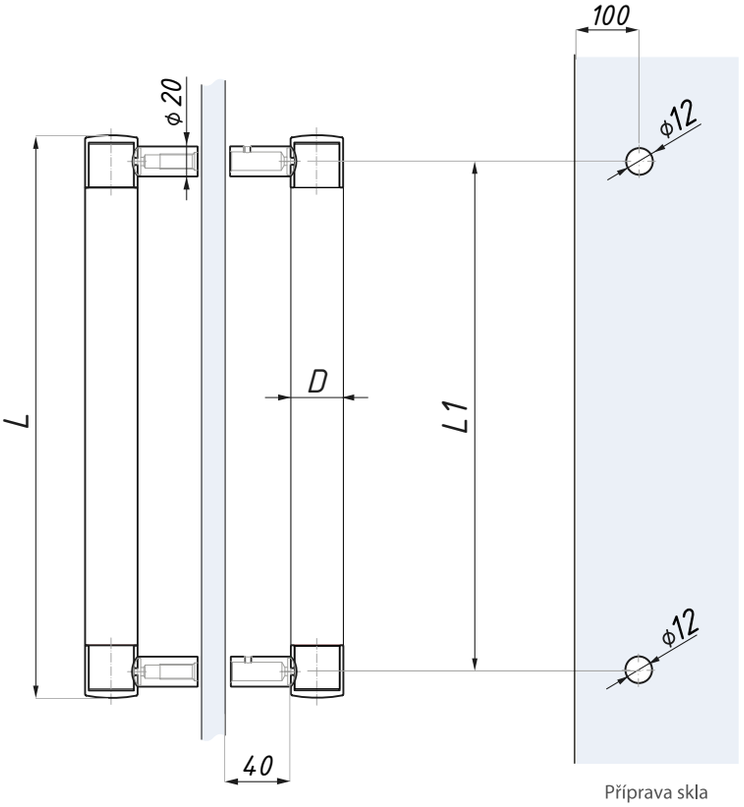

Příprava skla

Délka madla (mm):	D (ø)	L	L1
300	35	300	265
425	35	425	390
600	35	600	565
800	35	800	765

tloušťka skla (mm): 8 - 12 materiál: nerezová ocel / dřevo (lakováno)

BUK + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

JASAN + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

DUB + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

WENGE + SSS

Dřevo / kartáčovaná nerez

H16-25-425

Saunové oboustranné madlo, nerezová ocel / dřevo

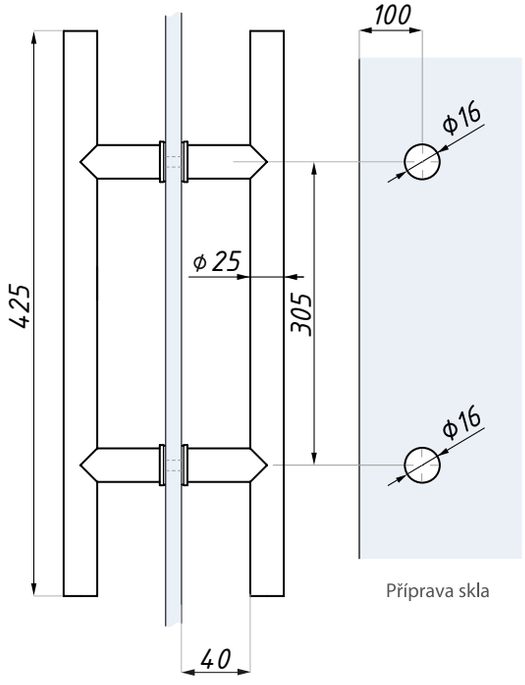

Příprava skla

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- BEECH SSS
- BEECH BL
- BEECH RAL
- THERMOWOOD SSS
- THERMOWOOD BL
- THERMOWOOD RAL

materiál: nerezová ocel / bukové dřevo (nelakováno) nebo thermowood

tloušťka skla (mm): 8 - 12

M10x80-ATYP

Šroub pro dveře tl. 40mm

materiál: nerezová ocel