

POSUVNÉ SYSTÉMY

OZNAČENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Označení standardních povrchových úprav:

SC Kartáčovaný chrom	NA Stříbrný elox	NAS Kartáčovaný elox	PSS Leštěná nerezová ocel
PC Lesklý chrom nebo hliník	AX Imitace kartáčované nerez - ALINOX	AL Surový hliník	SSS Kartáčovaná nerezová ocel

Označení speciálních povrchových úprav:

BL Černá RAL9005 - matná jemná struktura	NABL Černý elox	ANT Antacitová RAL7016 - hladká matná	NAR Stříbrná RAL9006 - hladká matná
BLG Černá galvanizovaná RAL9005 - hladká matná	WH Bílá RAL9016 - matná jemná struktura	RAL Barevný odstín RAL	
STI Nerezová ocel s titanovým povlakem	TIN Zlatý titan	LM Imitace zlatého povrchu	

Označení povrchových úprav - mokré lakování:

BA Stará mosaz	CA Stará měď
BP Leštěná mosaz	CP Leštěná měď
BM Matná mosaz	CM Matná měď

Označení dřevěných povrchových úprav:

WOOD Imitace dřeva	BUK Bukové dřevo	WENGE Wenge
THERMOWOOD	JASAN Jasanové dřevo	DUB Dubové dřevo

Označení barevných provedení pro těsnění:

BL Černá
GR Šedá
WH Transparentní



SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Lakování nabízených profilů a kování nabízí společnost Bartosni s.r.o. již několik sezón.



Stará měď - označní CA

Stará mosaz - označní BA

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

NAS

BL

RAL

Produkty, označené „**RAL**“, jsou mimo klasického práškového lakování dle škály RAL dostupné také ve speciální povrchové úpravě, mokřím lakování, provedení v stařené mosazi, mědi, nebo v lesklém či matném povrchu.

VZORNÍK

Vzorník speciálních lakování.



Pro získání vzorníku speciálních povrchových úprav kontaktujte společnost Bartosni .

OBSAH

DORMA MUTO	
Posuvný systém	5
GRADO AJ51	
Posuvný systém	17
TERNO MICRO 80	
Posuvný systém	27
TERNO VETRO	
Posuvný systém	39
TERNO MULTI	
Posuvný systém	53
TERNO VETRO FRAME	
Posuvný systém s rámovým profilem	67
TERNO MAGIC 2	
Posuvný systém se skrytou kolejnicí	73
MILANO	
Posuvný systém	83
TODI	
Příslušenství pro posuvné systémy	93



DORMA MUTO

Posuvný systém



NOVINKA

COMFORT M 60 2.0

Set posuvného systému s přípravou pro DORMOTION, montáž do zdi

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

BL

RAL



NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

60

DÉLKY (mm):

1900

2400

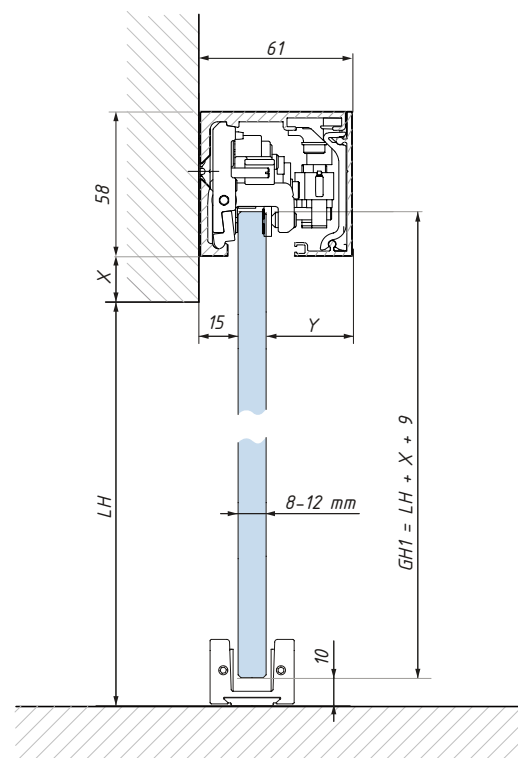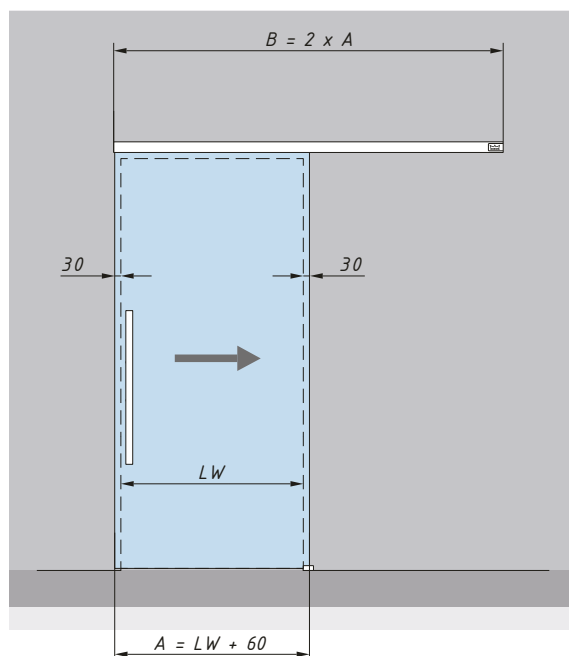

Výpočet výšky skla:

 $GH1 = LH + X + 9$ (max. 2500 mm)

Set obsahuje:

- hlavní kolejnici
- kryt kolejnice
- set příslušenství
- těsnící kartáčky
- boční záslepky

 $GH1$ = Výška dveřního panelu LW = Světlá šířka A = Šířka dveří B = Délka hlavní kolejnice $Y = 61 - 15$ - tloušťka skla LH = Světlá výška X = Přesah (volitelně)

Kód sestavy	Povrch	Délka (mm)
37.000.150	Stříbrný elox	1900
37.000.157	Imitace kart. nerezí	1900
37.000.BL	RAL 9005	1900
37.000.RAL	RAL	1900
37.001.150	Stříbrný elox	2400
37.001.157	Imitace kart. nerezí	2400
37.001.BL	RAL 9005	2400
37.001.RAL	RAL	2400


tloušťka skla (mm): 8-12

min. šířka dveří (s DORMOTION) (mm): 600

37.022.000

Oboustranný tlumený dojezd



DORMOTION - není součástí setu

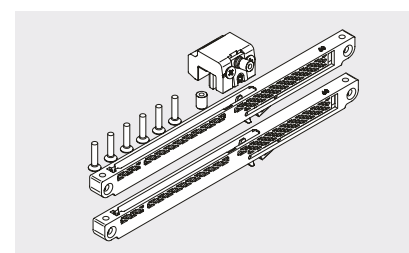

COMFORT M 60 2.0

Set posuvného systému s přípravou pro DORMOTION, montáž do stropu

NOVINKA

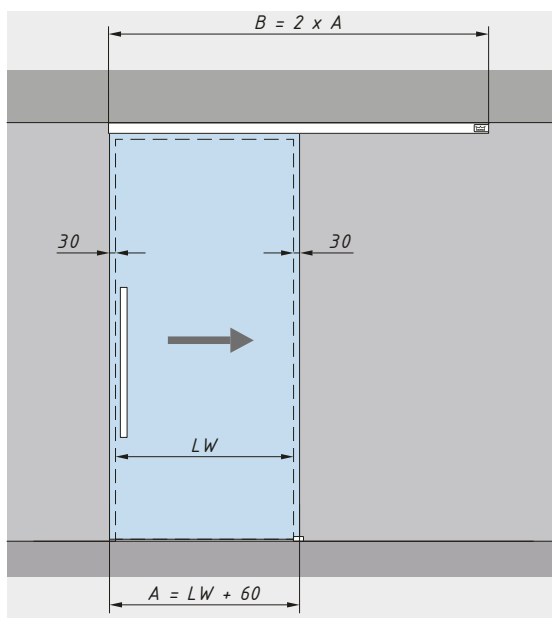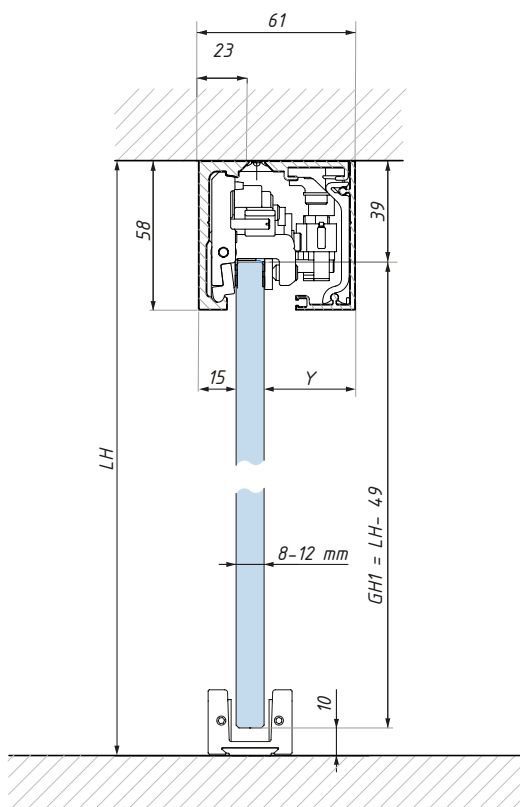

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

BL

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

60

DĚLKY (mm):

1900

2400

Výpočet výšky skla:

$GH1 = H - 49$ (max. 2500 mm)

GH1 = Výška dveřního panelu

LW = Světlná šířka

A = Šířka dveří

B = Délka hlavní kolejničky

Y = 61 - 15 - tloušťka skla

LH = Světlná výška

H = Výška stavebního otvoru

Set obsahuje:


- hlavní kolejničky
- kryt kolejničky
- set příslušenství
- těsnící kartáčky
- boční zásepky



37.022.000

Oboustranný tlumený dojezd

DORMOTION - není součástí setu

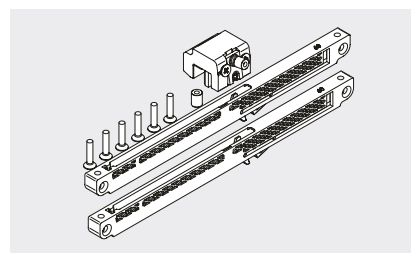

Kód sestavy

Povrch

Délka (mm)

37.002.150	Stříbrný elox	1900
37.002.157	Imitace kart. nerez	1900
37.002.BL	RAL 9005	1900
37.002.RAL	RAL	1900
37.003.150	Stříbrný elox	2400
37.003.157	Imitace kart. nerez	2400
37.003.BL	RAL 9005	2400
37.003.RAL	RAL	2400

tloušťka skla (mm): 8-12

min. šířka dveří (s DORMOTION) (mm): 600

Pššš... slyšíte to?

Ani my ne!

Komfortní upgrade
posuvných dveří MUTO M60



Snadné ovládání
pro více komfortu




Šetří čas díky
snadné montáži

COMFORT M 60 2.0


Set posuvného systému s přípravou pro DORMOTION, montáž do stropu s fixním panelem

NOVINKA

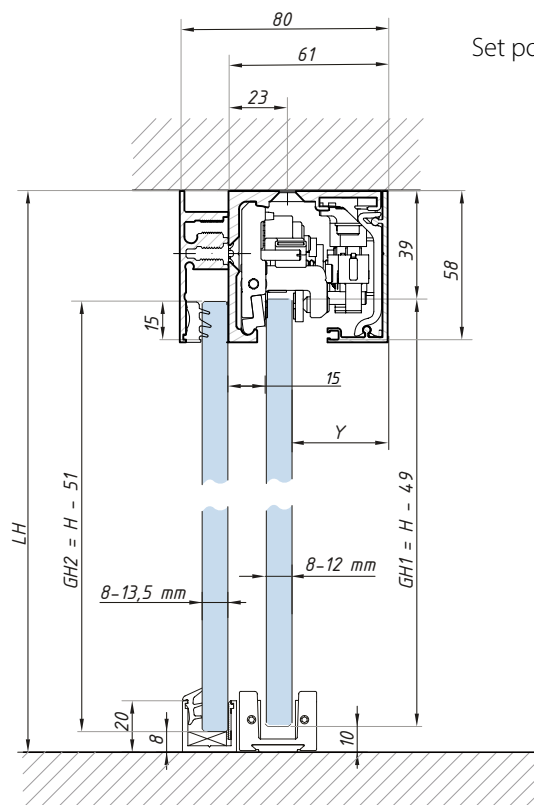

Výpočet výšky skla:
 $GH1 = H - 51$ (max. 2500 mm)
 $GH2 = H - 49$ (max. 2500 mm)

GH1 = Výška dveřního panelu
 GH2 = Výška fixního skla
 LW = Světla šířka
 A = Šířka dveří
 B = Délka hlavní kolejniče
 $Y = 61 - 15$ - tloušťka skla
 LH = Světla výška
 H = Výška stavebního otvoru

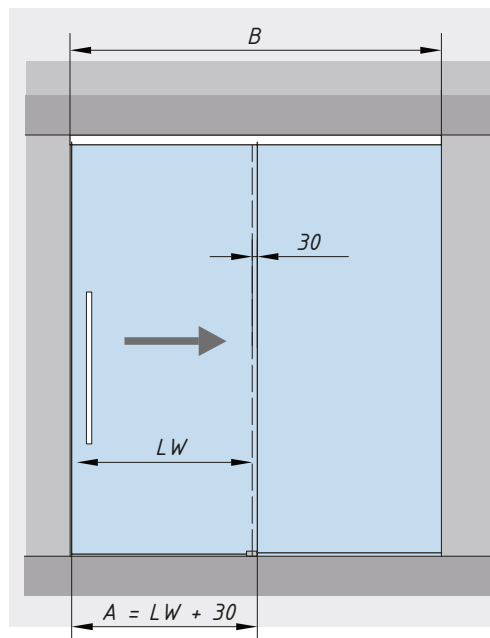

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

BL

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

60

DÉLKY (mm):


1900

2400

Set obsahuje:


- hlavní kolejnič
- kryt kolejniče
- set příslušenství
- těsnící kartáčky
- boční záslepky

36.274.XXX - Profil pro fixní panel

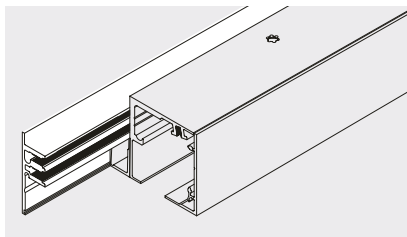

37.022.000

Oboustranný tlumený dojezd
 DORMOTION - není součástí setu

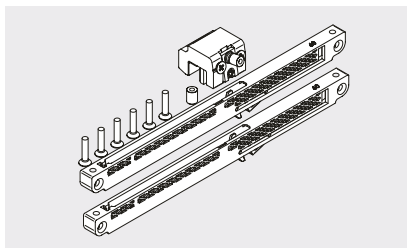

Kód sestavy	Povrch	Délka (mm)
37.002.150 + 36.274.150-1900	Stříbrný elox	1900
37.002.157 + 36.274.157-1900	Imitace kart. nerez	1900
37.002.BL + 36.274.BL-1900	RAL 9005	1900
37.002.RAL + 36.274. RAL-1900	RAL	1900
37.003.150 + 36.274.150-2400	Stříbrný elox	2400
37.003.157 + 36.274.157-2400	Imitace kart. nerez	2400
37.003.BL + 36.274.BL-2400	RAL 9005	2400
37.003.RAL + 36.274.RAL-2400	RAL	2400

tloušťka skla (mm): 8-12

min. šířka dveří (s DORMOTION) (mm): 600

COMFORT L 80

Set posuvného systému s přípravou pro DORMOTION, montáž do zdi

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

BL

RAL



NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

DĚLKY (mm):

2180

2880

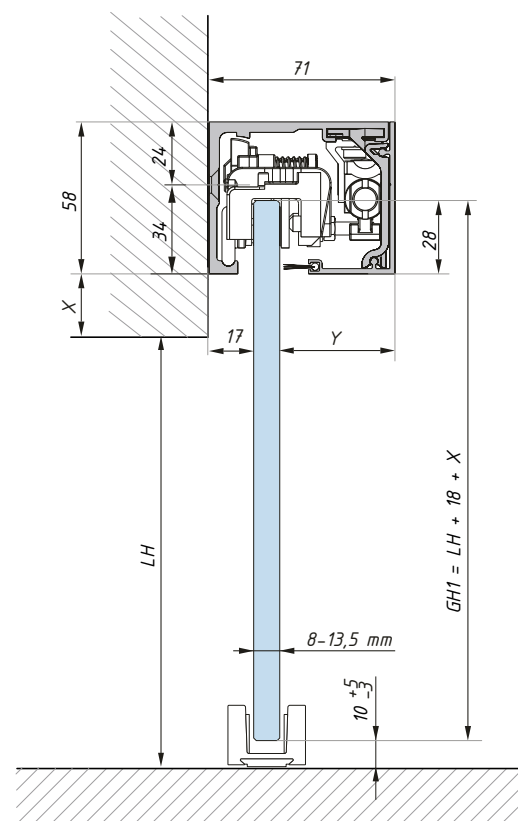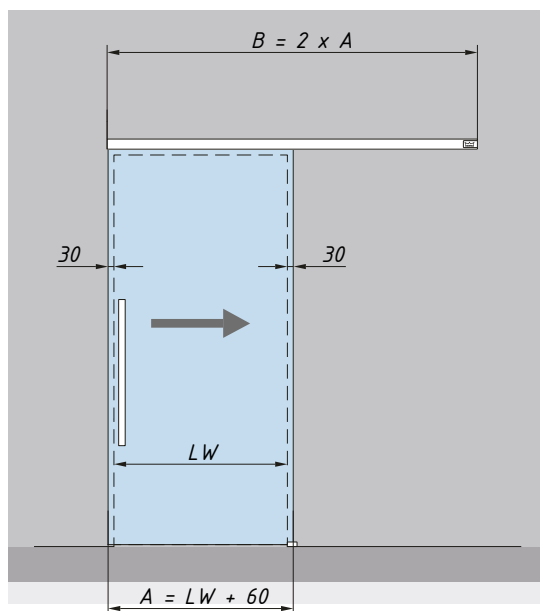

Výpočet výšky skla:

 $GH1 = LH + 18 + X$ (max. 3000 mm)

GH1 = Výška dveřního panelu

GH2 = Výška fixního skla

LW = Světlná šířka

A = Šířka dveří

B = Délka hlavní kolejničky

Y = 71 mm - 17 mm - tloušťka skla


LH = Světlná výška

H = Výška stavebního otvoru

X = Přesah (volitelně)

Set obsahuje:

- hlavní kolejničky
- kryt kolejničky
- set příslušenství
- těsnící kartáčky
- boční záslepky

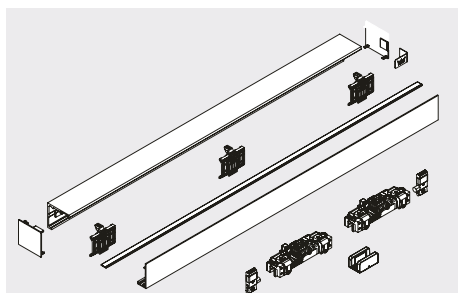

Kód sestavy	Povrch	Délka (mm)
36.300.150	Stříbrný elox	2180
36.300.157	Imitace kart. nerez	2180
36.300.BL	RAL 9005	2180
36.300.RAL	RAL	2180
36.301.150	Stříbrný elox	2880
36.301.157	Imitace kart. nerez	2880
36.301.BL	RAL 9005	2880
36.301.RAL	RAL	2880

36.361.000


Oboustranný tlumený dojezd
DORMOTION - není součástí setu

tloušťka skla (mm): 8-13,5

min. šířka dveří (s DORMOTION) (mm): 600

COMFORT L 80

Set posuvného systému s přípravou pro DORMOTION, montáž do stropu

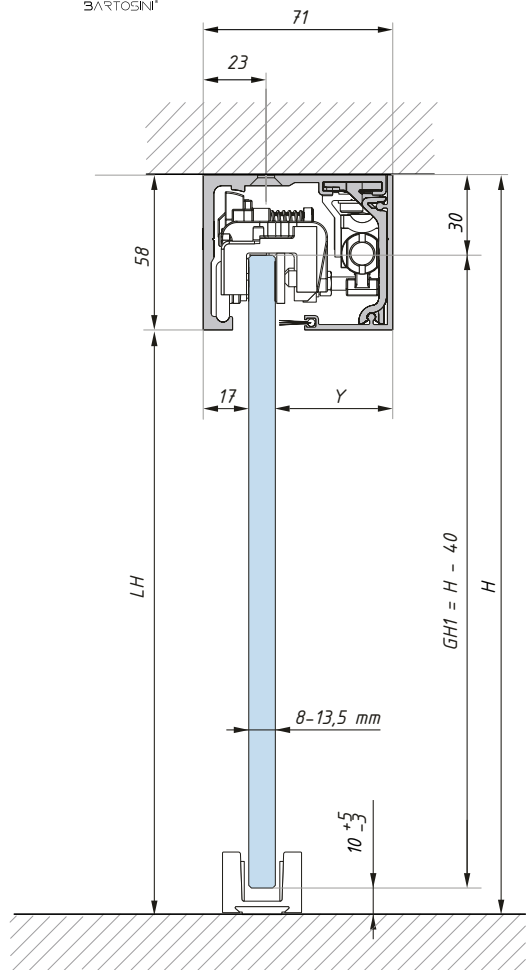

Výpočet výšky skla:
 $GH1 = H - 40$ (max. 3000 mm)

$GH1$ = Výška dveřního panelu
 LW = Světlová šířka
 A = Šířka dveří
 B = Délka hlavní kolejničky
 $Y = 71 \text{ mm} - 17 \text{ mm} - \text{tloušťka skla}$
 LH = Světlová výška
 H = Výška stavebního otvoru

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

BL

RAL


NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

DÉLKY (mm):

2180


2880

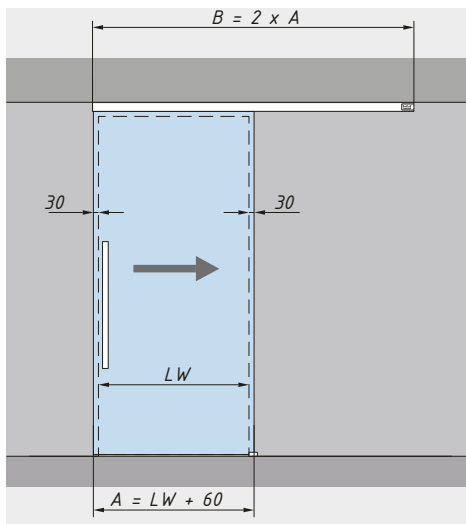

Set obsahuje:

- hlavní kolejnici
- kryt kolejničky
- set příslušenství
- těsnící kartáčky
- boční záslepky

36.361.000
Oboustranný tlumený dojezd
DORMOTION - není součástí setu

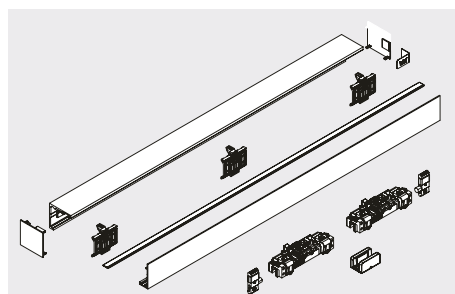

Kód sestavy	Povrch	Délka (mm)
36.302.150	Stříbrný elox	2180
36.302.157	Imitace kart. nerez	2180
36.302.BL	RAL 9005	2180
36.302.RAL	RAL	2180
36.303.150	Stříbrný elox	2880
36.303.157	Imitace kart. nerez	2880
36.303.BL	RAL 9005	2880
36.303.RAL	RAL	2880

tloušťka skla (mm): 8-13,5

min. šířka dveří (s DORMOTION) (mm): 600

COMFORT L 80

Set posuvného systému s přípravou pro DORMOTION, montáž do stropu s fixním panelem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

BL

RAL



NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

DĚLKY (mm):


2180

2880

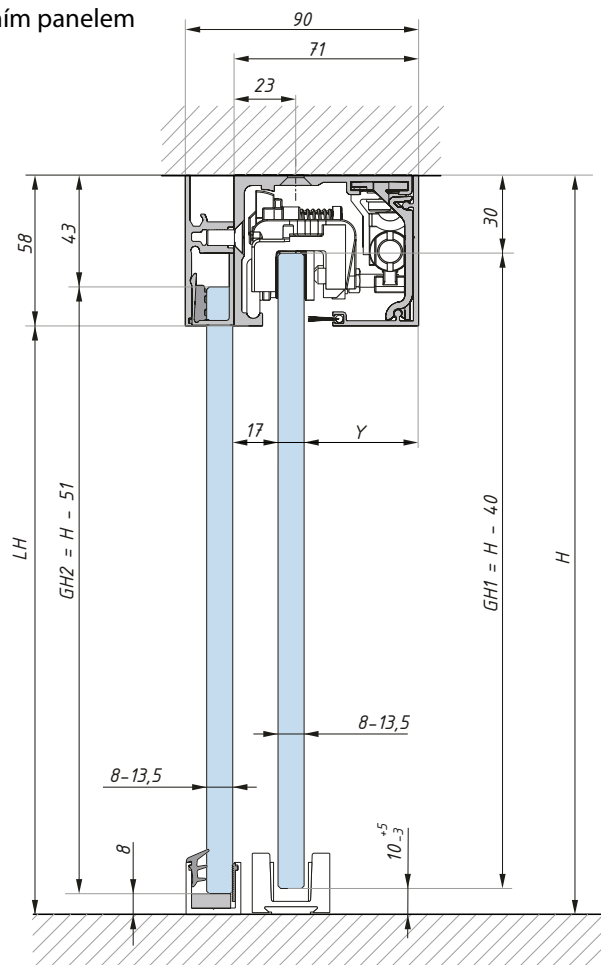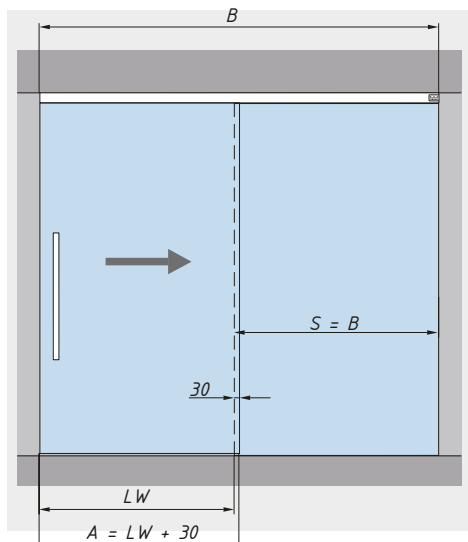

Set obsahuje:


- hlavní kolejnič
- kryt kolejnič
- set příslušenství
- těsnící kartáčky
- boční záslepky

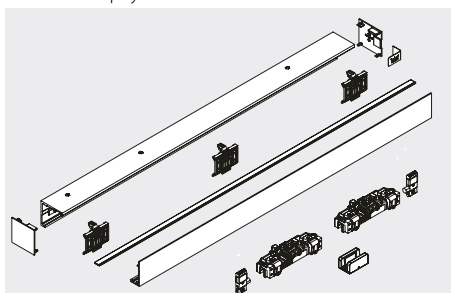

Výpočet výšky skla:

 $GH1 = H - 40$ (max. 3000 mm) $GH2 = H - 51$ (max. 3000 mm) $GH1$ = Výška dveřního panelu LW = Světla šířka A = Šířka dveří B = Délka hlavní kolejnič $Y = 71 \text{ mm} - 17 \text{ mm}$ - tloušťka skla LH = Světla výška H = Výška stavebního otvoru

36.274.XXX - Profil pro fixní panel

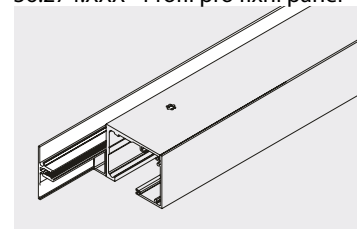

36.361.000

Oboustranný tlumený dojezd
DORMOTION - není součástí setu




Kód sestavy	Povrch	Délka (mm)
36.302.150 + 36.274.150-2180	Stříbrný elox	2180
36.302.157 + 36.274.157-2180	Imitace kart. nerez	2180
36.302.BL + 36.274.BL-2180	RAL 9005	2180
36.302.RAL + 36.274.RAL-2180	RAL	2180
36.303.150 + 36.274.150-2880	Stříbrný elox	2880
36.303.157 + 36.274.157-2880	Imitace kart. nerez	2880
36.303.BL + 36.274.BL-2880	RAL 9005	2880
36.303.RAL + 36.274.RAL-2880	RAL	2880

tloušťka skla (mm): 8-13,5

min. šířka dveří (s DORMOTION) (mm): 600

PREMIUM XL 80/150

Posuvný systém, montáž do zdi

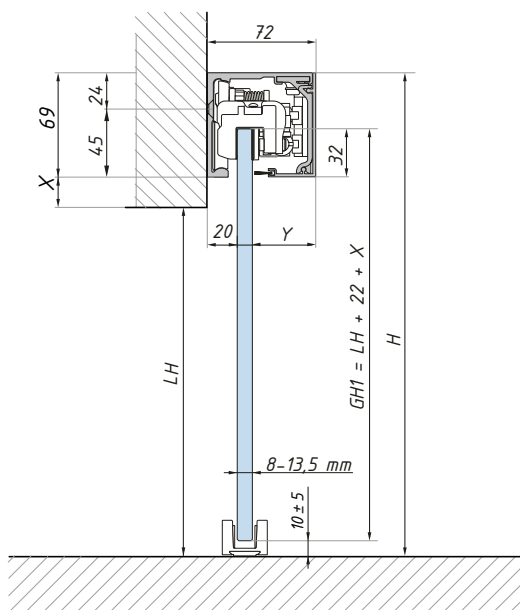

Výpočet výšky skla:

$$GH1 = LH + 22 + X \text{ (max. 3000 mm)}$$

GH1 = Výška dveřního panelu

LW = Světlostřítka


A = Šířka dveří

B = Délka hlavní kolejničky

Y = 71 mm - 17 mm - tloušťka skla

LH = Světlostřítka výška

H = Výška stavebního otvoru

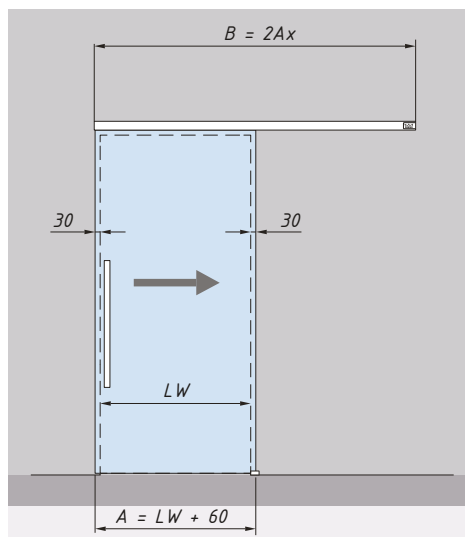

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

BL

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

150

DĚLKY (mm):

6000

Kód sestavy

Povrch

Délka (mm)

Hlavní kolejničky, montáž do zdi

36.552.150	Stříbrný elox	6000
36.552.157	Imitace kart. nerez	6000
36.552.BL	RAL 9005	6000
36.552.RAL	RAL	6000

Kryt

36.566.150	Stříbrný elox	6000
36.566.157	Imitace kart. nerez	6000
36.566.BL	RAL 9005	6000
36.566.RAL	RAL	6000

Set příslušenství - vozíky, nárazníky, podl. vodítko

36.550.150	Stříbrný elox	
36.550.157	Imitace kart. nerez	
36.550.BL	RAL 9005	
36.550.RAL	RAL	

Čelní záslepky

36.556.150	Stříbrný elox	
36.556.157	Imitace kart. nerez	
36.556.BL	RAL 9005	
36.556.RAL	RAL	

Oboustranný tlumený DORMOTION XL 80

36.570.000	do 80 kg
------------	----------

Oboustranný tlumený DORMOTION XL 150

36.571.000	do 150 kg
------------	-----------

Těsnící kartáčky (bm)

36.265.000

tloušťka skla (mm): 8 - 13,5
min. šířka dveří (s DORMOTION) (mm): 660

PREMIUM XL 80/150

Posuvný systém, montáž do stropu

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

BL

RAL



NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

150

DÉLKY (mm):

6000

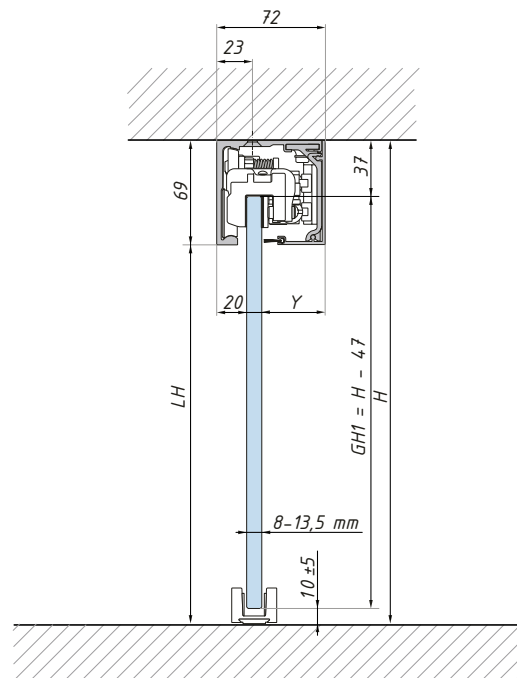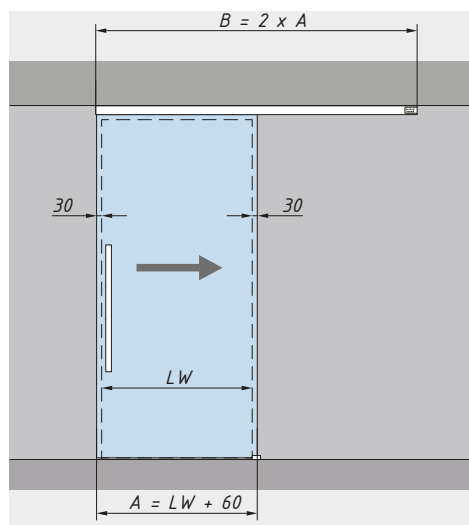

Výpočet výšky skla:

 $GH1 = H - 47$ (max. 3000 mm)

GH1 = Výška dveřního panelu

LW = Světla šířka

A = Šířka dveří

B = Délka hlavní kolejničky

 $Y = 72 \text{ mm} - 17 \text{ mm} - \text{tloušťka skla}$

LH = Světla výška


H = Výška stavebního otvoru

Kód sestavy

Povrch

Délka (mm)

Hlavní kolejničky, montáž do stropu




36.554.150	Stříbrný elox	6000
36.554.157	Imitace kart. nerez	6000
36.554.BL	RAL 9005	6000
36.554.RAL	RAL	6000

Kryt



36.566.150	Stříbrný elox	6000
36.566.157	Imitace kart. nerez	6000
36.566.BL	RAL 9005	6000
36.566.RAL	RAL	6000

Set příslušenství - vozíky, nárazníky, podl. vodítko



36.550.150	Stříbrný elox
36.550.157	Imitace kart. nerez
36.550.BL	RAL 9005
36.550.RAL	RAL

Čelní záslepky



36.556.150	Stříbrný elox
36.556.157	Imitace kart. nerez
36.556.BL	RAL 9005
36.556.RAL	RAL



Oboustranný tlumený DORMOTION XL 80

36.570.000	do 80 kg
------------	----------



Oboustranný tlumený DORMOTION XL 150

36.571.000	do 150 kg
------------	-----------



Těsnící kartáčky (bm)


36.265.000

tloušťka skla (mm): 8 - 13,5

min. šířka dveří (s DORMOTION) (mm): 660

PREMIUM XL 80/150

Posuvný systém, montáž do stropu s fixním panelem

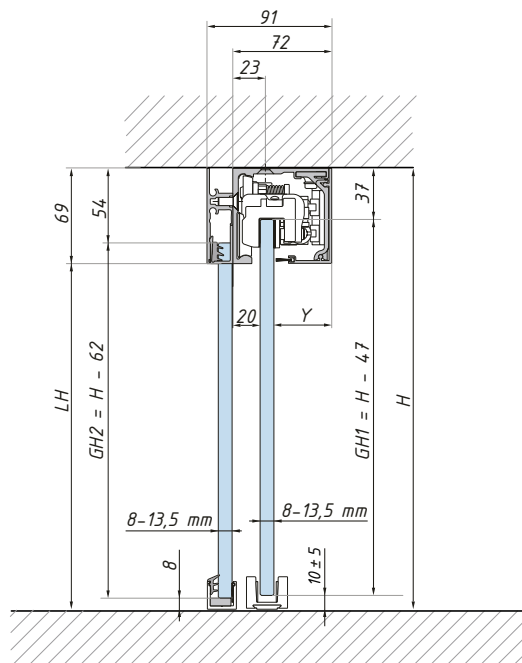

Výpočet výšky skla:

$$GH1 = H - 47 \text{ (max. 3000 mm)}$$
$$GH2 = H - 62 \text{ (max. 3000 mm)}$$

GH1 = Výška dveřního panelu

$LW =$ Světlná šířka


$A = \text{Šířka dveří}$

$B =$ Délka hlavní kolejinice

$$Y = 72 \text{ mm} - 17 \text{ mm} - \text{tloušťka skla}$$

$LH =$ Světlá výška

H = Výška stavebního otvoru

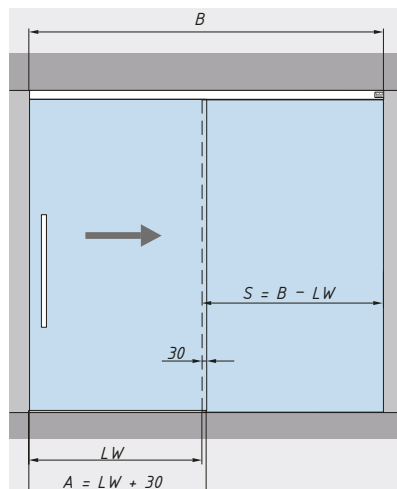POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

BL

RAI





NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

150

DÉLKY (mm):

6000

Kód sestavy	Povrch	Délka (mm)
Hlavní kolejničky, montáž do stropu		
	36.554.150	Stříbrný elox
	36.554.157	Imitace kart. nerezí
	36.554.BL	RAL 9005
	36.554.RAL	RAL
Kryt		
	36.566.150	Stříbrný elox
	36.566.157	Imitace kart. nerezí
	36.566.BL	RAL 9005
	36.566.RAL	RAL
Profil pro fixní panel		
	36.469.150	Stříbrný elox
	36.469.157	Imitace kart. nerezí
	36.469.BL	RAL 9005
	36.469.RAL	RAL
Zaslepující profil pro fixní panel		
	36.802.150	Stříbrný elox
	36.802.157	Imitace kart. nerezí
	36.802.BL	RAL 9005
	36.802.RAL	RAL
Set příslušenství - vozíky, nárazníky, podl. vodičko		
	36.550.150	Stříbrný elox
	36.550.157	Imitace kart. nerezí
	36.550.BL	RAL 9005
	36.550.RAL	RAL
Čelní záslepky		
	36.556.150	Stříbrný elox
	36.556.157	Imitace kart. nerezí
	36.556.BL	RAL 9005
	36.556.RAL	RAL
Oboustranný tlumený DORMOTION XL 80		
	36.570.000	do 80 kg
Oboustranný tlumený DORMOTION XL 150		
	36.571.000	do 150 kg
Těsnící kartáčky (bm)		
	36.265.000	

tloušťka skla (mm): 8 - 13,5
min. šířka dveří (s DORMOTION) (mm): 660

COMFORT L 80 POCKET

Posuvný systém do stropní drážky

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157


WH

RAL


NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80


Jednokřídlý systém s přesahem

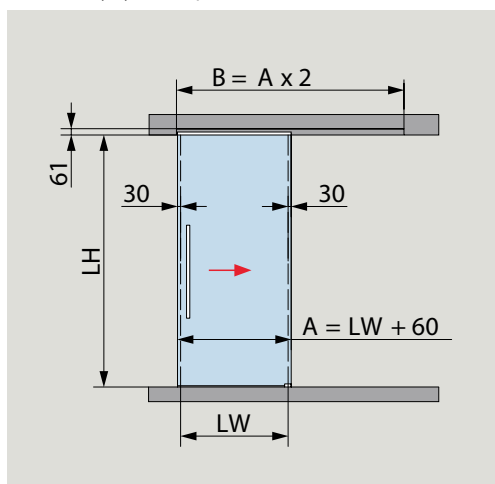

Dvoukřídlý systém

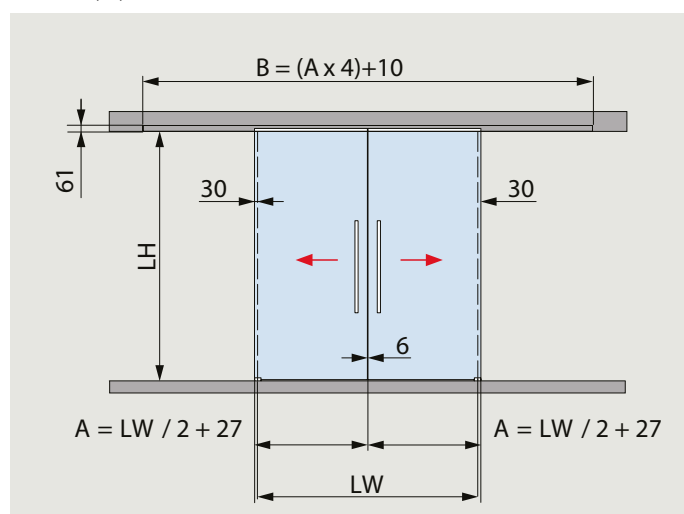

Jednokřídlý systém se zavíráním ke stěně 90°

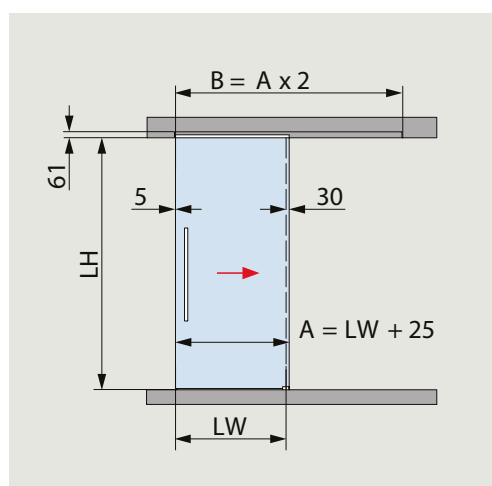

výška skla (mm):

GH1 = LH + 18

max výška skla (mm): 3000

šířka dveří (mm):


A = LW + 60 mm nebo A = LW + 25 mm (se zavíráním ke stěně 90°)

min. šířka dveří (mm): 600

max. šířka dveří (mm): 2000

max. šířka dveří (mm): 2x1250

tloušťka skla (mm): 8 - 13,5

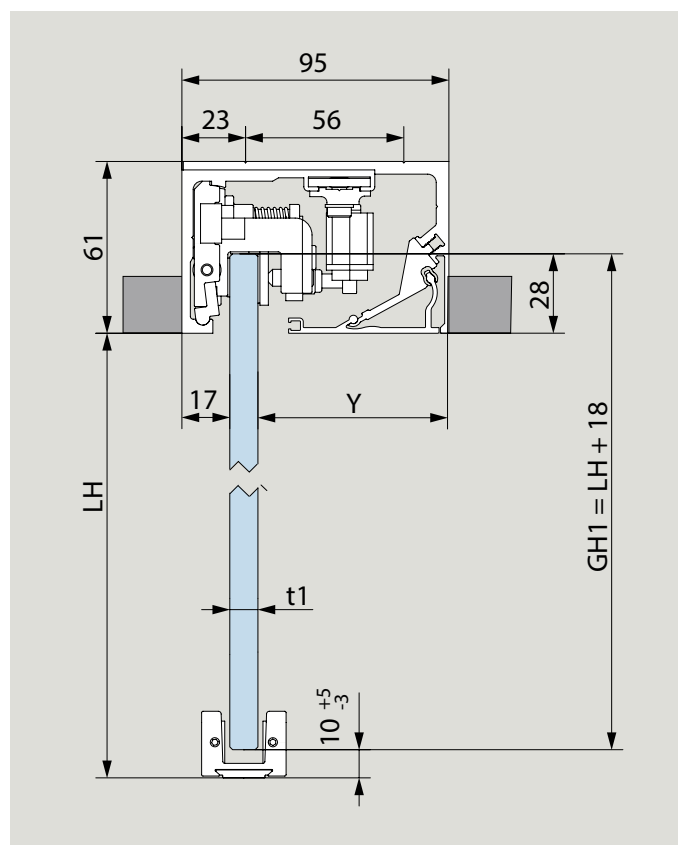

POZOR: U LAKOVANÉHO PROVEDENÍ (WH nebo RAL) JSOU PROFILY LAKOVANÉ POUZE Z VIDITELNÉ ČÁSTI ZE SPODA.
V PŘÍPADĚ ŽE SYSTÉM NEBUDE KOMPLETNĚ ZAPUŠTĚN DO PODHLEDU, INFORMUJTE KANCELÁŘ BARTOSINI
A BUDE PROVEDENO LAKOVÁNÍ DLE POŽADAVKŮ KLIENTA.

A = šířka skla

B = délka kolejničky, krytu profilu

GH1 = výška panelu

LH = celková výška

LW = šířka otvoru, světllost


t1 = tloušťka skla (8 - 13,5 mm)

Y = 95 mm - (17 mm + t1)


COMFORT L 80 POCKET

Posuvný systém do stropní drážky s fixním panelem


Jednokřídlý systém s fixním panelem,
se zavíráním ke stěně 90°

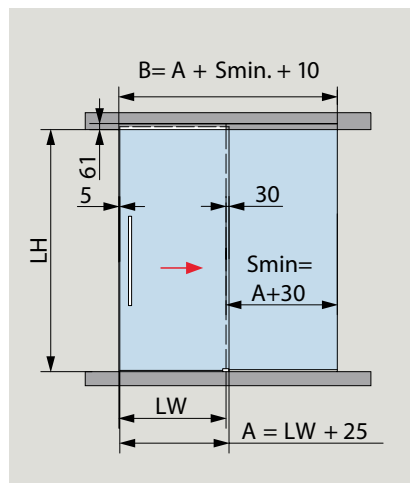

Jednokřídlý systém s fixním panelem,
s přesahem

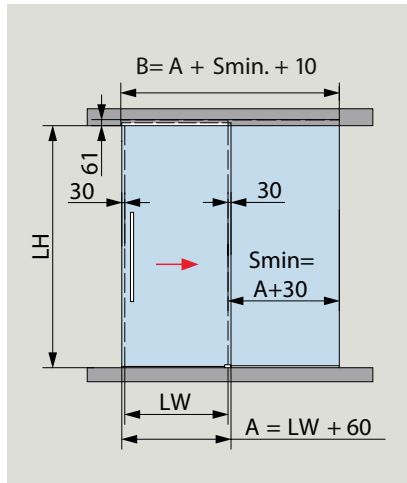

Jednokřídlý systém se dvěma fixními panely,
s přesahem

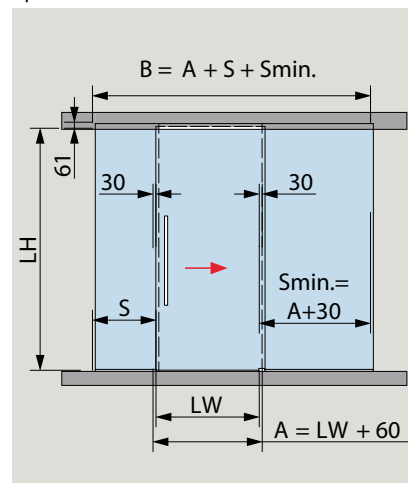

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157



WH

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

Dvoukřídlý systém se dvěma fixními panely

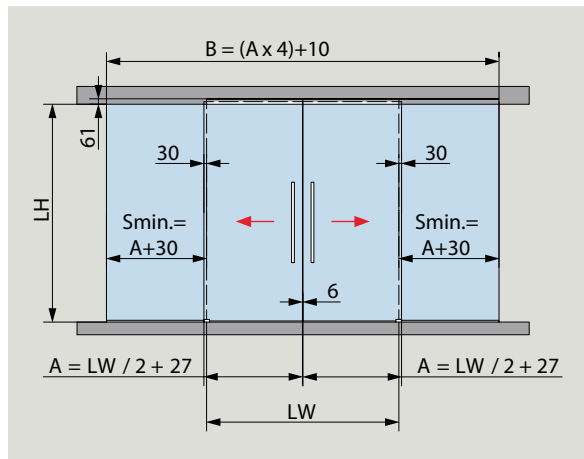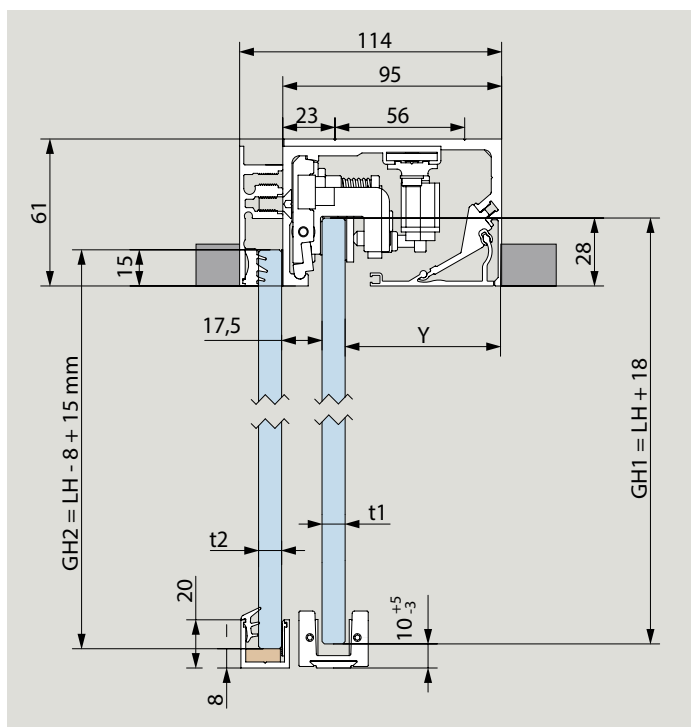

výška skla (mm):
GH1 = LH + 18
GH2 = LH - 8 + 15 mm
max výška skla (mm): 3000

šířka dveří (mm):
A = LW + 60 mm
A = LW + 25 mm (se zavíráním ke stěně 90°)
A = LW / 2 + 27 mm (dvoukřídlý systém)
min. šířka dveří (mm): 600
max. šířka dveří (mm): 2000
max. šířka dveří (mm): 2x1250

tloušťka skla (mm): 8 - 13,5

POZOR : U LAKOVANÉHO PŘÍPADU (WH nebo RAL) JSOU PROFILY LAKOVANÉ POUZE Z VIDITELNÉ ČÁSTI ZE SPODA.
V PŘÍPADĚ ŽE SYSTÉM NEBUDE KOMPLETNĚ ZAPUŠTĚN DO PODHLEDU, INFORMUJTE KANCELÁŘ BARTOSINI
A BUDE PŘEDVEDENO LAKOVÁNÍ DLE POŽADAVKŮ KLIENTA.

A = šířka skla

B = délka kolejnice, krytu profilu

GH1 = výška panelu

GH2 = výška fixního panelu

LH = celková výška

LW = šířka otvoru, světllost

t1 = tloušťka skla (8 - 13,5 mm)

t2 = tloušťka fixního skla (8 - 13,5 mm)

S = šířka fixního panelu

Y = 95 mm - (17 mm + t1)

COMFORT L 80 POCKET

Posuvný systém do stropní drážky

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

150

157

WH

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):


80

Kód

Délka (mm)



Set příslušenství - 2x vozíky, 2x nárazníky, 1x podl. vodítko, 2x montážní úhelník
oboustranný tlumený dojezd
36.338




Hlavní kolejnice, montáž do stropu

36.352

6000

36.353.XXX-3000

3000




Montážní profil Pocket

36.332

6000

36.333.XXX-3000

3000




Kryt

36.334

6000

36.335.XXX-3000


3000



Profil pro fixní panel

36.274.XXX-3000

3000



Zaslepující profil pro fixní panel

36.802

6000

36.803.XXX-3000

3000



Těsnící kartáčky (bm)

36.265

XXX - doplňte kód povrchové úpravy

Kód povrchové úpravy

Povrch

150

Stříbrný elox

157

Imitace kart. nerez

WH

RAL 9016

RAL

RAL

POZOR: U LAKOVANÉHO PROVEDENÍ (WH nebo RAL) JSOU PROFILY LAKOVANÉ POUZE Z VIDITELNÉ ČÁSTI ZE SPODA.
V PŘÍPADĚ ŽE SYSTÉM NEBUDE KOMPLETNĚ ZAPUŠTĚN DO PODHLEDU, INFORMUJTE KANCELÁŘ BARTOSINI
A BUDE PROVEDENO LAKOVÁNÍ DLE POŽADAVKŮ KLIENTA.



GRADO AJ51

Posuvný systém



GRADO AJ51

Posuvný systém GRADO AJ51

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg)

85



Jednokřídlá varianta (bez fixního skla):	Ks
Kolejnice	1
Kryt	1
Vozík - spona	2
Dorazy - set	1
Záslepky - set	1
Regulovatelné podlahové vodítko	1


Nosnost systému (kg): 85

Dvoukřídlá varianta (bez fixního skla):	Ks
Kolejnice	1
Kryt	1
Vozík - spona	4
Dorazy - set	2
Záslepky - set	1
Regulovatelné podlahové vodítko	2

Nosnost systému (kg): 2 x 85


GRADO AJ51

Schéma posuvného systému bez fixního panelu

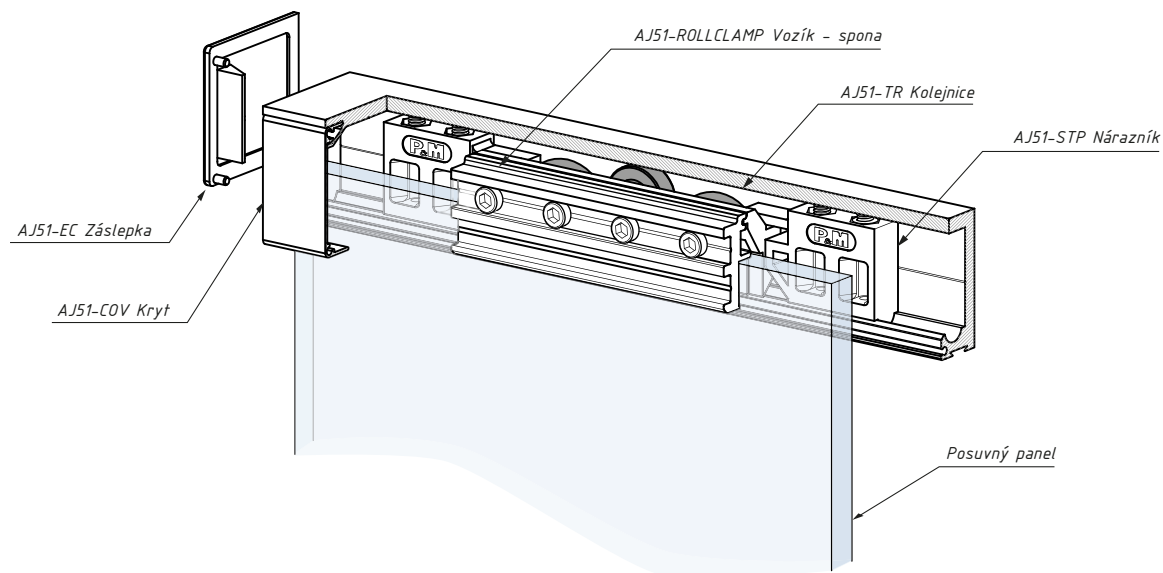

GRADO AJ51

Schéma posuvného systému s fixním panelem

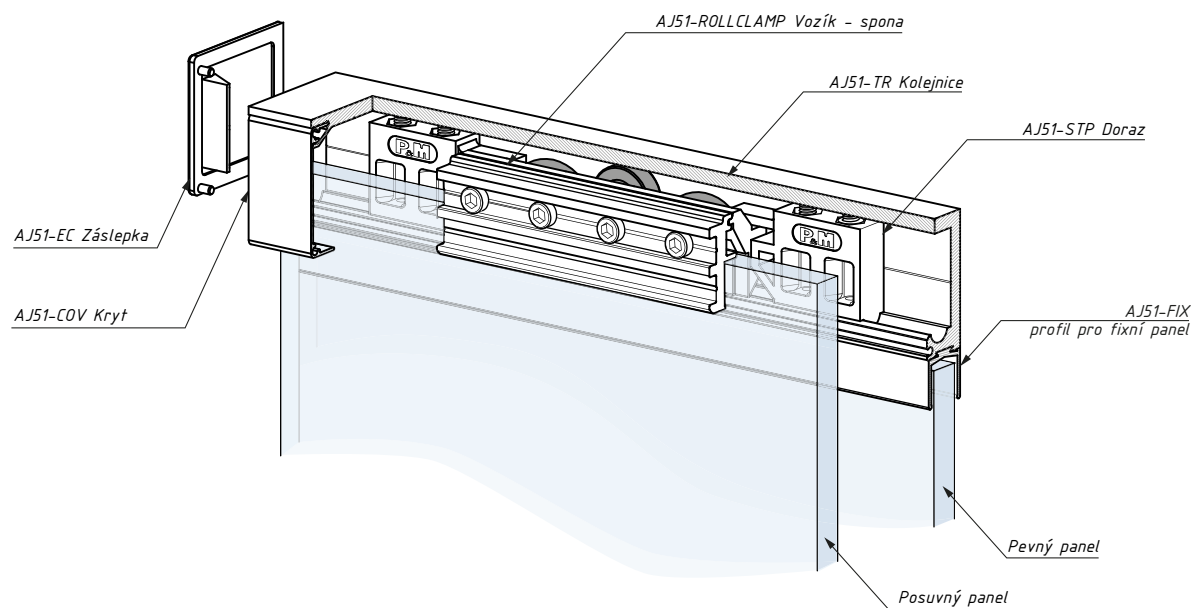


AJ51-TR

Horní kolejnice

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

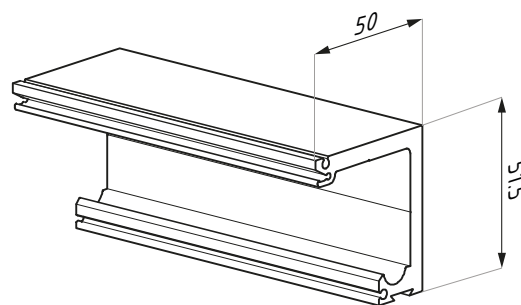

materiál: hliník


délka (mm): 3000

AJ51-COV

Kryt kolejnice

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

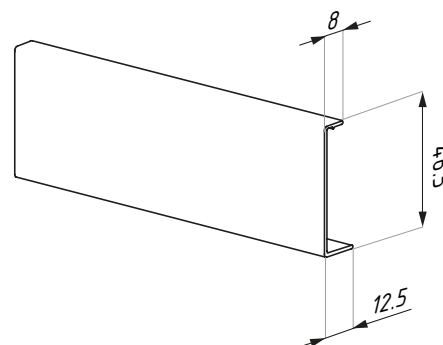


materiál: hliník

délka (mm): 3000

AJ51-ROLLCLAMP

Vozík s držákem skla

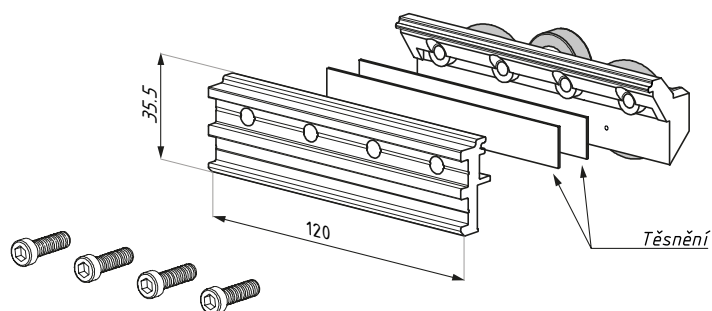


materiál: hliník, ocel, polyacetal, nylon

obsahuje těsnění pro sklo 8, 10 a 12 mm

AJ51-EC

Záslepky - set

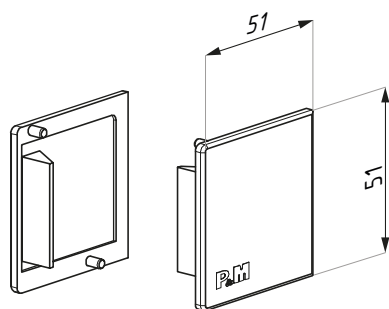


typ: pravá + levá (set)

materiál: PVC, černý

AJ51-FIX

Profil pro fixní panel

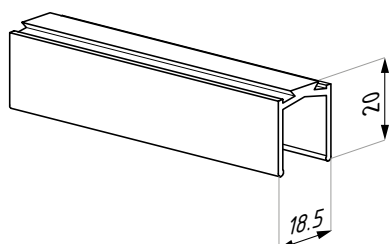

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


AX

délka (mm): 3000

materiál: hliník

AJ51-FIX EC

Čelní záslepka pro profil AJ51-FIX



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

materiál: nerezová ocel

U

Těsnění pro fixní panel do profilu AJ51-FIX

BARVA:

- WH
- BL



Kombinace těsnění


	Tloušťka skla (mm)	Profil
U1 + U1	12	AJ51-FIX
U2 + U2	10	AJ51-FIX
U4 + U4	8	AJ51-FIX

AJ51-ADJU

Regulovatelné podlahové vodítko

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

- SSS

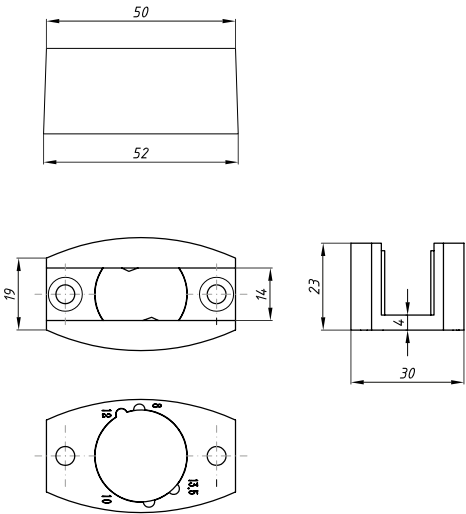


pro sklo (mm): 8, 10, 12

AJ51-TTG



Bodový úchyt kolejnice do fixního skla

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

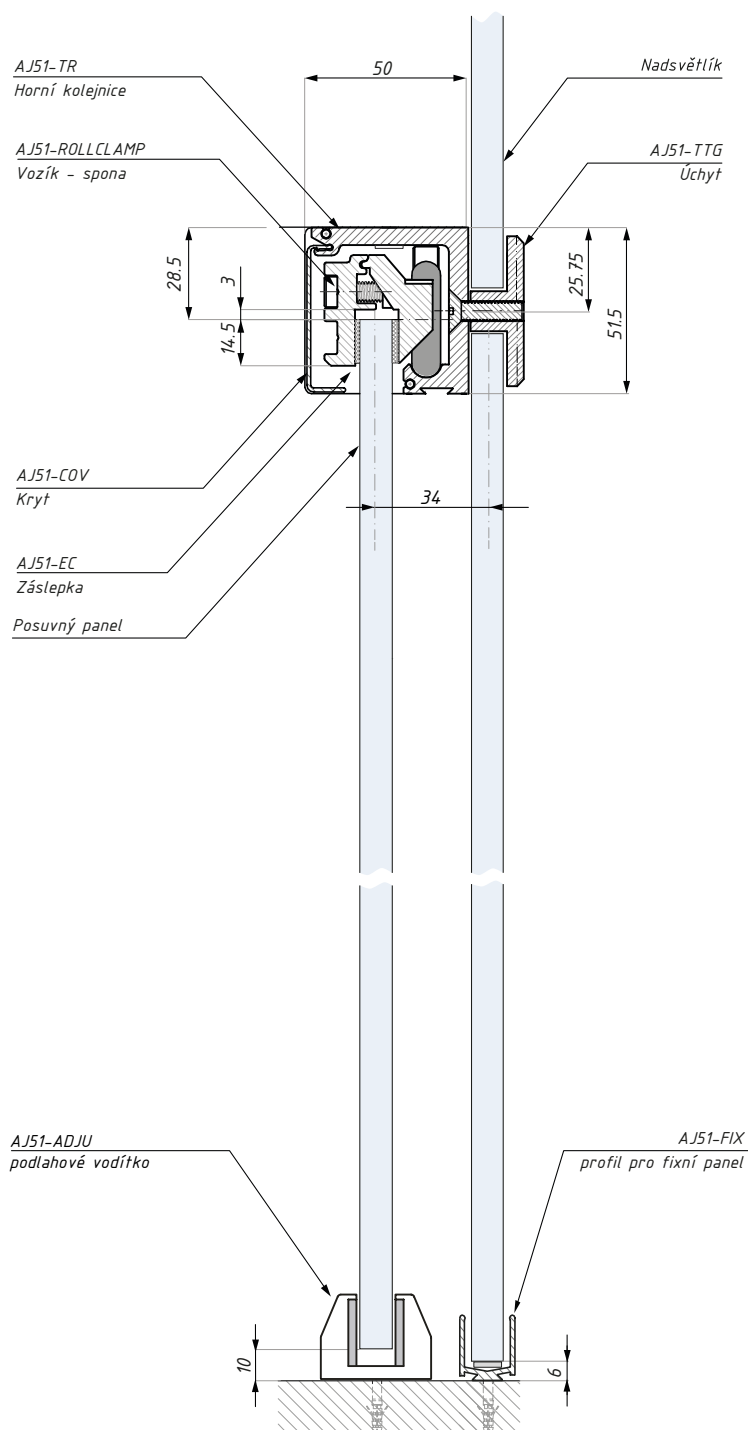

Montáž do skla (nadsvětílík + boční fixní panely)

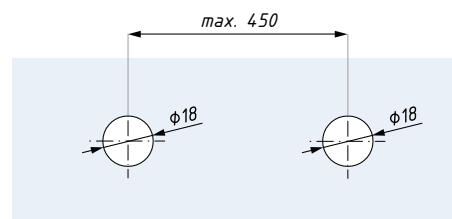
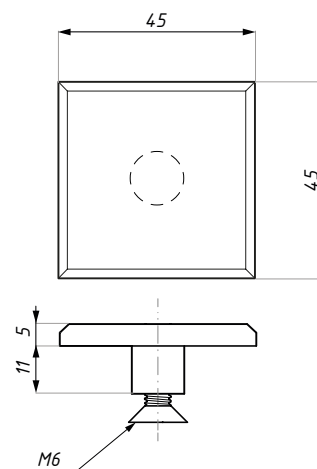


Příprava skla pro úchyt AJ51-TTG

materiál: mosaz



GRADO AJ51


Řez - montáž do stropu

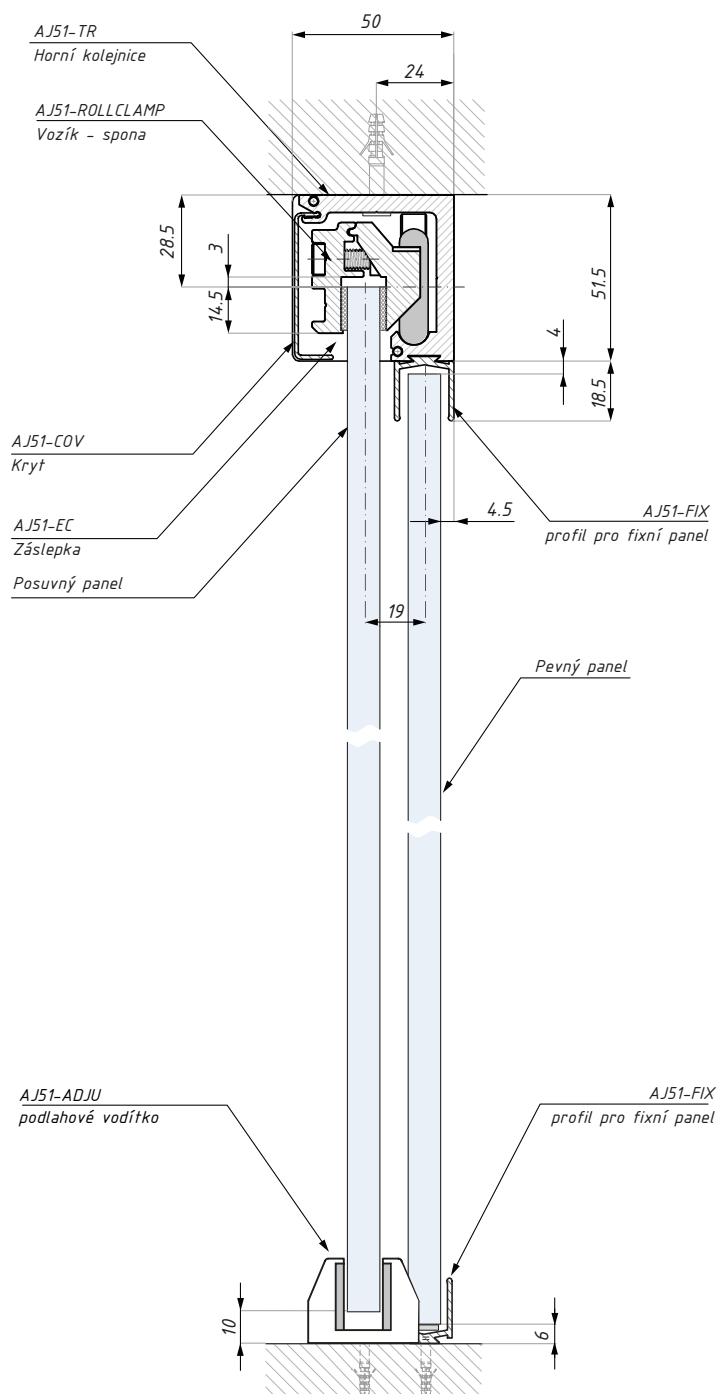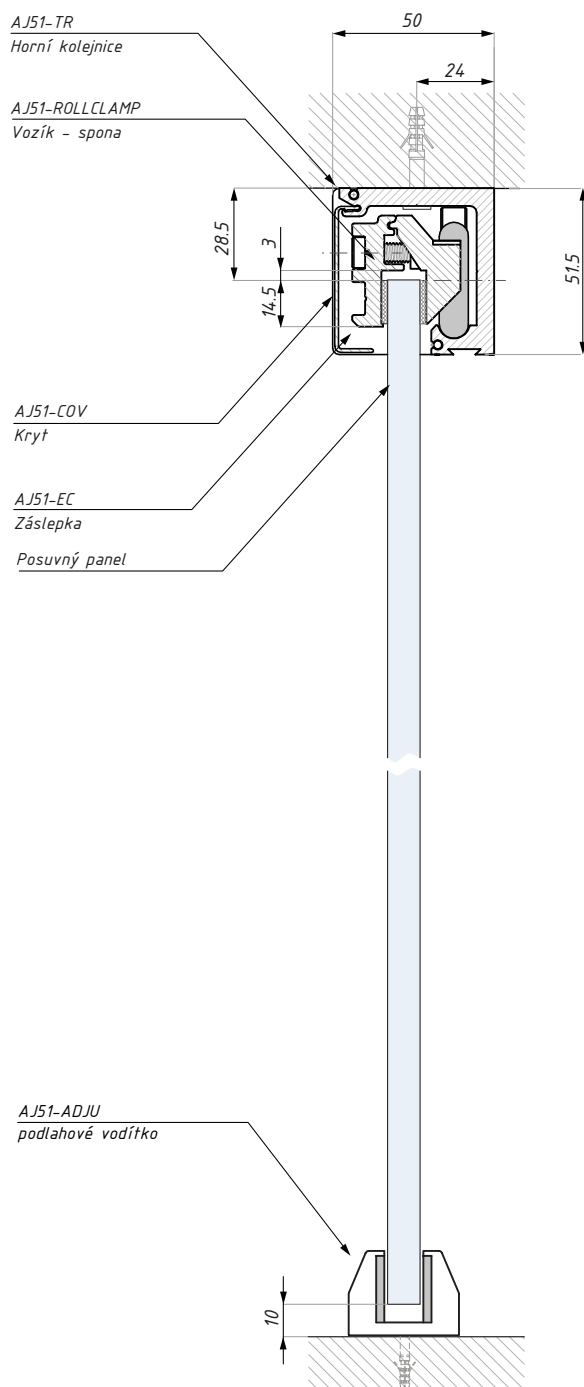

GRADO AJ51

Řez - montáž na stěnu

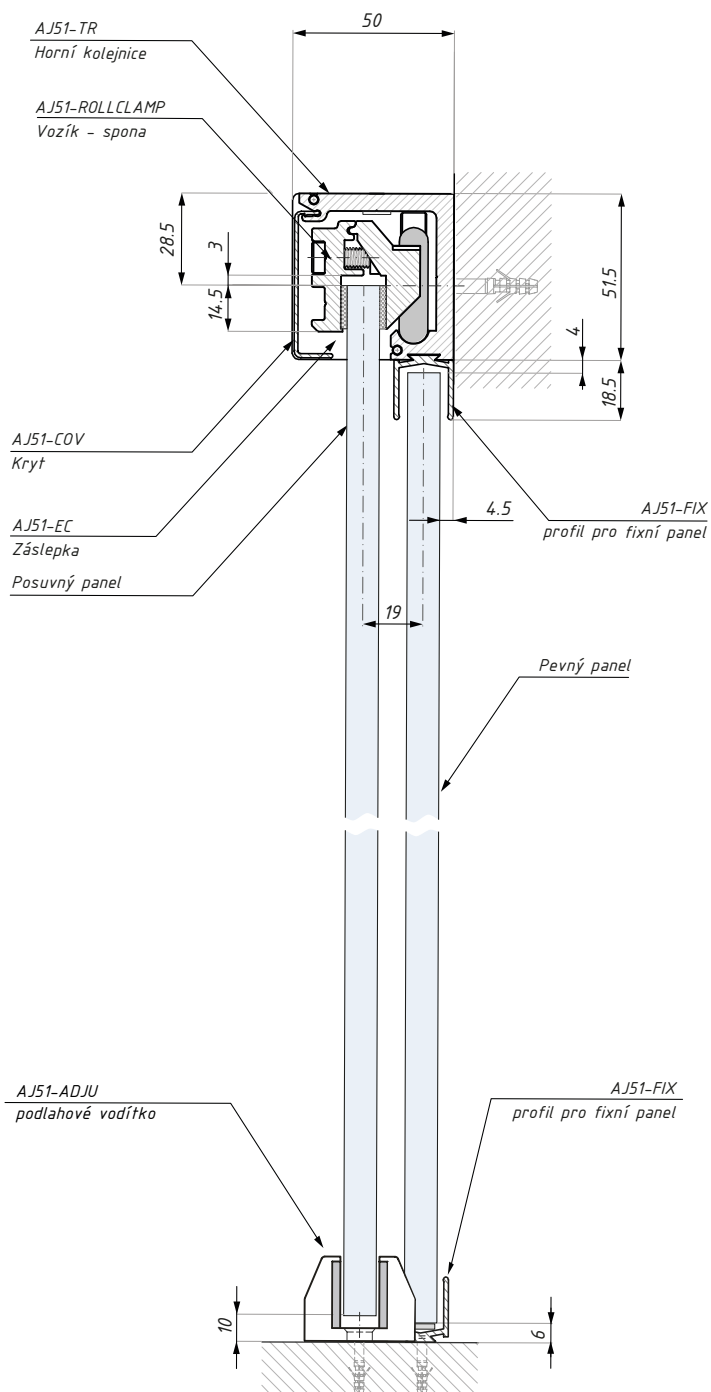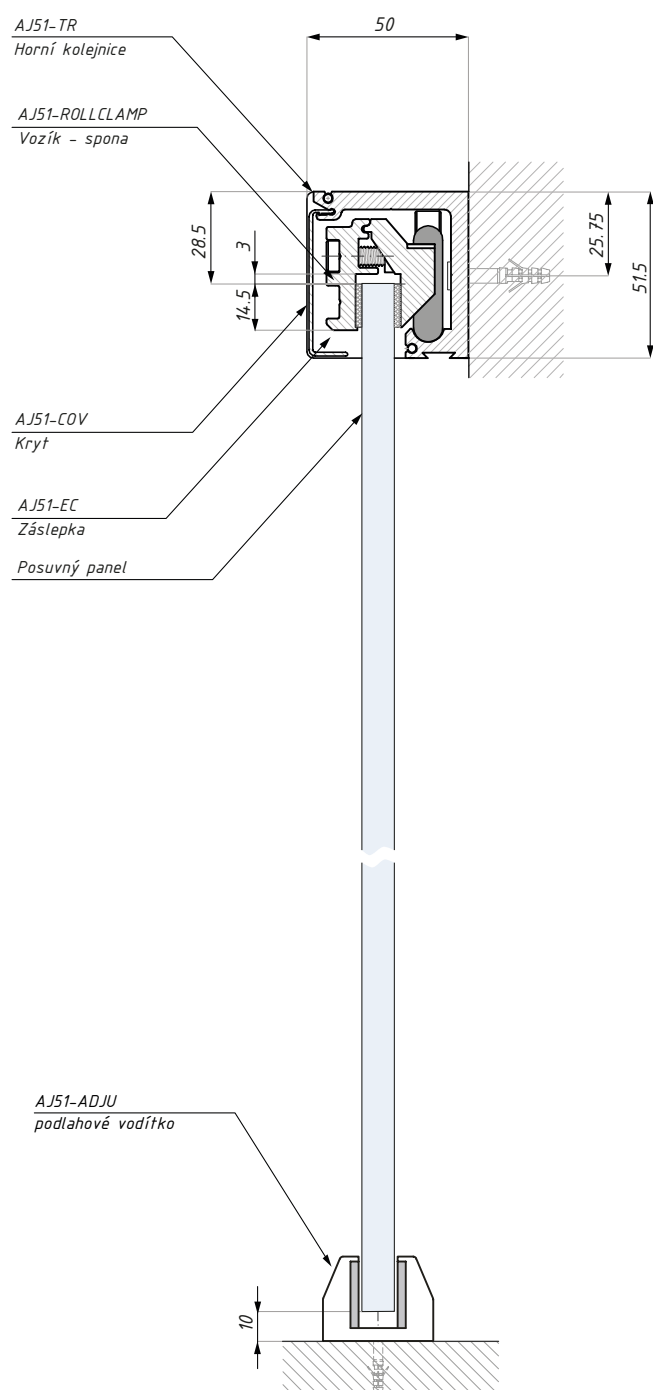

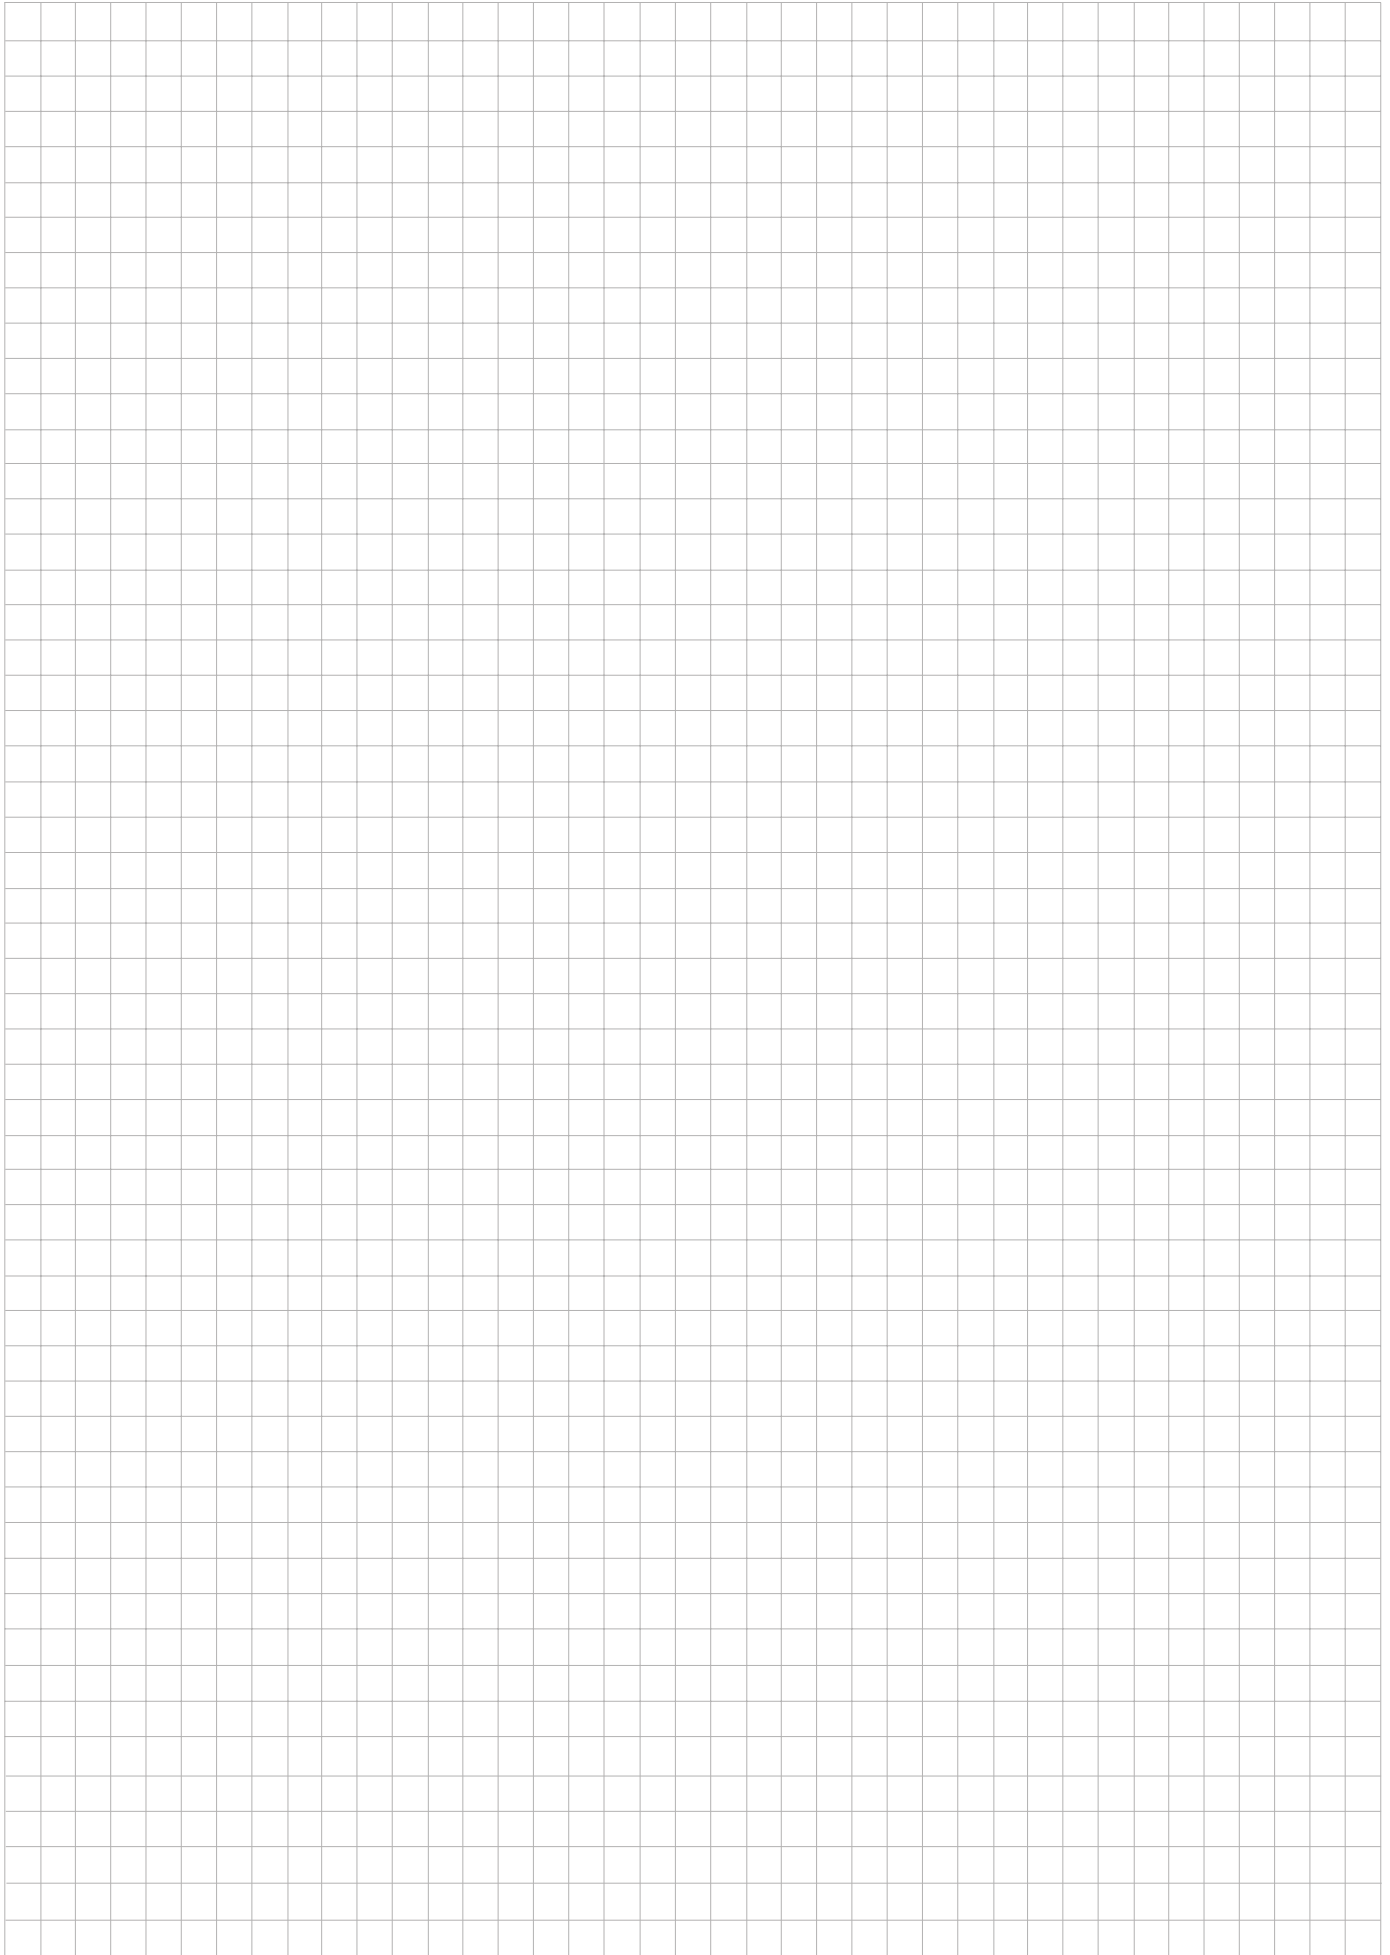



TERNO MICRO 80

Posuvný systém




6

TS-M80SET

Set příslušenství pro posuvný systém s nárazníkem s aretací

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg)

80

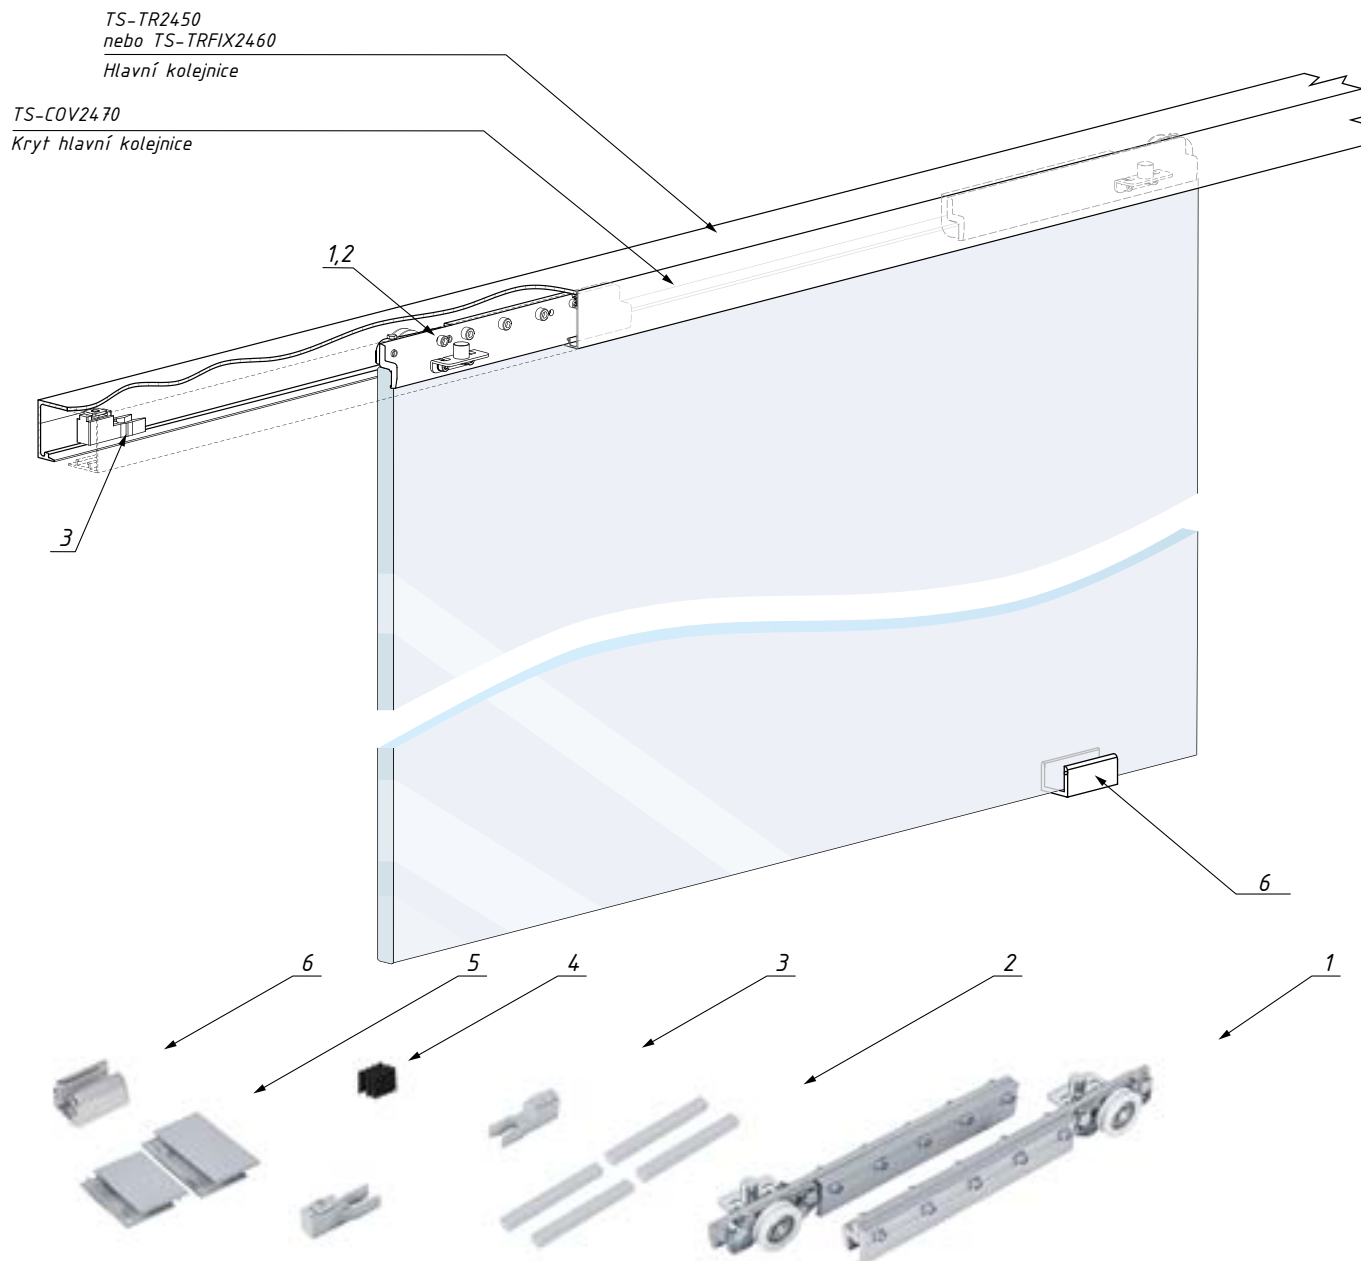

TS-M80SET obsahuje

	Ks
Vozík se sponou (1)	2
Těsnění pro skla (2)	set
Nárazník s aretací (3)	2
Gumová podložka ke krytu (4)	2
Záslepky - pravá a levá (5)	set
Podlahové vodítko TGADJ-U SC (6)	1

POZOR: Set neobsahuje hlavní kolejnici a kryt

min. šířka panelu (mm): 700
nosnost systému (kg): 80

tloušťka skla: 8, 10, 12

TS-MP80SET


Set příslušenství pro posuvný systém s oboustranným tlumeným dojezdem

NOSNOST
SYSTÉMU (kg)

80

TS-TR2450
nebo TS-TRFIX2460
Hlavní kolejnice

TS-COV2470
Kryt
Hlavní kolejnice

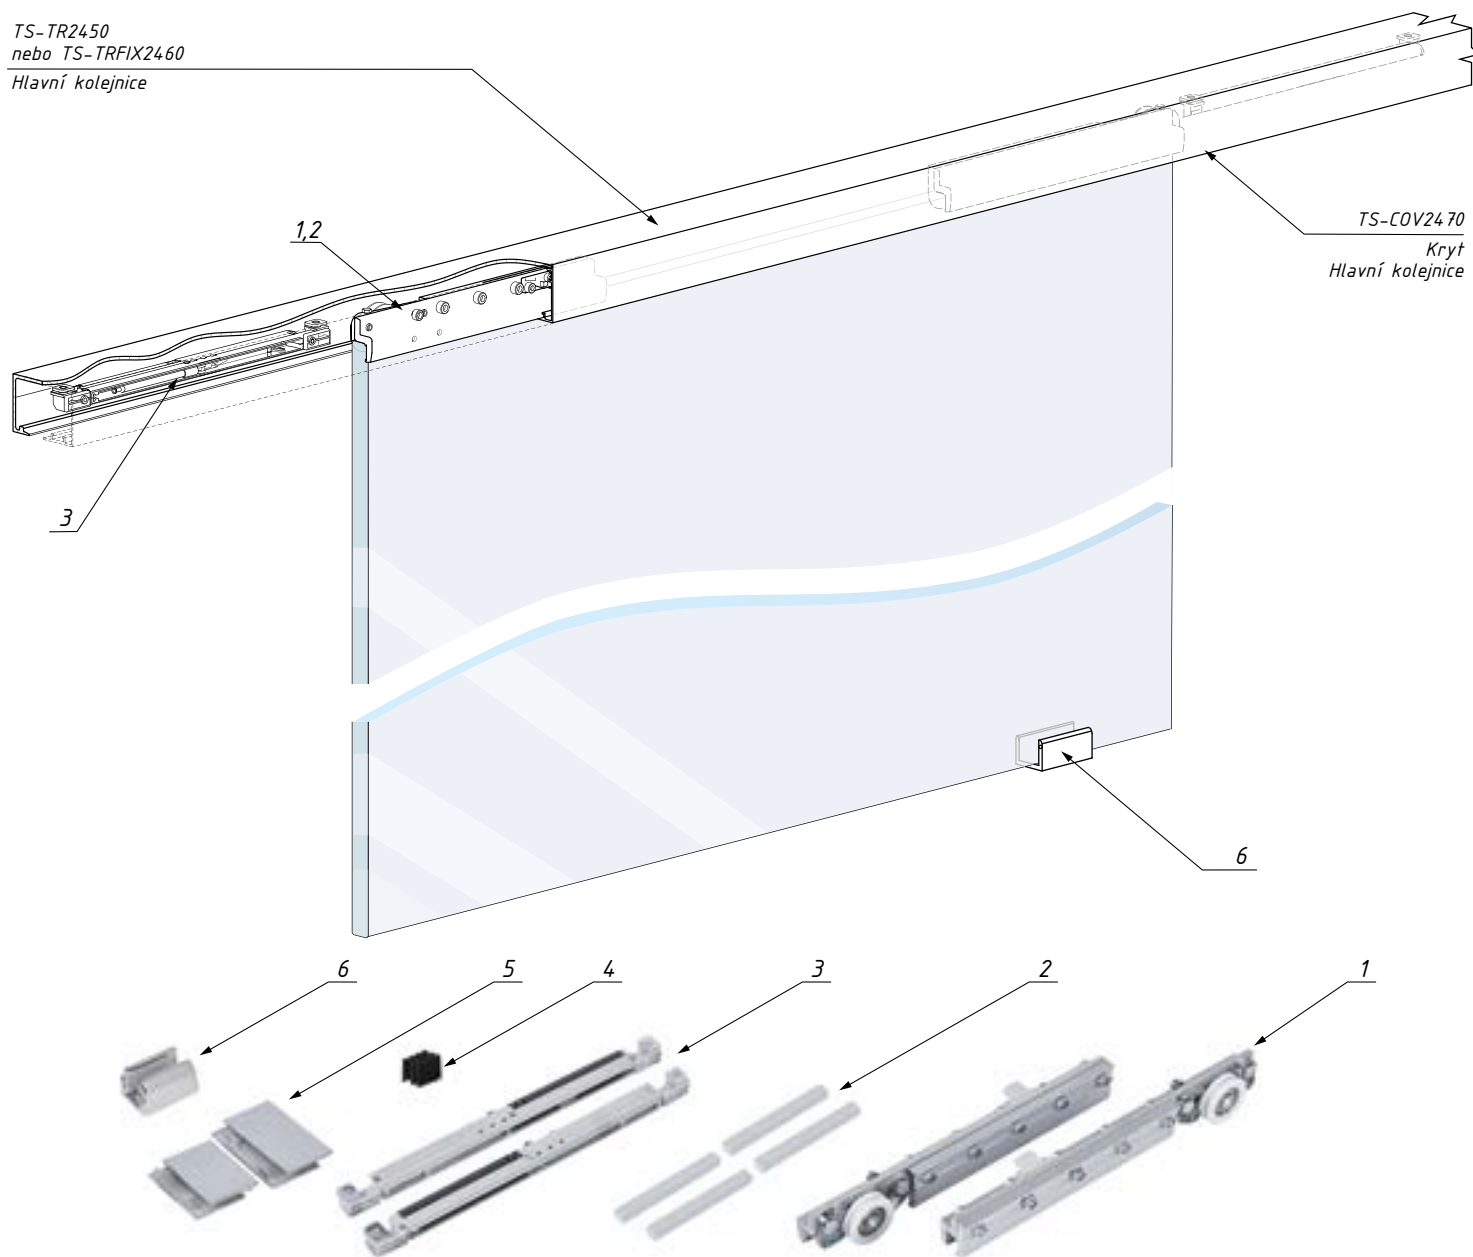

TS-MP80SET obsahuje

	Ks
Vozík se sponou (1)	2
Těsnění pro skla (2)	set
Nárazník s tlumeným dojezdem (3)	2
Gumová podložka ke krytu (4)	2
Záslepky - pravá a levá (5)	set
Podlahové vodičko TGADJ-U SC (6)	1

POZOR: Set neobsahuje hlavní kolejnici a kryt

tloušťka skla: 8, 10, 12

min. šířka panelu (mm): 700
nosnost systému (kg): 80

TS-TR-2450

Hlavní kolejnice

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL




DĚLKY (mm):

2000

3000

4000

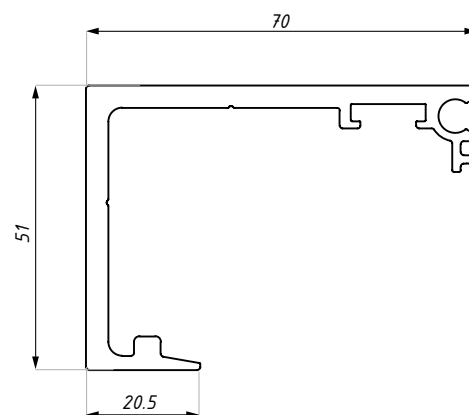

materiál: hliník

TS-TRFIX-2460

Hlavní kolejnice s fixním panelem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL




DĚLKY (mm):

2000

3000


4000

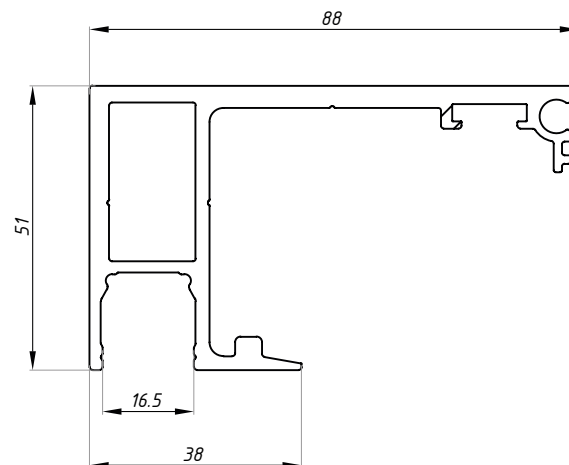

materiál: hliník

TS-COV-2470

Kryt

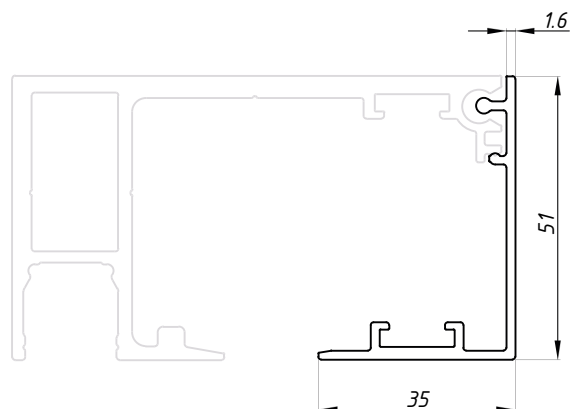

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DĚLKY (mm):

2000


3000

4000

materiál: hliník

TS-FIXCOV-2740

Zaslepující kryt pro kolejnici TS-TRFIX-2460



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DĚLKY (mm):

1000

2000

3000

materiál: hliník

TS-SEAL



Číré těsnění pro fixní panel v hlavní kolejnici TS-TRFIX-2460

PRO SKLO (mm):

8

10

12

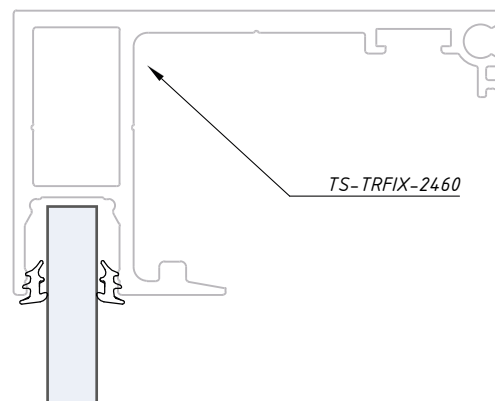


materiál: materiál: čirá pryž

montáž oboustranně


TERNO MICRO 80

Řezy systému Terno Micro 80 s hlavní kolejnicí TS-TR-2450

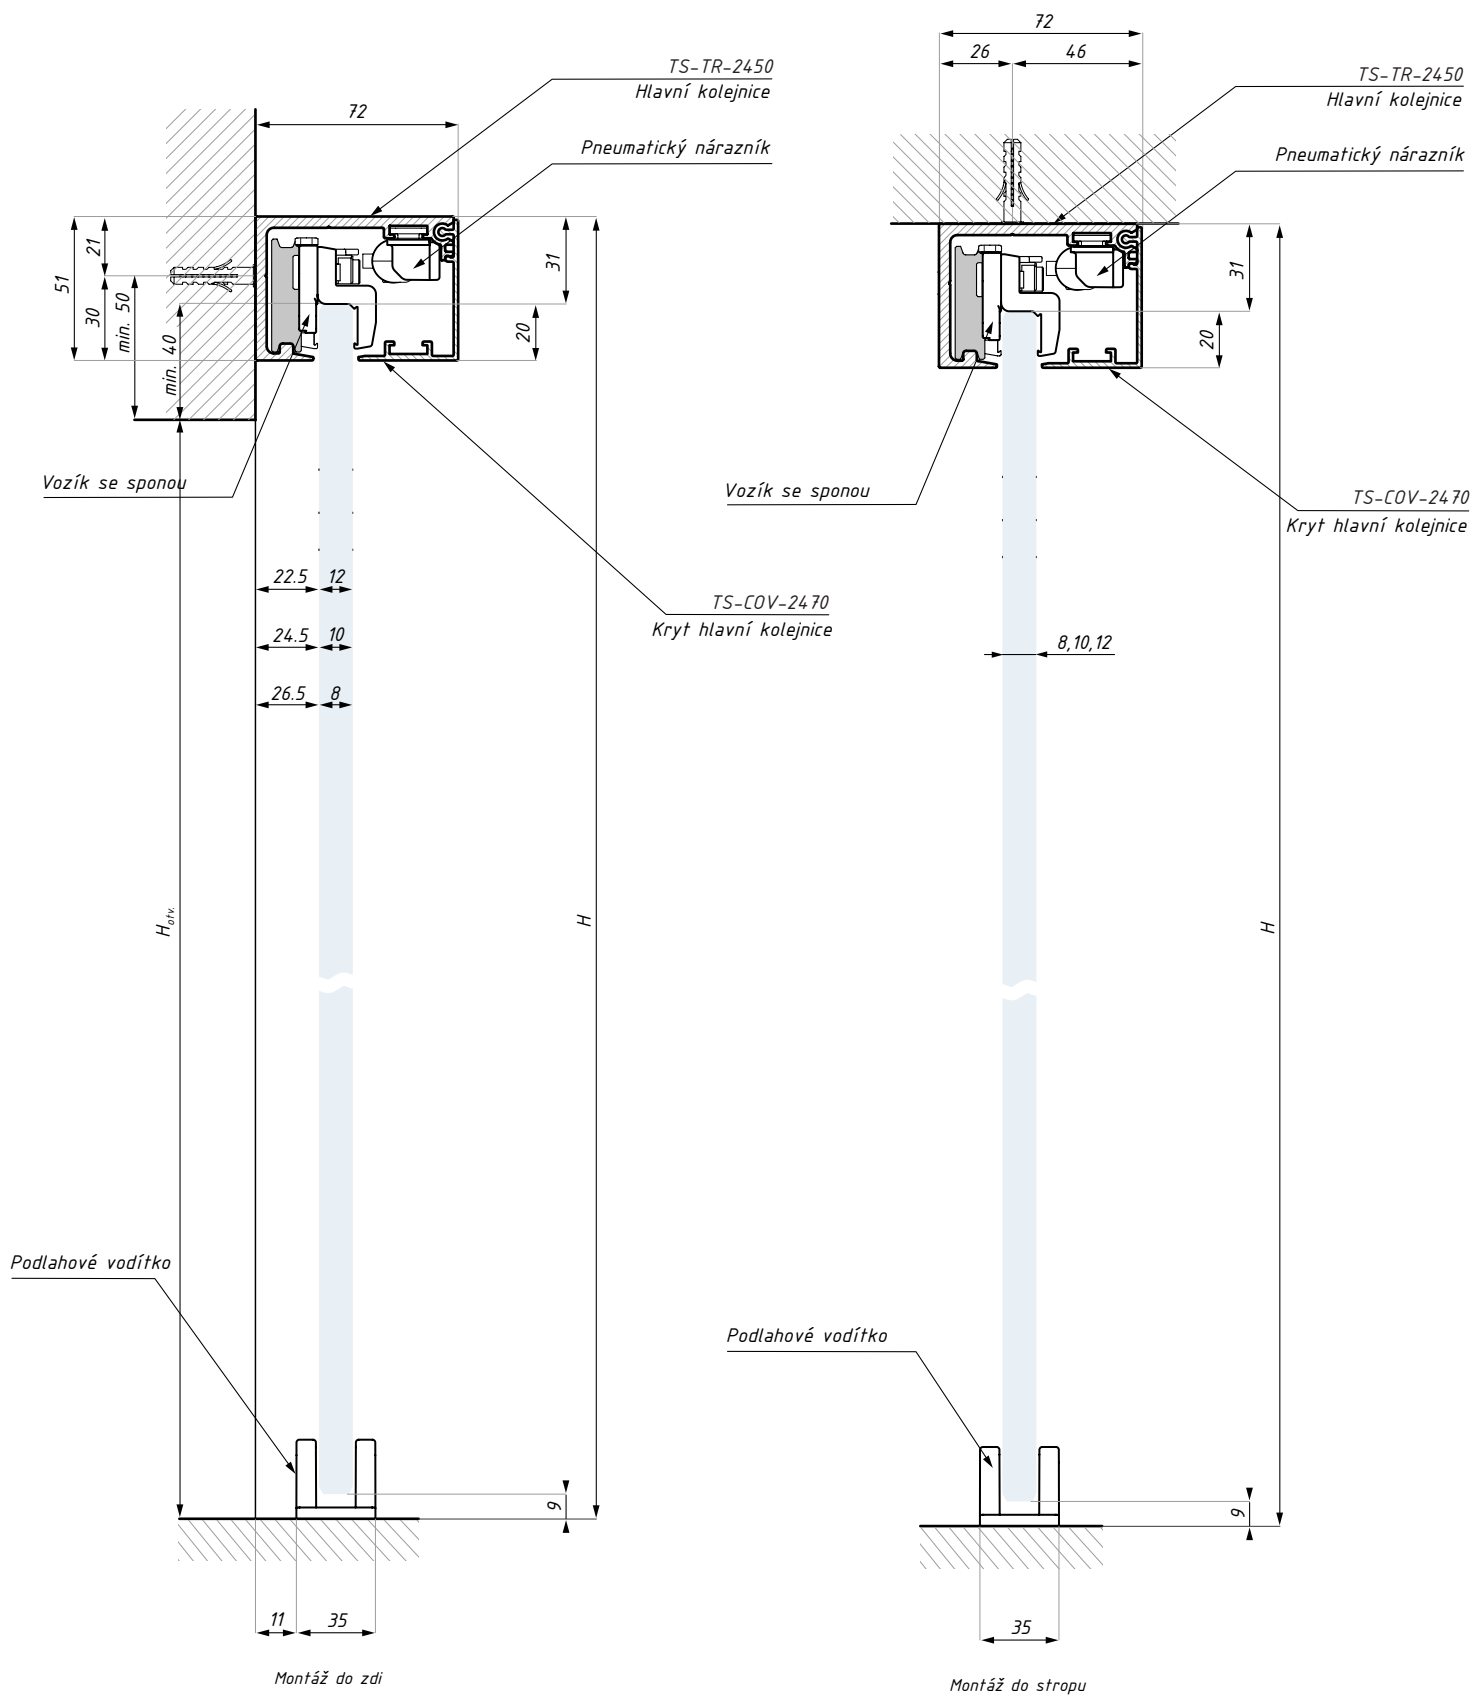


TERNO MICRO 80


Řez systému Terno Micro 80 s hlavní kolejnič s fixním panelem TS-TRFIX-2460

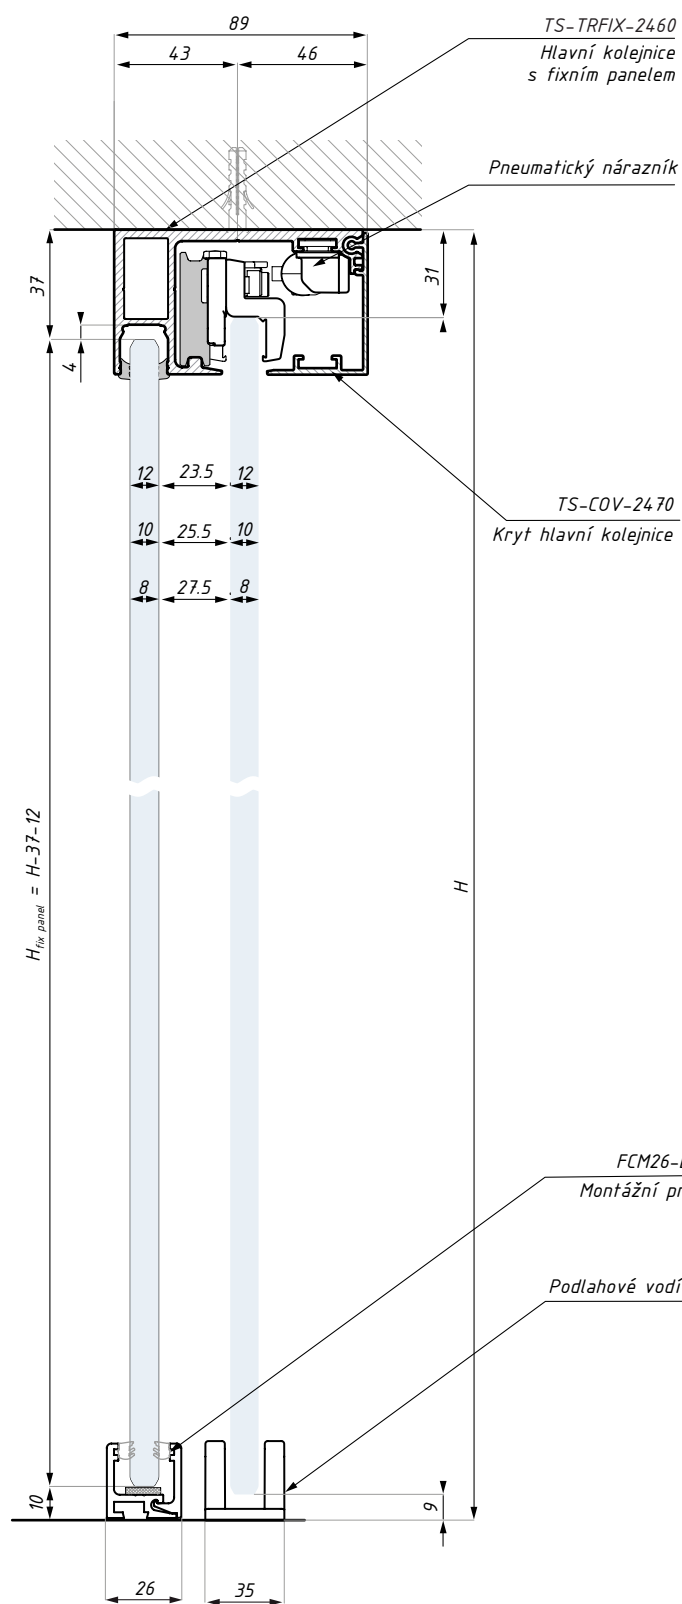

Montáž do stropu s fixním panelem

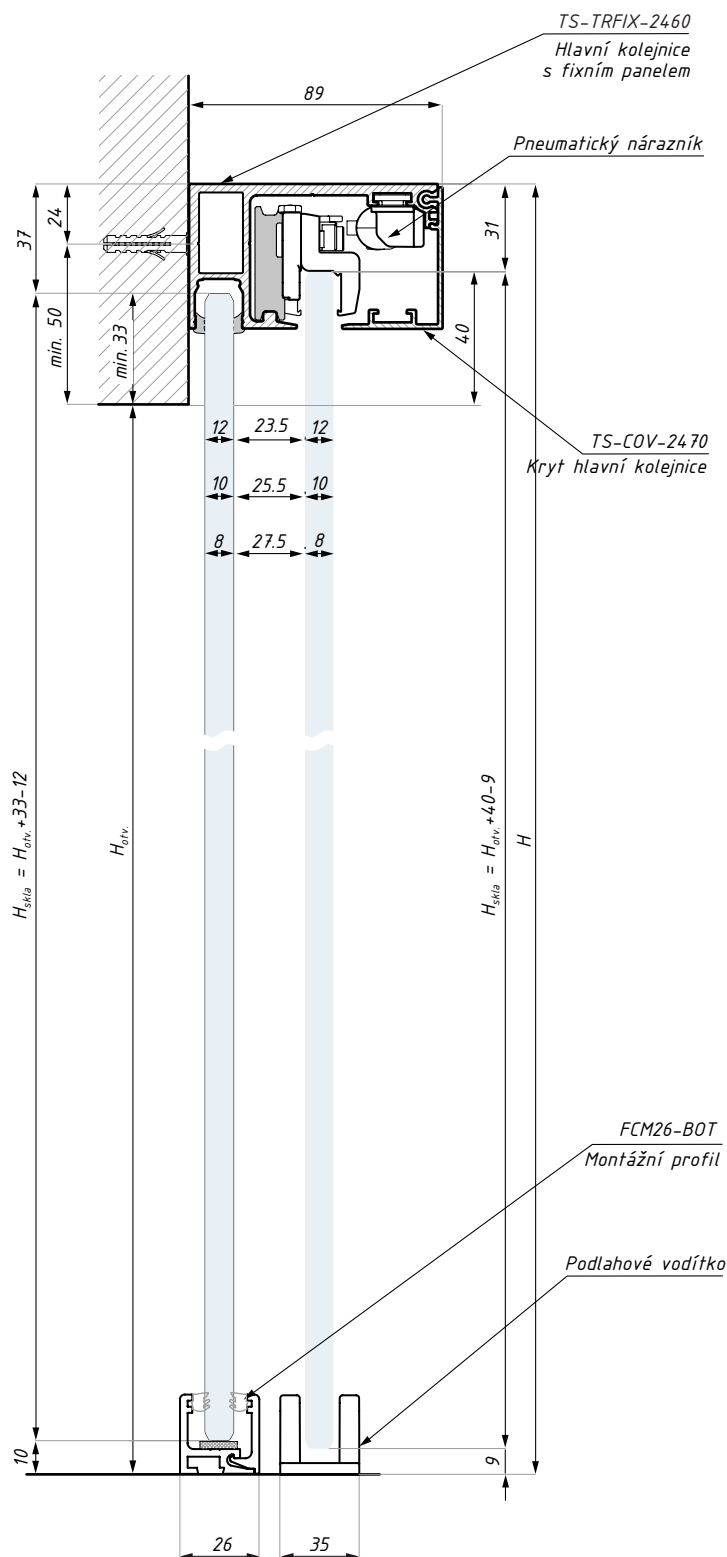

Montáž do zdi s fixním panelem

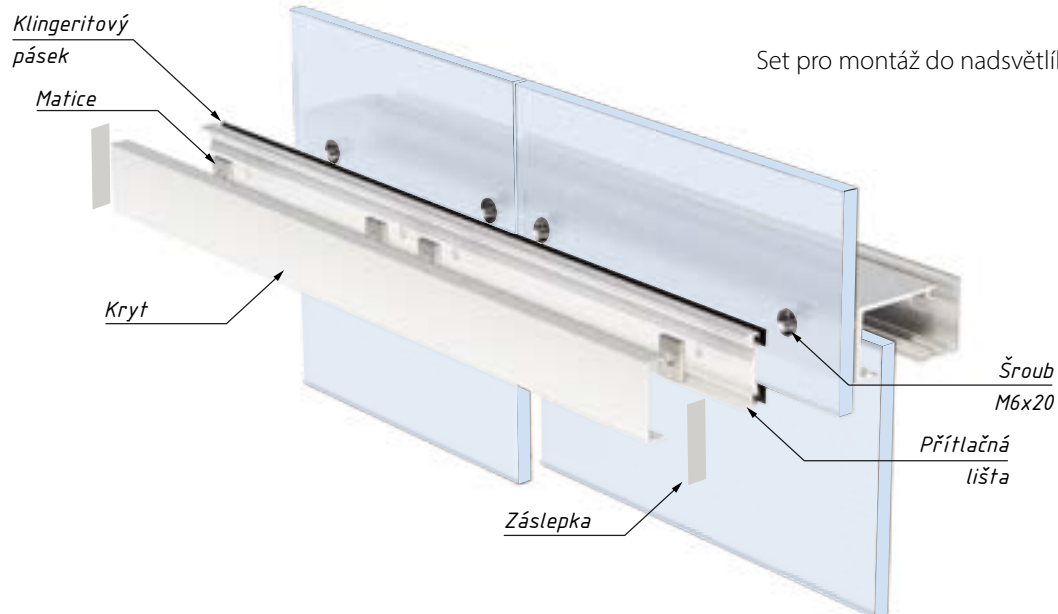

TS-CORSET

Set pro montáž do nadsvětlíku s přítlačnou lištou

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA


AX

BL

RAL


TS-CORSET obsahuje

	Ks
Kryt	1
Přítlačná lišta	1
Spojovací materiál	7ks /2m; 10ks/3m; 13ks/4m
Čelní záslepky	2

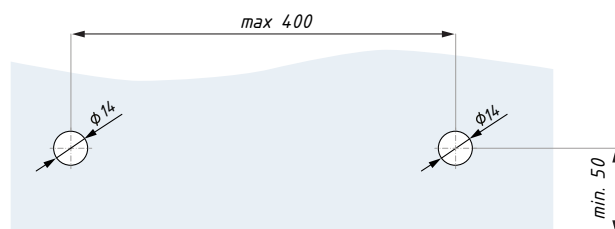

KOTVENÍ DO NADSVĚTLÍKU

Kotvení s bodovými úchyty TS-MTTG

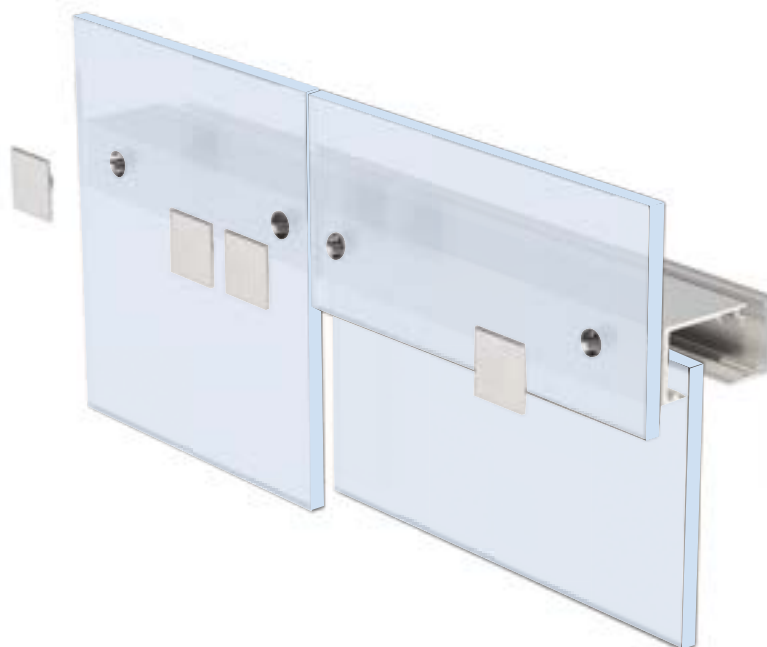


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

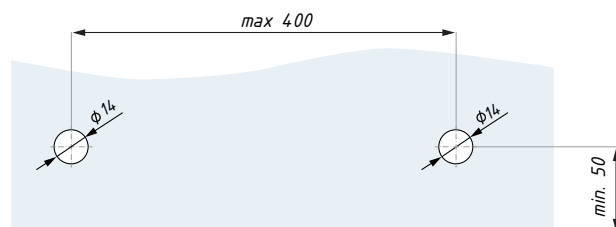

TS-CORSET

Set pro montáž do nadsvětlíku s přitlačnou lištou


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX



BL

RAL

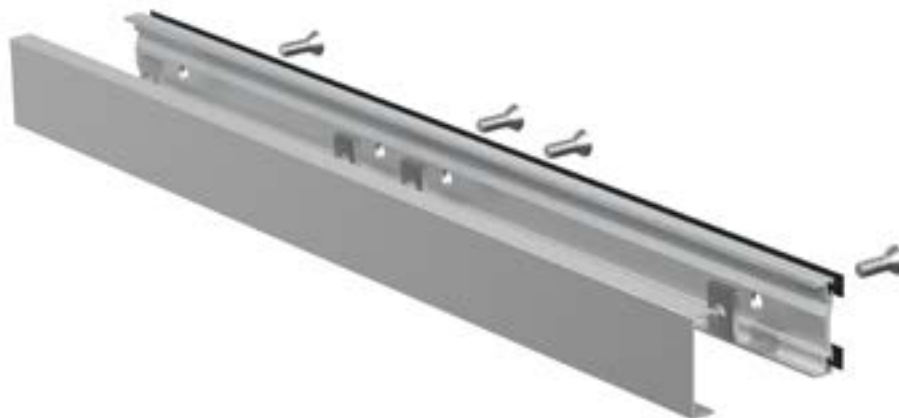

TS-CORSET obsahuje

	Ks
Kryt	1
Přítlačná lišta	1
Spojovací materiál	7ks /2m; 10ks/3m; 13ks/4m
Čelní záslepky	2

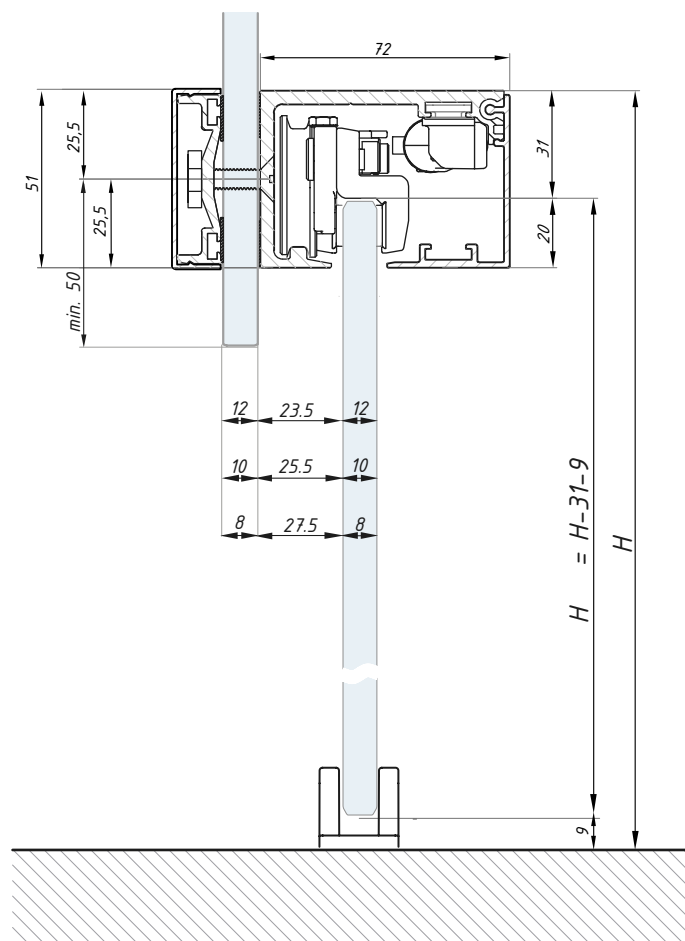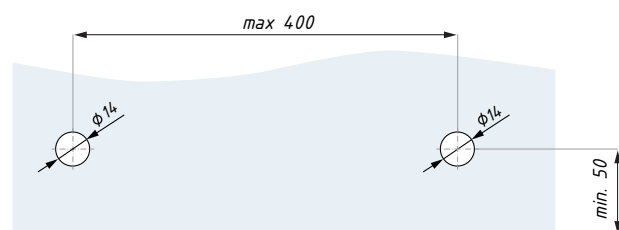

Montáž do nadsvětlíku s přitlačnou lištou

TS-MTTG

Kotvení do skla



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAR

SC

BL

RAL

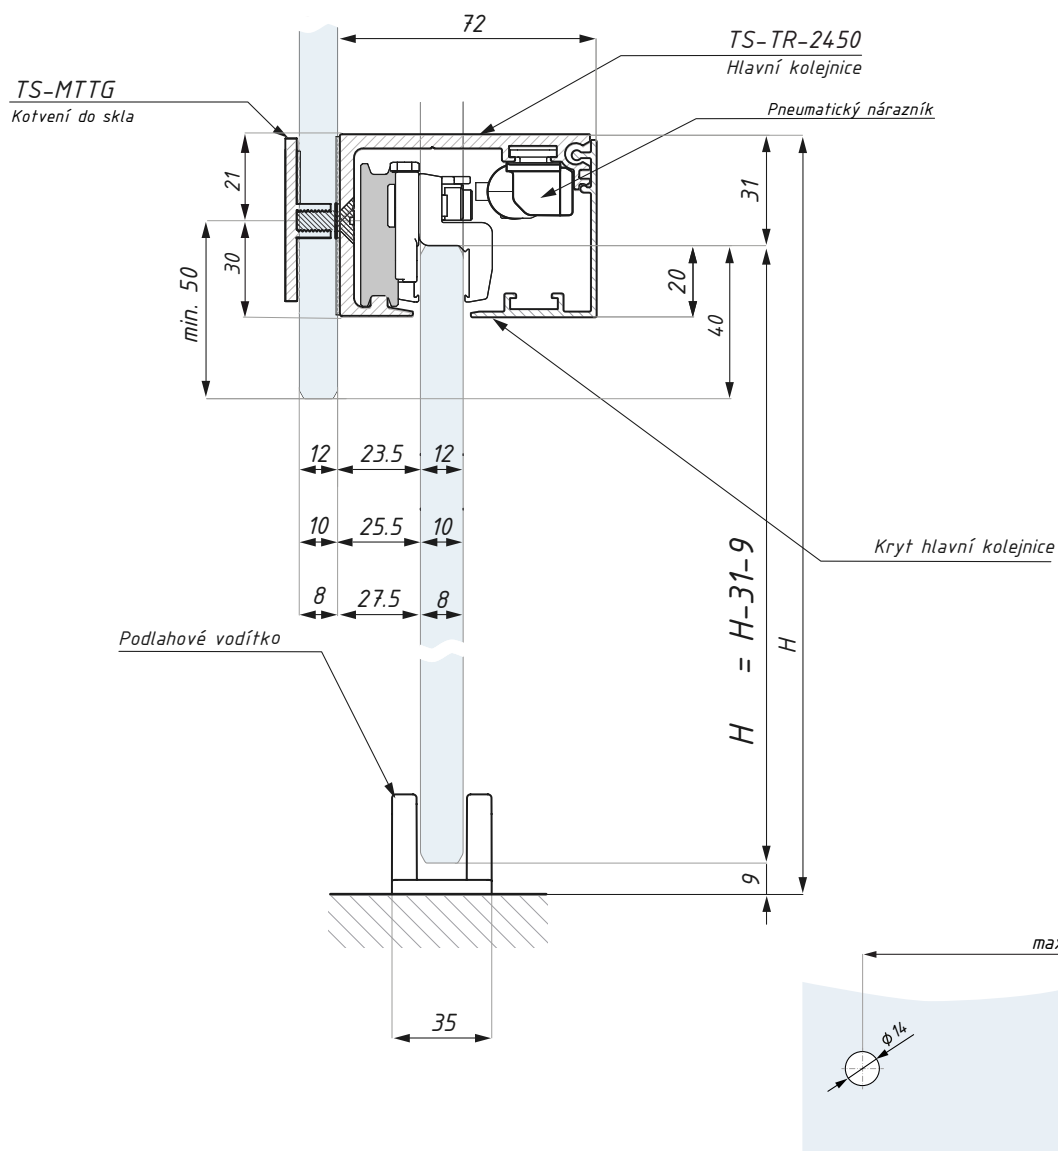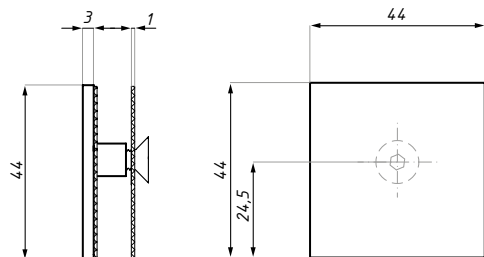

Montáž do nadsvětliku s bodovým úchyttem


tloušťka skla: 8, 10, 12

materiál: mosaz






NASTAVENÍ VOZÍKU SYSTÉMU

Schéma nastavení vozíku TERNO MICRO 80

Nastavení zabezpečení - Anti-jump

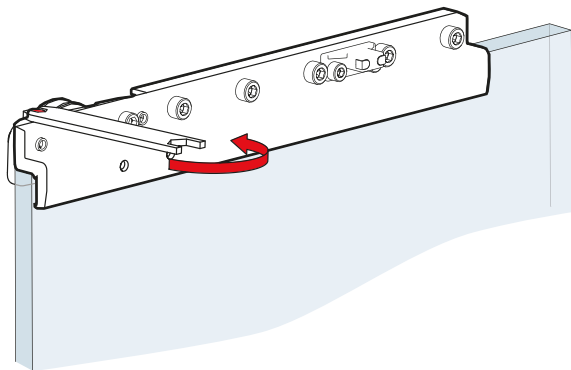

Výšková regulace vozíku

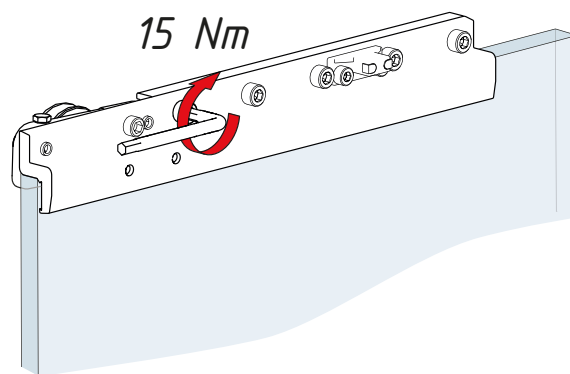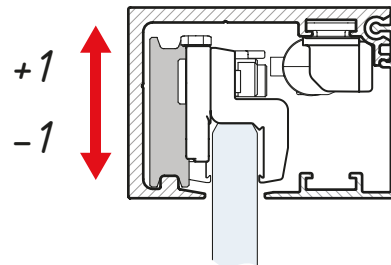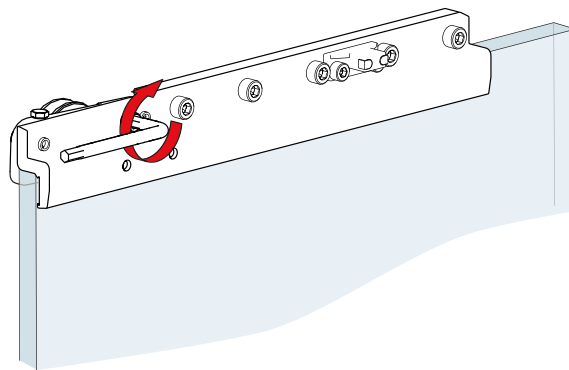

Doporučený dotahovací moment



TERNO VETRO 80
TERNO VETRO 120
TERNO VETRO 80 SYNCHRO

Posuvné systémy



SCHÉMA SYSTÉMU

Schéma TERNO VETRO 80 s nárazníkem a aretací



Standardní doraz s aretací



Kuličková ložiska

TS-TRFIX


Horní kolejnice s profilem pro fixní panel a s krytem

TS-TR-1359

Horní kolejnice pro montáž do zdi


TS-TR-1280

Horní kolejnice

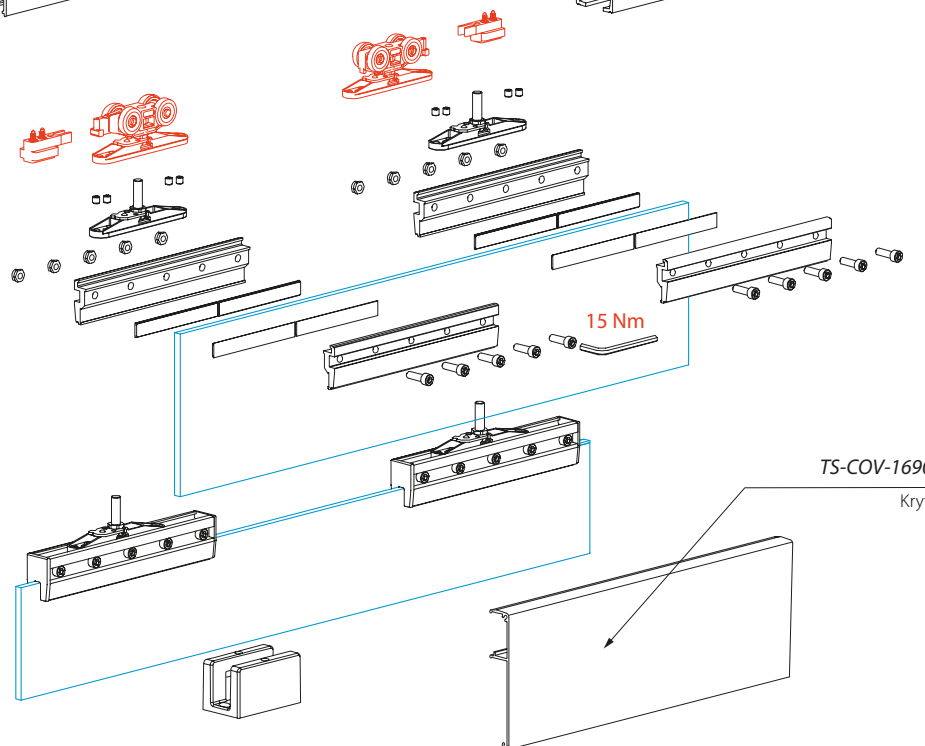


TS-COV-1690


Kryt



Montážní poloha bezpečnostní západky



Poloha bezpečnostní západky po zavěšení křídla

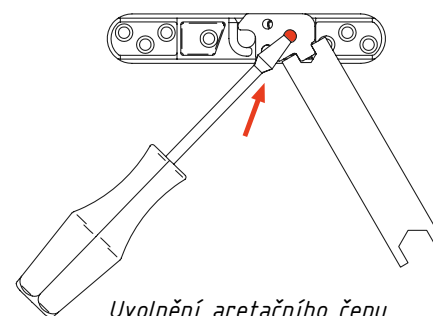

Uvolnění aretačního čepu



TS-STD80

Set příslušenství pro posuvný systém s nárazníkem s aretací

Standardní doraz s aretací



Kuličková ložiska

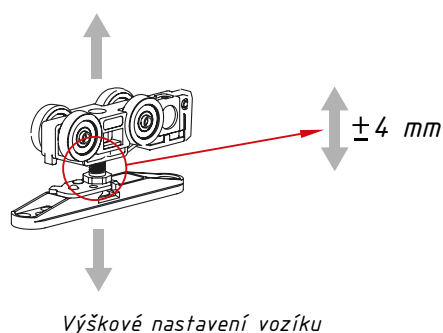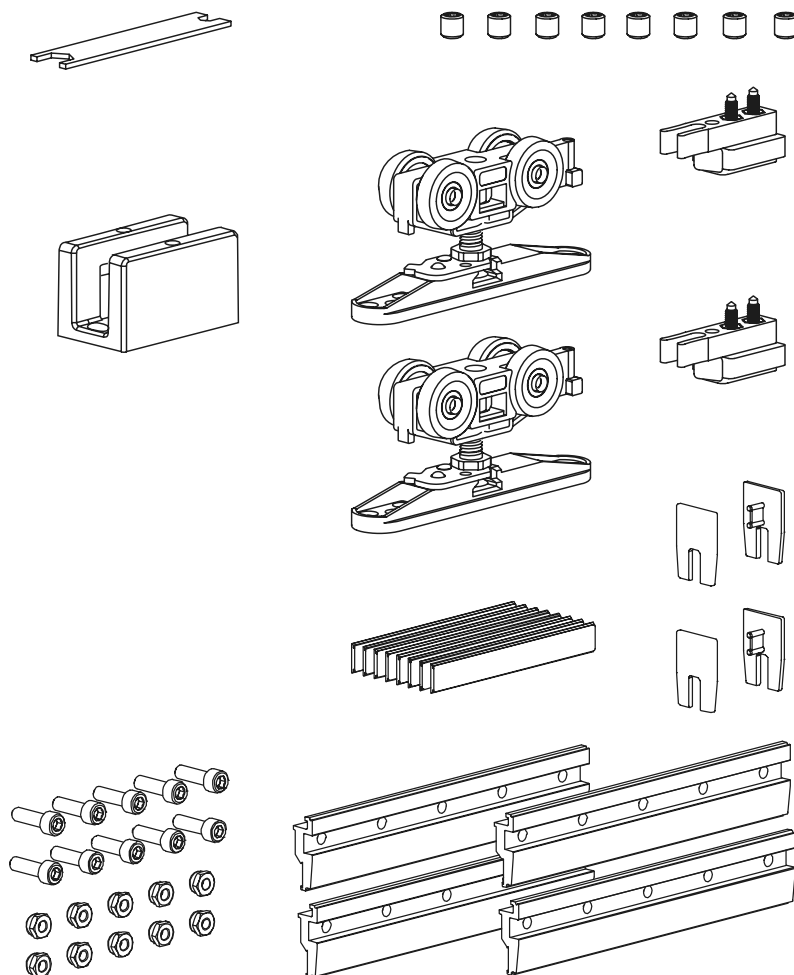

TS-STD80 obsahuje	Ks
Svěrný držák skla	2
Vozík	2
Těsnění pro skla	set
Standardní nárazník s aretací	2
Gumová podložka ke krytu	set
Záslepky - pravá a levá	set
Podlahové vodítko	1

POZOR: Set neobsahuje hlavní kolejnici a kryt

SCHÉMA SYSTÉMU

Schéma TERNO VETRO 80 s nárazníkem s tlumičem a aretací



Nárazník s tlumičem a aretací



Kuličková ložiska

TS-TRFIX


Horní kolejnice s profilem
pro fixní panel a s krytem

TS-TR-1359

Horní kolejnice
pro montáž do zdi

TS-TR-1280


Horní kolejnice

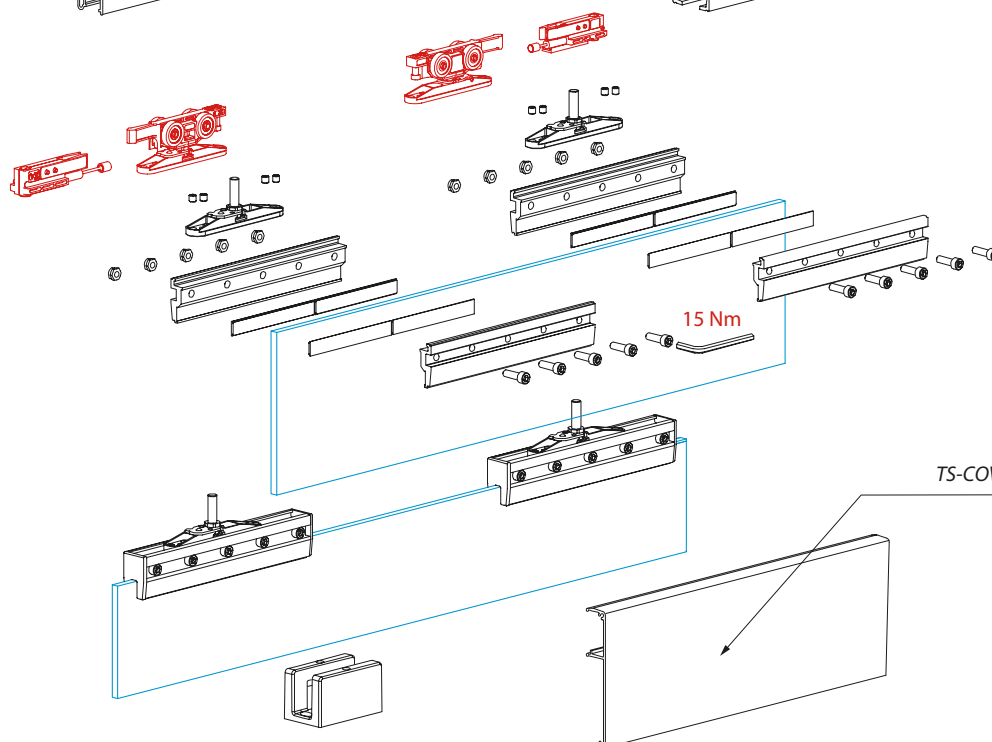

TS-COV-1690

Kryt

Aretační čep


Montážní poloha bezpečnostní
západky

Poloha bezpečnostní západky po
zavěšení křídla


Uvolnění aretačního čepu



TS-DSA80

Set příslušenství pro posuvný systém s nárazníkem s tlumičem a aretací

Nárazník s tlumičem a aretací



Kuličková ložiska

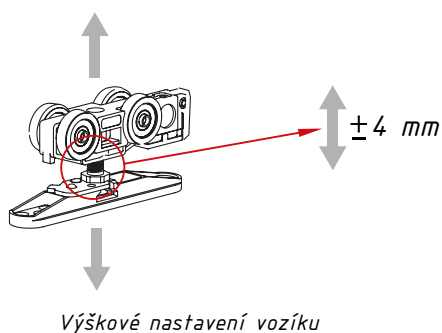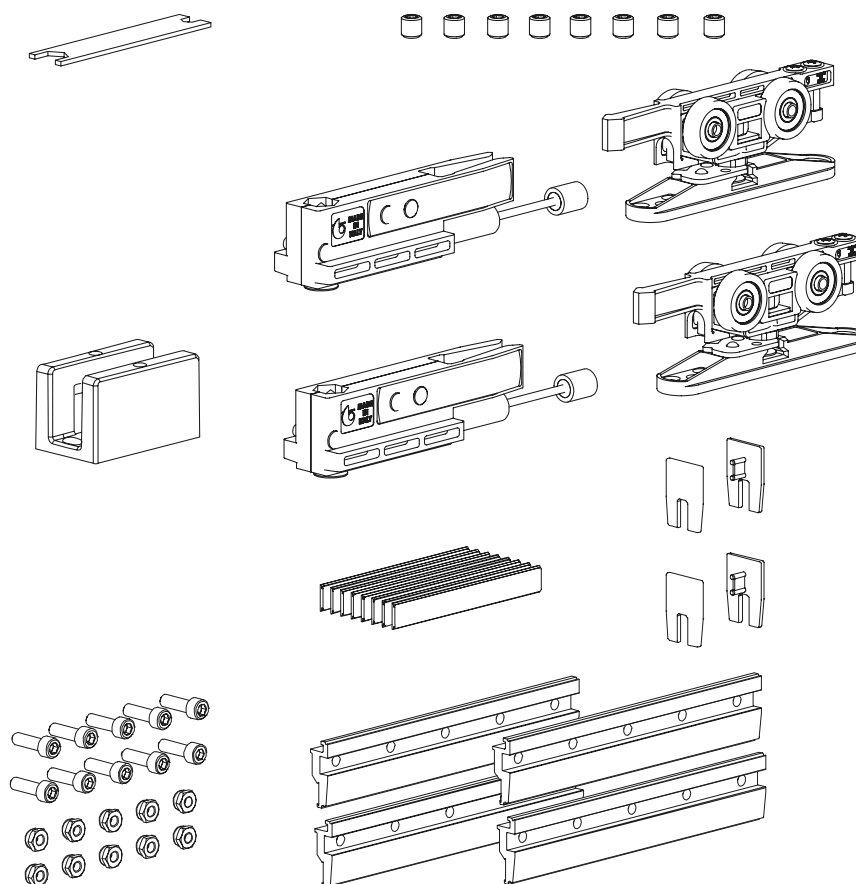

TS-DSA80 obsahuje	Ks
Svěrný držák skla	2
Vozík	2
Těsnění pro skla	set
Nárazník s tlumičem a aretací	2
Gumová podložka ke krytu	set
Záslepky - pravá a levá	set
Podlahové vodítko	1

POZOR: Set neobsahuje hlavní kolejnici a kryt

SCHÉMA SYSTÉMU


Schéma TERNO VETRO 80 s oboustranným tlumeným dojezdem



Hydraulický
a pružinový tlumič



Kuličková ložiska

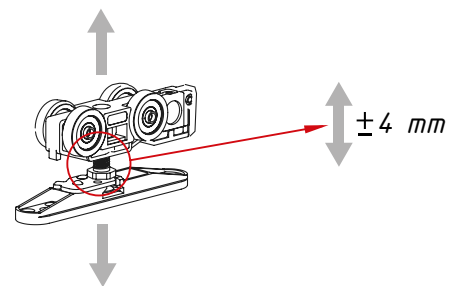

Výškové nastavení vozíku

TS-TRFIX


Horní kolejnice s profilem
pro fixní panel a s krytem

TS-TR-1359

Horní kolejnice
pro montáž do zdi

TS-TR-1280


Horní kolejnice

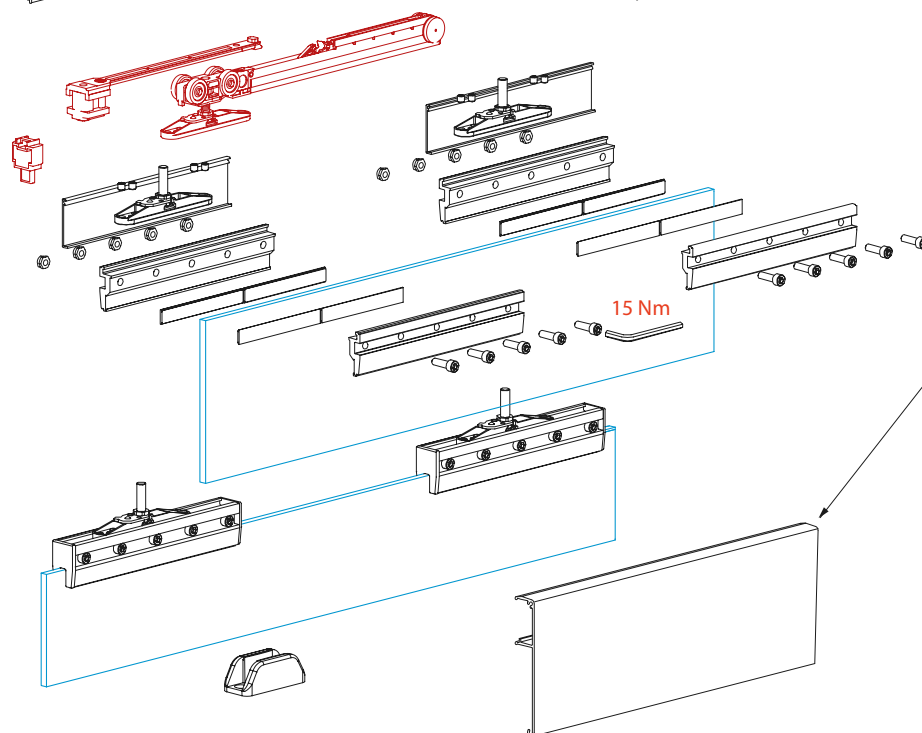

15 Nm

TS-COV-1690

Kryt




Montážní poloha bezpečnostní
západky



Poloha bezpečnostní západky po
zavěšení křídla

Aretační čep

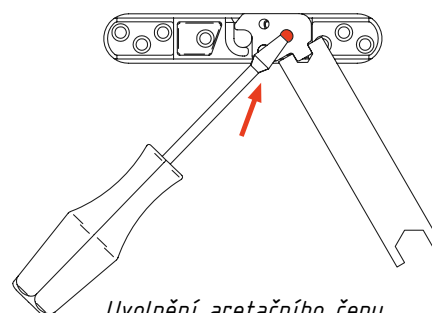

Uvolnění aretačního čepu

TS-DFD80

Set příslušenství pro posuvný systém s oboustranným tlumeným dojezdem

Hydraulický
a pružinový tlumič





Kuličková ložiska



NOSNOST
SYSTÉMU (kg):

80

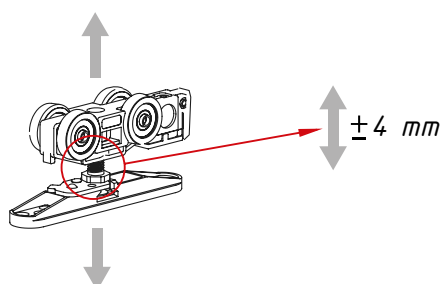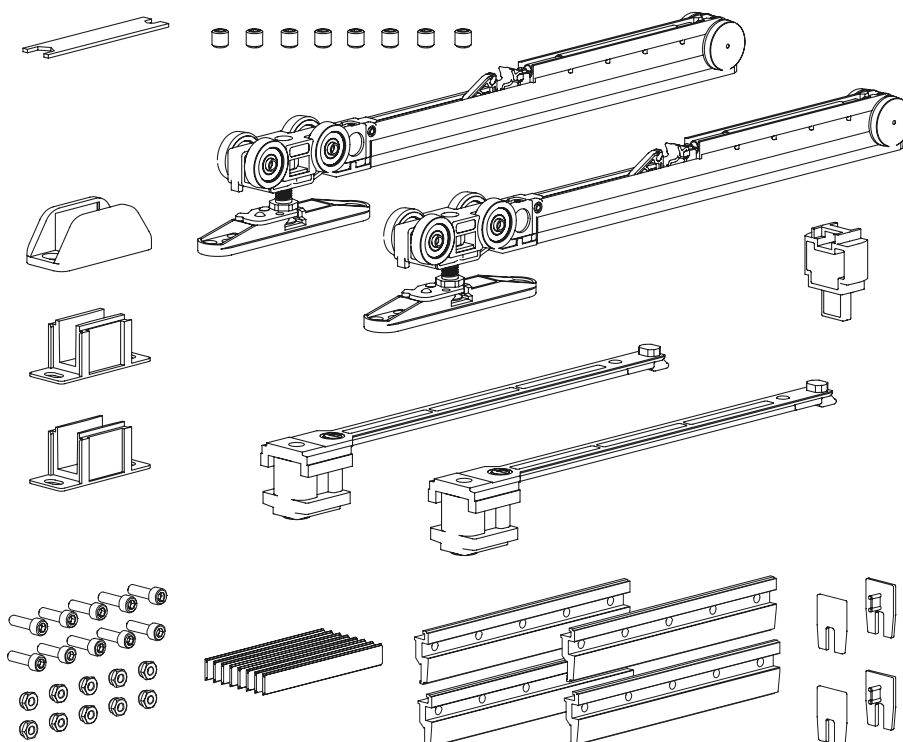

Výškové nastavení vozíku

TS-DFD80 obsahuje	Ks
Svěrný držák skla	2
Vozík	2
Těsnění pro skla	set
Nárazník s integrovaným tlumičem	2
Gumová podložka ke krytu	set
Záslepky - pravá a levá	set
Podlahové vodítko	1

POZOR: Set neobsahuje hlavní kolejnici a kryt

tloušťka skla: 8-8,76; 10-10,76; 12-12,76

min. šířka panelu (mm): 740

TS-DFD120


Set příslušenství pro posuvný systém s oboustranným tlumeným dojezdem

Hydraulický
a pružinový tlumič

Kuličková ložiska


NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

120

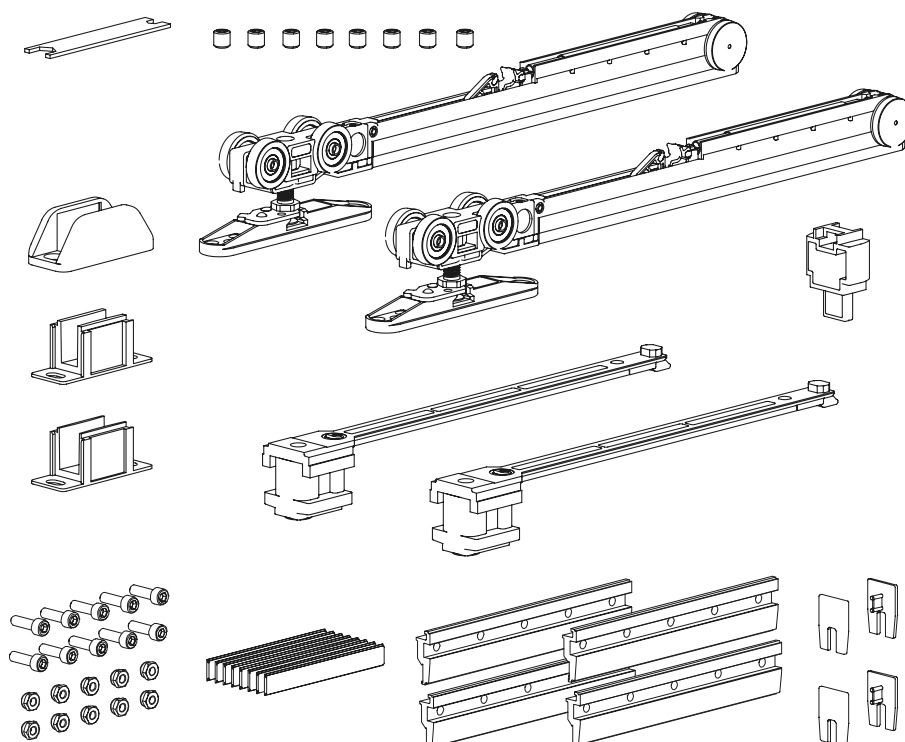

TS-DFD120 obsahuje


	Ks
Svěrný držák skla	2
Vozík	2
Těsnění pro skla	set
Nárazník s integrovaným tlumičem	2
Gumová podložka ke krytu	set
Záslepky - pravá a levá	set
Podlahové vodítko	1

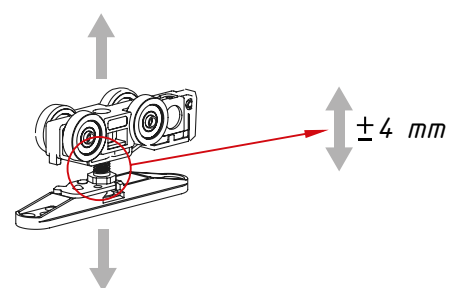


Výškové nastavení vozíku

ŘEZ SYSTÉMŮ


Montáž do stropu

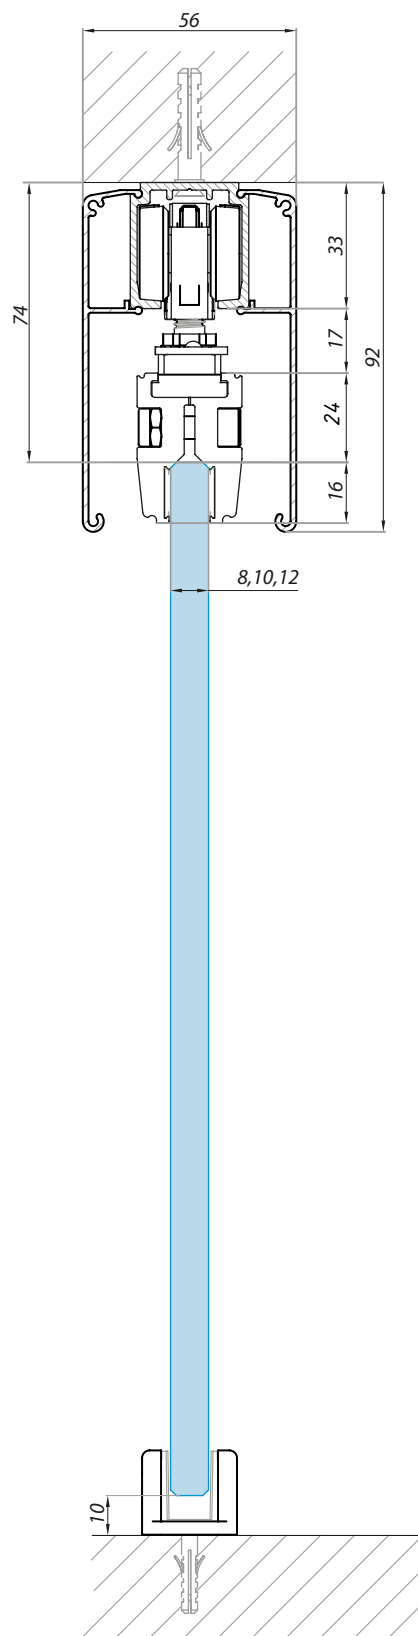

Montáž do zdi

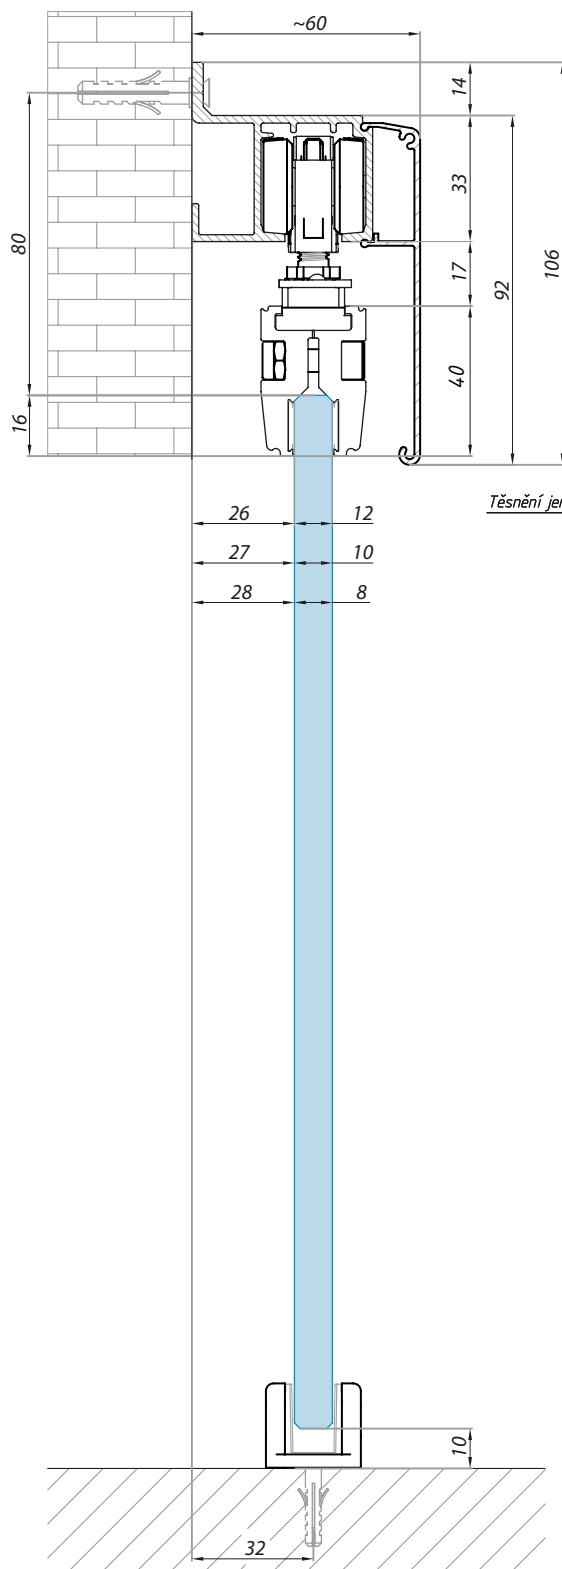

Montáž do stropu
s fixním panelem

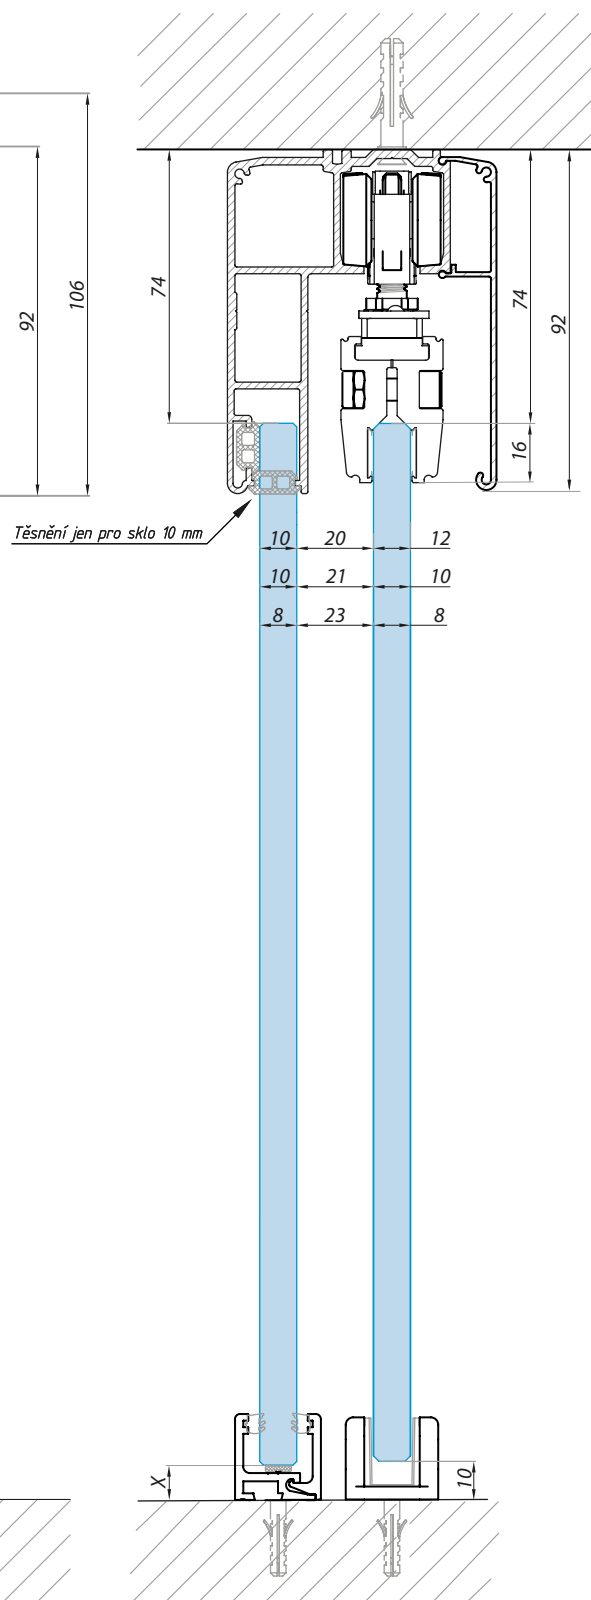

Rozměr X podle použitého profilu
(viz série TIVOLI GAETA)

SCHÉMA SYSTÉMU


Synchronní dvoukřídlý posuvný systém s oboustranným tlumeným dojezdem



Hydraulický
a pružinový tlumič



Kuličková ložiska

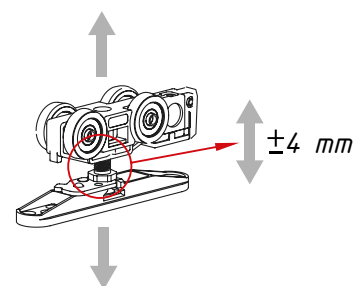

Výškové nastavení vozíku

TS-TR-1359

Horní kolejnice
pro montáž do zdi

TS-TR-1280



Horní kolejnice

TS-COV-1690

Kryt

TS-TRFIX

Prowadnica góna s profilem
do panelu stález a krytem

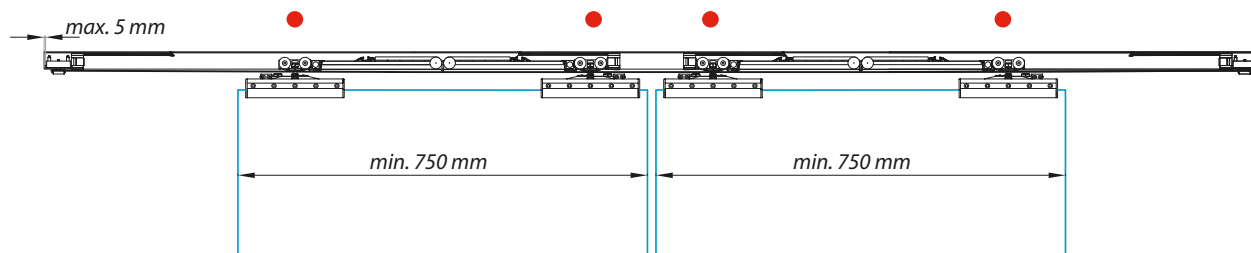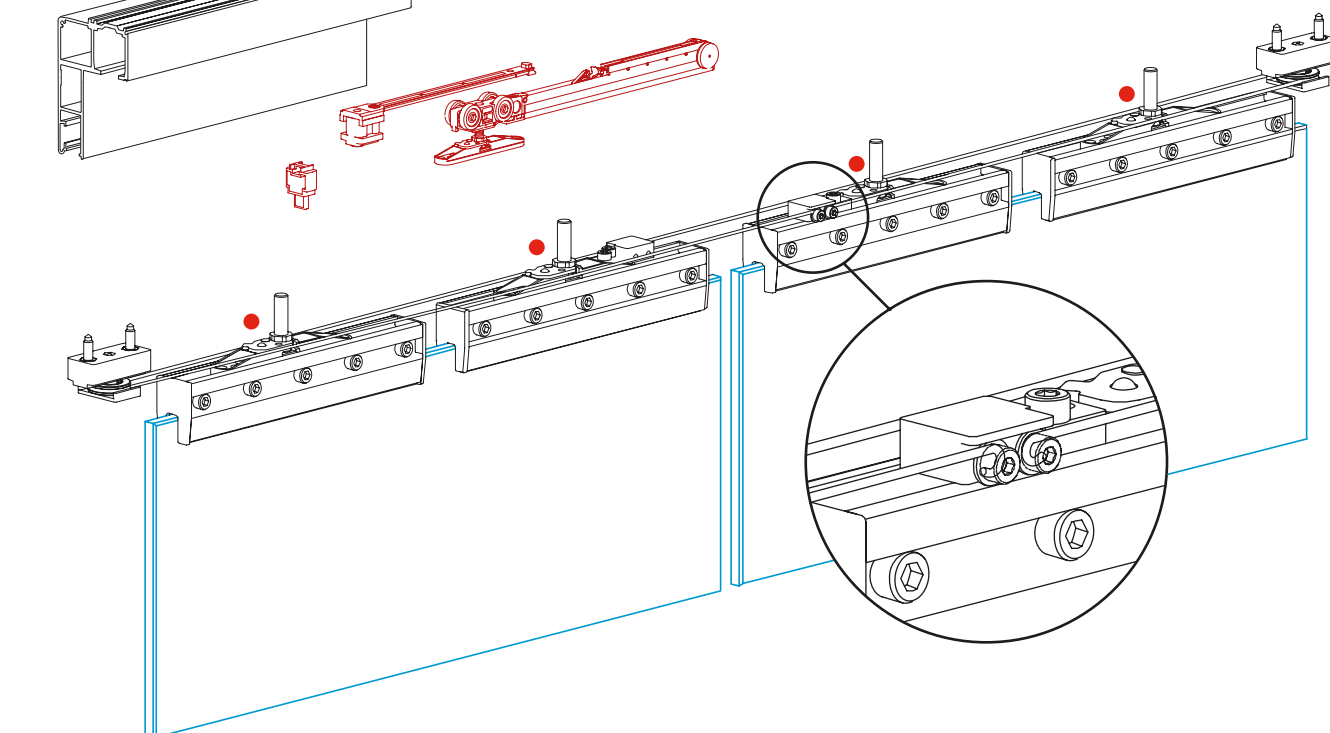

TS-DFD-SYN

Synchronní dvoukřídlý posuvný systém s oboustranným tlumeným dojezdem

Hydraulický
a pružinový tlumič





Kuličková ložiska



NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

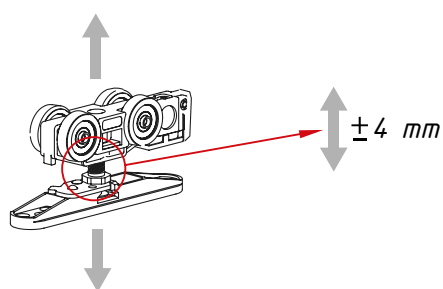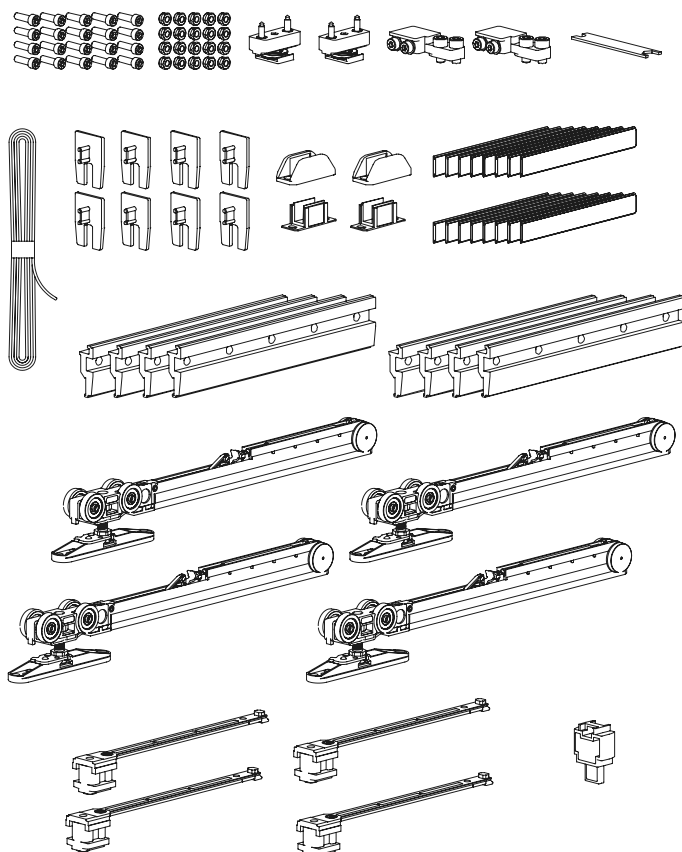

Výškové nastavení vozíku

TS-DFD-SYN obsahuje

	Ks
Spony na sklo s podložkou	set
Tažné lanko	1
Spojky tažného lanka	2
Kladky	2
Podlahové vodítko	2
Vozíky s integrovaným tlumičem	4
Klíč pro spony	1
Montážní komponenty	set


POZOR: Set neobsahuje hlavní kolejnici a kryt

min. šířka panelu (mm): 750



tloušťka skla (mm): 8-8,76; 10-10,76; 12-12,76

ŘEZ SYSTÉMU


Montáž do stropu

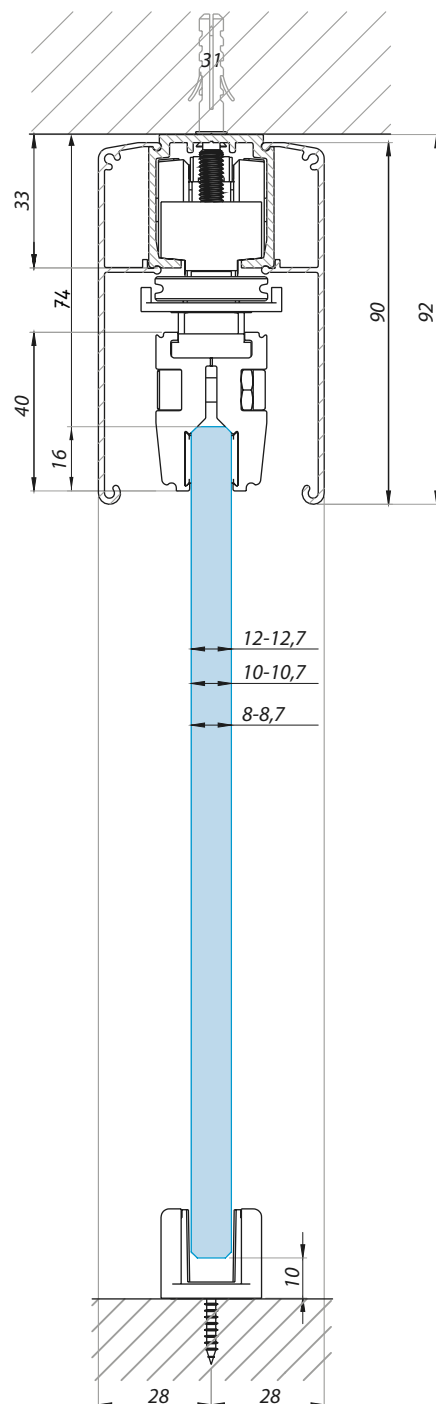

Montáž do zdi

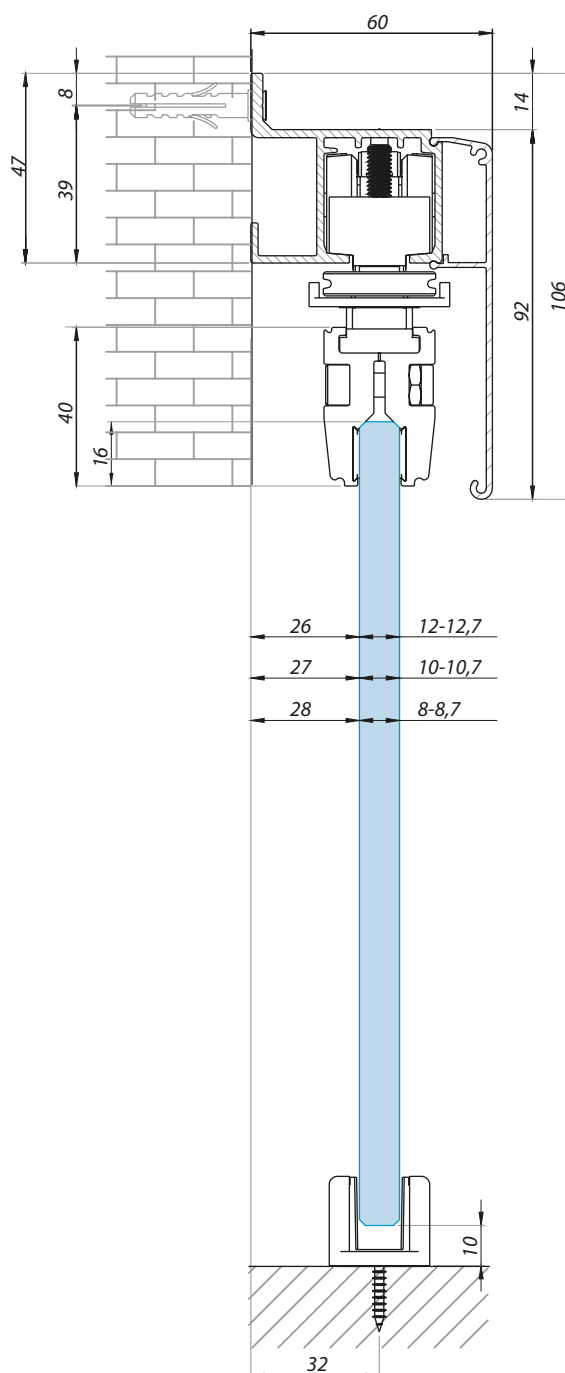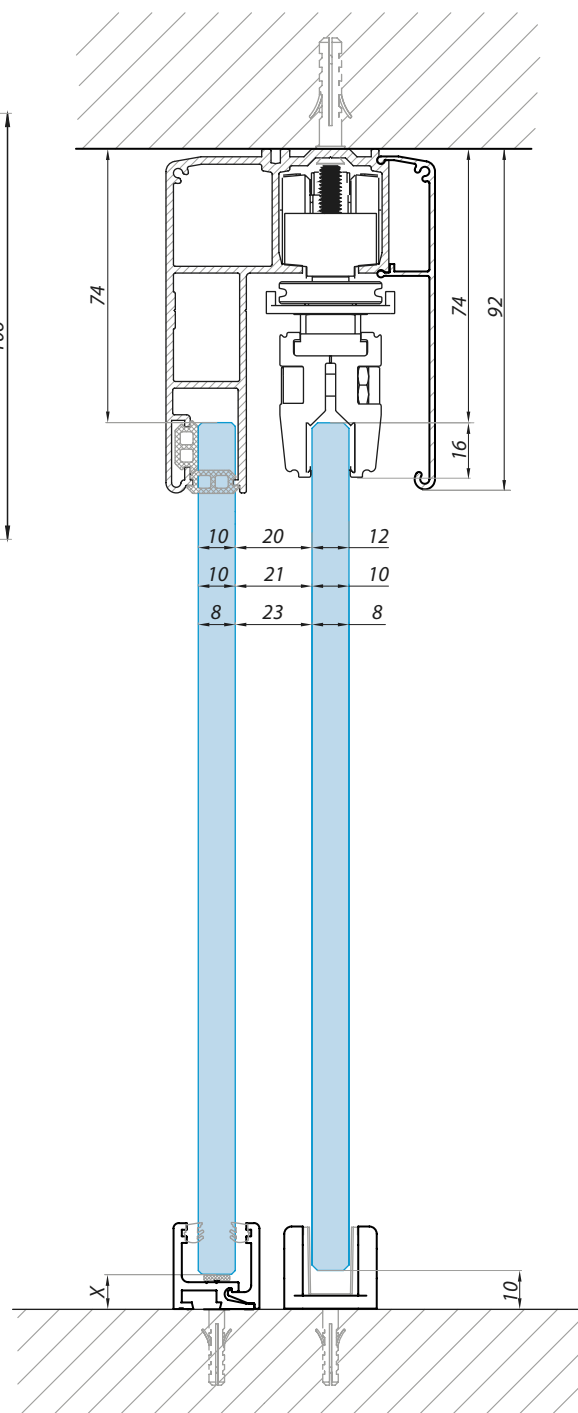Montáž do stropu
s fixním panelem

Rozměr X podle použitého profilu
(viz série TIVOLI GAETA)

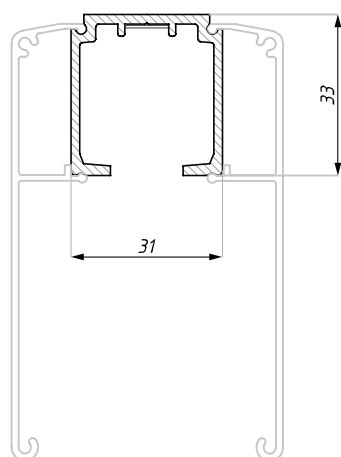

TS-TR-1280
Horní kolejnice, montáž do stropu

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

DÉLKY (mm):


2000

3000

4000



materiál: hliník

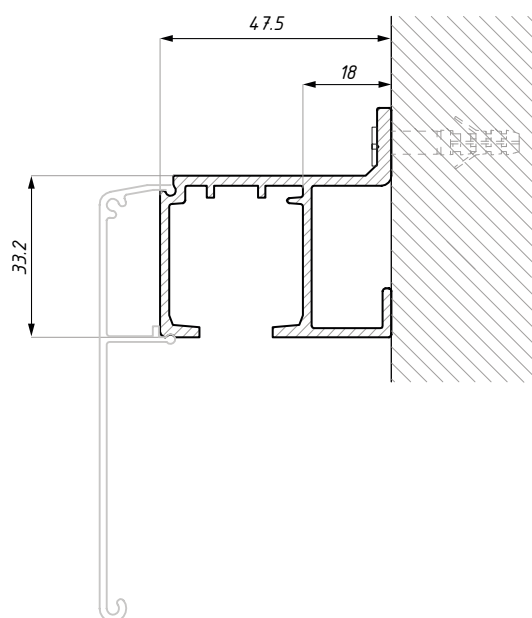

TS-TR-1359
Horní kolejnice, montáž na zeď

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

DÉLKY (mm):


2000

3000

4000



materiál: hliník

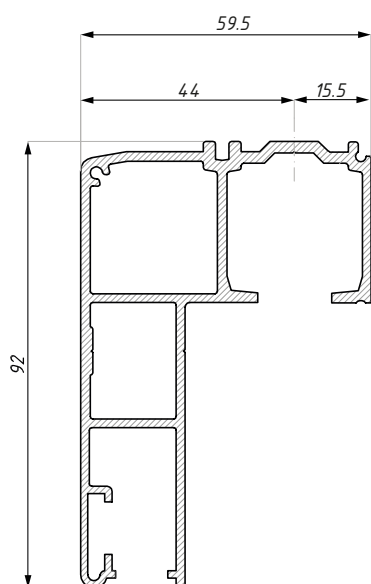

TS-TRFIX
Horní kolejnice s profilem pro fixní panel

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

DÉLKY (mm):

2000

3000


4000



materiál: hliník

TS-SEAL-266

Šedé těsnění pro fixní panel

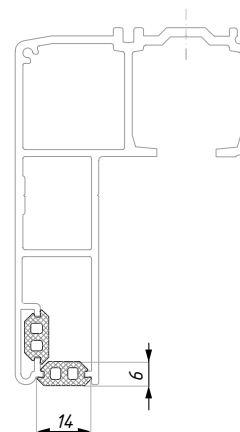

tloušťka skla (mm): 10

materiál: pryž

TS-COV-1690

Kryt

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA


AX

DÉLKY (mm):

2000

3000

4000

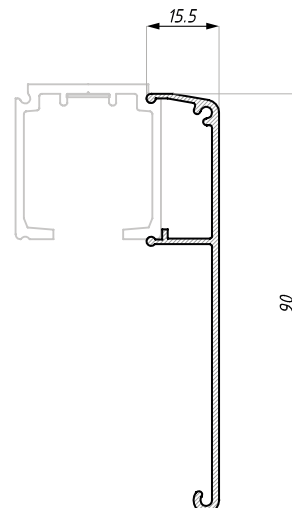


materiál: hliník

TS-V80WN EC

Záslepky

NA

BL

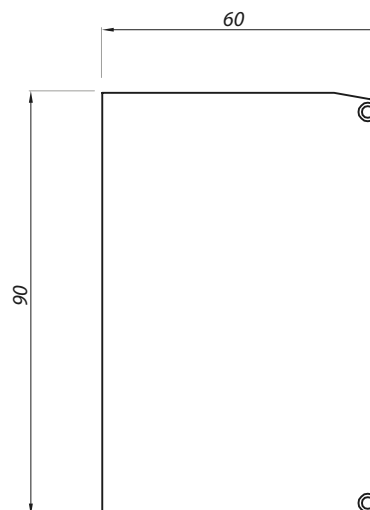

materiál: stříbrný a černý plast



TERNO MULTI

Posuvný systém

A detailed close-up photograph of a window's internal sliding mechanism, showing metal tracks, rollers, and tensioning cables. A large, bold, red number '6' is superimposed on the right side of the image, partially overlapping the mechanism and the background.

6



SCHÉMA SYSTÉMU

Teleskopický posuvný systém


Hydraulický
a pružinový tlumič



Nárazník s integrovaným tlumičem






Kuličková ložiska

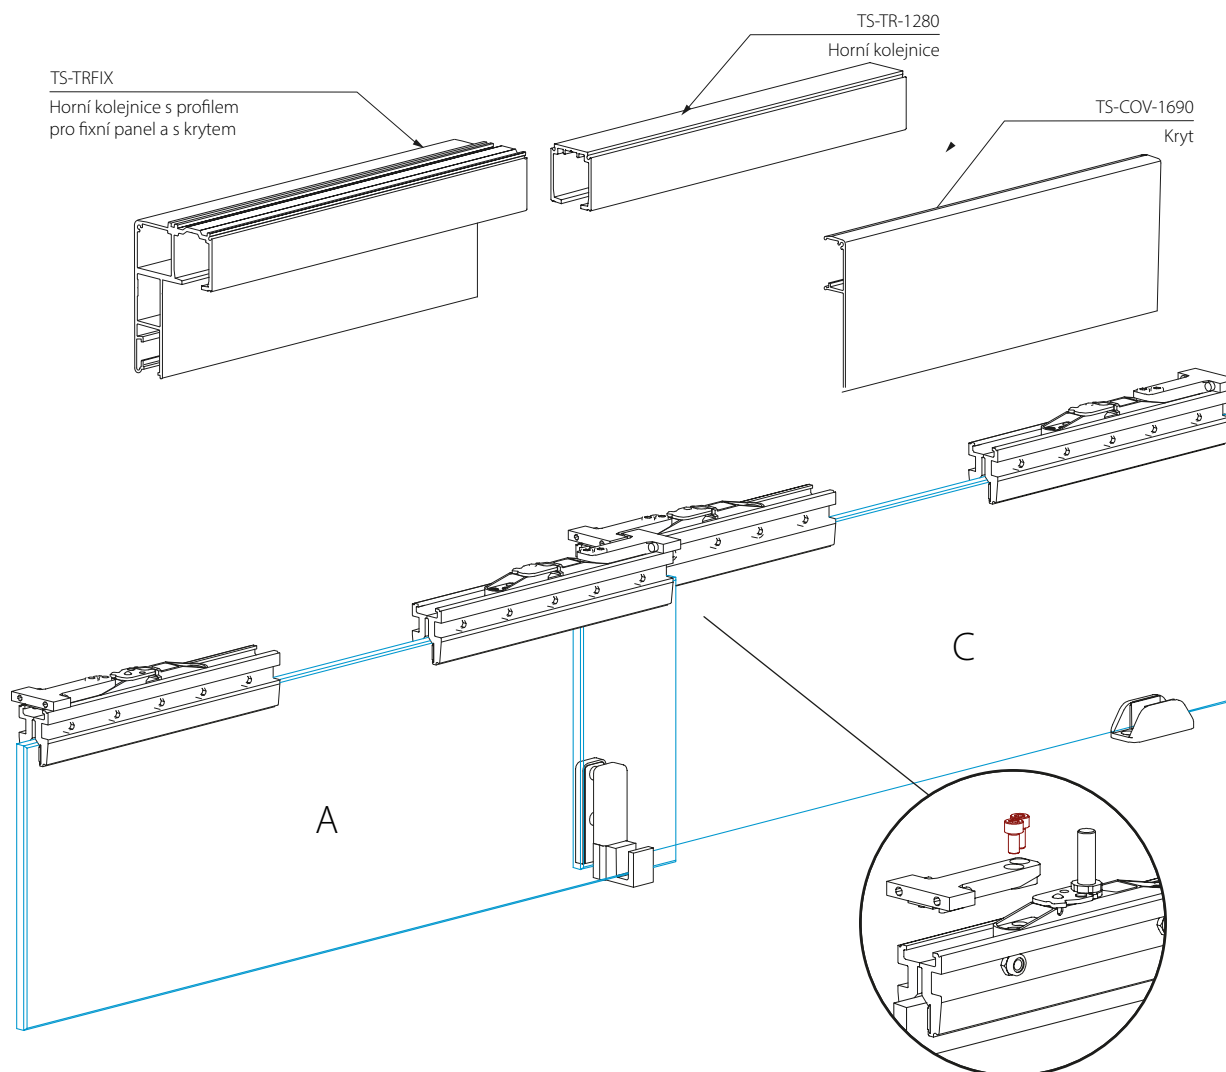

Nárazník s integrovaným tlumičem



Hydraulický a pružinový tlumič

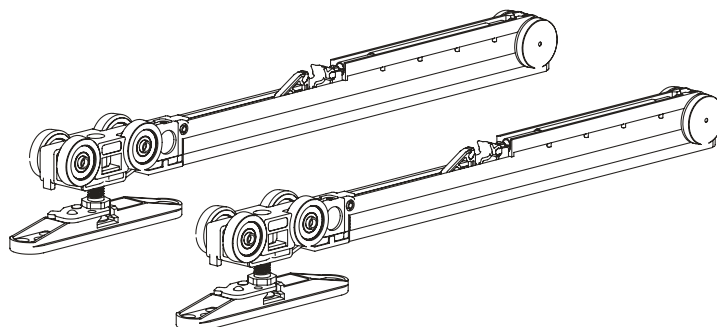


TERNO MULTI

Posuvný systém




DVOUKŘÍDLÝ TELESKOPICKÝ POSUVNÝ SYSTÉM - AC



TROJKŘÍDLÝ TELESKOPICKÝ POSUVNÝ SYSTÉM - ABC





ČTYŘKŘÍDLÝ TELESKOPICKÝ POSUVNÝ SYSTÉM - ABBC



TSD-AC

Sada příslušenství pro dvoukřídlový posuvný systém, s nárazníky s integrovaným tlumičem




Nárazník s integrovaným tlumičem

Kuličková ložiska

Set pro lakované provedení **RAL** obsahuje lakované svěrné držáky skla a lakované podlahové vodítko.
Plastová vodítka na posuvných křídlech jsou stříbrná, nelakovaná.
Počet posuvných vodítek: AC=1ks

nosnost systému (kg): 80/1 panel
neobsahuje horní kolejnice a kryty

tloušťka skla (mm): 8 nebo 10
min. šířka křídla (mm): 600



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

UNI



RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

TSD-ABC

Sada příslušenství pro trojkřídlový posuvný systém, s nárazníky s integrovaným tlumičem

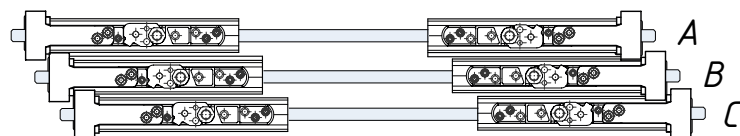


Nárazník s integrovaným tlumičem

Kuličková ložiska

Set pro lakované provedení **RAL** obsahuje lakované svěrné držáky skla a lakované podlahové vodítko.
Plastová vodítka na posuvných křídlech jsou stříbrná, nelakovaná.
Počet posuvných vodítek: ABC=2ks

nosnost systému (kg): 80/1 panel
neobsahuje horní kolejnice a kryty

tloušťka skla (mm): 8 nebo 10
min. šířka křídla (mm): 600



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

UNI



RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

TSD-ABBC

Sada příslušenství pro čtyřkřídlový posuvný systém, s nárazníky s integrovaným tlumičem

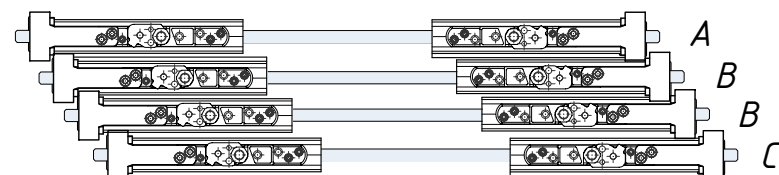


Nárazník s integrovaným tlumičem

Kuličková ložiska

Set pro lakované provedení **RAL** obsahuje lakované svěrné držáky skla a lakované podlahové vodítko.
Plastová vodítka na posuvných křídlech jsou stříbrná, nelakovaná.
Počet posuvných vodítek: ABBC=3ks

nosnost systému (kg): 80/1 panel
neobsahuje horní kolejnice a kryty

tloušťka skla (mm): 8 nebo 10
min. šířka křídla (mm): 600

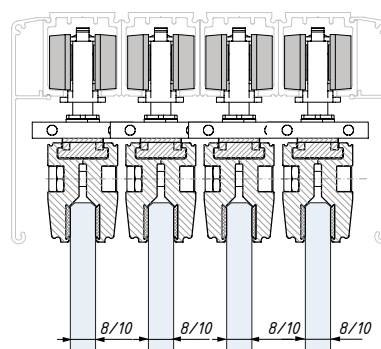

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

UNI

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):


80

TERNO MULTI

Posuvný systém




DVOUKŘÍDLÝ TELESKOPICKÝ POSUVNÝ SYSTÉM - AC



TROJKŘÍDLÝ TELESKOPICKÝ POSUVNÝ SYSTÉM - ABC




ČTYŘKŘÍDLÝ TELESKOPICKÝ POSUVNÝ SYSTÉM - ABBC



TSD-AC-DFD

Sada příslušenství pro dvoukřídý posuvný systém s oboustranným tlumeným dojezdem




Hydraulický
a pružinový tlumič



Kuličková ložiska

Set pro lakované provedení **RAL** obsahuje lakované svěrné držáky skla a lakované podlahové vodítko.
Plastová vodítka na posuvných křídlech jsou stříbrná, nelakovaná.
Počet posuvných vodítek: AC=1ks

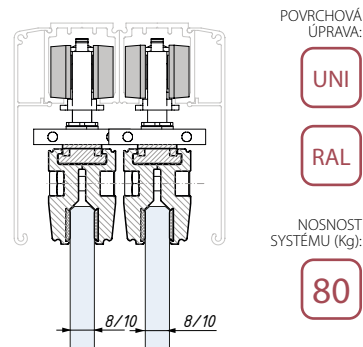

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

UNI

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):


80

nosnost systému (kg): 80/1 panel
neobsahuje horní kolejnice a kryty

tloušťka skla (mm): 8 nebo 10
min. šířka křídla (mm): 700

TSD-ABC-DFD

Sada příslušenství pro trojkřídý posuvný systém s oboustranným tlumeným dojezdem

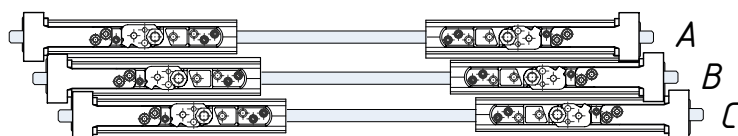


Hydraulický
a pružinový tlumič



Kuličková ložiska

Set pro lakované provedení **RAL** obsahuje lakované svěrné držáky skla a lakované podlahové vodítko.
Plastová vodítka na posuvných křídlech jsou stříbrná, nelakovaná.
Počet posuvných vodítek: ABC=2ks



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

UNI

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):


80

nosnost systému (kg): 80/1 panel
neobsahuje horní kolejnice a kryty

tloušťka skla (mm): 8 nebo 10
min. šířka křídla (mm): 700

TSD-ABBC-DFD

Sada příslušenství pro čtyřkřídý posuvný systém s oboustranným tlumeným dojezdem

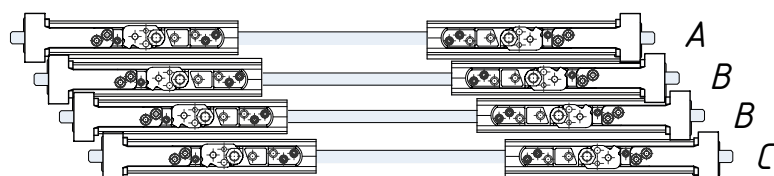


Hydraulický
a pružinový tlumič



Kuličková ložiska

Set pro lakované provedení **RAL** obsahuje lakované svěrné držáky skla a lakované podlahové vodítko.
Plastová vodítka na posuvných křídlech jsou stříbrná, nelakovaná.
Počet posuvných vodítek: ABBC=3ks

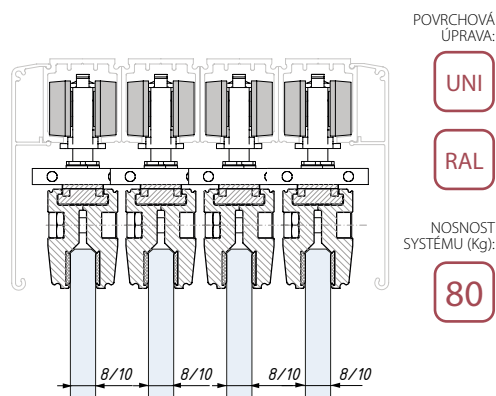

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

UNI

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

nosnost systému (kg): 80/1 panel
neobsahuje horní kolejnice a kryty

tloušťka skla (mm): 8 nebo 10
min. šířka křídla (mm): 700

TS-TR-1280

Horní kolejnice, montáž do stropu

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


NA

DĚLKY (mm):

2000

3000

4000

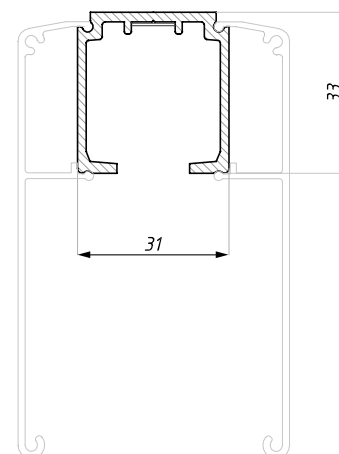

materiál: hliník

TS-TRFIX

Horní kolejnice s profilem pro fixní panel

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA


NAS

DĚLKY (mm):

2000

3000

4000

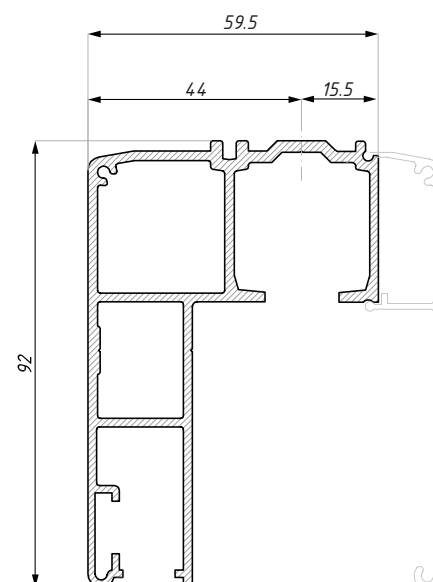

materiál: hliník

TS-COV-1690

Kryt

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA


NAS

DĚLKY (mm):

2000

3000


4000

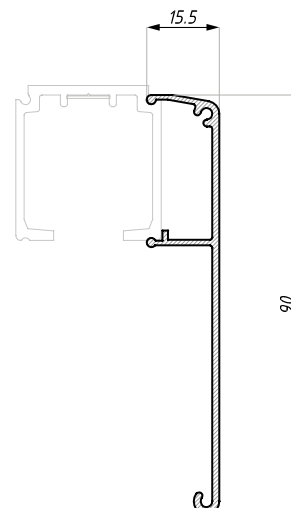

materiál: hliník

TS-BRACKET


Montážní úhelník

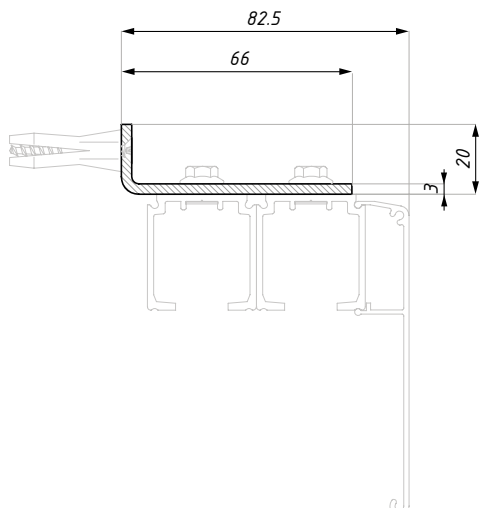

doporučená montážní rozteč 300 mm materiál: pozinkovaná ocel

TS-SEAL-266

Šedé těsnění pro fixní panel

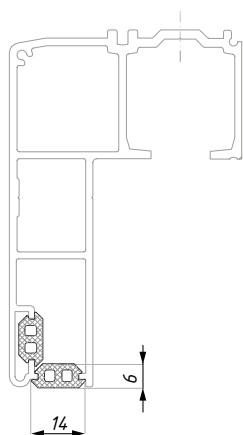

tloušťka skla (mm): 10


materiál: pryž

TS-MULTIGUIDE-COV

Černé kryty pro pohyblivé vodičky systému Terno Multi, set pro jeden posuvný panel

BARVA:



BL

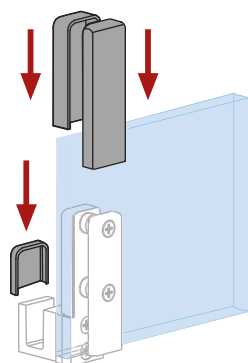

Počet pohyblivých vodiček v systémech Terno Multi: AC=1ks; ABC=2ks; ABBC=3ks
materiál: černý plast

TERNO MULTI

Řez systémem (pro sklo 10 mm)

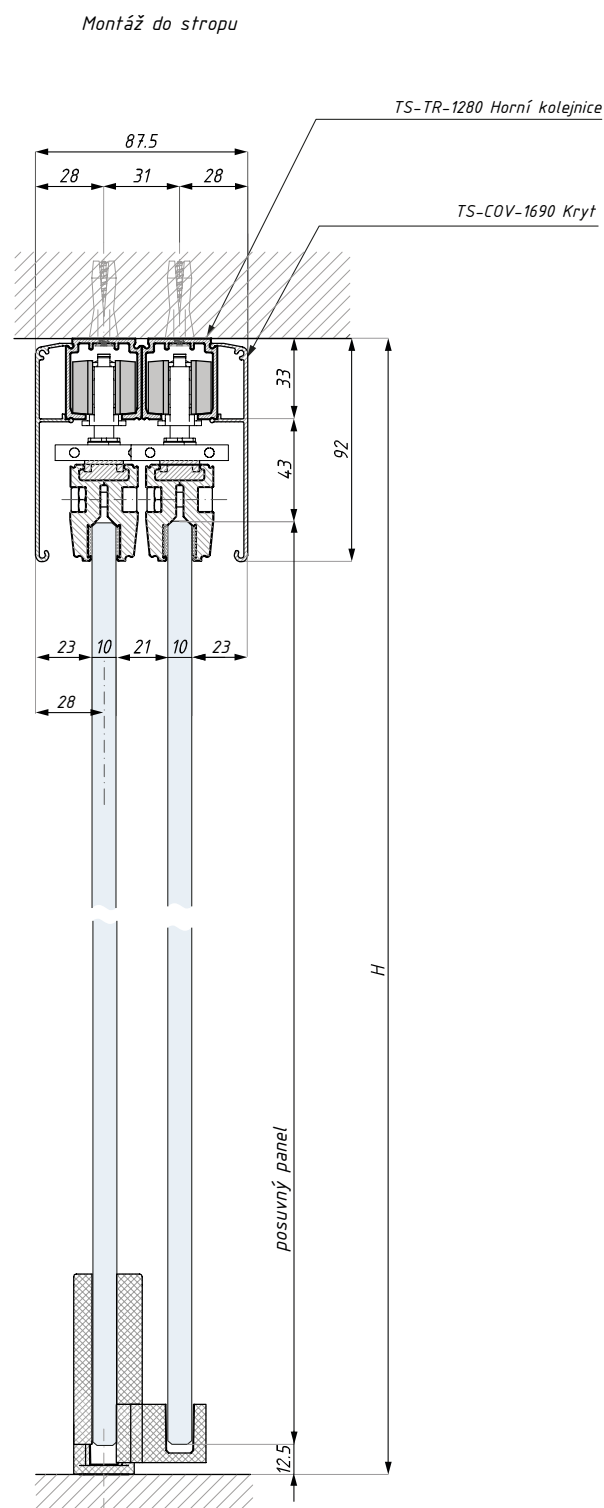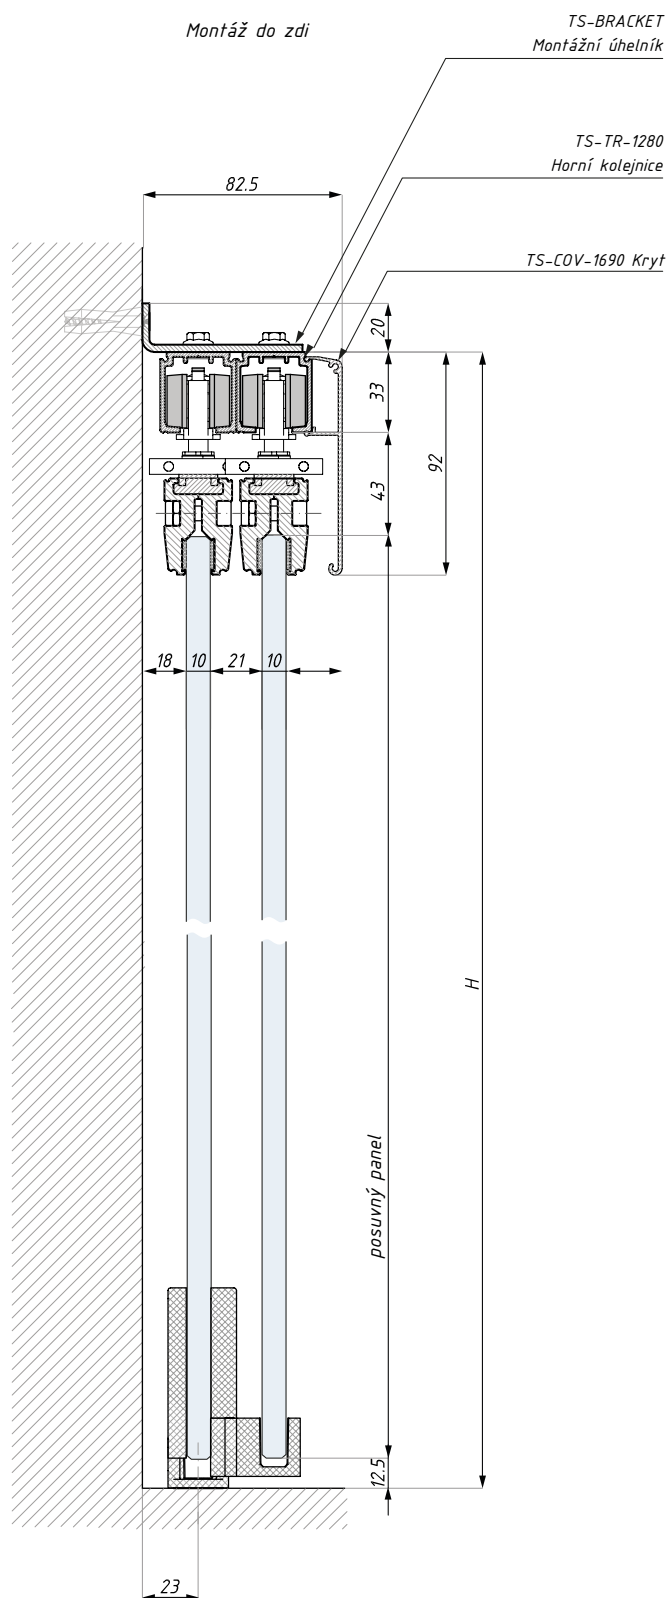


TERNO MULTI


Řez systémem (pro sklo 10 mm)

Montáž do stropu

Montáž do stropu

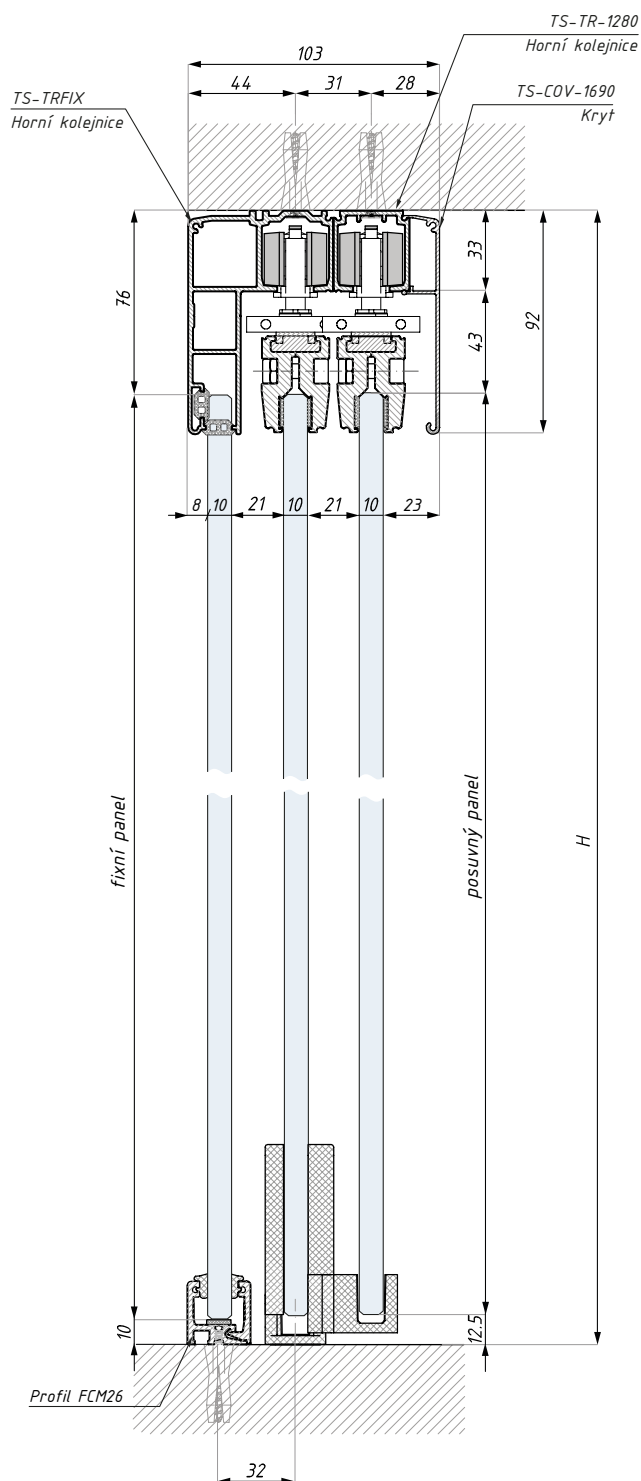


Systém se dvěma posuvnými panely a fixním panelem

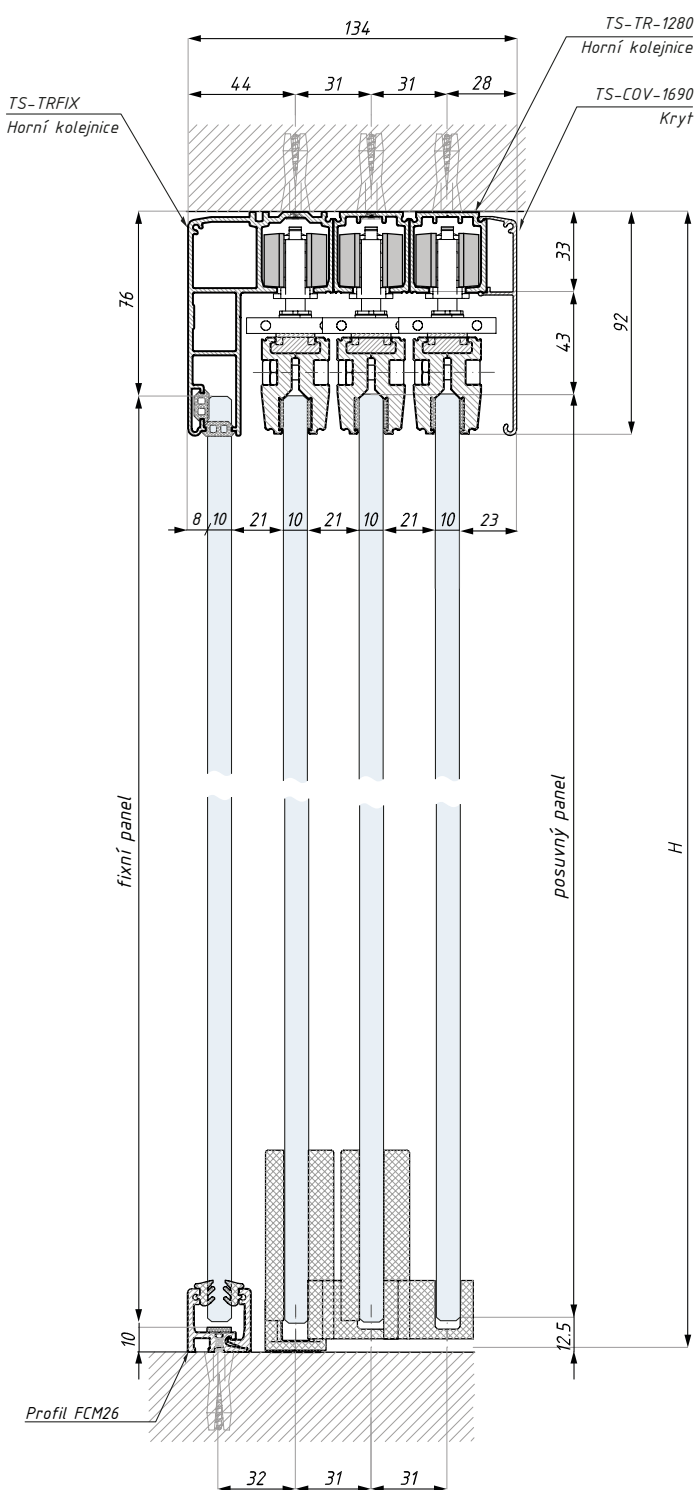

Systém se třemi posuvnými panely a fixním panelem






TERNO MULTI


Řez systémem (pro sklo 10 mm)

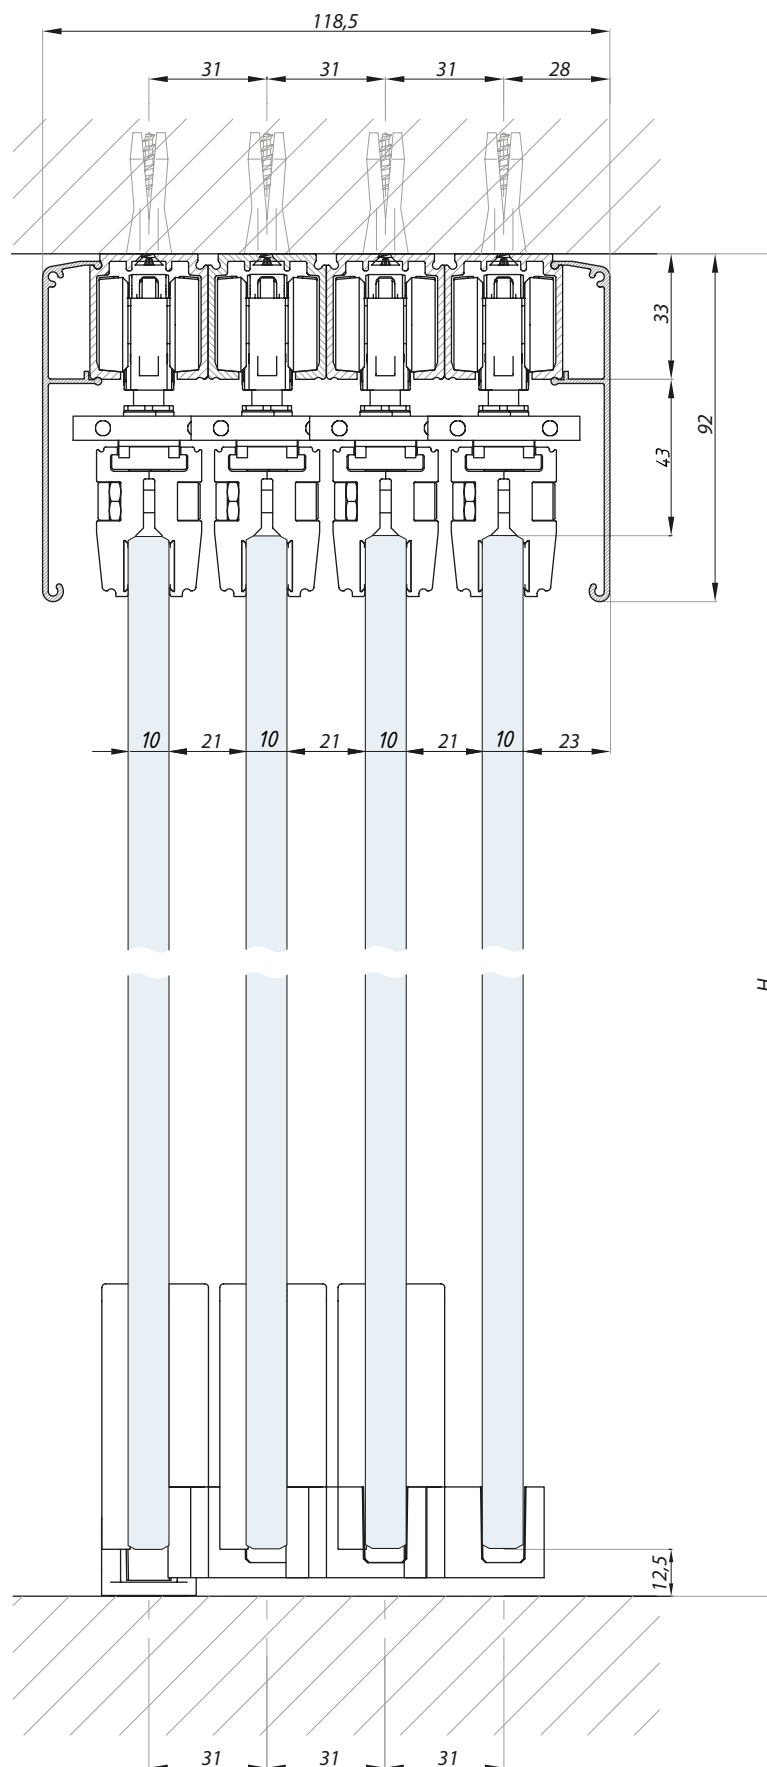

TERNO MULTI

Příprava skla pro vodítka

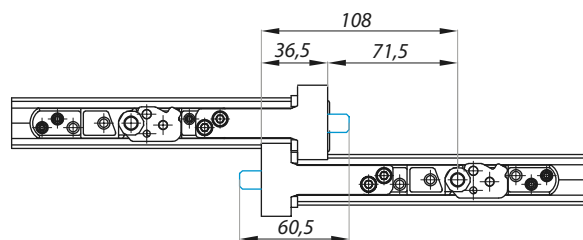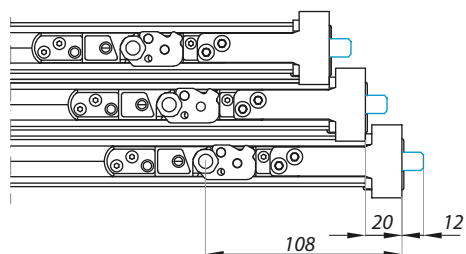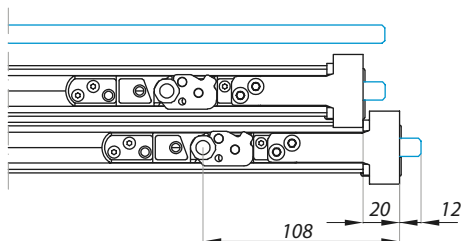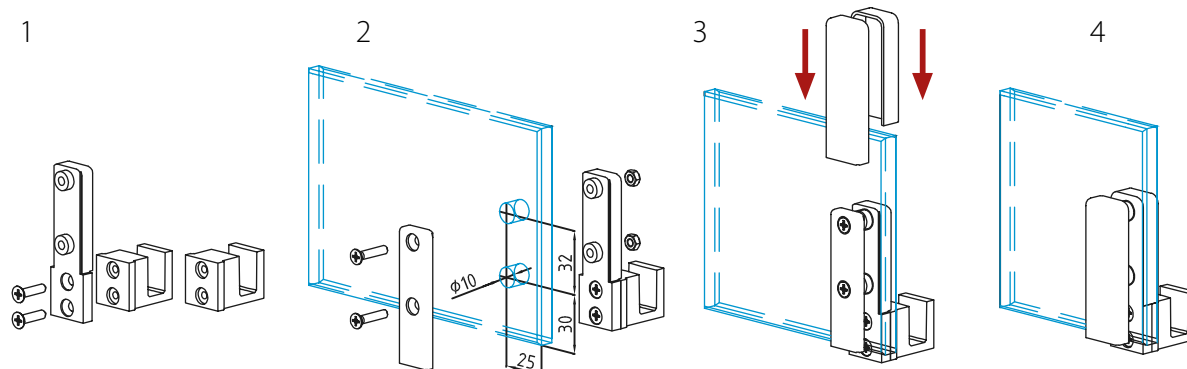

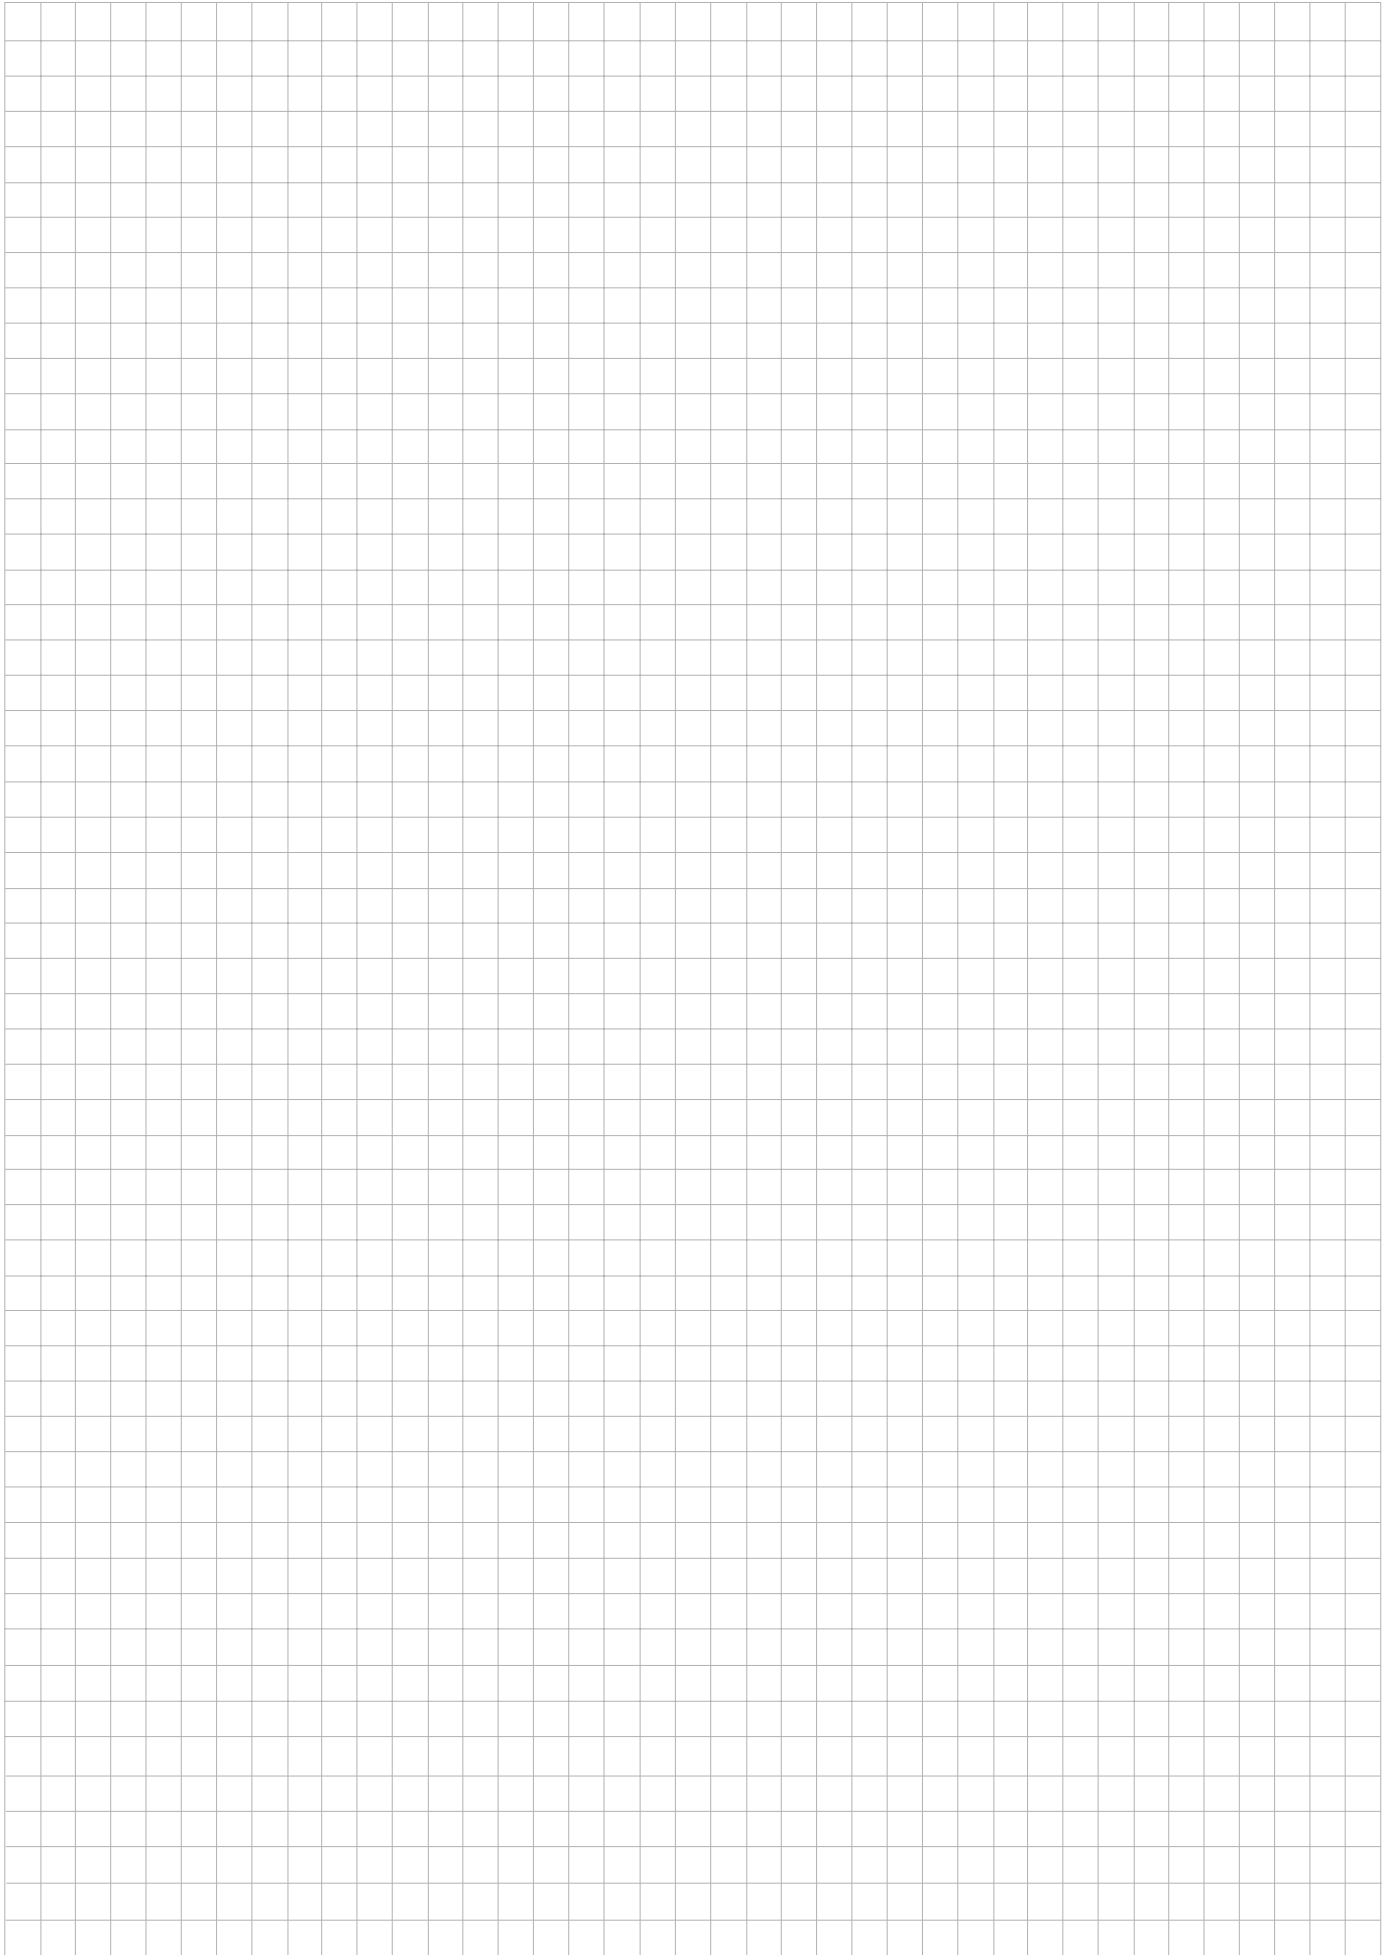



TERNO VETRO FRAME

Posuvný systém s rámovým profilem



TS-DFD-VF SET

Set příslušenství pro posuvný systém s oboustranným tlumeným dojezdem



Hydraulický
a pružinový tlumič



Kuličková ložiska

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80



TS-DFD-VF SET obsahuje	Ks
Komponenty pro montáž k rámu	1 set
Vozíky s integrovaným tlumičem	2
Podlahové vodítko	1


POZOR: Set neobsahuje hlavní kolejnici a kryt

min. šířka dveřního panelu (mm): 770

tloušťka skla (mm): 8

TS-TR-1280

Hlavní kolejnice, montáž do stropu



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL

DÉLKY (mm):

1995


3000

4000

materiál: hliník

TS-TR-1359

Hlavní kolejnice, montáž na zeď



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL

DÉLKY (mm):

1995


3000

4000

materiál: hliník

TSF-COV

Kryt kolejnice pro montáž na zeď



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL

DÉLKY (mm):

2000

3000

4005


materiál: hliník

TSF-WMEC

Čelní záslepka pro kolejnici TS-TR-1359 s krytem TSF-COV, montáž na zeď, levá a pravá

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL

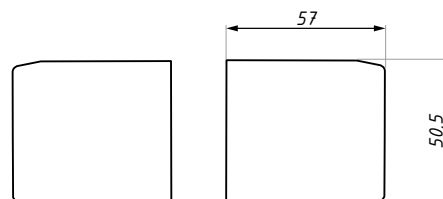

materiál: plast

TSF-HP

Horizontální dveřní profil systému VETRO FRAME


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL

DĚLKY (mm):

2500

3000



materiál: hliník

TSF-VP

Vertikální dveřní profil systému VETRO FRAME

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


BL

DĚLKY (mm):

2300

2510

3000



materiál: hliník


TSF-GASKET

Těsnění

DĚLKY (mm):

2600

3000



materiál: PVC

pro sklo (mm): 8



TSF-BRISTLE

Kartáčky pro systém VETRO FRAME




TERNO VETRO FRAME

Řez systémem VETRO FRAME

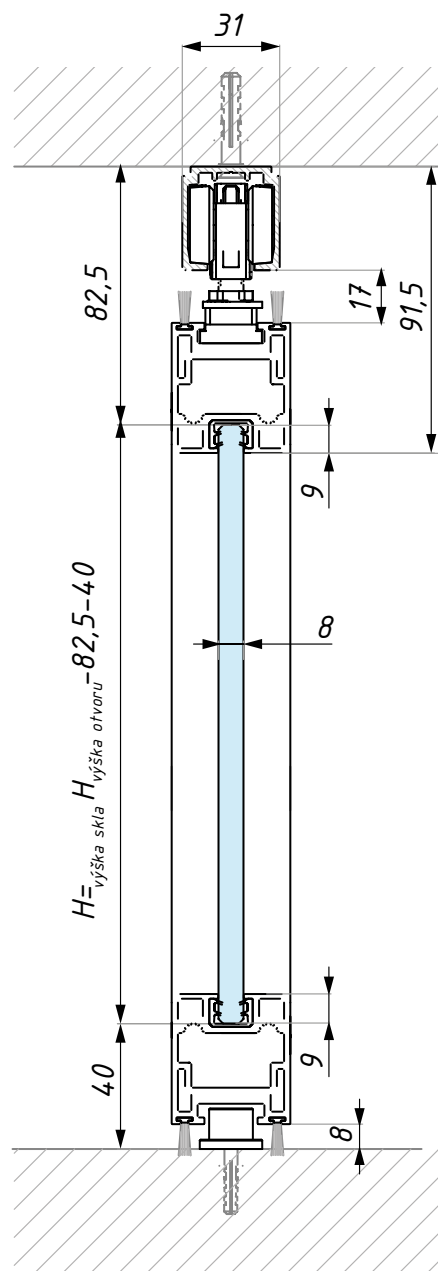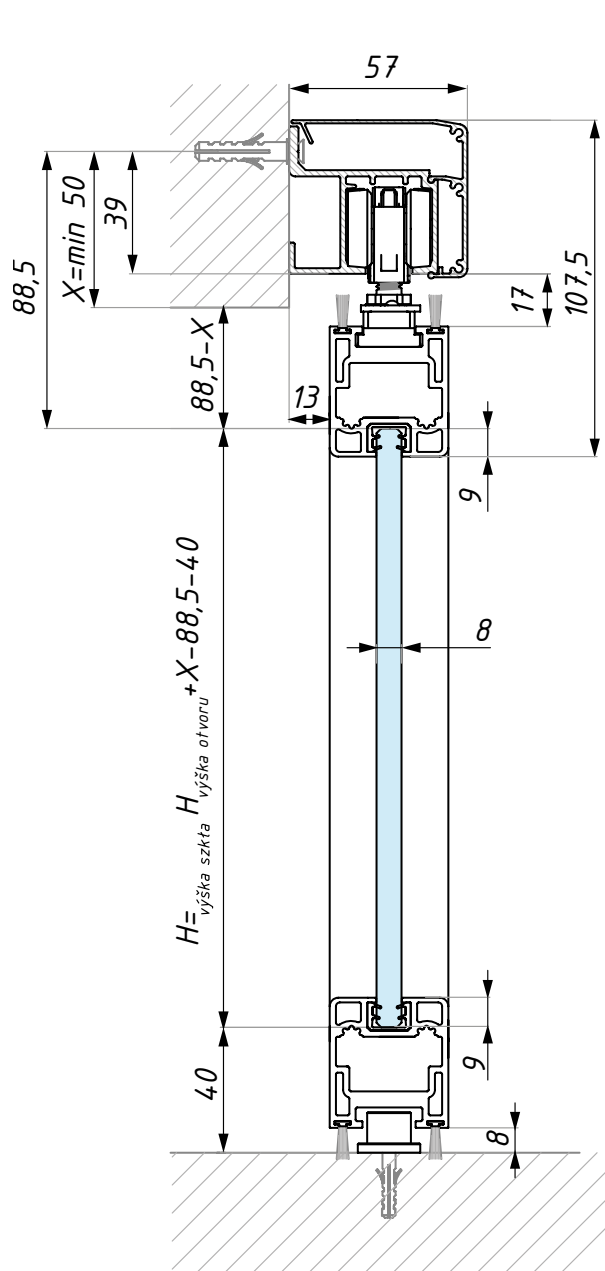

TERNO VETRO FRAME

Řez systémem VETRO FRAME

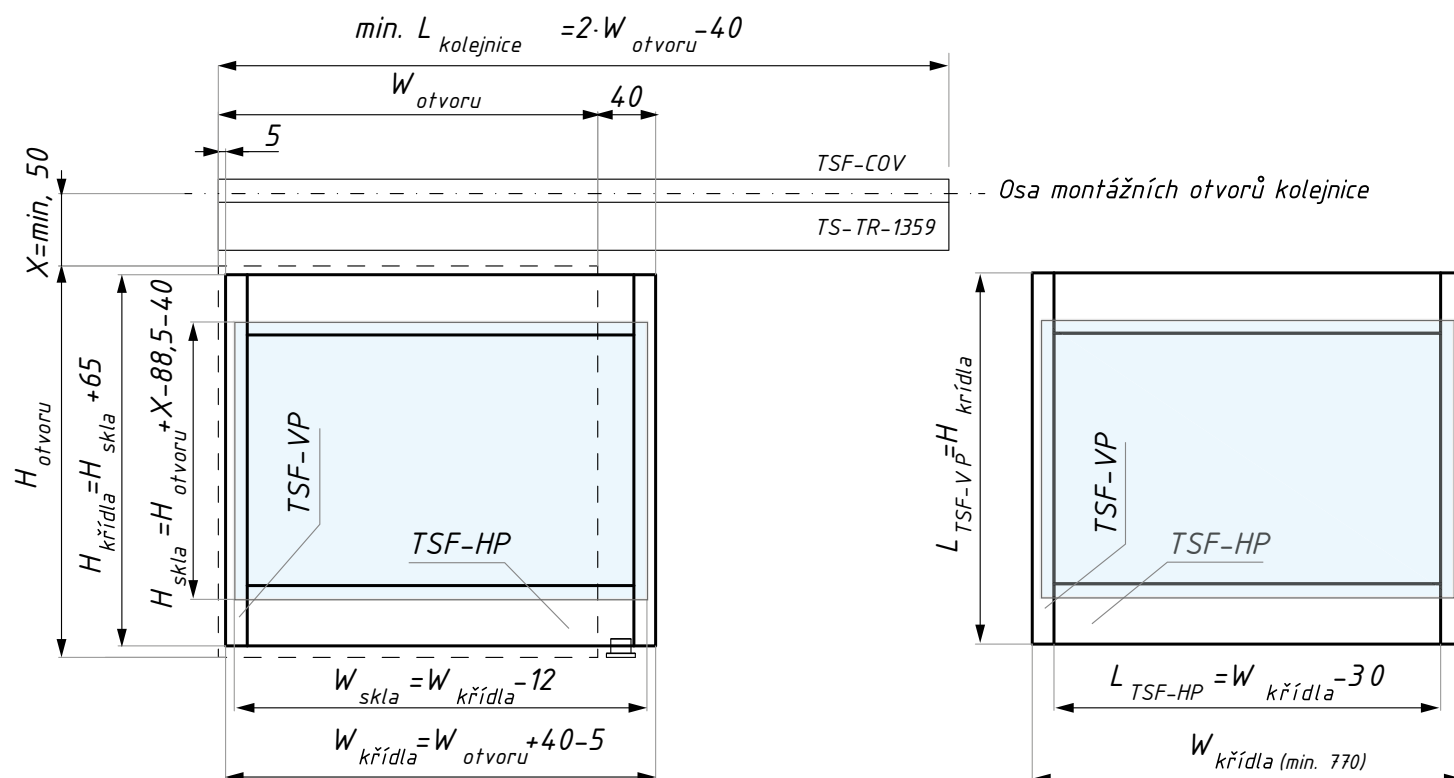




TERNO MAGIC²

Posuvný systém s rámovým profilem



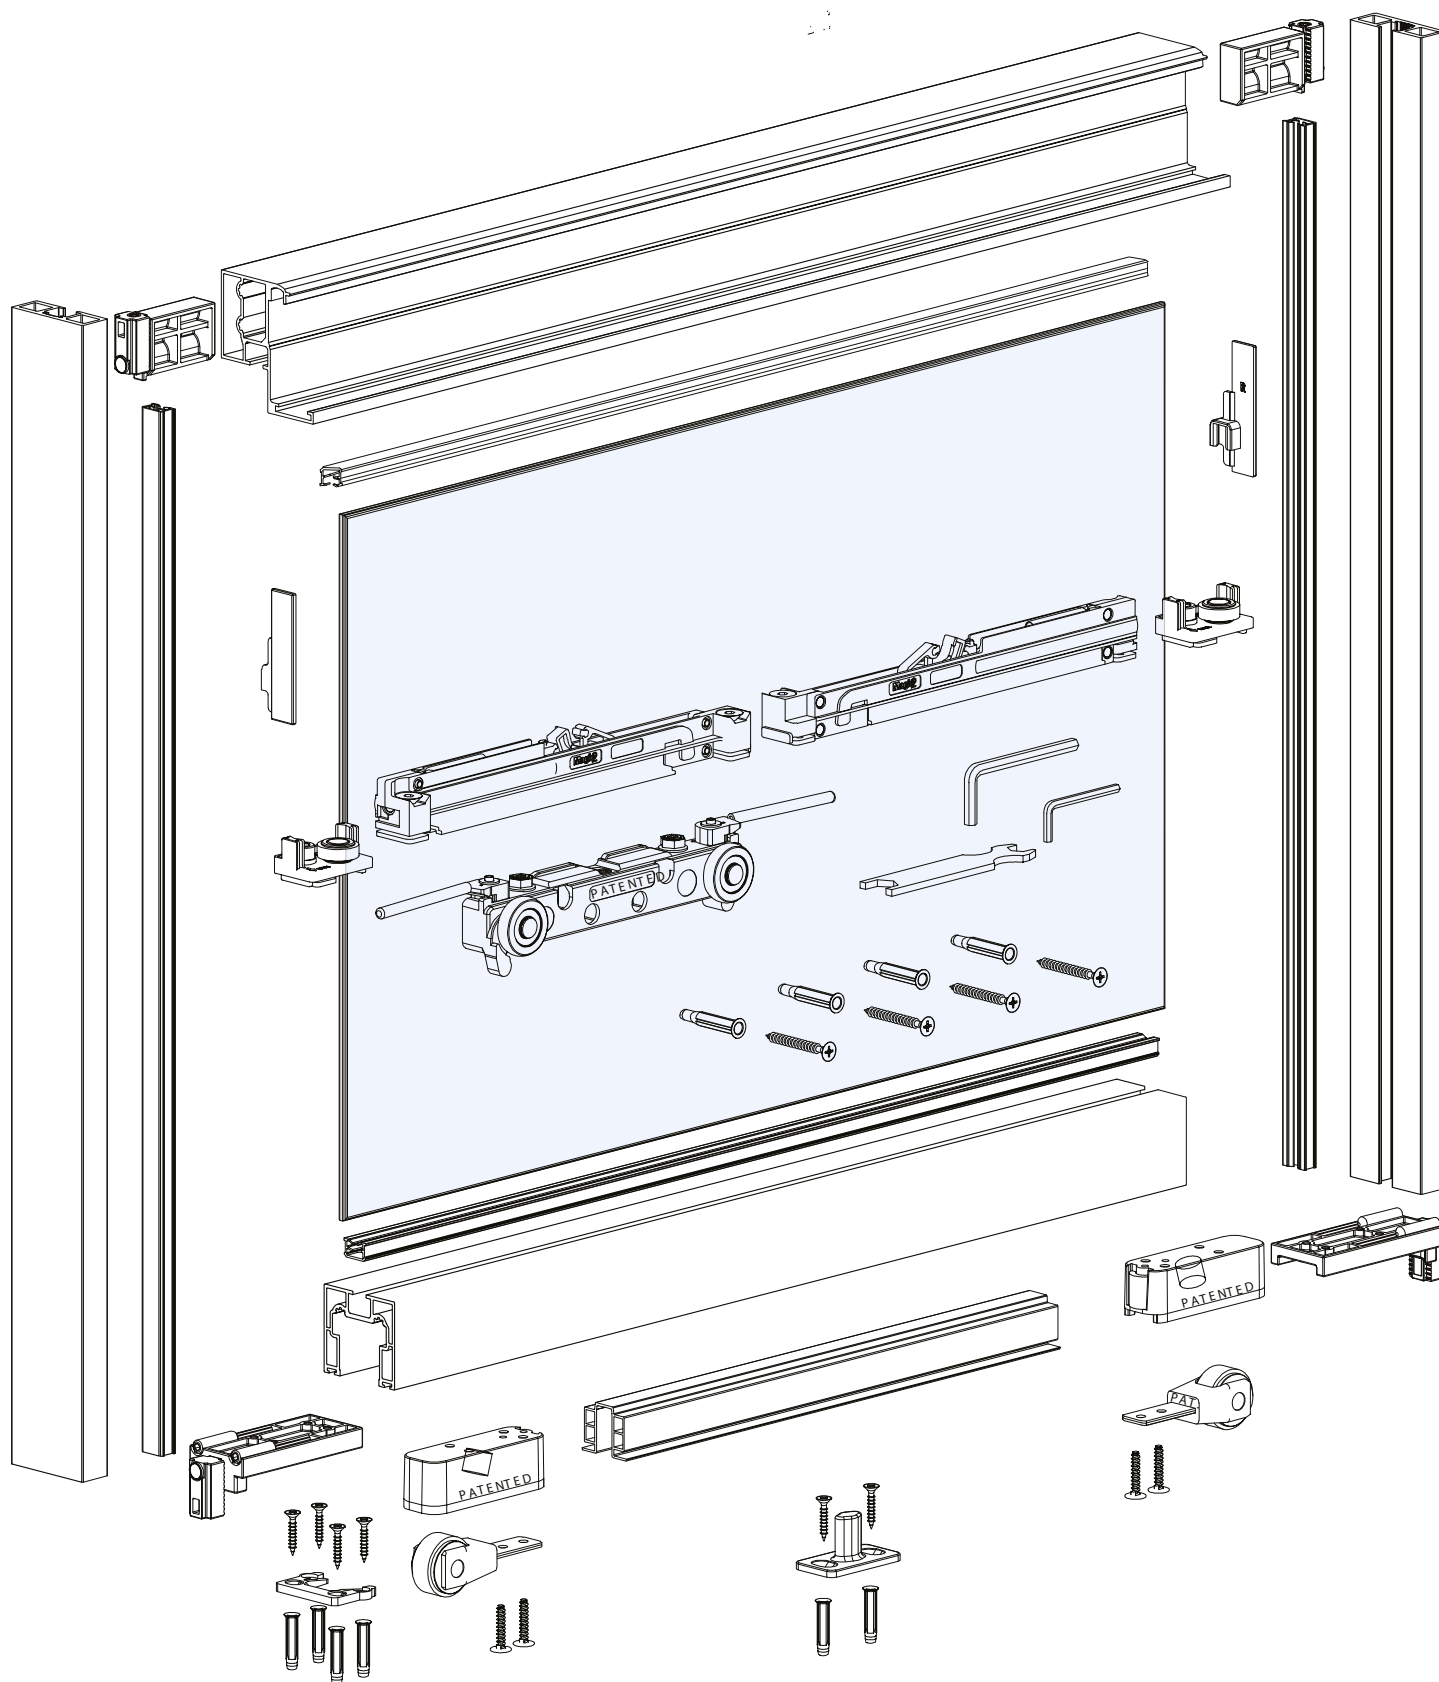

TS-M2F-SET1

Posuvný systém se skrytou vodící kolejnici a oboustranným tlumeným dojezdem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL


NA

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

Oboustranný
tlumený dojezd

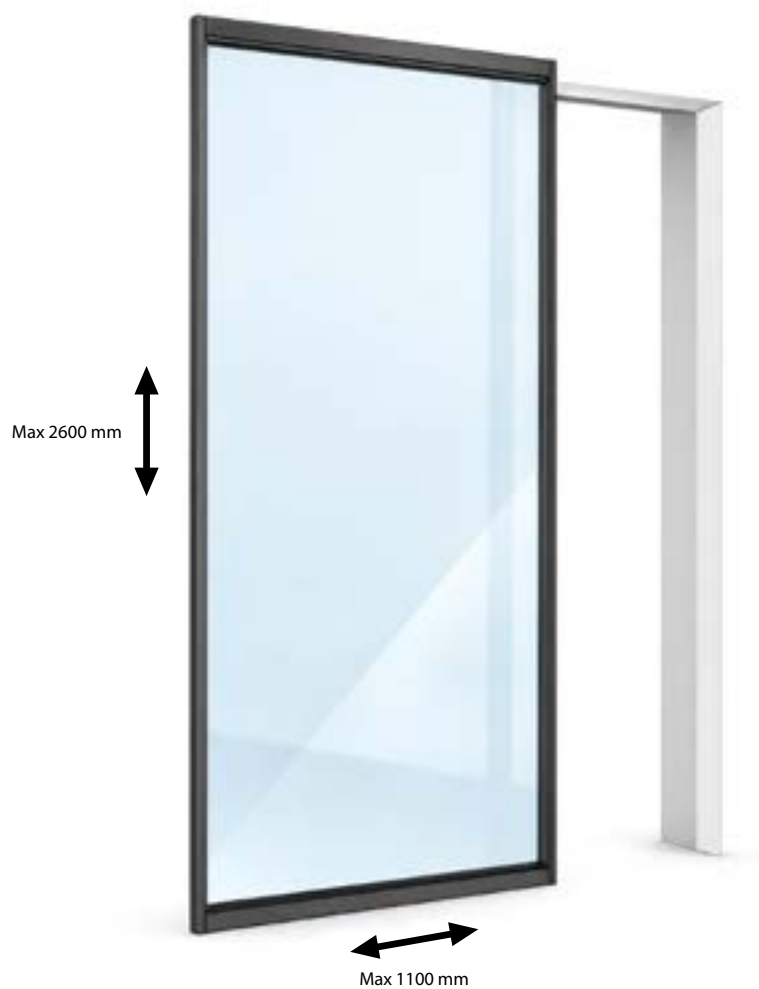

max. šířka dveří (mm): 1100
max. výška dveří (mm): 2600

tloušťka skla (mm): 8 - 8,5
materiál: hliník

TS-M2F-SET2

Posuvný systém se skrytou vodící kolejnici a oboustranným tlumeným dojezdem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL

NA

RAL

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80



Oboustranný
tlumený dojezd




max. šířka dveří (mm): 1500
max. výška dveří (mm): 3000

tloušťka skla (mm): 8 - 8,5
materiál: hliník


UMÍSTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní poloha křídla


$X = \text{Min. } 818 \text{ mm } (L=850)$
 $X = \text{Max. } 1468 \text{ mm } (L=1500)$

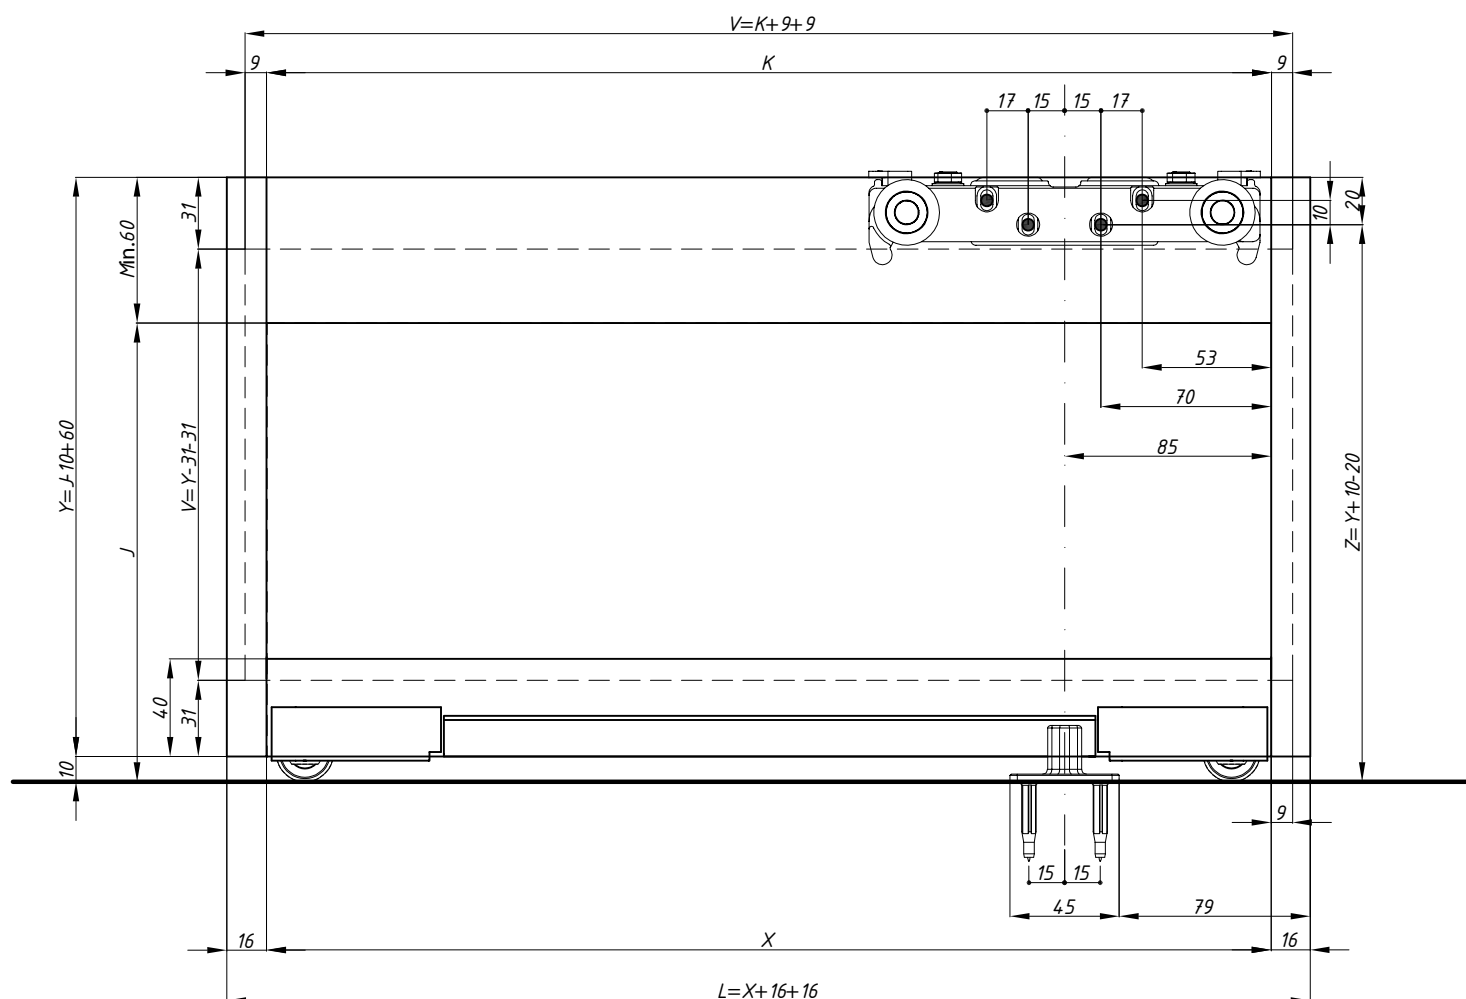

OTVÍRÁNÍ VLEVO

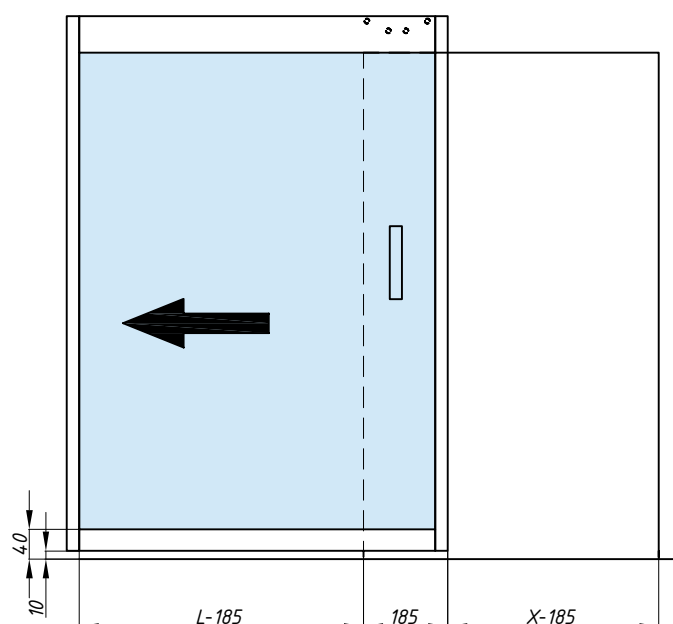

OTVÍRÁNÍ VPRAVO

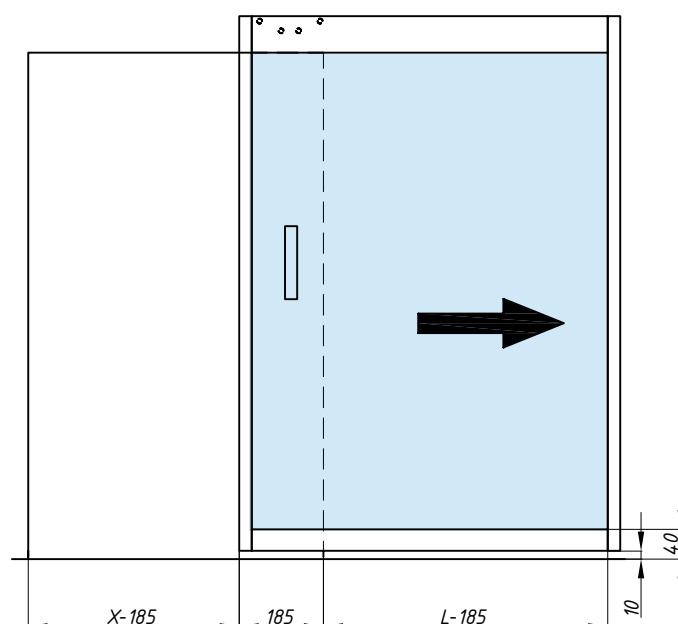


UMÍSTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Střední poloha křídla

$$X = \text{Min. } 733 \text{ mm } (L=850)$$


$$X = \text{Max. } 1383 \text{ mm } (L=1500)$$

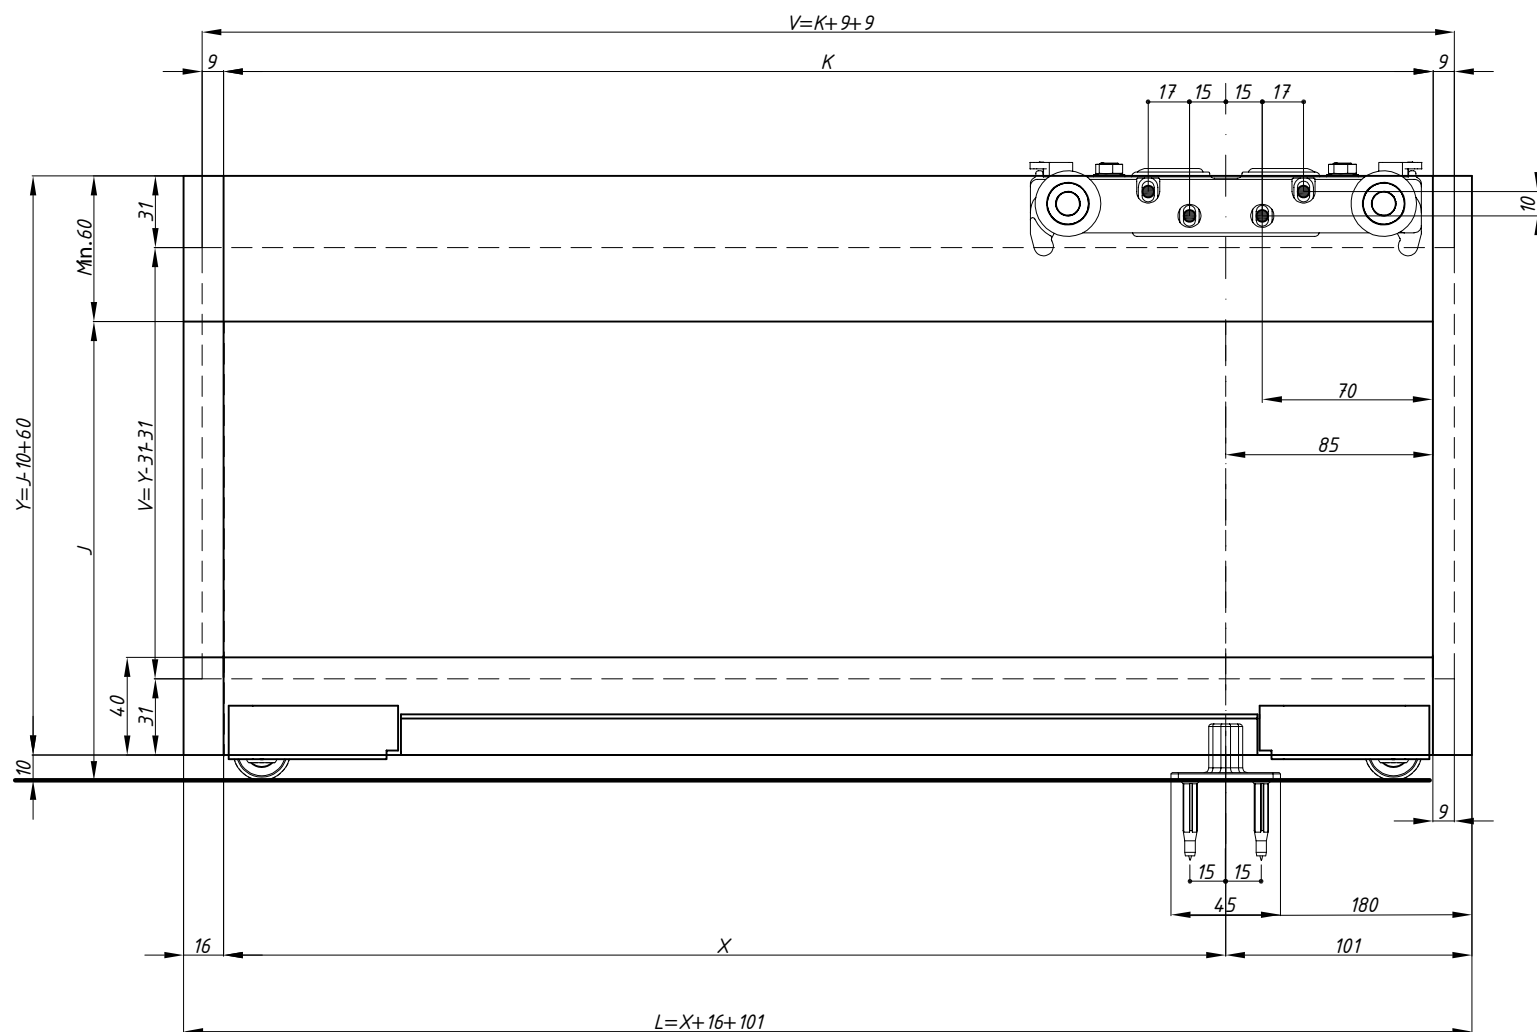

OTVÍRÁNÍ VLEVO

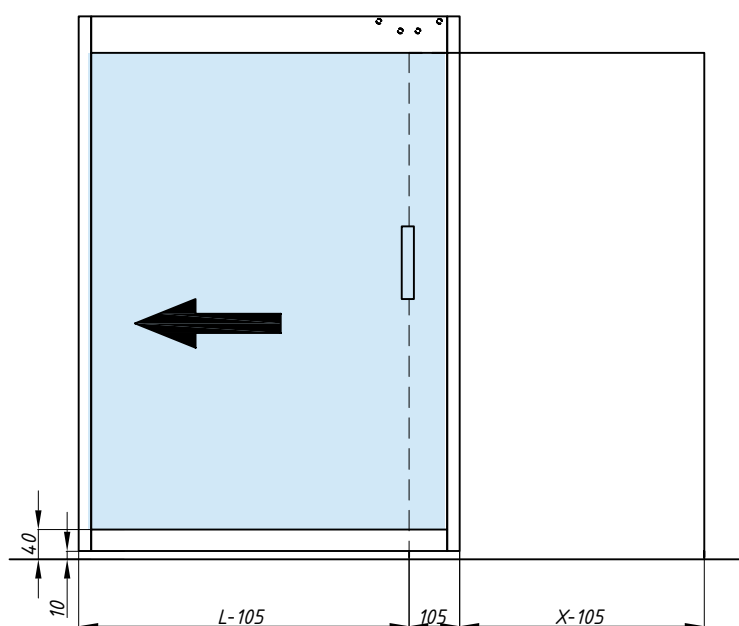


OTVÍRÁNÍ VPRAVO

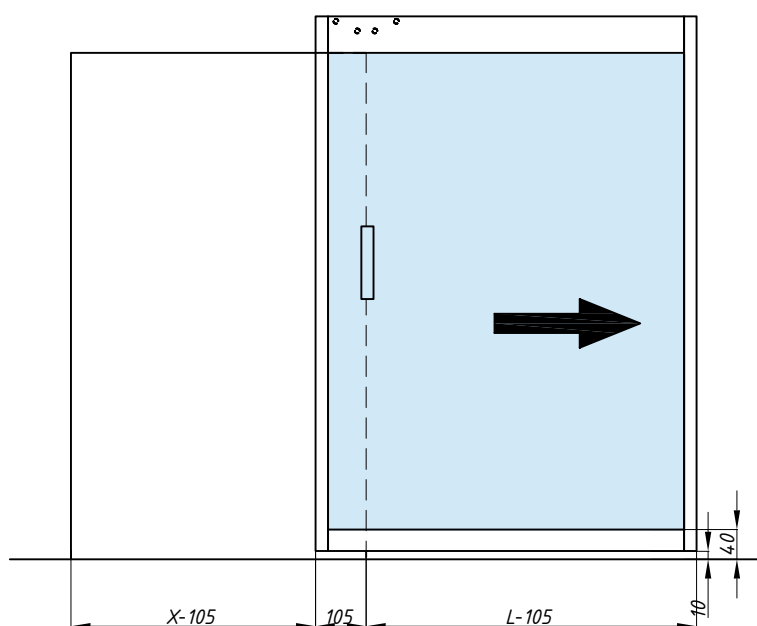

$X = \text{Min. } 632 \text{ mm } (L=850)$
 $X = \text{Max. } 1282 \text{ mm } (L=1500)$


UMÍSTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Poloha křídla při maximální šířce průchodu

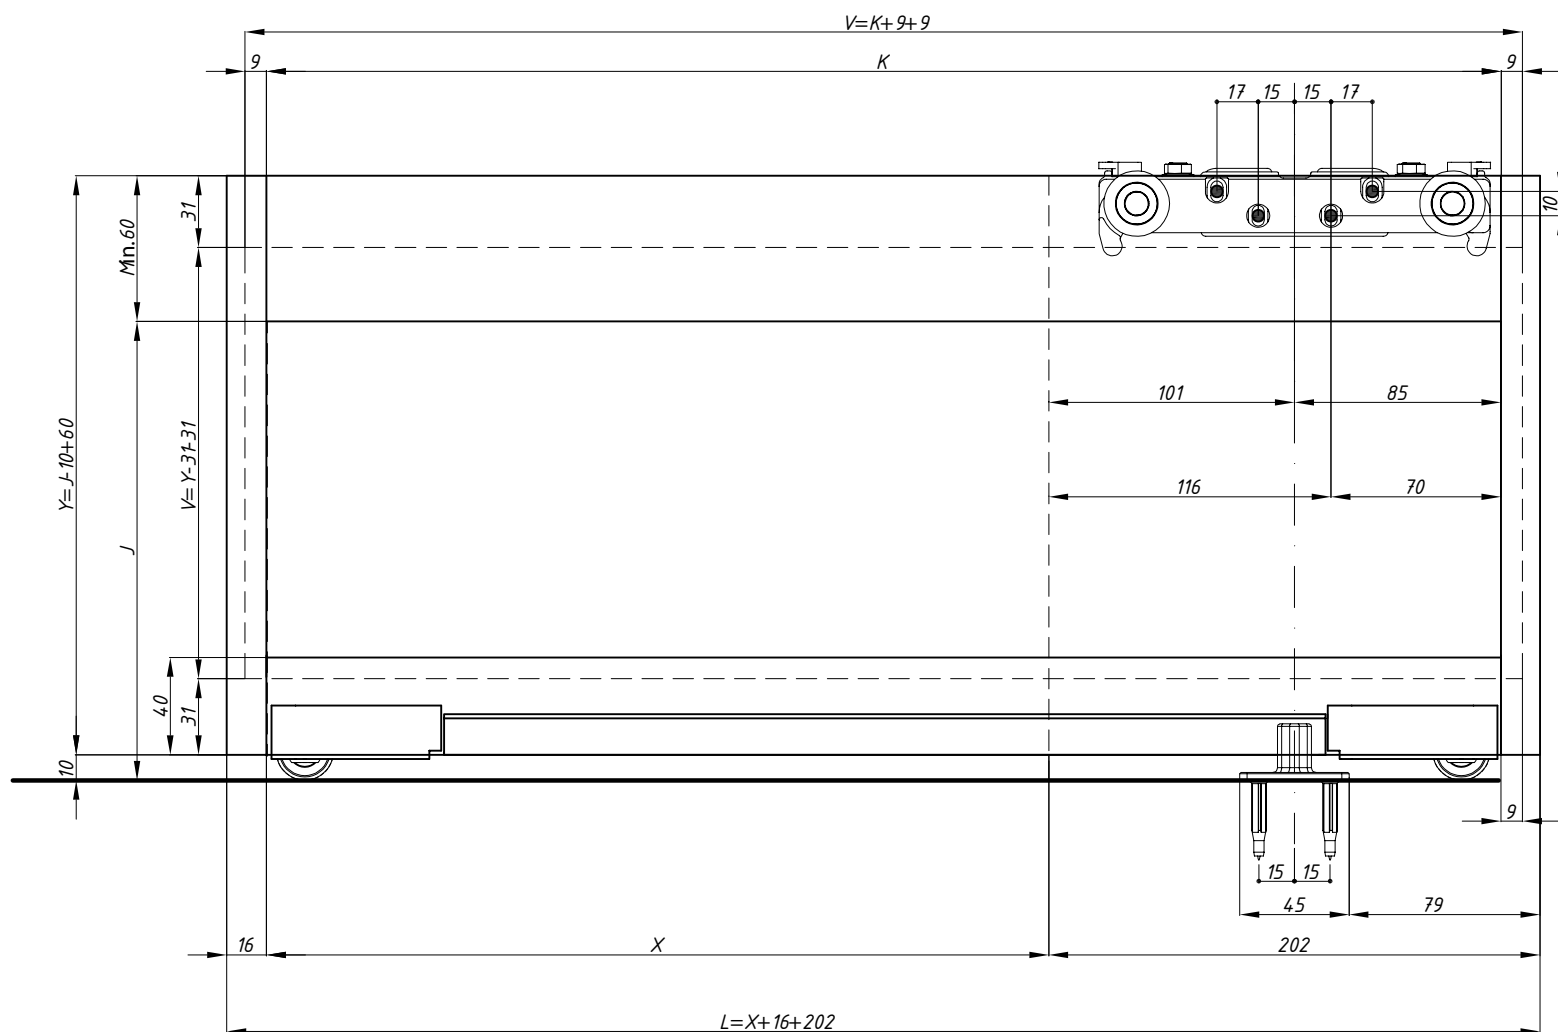


OTVÍRÁNÍ VLEVO

OTVÍRÁNÍ VPRAVO

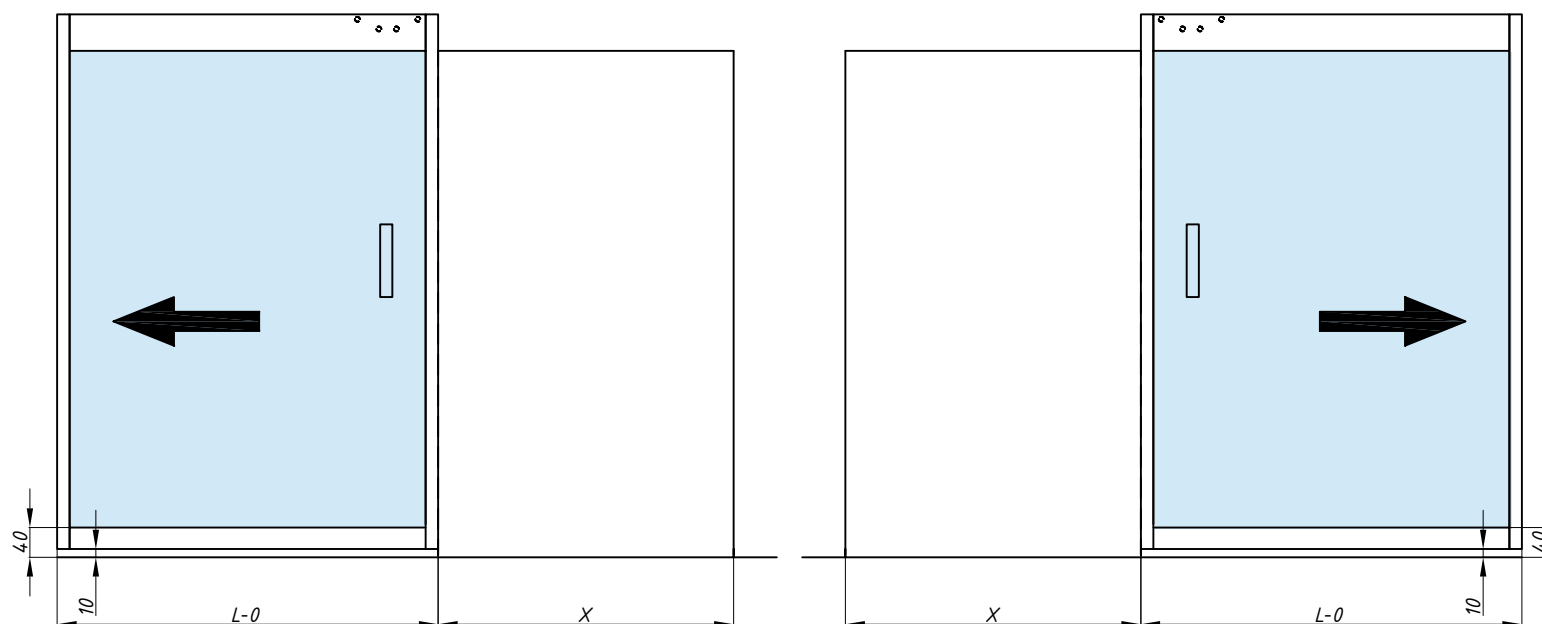




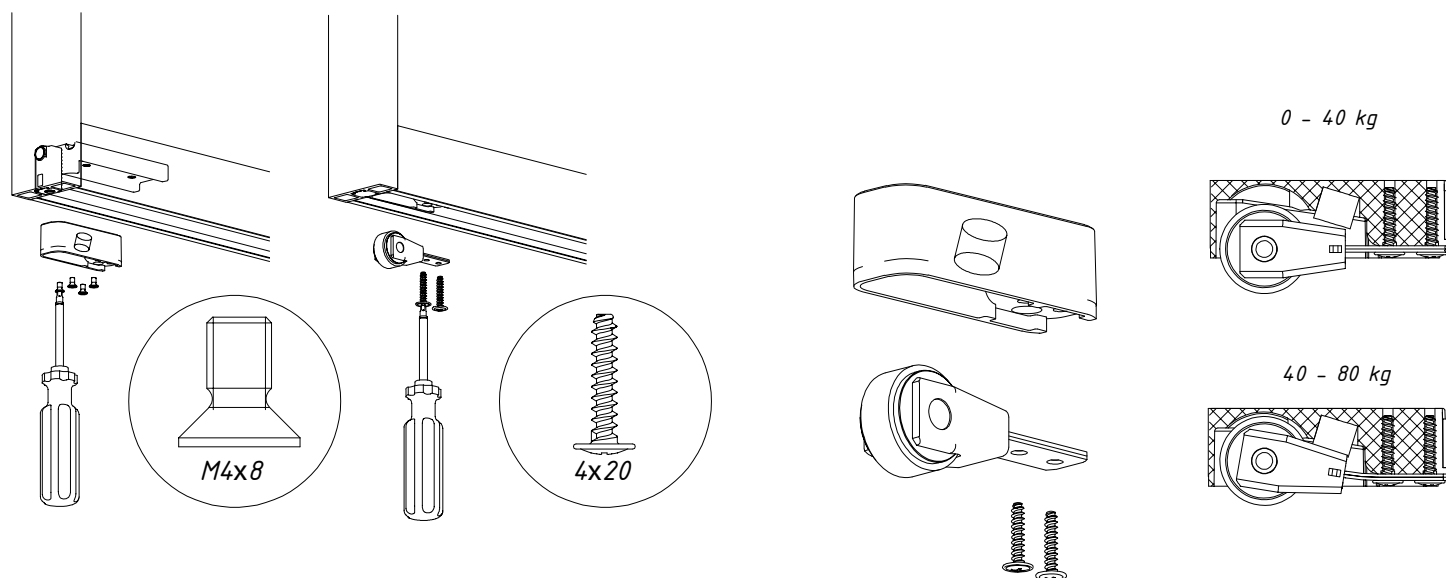


Koncový doraz

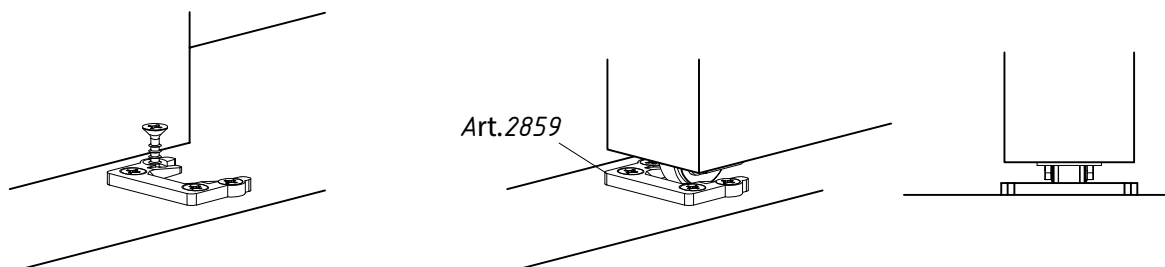


Hliníkový profil pro nerovné podlahy

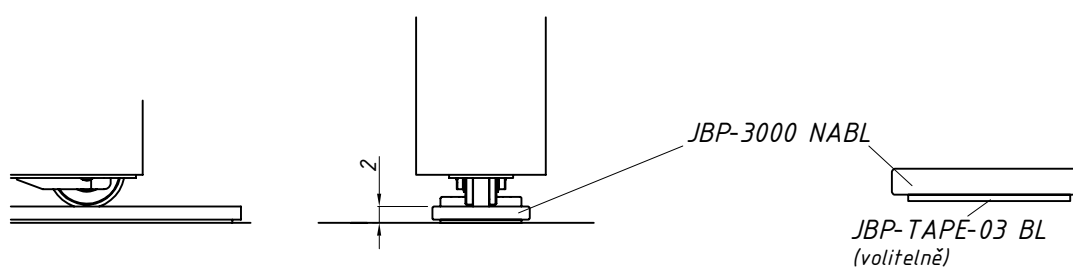

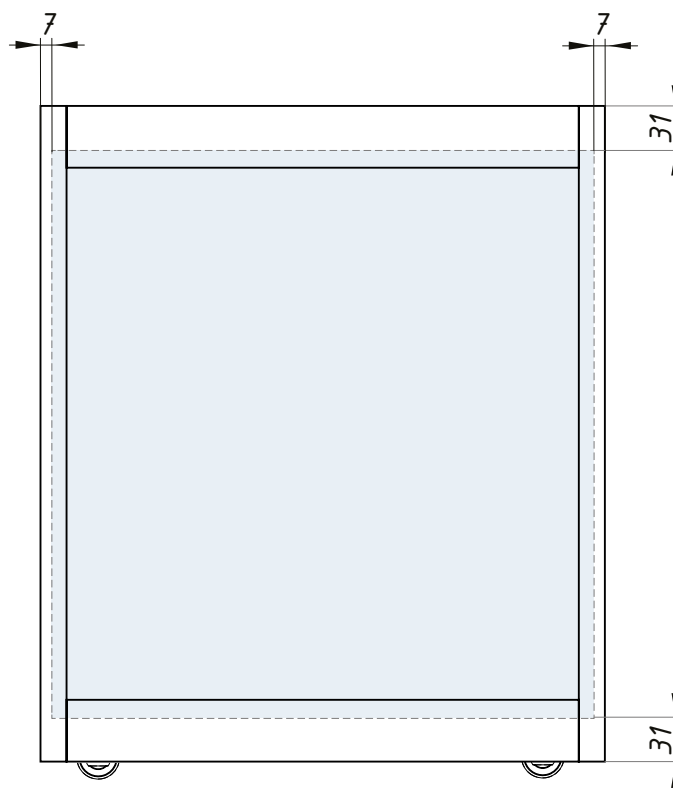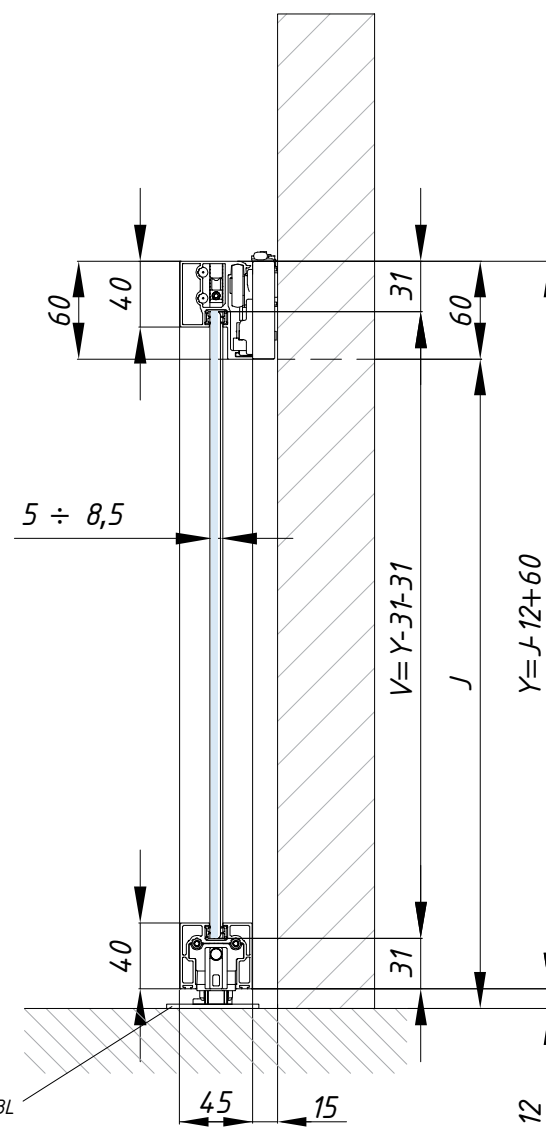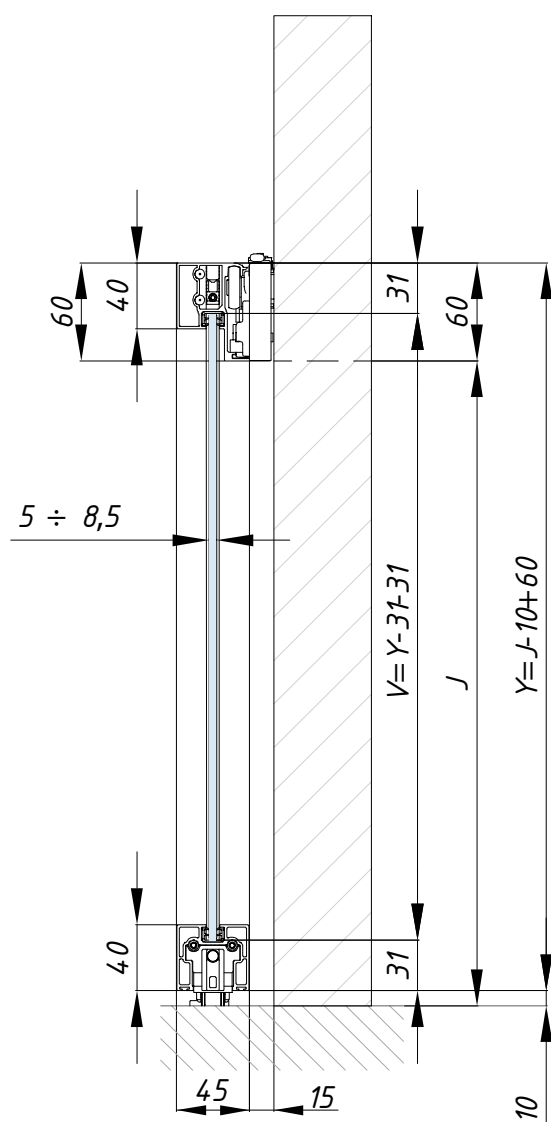

Příprava skla

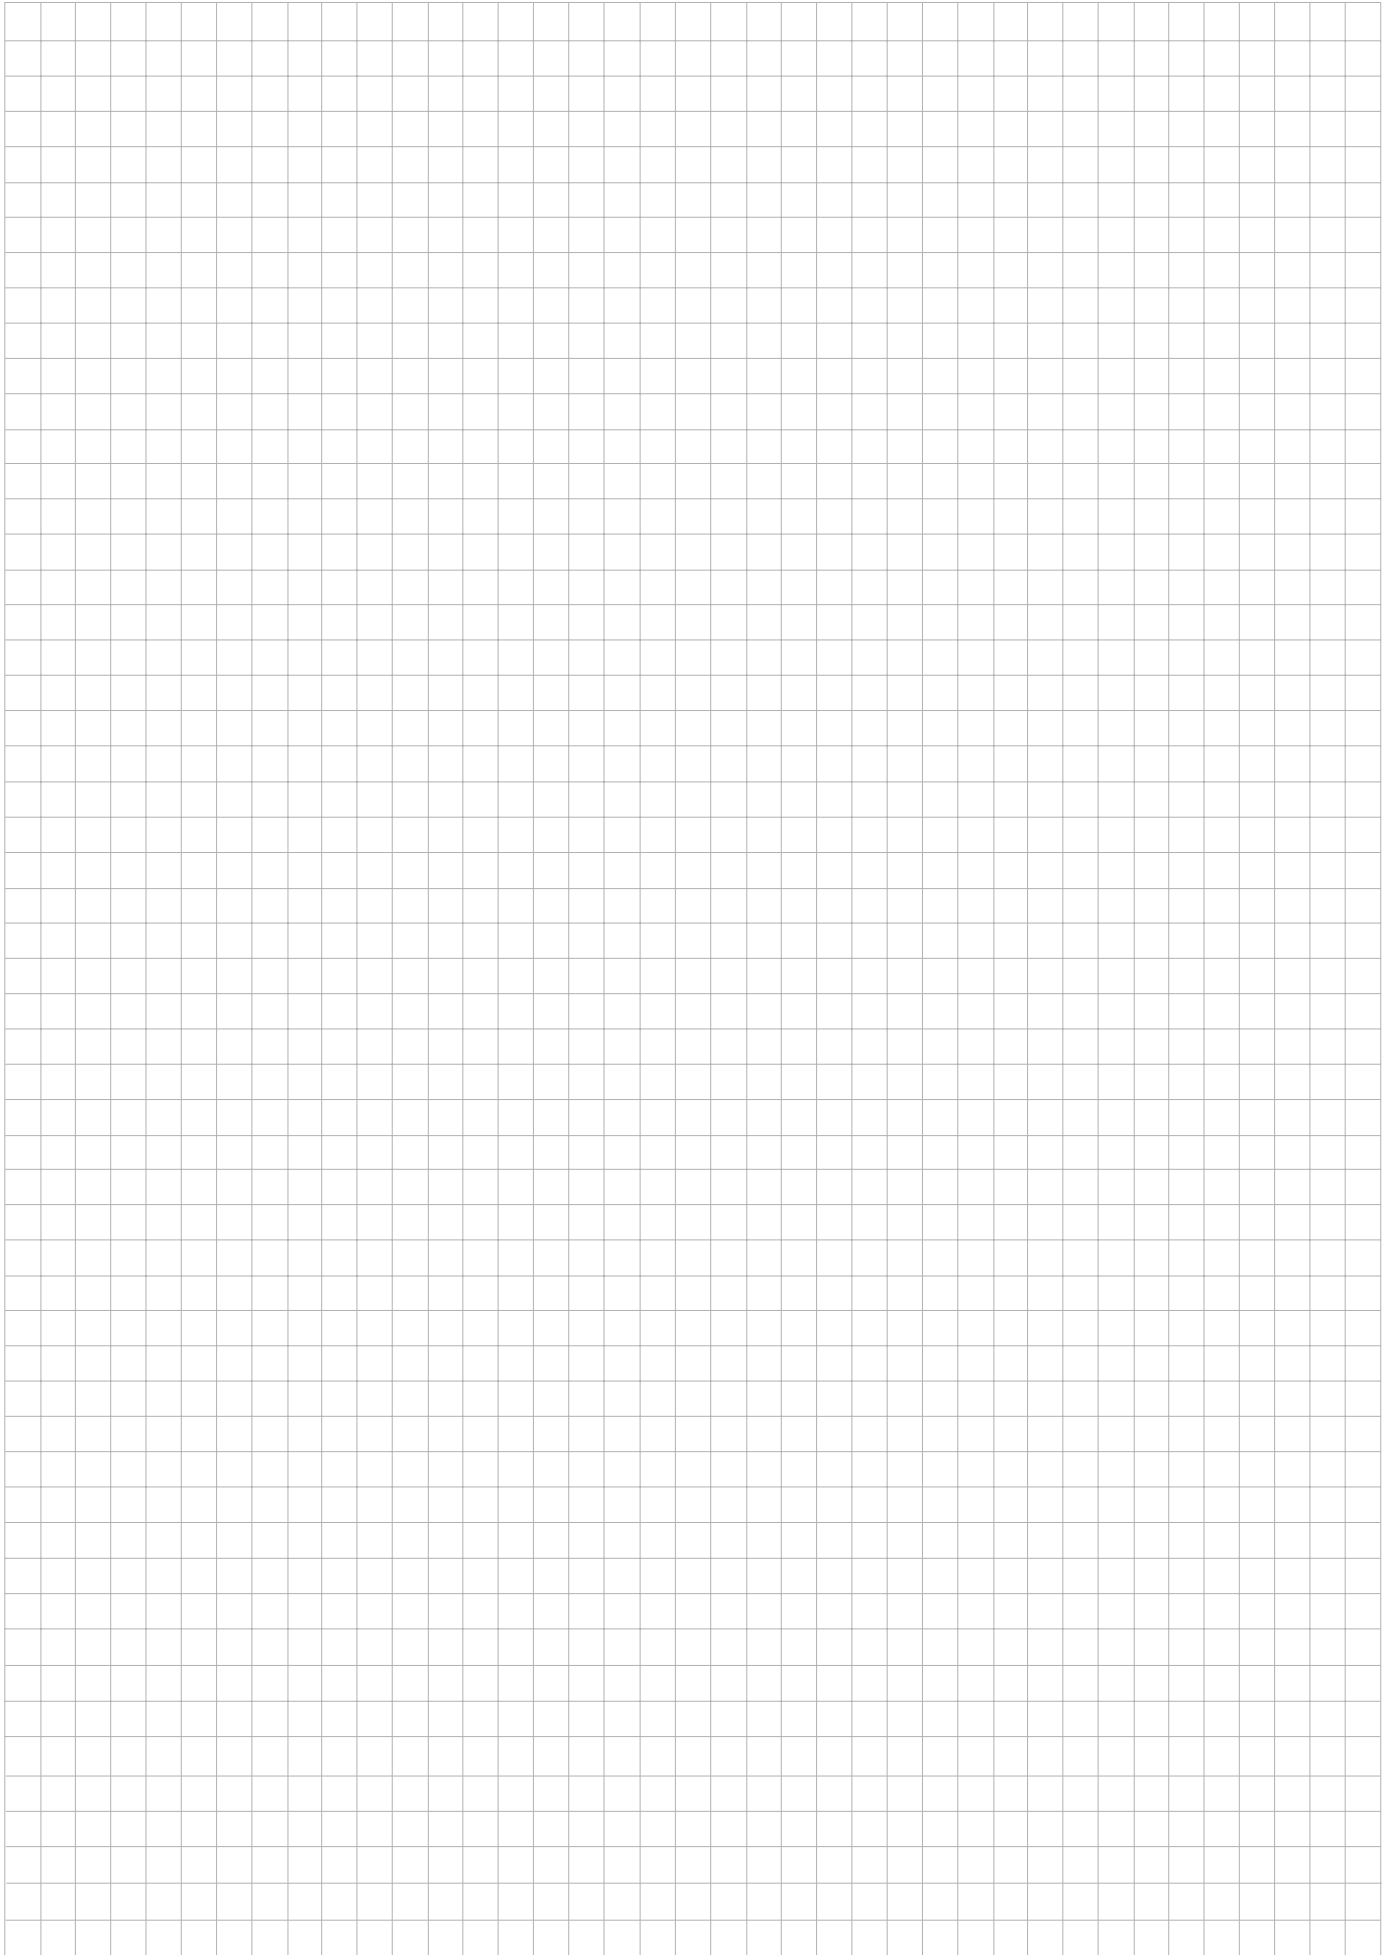



MILANO

Posuvný systém



SHR-WMSET


Set příslušenství posuvného systému MILANO, montáž do zdi

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

NOSNOST
SYSTÉMU (Kg):

80

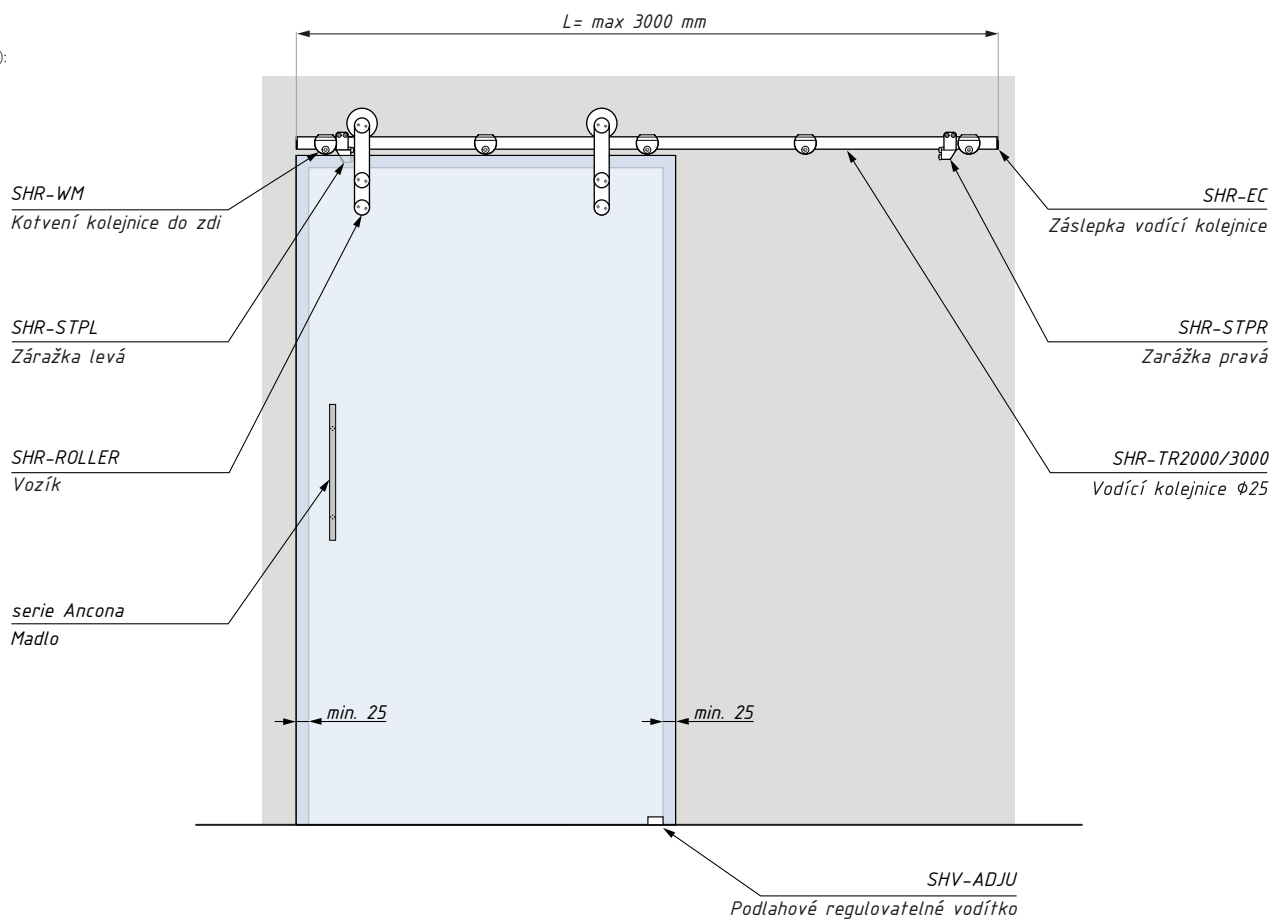


Set SHR-WMSET SSS obsahuje:

Ks

SHR-ROLLER vozík systému Milano	2
SHR-STPR zarážka, pravá	1
SHR-STPL zarážka levá	1
SHR-WM kotvení do zdi	5
SHV-ADJU regulovatelné podlahové vodítko	1
SHR-EC záslepka vodící kolejničky	2

POZOR: Set neobsahuje vodící kolejničky

Pro kolejničky délky 3000 mm doporučujeme použít 6 kotvicích bodů.

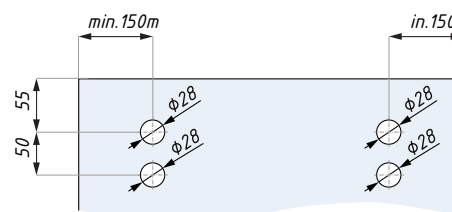

Příprava skla, posuvný panel

SHR-TTGSET



Set příslušenství posuvného systému MILANO, montáž do skla

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


SSS

NOSNOST
SYSTÉMU (kg):

80

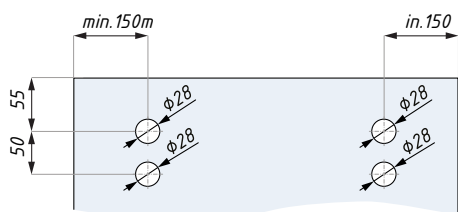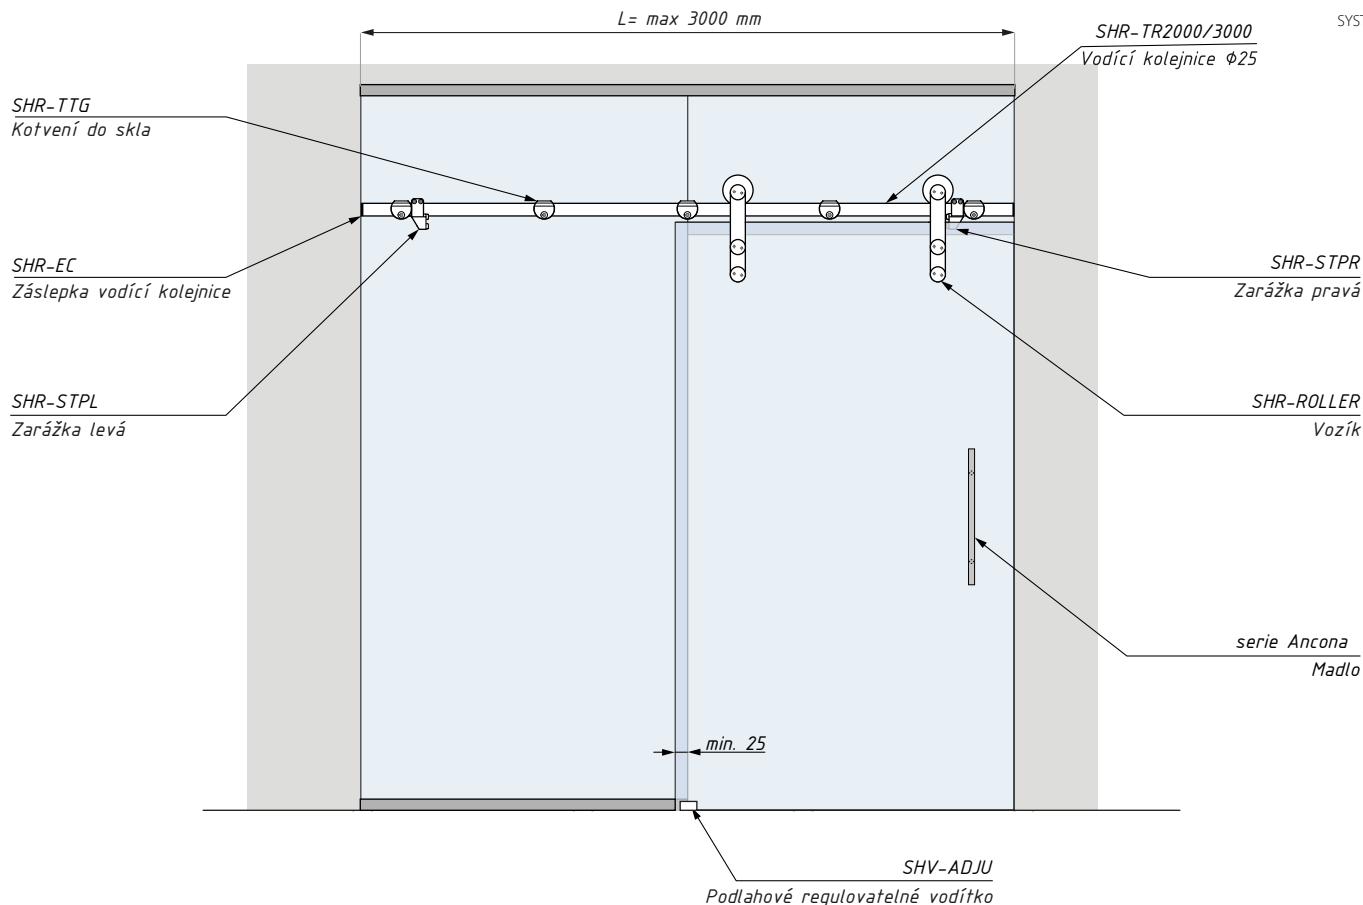

Příprava skla, posuvné křídlo



Příprava skla, nadsvětlík

Set SHR-TTGSET SSS obsahuje:

	Ks
SHR-ROLLER vozík systému Milano	2
SHR-STPR zarážka, pravá	1
SHR-STPL zarážka levá	1
SHR-TTG kotvení do skla	5
SHV-ADJU regulovatelné podlahové vodítko	1
SHR-EC záslepka vodící kolejnice	2



POZOR: Set neobsahuje vodící kolejnici
Pro kolejnici délky 3000 mm doporučujeme použít 6 kotvících bodů.

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
nosnost systému (kg): 80

materiál: nerezová ocel

MILANO

Řezy

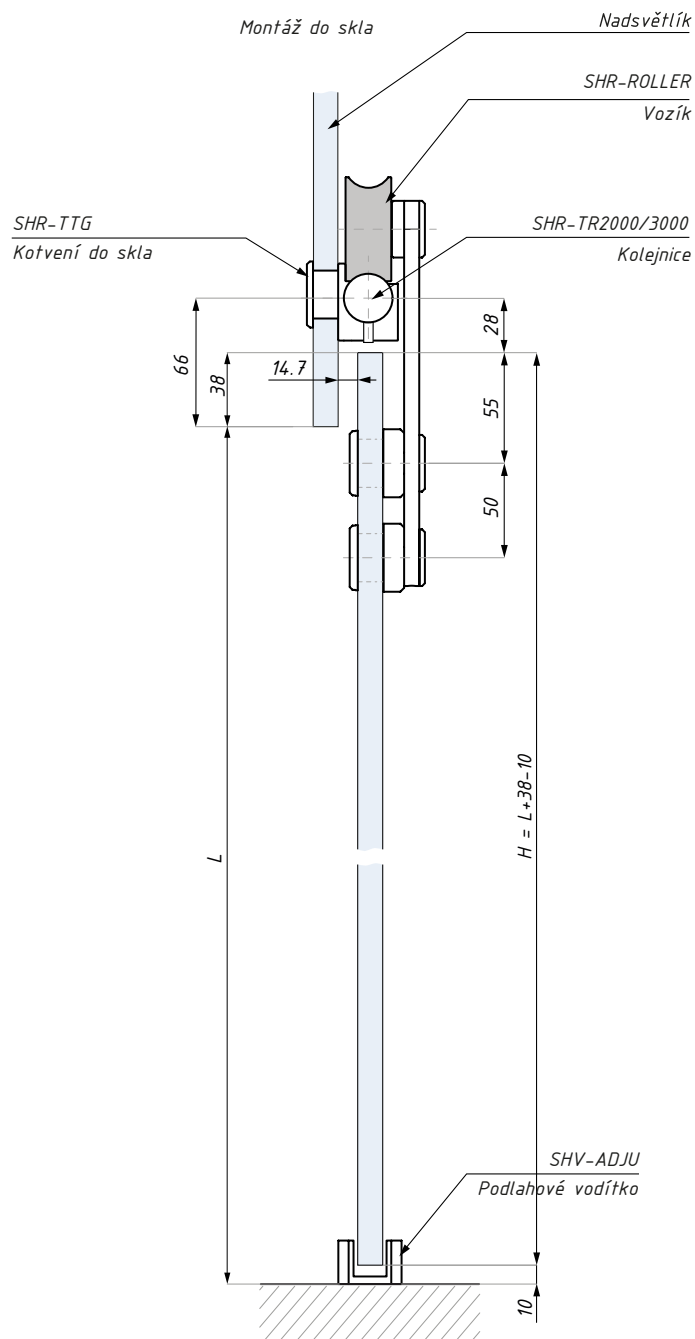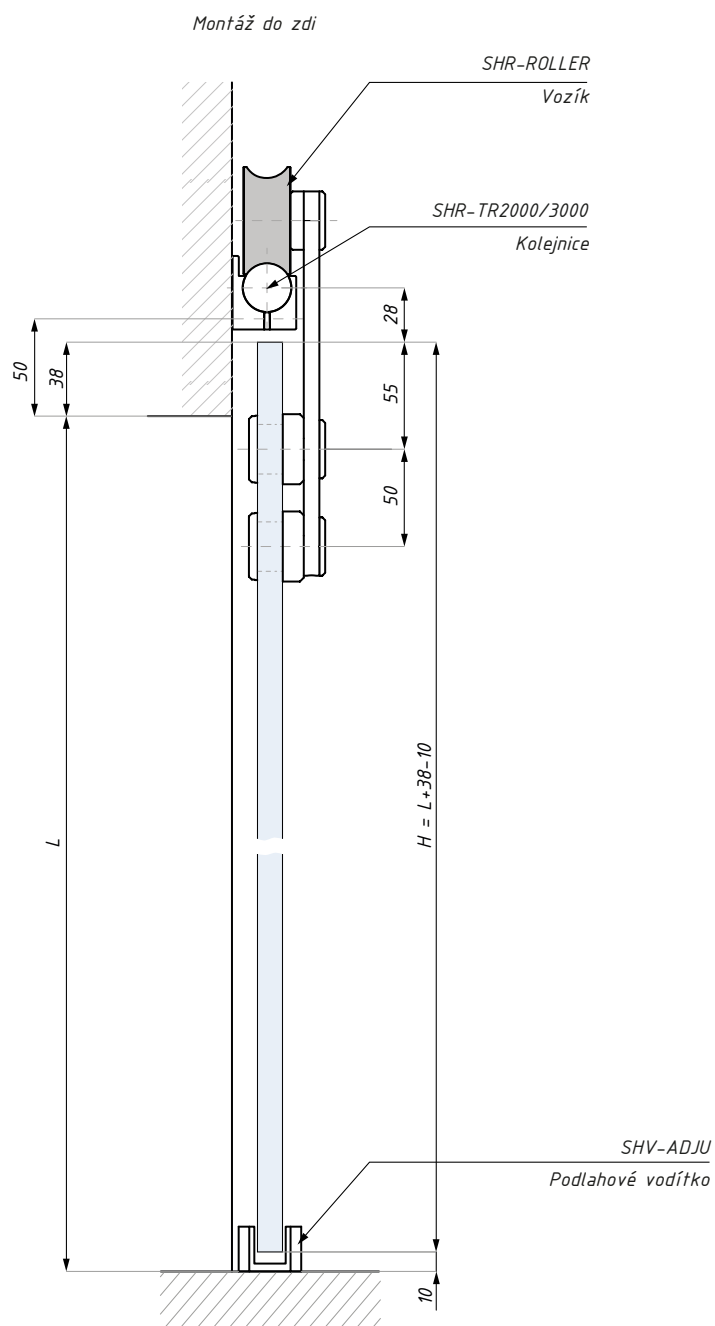

SHR-TR

Trubková vodící kolejnice

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


SSS

DÉLKY (mm):


2000

3000

Pro kolejnici délky 3000 mm
doporučujeme použít 6 kotvicích bodů

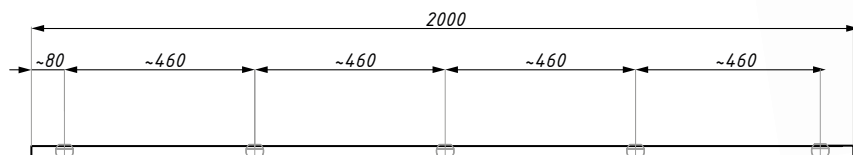

POZOR: Doporučené rozmístění a počet kotvicích prvků do zdi SHR-WM nebo do skla SHR-TTG

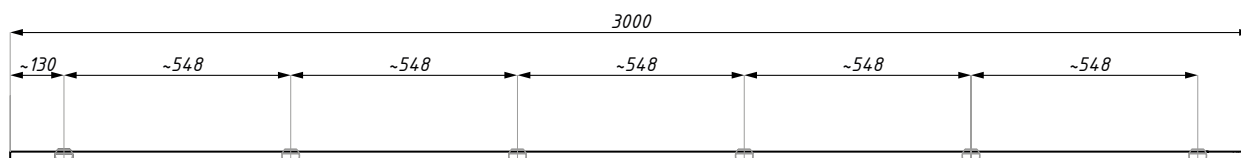


POZOR: Doporučené rozmístění a počet kotvicích prvků do zdi SHR-WM nebo do skla SHR-TTG

Materiál: nerezova ocel

SHR-ROLLER

Vozík

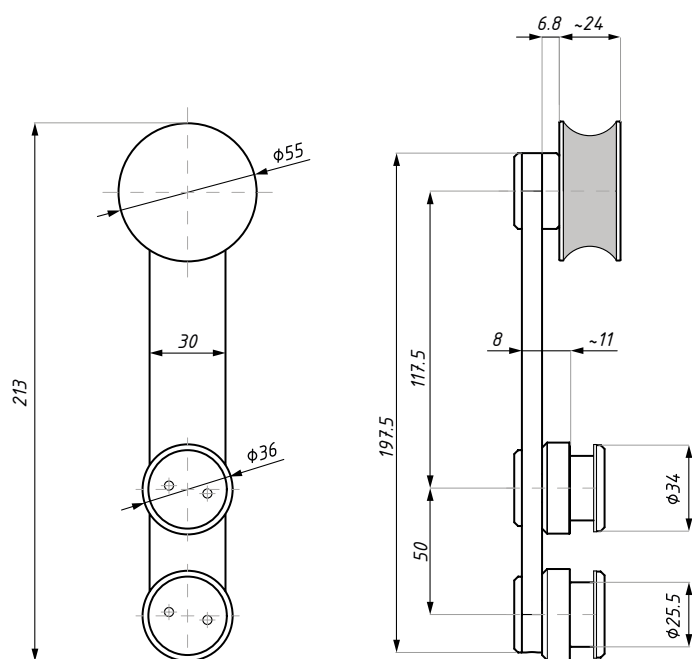

materiál: nerezova ocel


tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

SHR-STPR

Zarážka, pravá

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

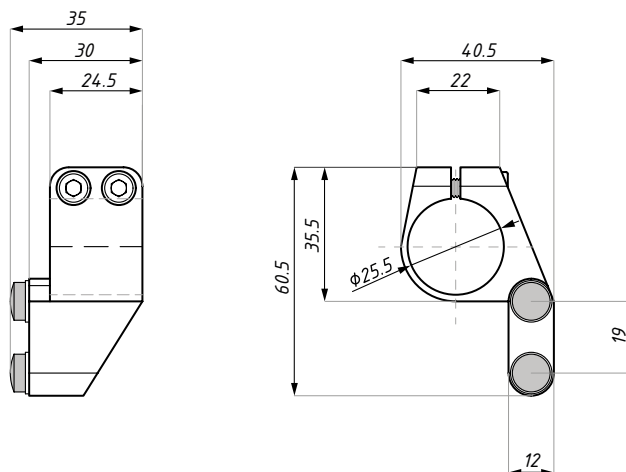


materiál: nerezova ocel

SHR-STPL

Zarážka, levá

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

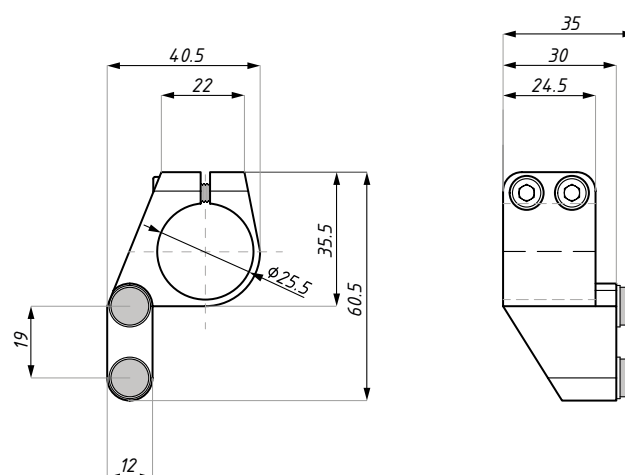


materiál: nerezova ocel

SHR-WM

Kotvení kolejničky do zdi

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

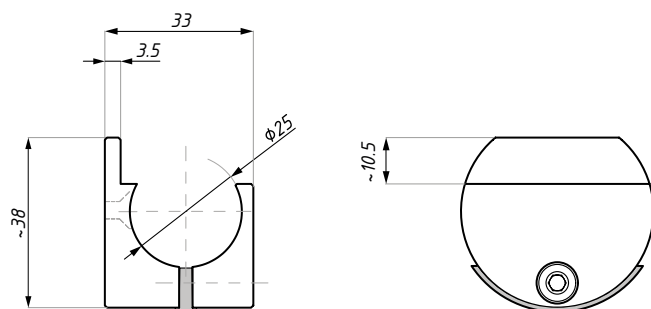


materiál: nerezova ocel

SHR-TTG

Kotvení kolejničky do skla

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

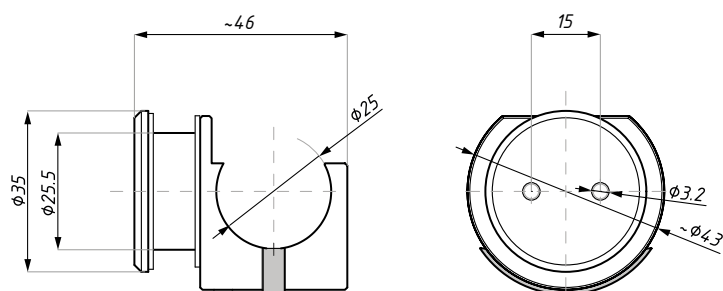


tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

materiál: nerezova ocel

SHR-CON

Spojka dvou vodících kolejniček

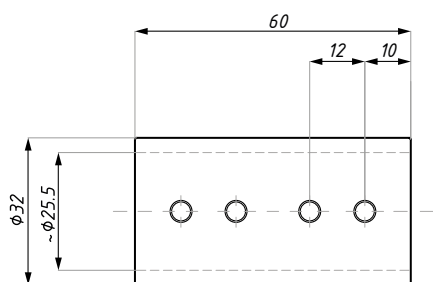


materiál: nerezova ocel

SHV-ADJU

Regulovatelné podlahové vodítko

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

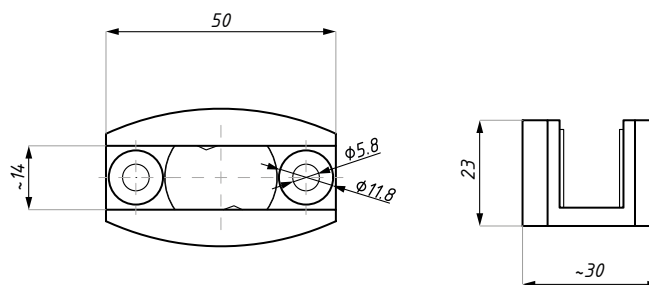

materiál: nerezova ocel


tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

SHR-EC

Záslepka kolejnice

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

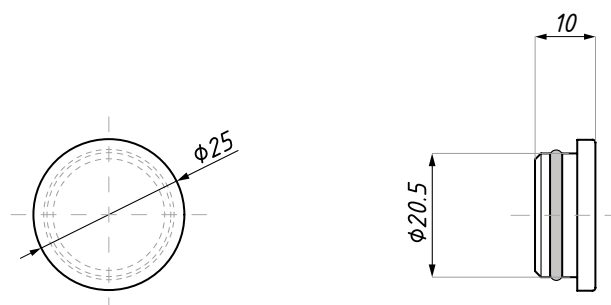

materiál: hliník


délka (mm): 3000

SHV-MSD

Boční kotvení kolejnice do zdi

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

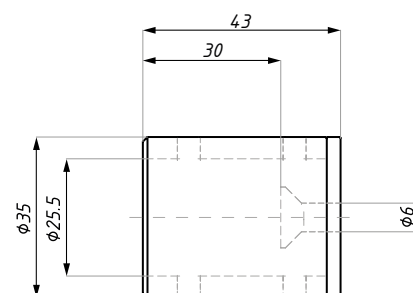

materiál: hliník, ocel, polyacetal, nylon


obsahuje těsnění pro sklo 8, 10 a 12 mm

SHR-CM

Kotvení kolejnice do stropu

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

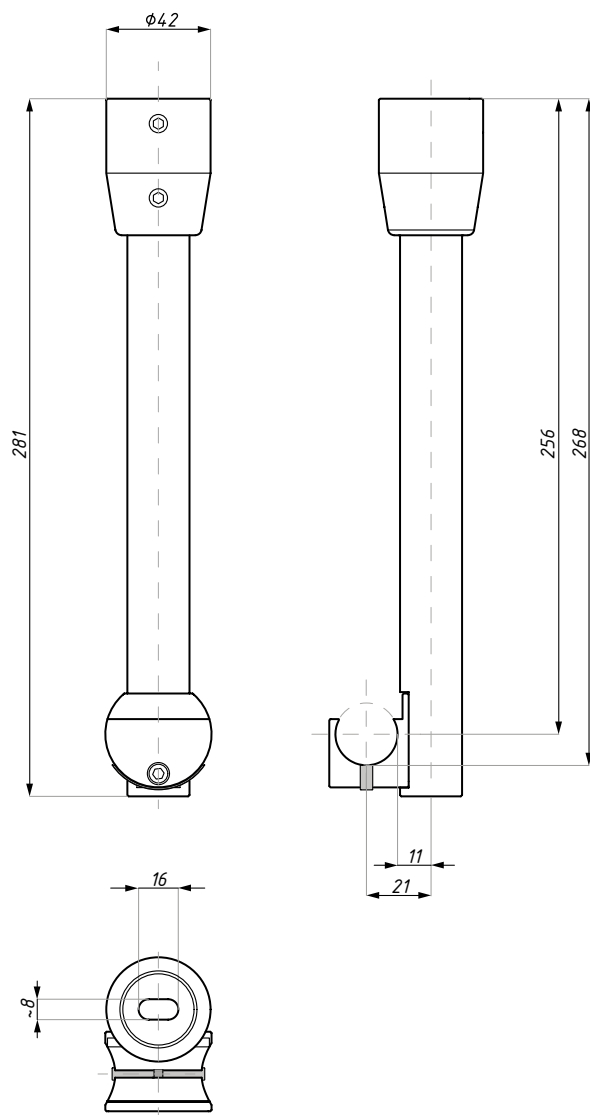


materiál: nerezova ocel


MILANO

Varianty montáže do zdi posuvného systému

Jednokřídlý posuvný systém, montáž do zdi

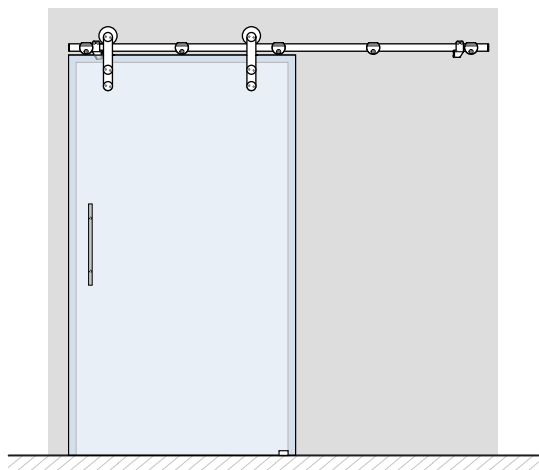


Dvoukřídlý posuvný systém, montáž do zdi

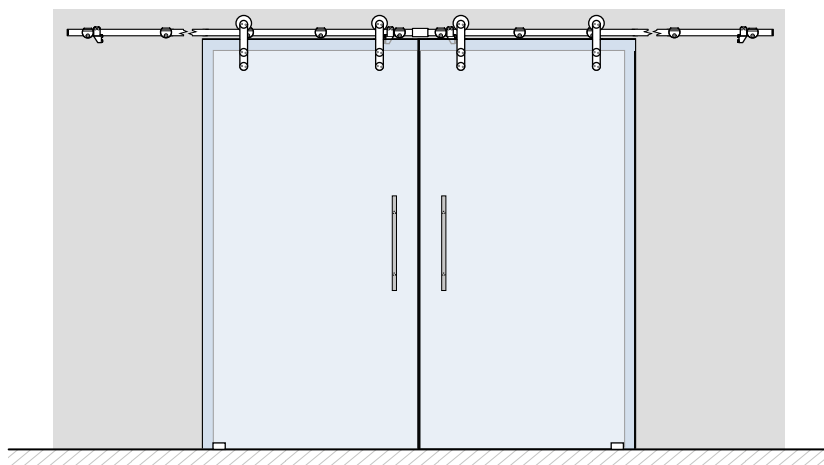


MILANO

Varianty montáže do skla posuvného systému

Jednokřídlý posuvný systém, montáž do skla

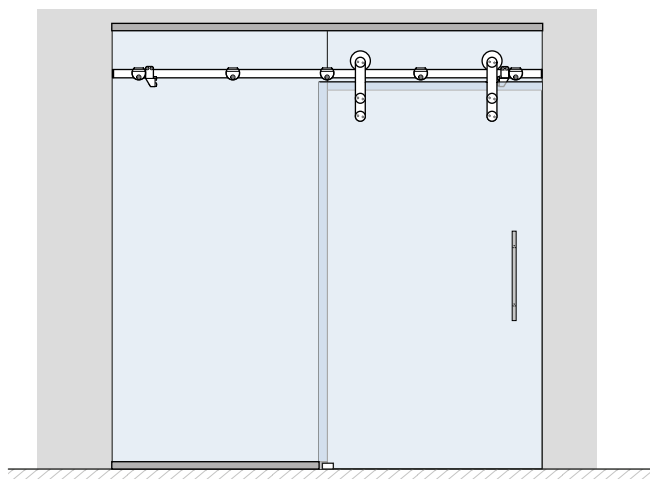

Dvoukřídlý posuvný systém, montáž do skla

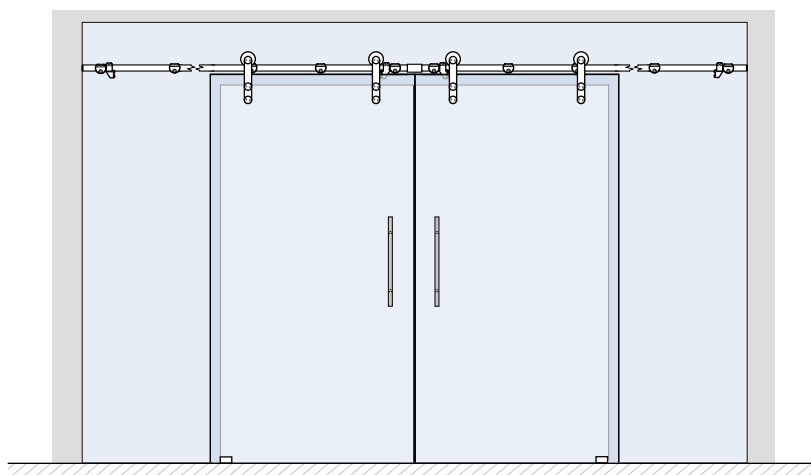



TODI

Příslušenství pro posuvné systémy




6

MSC7/24

Madlo pro posuvné dveře (do pouzdra) s výklopným háčkem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

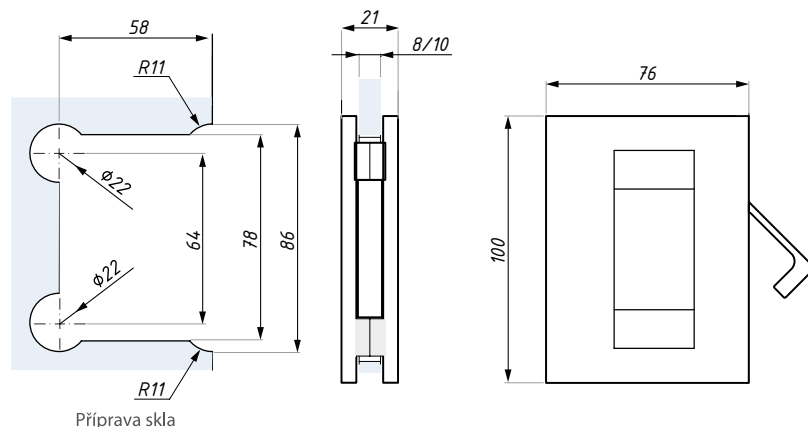

materiál: hliník


tloušťka skla (mm): 8; 10

MSC8/24

Madlo pro posuvné dveře (do pouzdra) s výklopným hákem, do drážky

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

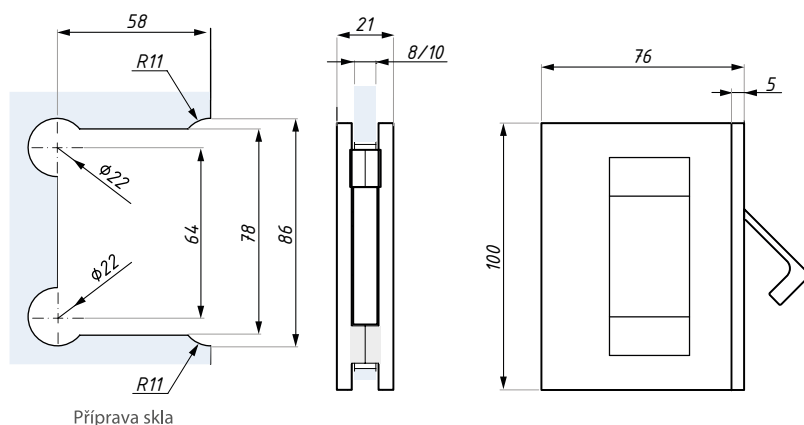

materiál: hliník


tloušťka skla (mm): 8; 10

TGL90

Hákový zámek pro posuvné dveře s funkcí uzamykání a madlem

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

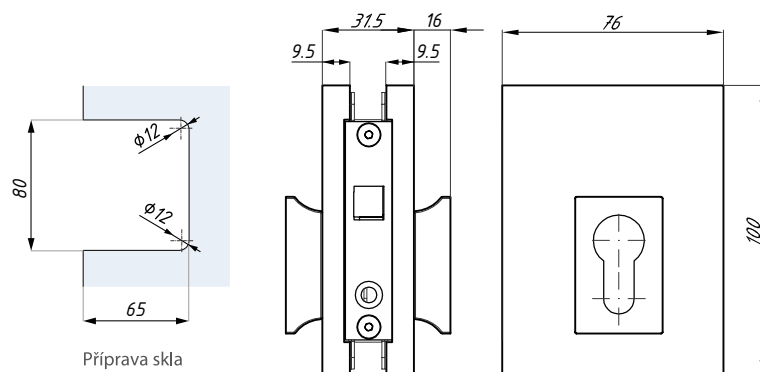


tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
materiál: nerezová ocel

neobsahuje cylindrickou vložku
obsahuje protikus do zdi

TGS90

Protikus k zámku TGL90

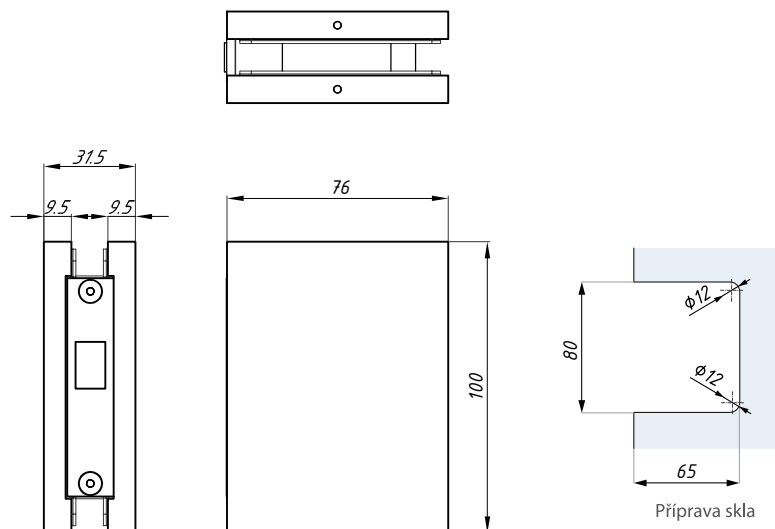

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

materiál: nerezová ocel

TGPH80

Madlo pro posuvné dveře

DOPRODEJ

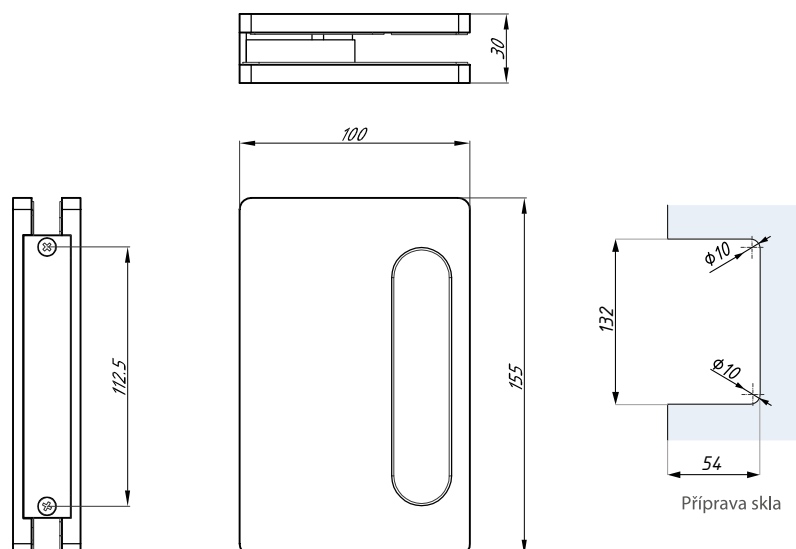

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC


AX

tloušťka skla (mm): 8; 10

materiál: hliník

TGADJ-U

Plynule regulovatelné podlahové vodítko

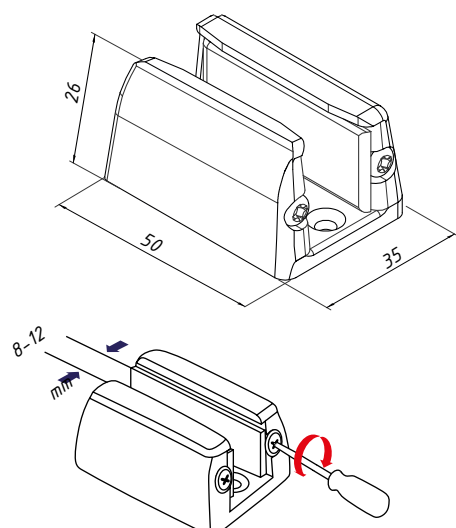

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SC

Plynule regulovatelné podlahové vodítko, pro sklo od 8 mm do 12 mm

tloušťka skla (mm): 8-12


materiál: slitina zinku

STP-R

Dveřní doraz, pravý

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel


tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

STP-L

Dveřní doraz, levý

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

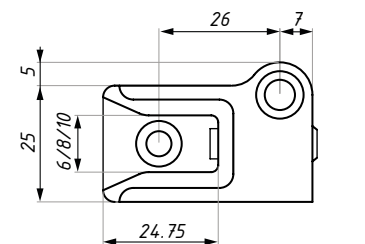

materiál: nerezová ocel

tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

AJ51-ADJU



Regulovatelné podlahové vodítko

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BLG

RAL

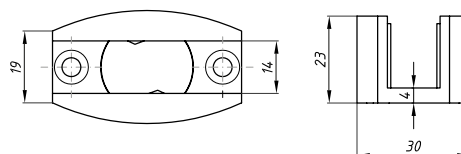

BLG: hladká matná RAL 9005
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12

materiál: nerezová ocel



GUIDE-MAG

Podlahové magnetické vodítko, montáž bez vrtání

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NAS

BLG

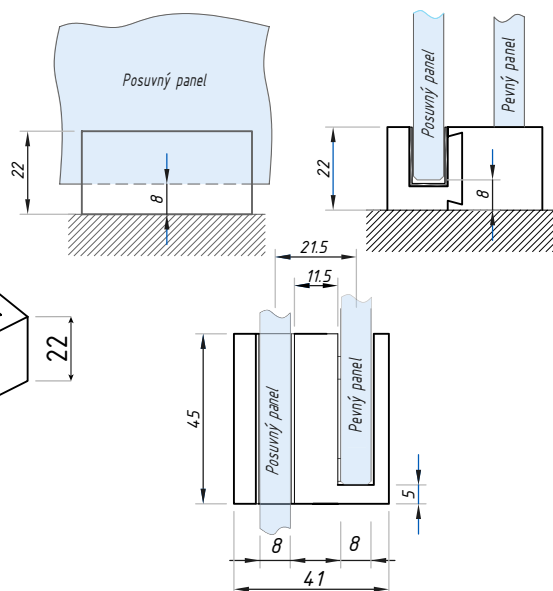

tloušťka skla (mm): 8

materiál: hliník