



SCHIEBETÜRSYSTEME

6

MARKIERUNG VON OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Bezeichnung der Standardoberflächen:

SC Chrom gebürstet	NA Eloxal - Silbereffekt	NAS Eloxal gebürstet	PSS Edelstahl poliert
PC Chrom glänzend oder Aluminium	AX Gebürstetes Edelstahl Effekt - Alinox	AL Rohaluminium	SSS Edelstahl gebürstet

Bezeichnung der Spezialoberflächen:

BL Czarny RAL9005 – matowy, delikatna struktura	NABL Czarny anodowany	ANT Antracyt RAL7016 – gładki matowy	NAR Srebrny RAL9006 – gładki matowy
BLG Czarny galvanizowany RAL9005 – gładki matowy	WH Biały RAL9016 – matowy, delikatna struktura	RAL Kolor z palety RAL	
STI Stal nierdzewna z powłoką tytanową	TIN Złoty tytan	LM Imitacja złotej powierzchni /polerwany mosiądz	

Bezeichnung - Nasslackierung:

BA Altmessing	CA Altkupfer
BP Poliertes Messing	CP Poliertes kupfer
BM Messing matt	CM Kupfer matt

Benennung der Holzoberflächen:

WOOD Holzeffekt	BUCHE Buchenholz	WENGE Wenge
THERMOHOLZ	ESCHE Eschenholz	EICHE Eichenholz


Farbenbezeichnung der Dichtungen:

BL Schwarz
GR Grau
WH Transparent



SPEZIALOBERFLÄCHEN

Bereits seit Jahren bietet Firma Bartosini s.r.o. das Lackieren von Profilen und Beschlägen an.

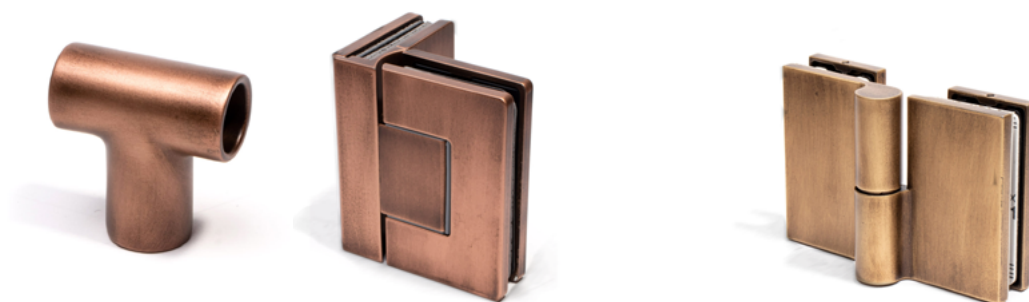

OBERFLÄCHE

NA

NAS

BL

RAL

Mit „RAL“ gekennzeichnete Produkte sind neben der klassischen RAL-Pulverbeschichtung auch erhältlich in Sonderlackierungen, Nasslackierungen, gealtertem Messing, Kupfer oder glänzenden und matten Oberflächen.

MUSTERKATALOG

Muster unserer Spezialoberflächen.



Um ein Musterkatalog unserer Spezialoberflächen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Bartosini.

INHALT

DORMA MUTO	
Schiebetürsystem	55
GRADO AJ51	
Schiebetürsystem	197
TERNO MICRO 80	
Schiebetürsystem	297
TERNO VETRO	
Schiebetürsystem	439
TERNO MULTI	
Schiebetürsystem	553
TERNO VETRO FRAME	
Schiebetürsystem	667
MILANO	
Schiebetürsystem	733
TODI	
Zubehör für Schiebetürsysteme	883
	93



DORMA MUTO

Schiebetürsystem



NEU

COMFORT M 60 2.0

Schiebetürsystem vorgerichtet für DORMOTION, Wandmontage

OBERFLÄCHE

150

157

BL

RAL



TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

60

LÄNGEN (mm):

1900

2400

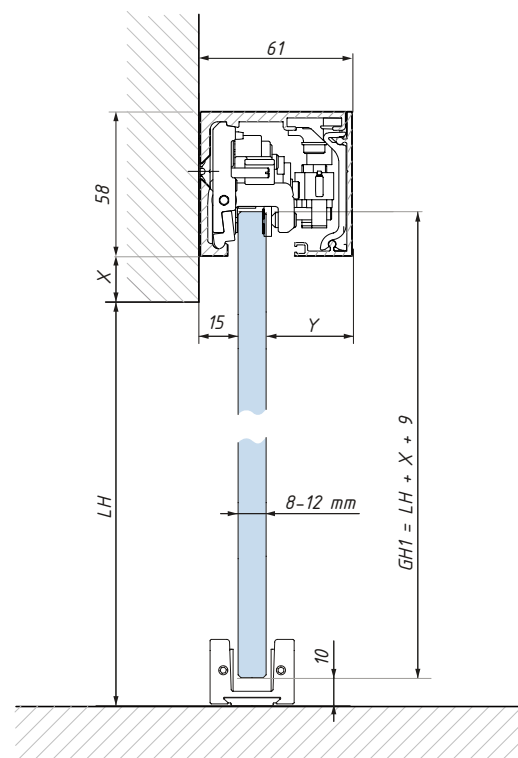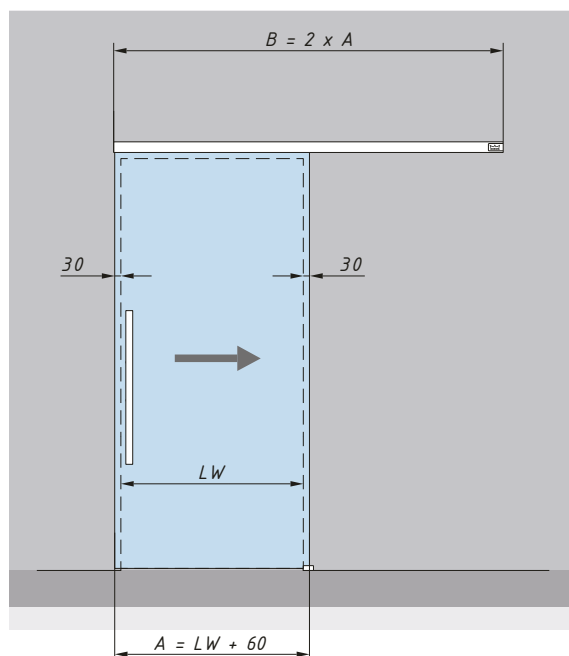

Set enthält:

- Laufschiene
- Abdeckprofil
- Zubehör-Set
- Stirnabdeckung
- Endkappe

Glashöhe Berechnung:

$$GH1 = LH + X + 9 \text{ (max. 2500 mm)}$$

GH1 = Glashöhe Schiebetür

LW = Lichte Weite

A = Türbreite

B = Laufschiene Länge

Y = 55mm - (14 mm + Glasdicke)

LH = Lichte Höhe

X = Frei wählbarer Überstand

Set-CODE	Oberflächen	Länge (mm)
37.000.150	LM silber eloxiert	1900
37.000.157	LM Niro eloxiert	1900
37.000.BL	LM RAL 9005 Farbe	1900
37.000.RAL	LM Farbton RAL	1900
37.001.150	LM silber eloxiert	2400
37.001.157	LM Niro eloxiert	2400
37.001.BL	LM RAL 9005 Farbe	2400
37.001.RAL	LM Farbton RAL	2400


Glasdicke (mm): 8-12

min. Türbreite (mm): 600; mit DORMOTION: 600

37.022.000

DORMOTION Einheit



- nicht im Set enthalten

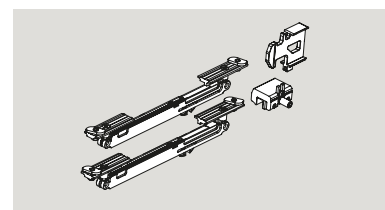

COMFORT M 60 2.0

Schiebetürsystem mit Vorbereitung für DORMOTION, Deckenmontage

NEU

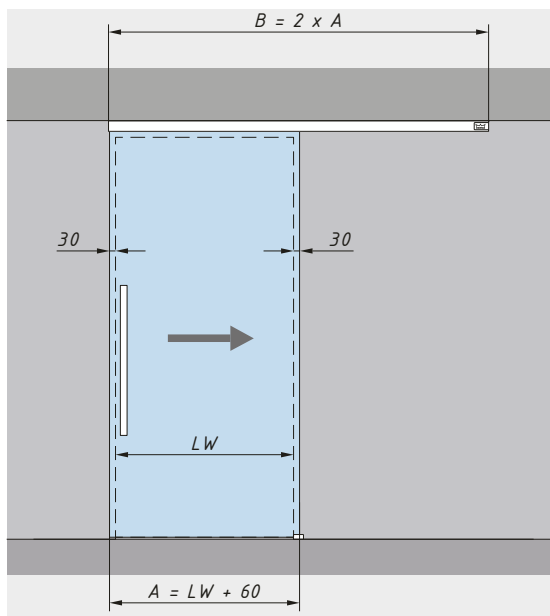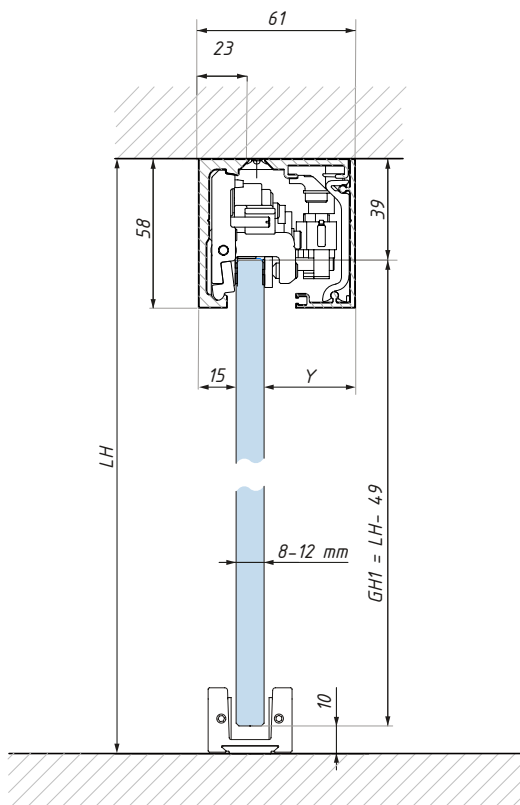

OBERFLÄCHE

150

157

BL

RAL

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

60

LÄNGEN (mm):

1900


2400

Glashöhe Berechnung:
 $GH1 = H - 49$ (max. 2500 mm)


$GH1$ = Glashöhe Schiebetür
 LW = Lichte Weite
 A = Türbreite
 B = Laufschienenlänge
 $Y = 55 \text{ mm} - (14 \text{ mm} + \text{Glasdicke})$
 LH = Lichte Höhe
 H = Deckenhöhe

Set enthält:

- Laufschiene
- Abdeckprofil
- Zubehör-Set
- Stirnabdeckung
- Endkappe

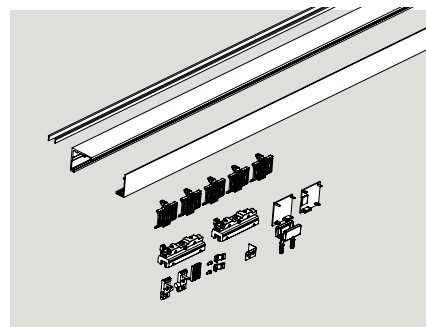

37.022.000
DORMOTION Einheit
- nicht im Set enthalten

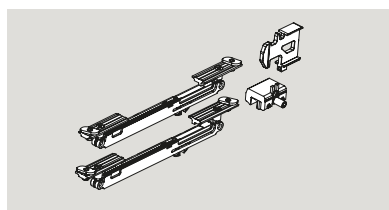

Set-CODE

Oberflächen

Länge (mm)

37.002.150	LM silber eloxiert	1900
37.002.157	LM Niro eloxiert	1900
37.002.BL	LM RAL 9005 Farbe	1900
37.002.RAL	LM Farbton RAL	LM Farbton RAL
37.003.150	LM silber eloxiert	2400
37.003.157	LM Niro eloxiert	2400
37.003.BL	LM RAL 9005 Farbe	2400
37.003.RAL	LM Farbton RAL	2400

Glasdicke (mm): 8-12

min. Türbreite (mm): 600; mit DORMOTION: 600

Psst... hören Sie das? Wir auch nicht!

Unser Komfort-Upgrade für die
Schiebetür MUTO M 60



Kinderleichte
Bedienung für mehr
Komfort




Sparen Sie Zeit dank
vereinfachter
Montage

COMFORT M 60 2.0

Schiebetürsystem vorgerichtet für DORMOTION, Deckenmontage mit Seitenteil

NEU

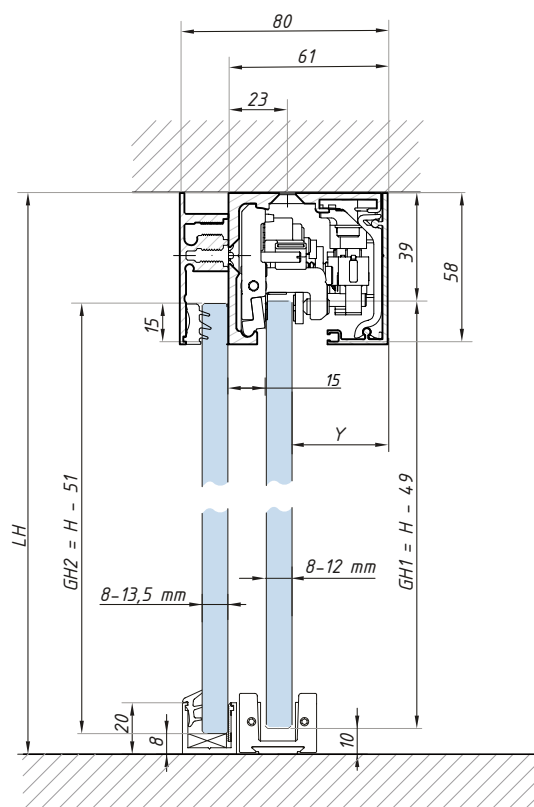

Glashöhe Berechnung:

$GH1 = H - 51$ (max. 2500 mm)

$GH2 = H - 49$ (max. 2500 mm)

$GH1 = H - 52$ (max. 2500 mm)

$GH2 = H - 51$ (max. 2500 mm)

$GH1$ = Glashöhe Schiebetür

$GH2$ = Glashöhe Seitenteil

LW = Lichte Weite


A = Türbreite

B = Laufschienerlänge

$Y = 55\text{mm} - (14\text{mm} + \text{Glasdicke})$

LH = Lichte Höhe

H = Deckenhöhe

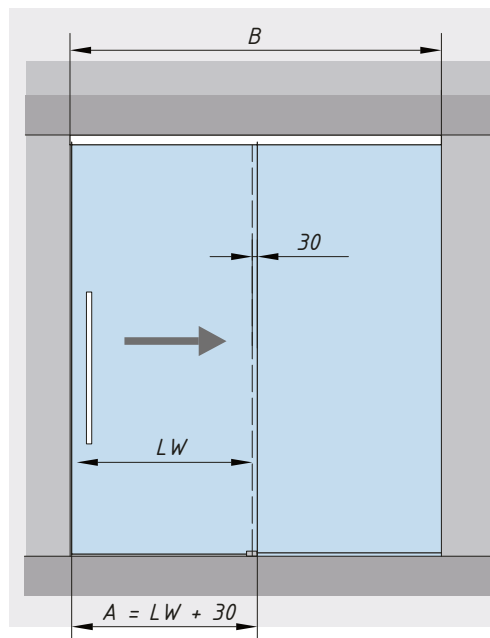

OBERFLÄCHE

150

157

BL

RAL

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

60

LÄNGEN (mm):


1900

2400

Set enthält:

- Laufschiene
- Abdeckprofil
- Zubehör-Set
- Stirnabdeckung
- Endkappe



36.274.XXX - Seitenteilprofil

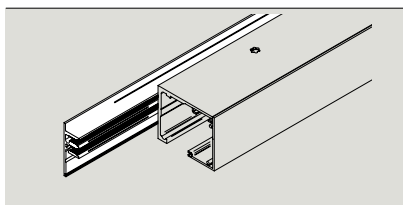

37.022.000

DORMOTION Einheit

- nicht im Set enthalten

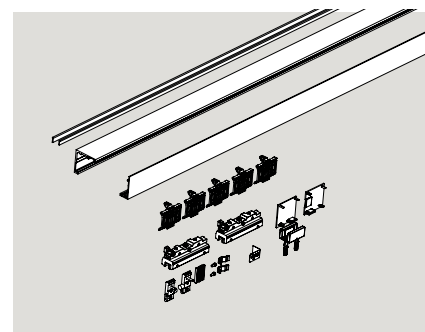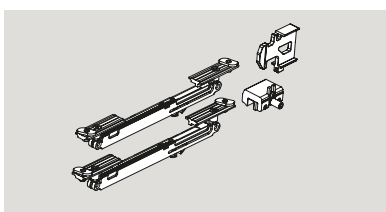

Set-CODE

Oberflächen

Länge (mm)

37.002.150 + 36.274.150-1900

LM silber eloxiert

1900

37.002.157 + 36.274.157-1900

LM Niro eloxiert

1900

37.002.BL + 36.274.BL-1900

LM RAL 9005 Farbe

1900

37.002.RAL + 36.274. RAL-1900

LM Farbton RAL

1900

37.003.150 + 36.274.150-2400

LM silber eloxiert

2400

37.003.157 + 36.274.157-2400

LM Niro eloxiert

2400

37.003.BL + 36.274.BL-2400

LM RAL 9005 Farbe

2400

37.003.RAL + 36.274.RAL-2400

LM Farbton RAL

2400

Glasdicke (mm): 8-12
min. Türbreite (mm): 600

COMFORT L 80

Schiebetürsystem vorgerichtet für DORMOTION, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

150

157

BL

RAL



TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

LÄNGEN (mm):

2180

2880

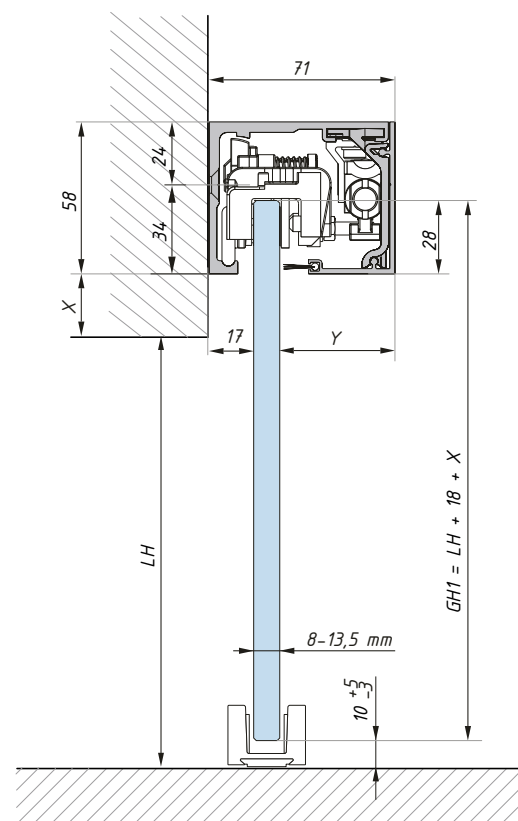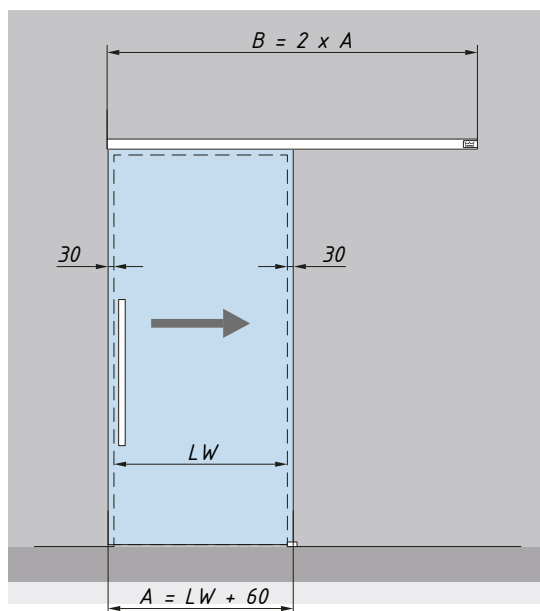

Glashöhe Berechnung:

GH1 = LH + 18 + X (max. 3000 mm)

GH1 = Glashöhe Schiebetür

GH2 = Glashöhe Seitenteil

LW = Lichte Weite

A = Türbreite

B = Laufschienenlänge

Y = 71mm - 17 mm + Glasdicke


LH = Lichte Höhe

H = Deckenhöhe

X = Frei wählbarer Überstand

Set enthält:


- Laufschiene
- Abdeckprofil
- Zubehör-Set
- Stirnabdeckung
- Bürstendichtung

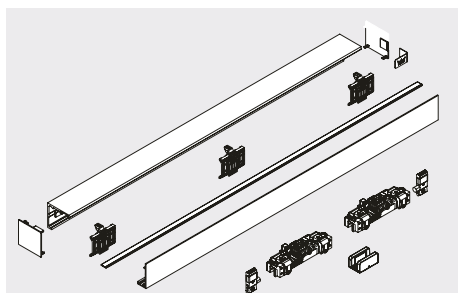

36.361.000

DORMOTION Einheit


- nicht im Set enthalten

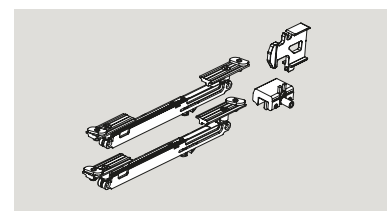

Set-CODE	Oberflächen	Länge (mm)
36.300.150	LM silber eloxiert	2180
36.300.157	LM Niro eloxiert	2180
36.300.BL	LM RAL 9005 Farbe	2180
36.301.150	LM silber eloxiert	2880
36.301.157	LM Niro eloxiert	2880
36.301.BL	LM RAL 9005 Farbe	2880

Glasdicke (mm): 8-13,5

min. Türbreite (mm): 660; mit DORMOTION: 660

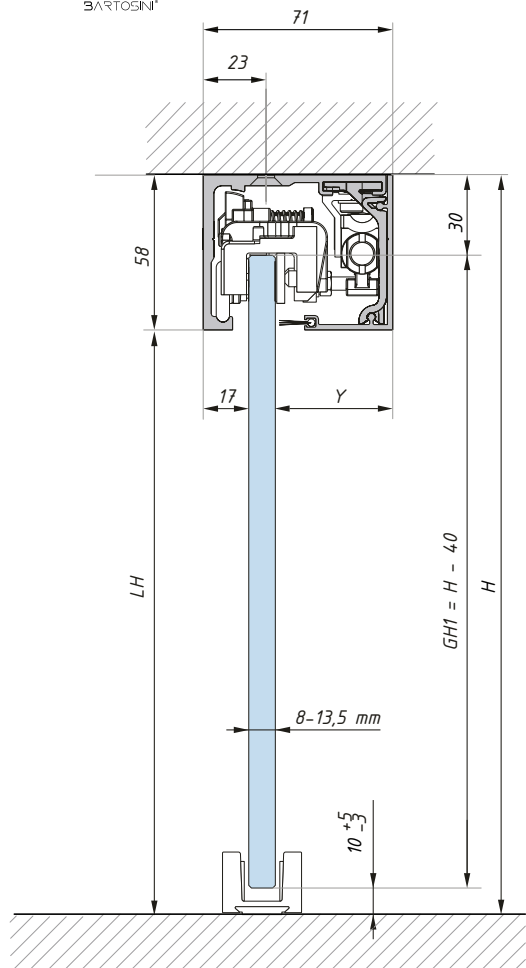

Glashöhe Berechnung:
 $GH1 = H - 40$ (max. 3000 mm)

GH = Glashöhe Schiebetür
LW = Lichte Weite
A = Türbreite
B = Laufschienenlänge
Y = 71 mm - 17 mm + Glasdicke
LH = Lichte Höhe
H = Deckenhöhe

COMFORT L 80

Schiebetürsystem vorgerichtet für DORMOTION, Deckenmontage

OBERFLÄCHE:

150

157

BL

RAL


TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kq):

80

LÄNGEN (mm):


2180

2880

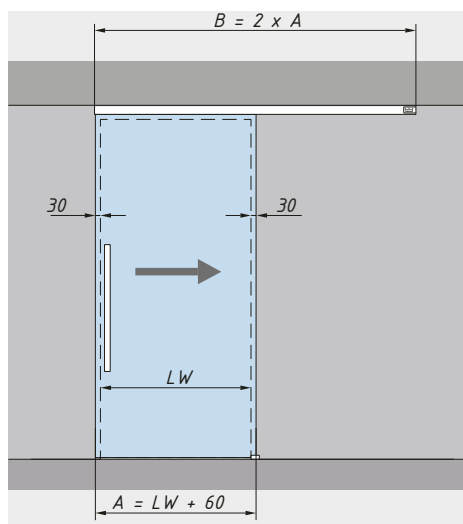


Set enthält:

- Laufschiene
- Abdeckprofil
- Zubehör-Set
- Stirnabdeckung
- Bürstendichtung

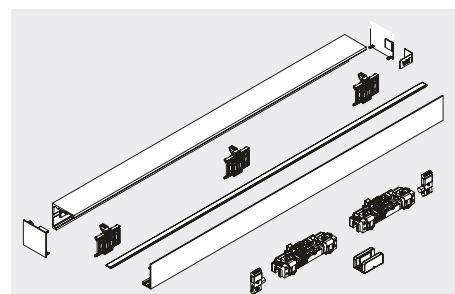

36.361.000
DORMOTION Einheit
- nicht im Set enthalten

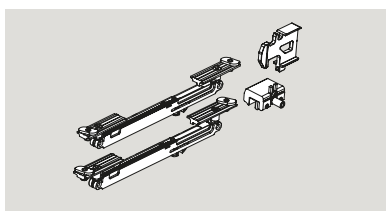

Set-CODE	Oberflächen	Länge (mm)
36.302.150	LM silber eloxiert	2180
36.302.157	LM Niro eloxiert	2180
36.302.BL	LM RAL 9005 Farbe	2180
36.303.150	LM silber eloxiert	2880
36.303.157	LM Niro eloxiert	2880
36.303.BL	LM RAL 9005 Farbe	2880

Glasdicke (mm): 8-13,5
min. Türbreite (mm): 660; mit DORMOTION: 600

COMFORT L 80

Schiebetürsystem vorgerichtet für DORMOTION, Deckenmontage mit Seitenteil

OBERFLÄCHE:

150

157

BL

RAL


TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

LÄNGEN (mm):


2180

2880

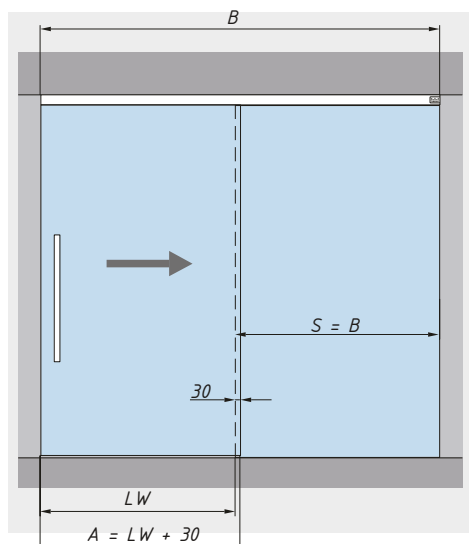

Set enthält:


- Laufschiene
- Abdeckprofil
- Zubehör-Set
- Stirnabdeckung
- Bürstendichtung

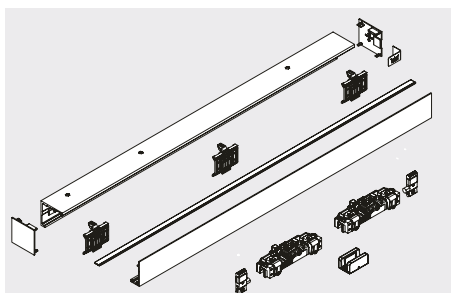

Set-CODE	Oberflächen	Länge (mm)
36.302.150 + 36.274.150-2180	LM silber eloxiert	2180
36.302.157 + 36.274.157-2180	LM Niro eloxiert	2180
36.302.BL + 36.274.BL-2180	LM RAL 9005 Farbe	2180
36.303.150 + 36.274.150-2880	LM silber eloxiert	2880
36.303.157 + 36.274.157-2880	LM Niro eloxiert	2880
36.303.BL + 36.274.BL-2880	LM RAL 9005 Farbe	2880

Glasdicke (mm): 8-13,5


min. Türbreite (mm): 660; mit DORMOTION: 660

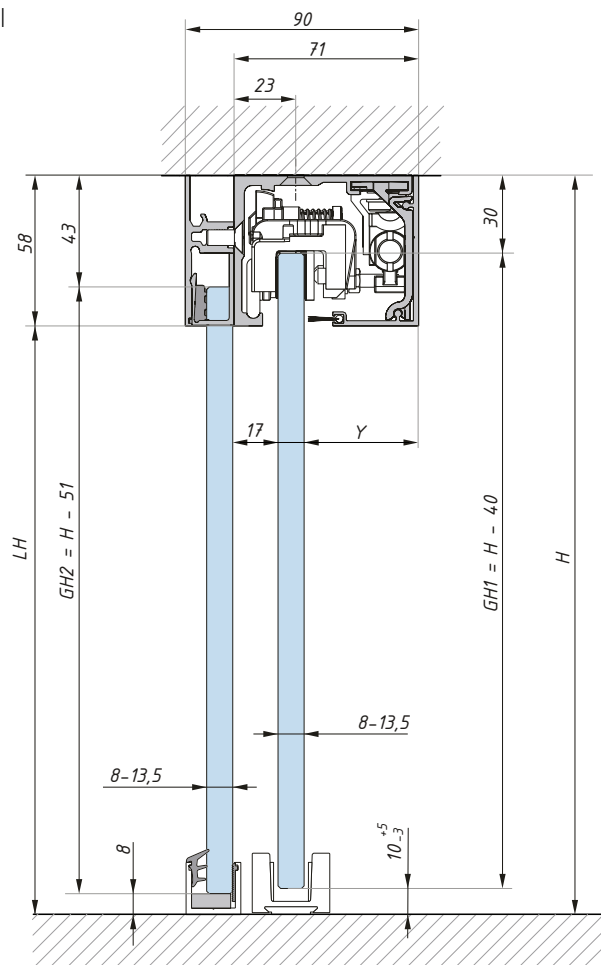

Glashöhe Berechnung:

 $GH1 = H - 40$ (max. 3000 mm) $GH2 = H - 51$ (max. 3000 mm) $GH1$ = Glashöhe Schiebetür LW = Lichte Weite A = Türbreite B = Laufschielenlänge $Y = 71 \text{ mm} - 17 \text{ mm} + \text{Glasdicke}$ LH = Lichte Höhe H = Deckenhöhe


36.274.XXX - Seitenteilprofil

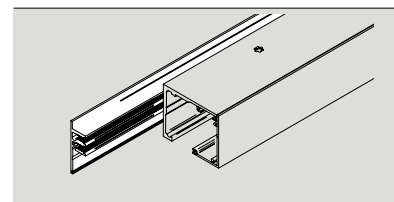

36.361.000


DORMOTION Einheit

- nicht im Set enthalten

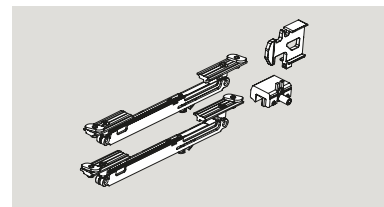


PREMIUM XL 80/150

Schiebetürsystem, Wandmontage

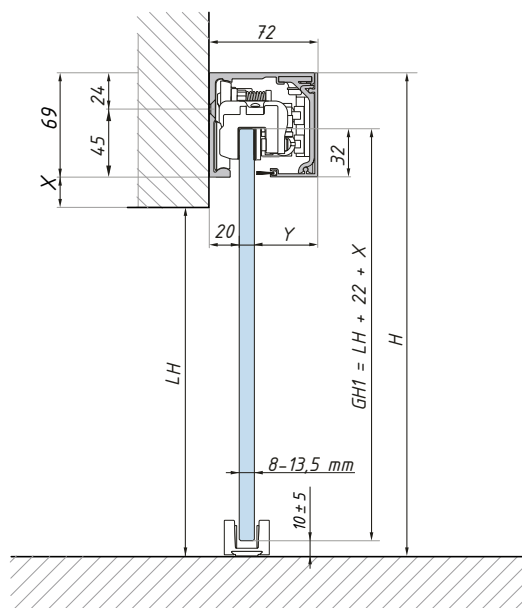

Glashöhe Berechnung:
 $GH1 = LH + 22 + X$ (max. 3000 mm)

GH1 = Glashöhe Schiebetür
LW = Lichte Weite
A = Türbreite
B = Laufschienenlänge
Y = 71 mm - 17 mm + Glasdicke
LH = Lichte Höhe
H = Deckenhöhe

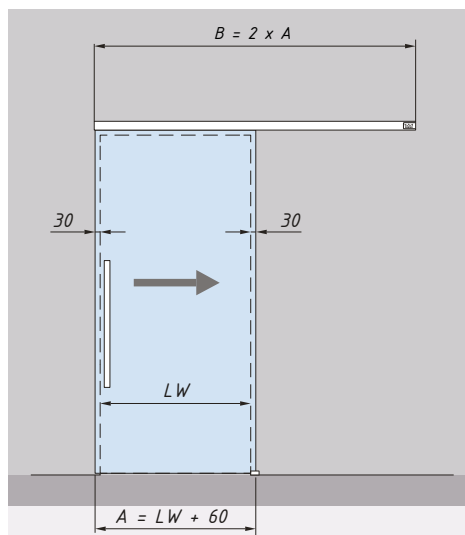

OBERFLÄCHE:

150

157

BL

RAL

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

150

LÄNGEN (mm):

6000

Set-CODE

Oberflächen

Länge (mm)

Laufschiene, Wandmontage

36.552.150	LM silber eloxiert	6000
36.552.157	LM Niro eloxiert	6000

Abdeckprofil

36.566.150	LM silber eloxiert	6000
36.566.157	LM Niro eloxiert	6000

Set-Zubehör: Laufwagen, Endstopper, Bodenführung

36.550.150	LM silber eloxiert	
36.550.157	LM Niro eloxiert	

DORMOTION Einheit XL 80 - 2021

36.570.000	bis 80 kg
------------	-----------

DORMOTION Einheit XL 150 - 2021




36.571.000	bis 150 kg
------------	------------

Bürstendichtung

36.265.000-6000

Endkappe

36.556



Glasdicke (mm): 8-13,5
min. Türbreite (mm): 660
min. Türbreite mit DORMOTION 80/150 (mm): 810/1020

PREMIUM XL 80/150

Schiebetürsystem, Deckenmontage

OBERFLÄCHE:

150

157

BL

RAL



TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

150

LÄNGEN (mm):

6000

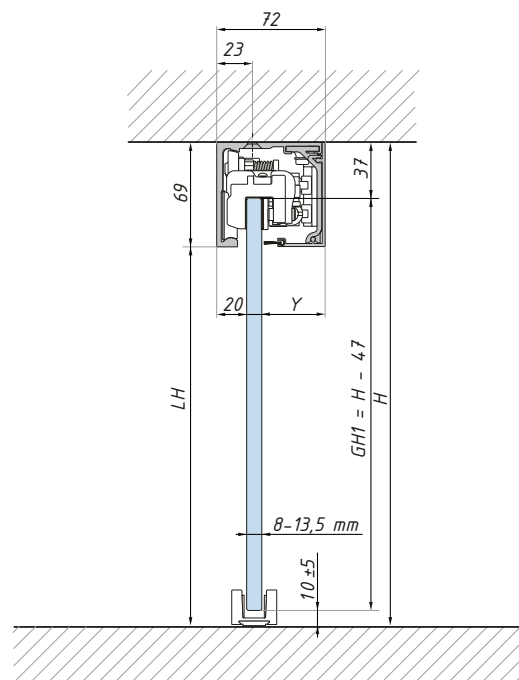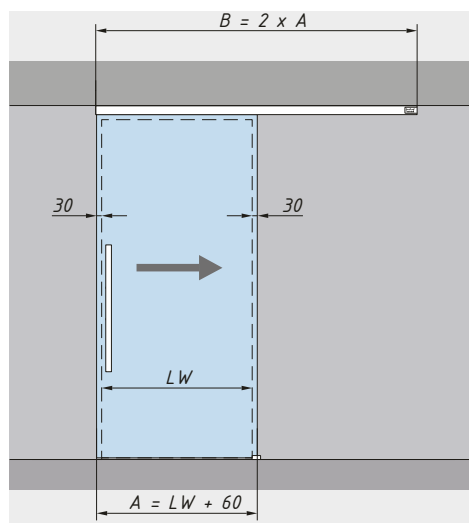

Glashöhe Berechnung:

GH1 = H - 47 (max. 3000 mm)

GH1 = Glashöhe Schiebetür

LW = Lichte Weite

A = Türbreite

B = Laufschienenlänge

Y = 71 mm - 17 mm + Glasdicke

LH = Lichte Höhe


H = Deckenhöhe

Set-CODE

Oberflächen

Länge (mm)

Laufschiene, Deckenmontage



36.554.150

LM silber eloxiert

6000

36.554.157

LM Niro eloxiert

6000

Abdeckprofil

36.566.150

LM silber eloxiert

6000

36.566.157

LM Niro eloxiert

6000



Set-Zubehör: Laufwagen, Endstopper, Bodenführung

36.550.150

LM silber eloxiert


36.550.157

LM Niro eloxiert

DORMOTION Einheit XL 80 - 2021

36.570.000

bis 80 kg



DORMOTION Einheit XL 150 - 2021

36.571.000

bis 150 kg

Bürstendichtung

36.265.000-6000



Endkappe

36.556




Glasdicke (mm): 8-13,5

min. Türbreite (mm): 660

min. Türbreite mit DORMOTION 80/150 (mm): 810/1020

PREMIUM XL 80/150

Schiebetürsystem mit Seitenteil, Deckenmontage

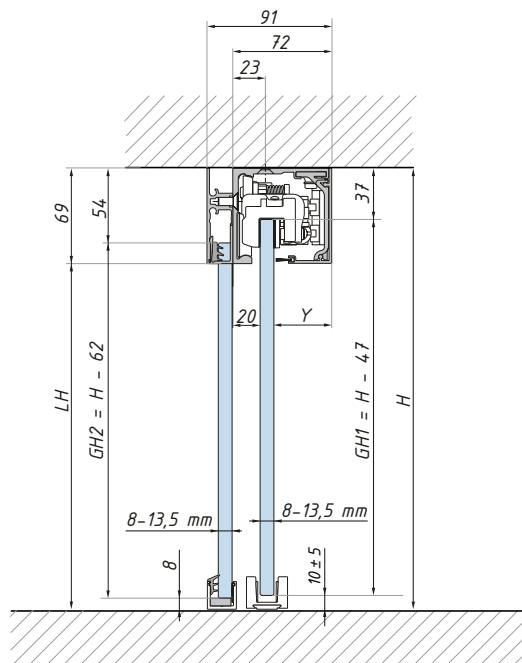

Glashöhe Berechnung:

$GH1 = H - 47$ (max. 3000 mm)

$GH2 = H - 62$ (max. 3000 mm)

$GH1$ = Glashöhe Schiebetür

LW = Lichte Weite






A = Türbreite

B = Laufschienenlänge

$Y = 71 \text{ mm} - 17 \text{ mm} + \text{Glasdicke}$

LH = Lichte Höhe

H = Deckenhöhe

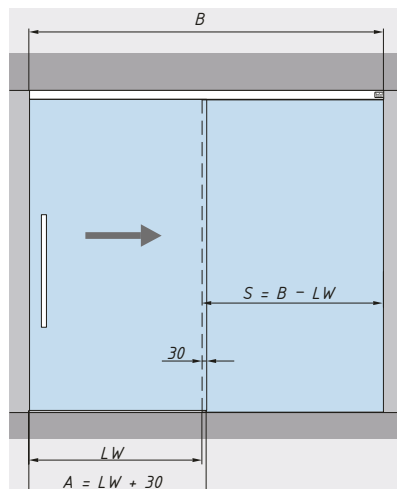

OBERFLÄCHE:

150

157

BL

RAL

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

150

LÄNGEN (mm):

6000

Set-CODE Oberflächen Länge (mm)

Laufschiene, Deckenmontage

36.554.150 LM silber eloxiert 6000

36.554.157 LM Niro eloxiert 6000

Abdeckprofil

36.566.150 LM silber eloxiert 6000

36.566.157 LM Niro eloxiert 6000

Seitenteilprofil

36.469.150 LM silber eloxiert 6000

36.469.157 LM Niro eloxiert 6000

Füllprofil

36.802.150 LM silber eloxiert 6000

36.802.157 LM Niro eloxiert 6000

Set-Zubehör: Laufwagen, Endstopper, Bodenführung

36.550.150 LM silber eloxiert

36.550.157 LM Niro eloxiert

DORMOTION Einheit XL 80 - 2021

36.570.000 bis 80 kg

DORMOTION Einheit XL 150 - 2021

36.571.000 bis 150 kg

Bürstendichtung

36.265.000-6000

Endkappe





36.556




Glasdicke (mm): 8-13,5

min. Türbreite (mm): 660

min. Türbreite mit DORMOTION 80/150 (mm): 810/1020

- 150
- 157
- WH
- RAL
- 80

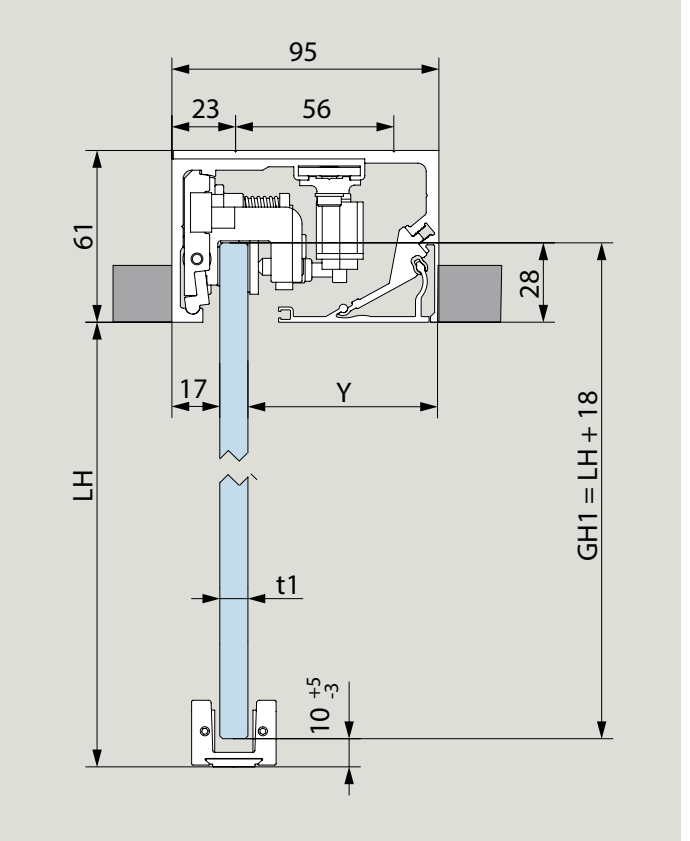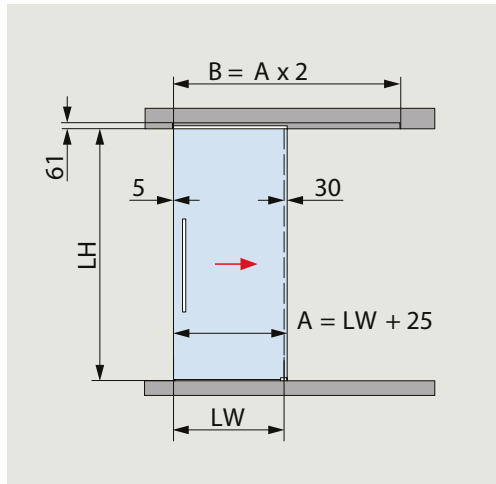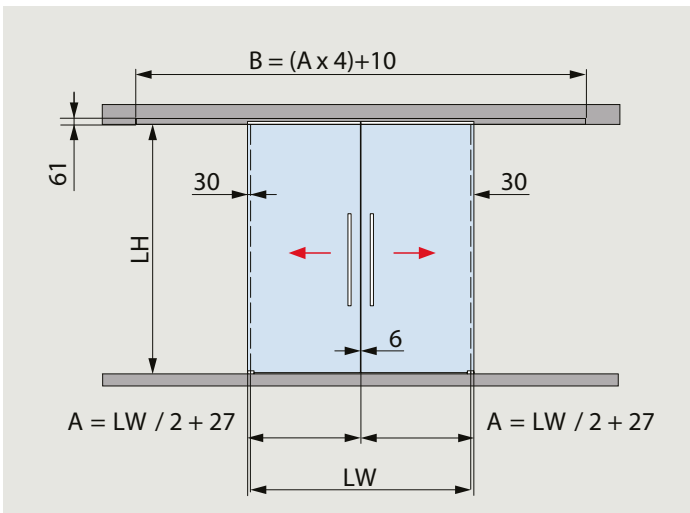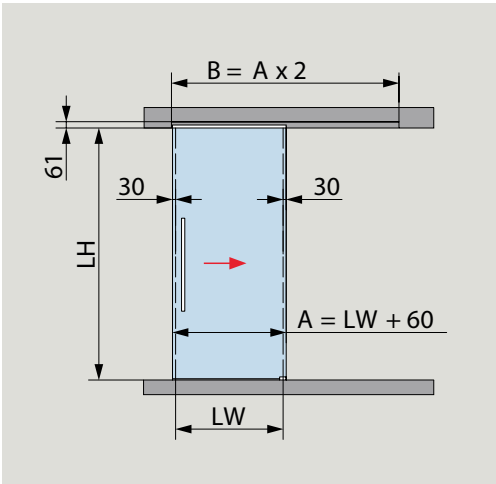

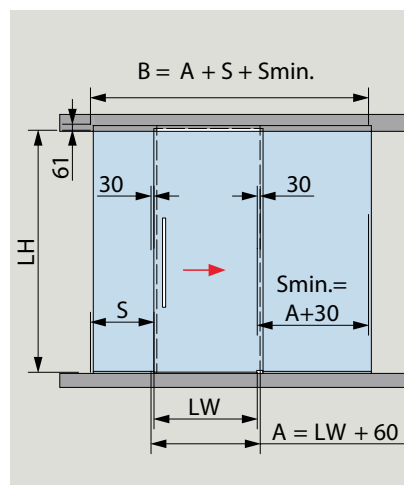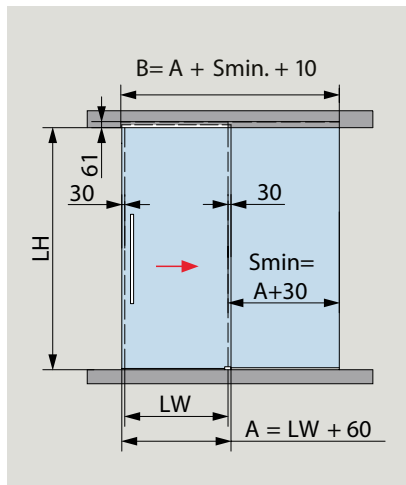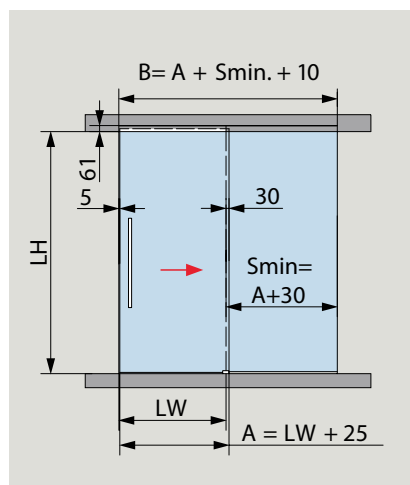



150

157

WH

RAL

80

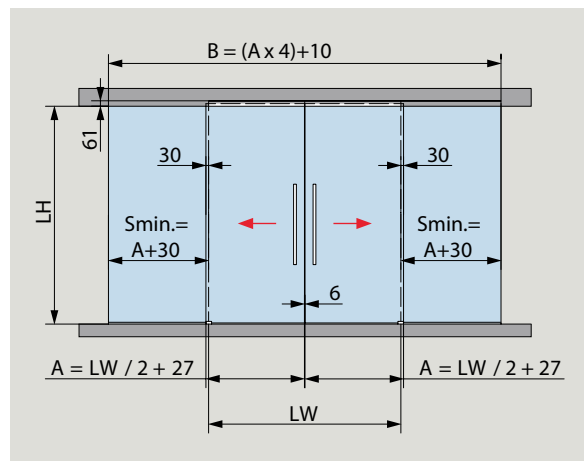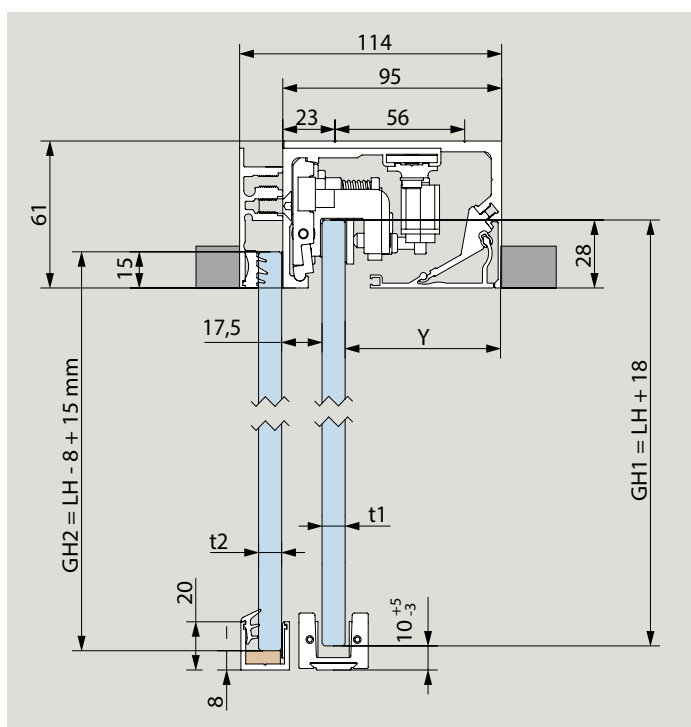







150

157

WH

RAL

80





GRADO AJ51

Schiebetürsystem



GRADO AJ51

Schiebetürsystem GRADO AJ51

OBERFLÄCHE:

AX

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

85

**Einflügelige Variante (ohne Festglasteil):** Stck.

Laufschiene	1
Abdeckprofil	1
Laufwagen	2
Stopper - Satz	1
Endkappen - Satz	1
Regulierbare Bodenführung	1


Tragfähigkeit des Systems (kg): 85**Zweiflügelige Variante (ohne Festglasteil):** Stck.

Laufschiene	1
Abdeckprofil	1
Laufwagen	4
Stopper - Satz	2
Endkappen - Satz	1
Regulierbare Bodenführung	2

Tragfähigkeit des Systems (kg): 2 x 85


GRADO AJ51

Schema des Schiebetürsystems ohne Fixteil

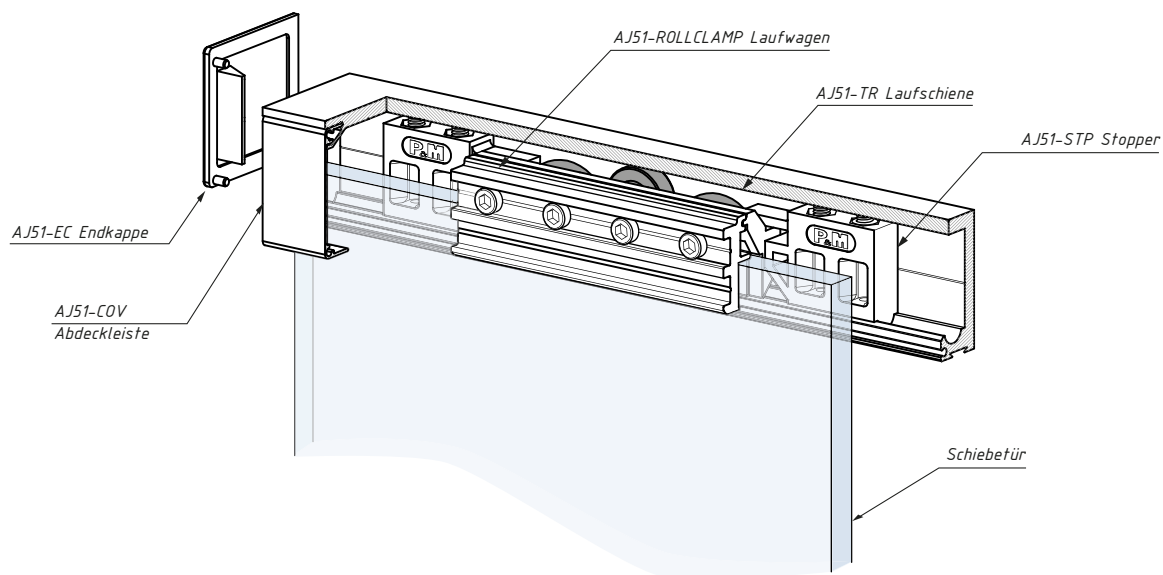

GRADO AJ51

Schema des Schiebetürsystems mit Fixteil


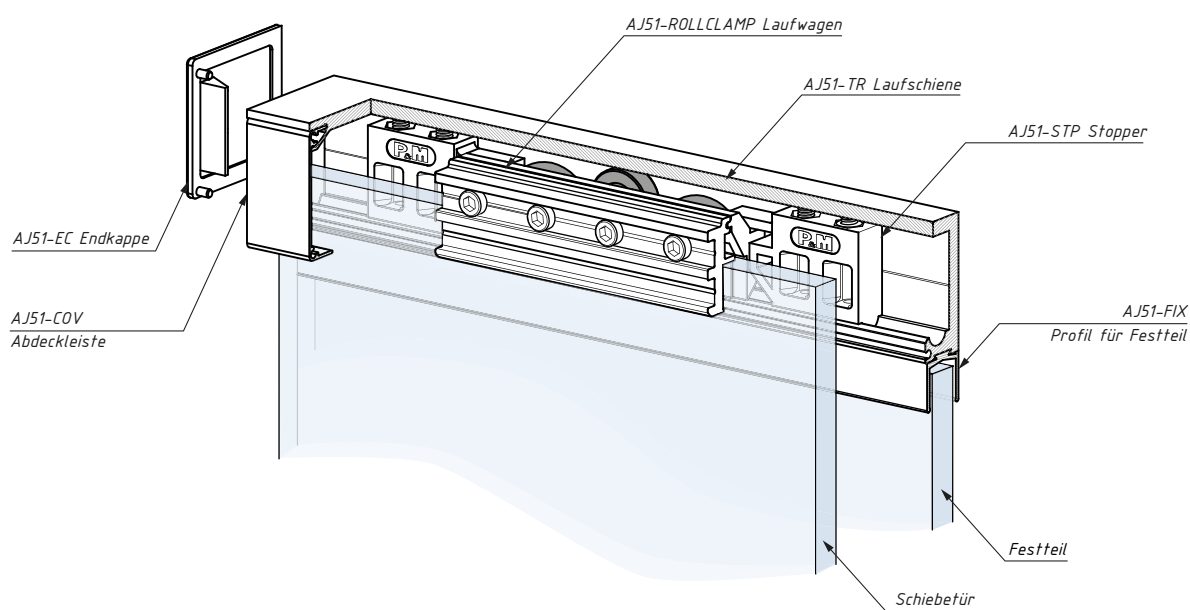


AJ51-TR

Obere Laufschiene

OBERFLÄCHE:

AX

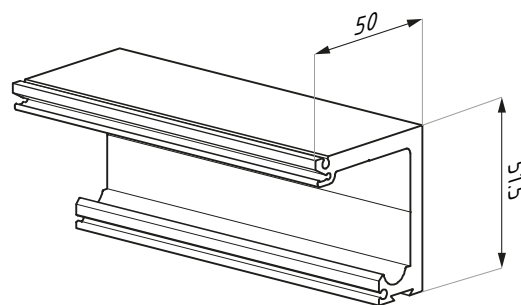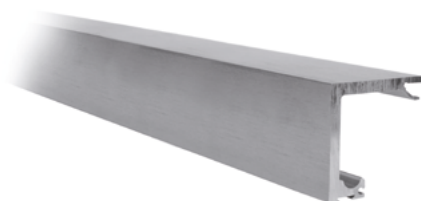

Material: Aluminium


Länge (mm): 3000

AJ51-COV

Abdeckprofil für Laufschiene

OBERFLÄCHE:

AX

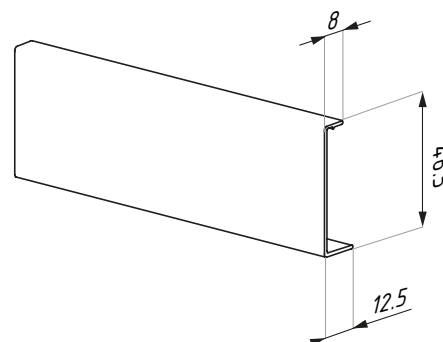


Material: Aluminium

Länge (mm): 3000

AJ51-ROLLCLAMP



Laufwagen

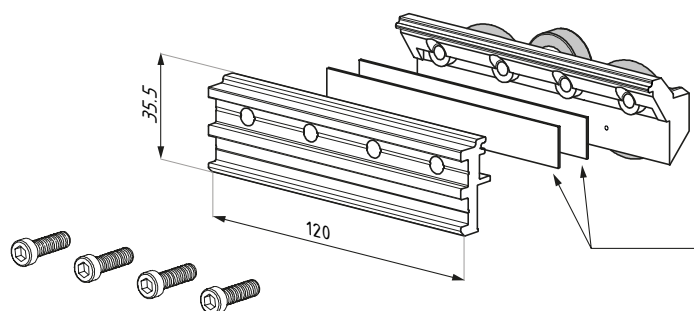

Material: Aluminium, Stahl, Polyacetal, Nylon Dichtung für Glas 8, 10, und 12 mm enthalten

AJ51-EC

Endkappen - Satz

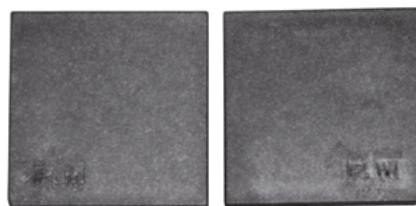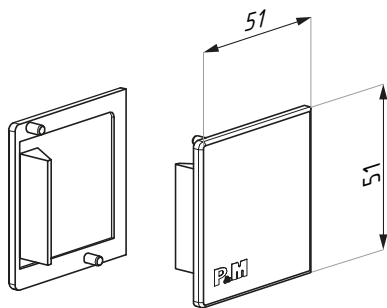

Typ: rechts + links (Satz)



Material: PVC, schwarz

AJ51-FIX

Profil für Fixteil

OBERFLÄCHE:

AX

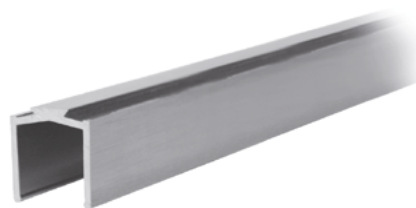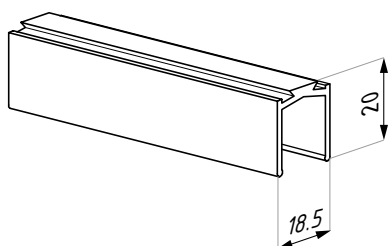

Länge (mm): 3000


Material: Aluminium

AJ51-FIX EC

Endkappe für Profil AJ51-FIX

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl

U

Dichtung für Fixteil ins Profil AJ51-FIX

FARBE:

- WH
- BL



Dichtungskombination



	Glasdicke (mm):	Profil
U1 + U1	12	AJ51-FIX
U2 + U2	10	AJ51-FIX
U4 + U4	8	AJ51-FIX

AJ51-ADJU

Regulierbare Bodenführung

OBERFLÄCHE:

- SSS

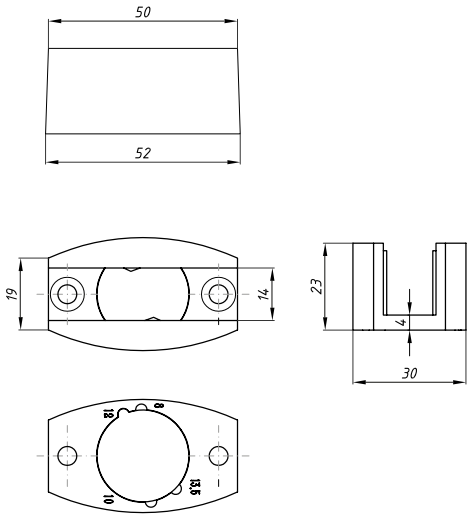





für Glas (mm): 8, 10, 12

AJ51-TTG

Punkthalter zur Befestigung der Laufschiene ins Glas

OBERFLÄCHE:



SC

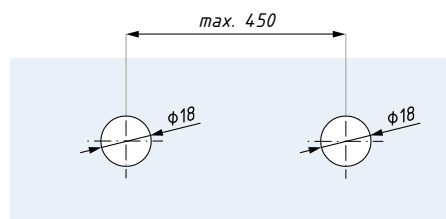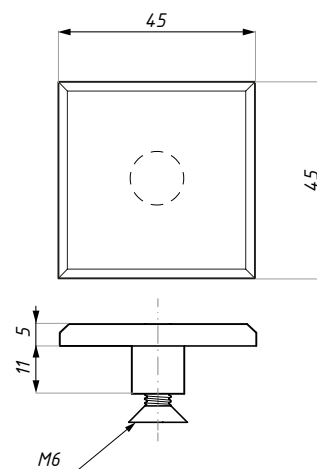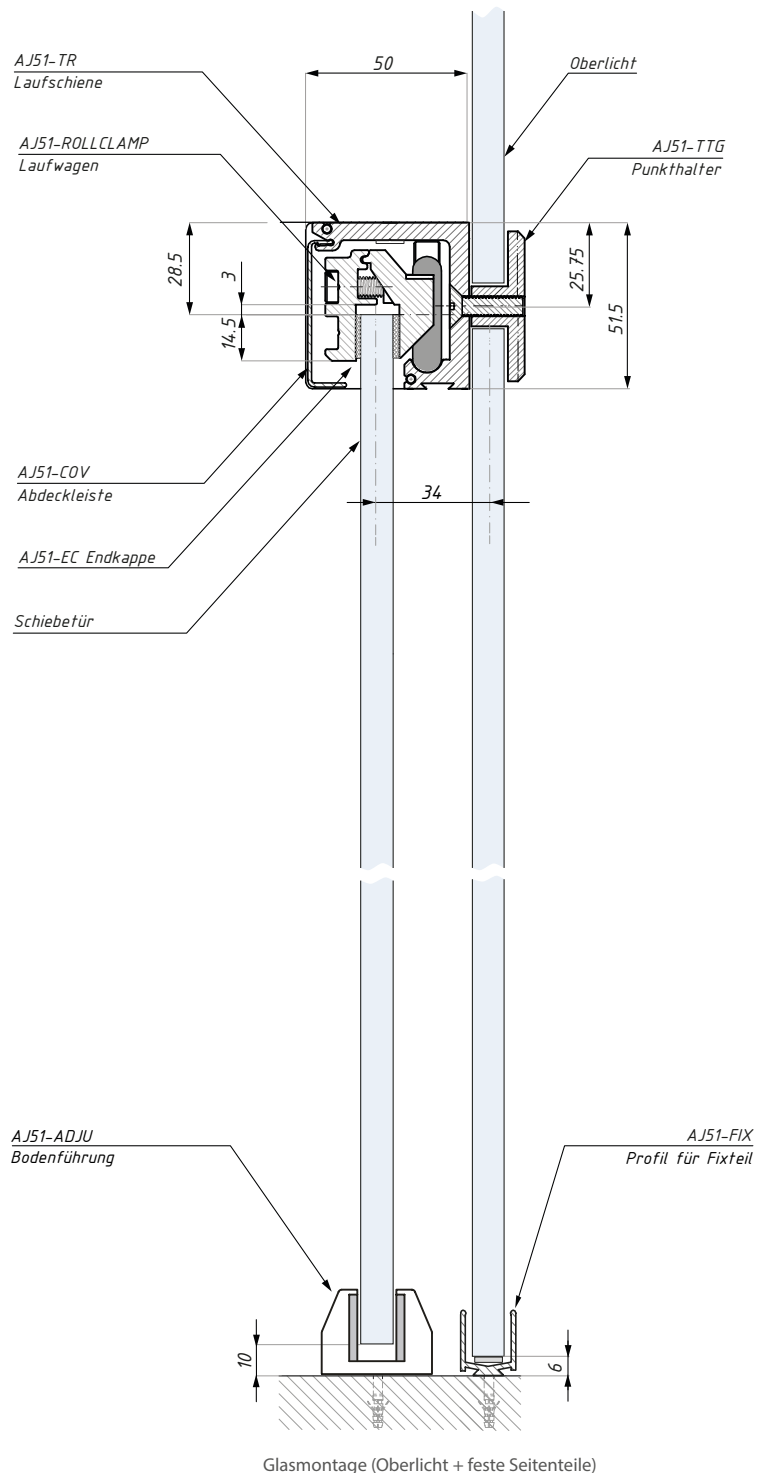

Glasbohrung, Punkthalter AJ51-TTG



GRADO AJ51


Schnitt - Deckenmontage

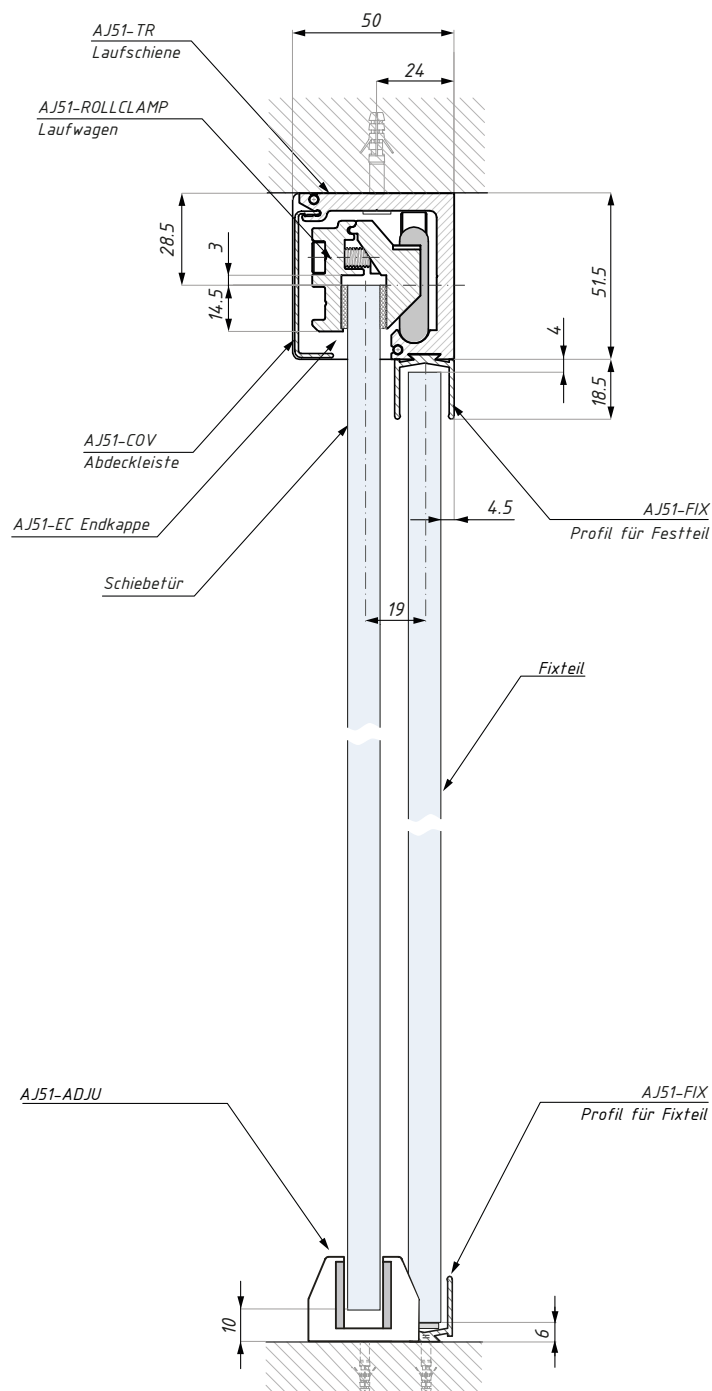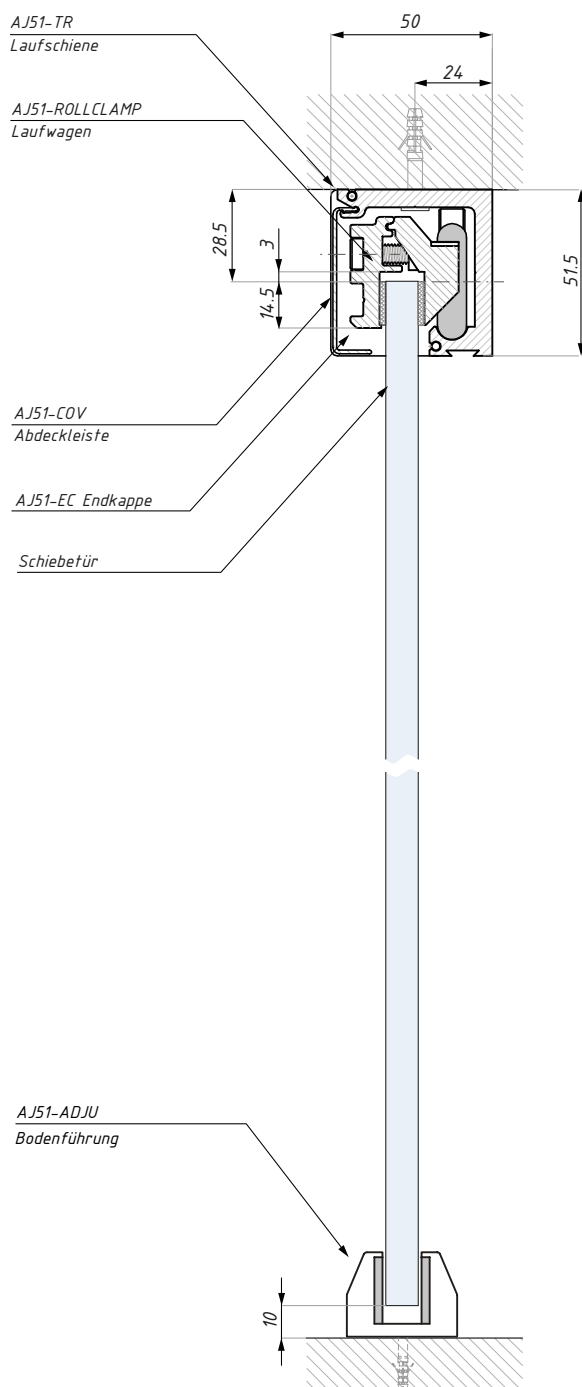

GRADO AJ51

Schnitt - Wandmontage

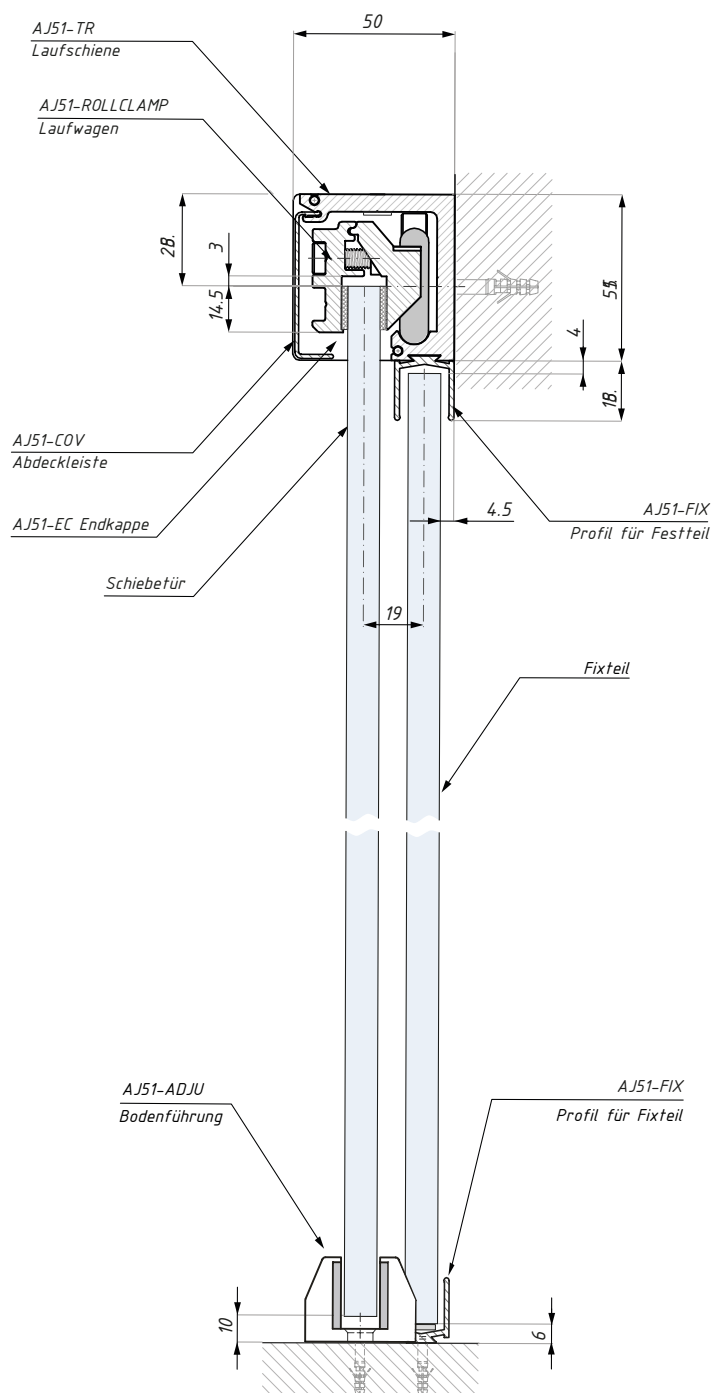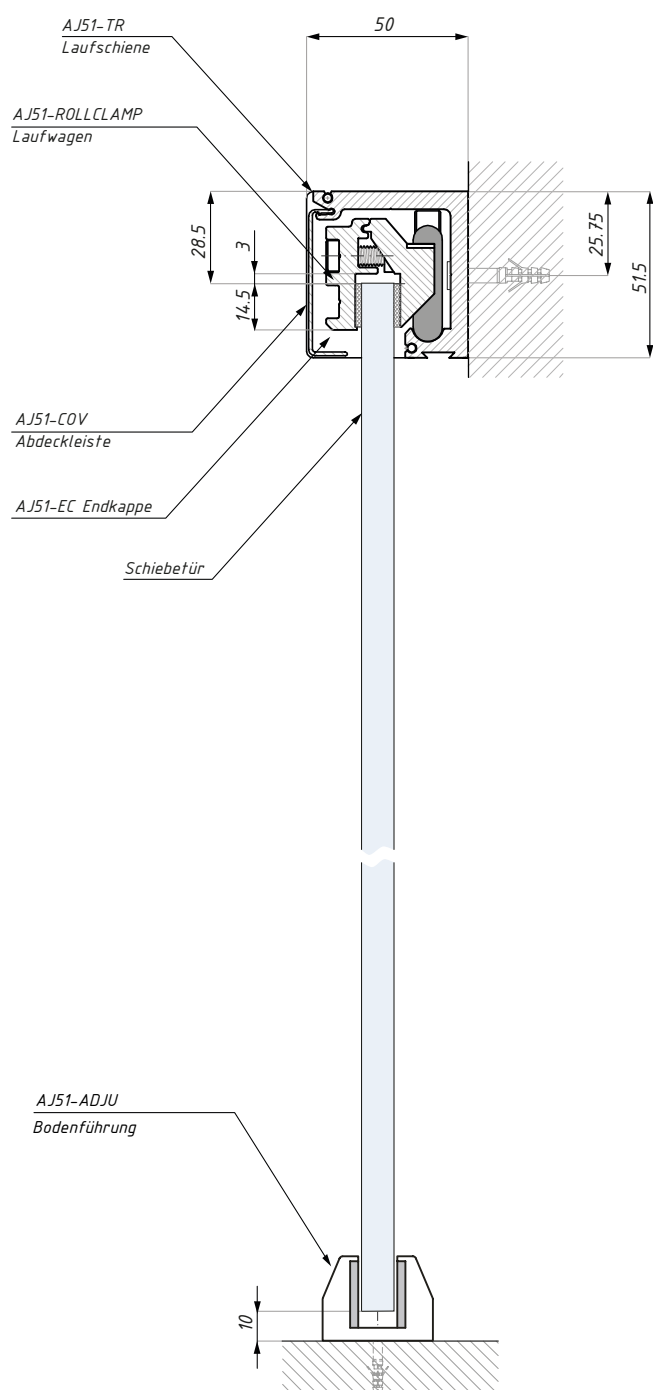

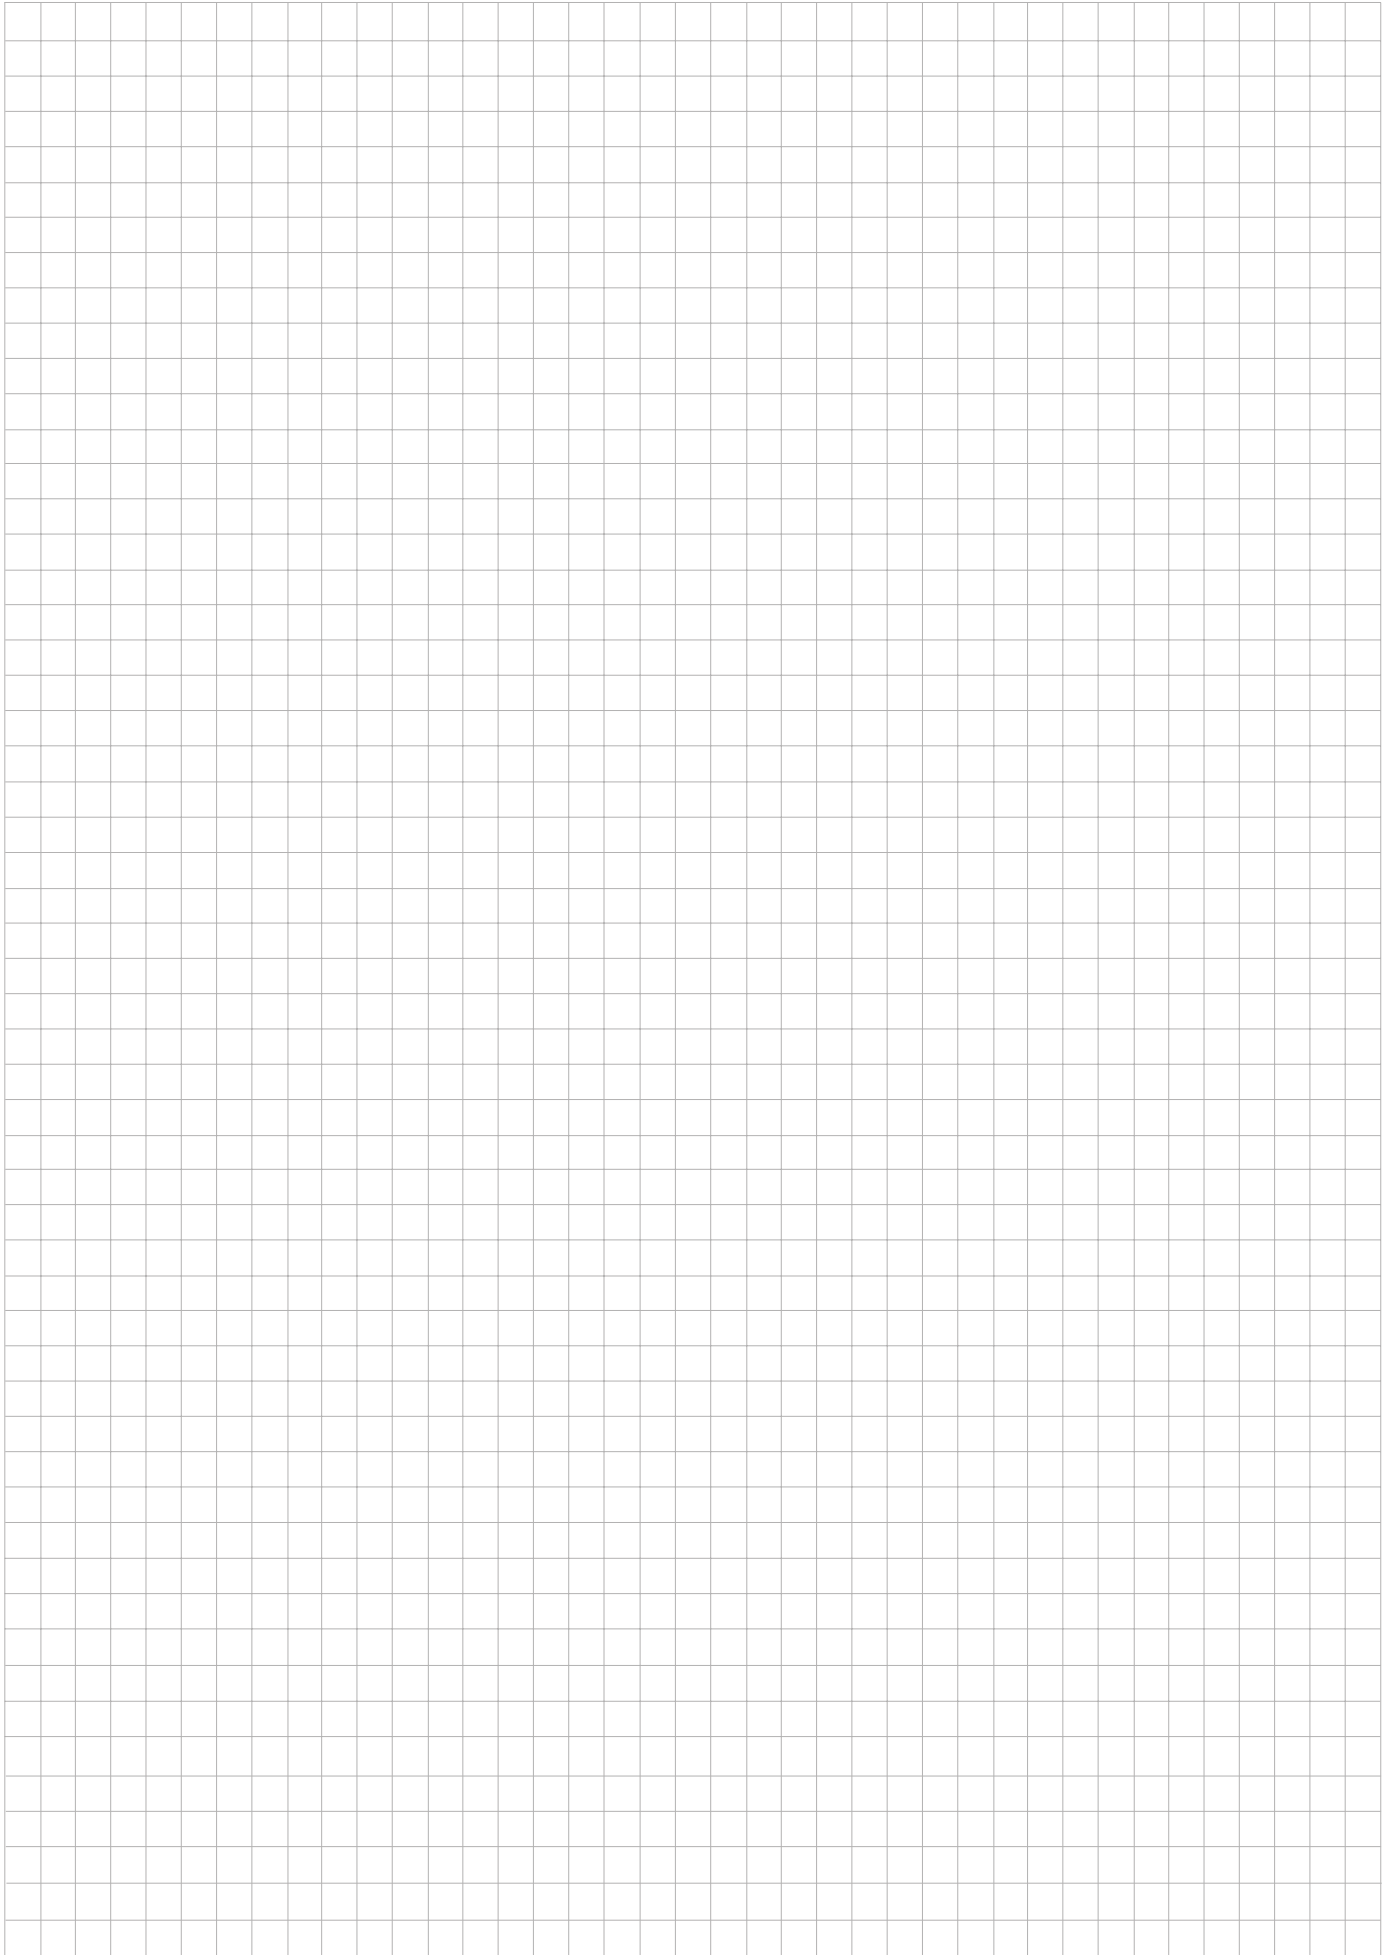



TERNO MICRO 80

Schiebetürsystem



TS-M80SET


Zubehörsatz für Schiebetürsystem mit Stopper und Arretierung

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg)

80

TS-TR2450
oder TS-TRFIX2460
Hauptlaufschiene

TS-COV2470
Abdeckprofil

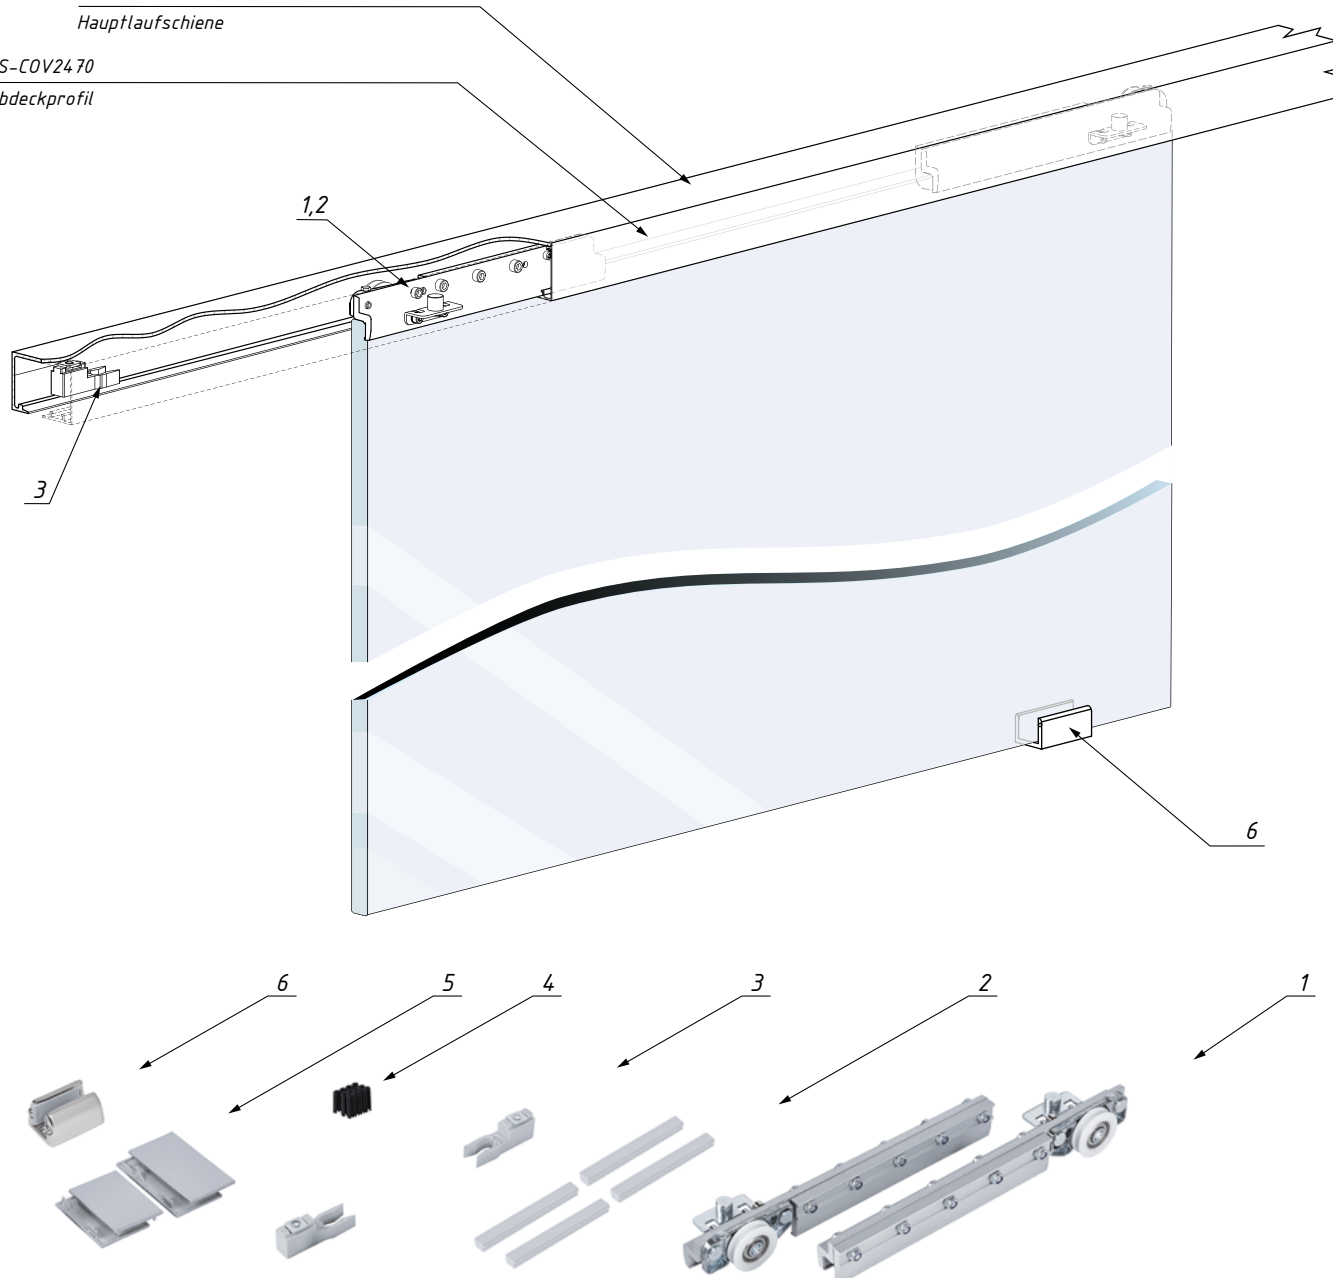

TS-M80SET ENTHÄLT:

	Stck.
1 - Laufwagen	2
2 - Dichtungen für Glas	Satz
3 - Stopper mit Arretierung	2
4 - Gummiunterlage zur Abdeckung	2
5 - Endkappen - links und rechts	Satz
6 - Bodenführung TGADJ-U SC	1

VORSICHT: Hauptlaufschiene und Abdeckprofil im Satz nicht enthalten

min. Breite des Glasteils (mm): 700

Tragfähigkeit des Systems (kg): 80 Glasdicke: 8, 10, 12



TS-MP80SET

Zubehörsatz für Schiebetürsystem mit beidseitigem Dämpfungsmechanismus

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (kg)

80

TS-TR2450
oder TS-TRFIX2460
Hauptlaufschiene

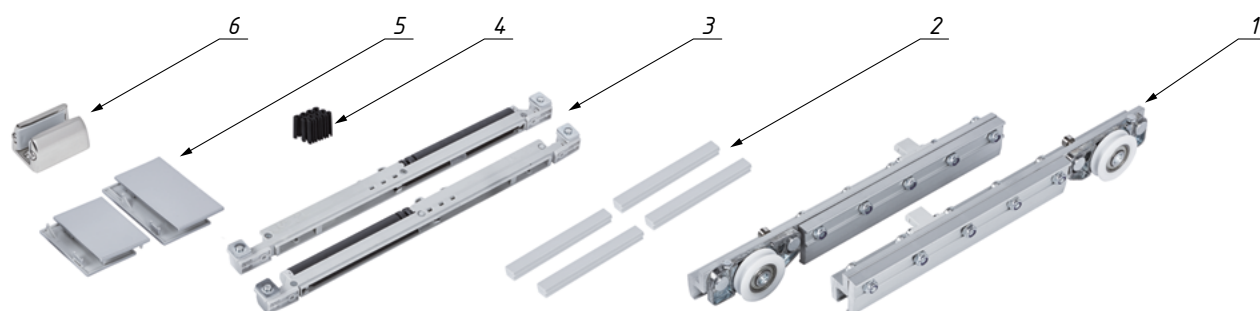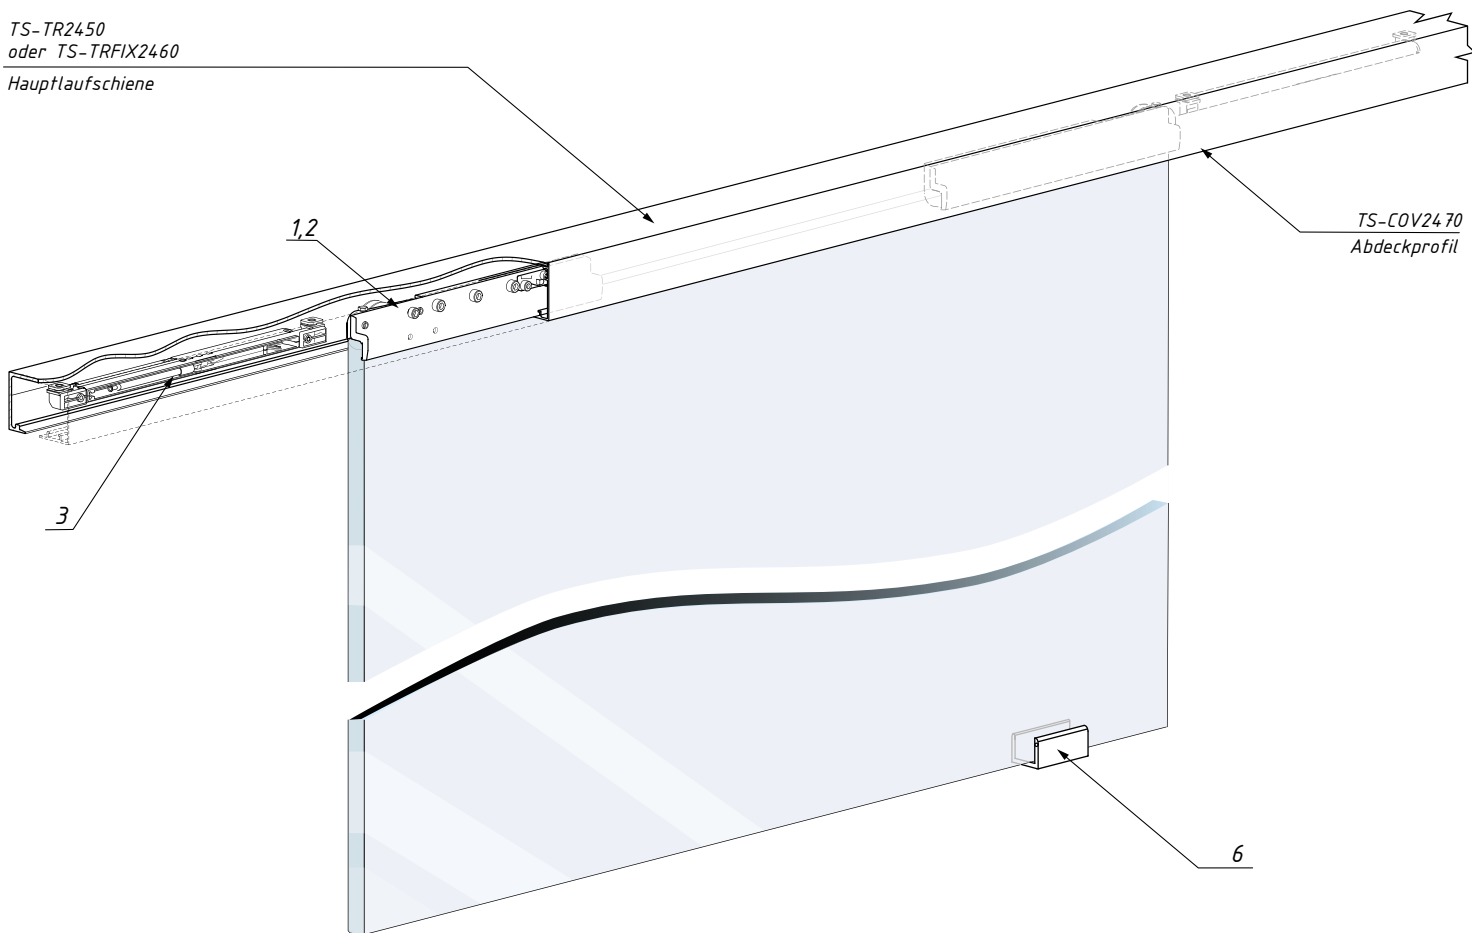

TS-MP80SET ENTHÄLT:	Stck.
1 - Laufwagen	2
2 - Dichtungen für Glas	Satz
3 - Dämpfungsmechanismus	2
4 - Gummiunterlage zur Abdeckung	2
5 - Endkappen - links und rechts	Satz
6 - Bodenführung TGADJ-U SC	1

VORSICHT: Hauptlaufschiene und Abdeckprofil im Satz nicht enthalten

min. Breite des Glasteils (mm): 700
Glasdicke: 8, 10, 12 Tragfähigkeit des Systems (kg): 80

TS-TR-2450

Hauptlaufschiene


OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

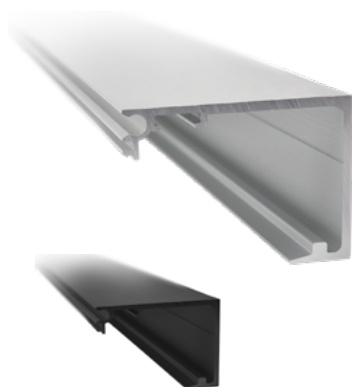


LÄNGEN (mm):

2000

3000

4000

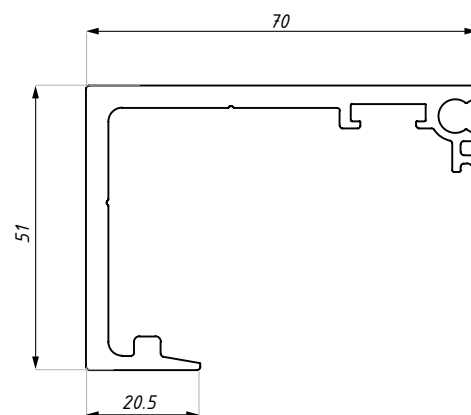

Material: Aluminium

TS-TRFIX-2460

Hauptlaufschiene für System mit Fixteil

OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL




LÄNGEN (mm):

2000

3000

4000

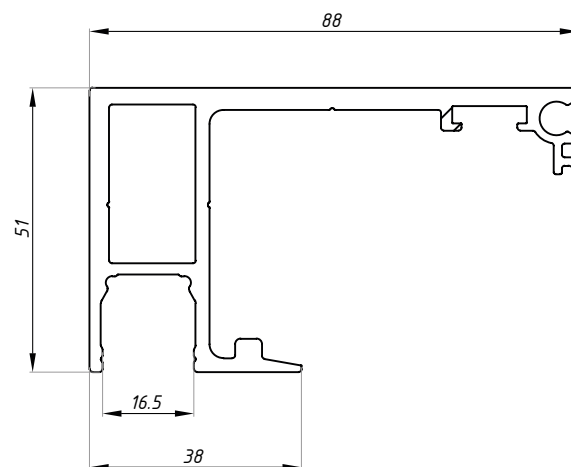

Material: Aluminium

TS-COV-2470


Abdeckprofil

OBERFLÄCHE:

- NA
- AX
- BL
- RAL

LÄNGEN (mm):

- 2000
- 3000
- 4000

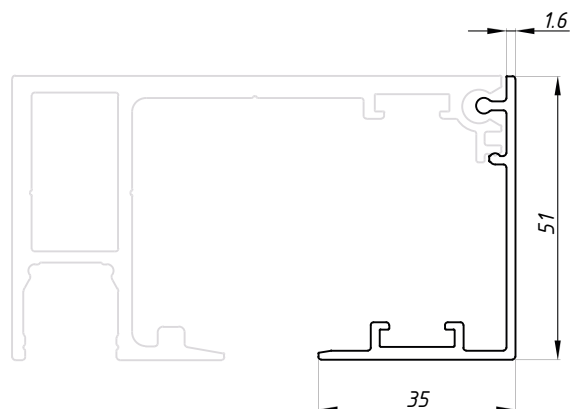

Material: Aluminium

TS-FIXCOV-2740



Abdeckprofil für Laufschiene TS-TRFIX-2460

OBERFLÄCHE:

- NA
- AX
- BL
- RAL

LÄNGEN (mm):

- 1000
- 2000
- 3000

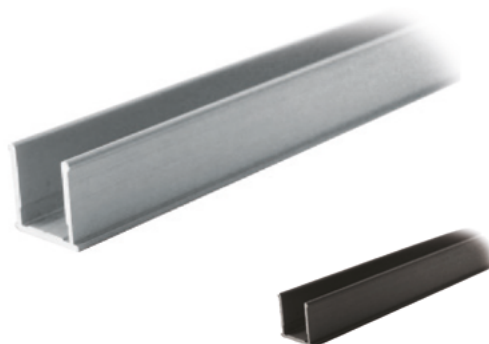

Material: Aluminium

TS-SEAL



Dichtung für Fixteil in der Hauptlaufschiene TS-TRFIX-2460

FÜR GLAS (mm):

8

10

12

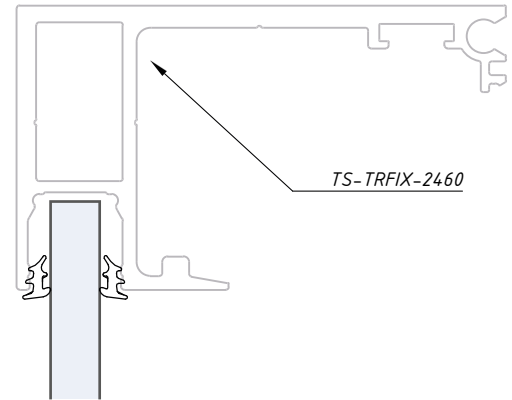


Material: transparenter Gummi

beidseitige Montage



TERNO MICRO 80

Schnitt des Systems Terno Micro 80 mit Hauptschiene TS-TR-2450

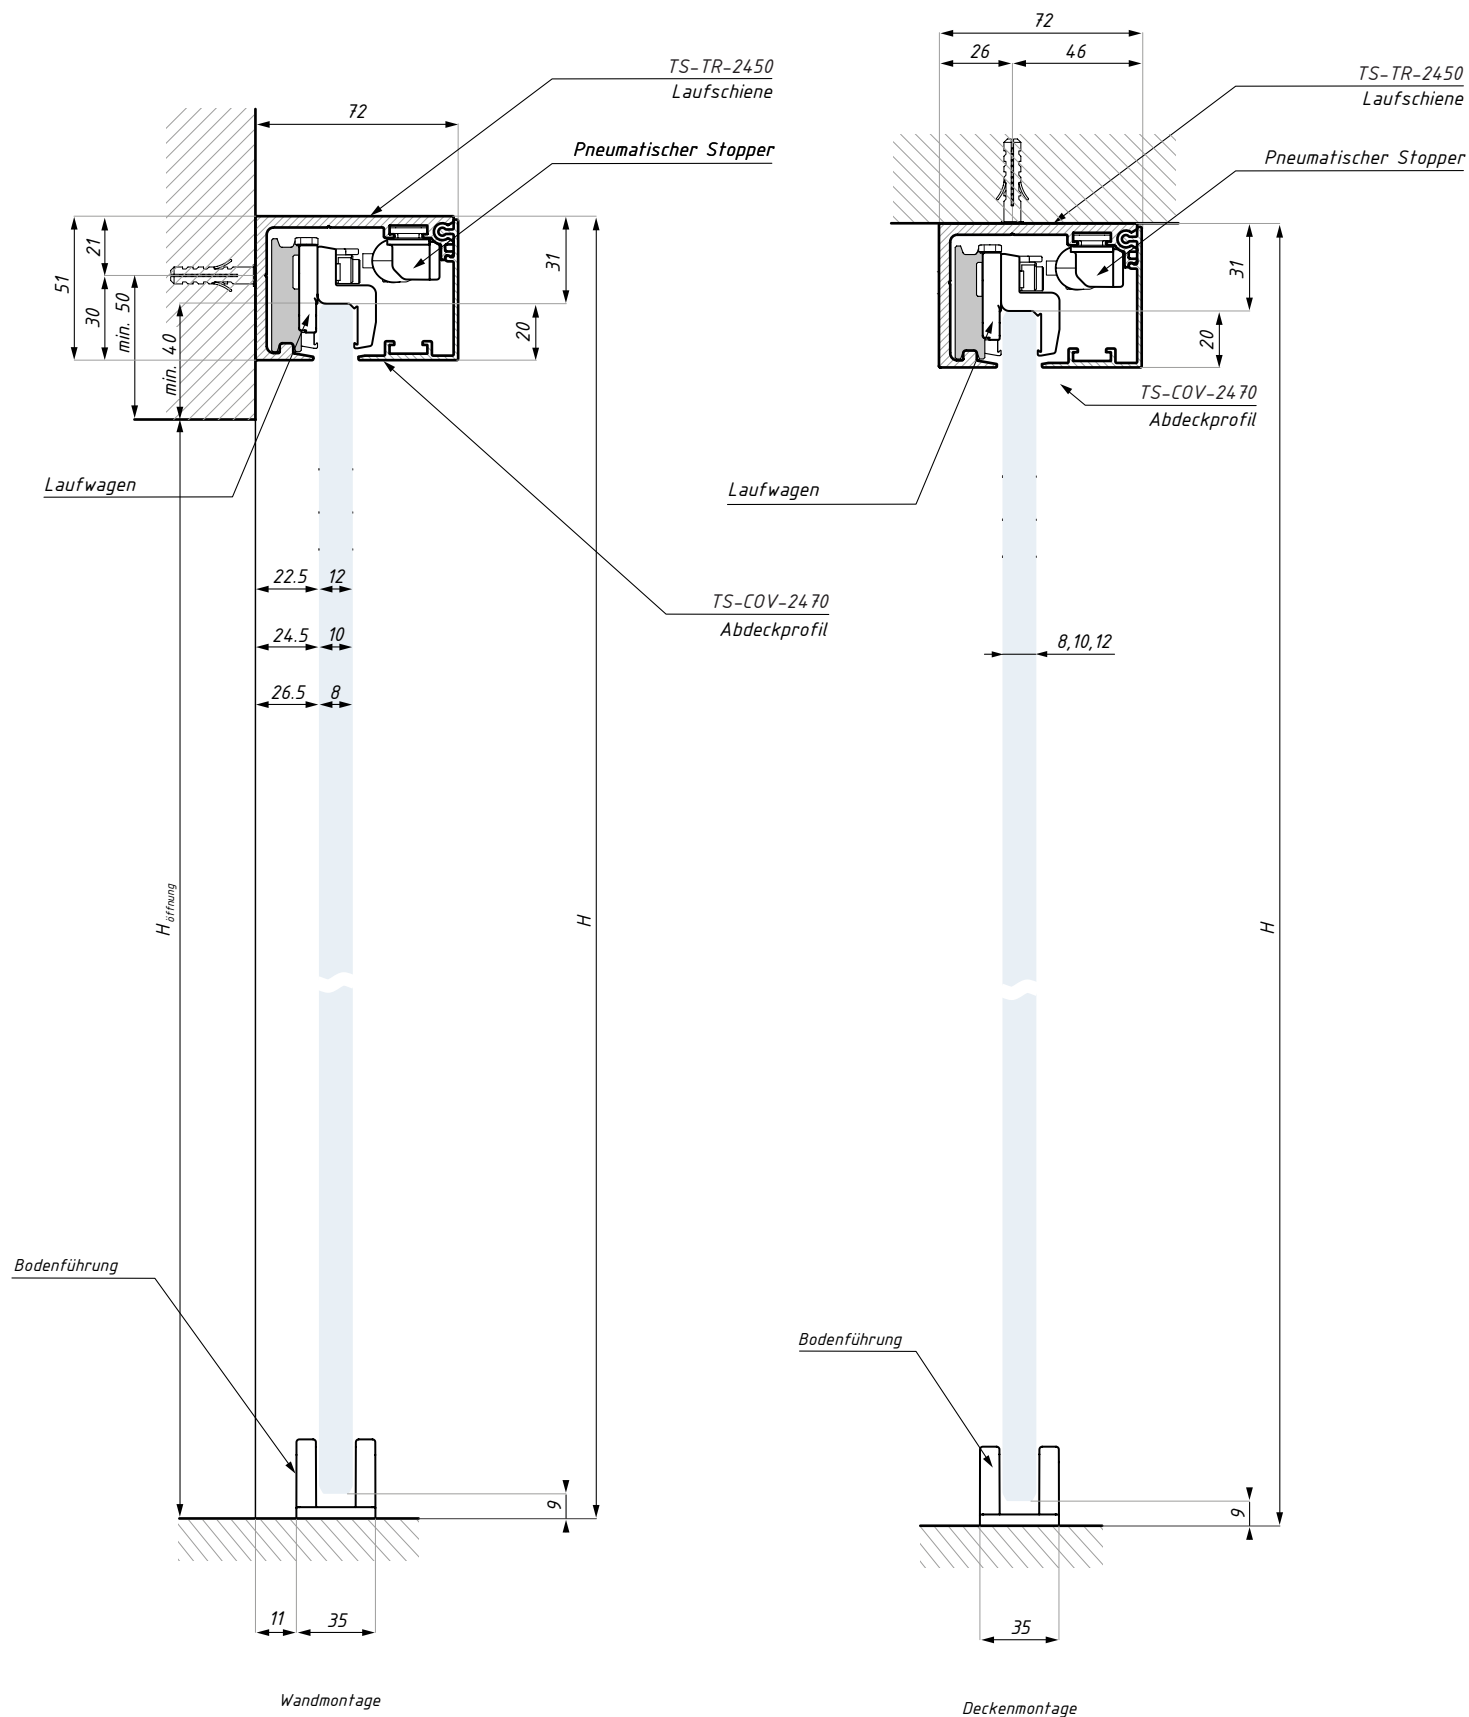


TERNO MICRO 80

Schnitt des Systems Terno Micro 80 mit Hauptlaufschiene mit Fixteil TS-TRFIX-2460

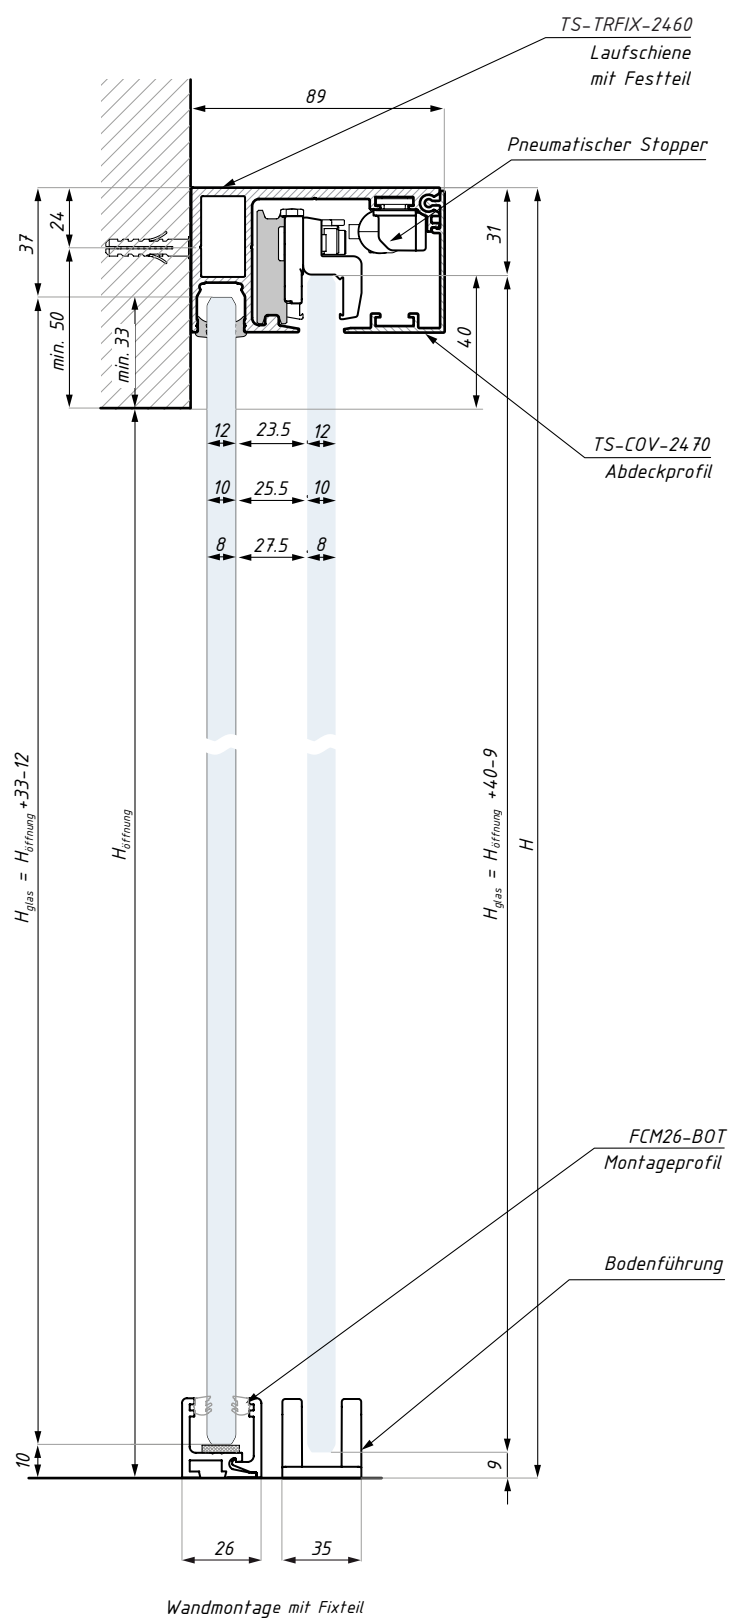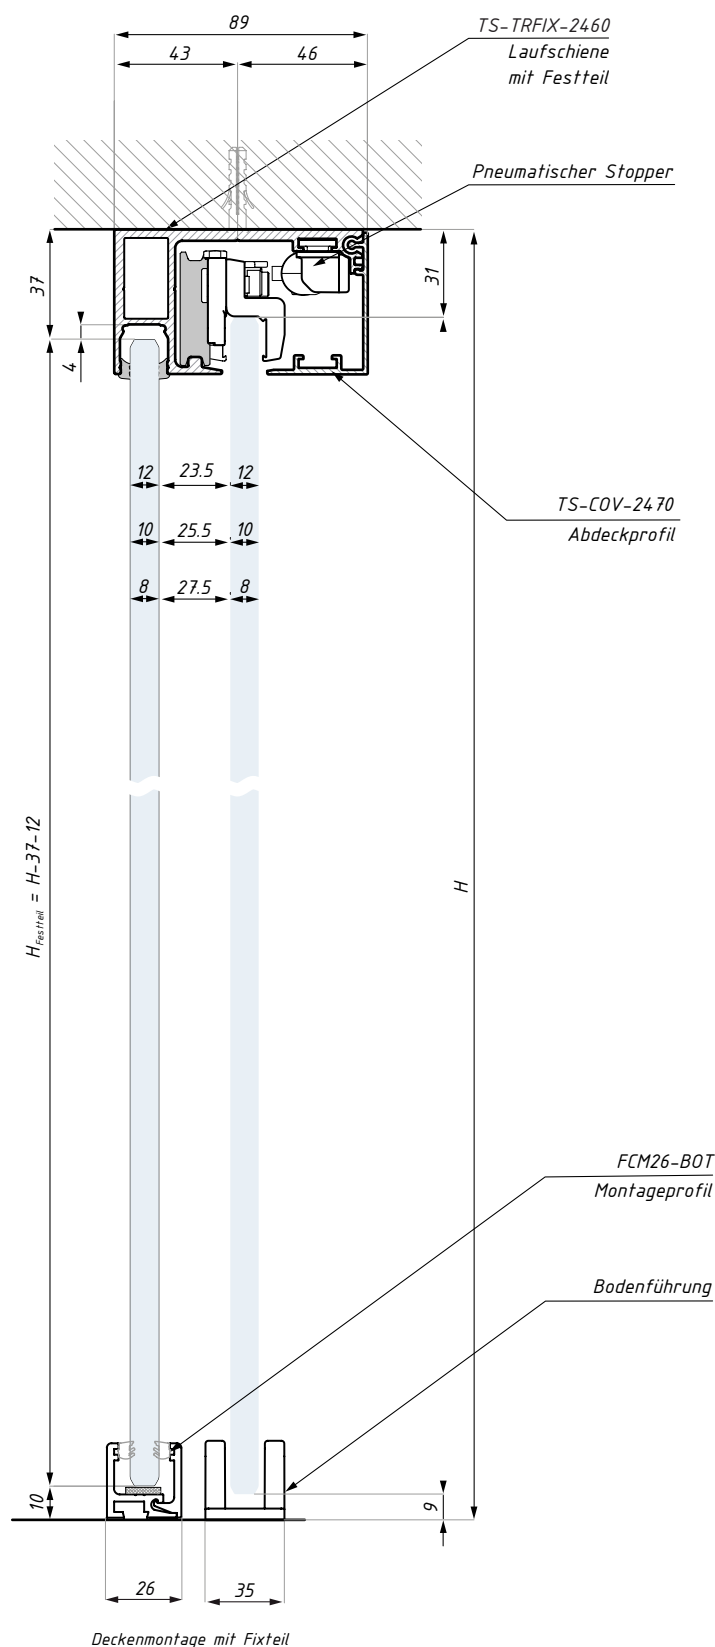

TS-CORSET

Zubehörsatz zum Einbau in das Oberlicht mit Druckbalken

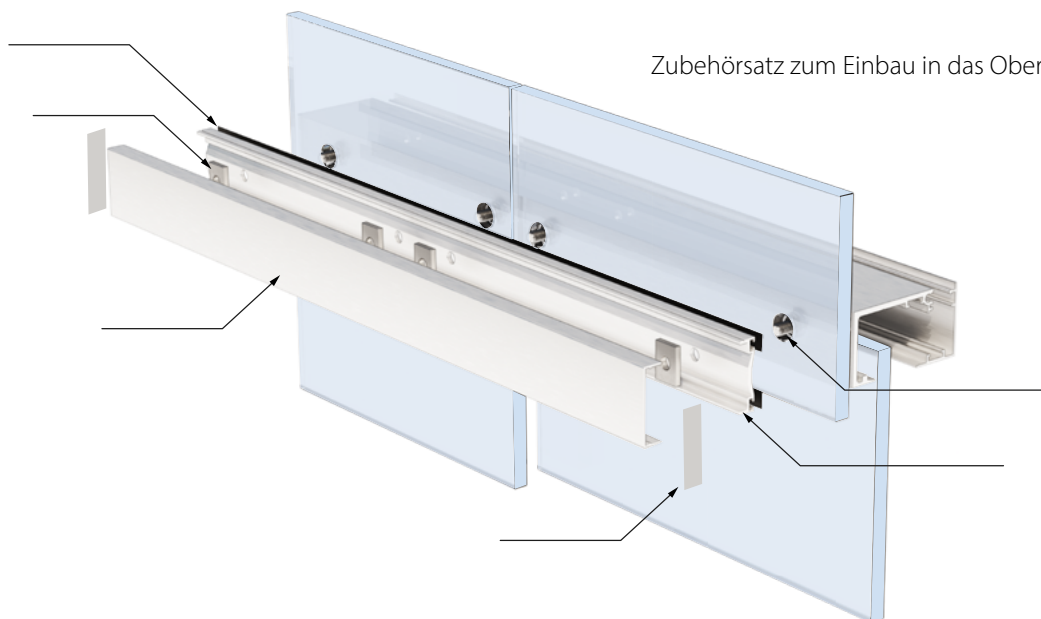


OBERFLÄCHE:

NA

AX


BL

RAL

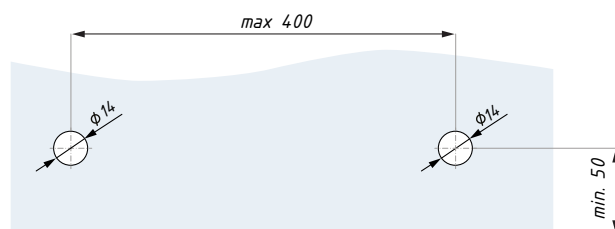

VERANKERUNG IM OBERLICHT

Verankerung mit Punkthaltern TS-MTTG

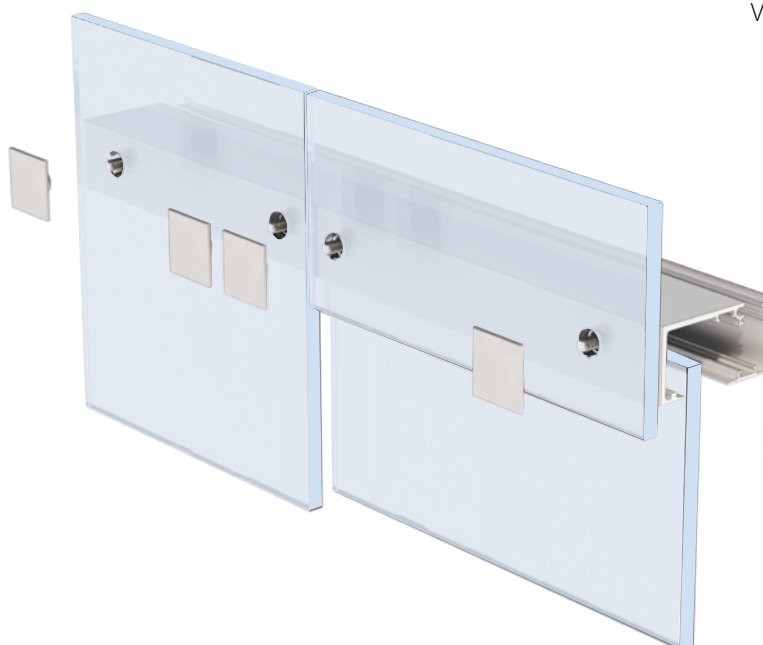


OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

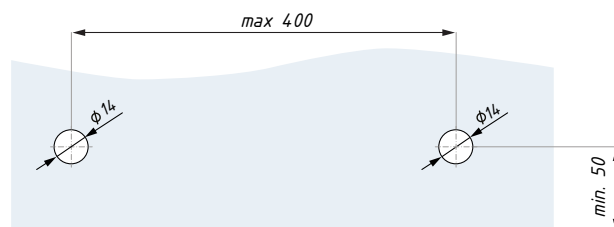

TS-CORSET

Zubehörsatz zum Einbau in das Oberlicht mit Druckbalken


OBERFLÄCHE:

NA

AX



BL

RAL

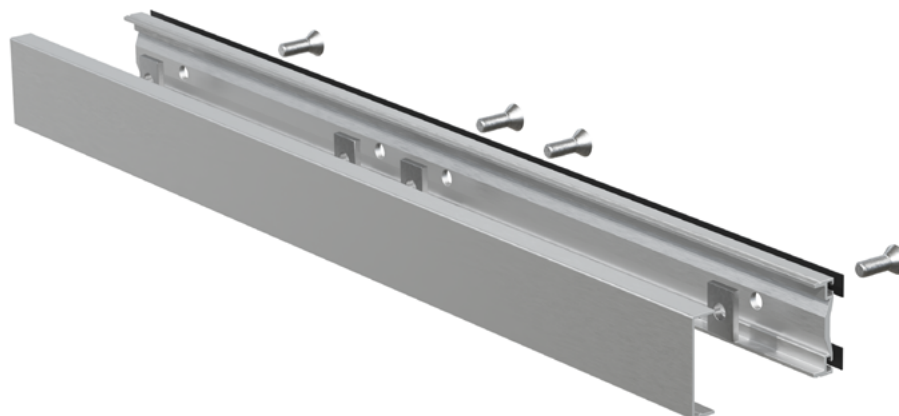

TS-CORSET enthält

	Ks
Abdeckprofil	1
Druckbalken mit aufgeklebten Klingerit	1
Befestigungselemente	7ks /2m; 10ks/3m; 13ks/4m
Endkappen	2

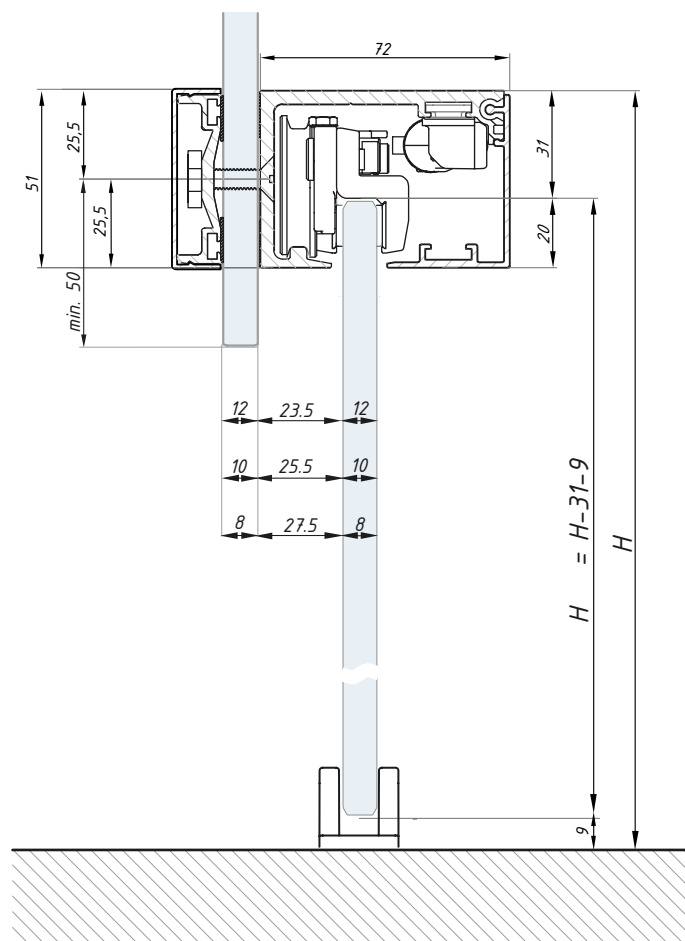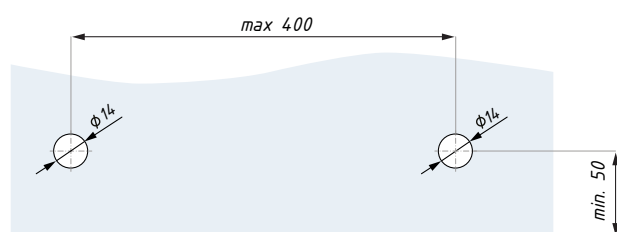

TS-MTTG

Glasmontage



OBERFLÄCHE:

NAR

SC

BL

RAL





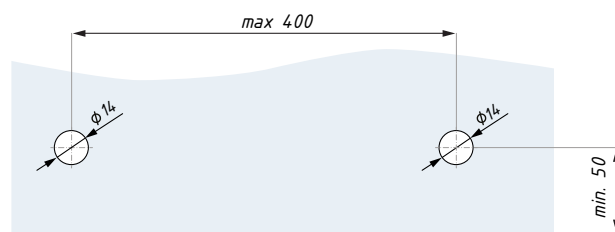
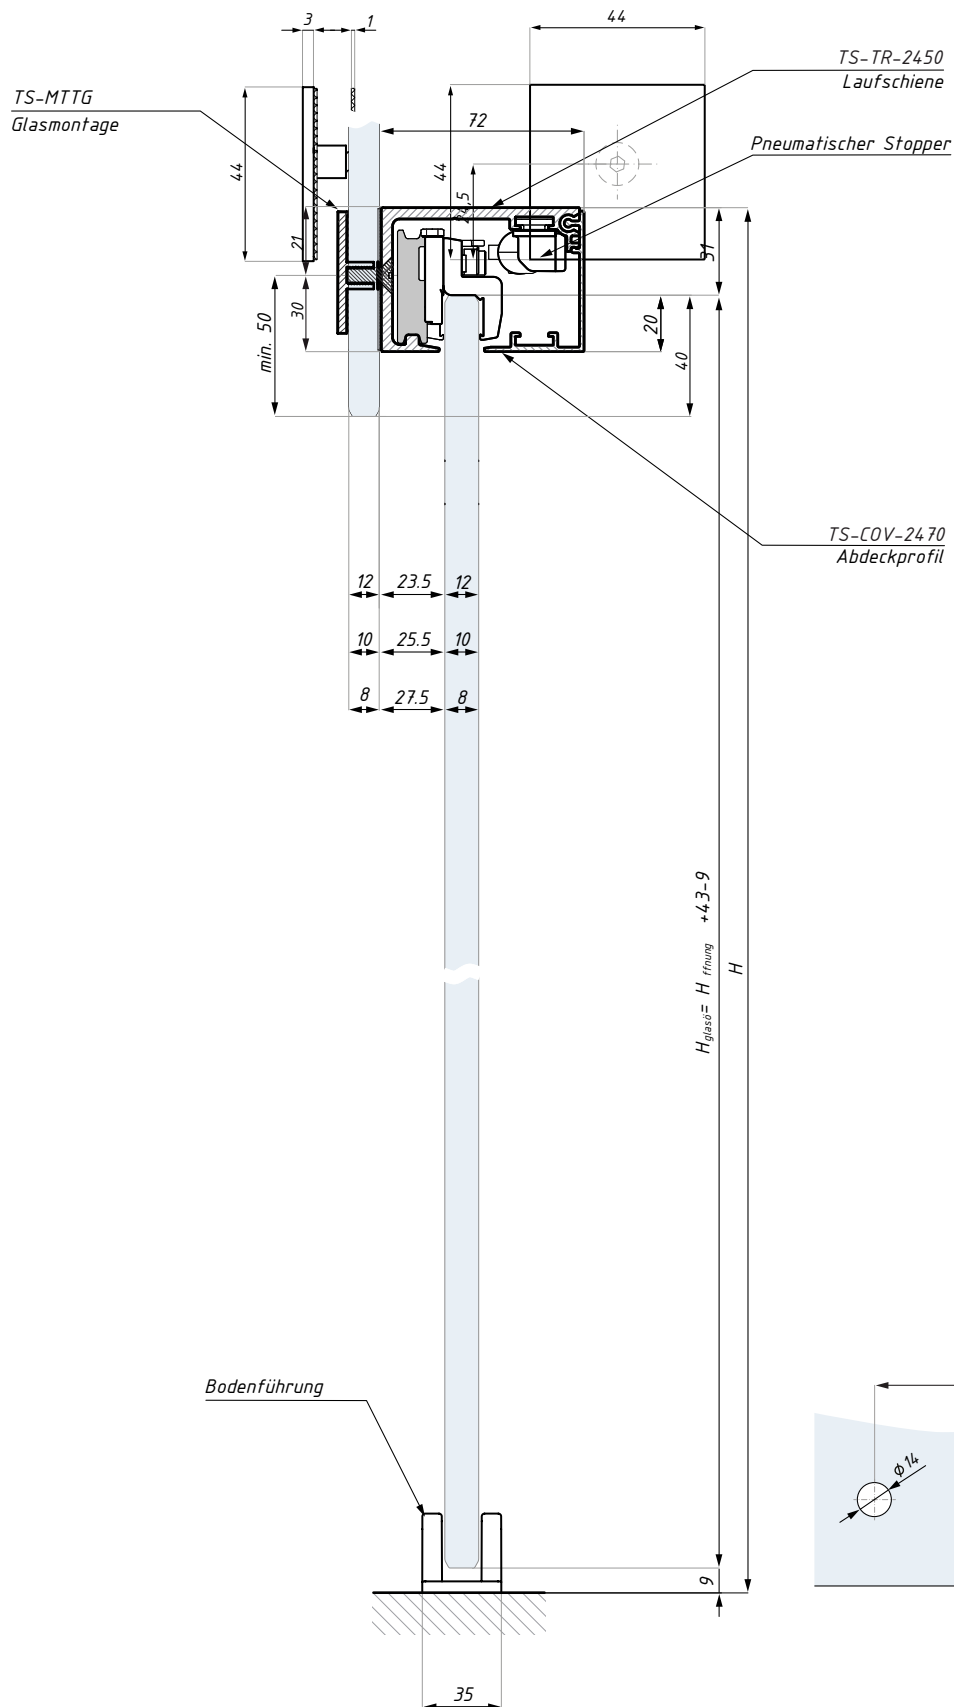


Glasdicke: 8, 10, 12

Material: Messing

EINSTELLUNG DES LAUFWAGENS

Schema der Laufwageneinstellung TERNO MICRO 80

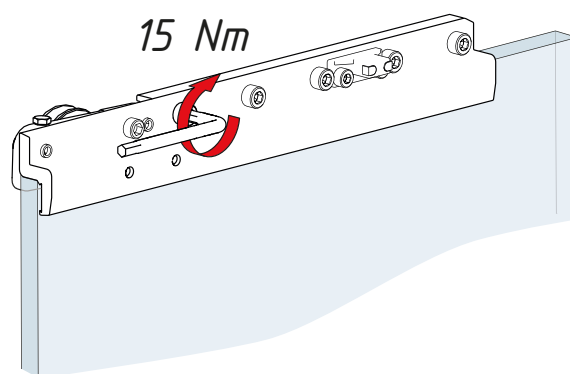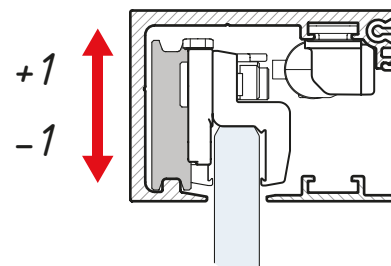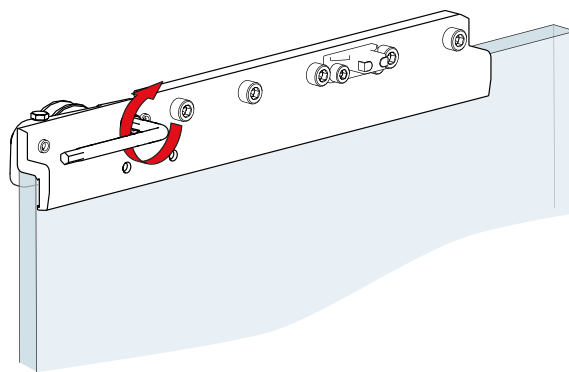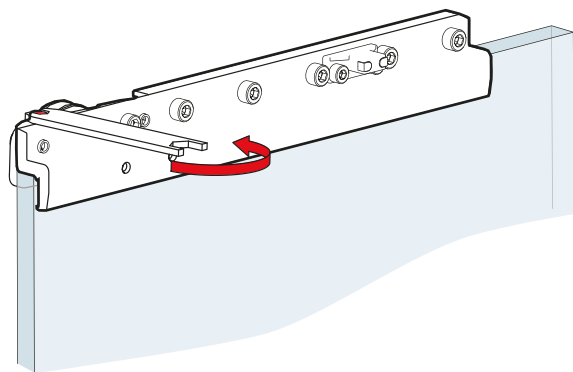

15 Nm

Empfohlenes Anziehmoment



TERNO VETRO 80
TERNO VETRO 120
TERNO VETRO 80 SYNCHRO

Schiebetürsysteme



SCHEMA DES SYSTEMS

Schema der TERNO VETRO 80



Stopper



Kugellager

TS-TRFIX


Obere Laufschiene
mit Profil für Fixteil

TS-TR-1359

Obere Laufschiene,
Wandmontage


TS-TR-1280

Obere Laufschiene

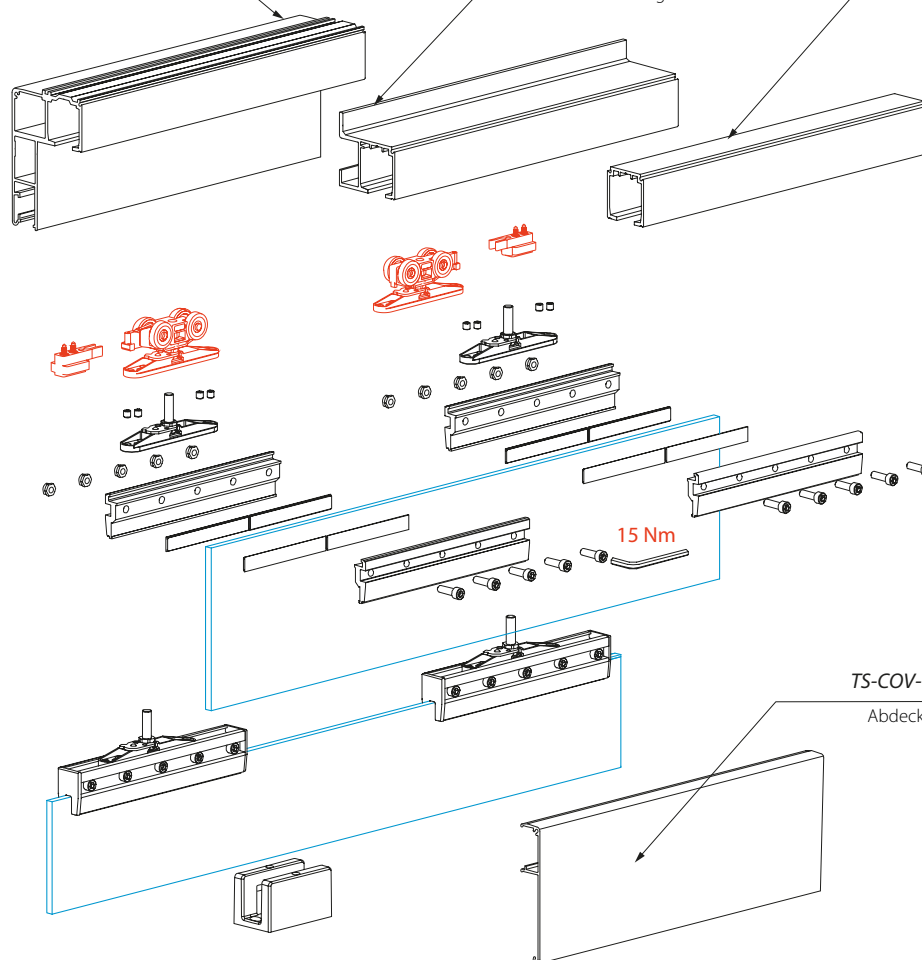

TS-COV-1690

Abdeckprofil




Montageposition des Sicherheits-
riegels



Position des Sicherheitsriegels
nach der Installation des Flügels

Lösung des Arretierbolzens

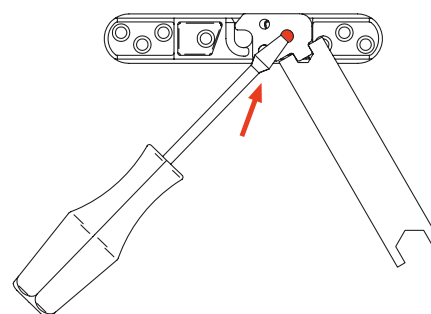



TS-STD80

Zubehörsatz für Schiebetürsystem

Stopper



Kugellager

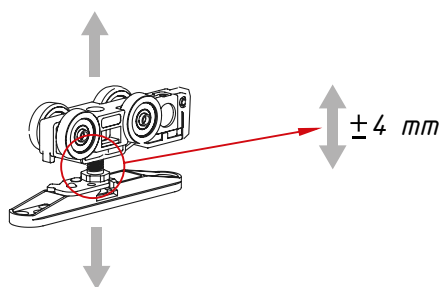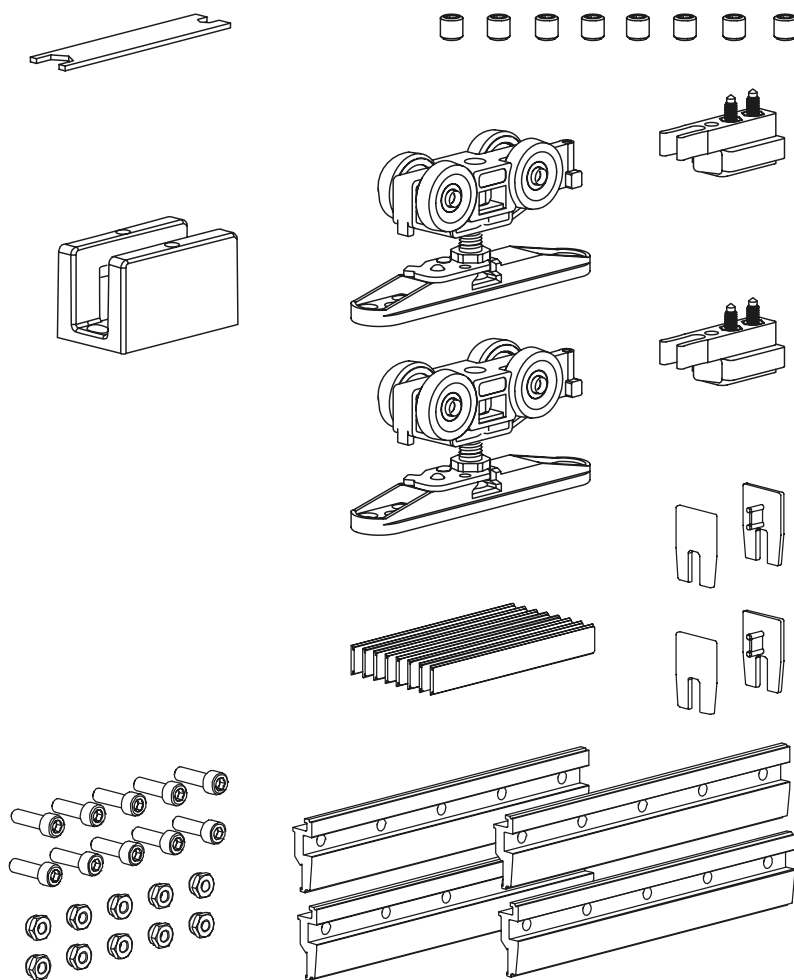

Höheneinstellung des Laufwagens

TS-STD80 enthält	Stck.
Laufwagen	2
Dichtungen für Glas	Satz
Stopper	2
Gummiunterlage zur Abdeckung	Satz
Endkappen - links und rechts	Satz
Bodenführung	1

VORSICHT: Hauptlaufschiene und Abdeckprofil im Satz nicht enthalten

SCHEMA DES SYSTEMS

Schema der TERNO VETRO 80



Stopper mit integriertem Dämpfer



Kugellager

TS-TRFIX



Obere Laufschiene
mit Profil für Fixteil

TS-TR-1359


Obere Laufschiene,
Wandmontage

TS-TR-1280


Obere Laufschiene

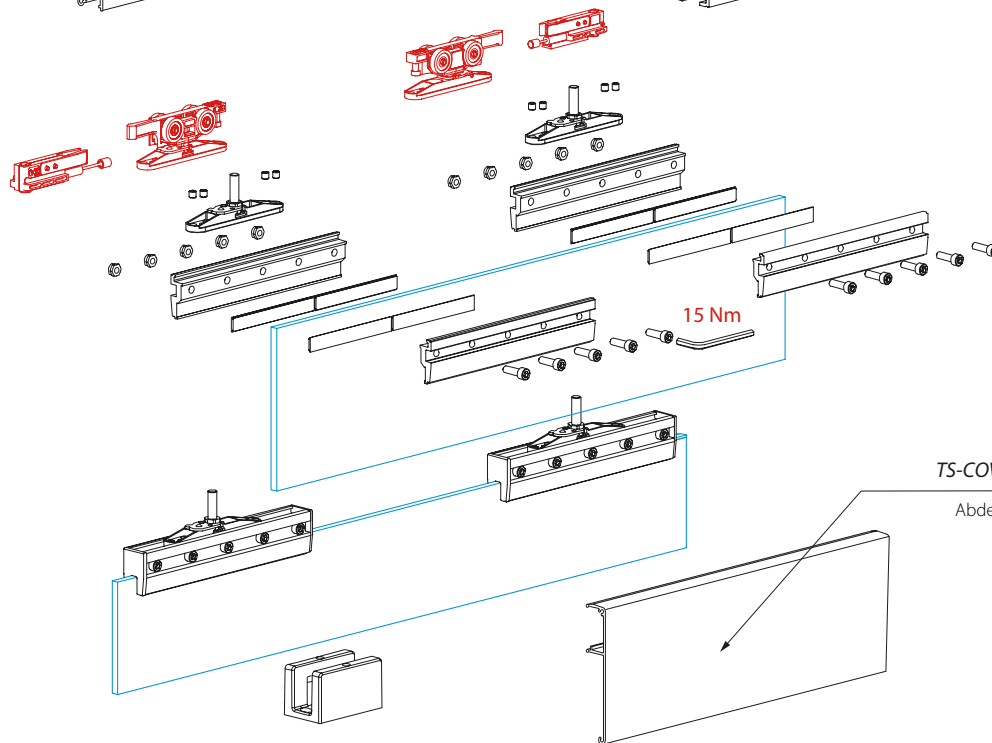

Montageposition des Sicherheits-
riegels



Position des Sicherheitsriegels
nach der Installation des Flügels

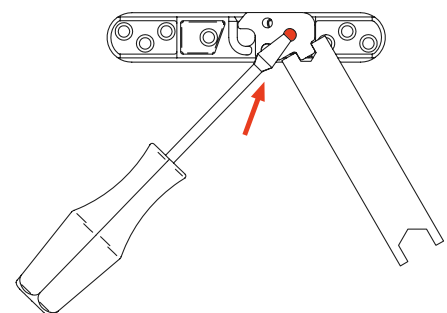

Lösung des Arretierbolzens



TS-DSA80

Zubehörsatz für Schiebetürsystem

Stopper mit integriertem Dämpfer



Kugellager

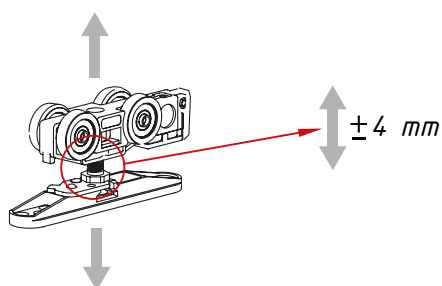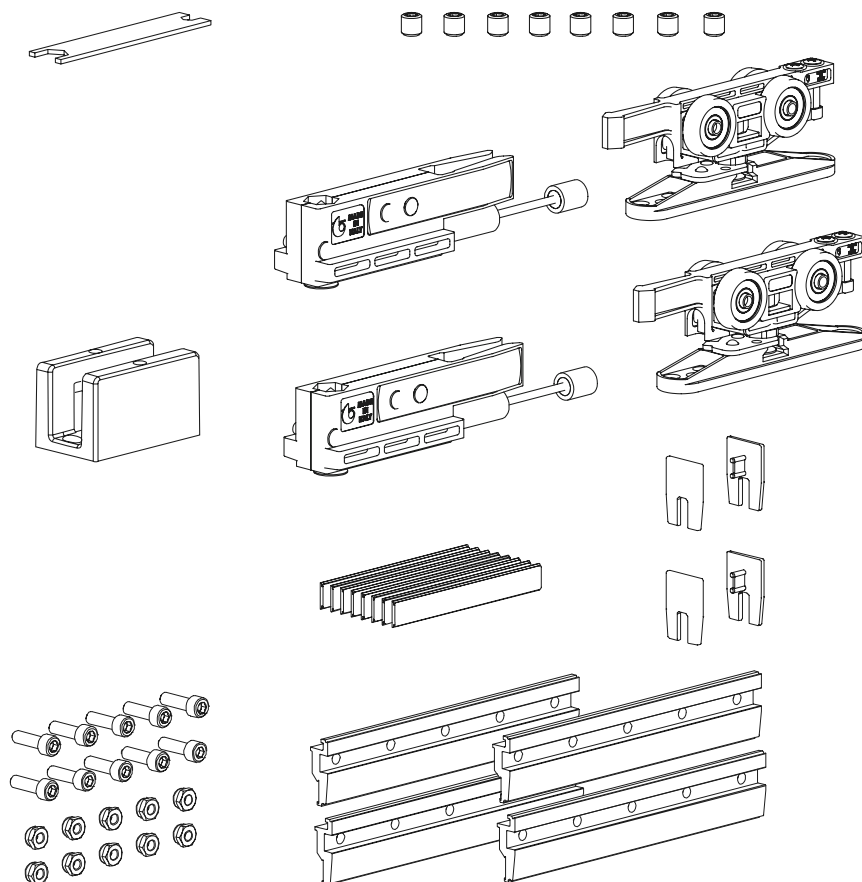

Höheneinstellung des Laufwagens

TS-DSA80 enthält	Stck.
Laufwagen	2
Dichtungen für Glas	Satz
Stopper	2
Gummiunterlage zur Abdeckung	Satz
Endkappen - links und rechts	Satz
Bodenführung	1

VORSICHT: Hauptlaufschiene und Abdeckprofil im Satz nicht enthalten

SCHEMA DES SYSTEMS


Schema der Laufwageneinstellung TERNO VETRO 80



Hydraulik- und
Federdämpfer



Kugellager

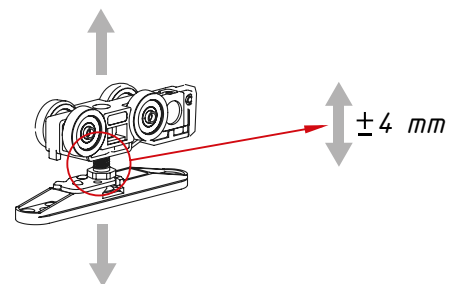

TS-TRFIX


Obere Laufschiene mit Profil
für Festteil und mit Abdeckung

TS-TR-1359

Obere Laufschiene
zur Wandmontage


TS-TR-1280

Obere Laufschiene

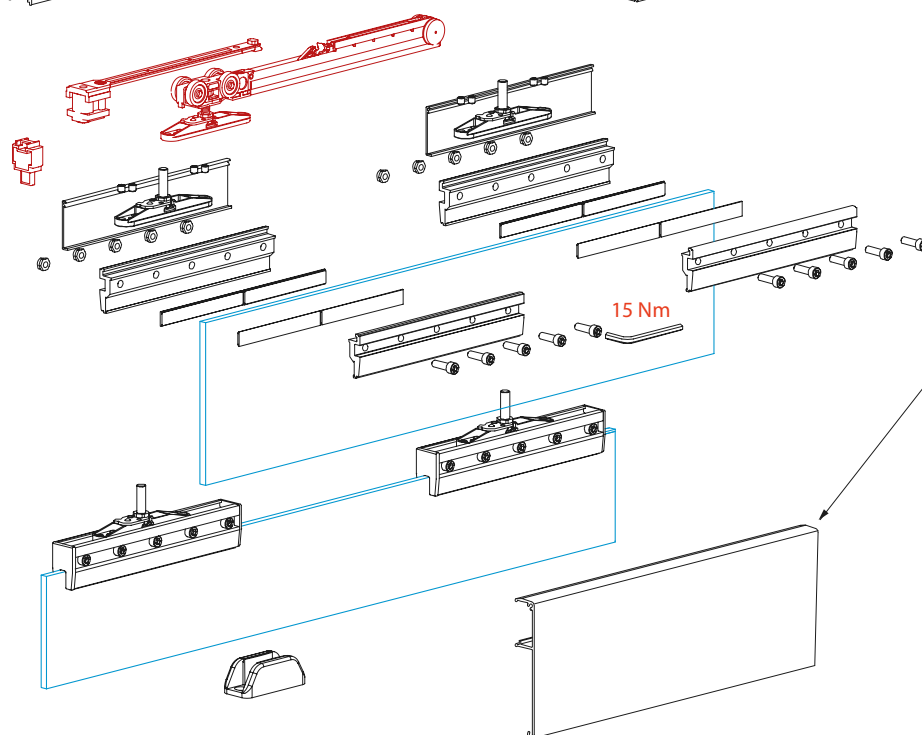

TS-COV-1690


Abdeckprofil



Montageposition des Sicherheits-
riegels



Position des Sicherheitsriegels
nach der Installation des Flügels

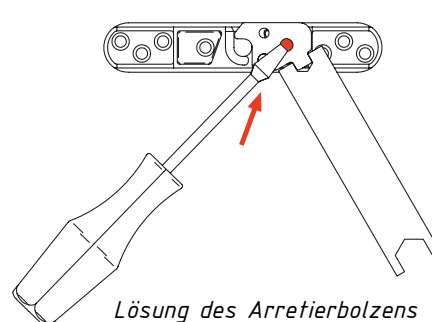

Lösung des Arretierbolzens

TS-DFD80

Zubehörsatz für Schiebetürsystem mit beidseitigem Dämpfungsmechanismus

Hydraulik- und
Federdämpfer





Kugellager



TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

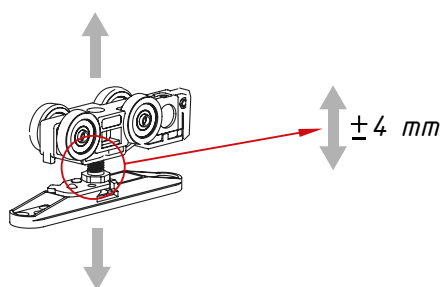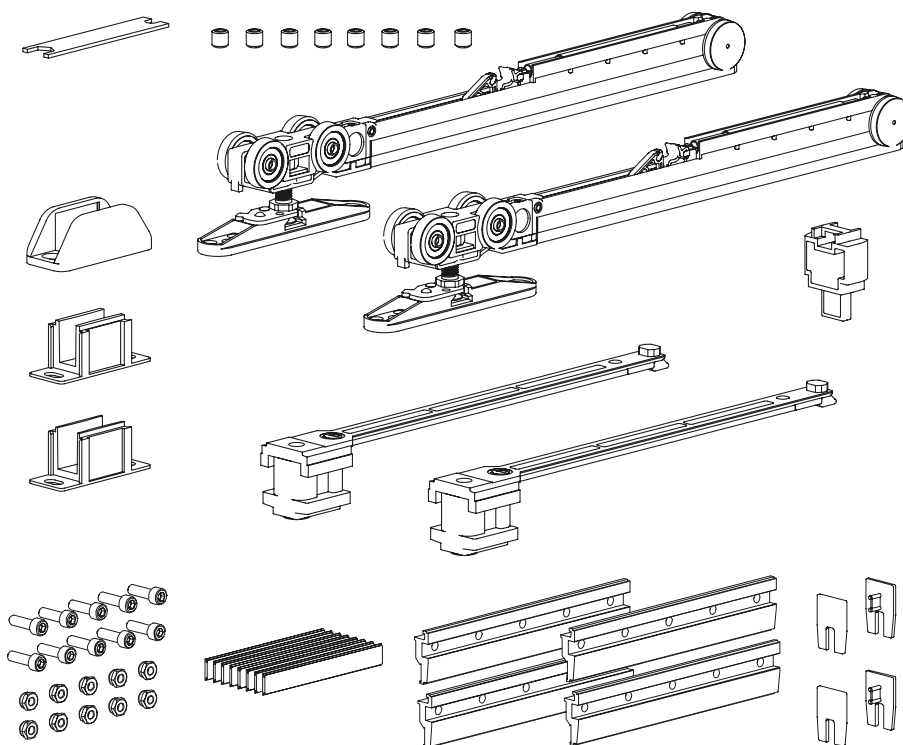



Höheneinstellung des Laufwagens




TS-DFD80 enthält	Stck.
Laufwagen	2
Dichtungen für Glas	Satz
Stopper mit integriertem Dämpfer	2
Gummiunterlage zur Abdeckung	Satz
Endkappen - links und rechts	Satz
Bodenführung	1





VORSICHT: Hauptlaufschiene und Abdeckprofil im Satz nicht enthalten



120


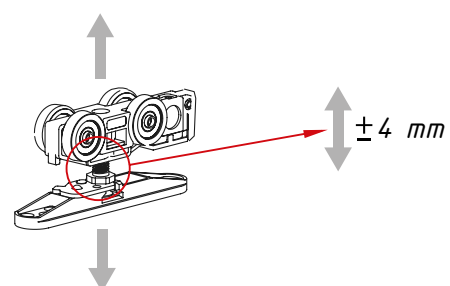
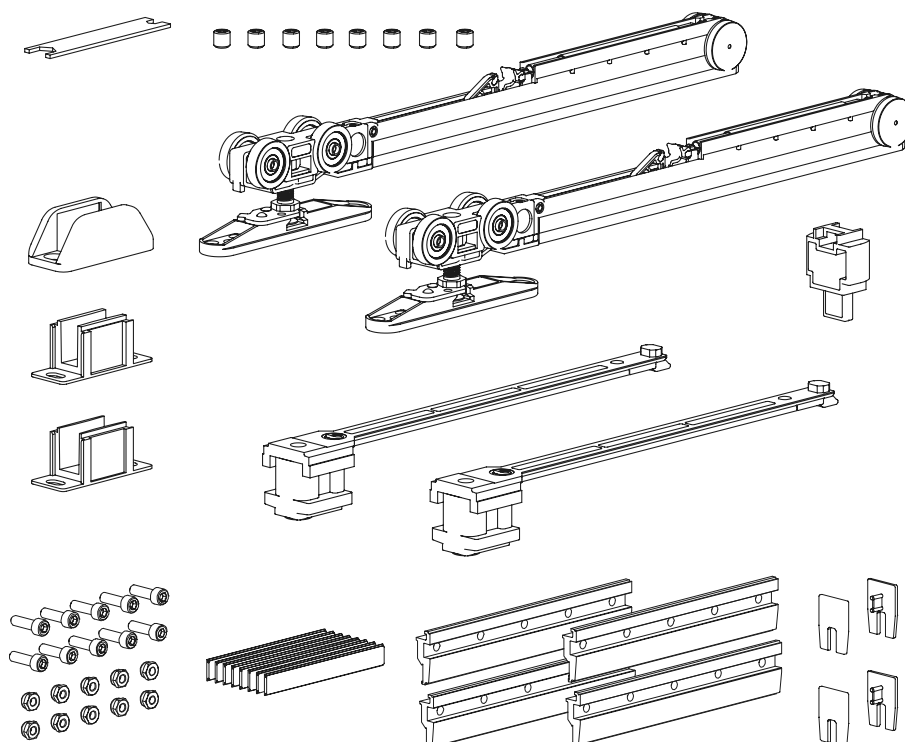


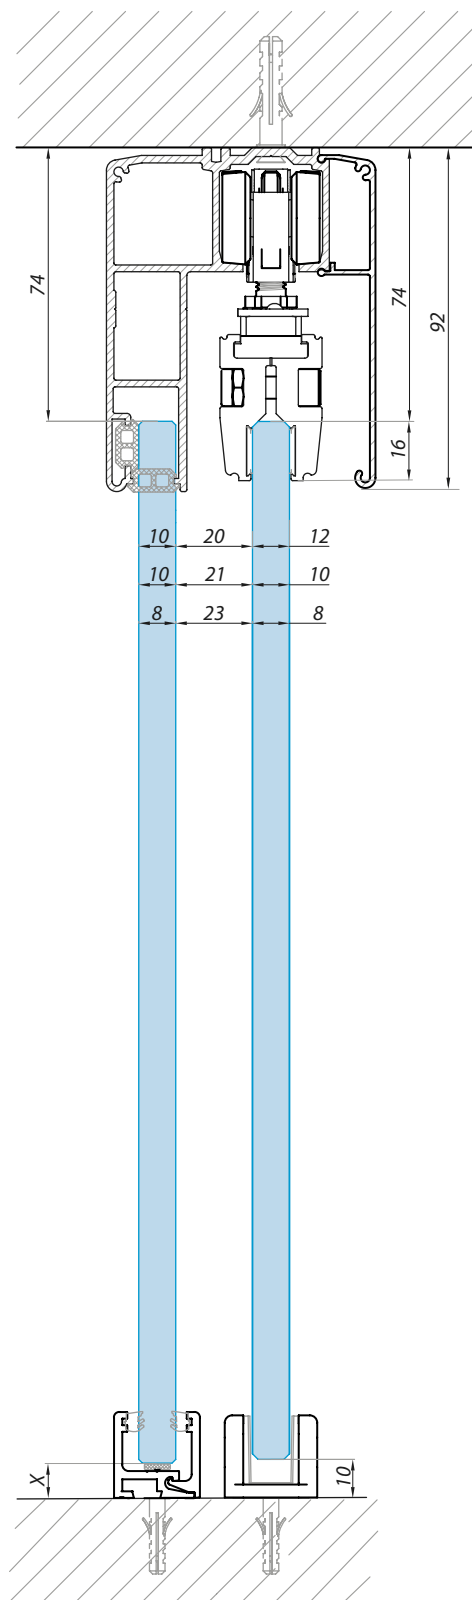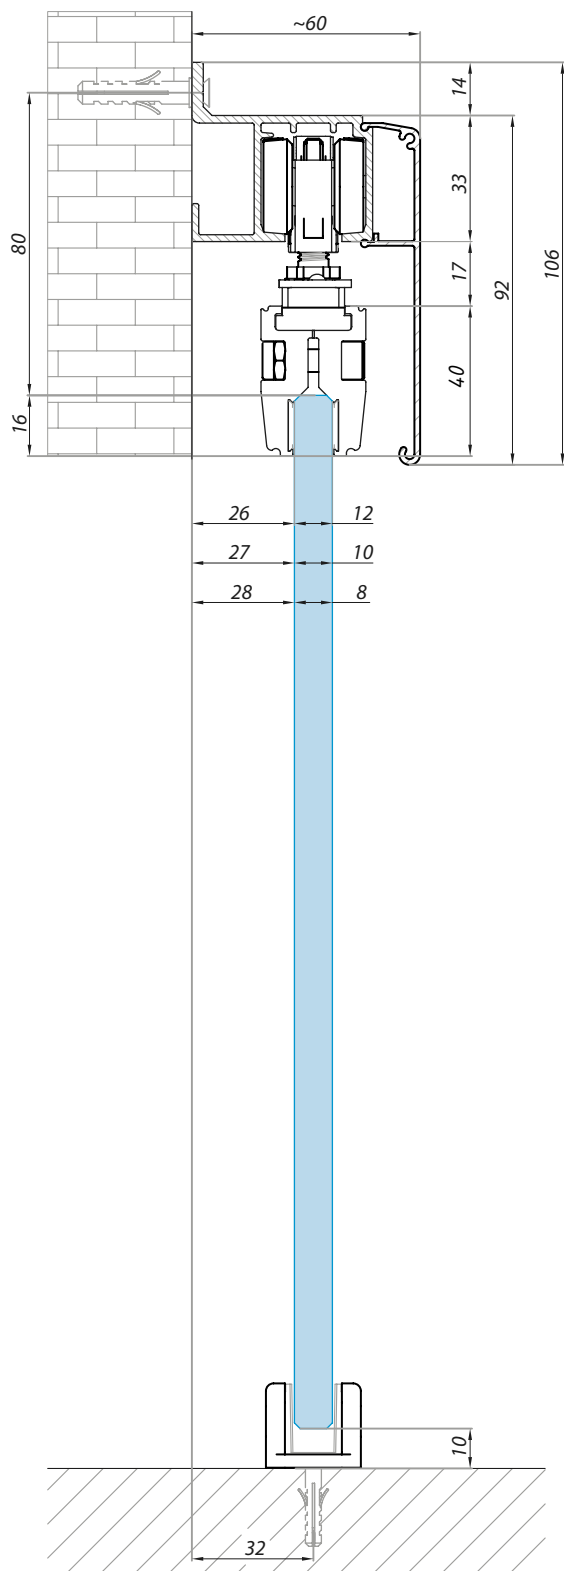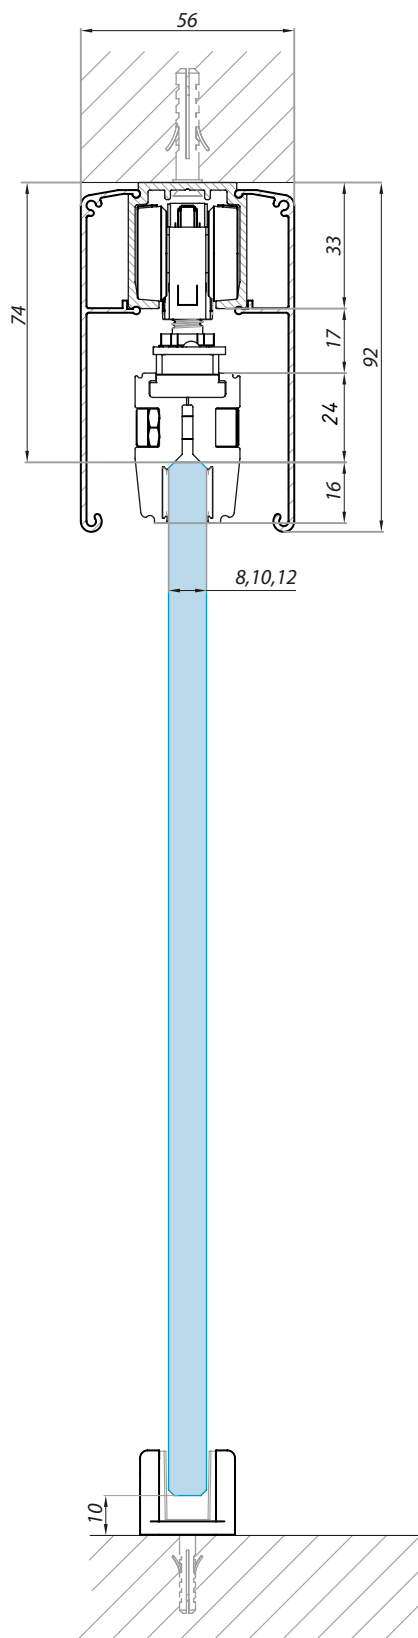

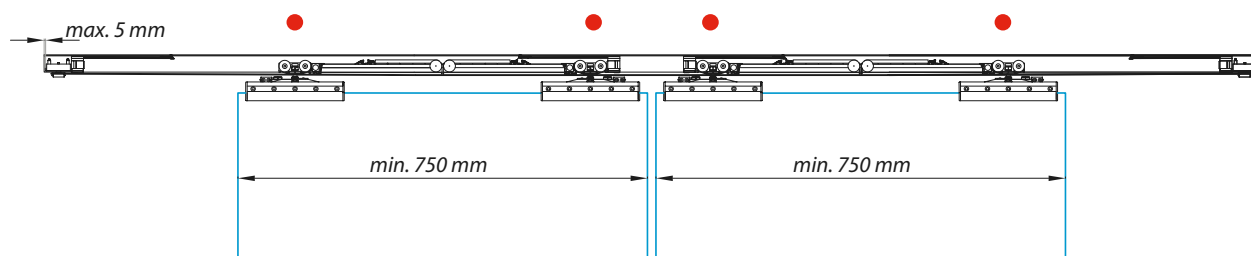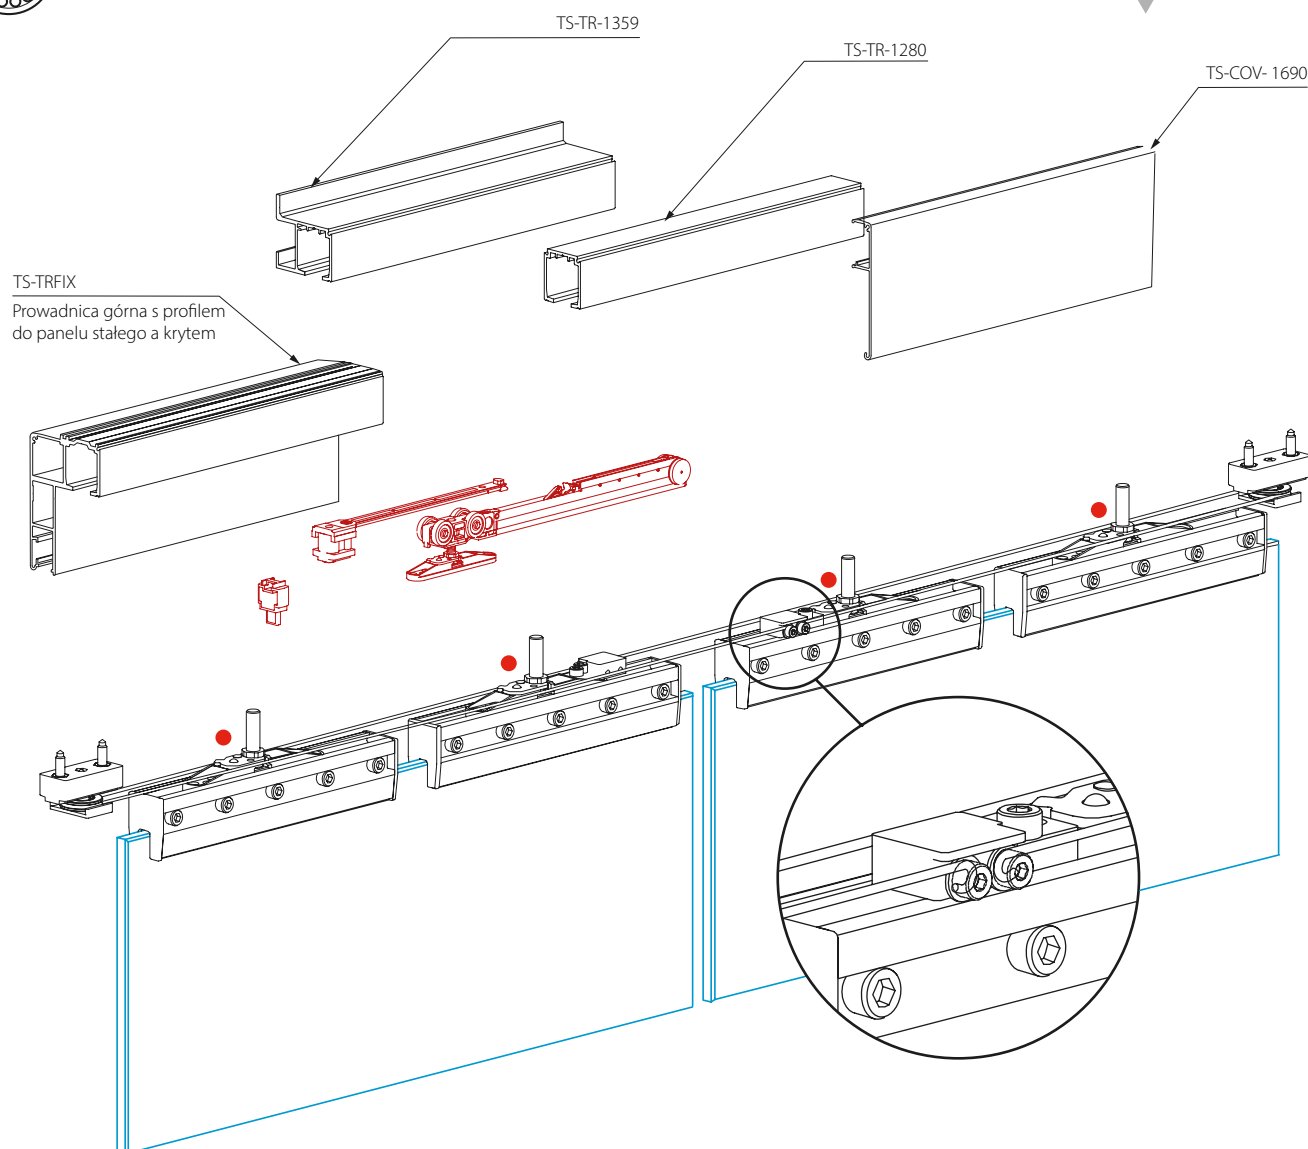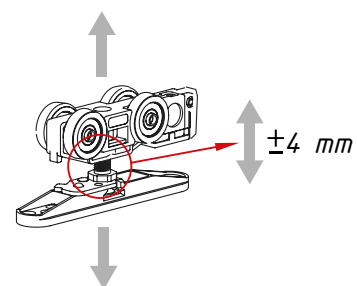



80

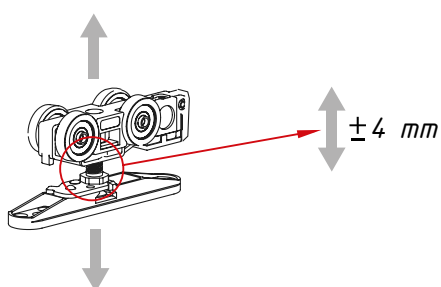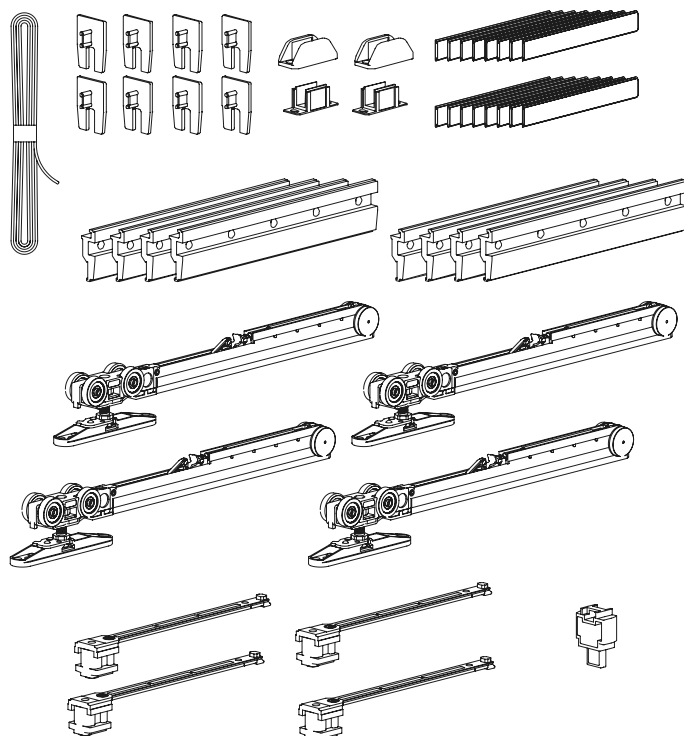


min. szerokość panelu (mm): 750


grubość szkła (mm): 8-8,76; 10-10,76; 12-12,76

SCHNITTANSICHT DES SYSTEMS


Deckenmontage

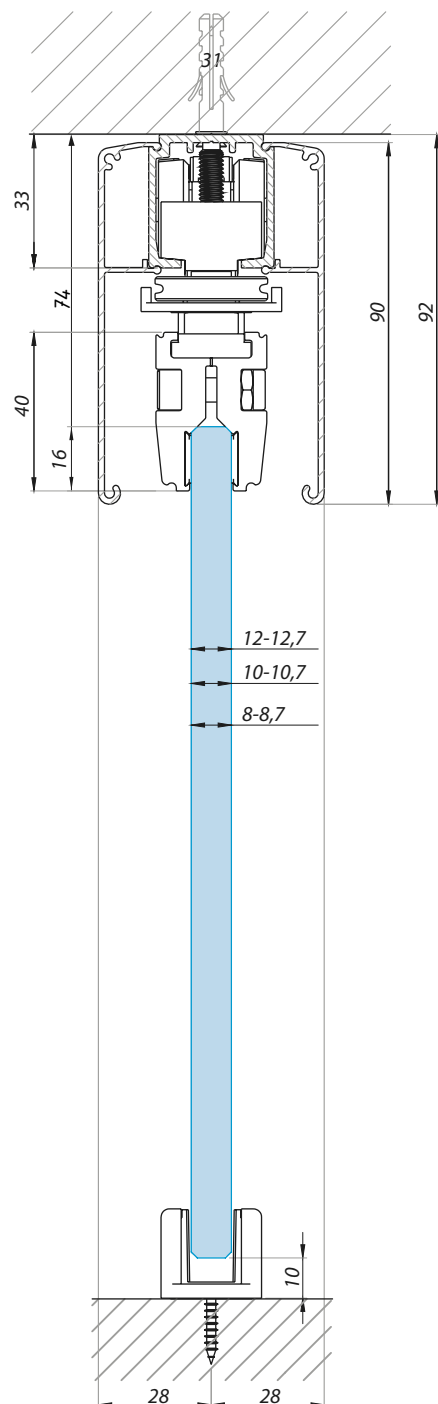


Wandmontage

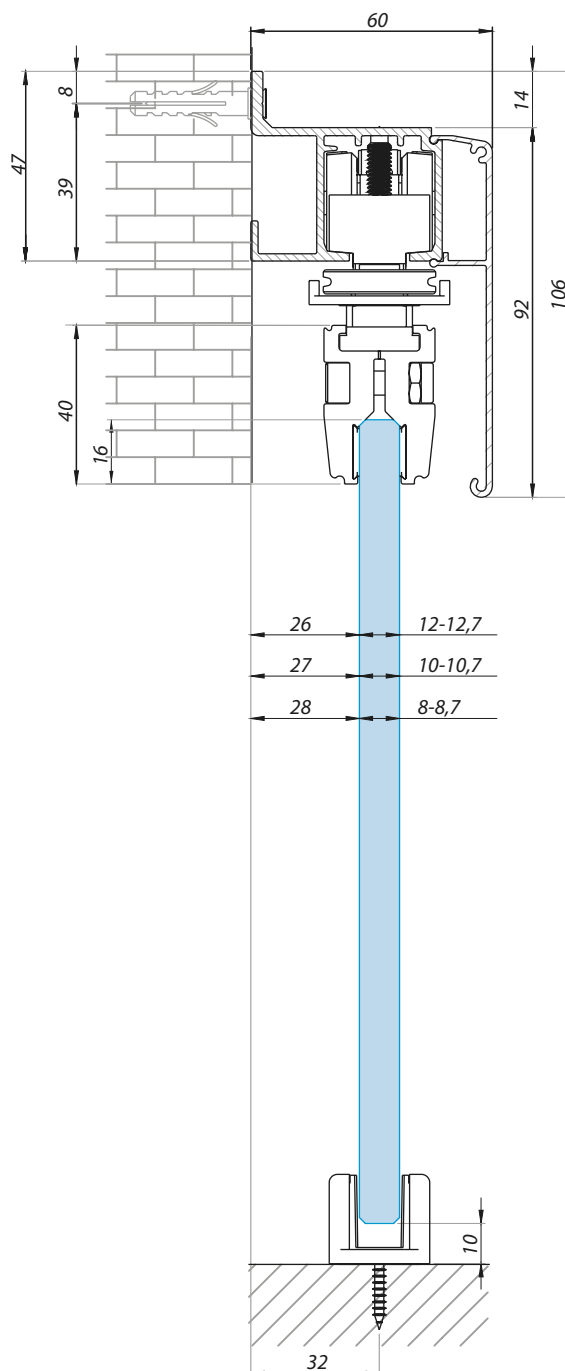

Deckenmontage
mit Festteil

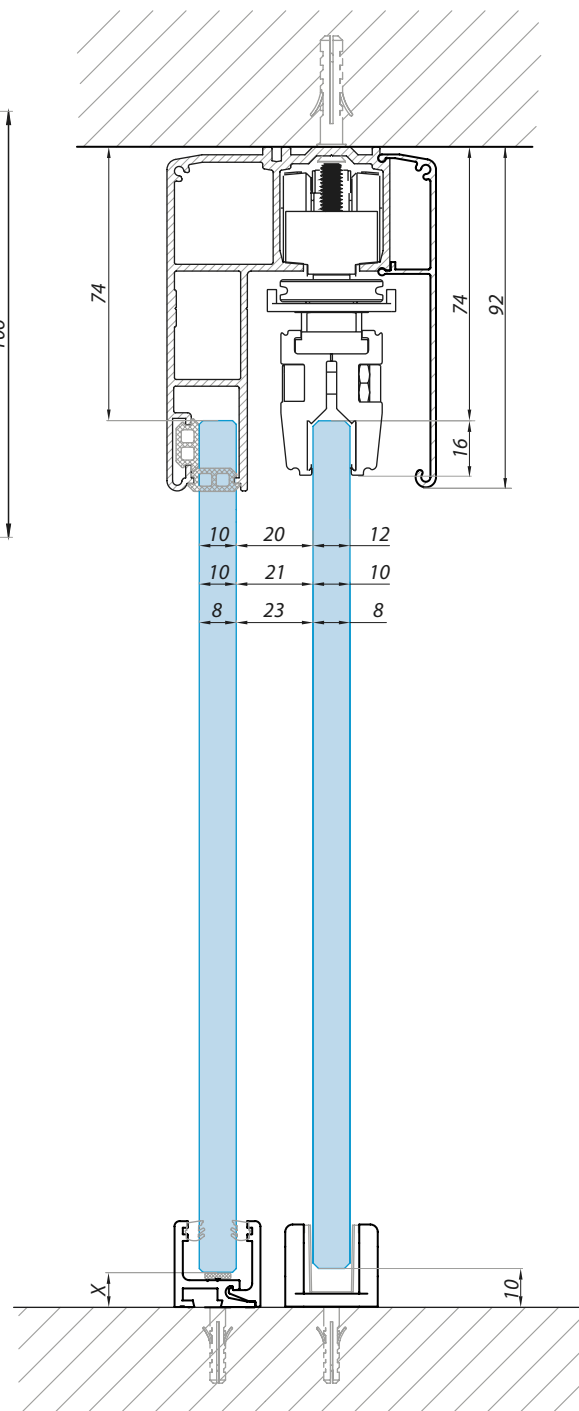

Maß X je nach verwendetem Profil
(siehe Serie TIVOLI GAETA)

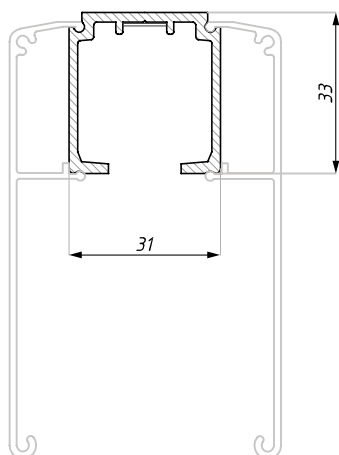

TS-TR-1280

Obere Laufschiene, Deckenmontage

OBERFLÄCHE:

NA

LÄNGEN (mm):


2000

3000

4000



Material: Aluminium

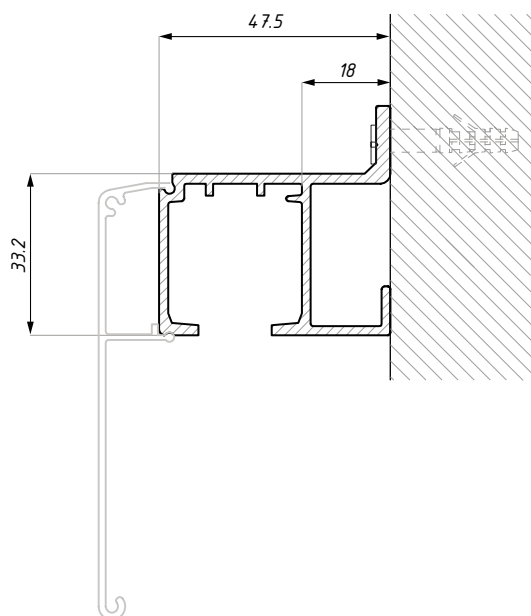

TS-TR-1359

Obere Laufschiene, Wandmontage

OBERFLÄCHE:


NA

LÄNGEN (mm):


2000

3000

4000

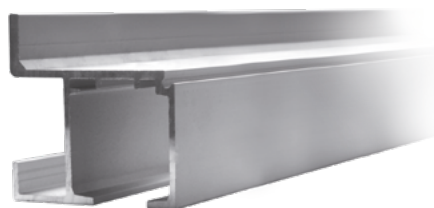

Material: Aluminium

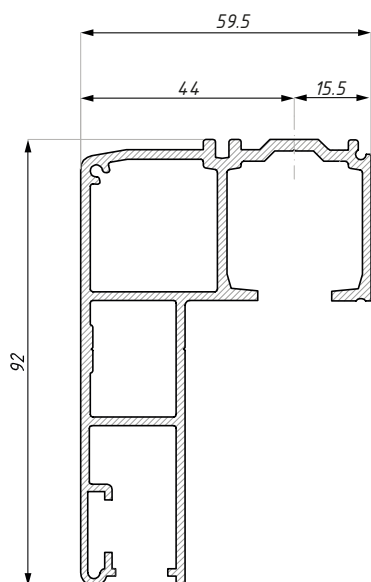

TS-TRFIX

Obere Laufschiene mit Profil für Fixteil und Abdeckung

OBERFLÄCHE:

NA


AX

LÄNGEN (mm):

2000

3000


4000

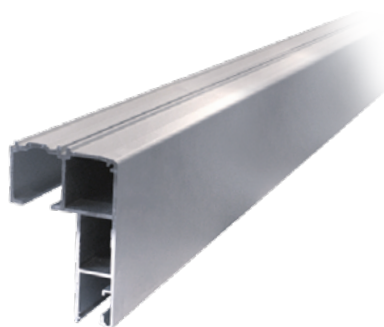

Material: Aluminium

TS-SEAL-266

Graue Dichtung für Fixteil

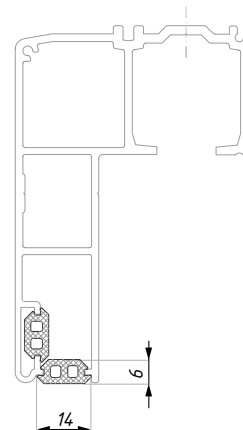

Material: Gummi für Glas 10 mm

TS-COV-1690

Abdeckprofil

OBERFLÄCHE:

NA



AX

LÄNGEN (mm):

2000

3000

4000

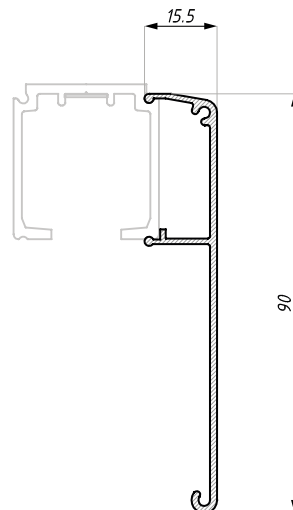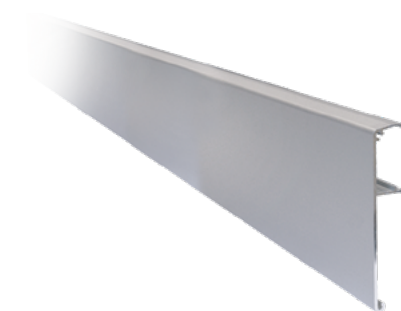


Material: Aluminium

TS-V80WN EC

Endkappen

NA

BL

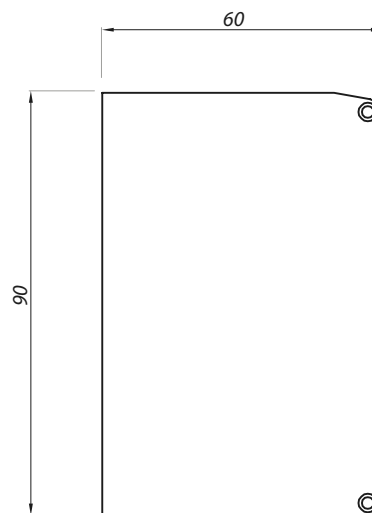

Material: PVC





TERNO MULTI

Schiebetürsystem






6

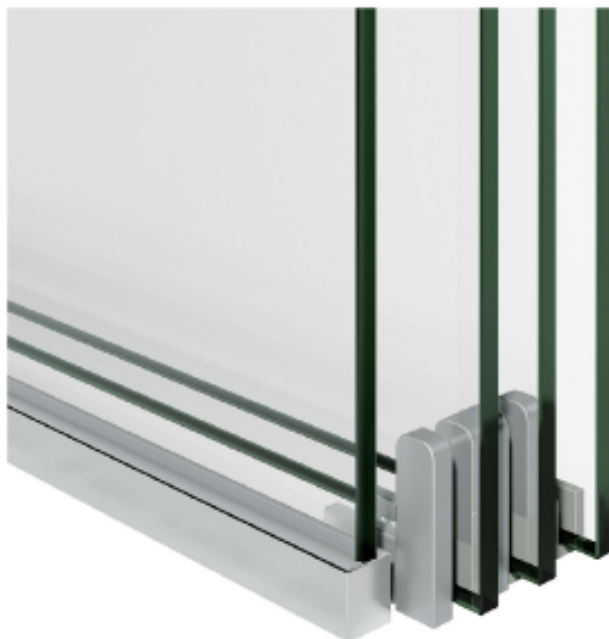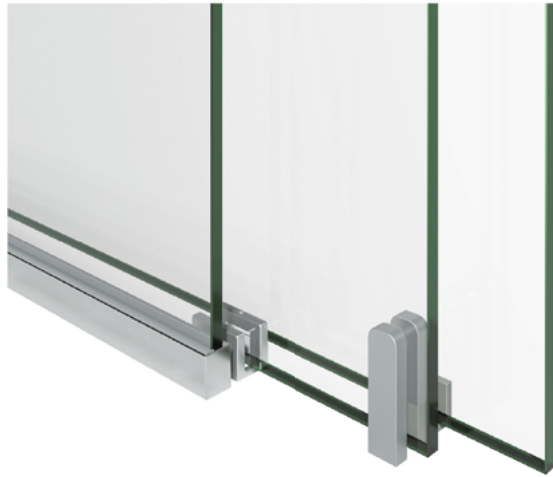

SCHEMA DES SYSTEMS

Teleskopisches Schiebetürsystem

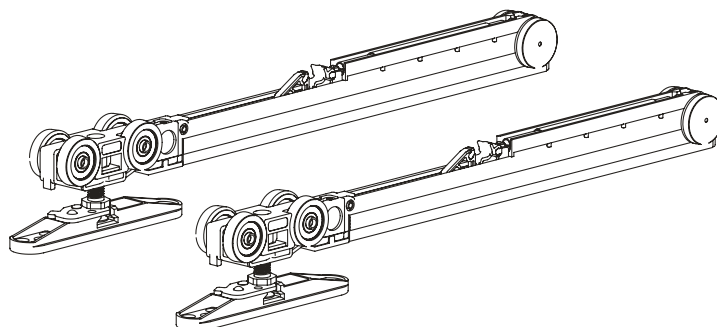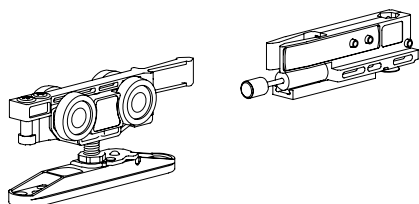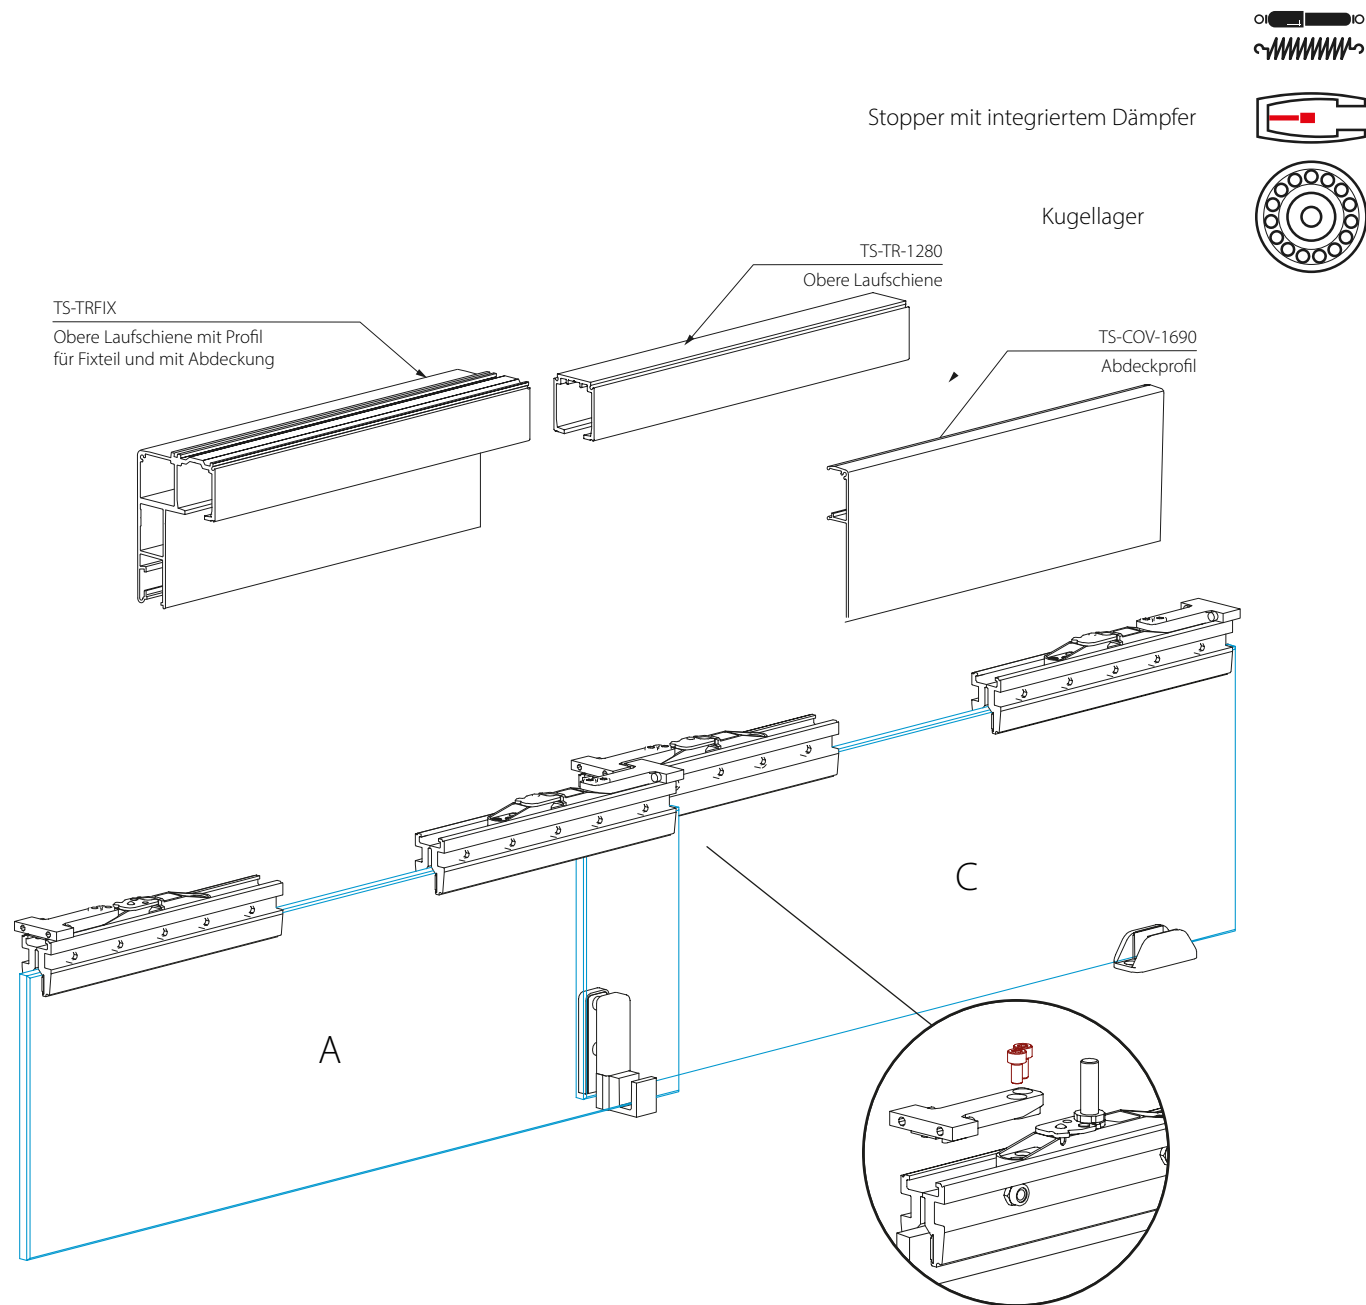


TERNO MULTI

Schiebetürsystem




DOPPELFLÜGELIGES TELESKOPISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM - AC



DREIFLÜGELIGES TELESKOPISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM - ABC





VIERFLÜGELIGES TELESKOPISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM - ABBC



TSD-AC

Zubehörsatz für doppelflügeliges teleskopisches Schiebetürsystem

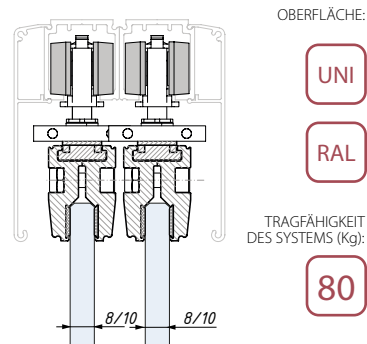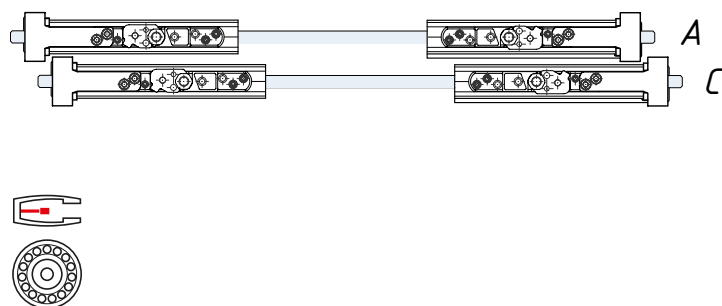



Das Set für die lackierte Ausführung RAL enthält lackierte Glasklemmhalter und eine lackierte Bodenführung.
Die Kunststoffführungen an den Schiebetüren sind silberfarben, unlackiert.
Anzahl der Laufschiene: AC=1ks

Tragfähigkeit des Systems (kg): 80/1 Flügel
Obere Schiene und Endkappen nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8 oder 10
min.Flügelbreite (mm): 600

TSD-ABC

Zubehörsatz für dreiflügeliges teleskopisches Schiebetürsystem

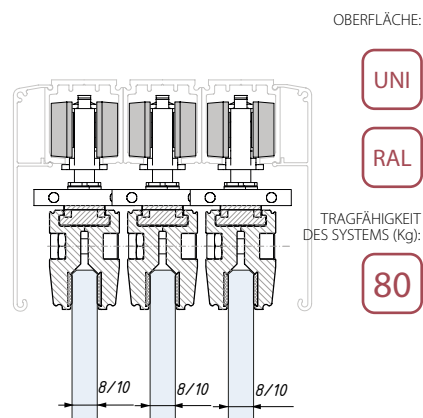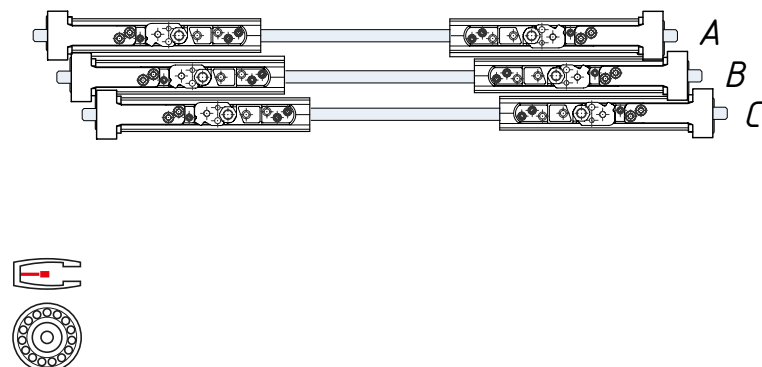



Das Set für die lackierte Ausführung RAL enthält lackierte Glasklemmhalter und eine lackierte Bodenführung.
Die Kunststoffführungen an den Schiebetüren sind silberfarben, unlackiert.
Anzahl der Laufschiene: ABC=2ks

Tragfähigkeit des Systems (kg): 80/1 Flügel
Obere Schiene und Endkappen nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8 oder 10
min.Flügelbreite (mm): 600

TSD-ABBC

Zubehörsatz für vierflügeliges teleskopisches Schiebetürsystem

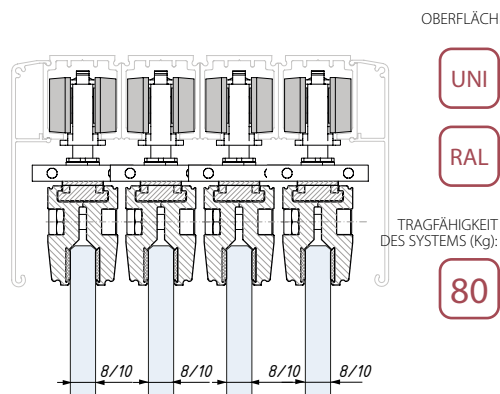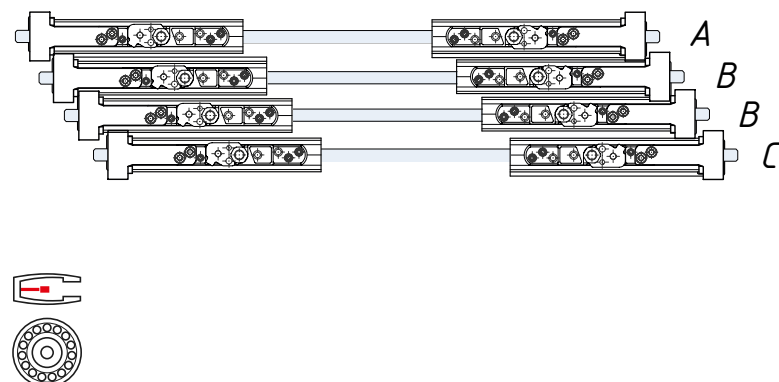

Das Set für die lackierte Ausführung RAL enthält lackierte Glasklemmhalter und eine lackierte Bodenführung.
Die Kunststoffführungen an den Schiebetüren sind silberfarben, unlackiert.
Anzahl der Laufschiene: ABBC=3ks

Tragfähigkeit des Systems (kg): 80/1 Flügel
Obere Schiene und Endkappen nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8 oder 10
min.Flügelbreite (mm): 600

TERNO MULTI

Schiebetürsystem




DOPPELFLÜGELIGES TELESKOPISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM - AC



DREIFLÜGELIGES TELESKOPISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM - ABC






VIERFLÜGELIGES TELESKOPISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM - ABBC



TSD-AC

Zubehörsatz für doppelflügeliges teleskopisches Schiebetürsystem

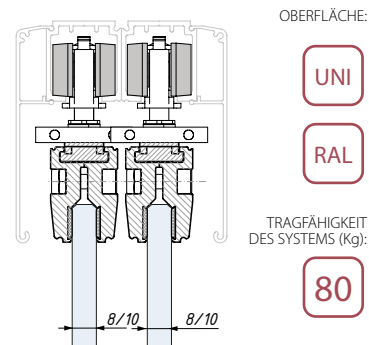

OBERFLÄCHE:

UNI

RAL

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80



Das Set für die lackierte Ausführung RAL enthält lackierte Glasklemmhalter und eine lackierte Bodenführung.
Die Kunststoffführungen an den Schiebetüren sind silberfarben, unlackiert.
Anzahl der Laufschiene: AC=1ks

Tragfähigkeit des Systems (kg): 80/1 Flügel
Obere Schiene und Endkappen nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8 oder 10
min.Flügelbreite (mm): 850

TSD-ABC

Zubehörsatz für dreiflügeliges teleskopisches Schiebetürsystem

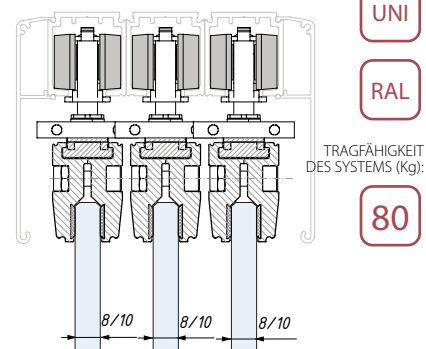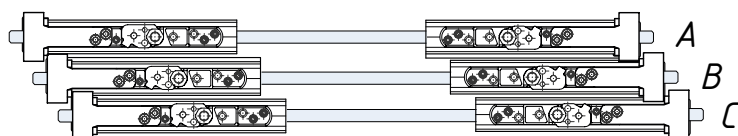

OBERFLÄCHE:

UNI

RAL

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80




Das Set für die lackierte Ausführung RAL enthält lackierte Glasklemmhalter und eine lackierte Bodenführung.
Die Kunststoffführungen an den Schiebetüren sind silberfarben, unlackiert.
Anzahl der Laufschiene: ABC=2ks

Tragfähigkeit des Systems (kg): 80/1 Flügel
Obere Schiene und Endkappen nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8 oder 10
min.Flügelbreite (mm): 850

TSD-ABBC

Zubehörsatz für vierflügeliges teleskopisches Schiebetürsystem

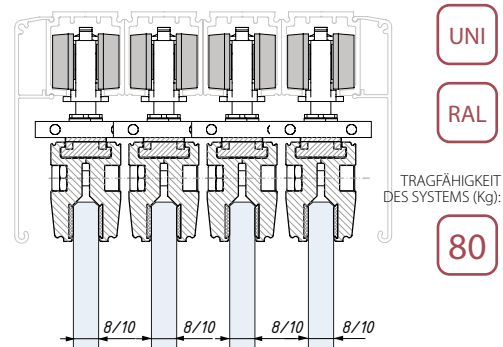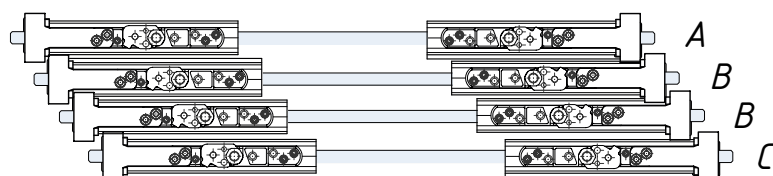

OBERFLÄCHE:

UNI

RAL

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

Das Set für die lackierte Ausführung RAL enthält lackierte Glasklemmhalter und eine lackierte Bodenführung.
Die Kunststoffführungen an den Schiebetüren sind silberfarben, unlackiert.
Anzahl der Laufschiene: ABBC=3ks

Tragfähigkeit des Systems (kg): 80/1 Flügel
Obere Schiene und Endkappen nicht enthalten

Glasdicke (mm): 8 oder 10
min.Flügelbreite (mm): 850

TS-TR-1280

Obere Laufschiene, Deckenmontage

OBERFLÄCHE:



NA

LÄNGEN (mm):
2000

3000

4000

Material: Aluminium

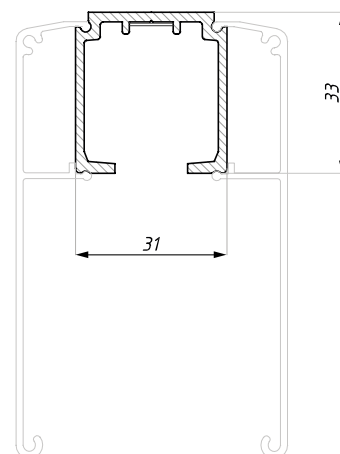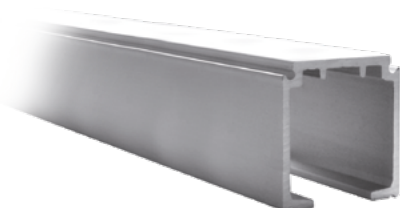

TS-TRFIX

Obere Laufschiene mit Profil für Festteil und Abdeckung

OBERFLÄCHE:

NA

NAS



LÄNGEN (mm):

2000

3000

4000

Material: Aluminium

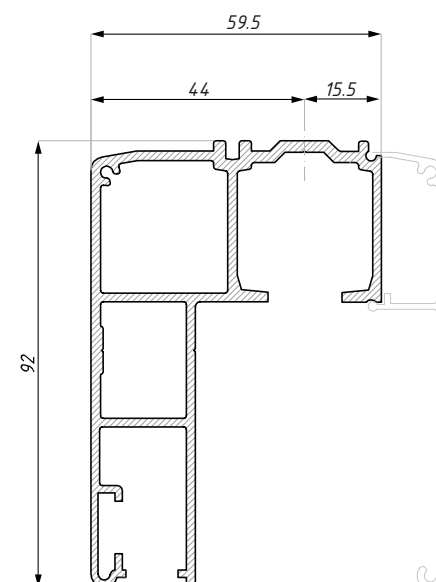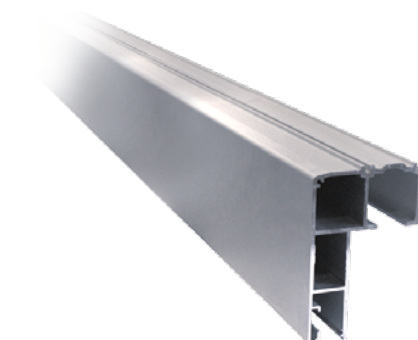

TS-COV-1690

Abdeckprofil

OBERFLÄCHE:

NA

NAS



LÄNGEN (mm):

2000

3000


4000

Material: Aluminium

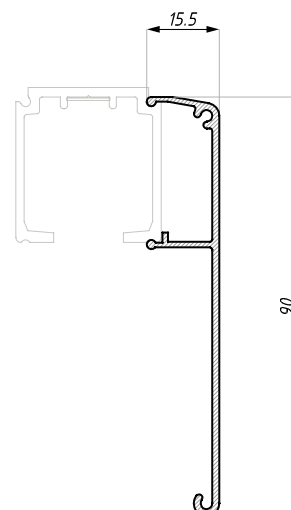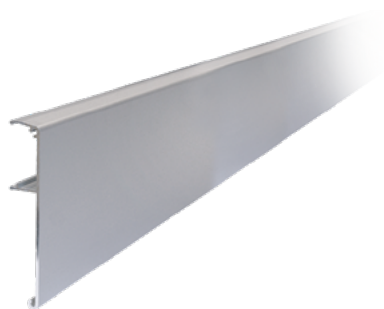

TS-BRACKET

Montagewinkel

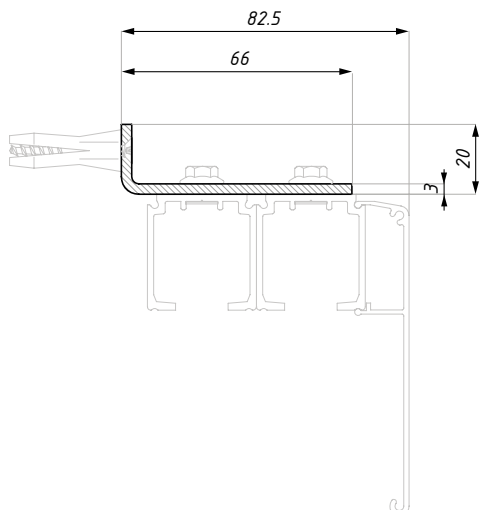


Montage á 300 mm

Material: Stahl, verzinkt

TS-SEAL-266

Graue Dichtung für Festteil

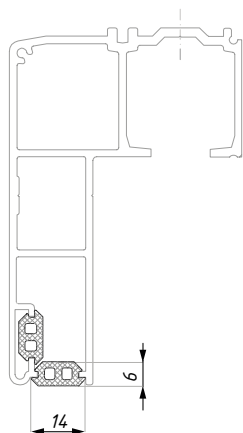

für Glas 10 mm


Material: Gummi

TS-MULTIGUIDE-COV

Schwarze Abdeckungen für die Laufschiene des Systems Terno Multi, Set für ein Schiebeelement

FARBE:


BL

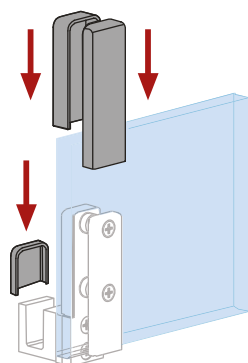

Anzahl der Laufschiene im System Terno Multi: AC = 1 Stk.; ABC = 2 Stk.; ABBC = 3 Stk.
Material: schwarzer Kunststoff

TERNO MULTI


Schnitt des Systems (für Glas 10 mm)

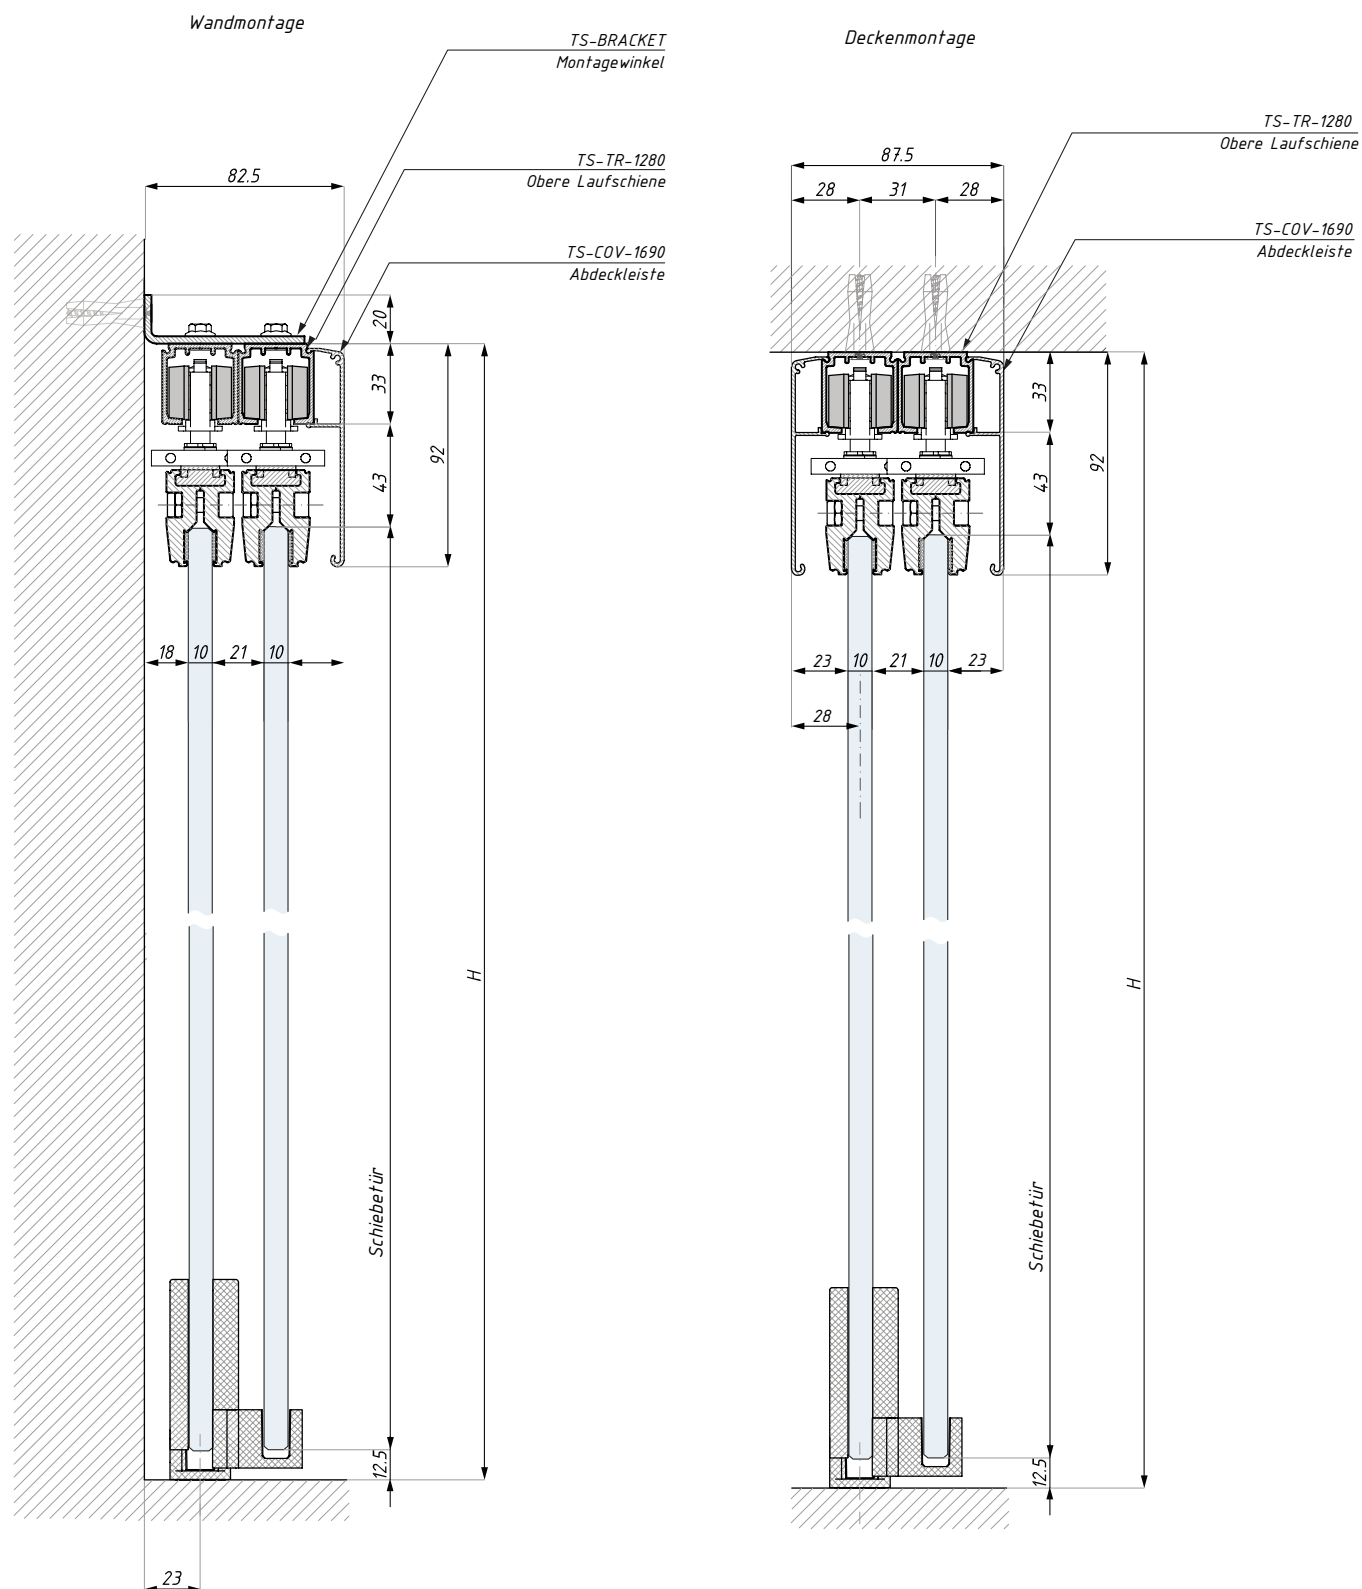

TERNO MULTI


Schnitt des Systems (für Glas 10 mm)

Deckenmontage

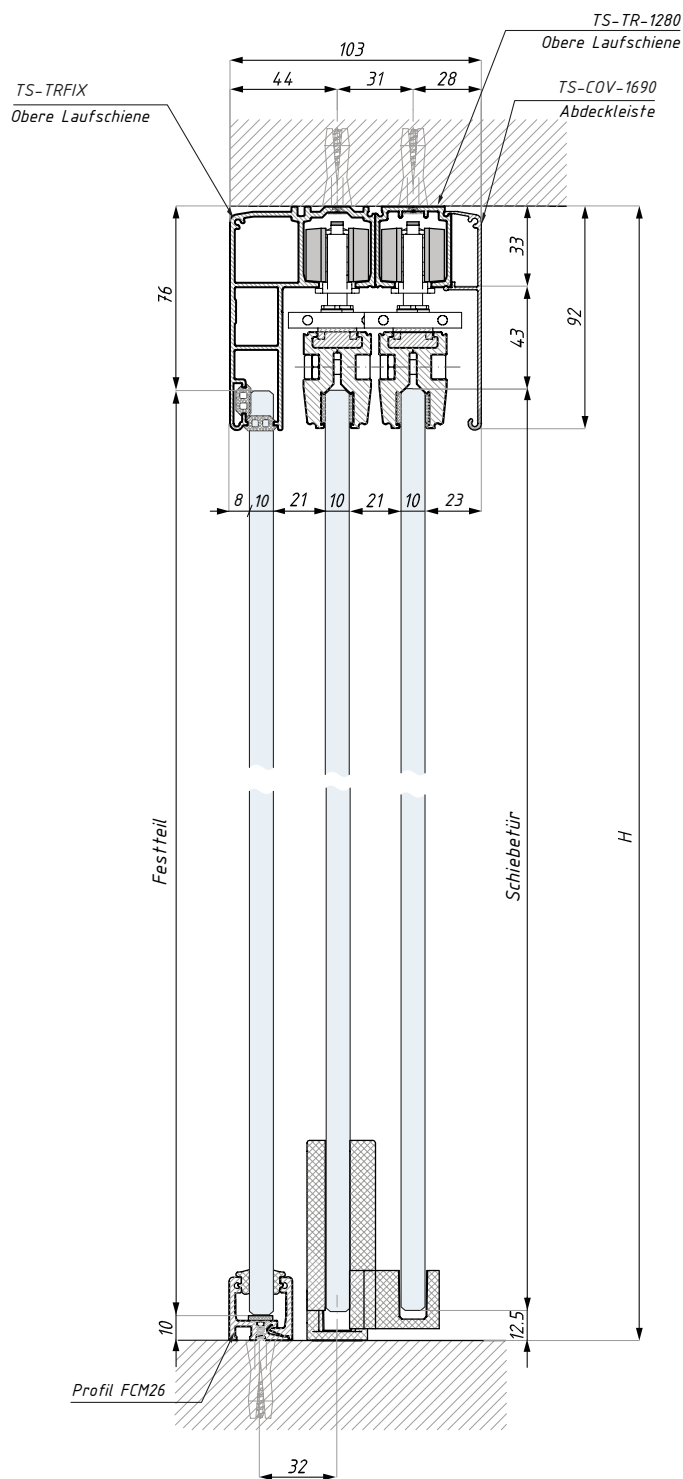

System mit zwei Schiebeflügeln und einem Festteil


Deckenmontage

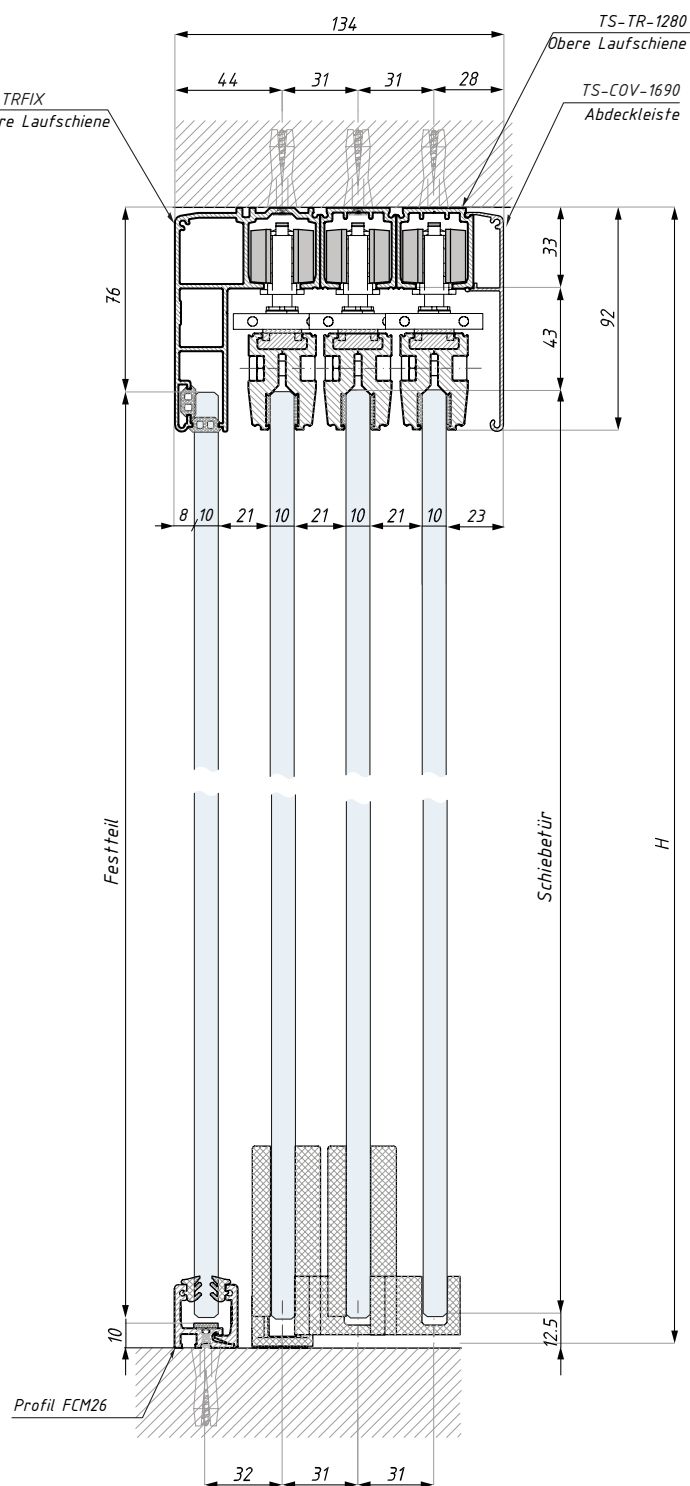

System mit drei Schiebeflügeln und einem Festteil






TERNO MULTI


Schnitt des Systems (für Glas 10 mm)

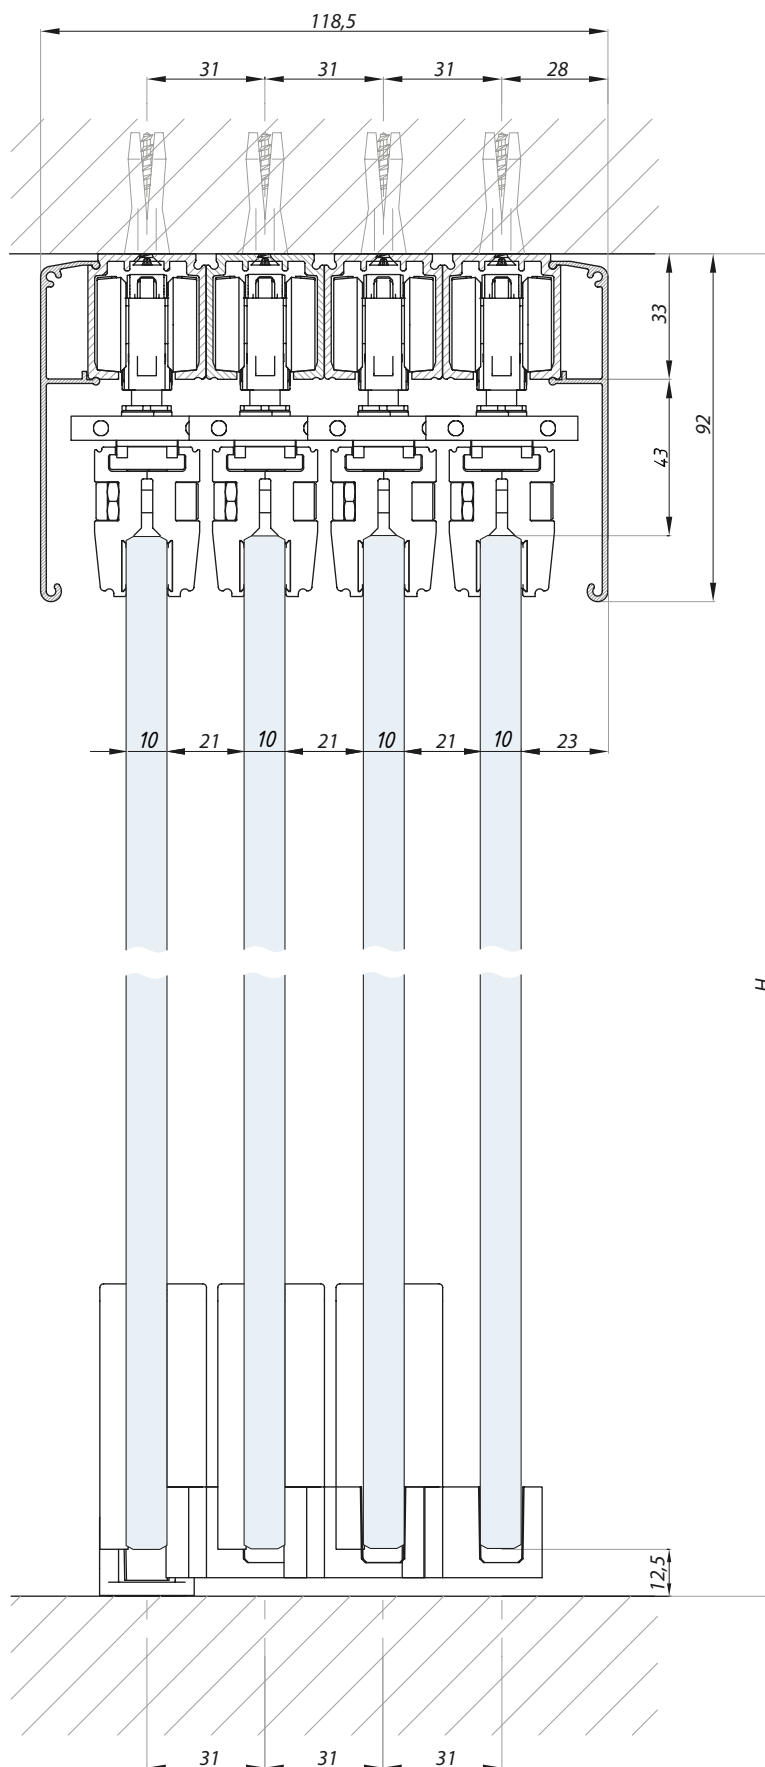

TERNO MULTI

Glasbohrung für Führungen

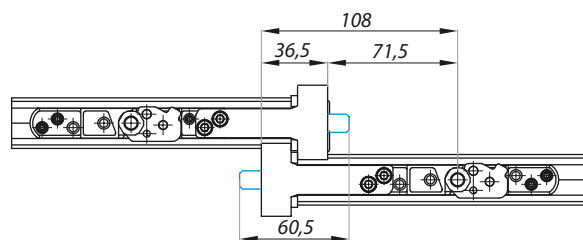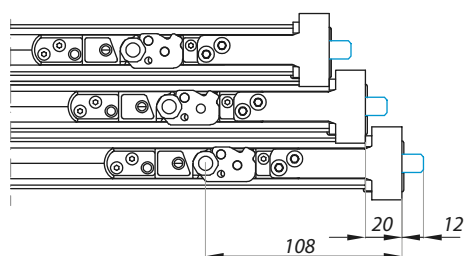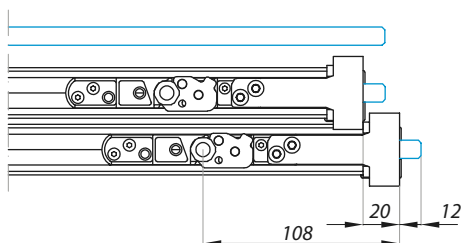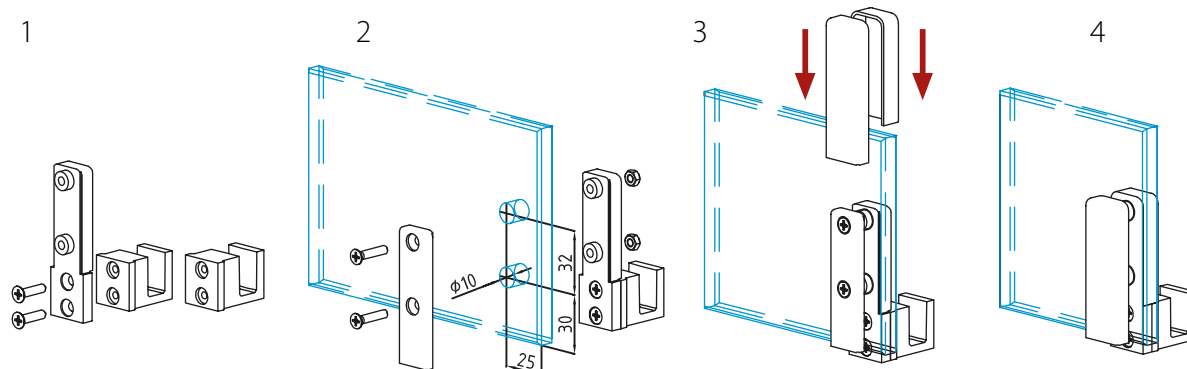

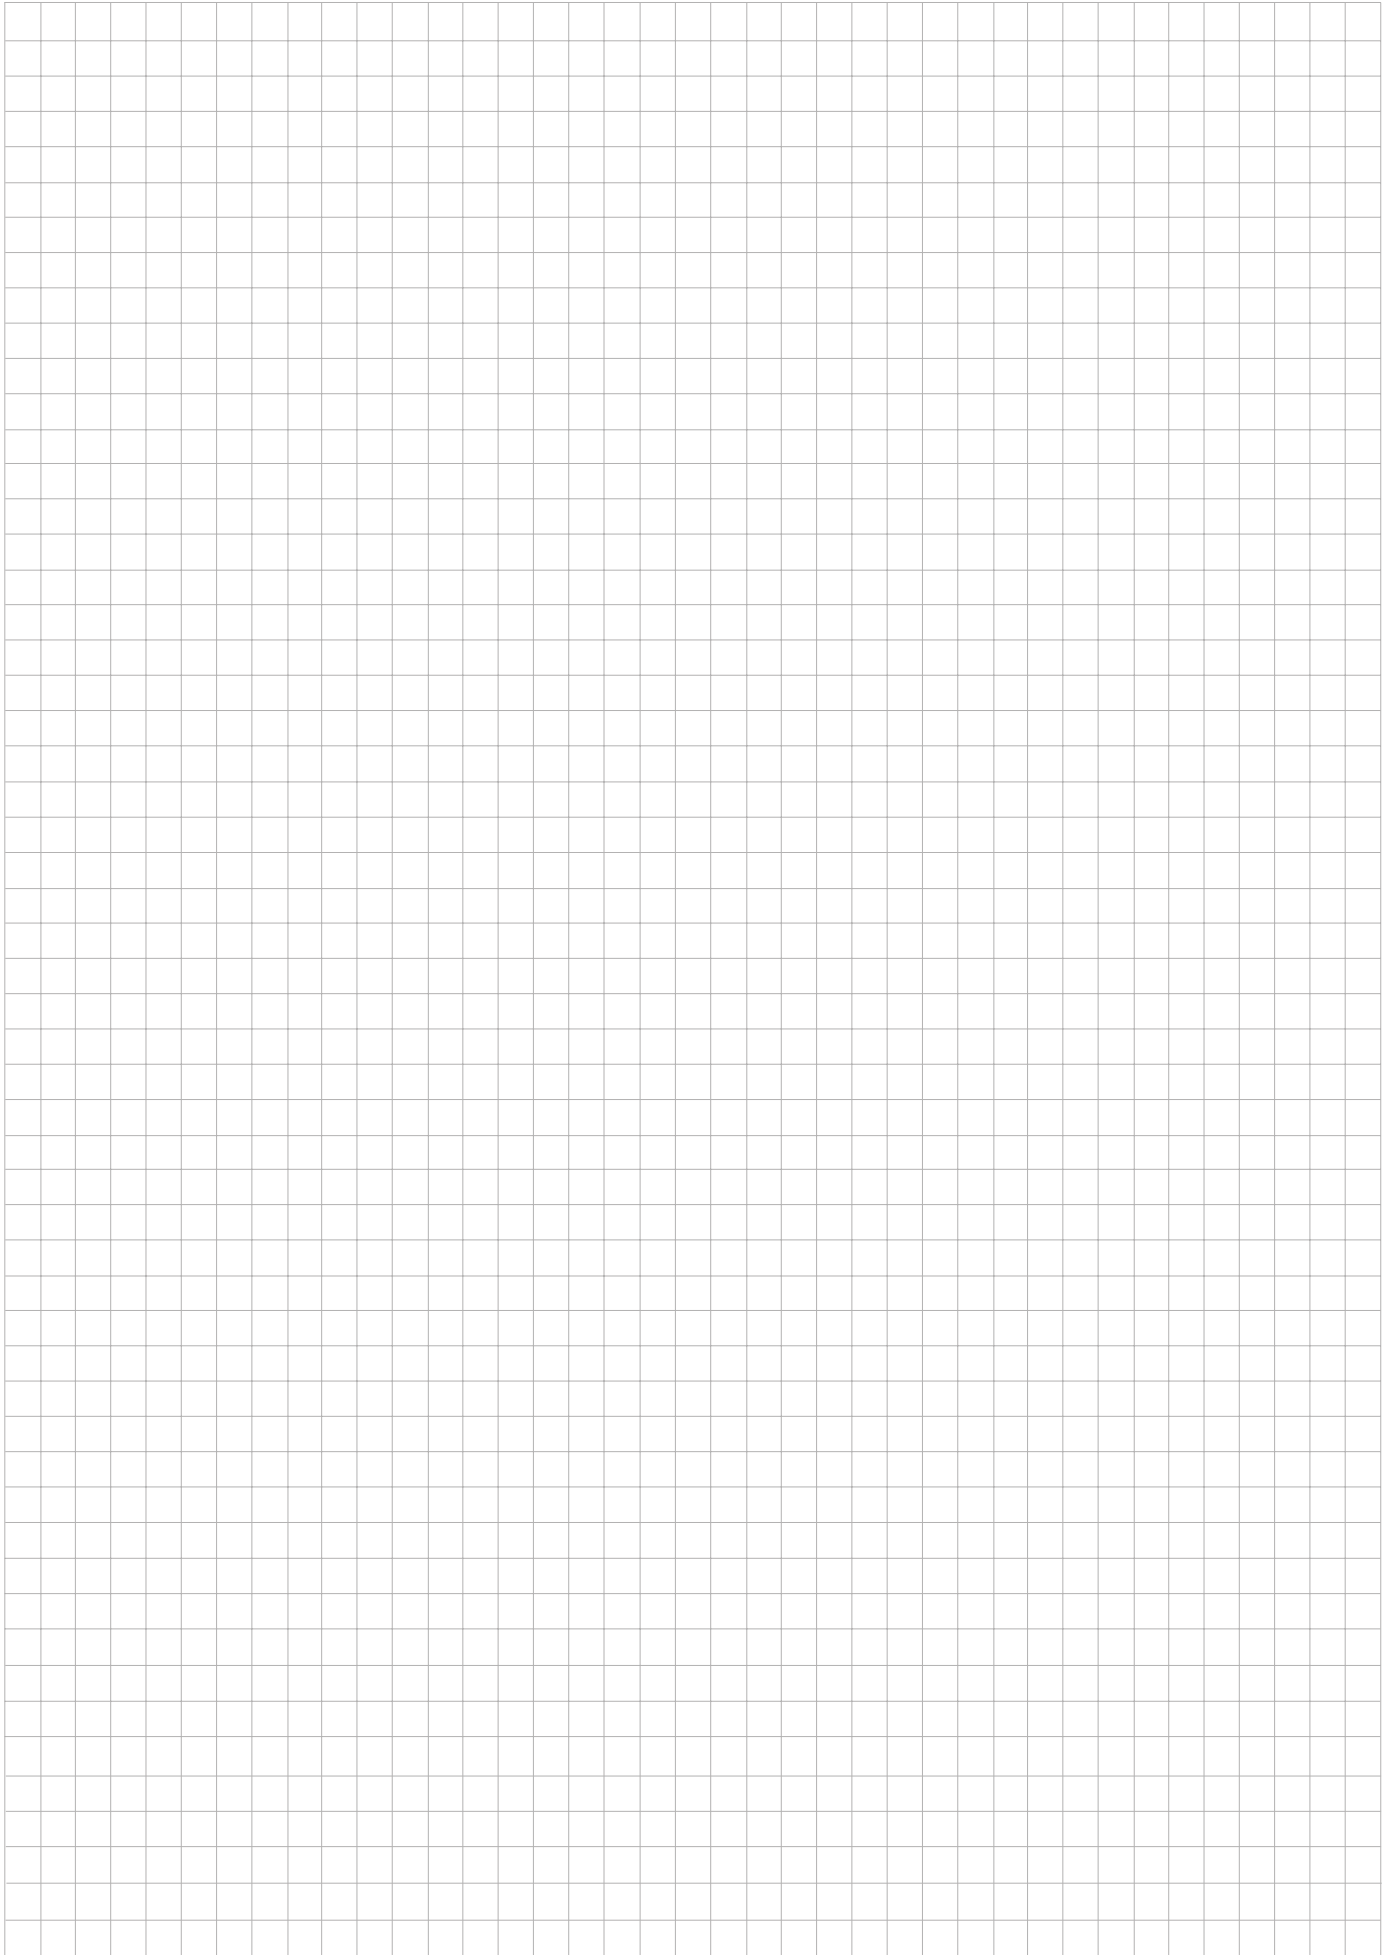



TERNO VETRO FRAME

Schiebetürsystem



TS-DFD-VF SET

Zubehörsatz für Schiebetürsystem mit beidseitigem Dämpfungsmechanismus




Hydraulik- und
Federdämpfer



Kugellager

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

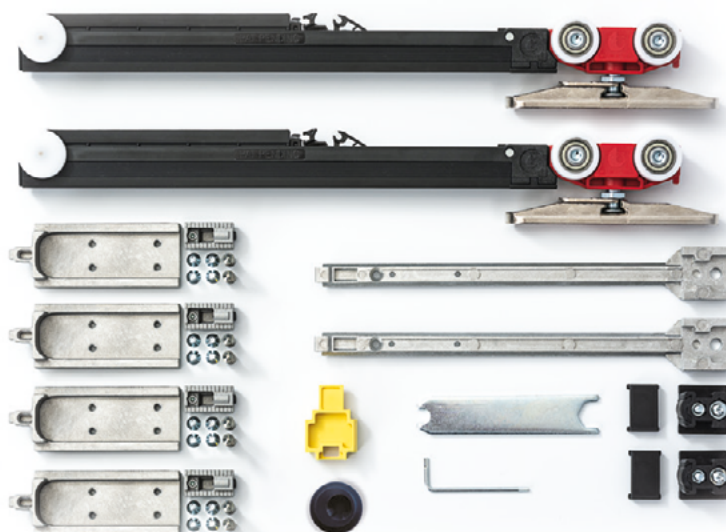

TS-DFD-VF SET enthält	Stck.
Komponenten zur Befestigung am Rahmen	1 Satz
Laufwagen mit integriertem Dämpfer	2
Bodenführung	1

VORSICHT: Hauptlaufschiene und Abdeckprofil im Satz nicht enthalten

min. Breite des Glasteils (mm): 770

Glasdicke (mm): 8

TS-TR-1280

Obere Laufschiene, Deckenmontage

OBERFLÄCHE:

BL



LÄNGEN: (mm):

1995

3000

4000

Material: Aluminium



TS-TR-1359

Obere Laufschiene, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

BL



LÄNGEN: (mm):

1995

3000

4000

Material: Aluminium



TSF-COV

Abdeckprofil

OBERFLÄCHE:

BL


LÄNGEN: (mm):

2000

3000

4005

Material: Aluminium




TSF-WMEC

Endkappen für TS-TR-1359 und TSF-COV, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

BL

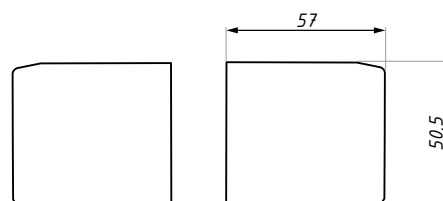

Material: Kunststoff

TSF-HP

Horizontales Türprofil VETRO FRAME



OBERFLÄCHE:

BL

LÄNGEN: (mm):

2500

3000



Material: Aluminium

TSF-VP

Vertikales Türprofil VETRO FRAME

OBERFLÄCHE:


BL

LÄNGEN: (mm):

2300

2510

3000





TSF-GASKET

Dichtung

LÄNGEN: (mm):

2600

3000





Material: PVC

für Glas (mm): 8


TSF-BRISTLE
Bürsten VETRO FRAME




TERNO VETRO FRAME

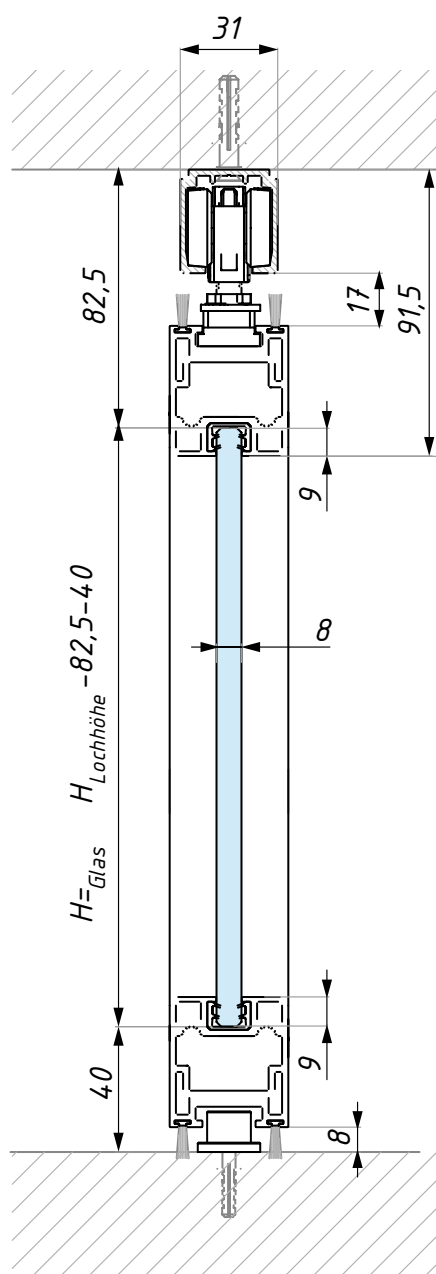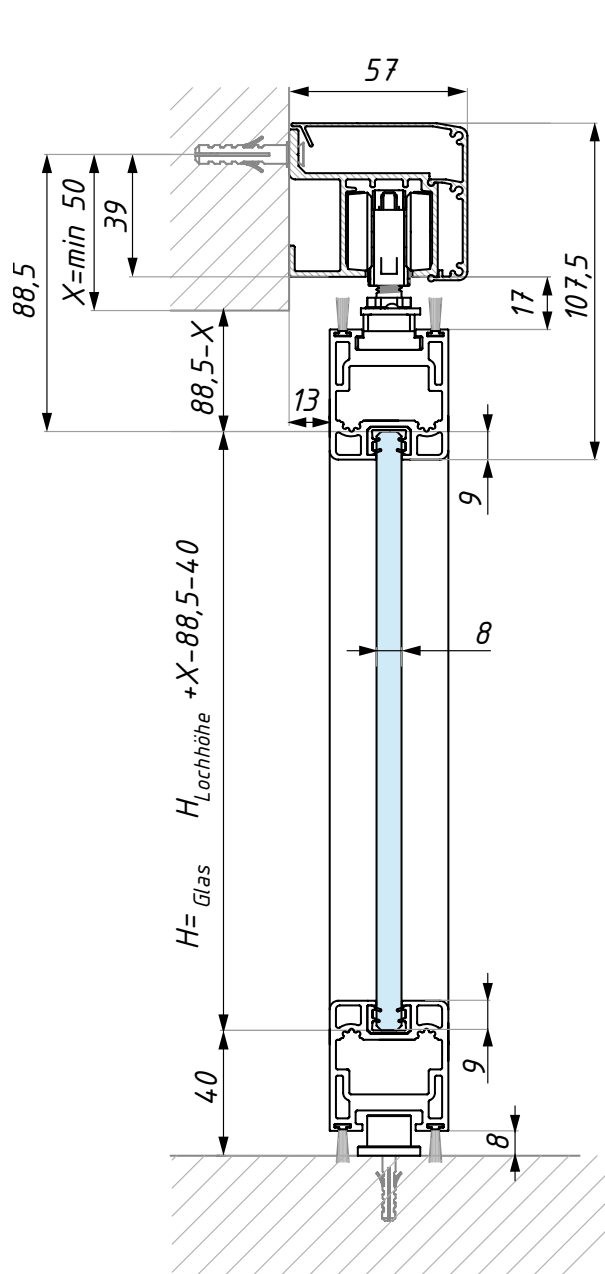


TERNO VETRO FRAME

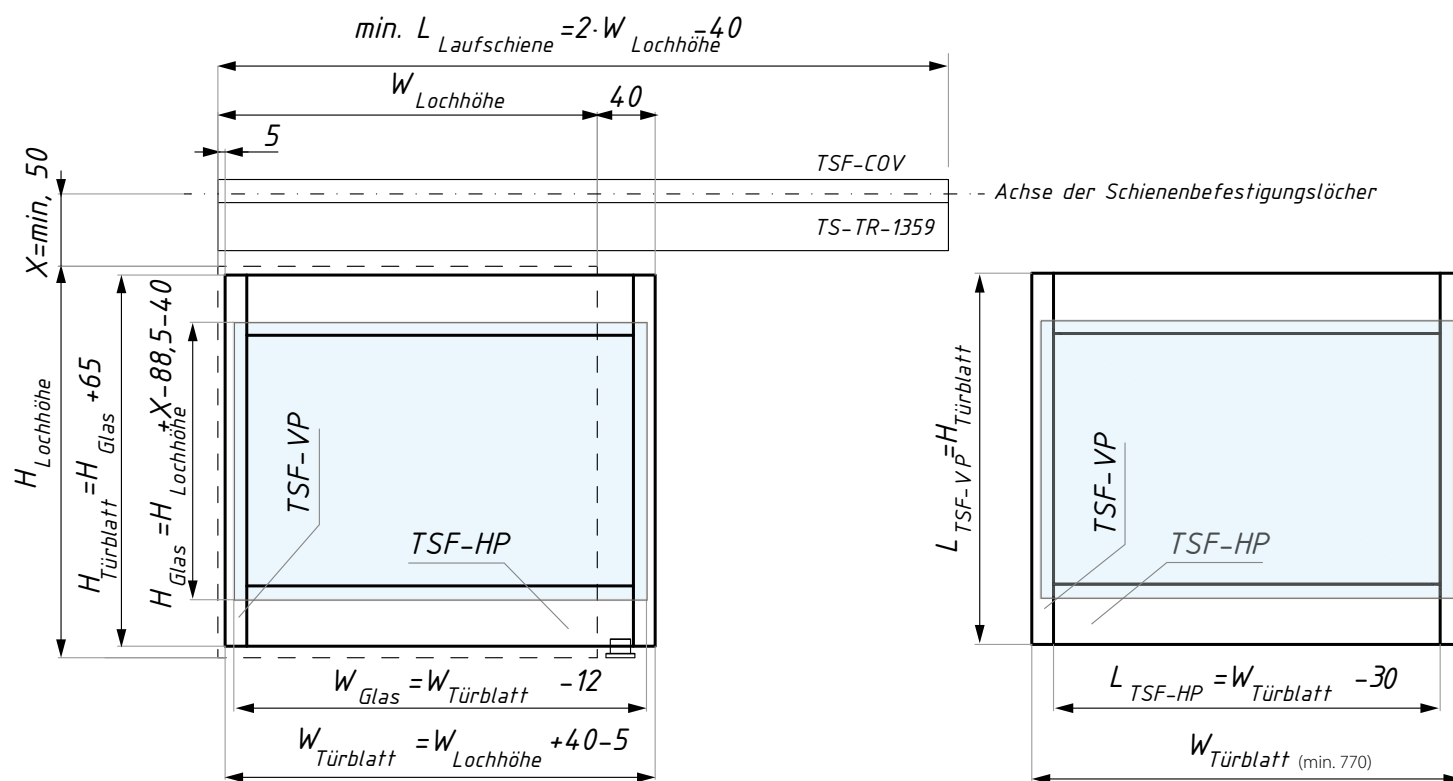



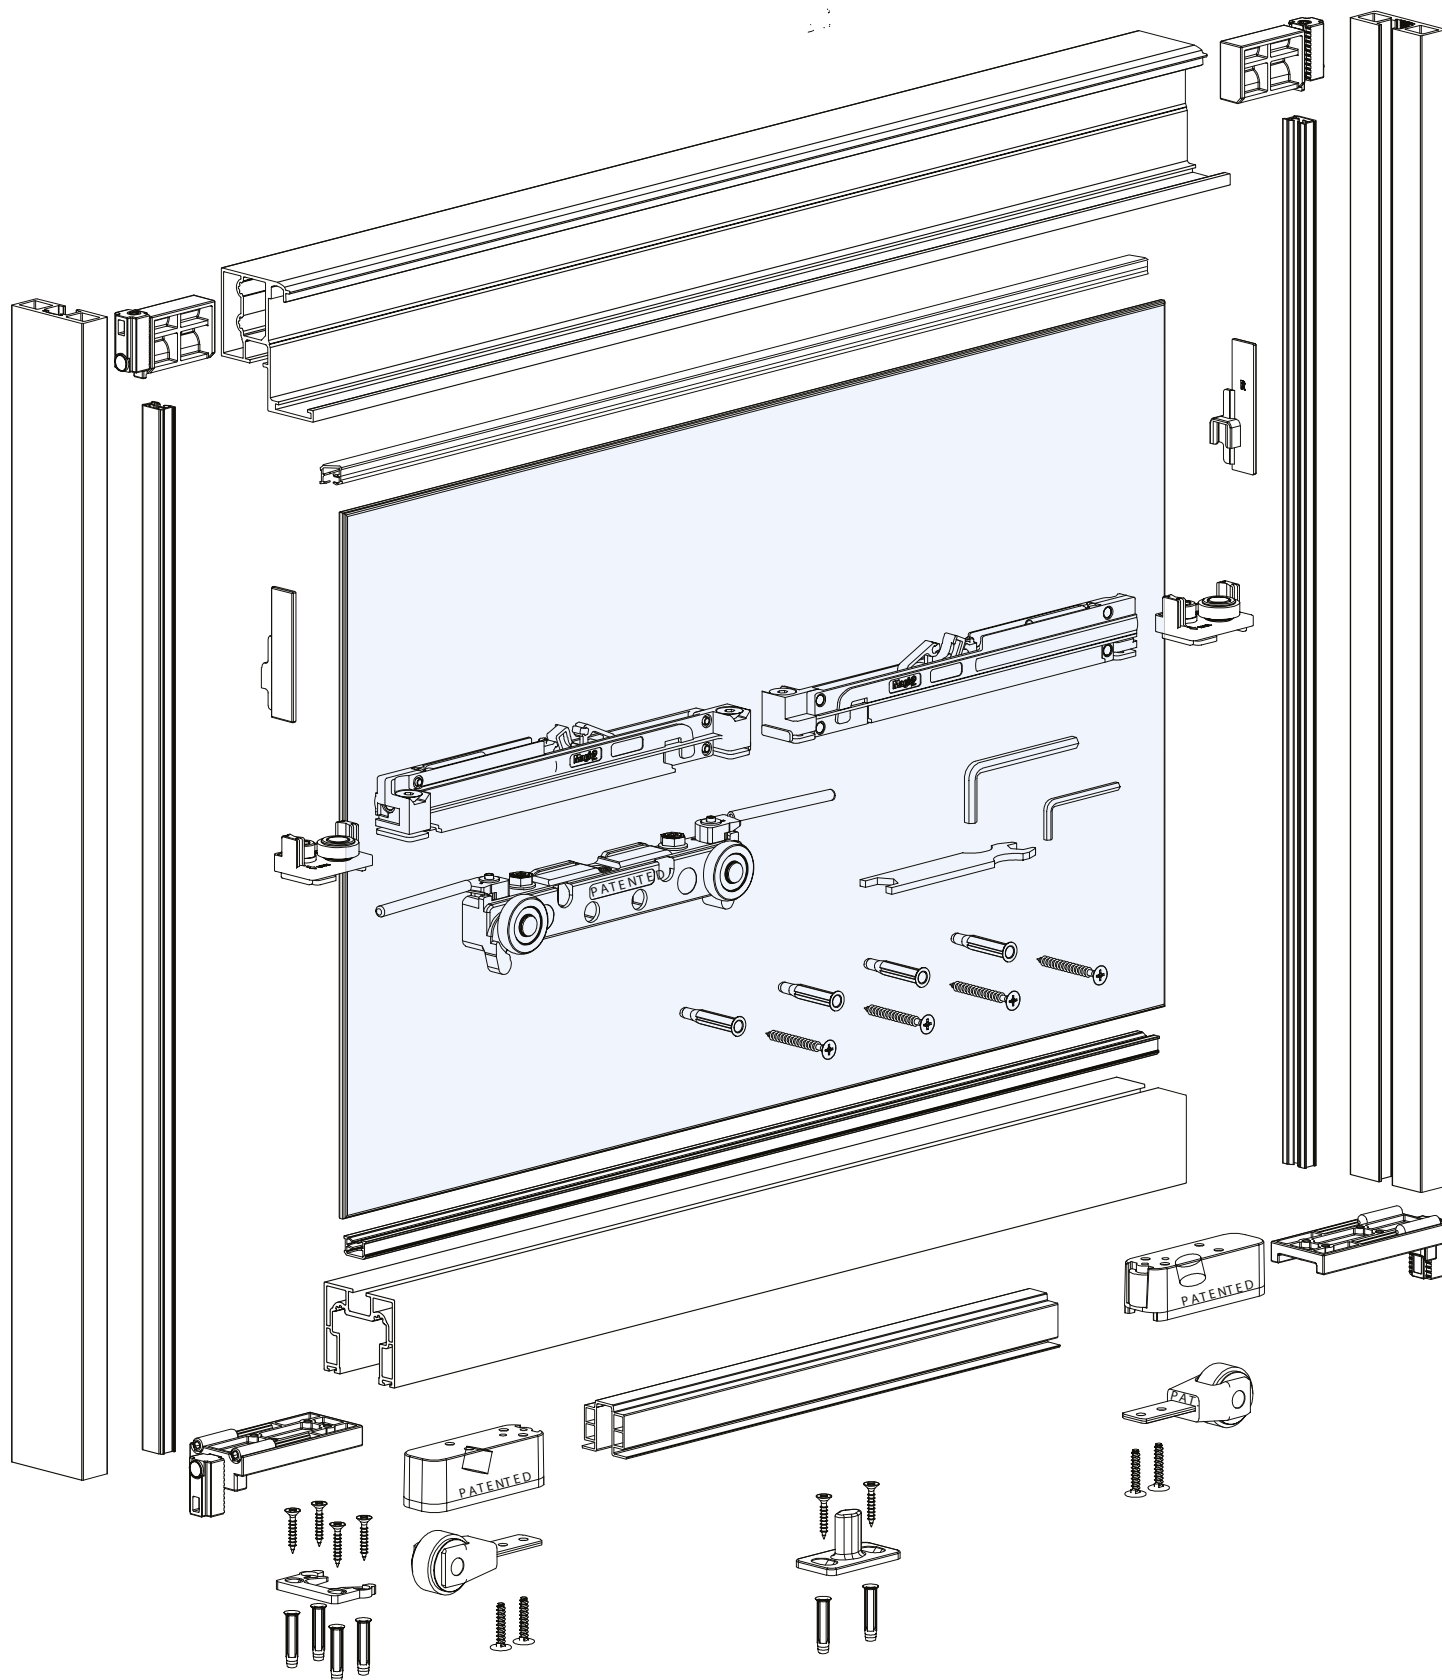

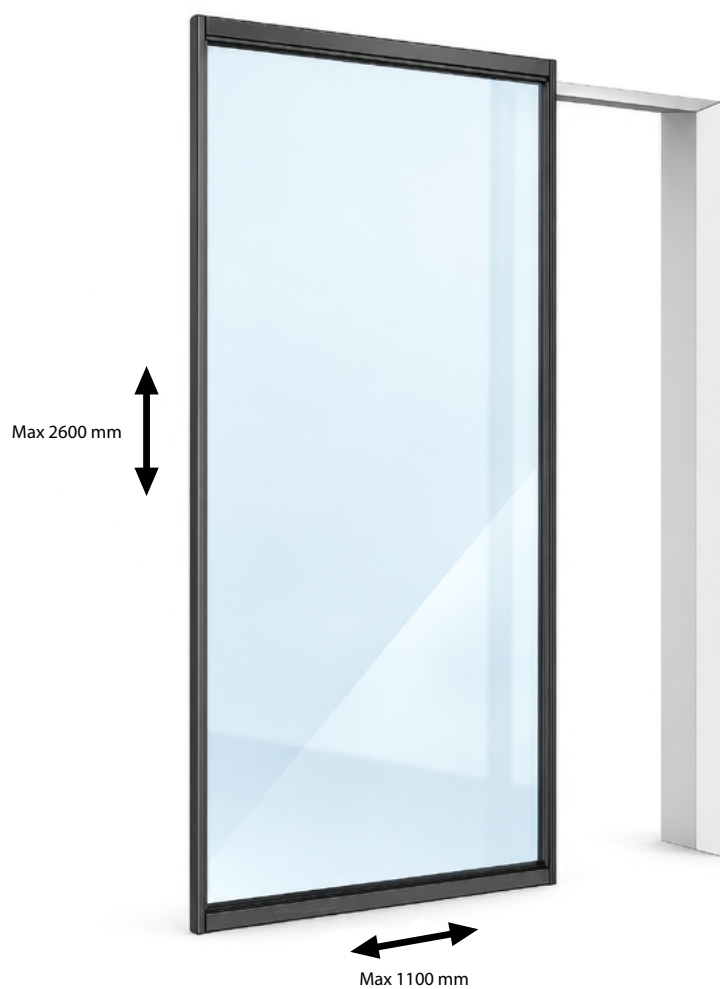

BL

NA

RAL

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80



BL




NA

RAL



80








$X = \text{Min. } 818 \text{ mm } (L=850)$
 $X = \text{Max. } 1468 \text{ mm } (L=1500)$

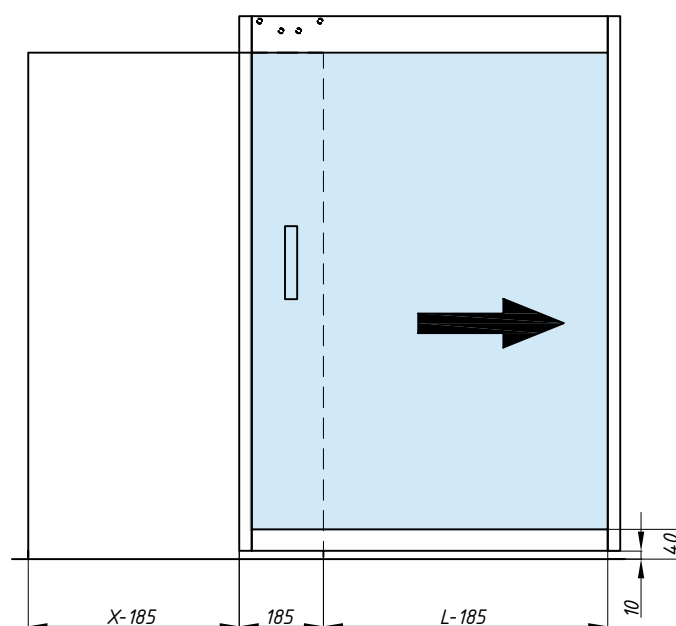
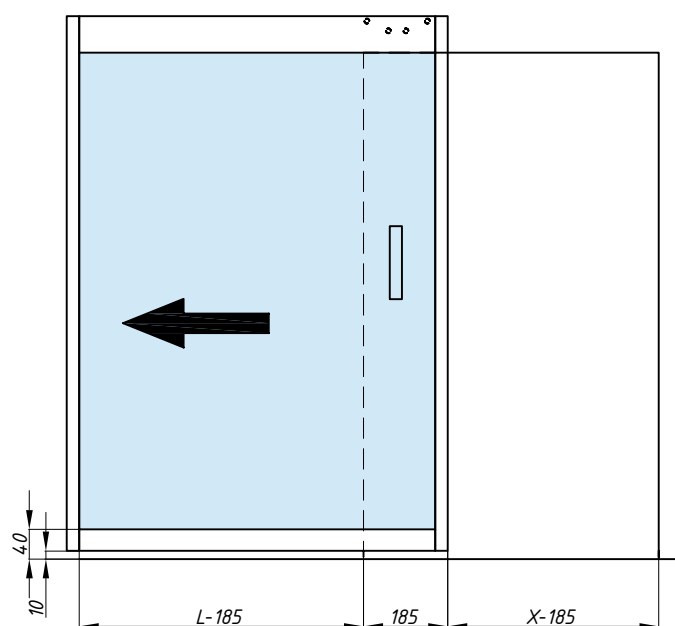
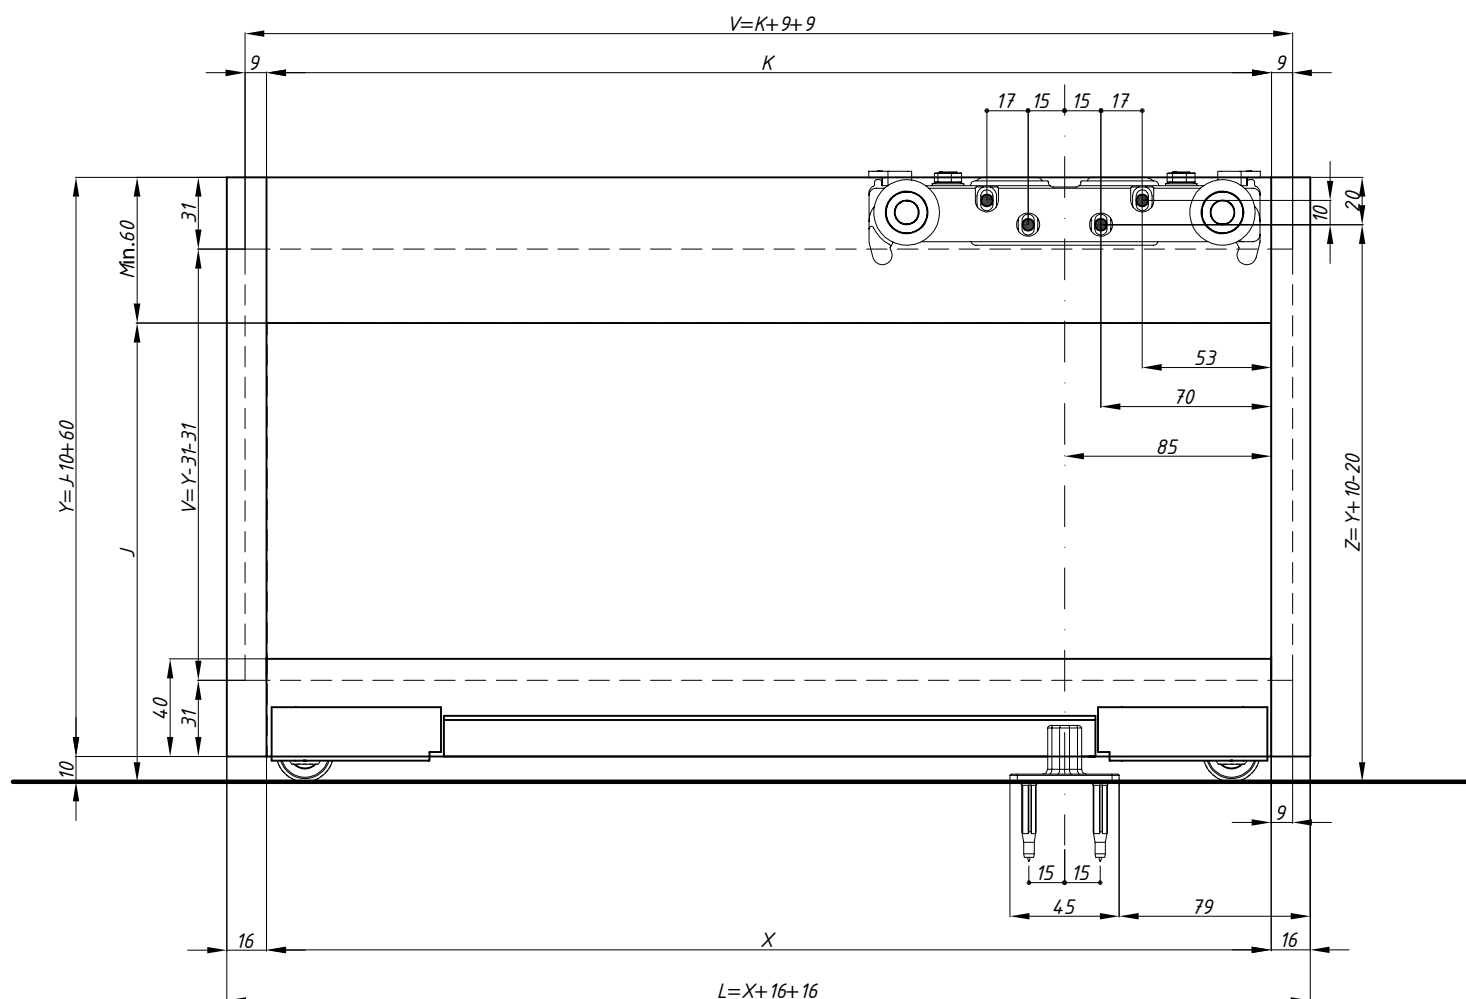



$X = \text{Min. } 733 \text{ mm (L=850)}$
 $X = \text{Max. } 1383 \text{ mm (L=1500)}$

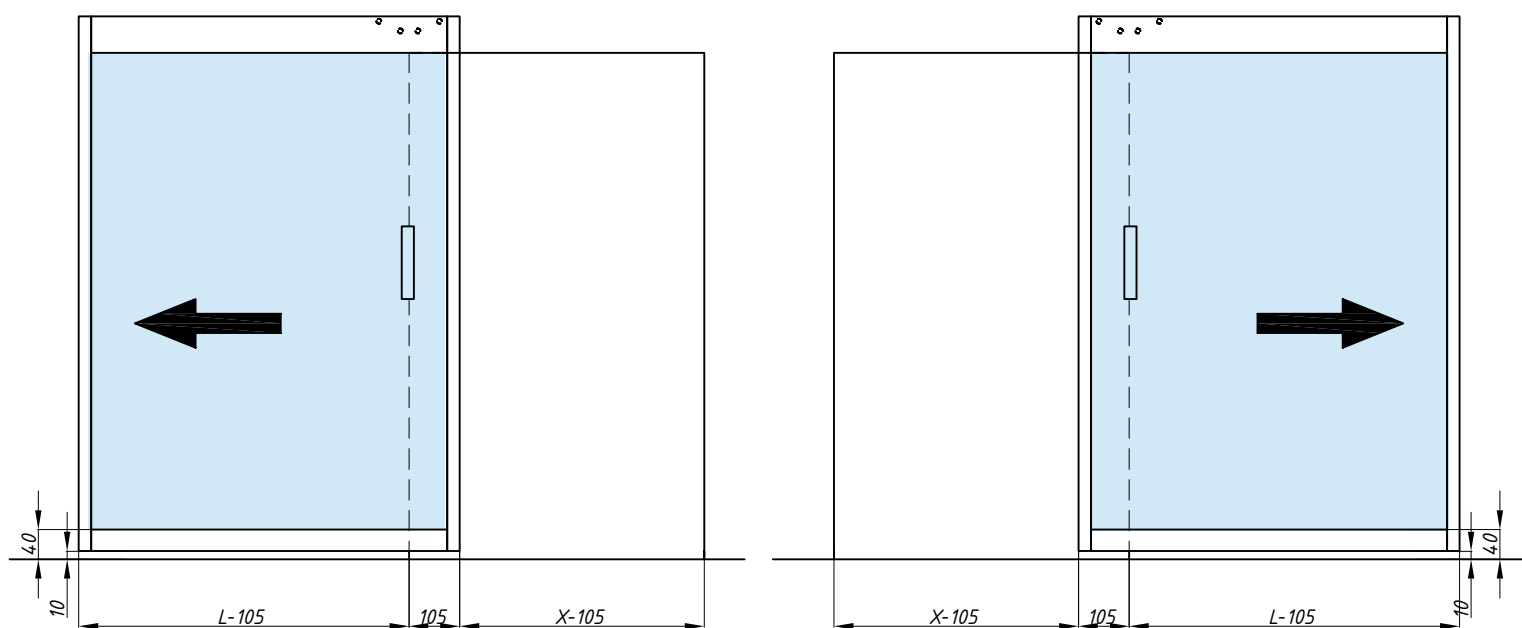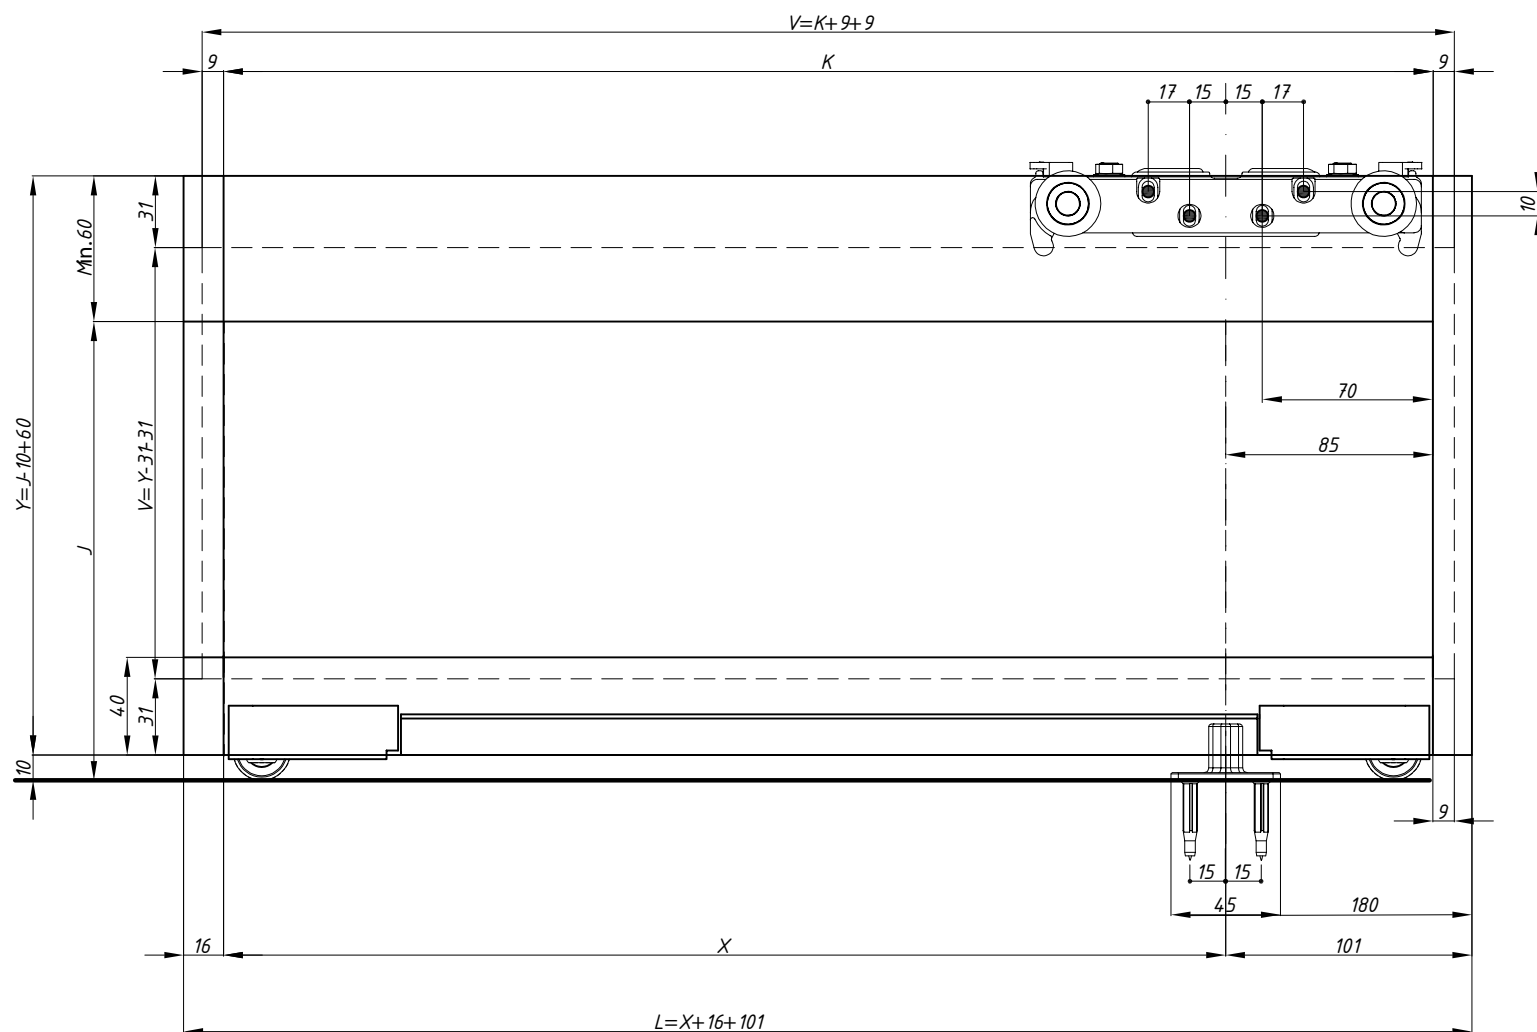

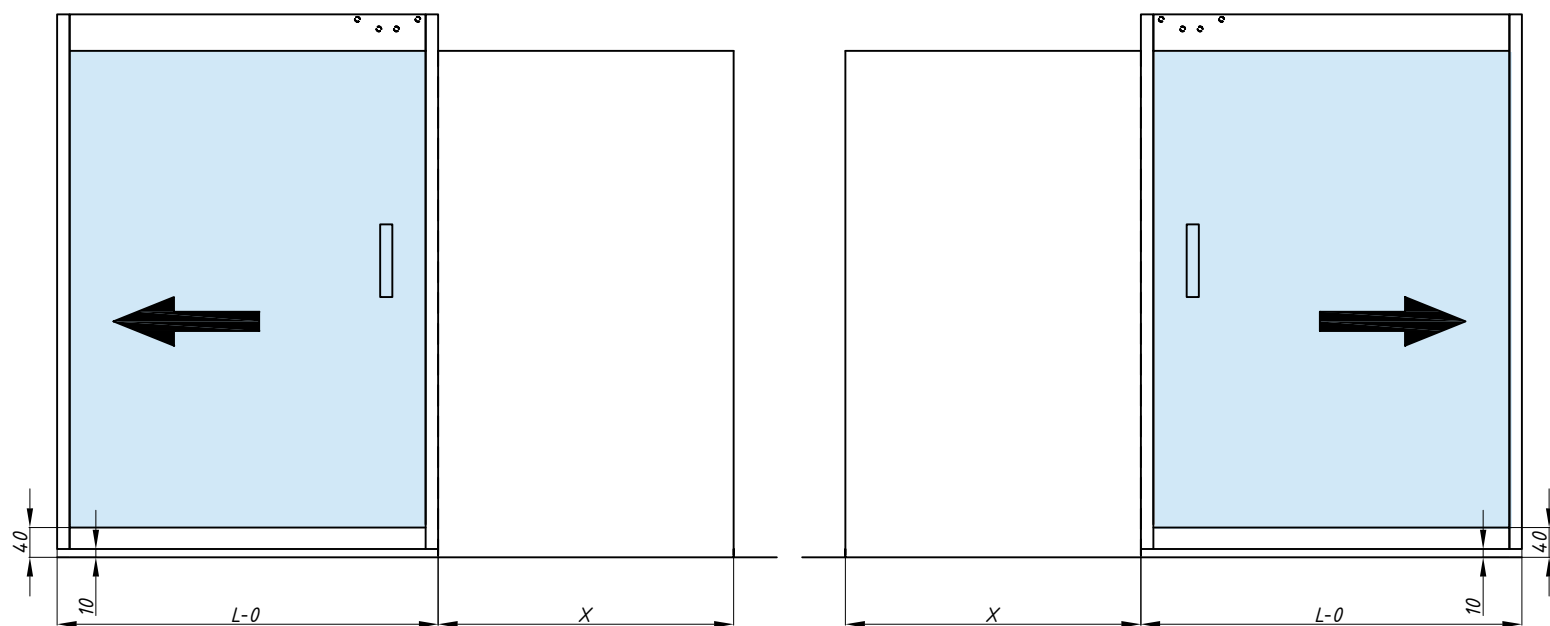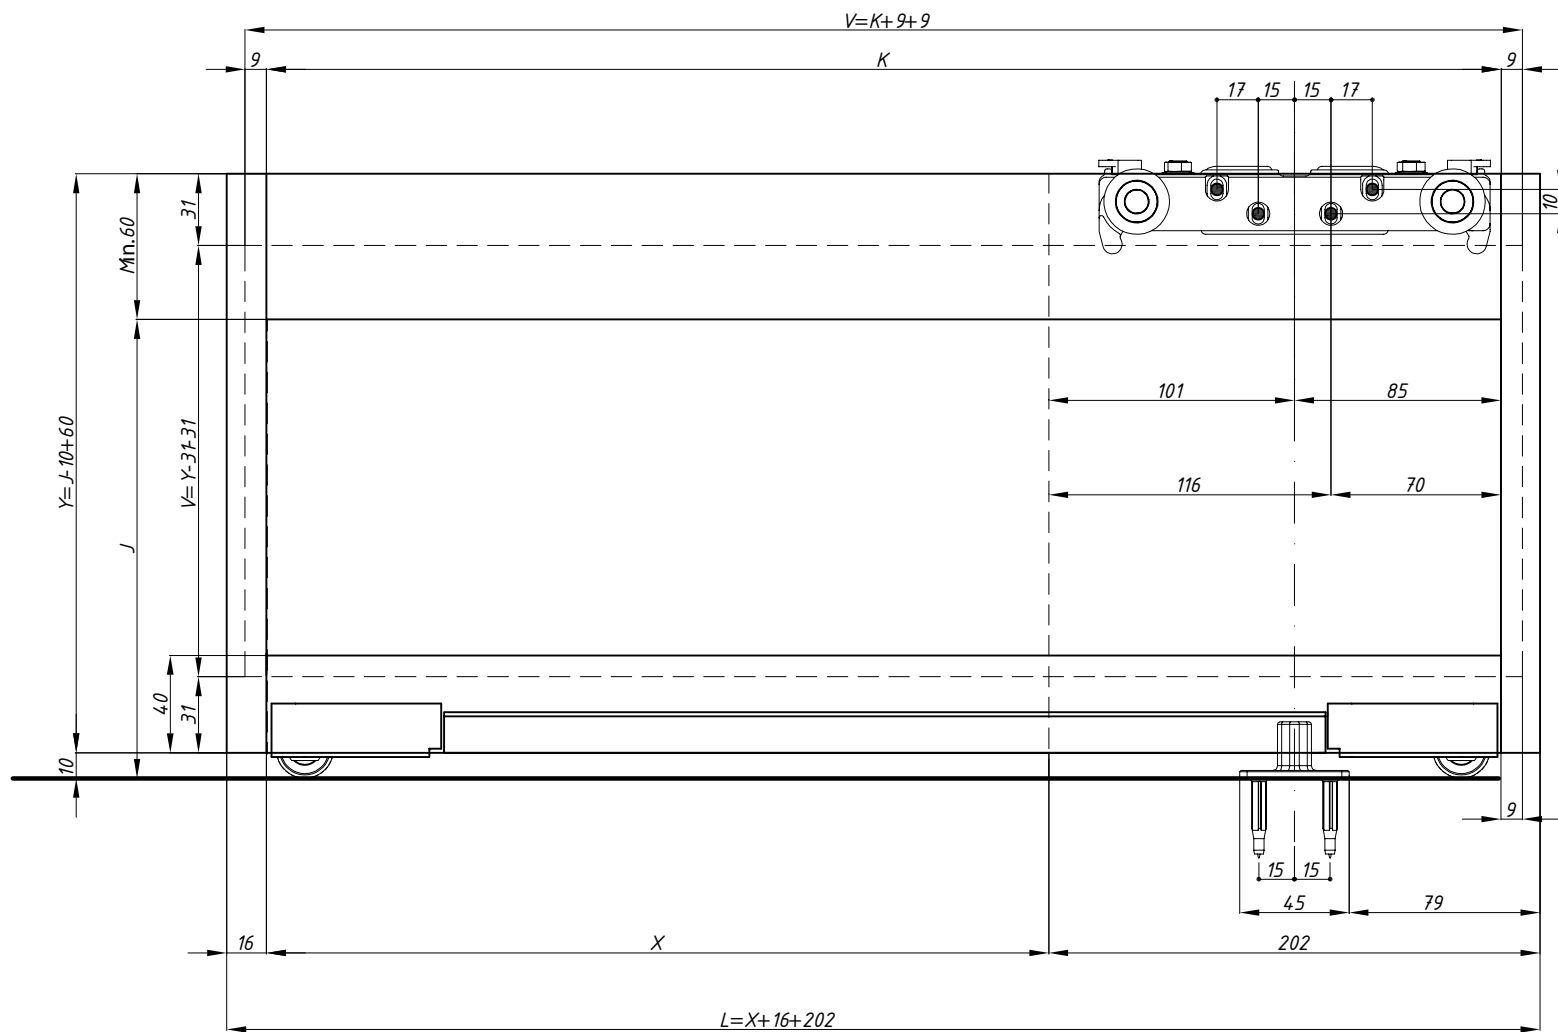

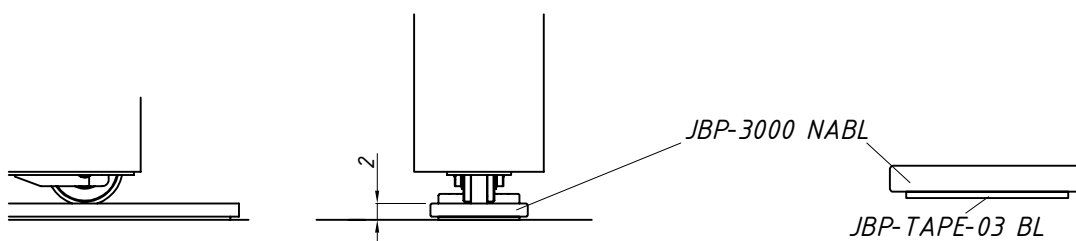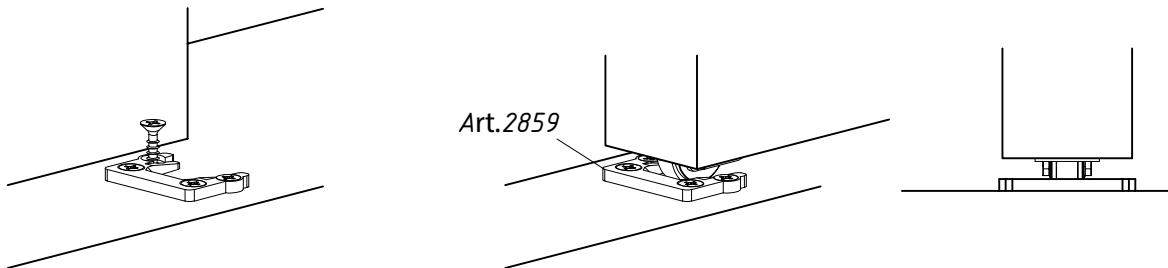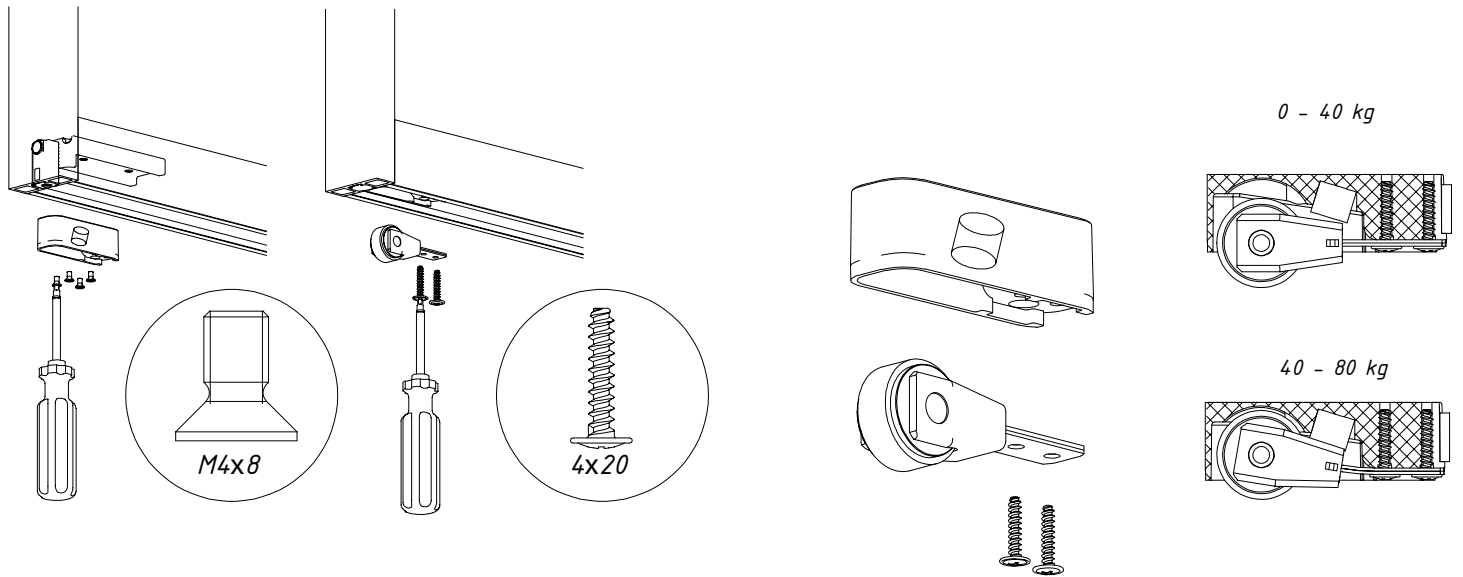

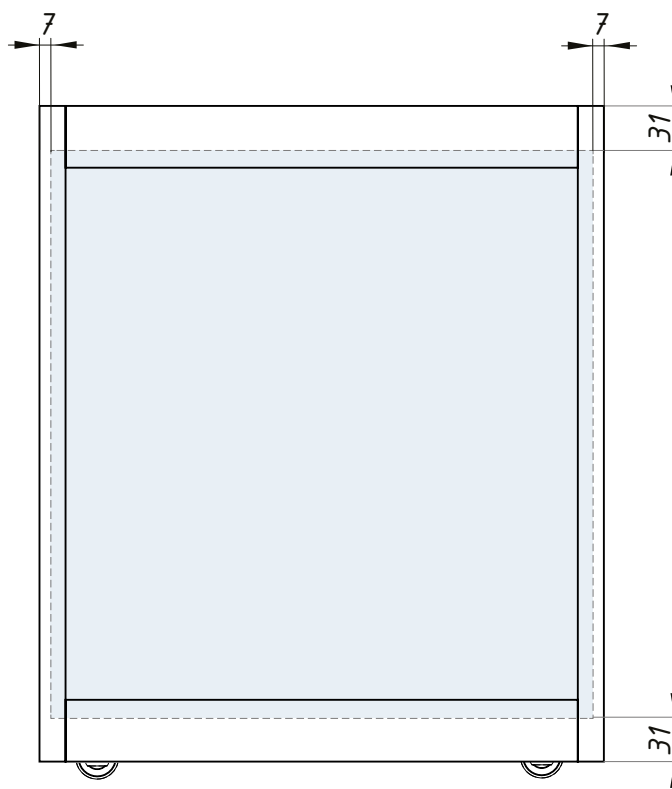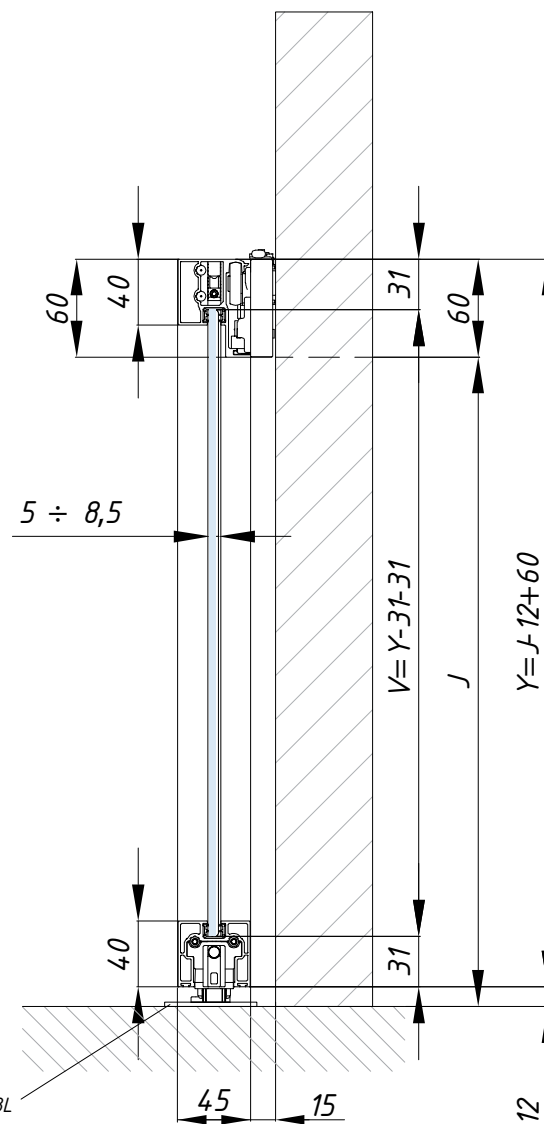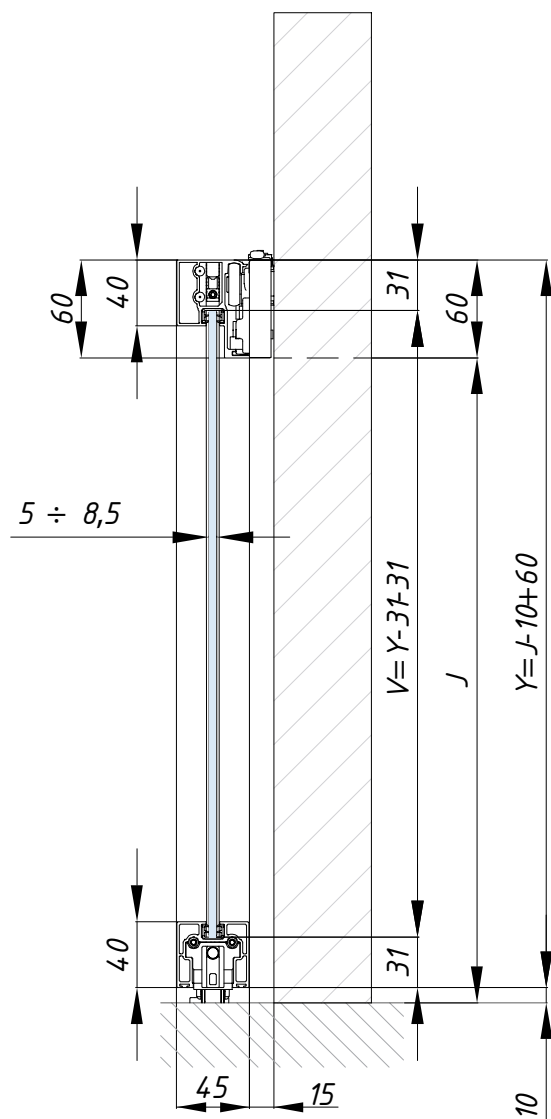

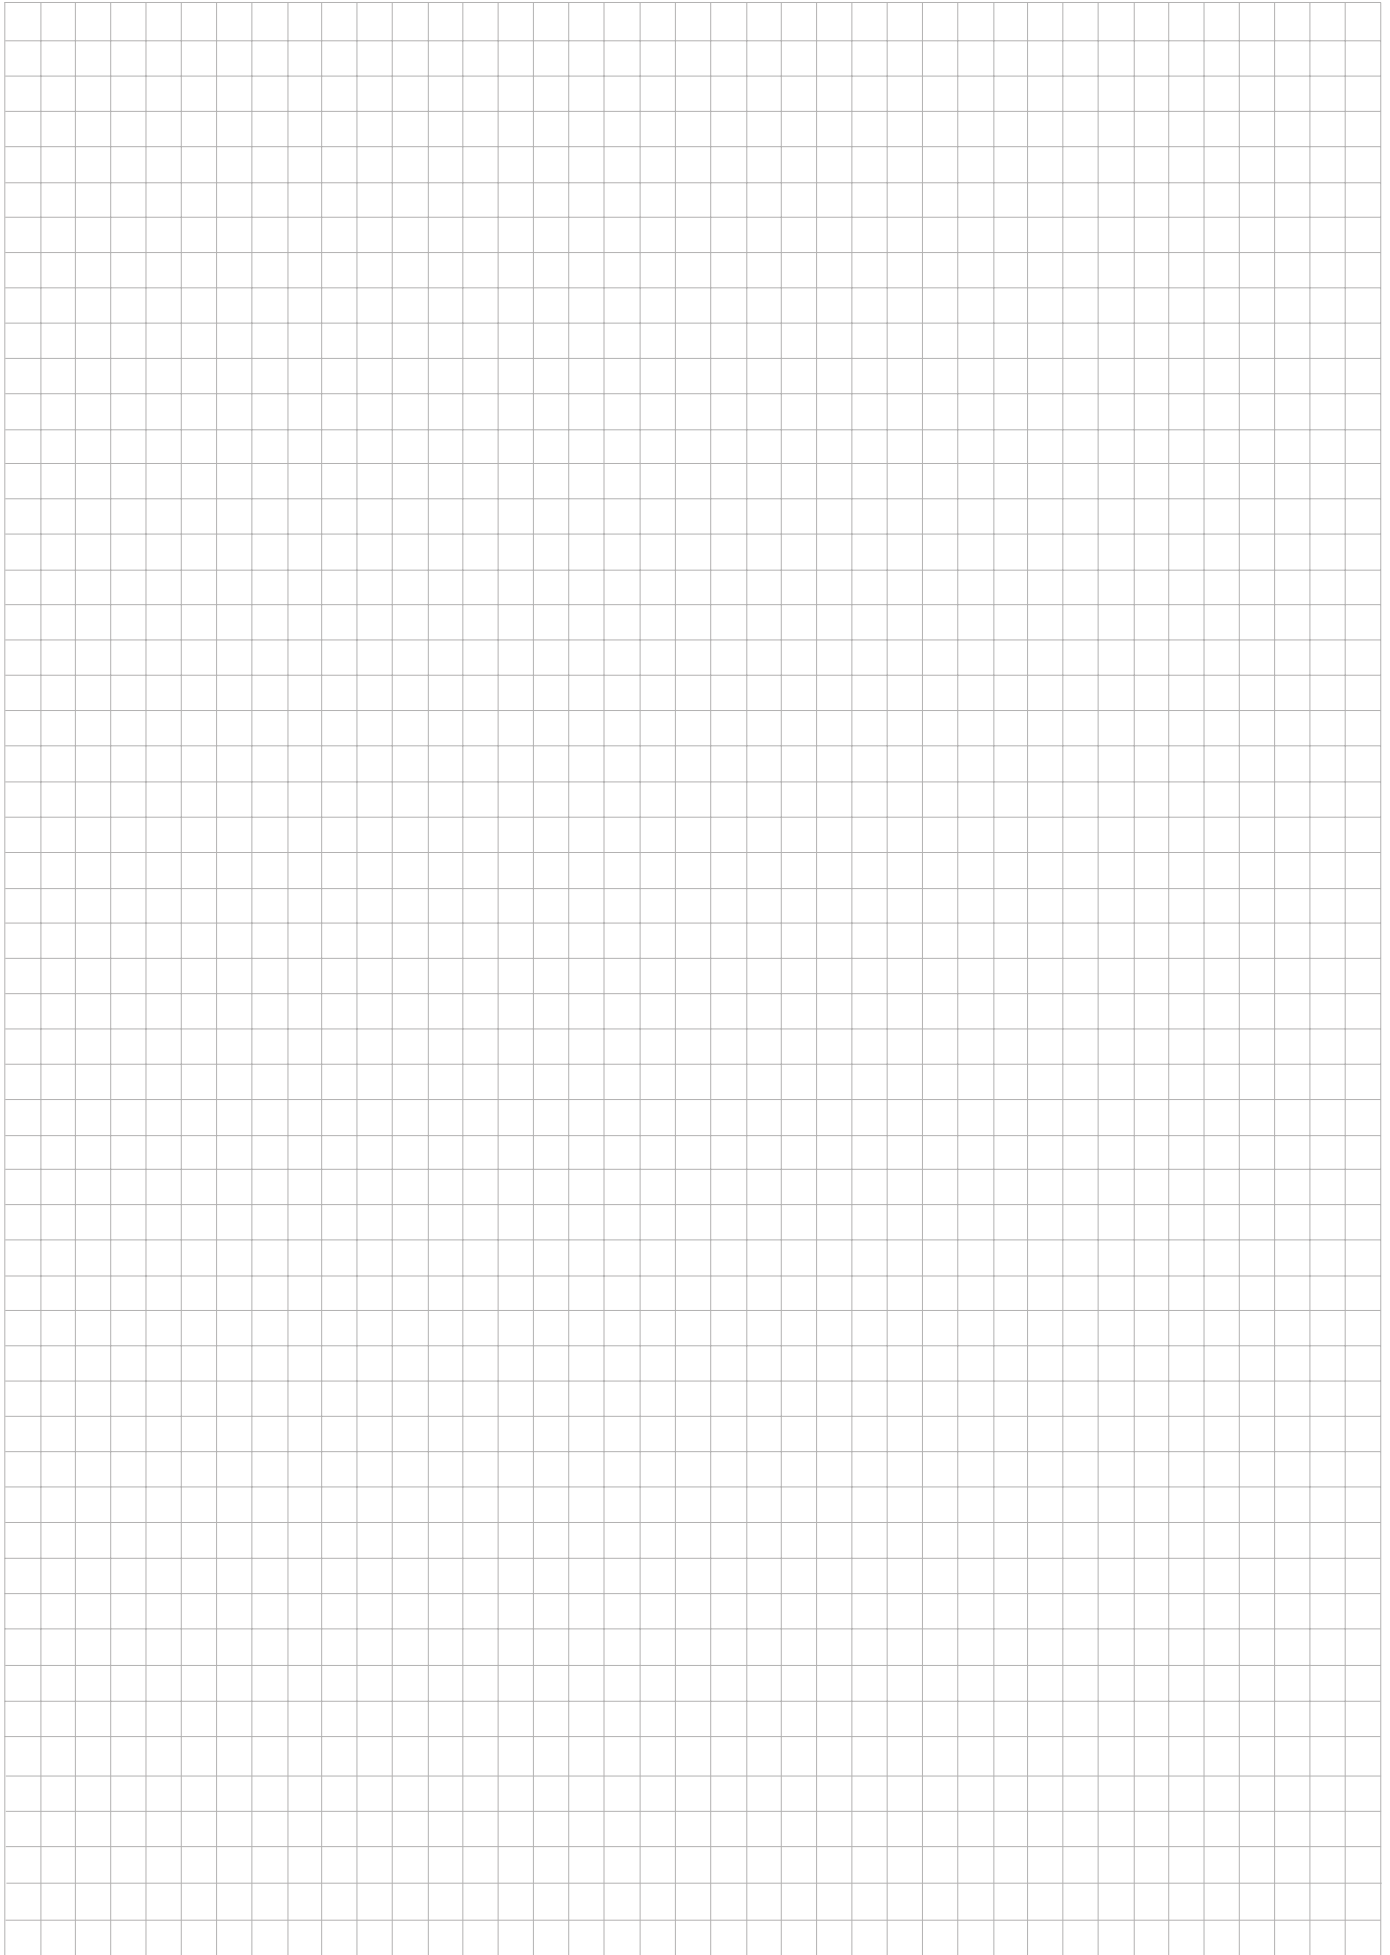



MILANO

Schiebetürsystem



6

SHR-WMSET


Zubehörsatz für Schiebetürsystem MILANO, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

SSS

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

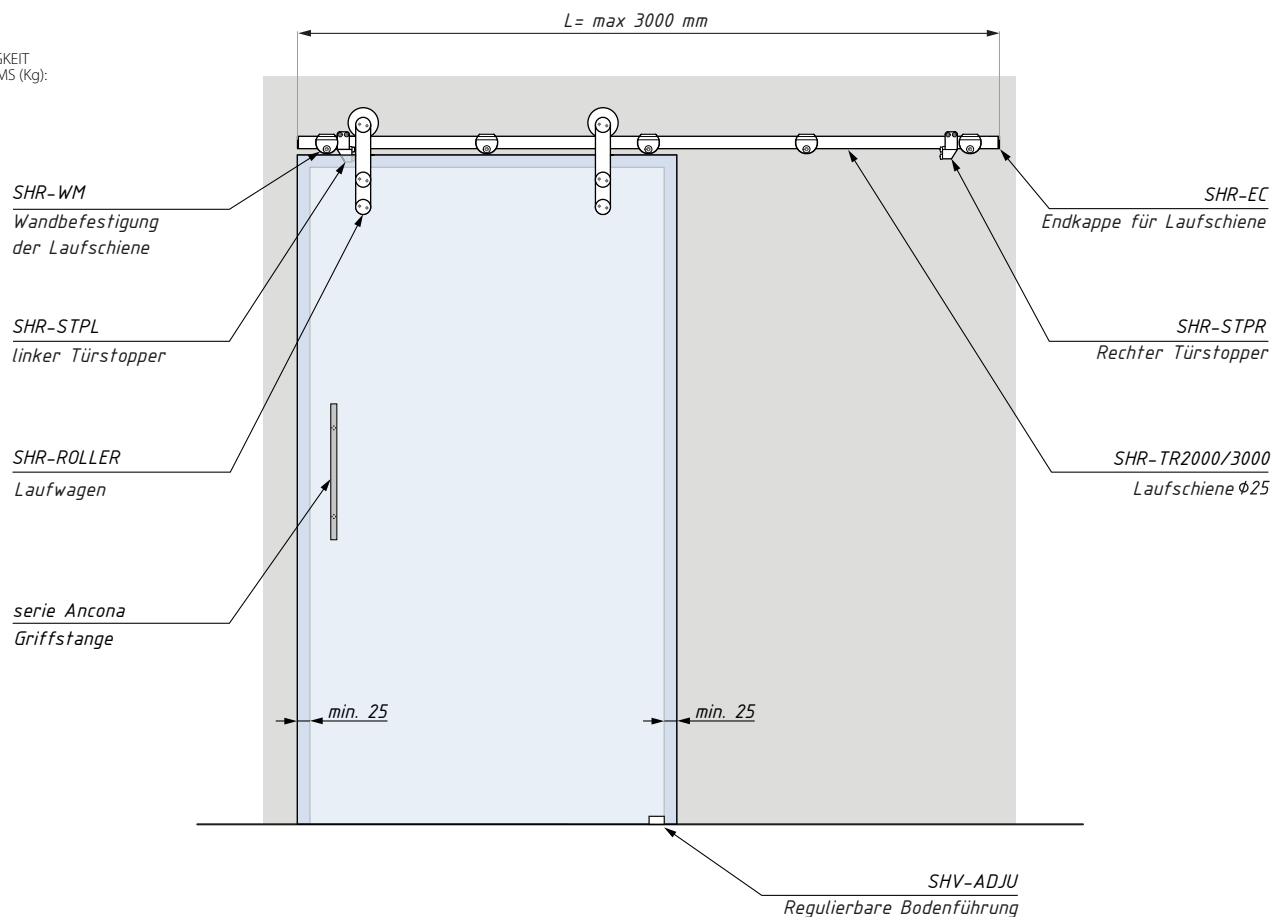


Satz SHR-WMSET SSS enthält:

Stck.

SHR-ROLLER Laufwagen - System MILANO	2
SHR-STPR rechter Türstopper	1
SHR-STPL linker Türstopper	1
SHR-WM Wandbefestigung	5
SHV-ADJU Regulierbare Bodenführung	1
SHR-EC Endkappe für Laufschiene	2

VORSICHT: Der Satz enthält keine Laufschiene

Für Laufschiene mit Länge 3000 mm werden 6 Befestigungspunkte empfohlen.

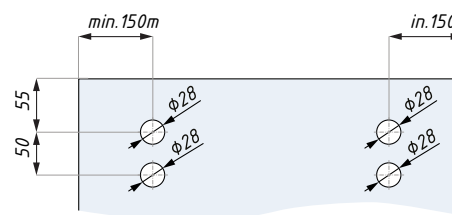

Glasbohrung, Schiebetür

SHR-TTGSET



Zubehörsatz für Schiebetürsystem MILANO, Glasmontage

OBERFLÄCHE:


SSS

TRAGFÄHIGKEIT
DES SYSTEMS (Kg):

80

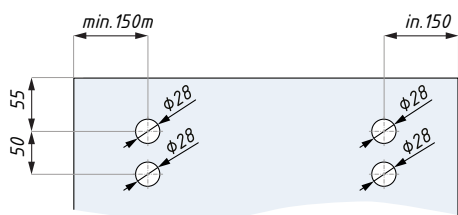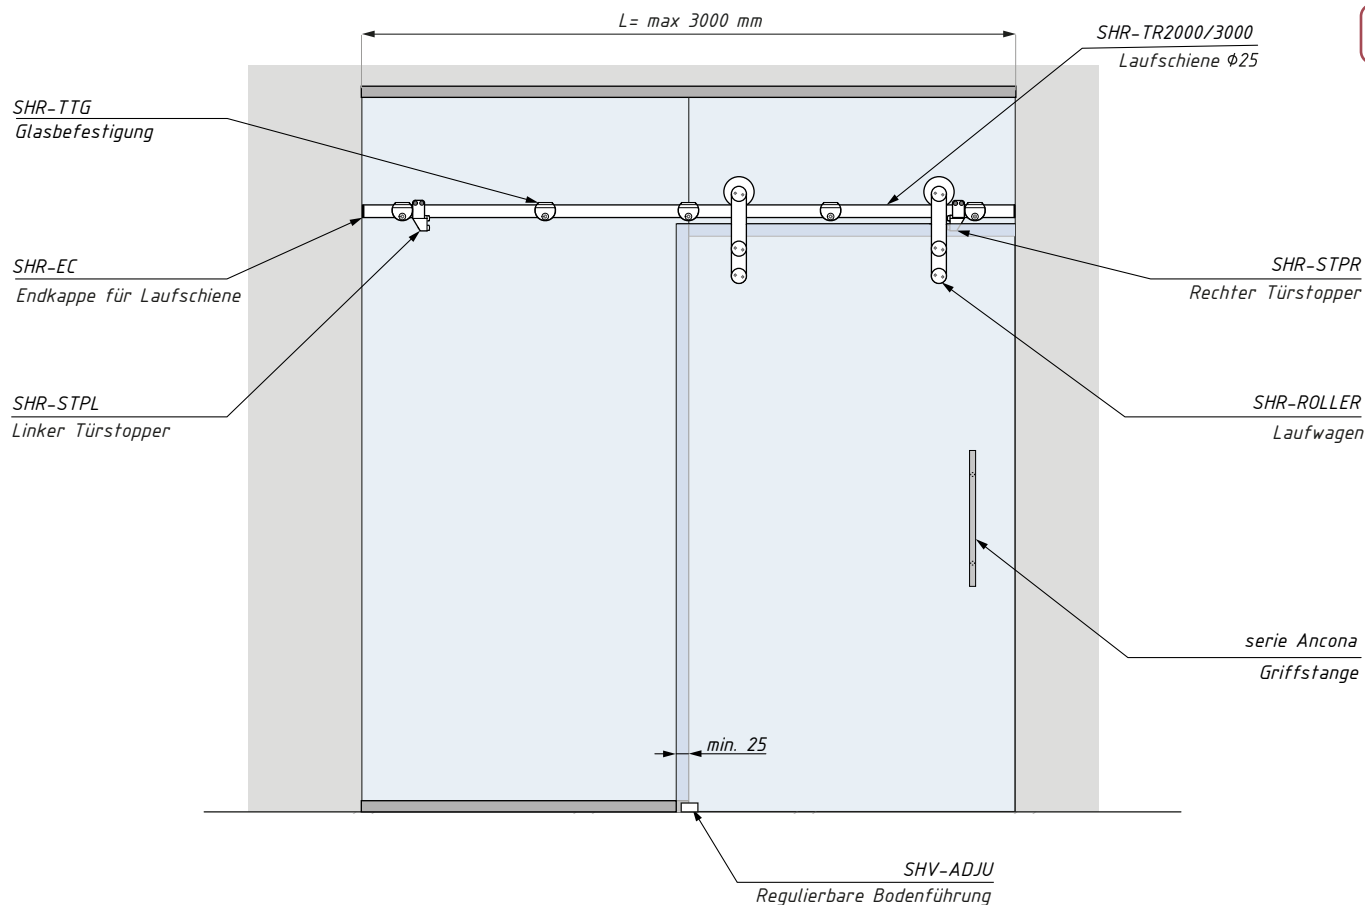

Glasbohrung, Schiebetür





Glasbohrung, Oberlicht

Satz SHR-WMSET SSS enthält:	Stck.
SHR-ROLLER Laufwagen - System MILANO	2
SHR-STPR rechter Türstopper	1
SHR-STPL linker Türstopper	1
SHR-TTG Glasmontage	5
SHV-ADJU Regulierbare Bodenführung	1
SHR-EC Endkappe für Laufschiene	2

VORSICHT: Der Satz enthält keine Laufschiene
Für Laufschiene mit Länge 3000 mm werden 6 Befestigungspunkte empfohlen.

MILANO
Schnitte

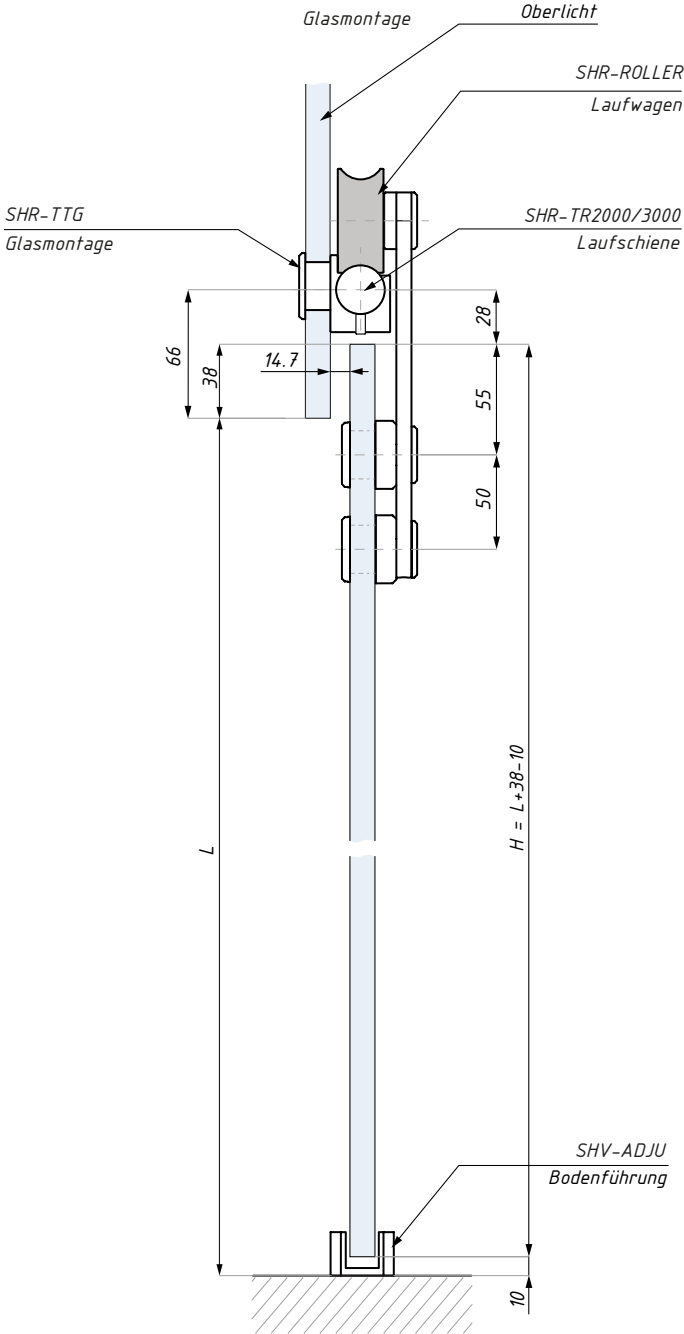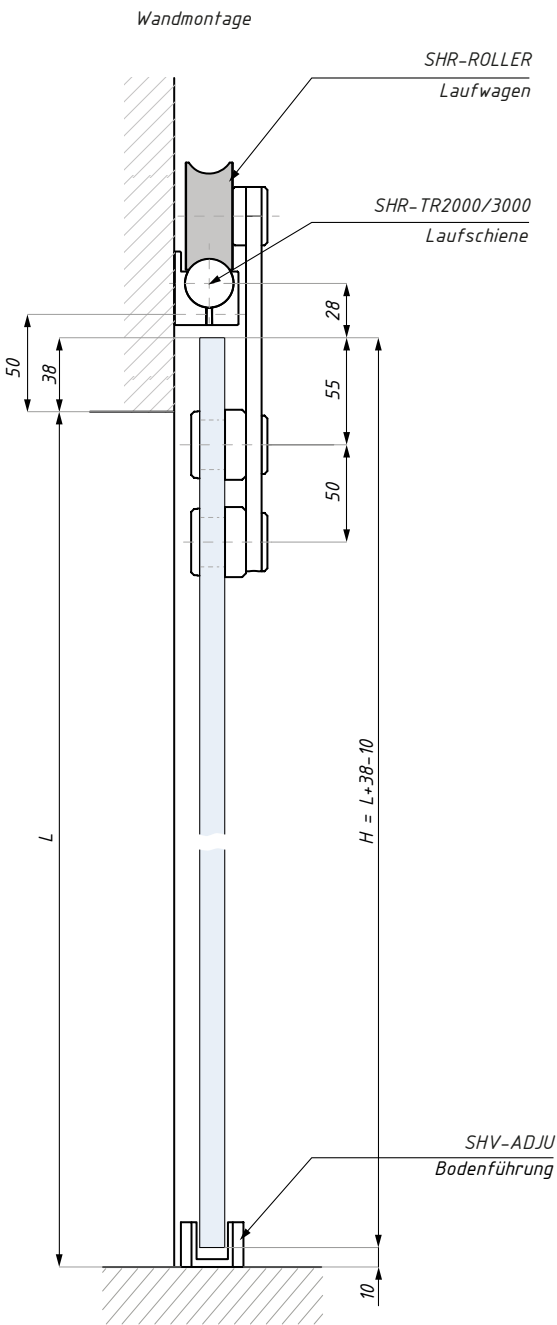

SHR-TR

Rohrlaufschiene $\varnothing 25$


OBERFLÄCHE:

SSS

LÄNGEN (mm):


2000

3000

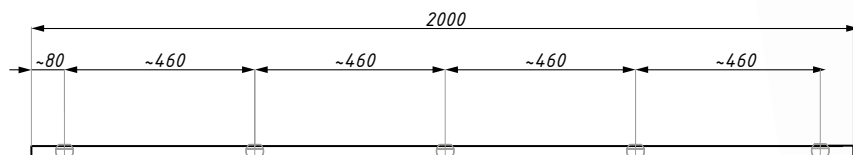

VORSICHT: Empfohlene Position und Anzahl der Befestigungselemente SHR-WM (Wand) oder SHR-TTG (Glas)


Für Laufschiene mit Länge 3000 mm werden 6 Befestigungspunkte empfohlen.

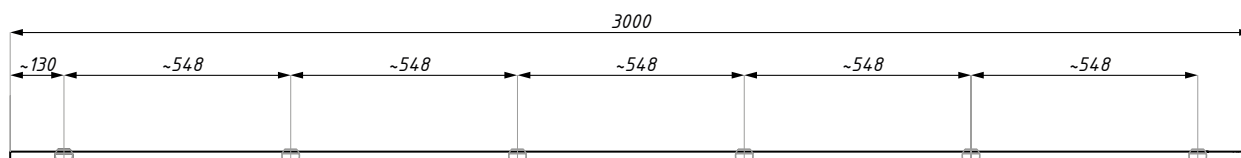

VORSICHT: Empfohlene Position und Anzahl der Befestigungselemente SHR-WM (Wand) oder SHR-TTG (Glas)

SHR-ROLLER

Laufwagen

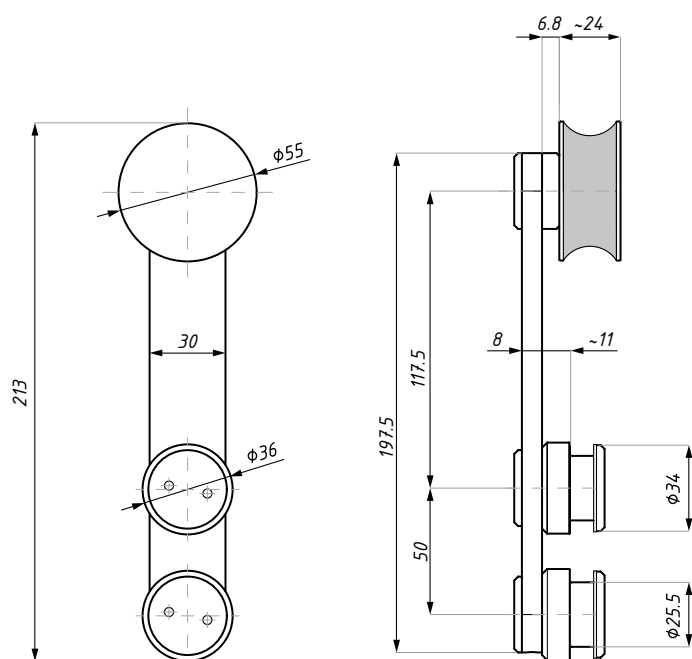

Material: Edelstahl



Glasdicke (mm): 8; 10; 12

SHR-STPR

Türstopper, rechts

OBERFLÄCHE:

SSS

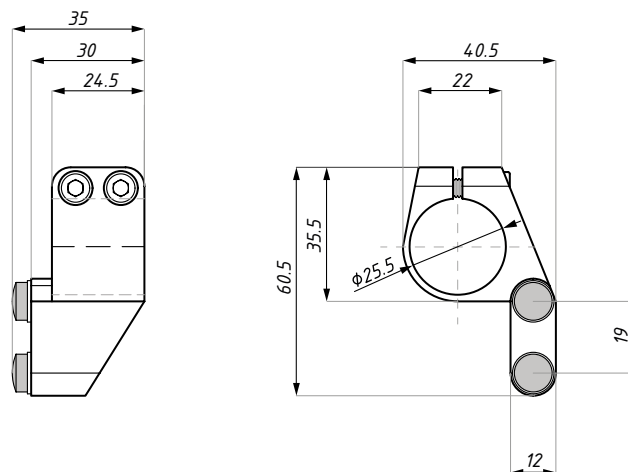



Material: Edelstahl

SHR-STPL

Türstopper, links

OBERFLÄCHE:

SSS

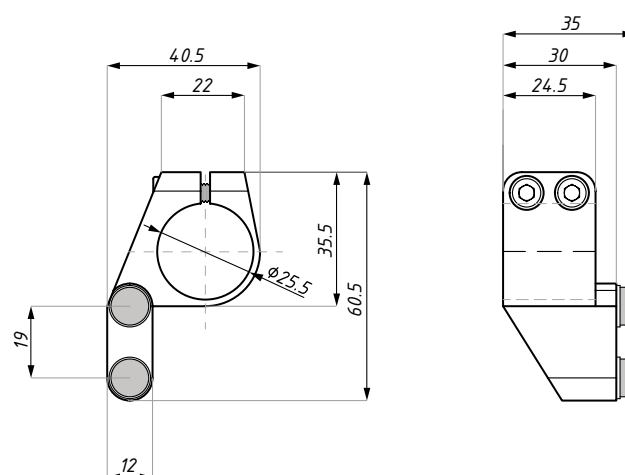


Material: Edelstahl

SHR-WM

Wandbefestigung der Laufschiene

OBERFLÄCHE:

SSS

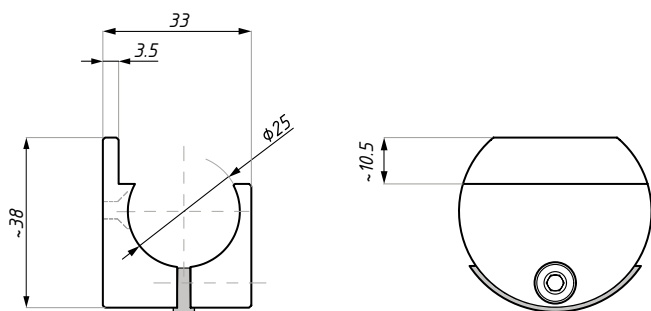


Material: Edelstahl

SHR-TTG

Glasbefestigung der Laufschiene

OBERFLÄCHE:

SSS

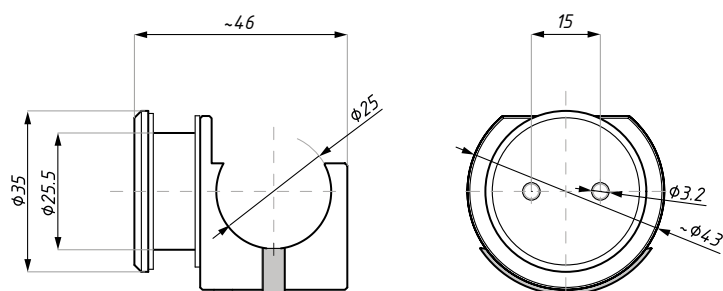


Glasdicke (mm): 8; 10; 12

Material: Edelstahl

SHR-CON

Längsverbinder für Rohrlaufschienen

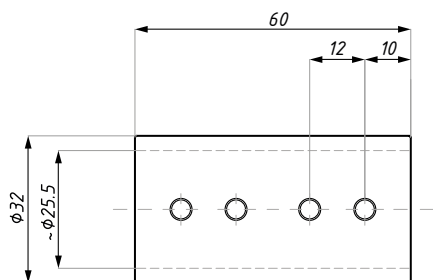



Material: Edelstahl

SHV-ADJU

Regulierbare Bodenführung

OBERFLÄCHE:

SSS

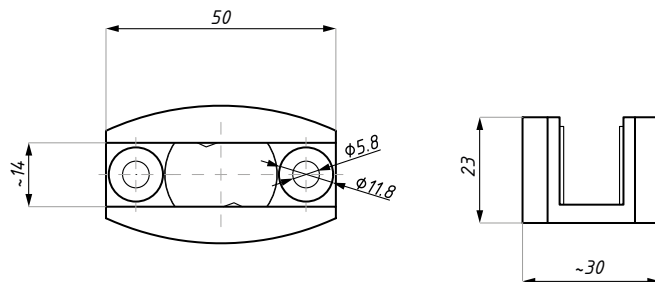

Material: Edelstahl


Glasdicke (mm): 8; 10; 12

SHR-EC

Endkappe für Rohrlaufschiene

OBERFLÄCHE:

SSS

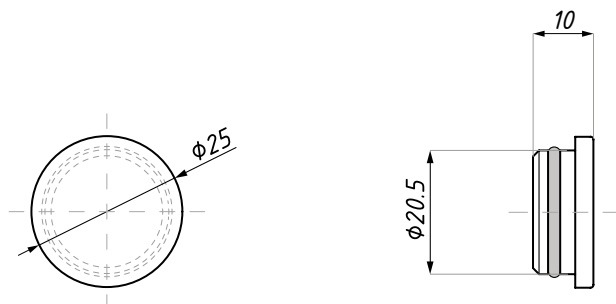

Material: Aluminium


Länge (mm): 3000

SHV-MSD

Seitenwandbefestigung der Laufschiene

OBERFLÄCHE:

SSS

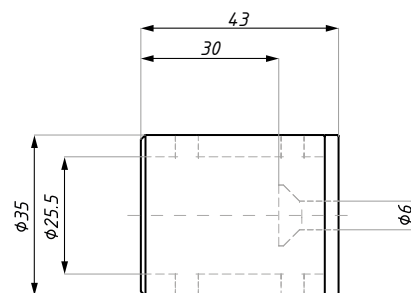


Material: Aluminium, Stahl, Polyacetal, Nylon Dichtung für Glas 8, 10, und 12 mm enthalten

SHR-CM

Deckenbefestigung der Laufschiene

OBERFLÄCHE:

SSS

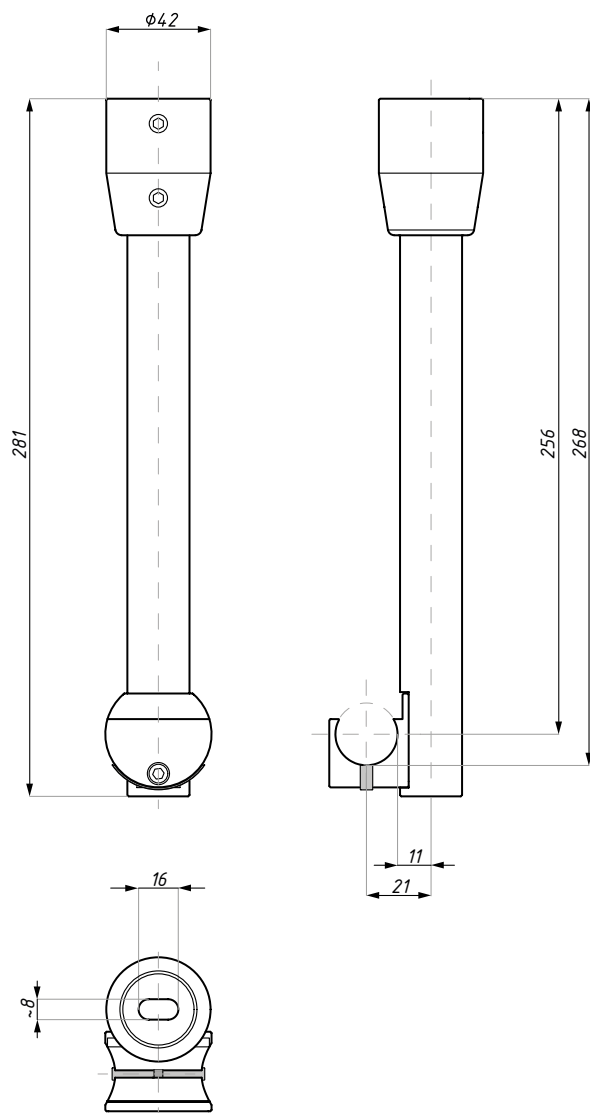


Material: Edelstahl


MILANO

Befestigungsvarianten des Schiebetürsystems an die Wand

Einflügeliges Schiebetürsystem, Wandmontage

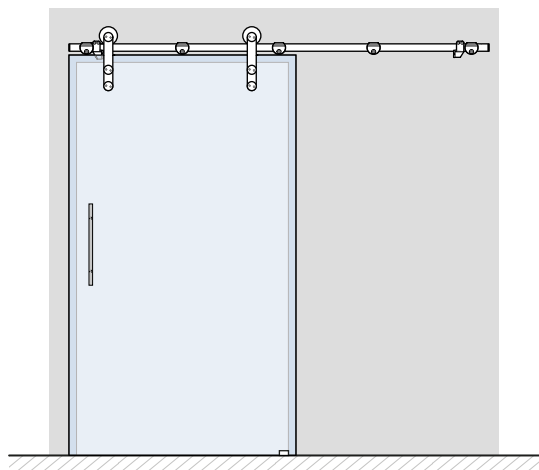


Doppelflügeliges Schiebetürsystem, Wandmontage

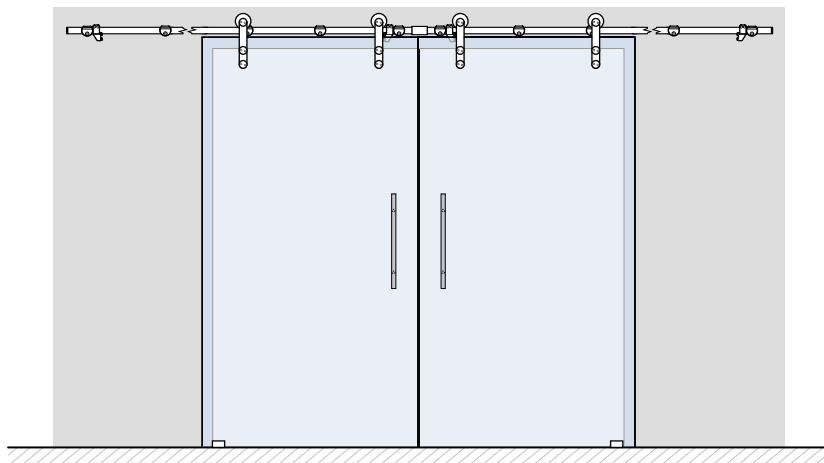


MILANO

Befestigungsvarianten des Schiebetürsystems ins Glas

Einflügeliges Schiebetürsystem, Glasmontage

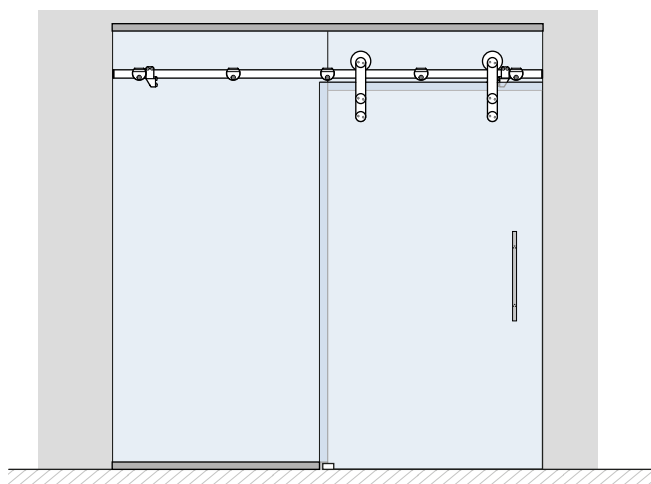

Doppelflügeliges Schiebetürsystem, Glasmontage

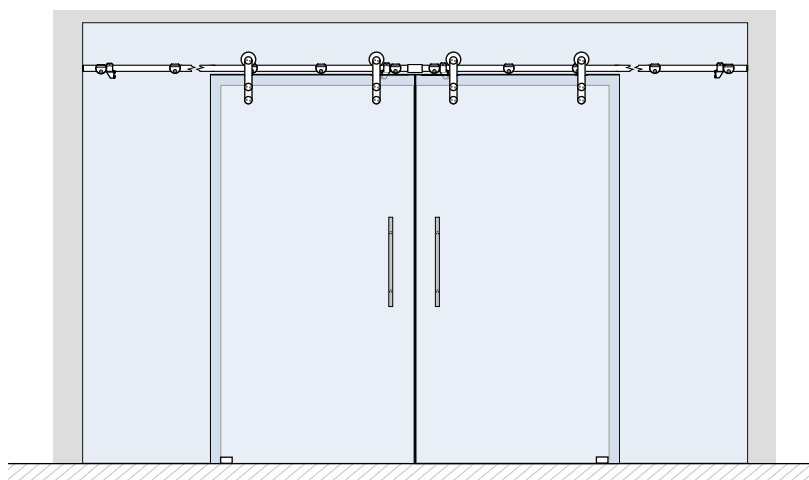



TODI

Zubehör für Schiebetürsysteme




6

MSC7/24

Griffkasten für Schiebetür mit ausklappbarem Haken

OBERFLÄCHE:

AX

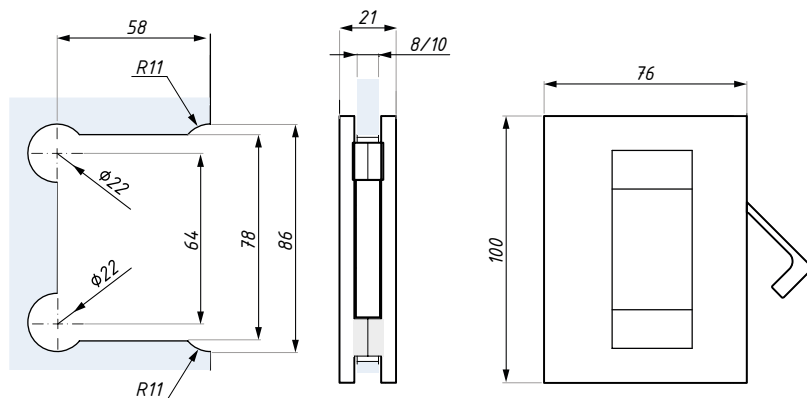

Material: Aluminium


Glasdicke (mm): 8; 10

MSC8/24

Griffkasten für Schiebetür mit ausklappbarem Haken

OBERFLÄCHE:

AX

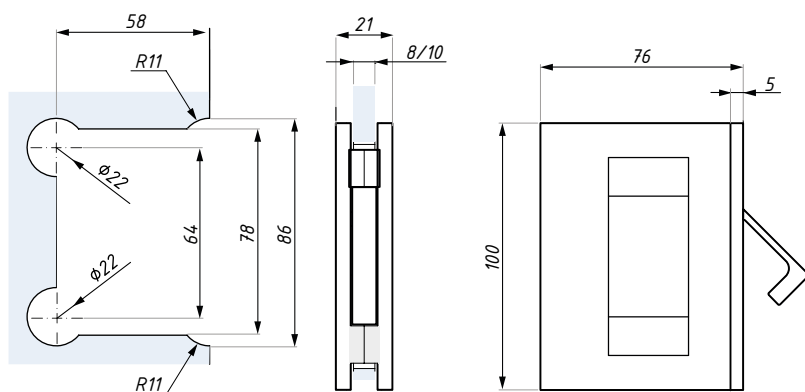

Material: Aluminium


Glasdicke (mm): 8; 10

TGL90

Hackenschloss für Glasschiebetür, abschließbar, mit Griff

OBERFLÄCHE:

SSS

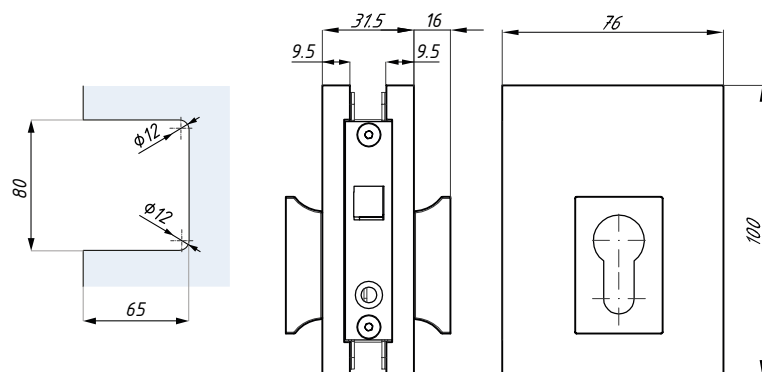

Glasdicke (mm): 8; 10; 12
Material: Edelstahl


Profilzylinder nicht enthalten
Wandblech enthalten

TGS90

Gegenkasten zum Schloss TGL90

OBERFLÄCHE:

SSS

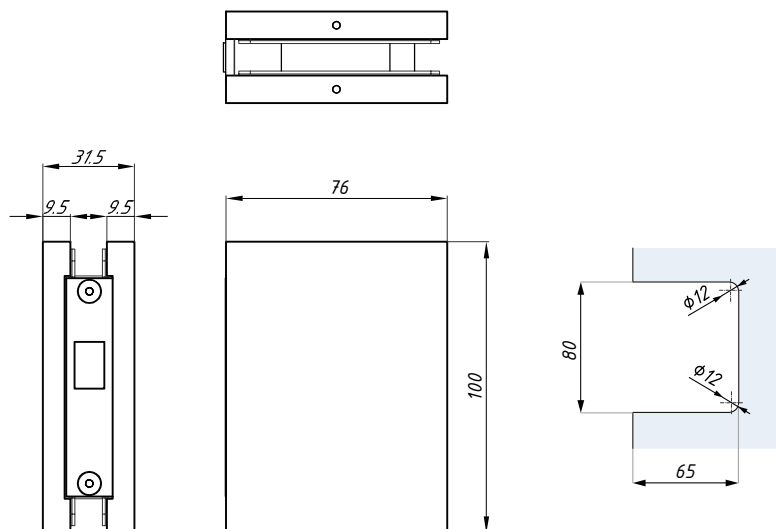

Glasdicke (mm): 8; 10; 12

Material: Edelstahl

TGPH80


Schiebetürgriff

OBERFLÄCHE:

SC

AX

RESTBESTAND

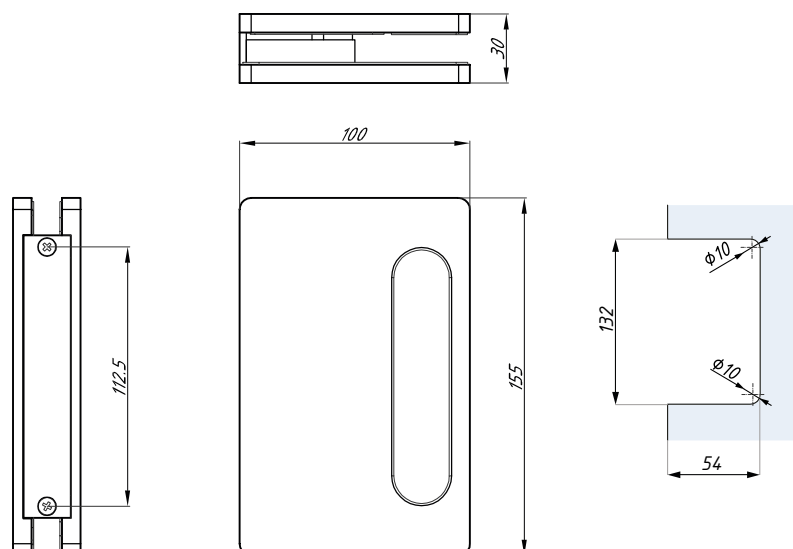

Glasdicke (mm): 8; 10


Material: Aluminium

TGADJ-U

Stufenlos regulierbare Bodenführung

OBERFLÄCHE:

SC

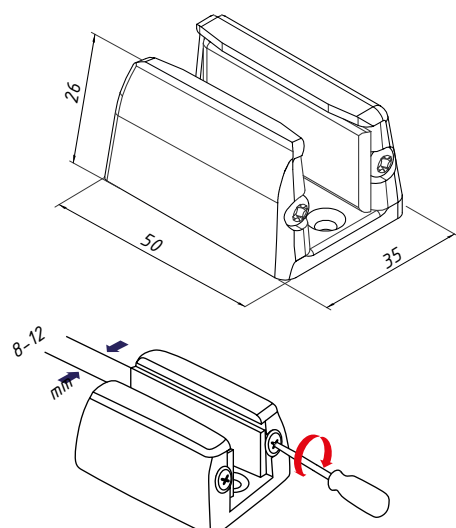

Stufenlos regulierbare Bodenführung für Glas von 8 mm bis 12 mm

Glasdicke (mm): 8-12


Material: Zinklegierung

STP-R

Rechter Türstopper


OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8; 10; 12

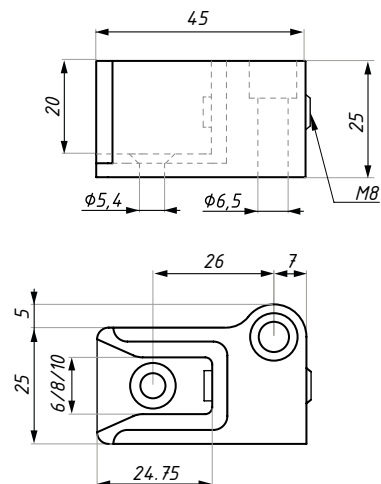


STP-L

Linker Türstopper


OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl

Glasdicke (mm): 8; 10; 12

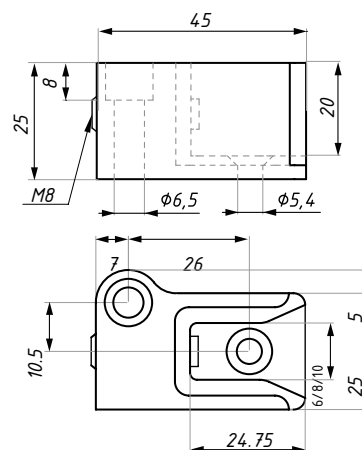

AJ51-ADJU


Regulierbare Bodenführung

OBERFLÄCHE:

SSS


BLG

RAL

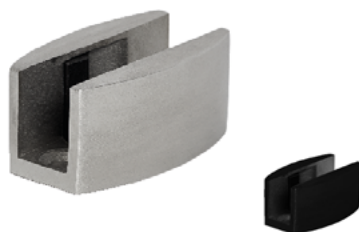

Glasdicke (mm): 8; 10; 12

Material: Edelstahl

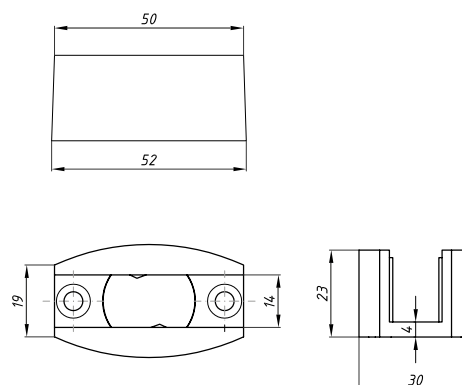


GUIDE-MAG

Magnetische Bodenführung, Montage ohne Bohren

OBERFLÄCHE:

NAS

BLG



Glasdicke (mm): 8

Material: Aluminium

