



BALUSTRADY

Wykończenie powierzchni

Standardowe wykończenia powierzchni:

SC Satyna	NA Srebrny anodowany	NAS Szczotkowana anoda	PSS Polerowana stal nierdzewna
PC Chrom połysk lub aluminium	AX Imitacja szczotkowanej stali nierdzewnej ALINOX	AL Surowe aluminium	SSS Szczotkowana stal nierdzewna

Specjalne wykończenia powierzchni:

BL Czarny RAL9005 – matowy, delikatna struktura	NABL Czarny anodowany	ANT Antracyt RAL7016 - gładki matowy	NAR Srebrny RAL9006- gładki matowy
BLG Czarny galwanizowany RAL9005 – gładki matowy	WH Biały RAL9016 - matowy, delikatna struktura	RAL Kolor z palety RAL	
STI Stal nierdzewna z powłoką tytanową	TIN Złoty tytan	LM Imitacja złotej powierzchni /polerowany mosiądz	

Specjalne wykończenia powierzchni - mokre malowanie:

BA Stary mosiądz	CA Stara miedź
BP Polerowany mosiądz	CP Polerowana miedź
BM Matowy mosiądz	CM Matowa miedź

Powierzchnie drewniane:

WOOD Imitacja drewna	BUK	WENGÉ
THERMOWOOD	JESION	DĄB

Kolory uszczelek:

BL Czarny
GR Szary
WH Przezroczysty

Specjalne wykończenia powierzchni

Bartosini oferuje lakierowanie na mokro profili i okuć.

WYKOŃCZENIE:

NA

RAL



Stara miedź - kod CA

Stary mosiądz - kod BA

Produkty oznaczone symbolem „RAL” są dostępne nie tylko w klasycznym lakierowaniu proszkowym zgodnie z paletą RAL, ale również w specjalnej obróbce powierzchniowej, lakierowaniu na mokro, w wersji postarzanej mosiądzu, miedzi lub w wersji błyszczącej lub matowej.

WZORNIK

Wzornik wykończeń specjalnych.



Aby otrzymać wzornik specjalnych wykończeń powierzchni prosimy o kontakt z firmą Bartosini.

SPIS TREŚCI

BALUSTRADO

Profile do balustrad szklanych 3

FINESTRA

Balustrady okienne 19

SIENA

Okucia do balustrad 27



BALUSTRADO

Profile do balustrad szklanych



BAL2-D

Profil balustradowy, kotwienie od góry

WYKOŃCZENIE:

NA

AX

BL

RAL

DŁUGOŚCI (mm):

1495

3000

6010





Formularz zamówienia na cięcie profilu Balustrado
na wymiar można znaleźć na stronie internetowej Bartosini.



Cięcie na wymiar

Przykładowy przekrój – szkło 16,76 mm

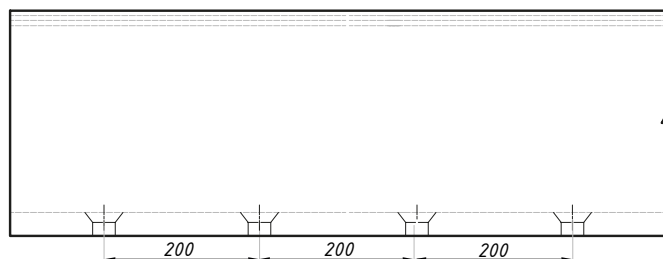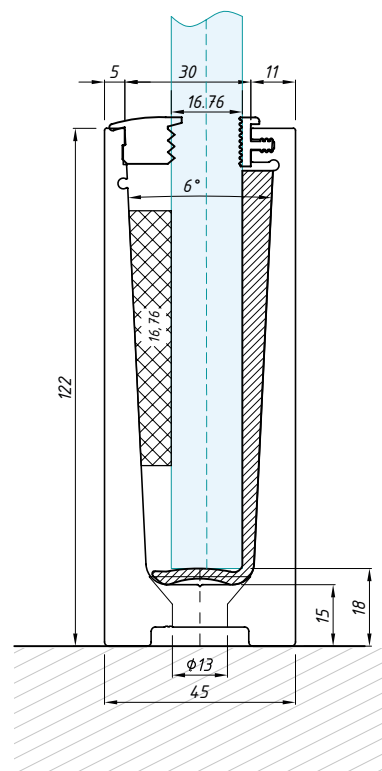

Prosimy o podanie grubości szkła i typu uniwersalnej uszczelki przy składaniu zamówienia.
W przypadku zastosowania na zewnątrz konieczne jest wykonanie odwodnienia profilu.

grubość szkła (mm): 12,76 - 21,52
materiał: aluminium

nie zawiera mocowania do podłoża

BAL2-F

Profil balustradowy, asymetryczne mocowanie od góry

WYKOŃCZENIE:

NA

AX

BL

RAL

DŁUGOŚCI (mm):

1495

3000

6010





Formularz zamówienia na cięcie profilu Balustrado na wymiar można znaleźć na stronie internetowej Bartosini.



Cięcie na wymiar

Przykładowy przekrój - szkło 16,76 mm

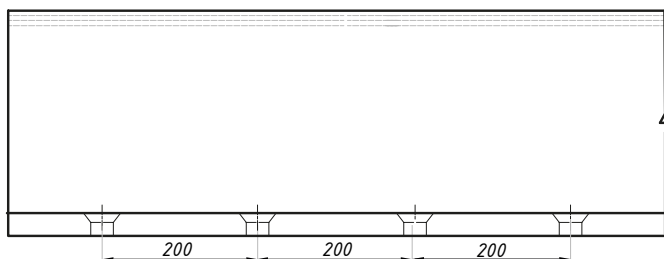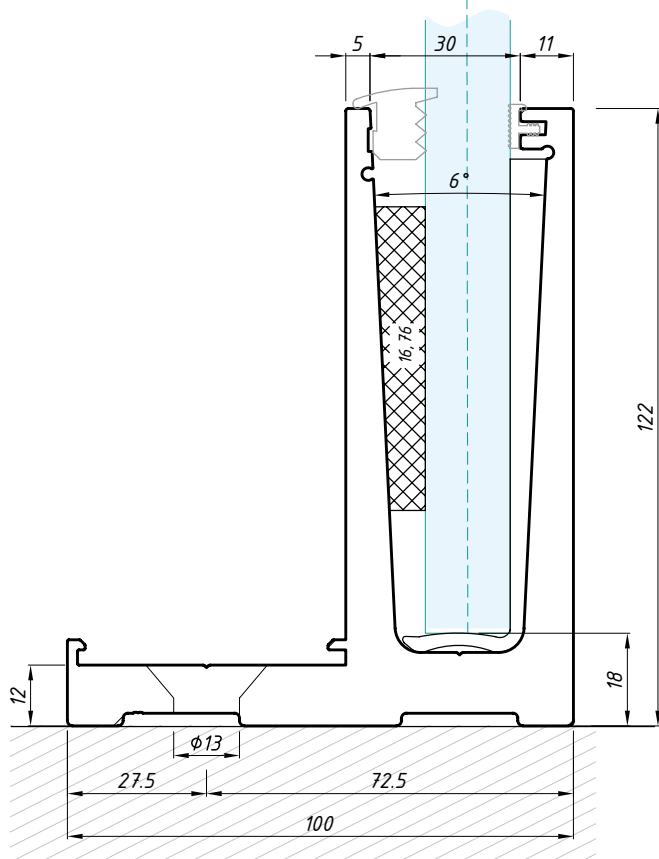

Prosimy o podanie grubości szkła i typu uniwersalnej uszczelki przy składaniu zamówienia.
W przypadku zastosowania na zewnątrz konieczne jest wykonanie odwodnienia profilu.

nie zawiera maskownicy
nie zawiera mocowania do podłoża

grubość szkła (mm): 12,76 - 21,52
materiał: aluminium

BAL2-S

Profil balustradowy, montaż od boku

WYKOŃCZENIE:

NA

AX

BL

RAL

DŁUGOŚCI (mm):

1495

3000

6010





Formularz zamówienia na cięcie profilu Balustrado na wymiar można znaleźć na stronie internetowej Bartosini.



Cięcie na wymiar

Przykładowy przekrój - szkło 16,76 mm

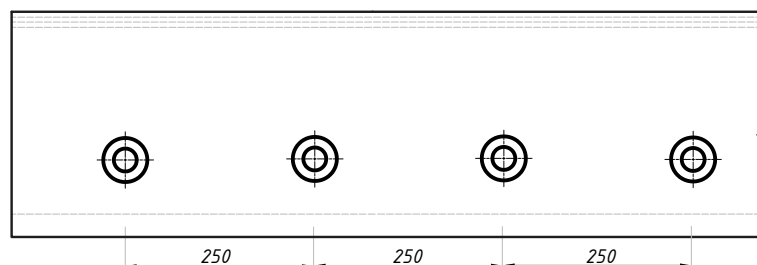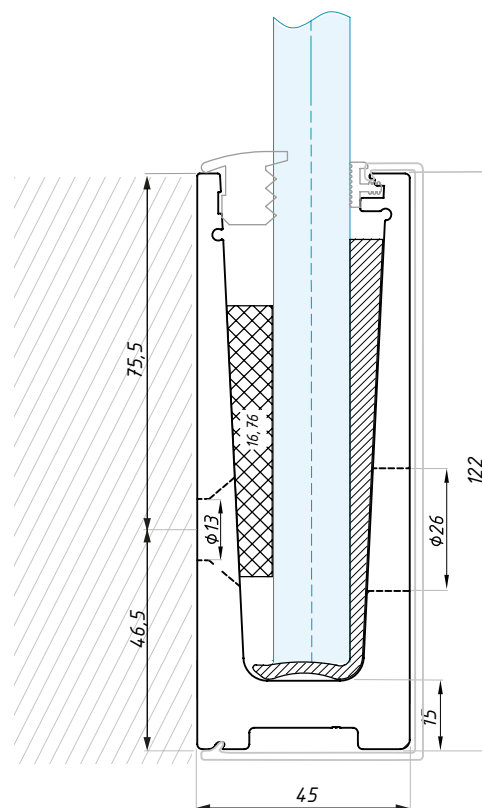

Prosimy o podanie grubości szkła i typu uniwersalnej uszczelki przy składaniu zamówienia.
W przypadku zastosowania na zewnątrz konieczne jest wykonanie odwodnienia profilu.
Zalecamy stosowanie maskownicy BAL2-COV-S.



grubość szkła (mm): 12,76 - 21,52
materiał: aluminium

nie zawiera maskownicy
nie zawiera mocowania do podłoża
brak zaślepek montażowych w zestawie

BAL2-Y

Profil balustradowy, asymetryczny montaż od boku

Przykładowy przekrój - szkło 16,76 mm

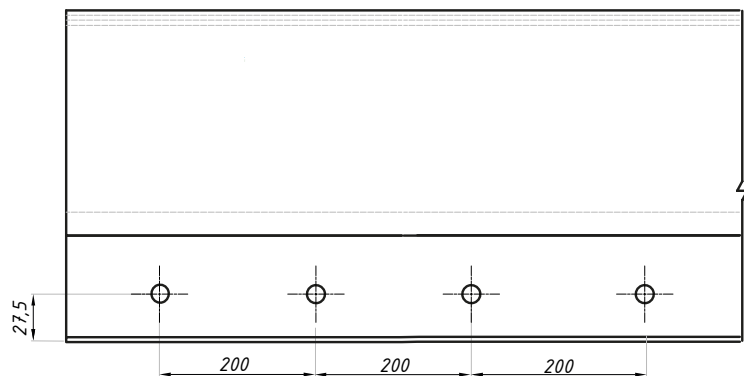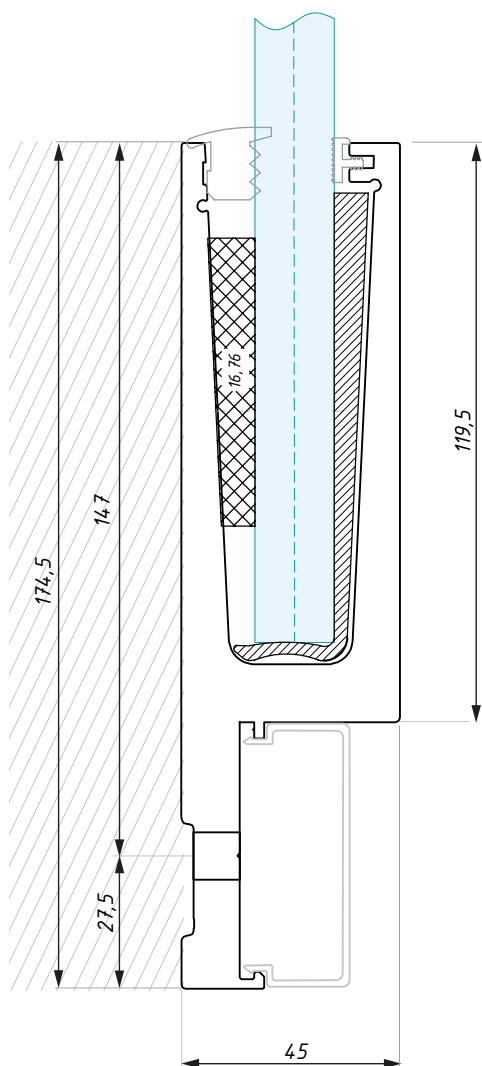

WYKOŃCZENIE:

NA

AX

BL

RAL

DŁUGOŚCI (mm):

1495

3000

6010



Formularz zamówienia na cięcie profilu Balustrado na wymiar można znaleźć na stronie internetowej Bartosini.



Cięcie na wymiar



Prosimy o podanie grubości szkła i typu uniwersalnej uszczelki przy składaniu zamówienia.
W przypadku zastosowania na zewnątrz konieczne jest wykonanie odwodnienia profilu.

nie zawiera maskownicy
nie zawiera mocowania do podłoża

grubość szkła (mm): 12,76 - 21,52
materiał: aluminium

BAL2-COV-FY

Maskownica do profilu BAL2-F a BAL2-Y

WYKOŃCZENIE:

NA

AX

BL




RAL

DŁUGOŚCI (mm):

1495

3000

6010

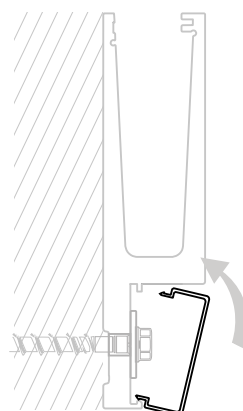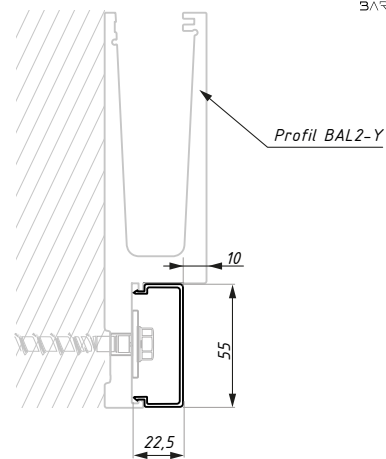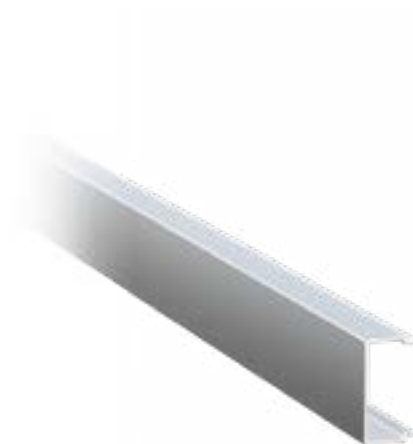

materiał: aluminium

BAL2-COV-S

Maskownica do profilu BAL2-S

WYKOŃCZENIE:

NA

AX

BL




RAL

DŁUGOŚCI (mm):

1495

3000


6010

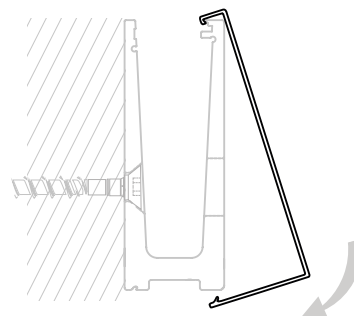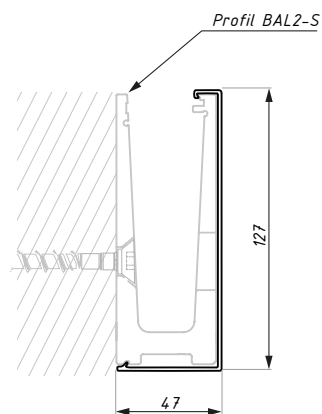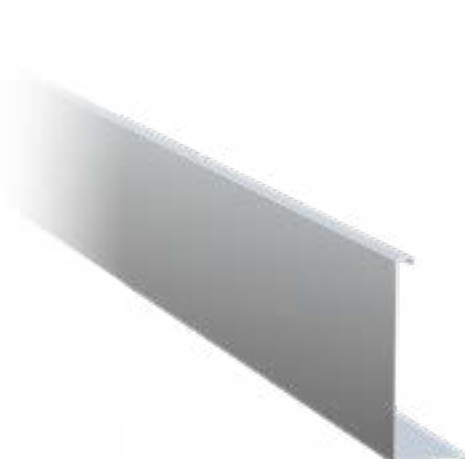


materiał: aluminium

MOCOWANIE BAL2-Y

Mocowanie profilu BAL2-Y

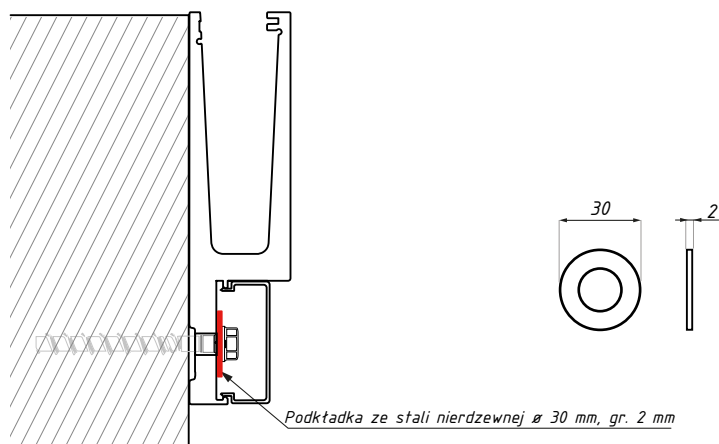


*Podczas mocowania profilu BAL2-Y NALEŻY użyć
pod śrubą podkładki nierdzewnej $\varnothing$ 30 mm, grubość 2 mm.*

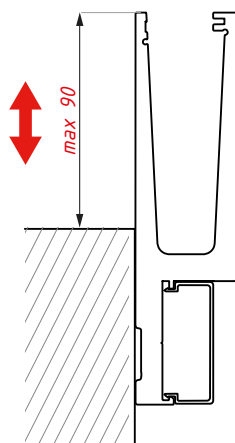

*Maksymalny zwis profilu BAL2-Y
nad konstrukcją nośną wynosi 90 mm.*


MOCOWANIE BAL2-Y

Mocowanie profilu BAL2-Y przy wysokości szkła $L < 1000$ mm

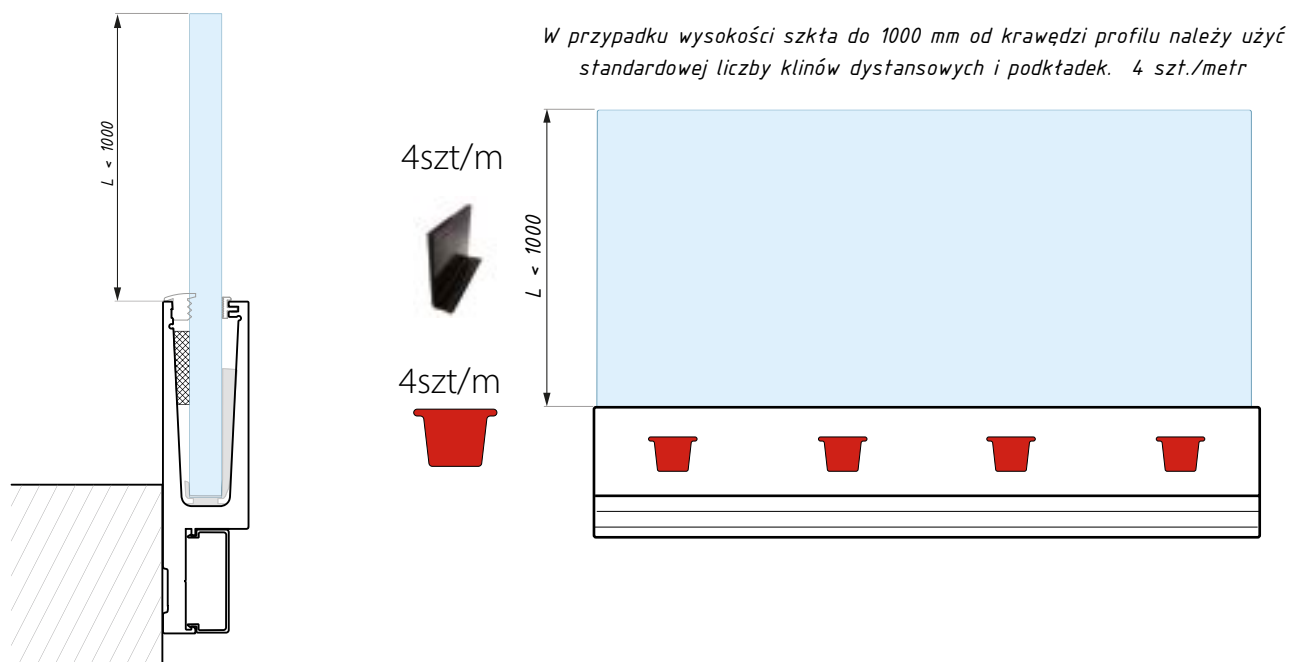

MOCOWANIE BAL2-Y


Mocowanie profilu BAL2-Y przy wysokości szkła $L = 1000 - 1200$ mm

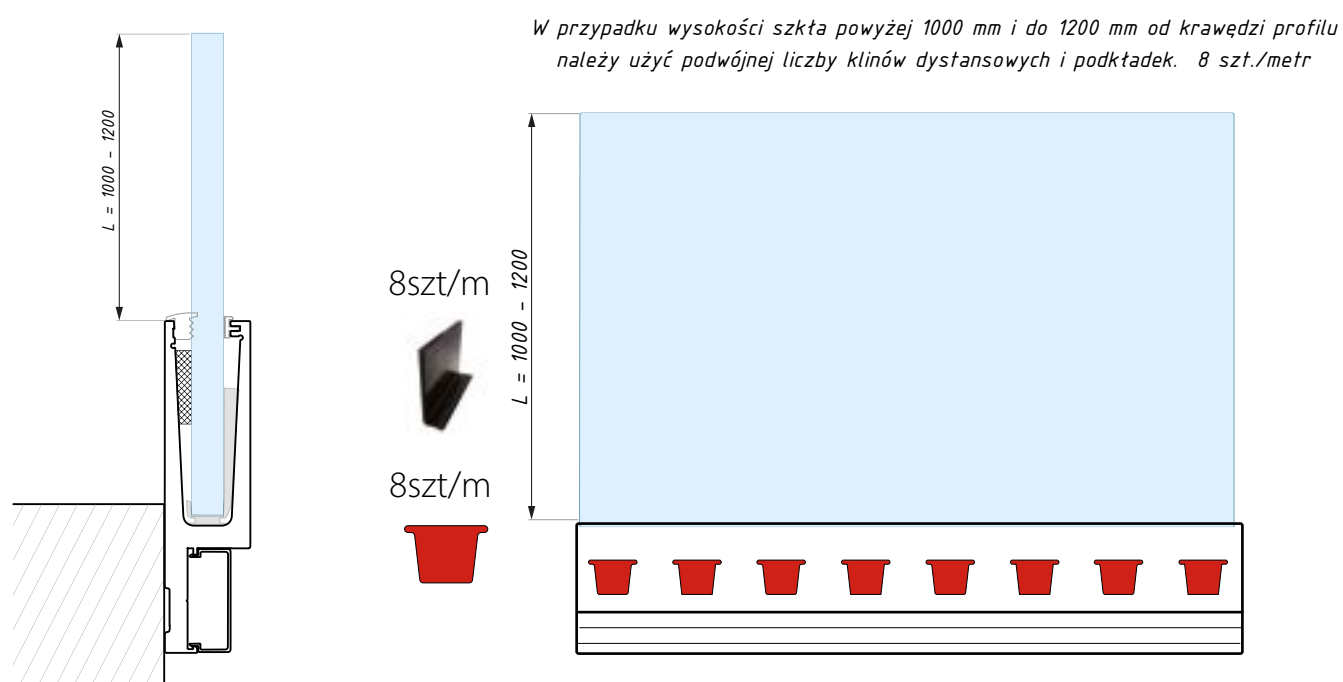

STANDARDOWE AKCESORIA

Zestawy akcesoriów bez możliwości regulacji kąta

Przykładowy przekrój – szkło 16,76 mm

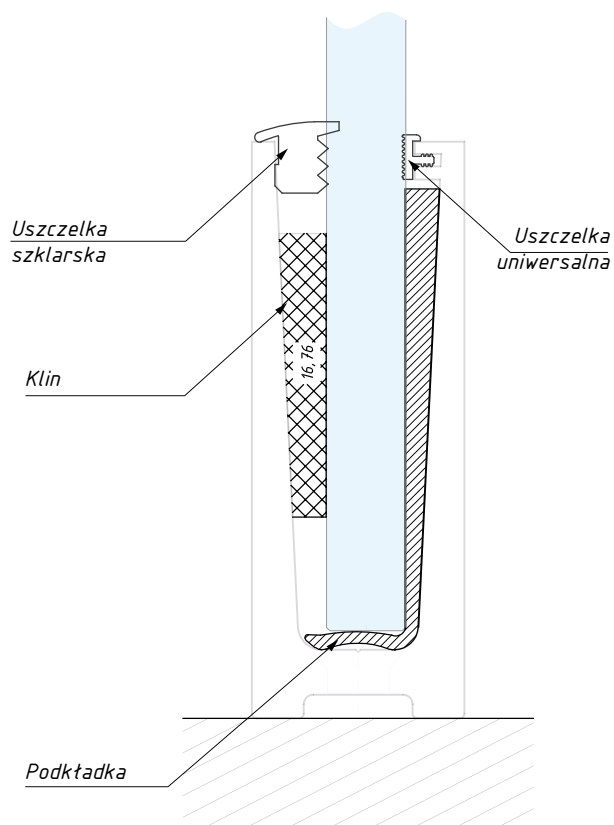

Zestaw do długości 3000 mm zawiera:	ilość
Podkładka	12 szt
Klin	12 szt
Uszczelka uniwersalna	3000 mm
Uszczelka szklarska	3000 mm

Zestaw do długości 1495 mm zawiera:	ilość
Podkładka	6 szt
Klin	6 szt
Uszczelka uniwersalna	1500 mm
Uszczelka szklarska	1500 mm

Zestaw do długości 6010 mm zawiera:	ilość
Podkładka	24 szt
Klin	24 szt
Uszczelka uniwersalna	6000 mm
Uszczelka szklarska	6000 mm

ELEMENT ZESTAWU

Podkładka- BAL-PAD L



materiał: plastik

ELEMENT ZESTAWU

Kliny – w zależności od grubości szkła



do szkła 12,76 mm



do szkła 16,76 mm



do szkła 17,52 mm



do szkła 20,76 mm





do szkła 21,52 mm

materiał: plastik

BAL2-PIN

Łącznik profili BAL2

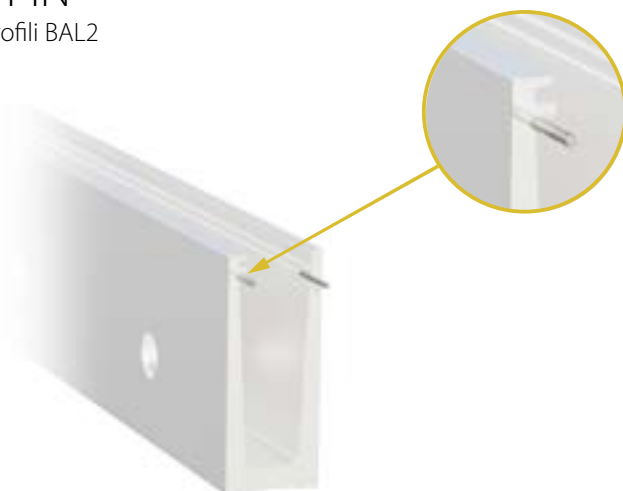

materiał: stal nierdzewna

ELEMENT ZESTAWU

Uszczelka uniwersalna





BAL-UNI SEAL 1

(nieodpowiednie dla zestawu regulowanego ADJ)



BAL-UNI SEAL 2


(nieodpowiednie dla zestawu regulowanego ADJ)

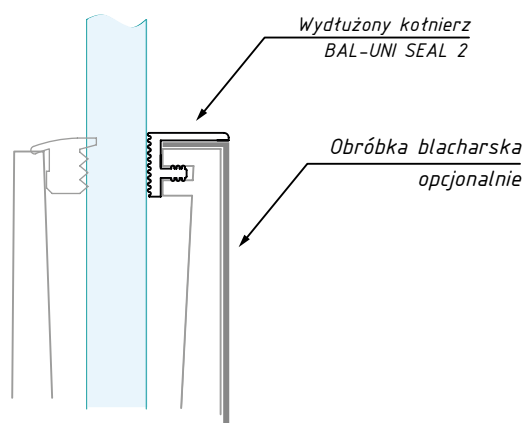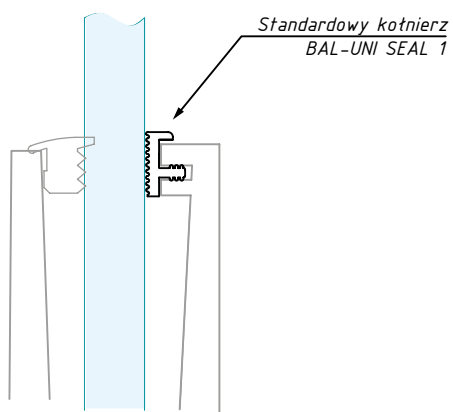

materiał: czarna guma

ELEMENT ZESTAWU

Uszczelka szklarska

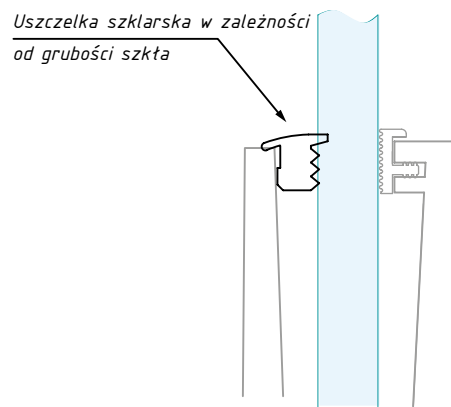

materiał: czarna guma

AKCESORIA

Zestaw akcesoriów - regulowany (szkło 16,76 mm)




Uszczelka BAL-UNI SEAL ADJ




Uszczelka szklarska

Wysokość szkła 1000 mm maks. ± 6 mm

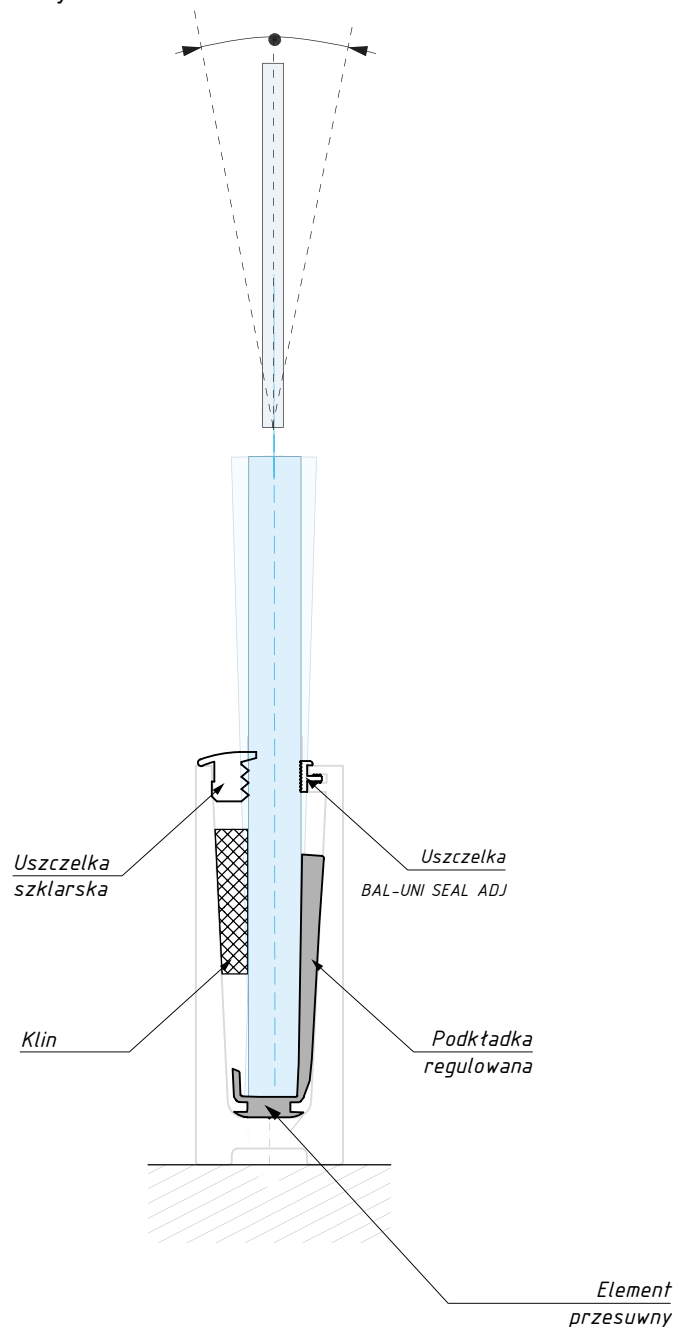

Zestaw do długości 3000 mm zawiera:	ilość
Podkładka regulowana	12 szt
Element przesuwny	12 szt
Klin	12 szt
Uszczelka uniwersalna BAL-UNI SEAL-ADJ	3000 mm
Uszczelka szklarska	3000 mm

Zestaw do długości 1500 mm zawiera:	ilość
Podkładka regulowana	6 szt
Element przesuwny	6 szt
Klin	6 szt
Uszczelka uniwersalna BAL-UNI SEAL-ADJ	1500 mm
Uszczelka szklarska	1500 mm

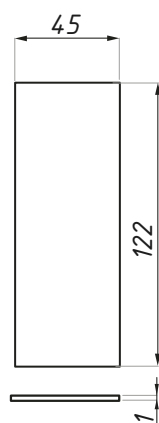

BAL-D-EC

Zaślepka czołowa do profilu BAL-D

WYKOŃCZENIE:

NA


SSS

BL

RAL



materiał: stal nierdzewna

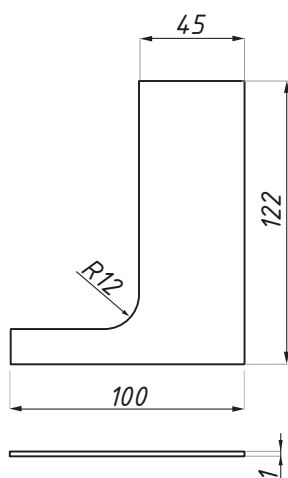

BAL-F-EC L (R)

Zaślepka czołowa do profilu BAL-F, lewa i prawa


WYKOŃCZENIE:

NA

SSS


BL

RAL

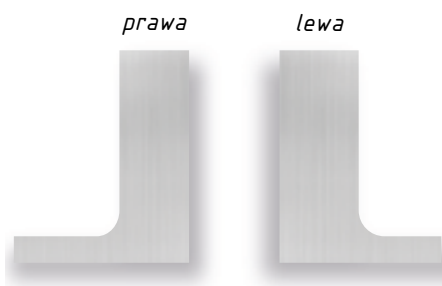

Orientację zaślepki określamy patrząc od strony mocowania.

materiał: stal nierdzewna

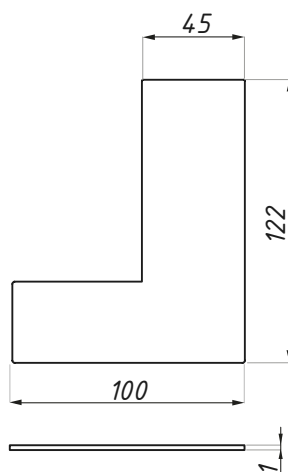

BAL2-F-EC-L (R)

Zaślepka czołowa do profilu BAL2-F, lewa i prawa


WYKOŃCZENIE:

NA

SSS


BL

RAL

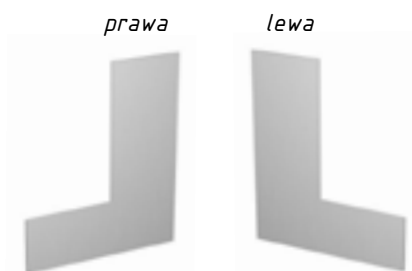

Orientację zaślepki określamy patrząc od strony mocowania.

materiał: stal nierdzewna

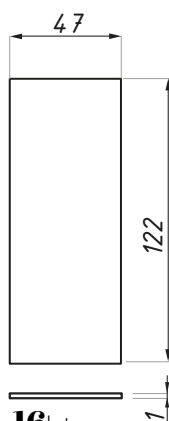

BAL2-S-EC

Zaślepka czołowa do profilu BAL2-S

WYKOŃCZENIE:

BL NA

RAL SSS



materiał: stal nierdzewna

BAL2-Y-EC L (R)

Zaślepka czołowa do profilu BAL2-Y

WYKOŃCZENIE:

NA


SSS

BL

RAL



Orientację zaślepki określamy patrząc od strony mocowania.

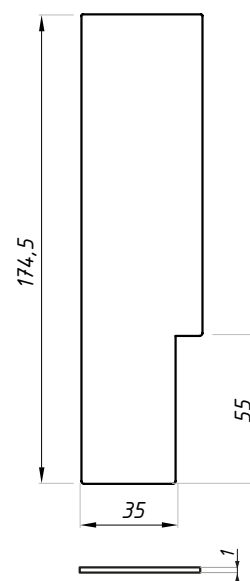

materiał: stal nierdzewna

BAL-TOOL

Wielofunkcyjne narzędzie do osadzania szyb do profilu Balustrado

WYKOŃCZENIE:

BL



materiał: stal nierdzewna

BAL-TOOL-ADJ

Narzędzie do regulacji nachylenia szyby

WYKOŃCZENIE:

BL




materiał: stal nierdzewna

SUPFG-NH

Słupek kotwiący do balustrady szklanej

WYKOŃCZENIE:

SSS

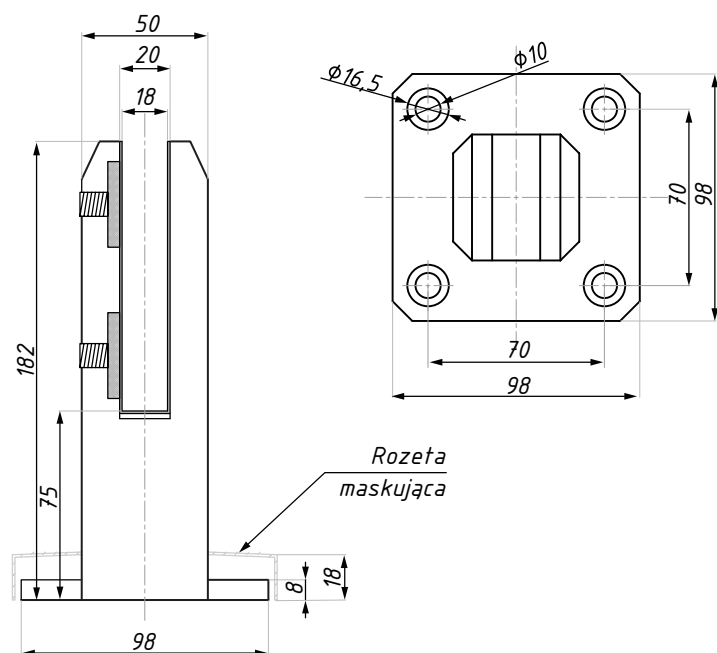



do szkła (mm): 12 - 17,52
materiał: stal nierdzewna

SUPFG-COV


Rozeta maskująca do słupka kotwiącego

WYKOŃCZENIE:

SSS



materiał: stal nierdzewna

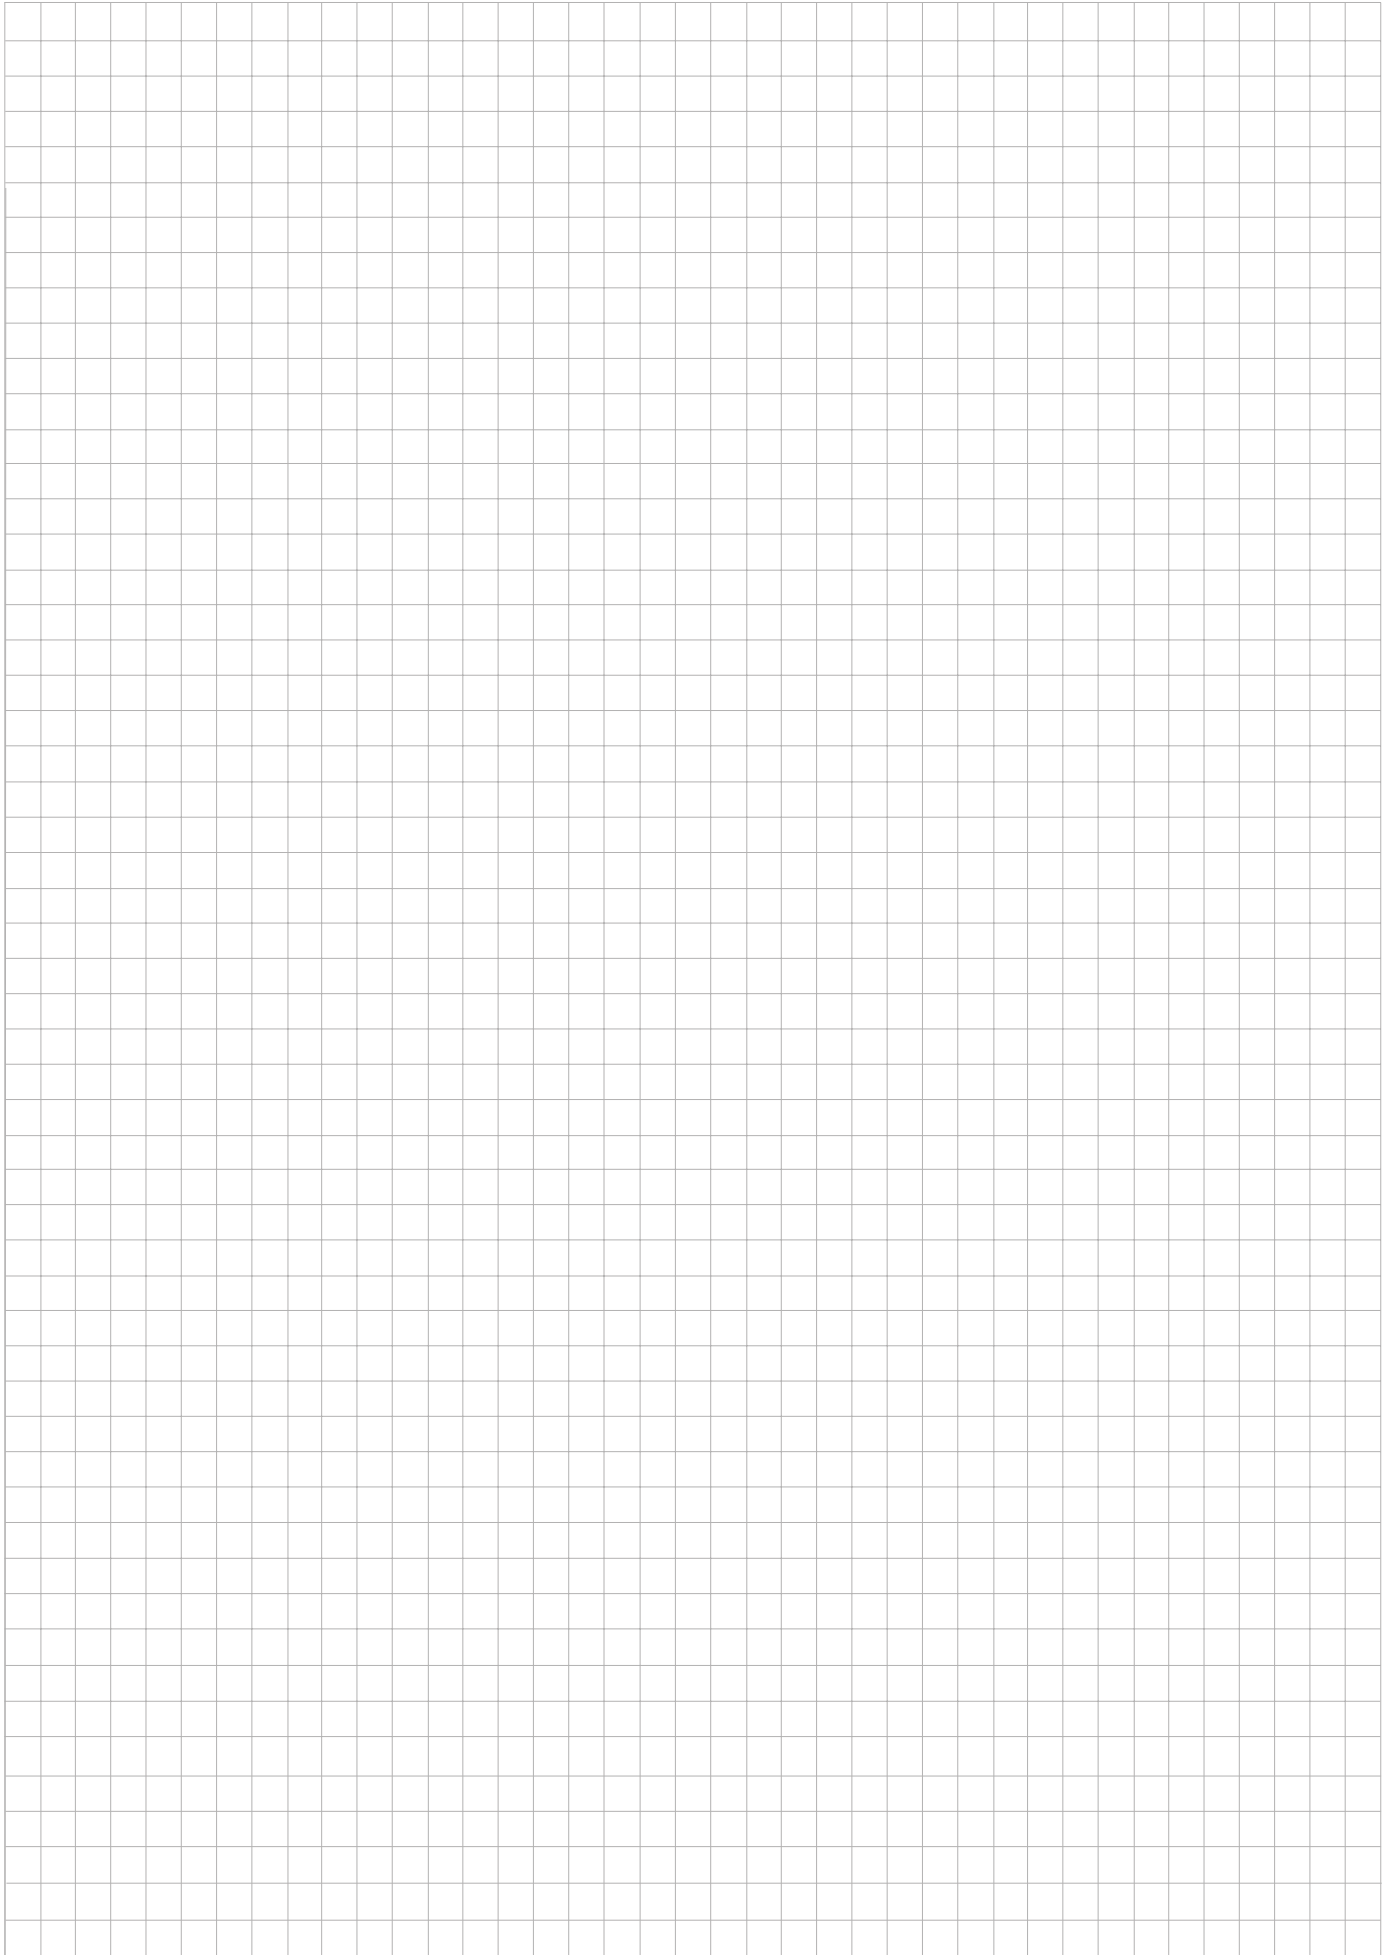




FINESTRA

Balustrady okienne



FINESTRA CLASSIC

Balustrady okienne z profilem FIN-TR

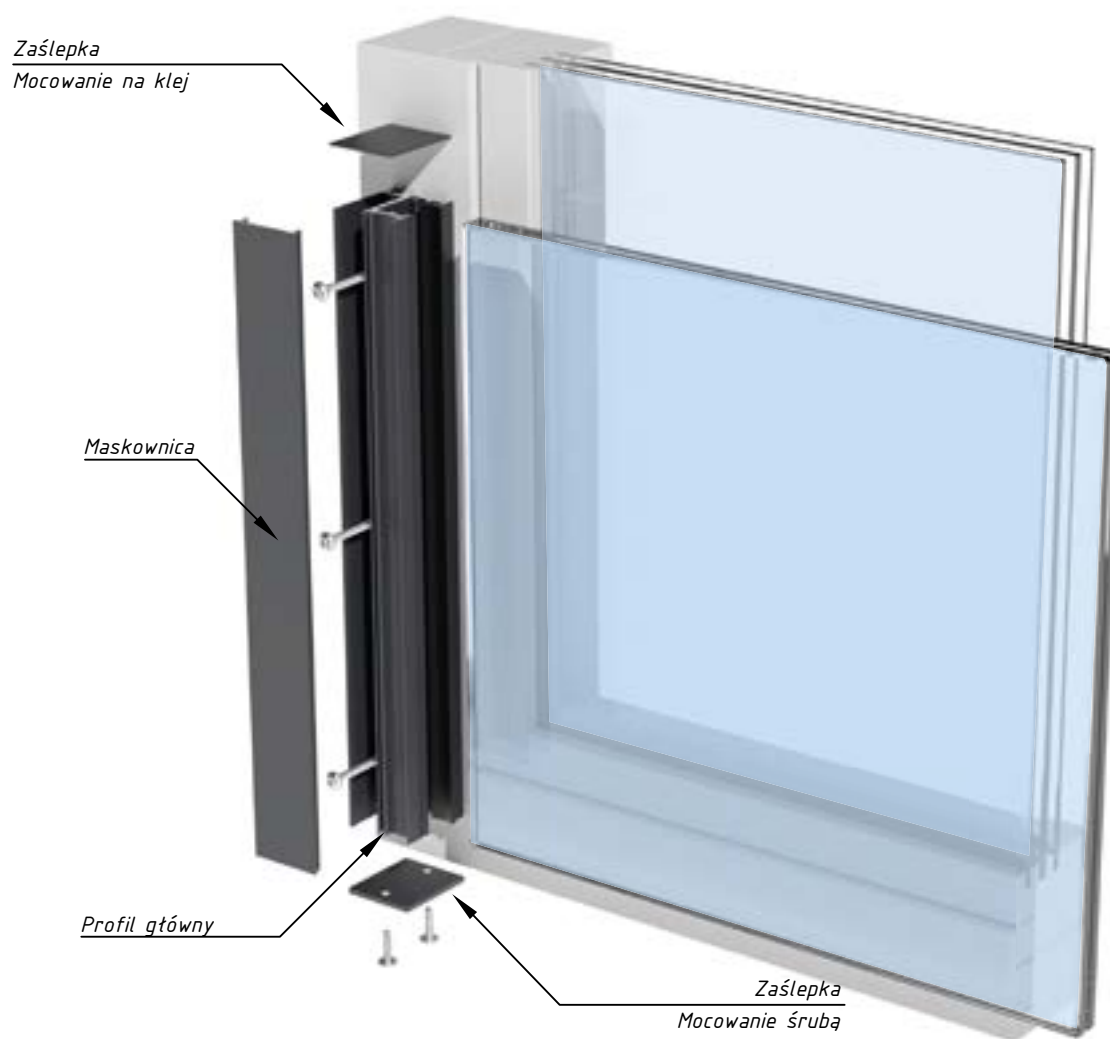


maks. szerokość szkła (mm): 1800
maks. wysokość szkła (mm): 1200

certyfikowane do szkła (mm): 12,76 i 16,76 mm

FINESTRA SLIM

Balustrady okienne z profilem FIN-TR2

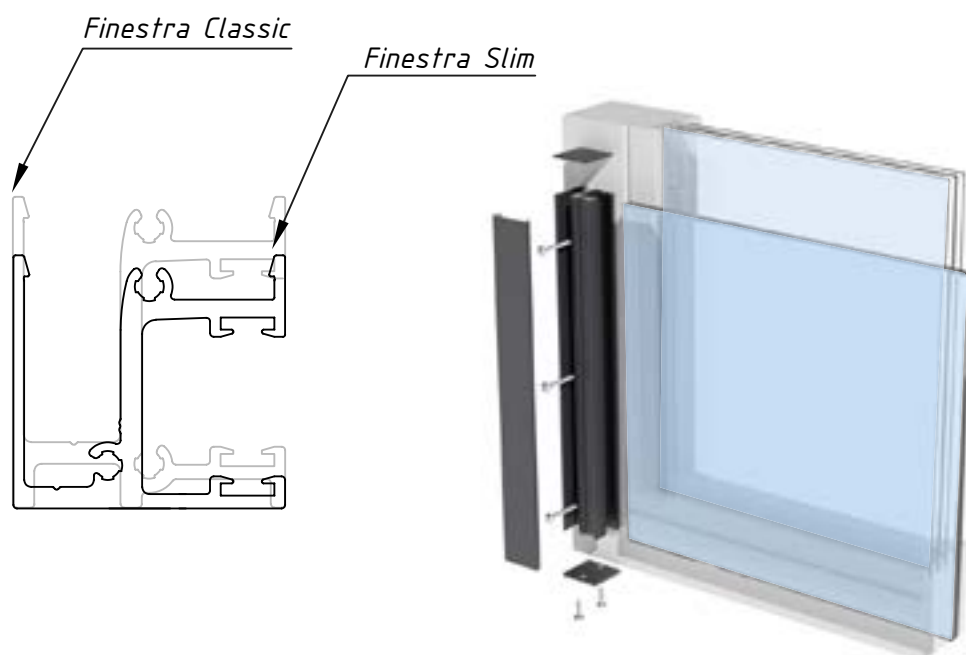


materiał: aluminium

długość (mm): 2100; 6010
do szkła (mm): 8,76 a 12,76

FINESTRA DOUBLE

Balustrady okienne z profilem FIN-TR a FIN-DTR

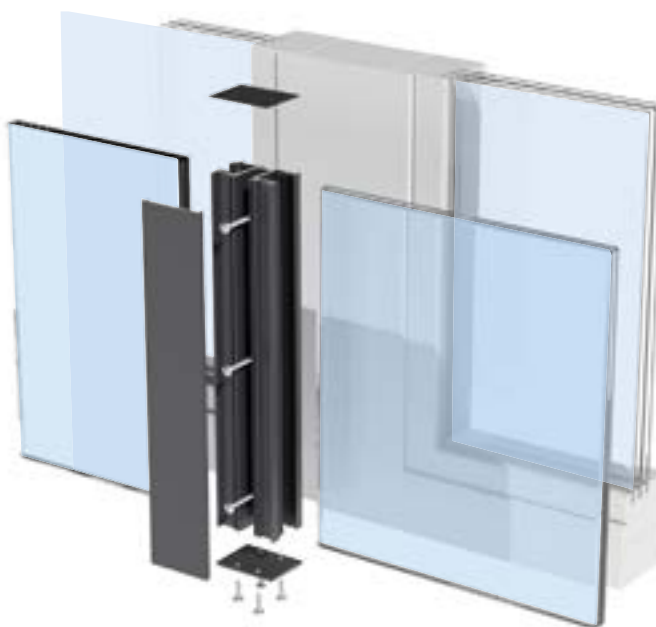

do stosowania wyłącznie z profilem FIN-TR


długość (mm): 1250; 6010
materiał: aluminium

do szkła 8,76 - 16,76
certyfikowane do szkła (mm): 12,76 i 16,76 mm

FIN-TR

Profil balustrady okiennej

WYKOŃCZENIE:

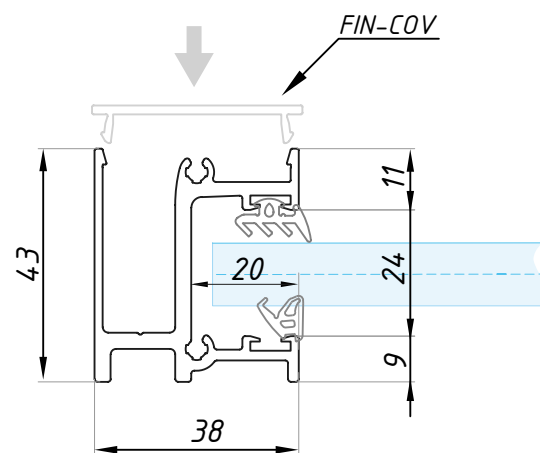

długość (mm): 2100; 6010
materiał: aluminium


do szkła 8,76 - 16,76
certyfikowane do szkła (mm): 12,76 i 16,76 mm

pro użyci z profilem pouze z profilem FIN-DTR

FIN-TR2

Profil balustrady okiennej FINESTRA SLIM

WYKOŃCZENIE:

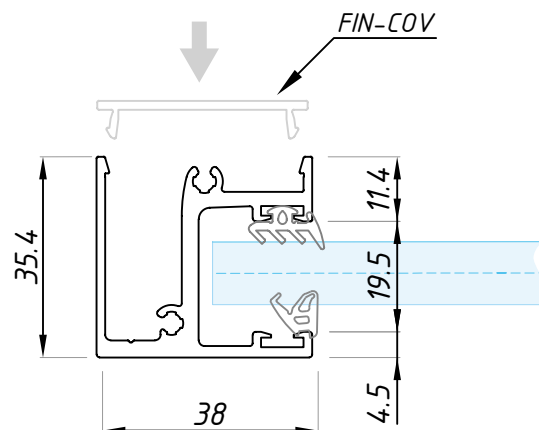


długość (mm): 2100; 6010
materiał: aluminium

do szkła (mm): 8,76 nebo 12,76

FIN-DTR

Profil balustrady okiennej FINESTRA DOUBLE

WYKOŃCZENIE:

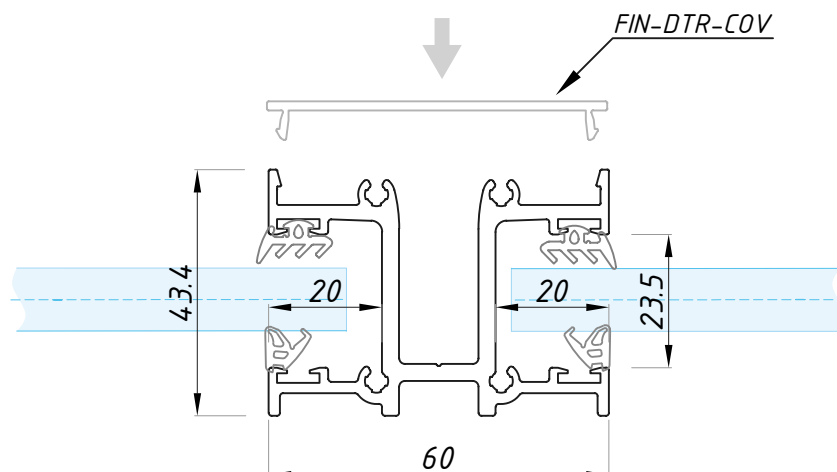

długość (mm): 1250; 6010
materiał: aluminium

do szkła 8,76 - 16,76
certyfikowane do szkła (mm): 12,76 i 16,76 mm

pro użyci z profilem pouze z profilem FIN-TR

FIN-COV

Maskownica do profilu FIN-TR i FIN-TR2


WYKOŃCZENIE:

NA

AX

ANT

RAL

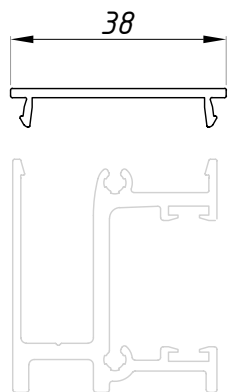

materiał: aluminium

długość (mm): 2100; 6010

FIN-DTR-COV

Maskownica do profilu FIN-DTR


WYKOŃCZENIE:

NA

AX

ANT

RAL

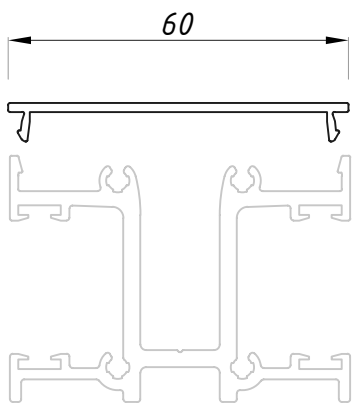

materiał: aluminium


długość (mm): 1250; 6010

FIN-EC

Zaślepka gr. 3 mm, wraz ze śrubami montażowymi, do profilu FIN-TR

WYKOŃCZENIE:

- NA
- SSS
- ANT
- RAL

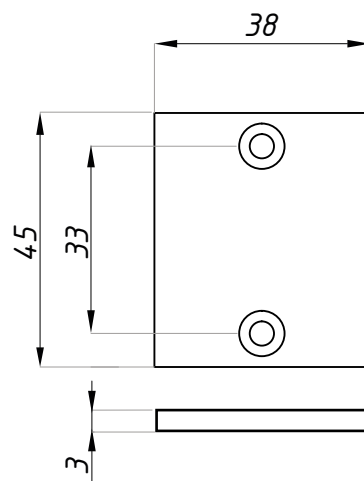


materiał: stal nierdzewna

FIN-EC-2

Górna zaślepka czołowa, mocowanie na klej

WYKOŃCZENIE:

- NA
- SSS
- ANT
- RAL

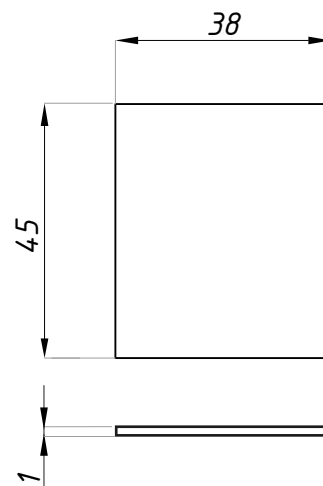


materiał: stal nierdzewna

FIN-TR2-EC

Para zaślepek gr. 3 mm, wraz ze śrubami montażowymi, do profilu FIN-TR2, FINESTRA SLIM

WYKOŃCZENIE:


- NA
- ANT
- RAL

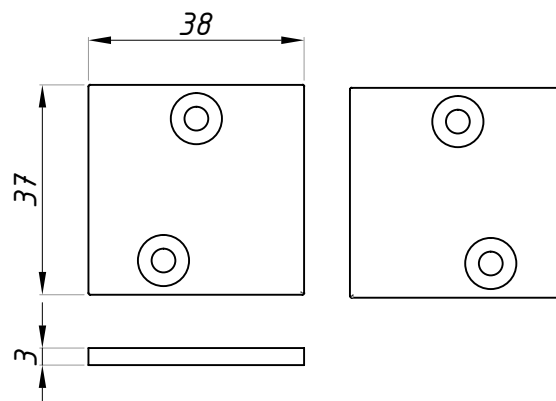

materiał: stal nierdzewna

FIN-TR2-EC-2

Górna zaślepka czołowa, mocowanie na klej, do profilu FIN-TR2, FINESTRA **SLIM**

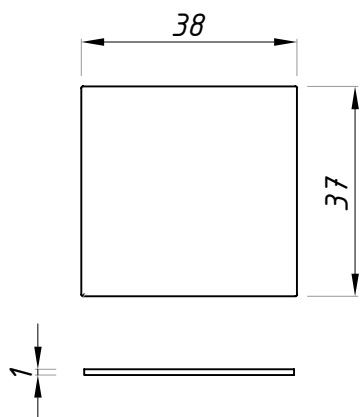

WYKOŃCZENIE:

NA


ANT

RAL

material: stal nierdzewna

FIN-DTR-EC

Zaślepka gr. 3 mm, wraz ze śrubami montażowymi, do profilu FIN-DTR, FINESTRA **DOUBLE**

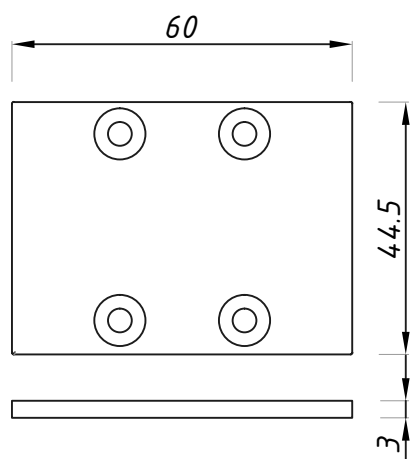

WYKOŃCZENIE:

NA

SSS


ANT

RAL

material: stal nierdzewna

FIN-DTR-EC-2

Górna zaślepka czołowa, mocowanie na klej, do profilu FIN-DTR, FINESTRA **DOUBLE**

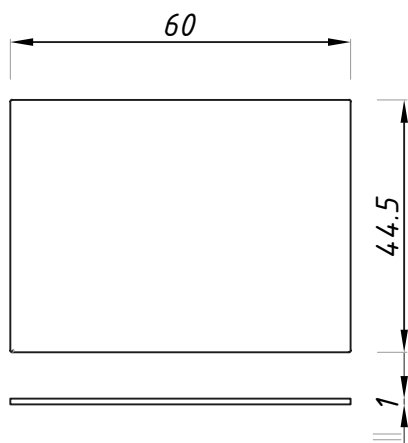

WYKOŃCZENIE:

NA

SSS


ANT

RAL

material: stal nierdzewna

FIN-EC-PAD


Gumowa samoprzylepna podkładka pod szkło, do zaślepki FIN-EC

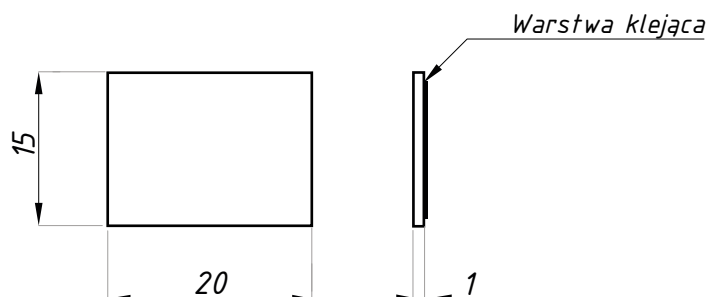

materiał: czarna guma

FIN-SEAL-UNI


Zewnętrzna uszczelka uniwersalna




materiał: czarna guma

FIN-SEAL


Uszczelka szklarska




FIN-SEAL 09




FIN-SEAL 11



FIN-SEAL 13



FIN-SEAL 15



FIN-SEAL 17

Zastosowanie uszczelki szklarskiej FIN-SEAL

	8.76	10.76	12.76	16.76
FIN-TR				
FIN-DTR - FINESTRA DOUBLE	FIN-SEAL09	FIN-SEAL11	FIN-SEAL13	FIN-SEAL17
FIN-TR2 - FINESTRA SLIM	FIN-SEAL13	FIN-SEAL15	FIN-SEAL17	✗

materiał: czarna guma



SIENA

Okucia do balustrad





8

EB01-R

Wspornik poręczy okrągłej, montaż do ściany

WYKOŃCZENIE:

SSS

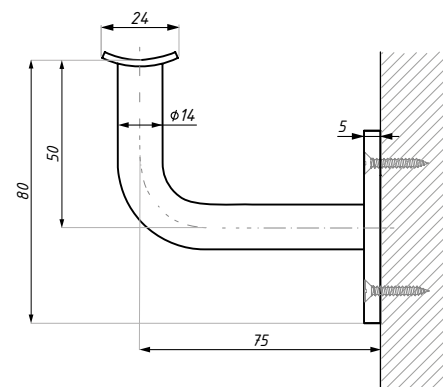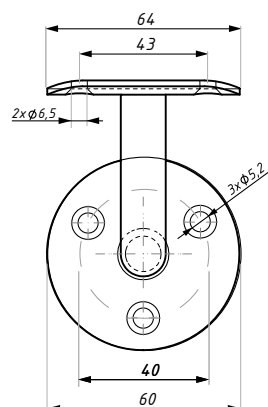



materiał: stal nierdzewna AISI 304

EB01-S

Wspornik poręczy kwadratowej, montaż do ściany

WYKOŃCZENIE:

SSS

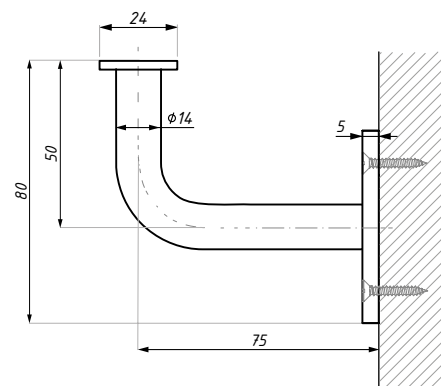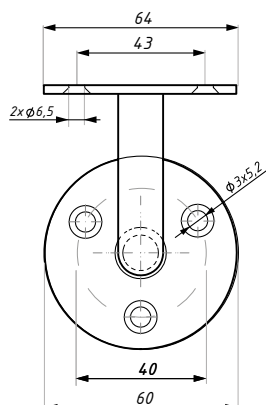



materiał: stal nierdzewna AISI 304

EB02-R

Wspornik poręczy okrągłej, montaż na szkło

WYKOŃCZENIE:

SSS

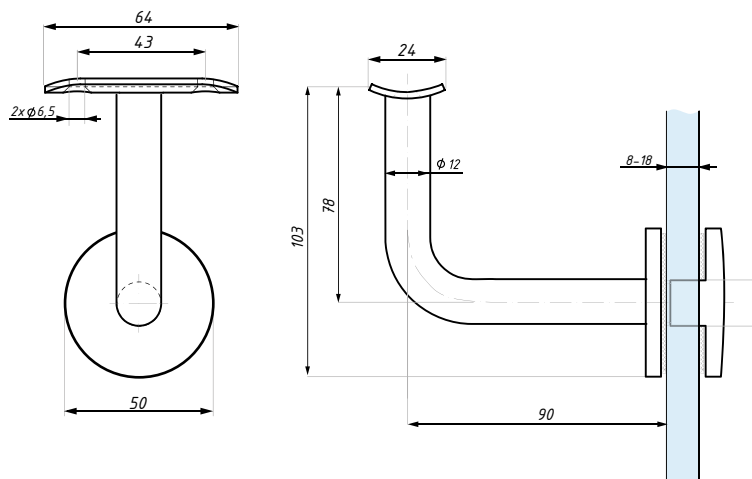

Przygotowanie szkła

grubość szkła (mm): 8 - 18



materiał: stal nierdzewna AISI 304

EB02-S

Wspornik poręczy kwadratowej, montaż na szkło

WYKOŃCZENIE:

SSS

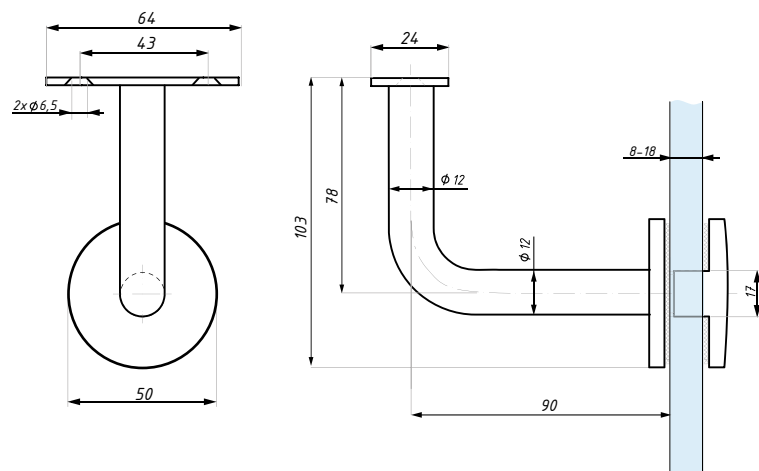

Przygotowanie szkła

grubość szkła (mm): 8 - 18



materiał: stal nierdzewna AISI 304

EB03-R

Wspornik poręczy okrągłej z regulacją wysokości, montaż do ściany

WYKOŃCZENIE:

SSS

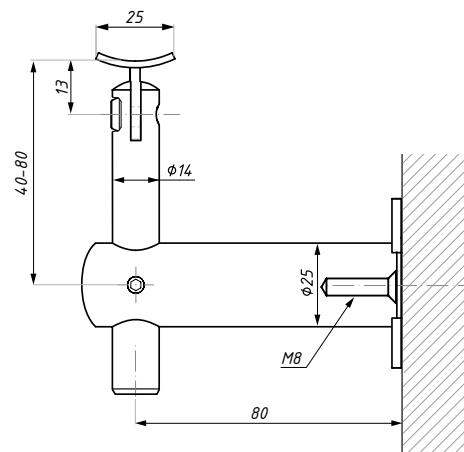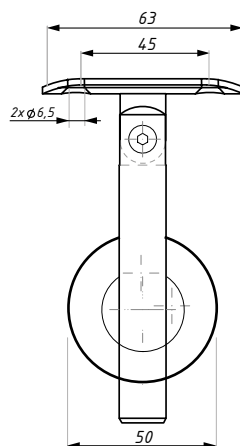



materiał: stal nierdzewna AISI 304

EB03-S

Wspornik poręczy kwadratowej z regulacją wysokości, montaż do ściany

WYKOŃCZENIE:

SSS

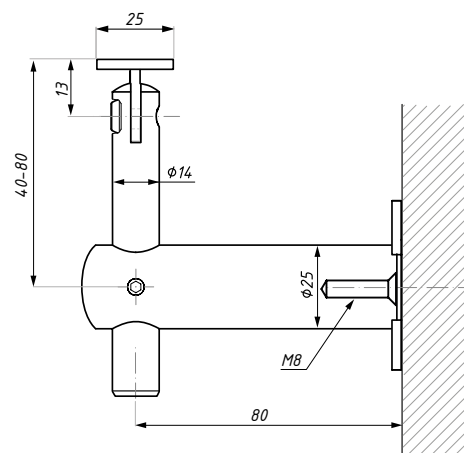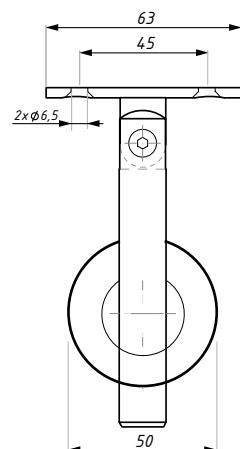



materiał: stal nierdzewna AISI 304

EB04-R

Wspornik poręczy okrągłej z regulacją wysokości, montaż na szkło

WYKONCZENIE:

SSS

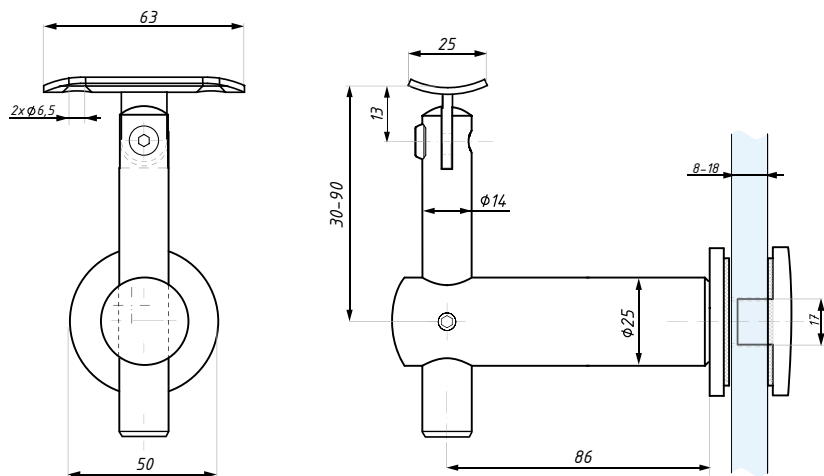

Przygotowanie szkła

grubość szkła (mm): 8-18



materiał: stal nierdzewna AISI 304

EB04-S

Wspornik poręczy kwadratowej z regulacją wysokości, montaż na szkło

WYKONCZENIE:

SSS

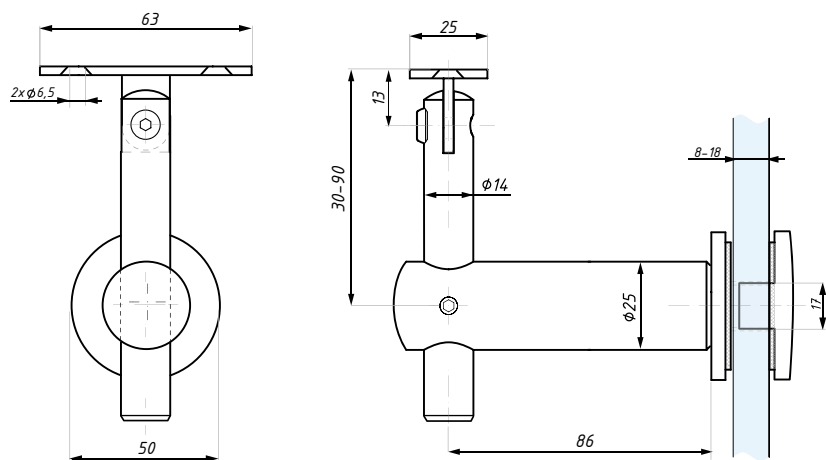

Przygotowanie szkła

grubość szkła (mm): 8-18

materiał: stal nierdzewna AISI 304

EB-HR-P16

Poręcz okrągła


WYKOŃCZENIE:

SSS

DŁUGOŚCI (mm):

3000

6000



W sprawie dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z Bartosini®.

materiał: stal nierdzewna AISI 316

EB-HR-P00

Poręcz kwadratowa


WYKOŃCZENIE:

SSS

DŁUGOŚCI (mm):

3000

6000



W sprawie dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z Bartosini®.


materiał: stal nierdzewna AISI 316

EB-HR-EC-P16

Zaślepka poręczy okrągłej

WYKOŃCZENIE:

SSS



W sprawie dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z Bartosini®.


materiał: stal nierdzewna AISI 316

EB-HR-EC-P00

Zaślepka poręczy kwadratowej

WYKOŃCZENIE:

SSS



W sprawie dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z Bartosini®.


materiał: stal nierdzewna AISI 316

EB-HR-CON-P00

Łącznik poręczy kwadratowej

WYKOŃCZENIE:

SSS

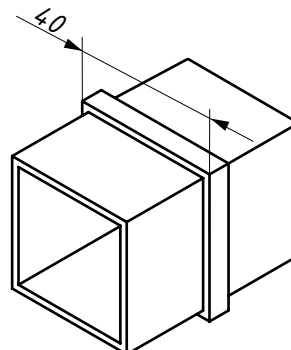

W sprawie dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z Bartosini®.


materiał: stal nierdzewna AISI 316

EB-HR-CON-P16

Łącznik poręczy okrągłej

WYKOŃCZENIE:

SSS

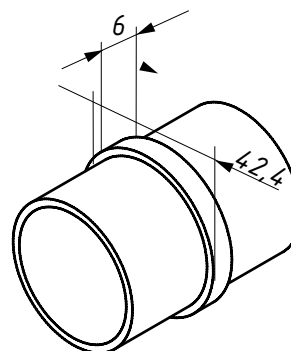

W sprawie dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z Bartosini®.


materiał: stal nierdzewna AISI 316

ALUMINIOWA PORĘCZ OKRĄGŁA RHR



POŁĄCZENIE PORĘCZY RHR

Zastosowanie kołka łączącego RHR-PIN gwarantuje stabilne połączenie profili

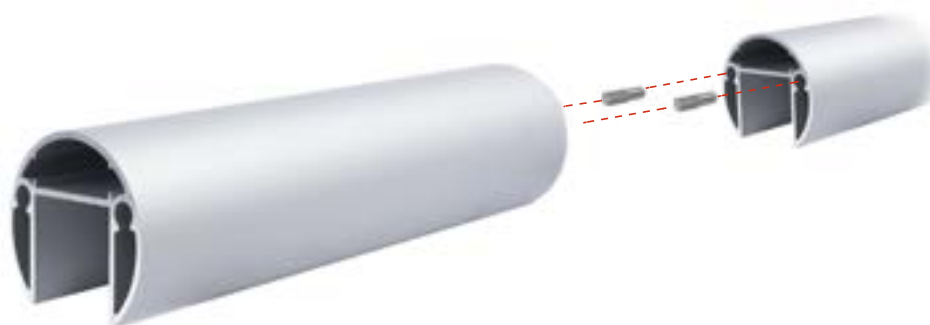

RHR

Aluminiowa poręcz okrągła

WYKOŃCZENIE:


AX

NA

DŁUGOŚCI (mm):

3000

6000



materiał: aluminium


grubość szkła (mm): 12,38 - 21,52 mm

RHR-EC

Zaślepka czołowa do okrągłej poręczy

WYKOŃCZENIE:


RAL

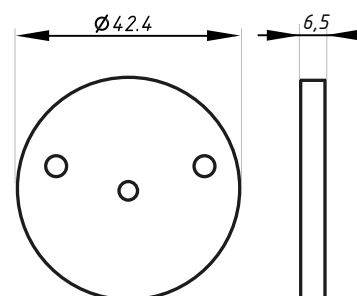

materiał: aluminium

RHR-CON-ADJ

Łącznik do okrągłej poręczy



materiał: aluminium

RHR-PIN

Sworzeń łączący



materiał: stal nierdzewna

RHR-SEAL

Uszczelka do okrągłej poręczy



Uszczelka do poręczy	grubość szkła (mm)
RHR-SEAL12	12,38 - 13,52
RHR-SEAL16	16,38 - 17,52
RHR-SEAL20	20,38 - 20,76
RHR-SEAL21	21,14 - 21,52

materiał: guma

P-UNR

Nierdzewna poręcz okrągła


WYKOŃCZENIE:

SSS

DŁUGOŚCI (mm):

2500

5000

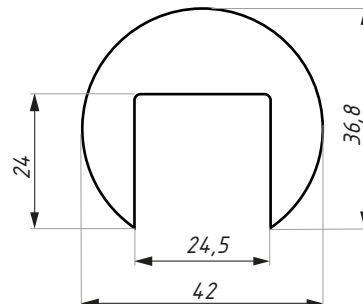

Uszczelka do poręczy	grubość szkła (mm)
P-UN-SEAL 8-11	8 - 10,76
P-UN-SEAL 11-13,5	10,76 - 13,52
P-UN-SEAL 16-17,5	16,76 - 17,52
P-UN-SEAL 20-21,5	20,76 - 21,52

W zamówieniu proszę podać kod uszczelki.


W sprawie dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z firmą Bartosini®.

grubość szkła (mm): 8-21,52 mm

materiał: stal nierdzewna AISI 316

P-UNP

Nierdzewna poręcz kwadratowa

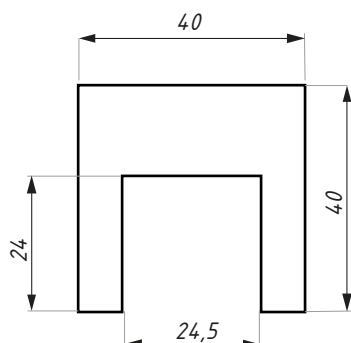

WYKONCZENIE:

SSS

DŁUGOŚCI (mm):

2500

5000

Uszczelka do poręczy	grubość szkła (mm)
P-UN-SEAL 8-11	8 - 10,76
P-UN-SEAL 11-13,5	10,76 - 13,52
P-UN-SEAL 16-17,5	16,76 - 17,52
P-UN-SEAL 20-21,5	20,76 - 21,52

W zamówieniu proszę podać kod uszczelki.
W sprawie dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt z firmą Bartosini®.

grubość szkła (mm): 8-21,52 mm

materiał: stal nierdzewna AISI 316

P-UNR-Z

Záslepka do okrągłej poręczy

WYKOŃCZENIE:

SSS



materiał: stal nierdzewna AISI 316

P-UNP-Z

Záslepka poręczy kwadratowej

WYKOŃCZENIE:

SSS



materiał: stal nierdzewna AISI 316

P-UNR-L

Łącznik do okrągłej poręczy

WYKOŃCZENIE:

SSS



materiał: stal nierdzewna AISI 316

P-UNP-L

Łącznik poręczy kwadratowej



WYKOŃCZENIE:

SSS

material: stal nierdzewna AISI 316

P-UNR-L90

Poziomy łącznik poręczy okrągłej



WYKOŃCZENIE:

SSS

material: stal nierdzewna AISI 316

P-UNP-L90

Poziomy łącznik poręczy kwadratowej



WYKOŃCZENIE:

SSS

material: stal nierdzewna AISI 316

P-UNR-L90H

Pionowy łącznik poręczy okrągłej



WYKOŃCZENIE:

SSS



material: stal nierdzewna AISI 316

U60x33/2

Aluminiowy profil, uchwyt do szkła, bez uszczelki

WYKOŃCZENIE:

AX

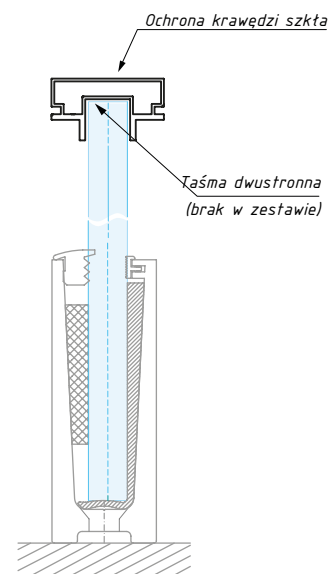

materiał: aluminium

długość (mm): 3000

C17x10/2

Okrągły U-profil, ochrona krawędzi szkła



WYKOŃCZENIE:

AX

NA

BL

RAL

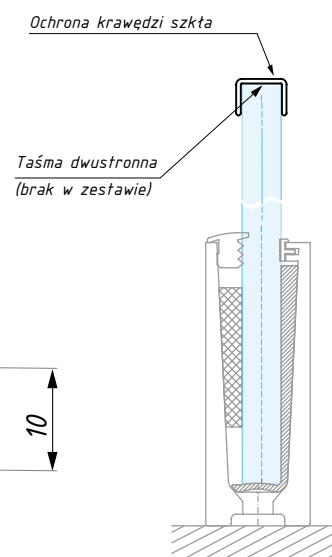

materiał: aluminium

długość (mm): 3050; 6010

C22x10/2

Okrągły U-profil, ochrona krawędzi szkła



WYKOŃCZENIE:

AX

NA

BL


RAL

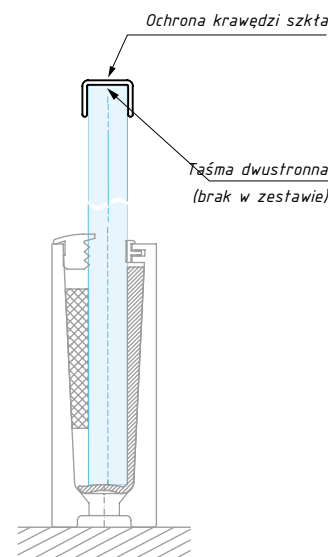

materiał: aluminium

długość (mm): 3050; 6010

Ochrona krawędzi szkła

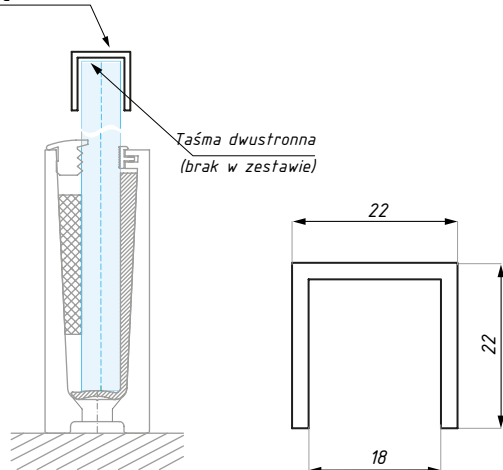

U22x22/2

U-profil, ochrona krawędzi szkła

WYKOŃCZENIE:

AX

NA

BL


RAL



długość (mm): 3000

materiał: aluminium

Ochrona krawędzi szkła

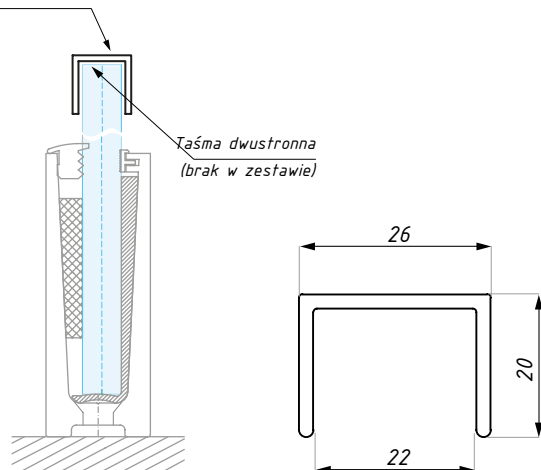

U26x20/2

U-profil, ochrona krawędzi szkła

WYKOŃCZENIE:

AX

NA


BL

RAL



długość (mm): 3050

materiał: aluminium

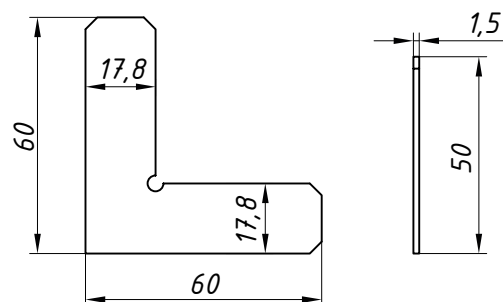

U22x22 BRACKET

Narożny łącznik 90°

WYKOŃCZENIE:

SSS



do profilu: U22x22/2, U26x20/2, C22x10/2

materiał: stal nierdzewna

C17x10-EC


Zaślepka czołowa do C17x10/2

WYKOŃCZENIE:

NA

BL

RAL



materiał: stal nierdzewna

C22x10-EC


Zaślepka czołowa do C22x10/2

WYKOŃCZENIE:

NA

BL

RAL



materiał: stal nierdzewna

U22x22-EC


Zaślepka czołowa do U22x22/2

WYKOŃCZENIE:

NA

BL

RAL



material: stal nierdzewna

U26x20-EC


Zaślepka czołowa do U26x20/2

WYKOŃCZENIE:

NA

BL

RAL



material: stal nierdzewna

RC20-UP

Mocowanie balustrady z płaską podstawą

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL


RAL



Kod	grubość szkła (mm)
RC20-UP06	6
RC20-UP07	6,76
RC20-UP08	8
RC20-UP09	8,76
RC20-UP10	10

materiał: stal nierdzewna AISI 304

do szkła (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10

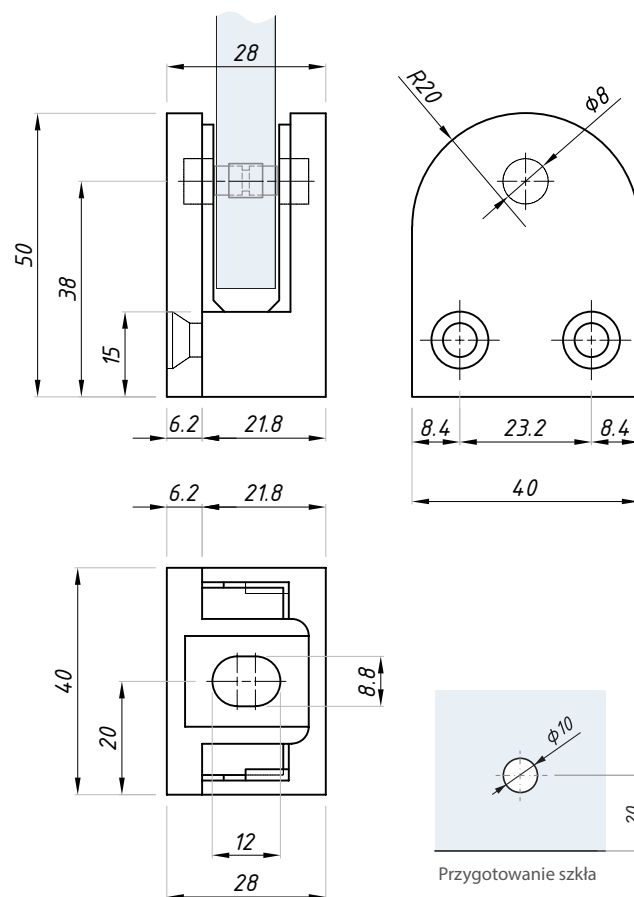

RC21-316-UR

Mocowanie balustrady z płaską podstawą

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL


RAL



Kod	grubość szkła (mm)
RC21-UP06	6
RC21-UP07	6,76
RC21-UP08	8
RC21-UP09	8,76
RC21-UP10	10
RC21-UP11	10,76

materiał: stal nierdzewna AISI 304

do szkła (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10; 10,76

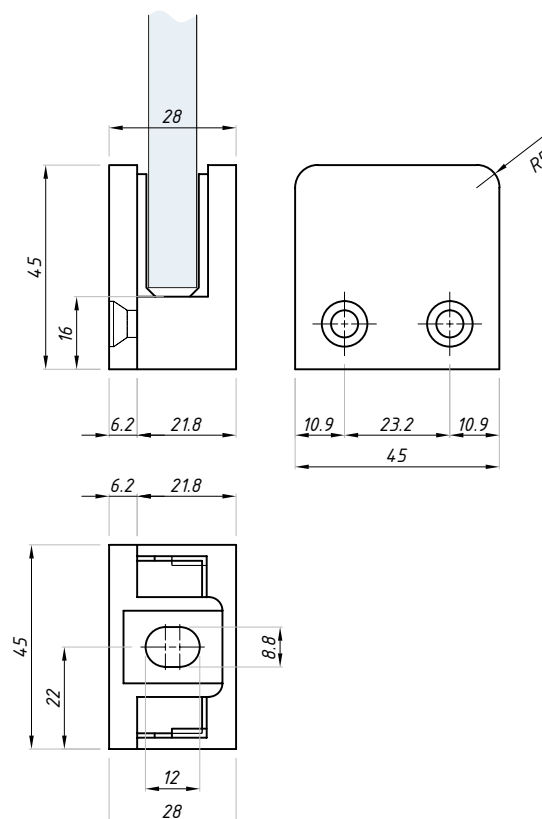

RC21-316-UR


Mocowanie balustrady z okrągłą podstawą

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL

RAL

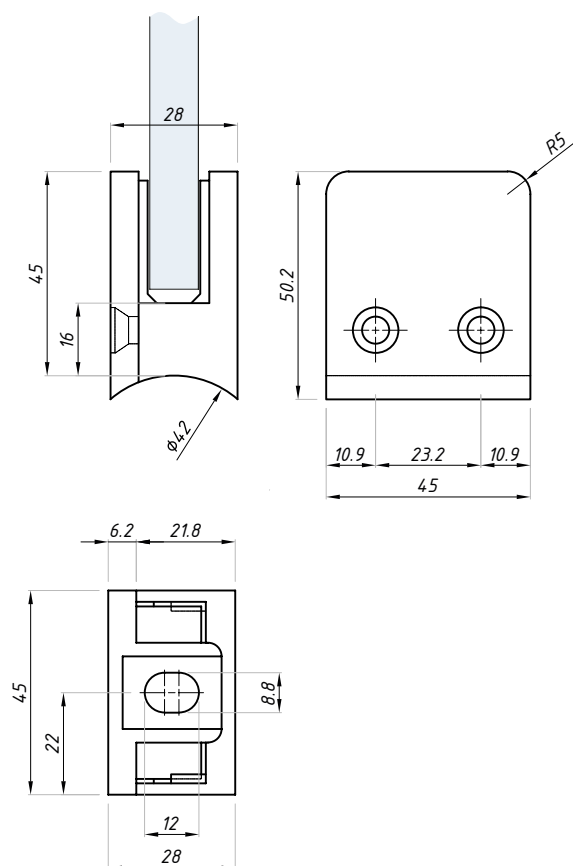

Kod	grubość szkła (mm)
RC21-UR06	6
RC21-UR07	6,76
RC21-UR08	8
RC21-UR09	8,76
RC21-UR10	10
RC21-UR11	10,76

do szkła (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10; 10,76

materiał: stal nierdzewna AISI 304

RC22-UP


Mocowanie balustrady z płaską podstawą

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL

RAL

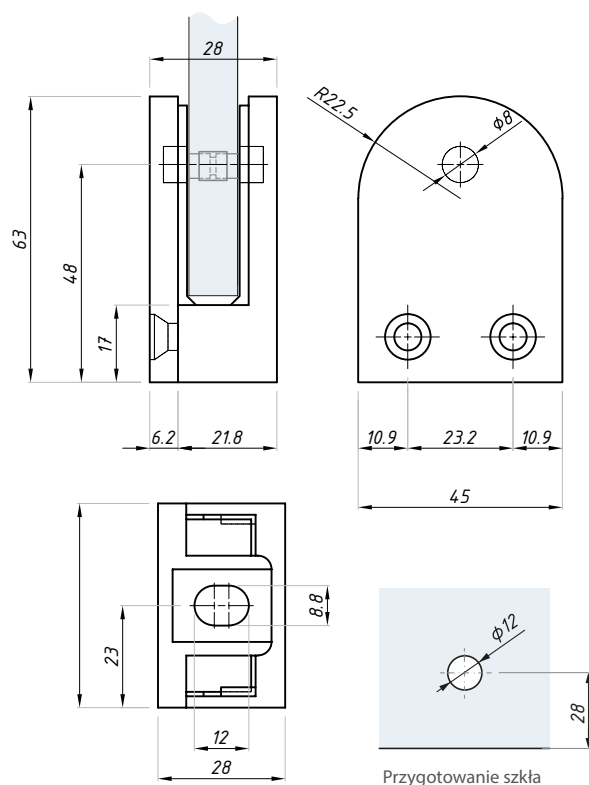

Kod	grubość szkła (mm)
RC22-UP08	8
RC22-UP09	8,76
RC22-UP10	10
RC22-UP11	10,76

do szkła (mm): 8; 8,76; 10; 10,76

materiał: stal nierdzewna AISI 304

RC22-UR

Mocowanie balustrady z okrągłą podstawą

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL


RAL



Kod	grubość szkła (mm)
RC22-UR06	6
RC22-UR07	6,76
RC22-UR08	8
RC22-UR09	8,76
RC22-UR10	10

materiał: stal nierdzewna AISI 304

do szkła (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10

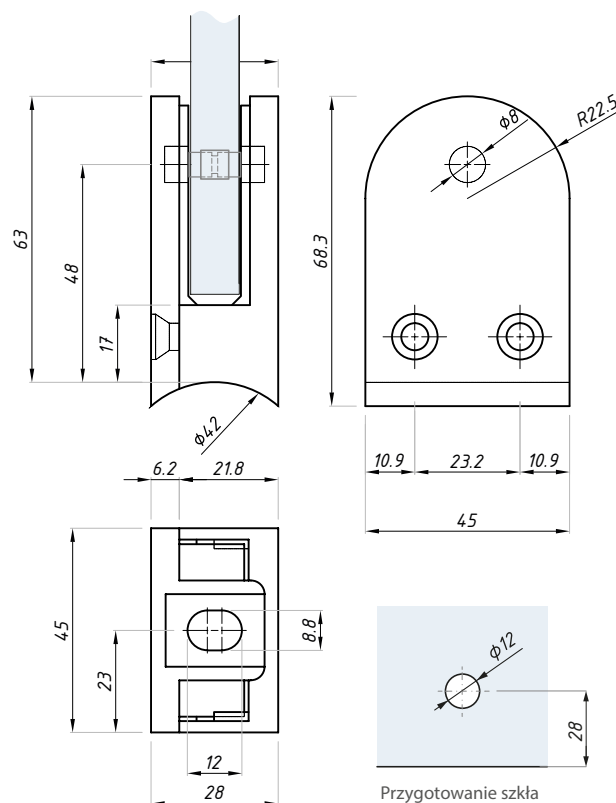

RC26-UP

Mocowanie balustrady z płaską podstawą

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL


RAL



Kod	grubość szkła (mm)
RC26-UP11	10,76
RC26-UP12	12
RC26-UP13	12,76


materiał: stal nierdzewna AISI 304

do szkła (mm): 10,76; 12; 12,76

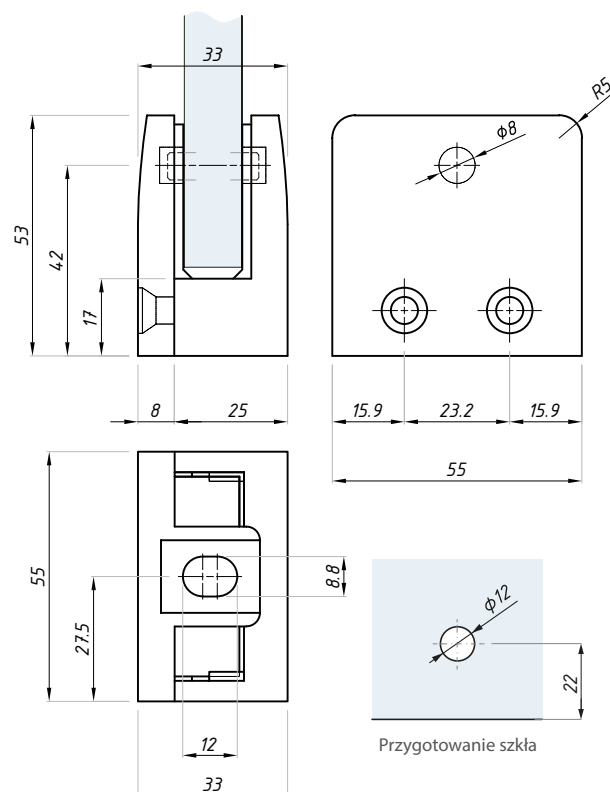

RC26-UR

Mocowanie balustrady z okrągłą podstawą

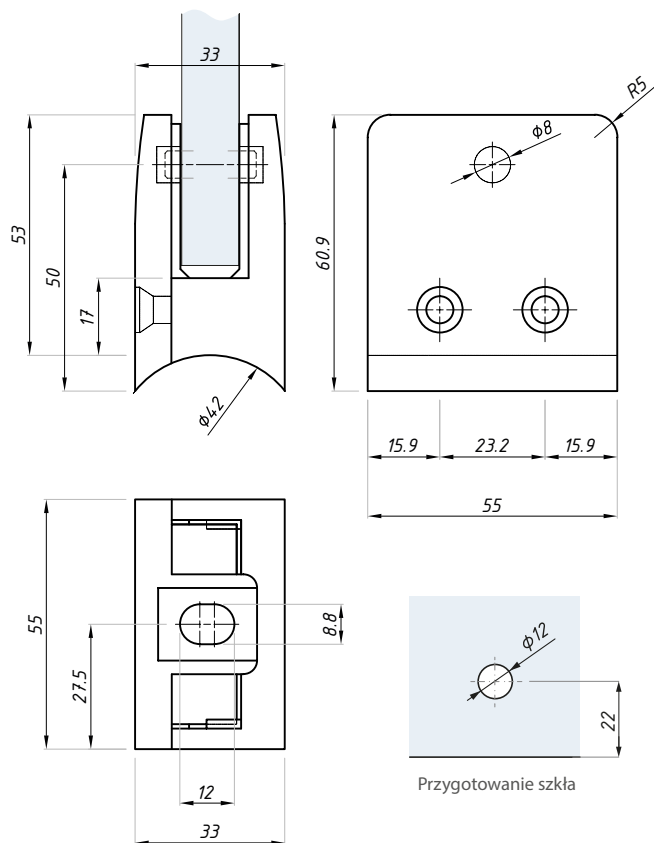

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL

RAL




Kod	grubość szkła (mm)
RC26-UR11	10,76
RC26-UR12	12
RC26-UR13	12,76

do szkła (mm): 10,76; 12; 12,76

materiał: stal nierdzewna AISI 304

RC27-OS

Asymetryczne mocowanie balustrady z płaską podstawą

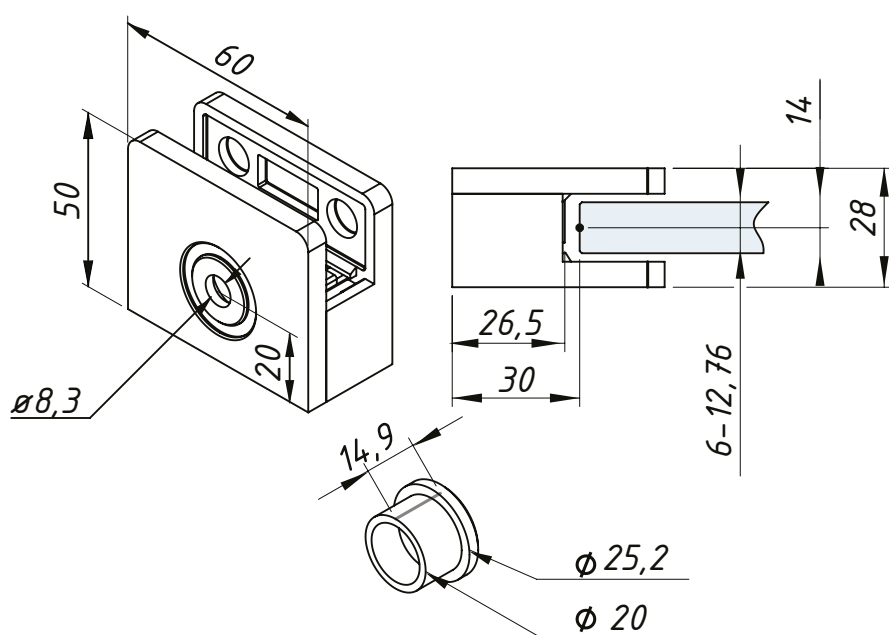

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL

RAL



do szkła (mm): 6,76 - 12,76

materiał: stal nierdzewna AISI 304

RC30-UP

Mocowanie balustrady z płaską podstawą

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL


RAL



Kod	grubość szkła (mm)
RC30-UP17	16,76

materiał: stal nierdzewna AISI 304

do szkła (mm): 16,76

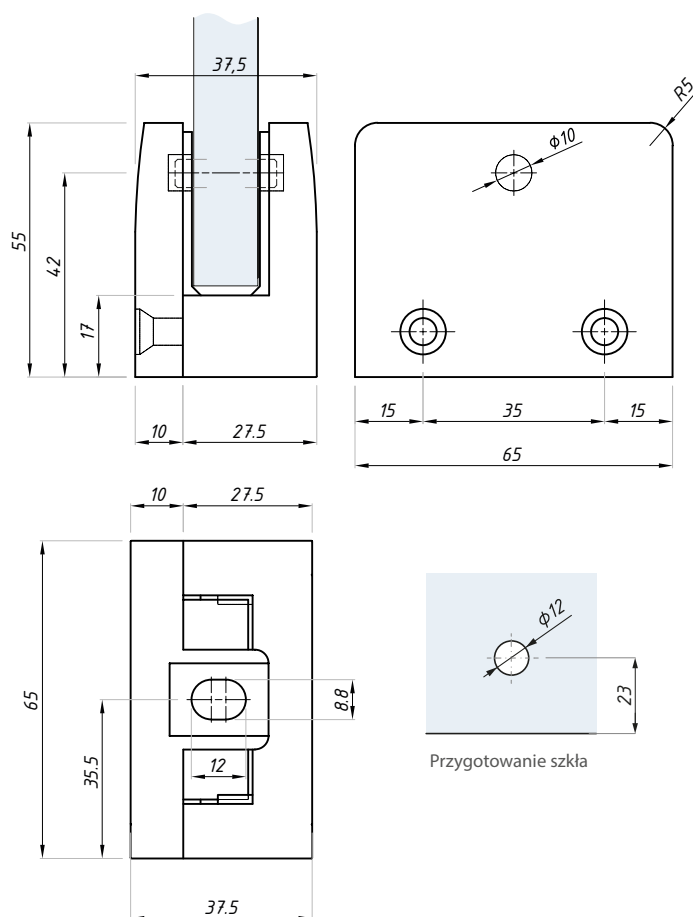

RC30-UR

Mocowanie balustrady z okrągłą podstawą

WYKOŃCZENIE:

SSS

BL


RAL




Kod	grubość szkła (mm)
RC30-UR17	16,76

materiał: stal nierdzewna AISI 304


do szkła (mm): 16,76

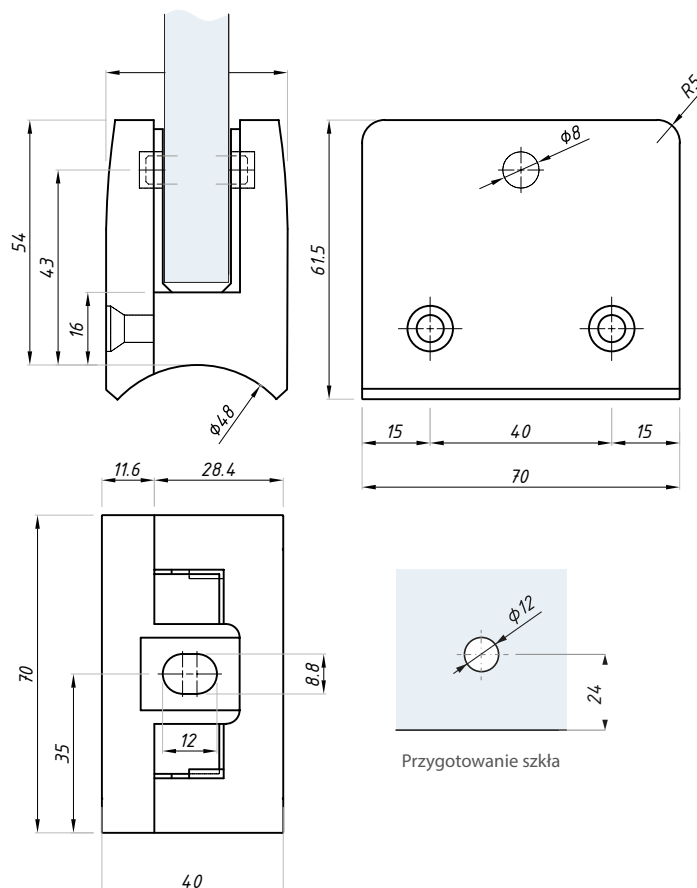

WYMIARY I DANE TECHNICZNE

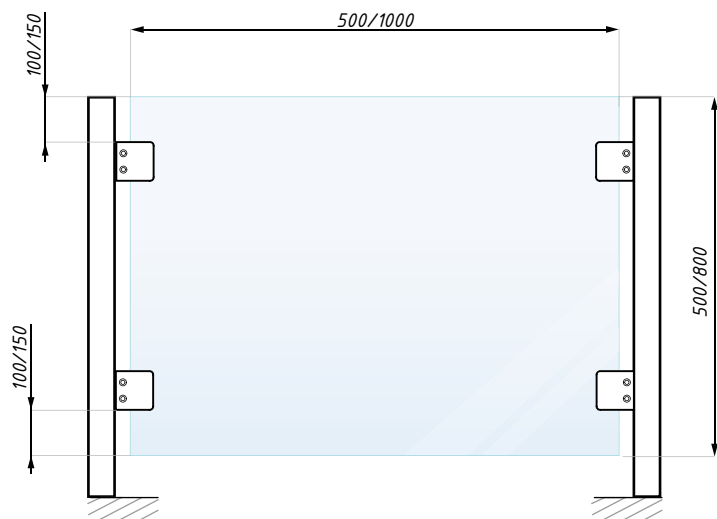


Uchwyt do szkła bez sworznia zabezpieczającego i podkładki zabezpieczającej

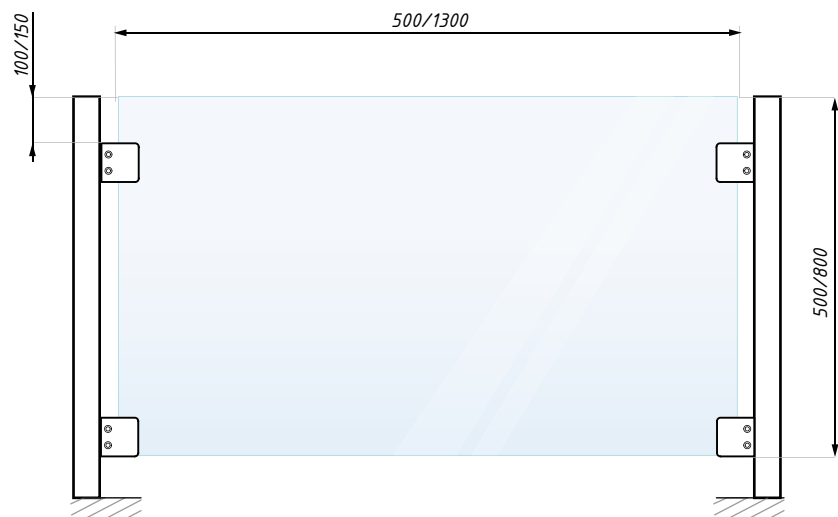

Z PODKŁADKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ



Uchwyt do szkła z podkładką zabezpieczającą i bez sworznia zabezpieczającego

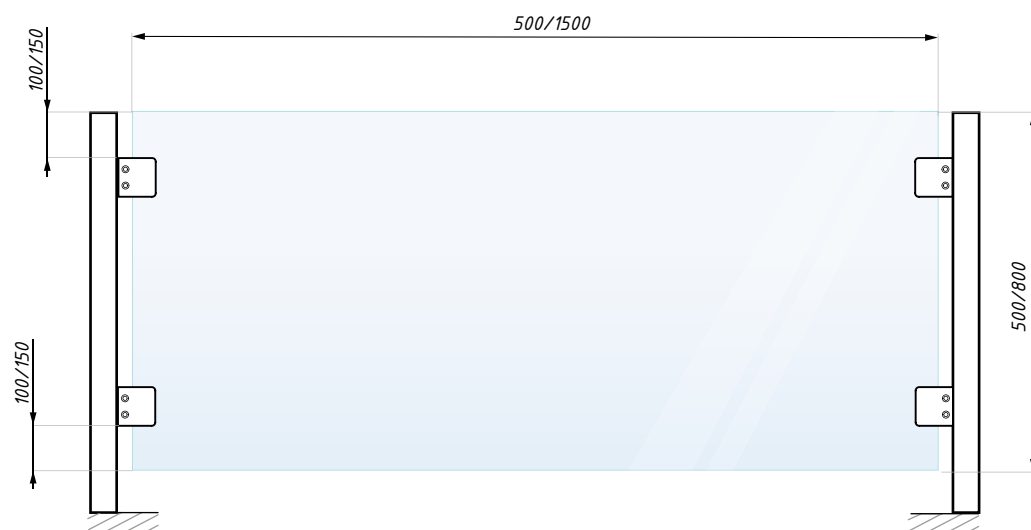

Z KOŁKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM



Uchwyt do szkła z kołkiem zabezpieczającym i bez podkładki zabezpieczającej

