



BRÜSTUNGEN

MARKIERUNG VON OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Bezeichnung der Standardoberflächen:

SC Chrom gebürstet	NA Eloxal - Silbereffekt	NAS Eloxal gebürstet	PSS Edelstahl poliert
PC Chrom glänzend oder Aluminium	AX Gebürstetes Edelstahl Effekt - Alinox	AL Rohaluminium	SSS Edelstahl gebürstet

Bezeichnung der Spezialoberflächen:

BL Schwarz RAL9005 feine Struktur, matt	NABL Eloxal schwarz	ANT Anthrazit, RAL7016 feine Struktur, matt	NAR Silber RAL9006 glatt, matt
BLG Schwarz galvanisiert / RAL9005 glatt, matt	WH Weiß RAL9016 feine Struktur, matt	RAL Farbton RAL	
STI Edelstahl mit Titanbezug	TIN Goldenes Titan	LM Goldeffekt	

Bezeichnung - Nasslackierung:

BA Altmessing	CA Altkupfer
BP Poliertes Messing	CP Poliertes kupfer
BM Messing matt	CM Kupfer matt

Benennung der Holzoberflächen:

WOOD Holzeffekt	BUCHE Buchenholz	WENGE Wenge
THERMOWOOD Thermoholz	ESCHE Eschenholz	EICHE Eichenholz

Farbenbezeichnung der Dichtungen:

BL Schwarz
GR Grau
WH Transparent

SPEZIALOBERFLÄCHEN

Bereits seit Jahren bietet Firma Bartosini s.r.o. das Lackieren von Profilen und Beschlägen an.

OBERFLÄCHE

NA

RAL



Mit „**RAL**“ gekennzeichnete Produkte sind neben der klassischen RAL-Pulverbeschichtung auch erhältlich in Sonderlackierungen, Nasslackierungen, gealtertem Messing, Kupfer oder glänzenden und matten Oberflächen.

MUSTERKATALOG

Muster unserer Spezialoberflächen.



Um ein Musterkatalog unserer Spezialoberflächen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Bartosini.

INHALT

BALUSTRADO

Profile für Glasbrüstungen 3

FINESTRA

Französischer Balkon 19

SIENA

Beschläge für Brüstungen 27



BALUSTRADO

Profile für Glasbrüstungen



BAL2-D

Aufgesetztes Brüstungsprofil

OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

LÄNGEN (mm):



1495

3000

6010



Beispielschnitt – Glas 16,76 mm

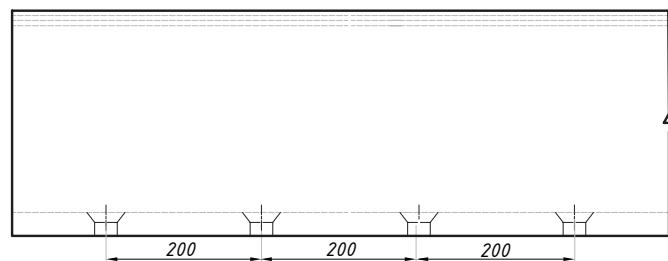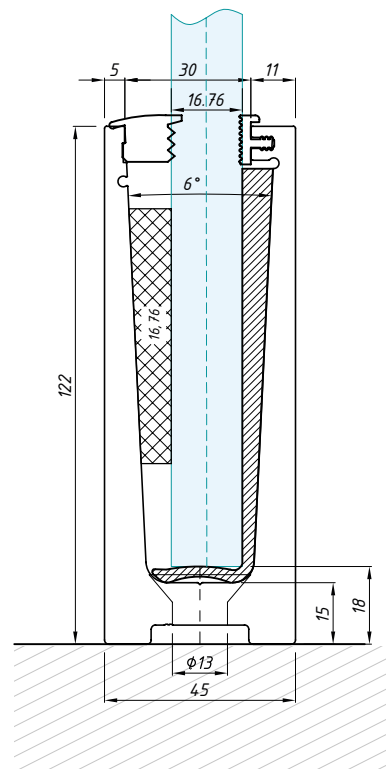

Bitte spezifizieren Sie in der Bestellung die Glasdicke und den Typ der Universaldichtung.
Bei Verwendung im Außenbereich muss das Profil entwässert werden.

Glasdicke (mm): 12,76 - 21,52
Material: Aluminium

enthält keine Befestigungsschrauben

BAL-F

Aufgesetztes Brüstungsprofil mit Flansch

OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

LÄNGEN (mm):



1495

3000

6010



Beispielschnitt - Glas 16,76 mm

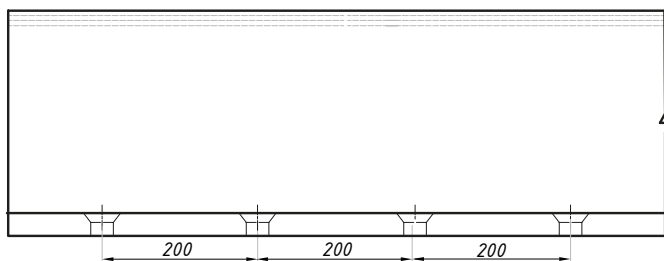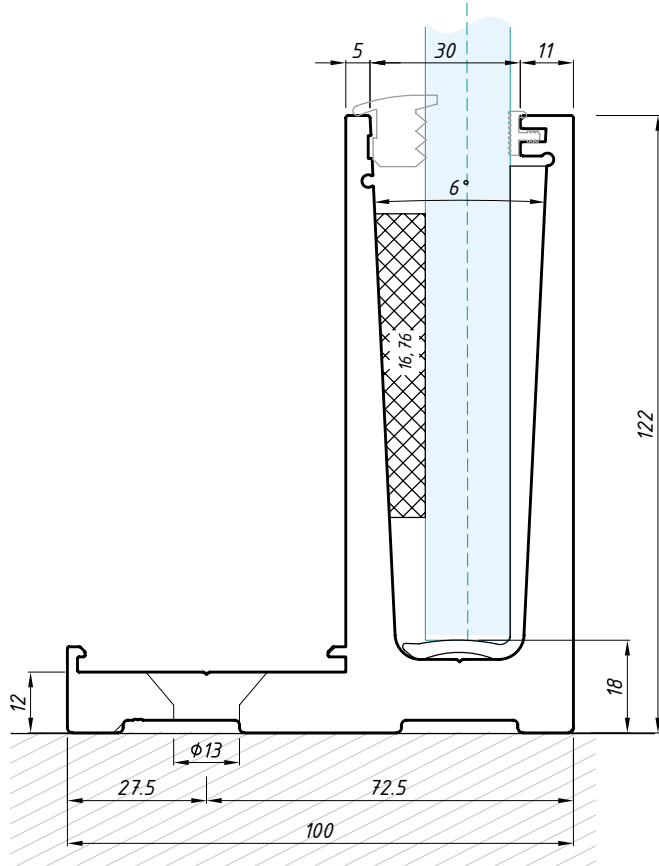

Bitte spezifizieren Sie in der Bestellung die Glasdicke und den Typ der Universaldichtung
Bei Verwendung im Außenbereich muss das Profil entwässert werden.

enthält keine Befestigungsschrauben

Glasdicke (mm): 12,76 - 21,52
Material: Aluminium

BAL2-S

Brüstungsprofil - stirnseitige Befestigung

OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

LÄNGEN (mm):



1495

3000

6010



Beispielschnitt - Glas 16,76 mm

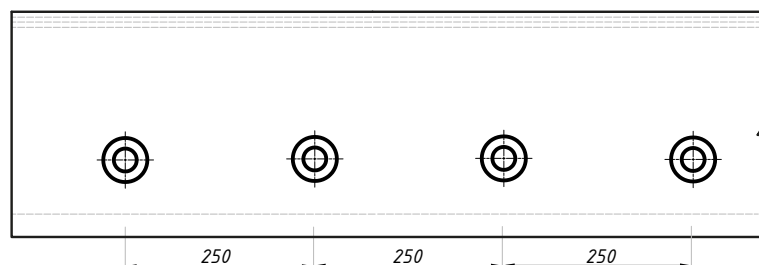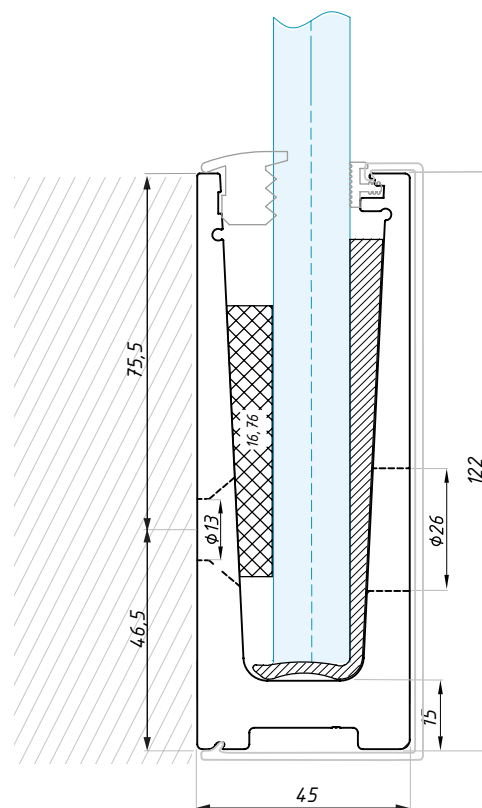

Bitte spezifizieren Sie in der Bestellung die Glasdicke und den Typ der Universaldichtung
Bei Verwendung im Außenbereich muss das Profil entwässert werden.
Wir empfehlen Verwendung von Abdeckung BAL2-COV-2



Glasdicke (mm): 12,76 - 21,52
Material: Aluminium

enthält keine Befestigungsschrauben
ohne Abdeckkappen der Montageöffnungen

BAL2-Y

Brüstungsprofil - stirnseitige Befestigung mit Flansch

Beispielschnitt - Glas 16,76 mm

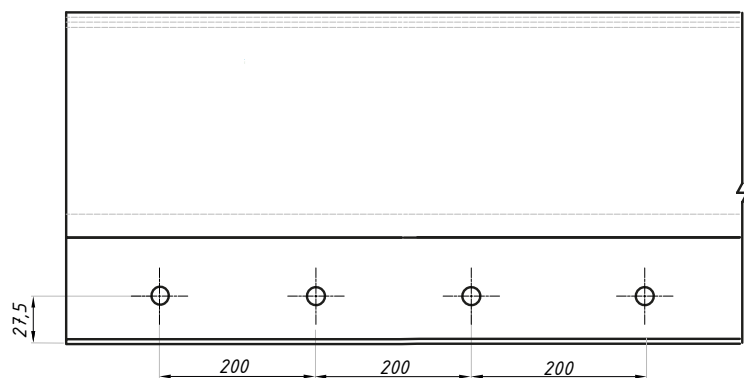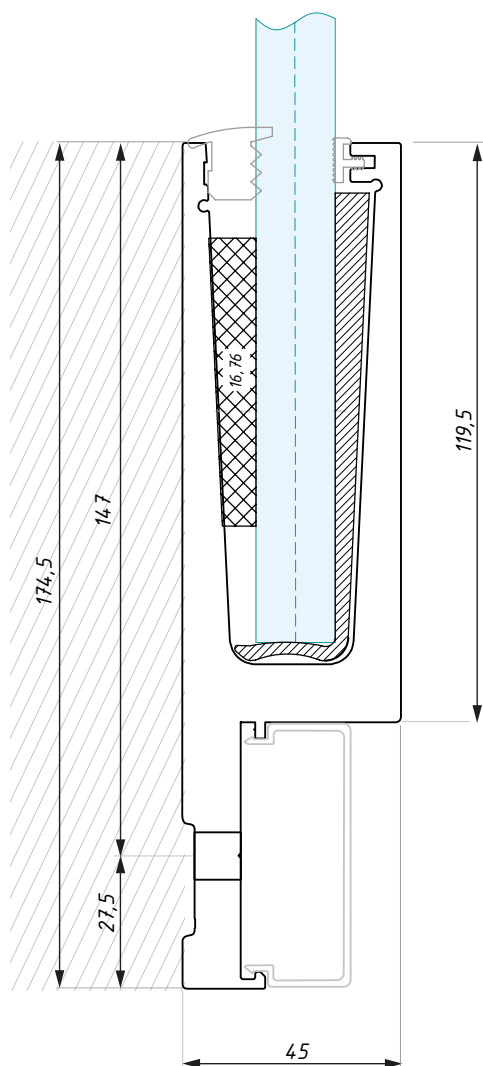

OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL

RAL

LÄNGEN (mm):

1495

3000

6010



Bitte spezifizieren Sie in der Bestellung die Glasdicke und den Typ der Universaldichtung
Bei Verwendung im Außenbereich muss das Profil entwässert werden.

enthält keine Befestigungsschrauben

Glasdicke (mm): 12,76 - 21,52
Material: Aluminium

BAL2-COV-FY

Abdeckprofil BAL2-Y

OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL



RAL

LÄNGEN (mm):

1495

3000

6010

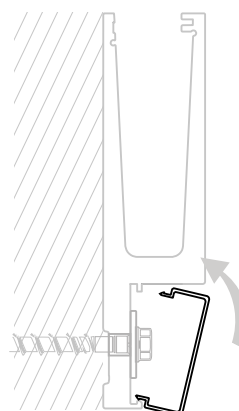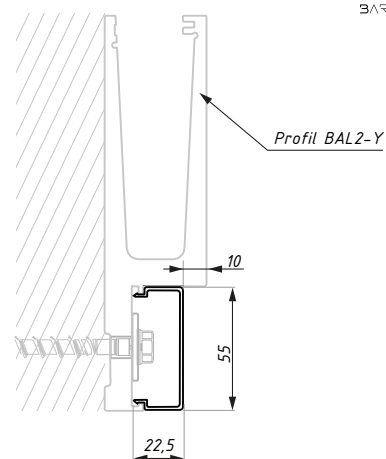

Material: Aluminium

BAL2-COV-S

Abdeckprofil BAL2-S

OBERFLÄCHE:

NA

AX

BL



RAL

LÄNGEN (mm):

1495

3000


6010

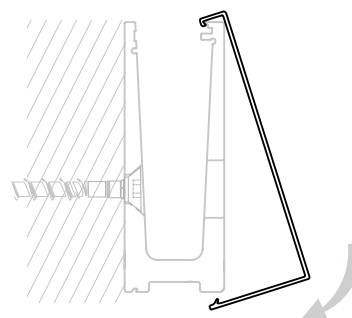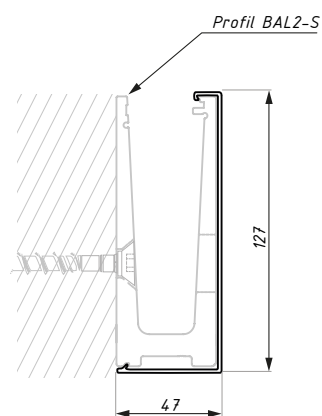


Material: Aluminium

BAL2-Y

Befestigung des Profils BAL2-Y

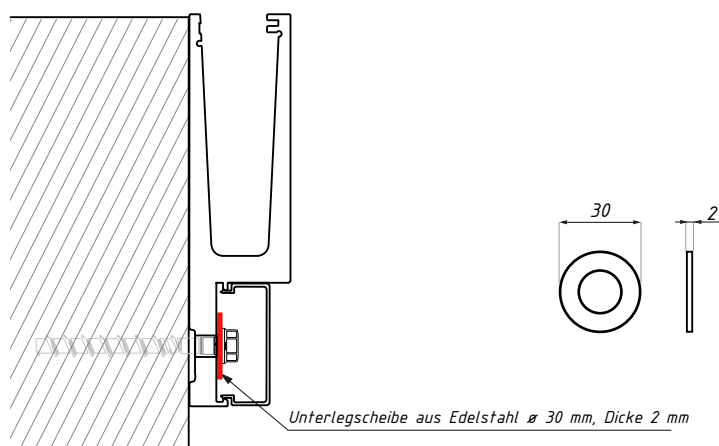


Bei der Befestigung des Profils BAL2-Y muss unter der Schraube eine Edelstahlscheibe ø 30 mm, Dicke 2 mm verwendet werden.

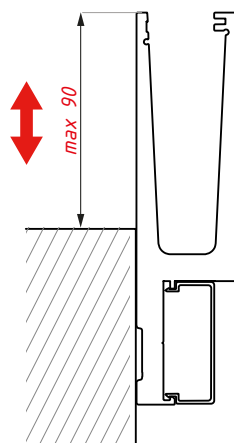

Der maximale Überstand des BAL2-Y-Profils über der Tragkonstruktion beträgt 90 mm.


BAL2-Y

Befestigung des BAL2-Y-Profils bei einer Glashöhe von $L < 1000$ mm

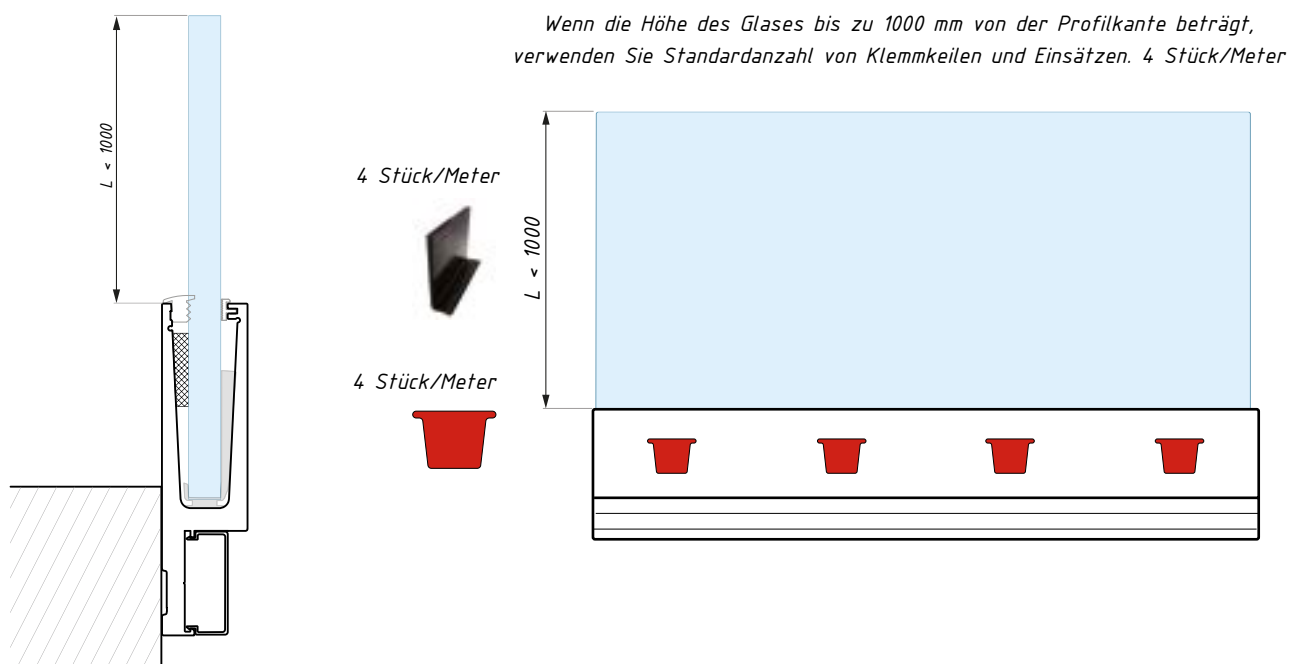

BAL2-Y


Befestigung des BAL2-Y-Profils bei einer Glashöhe von $L = 1000 - 1200$

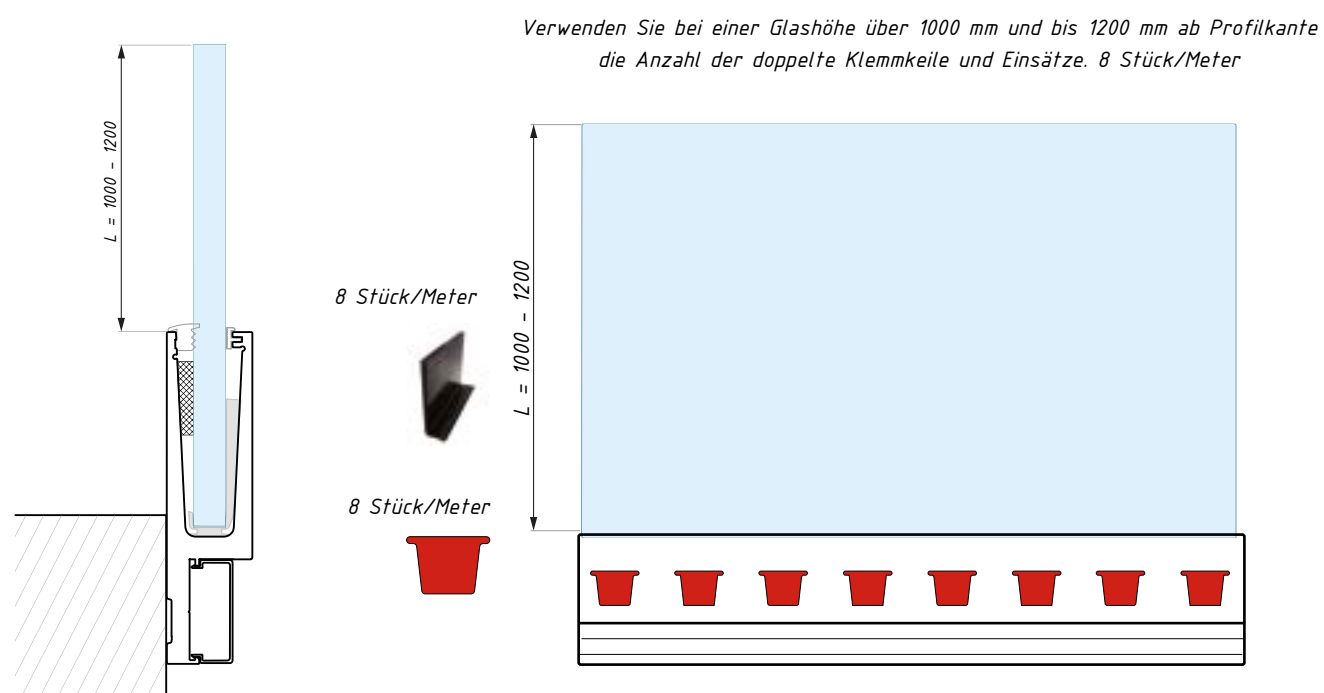

STANDARDZUBEHÖR

Zubehörsätze ohne Winkelregulierung

Beispielschnitt – Glas 16,76 mm

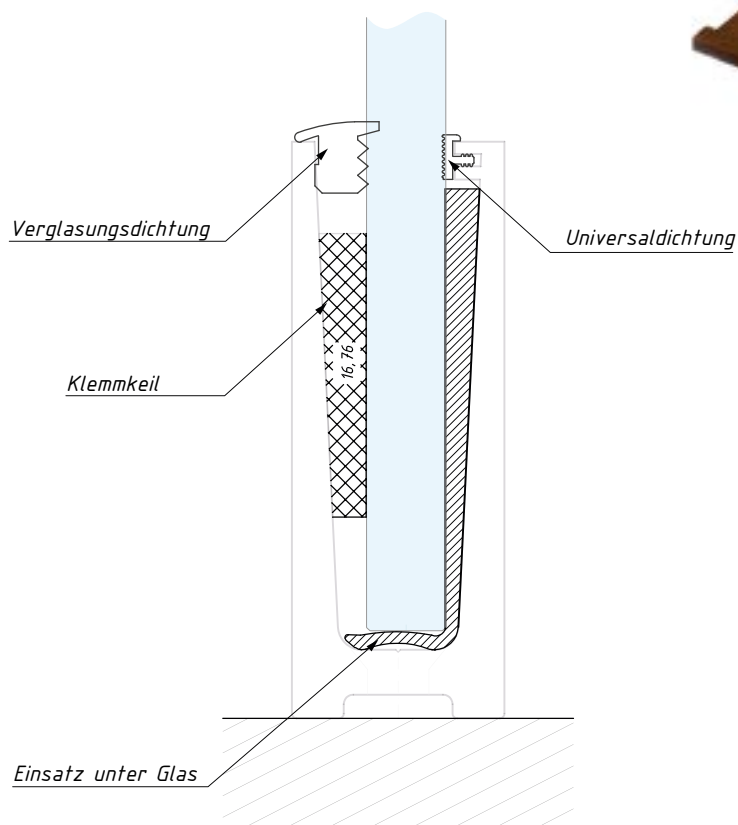

Satz für Länge 3000 mm enthält:	Menge
Einsatz unter Glas	12 Stck.
Klemmkeil	12 Stck.
Universaldichtung	3000 mm
Verglasungsdichtung	3000 mm

Satz für Länge 1495 mm enthält:	Menge
Einsatz unter Glas	6 Stck.
Klemmkeil	6 Stck.
Universaldichtung	1500 mm
Verglasungsdichtung	1500 mm

Satz für Länge 6010 mm enthält:	Menge
Einsatz unter Glas	24 Stck.
Klemmkeil	24 Stck.
Universaldichtung	6000 mm
Verglasungsdichtung	6000 mm

TEIL DES SATZES

Einsatz unter Glas - BAL-PAD L



Material: Kunststoff

TEIL DES SATZES

Klemmkeile - je nach Glasdicke



für Glas 12,76



für Glas 16,76



für Glas 17,52



für Glas 20,76




für Glas 21,52

Material: Kunststoff

BAL2-PIN

Verbindungsstift für BAL2-Profile



Material: Edelstahl

TEIL DES SATZES



Schema für die Verwendung von Dichtungen bei atypischer Verkleidung von Balustrado-Profilen



BAL-UNI SEAL 1




BAL-UNI SEAL 2

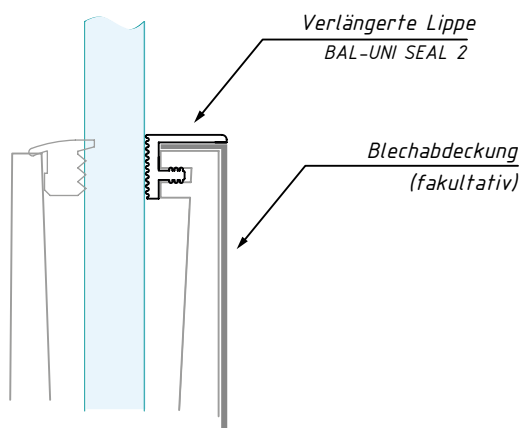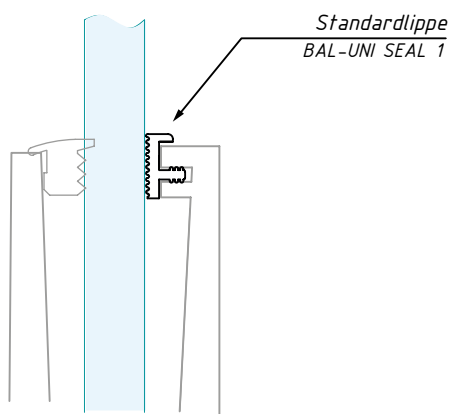

Material: schwarzer Gummi

TEIL DES SATZES

Verglasungsdichtung

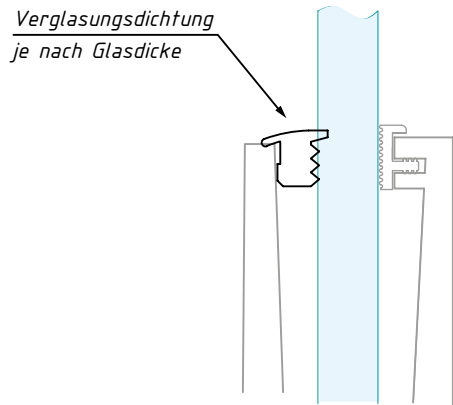


Material: schwarzer Gummi

REGULIERBARES ZUBEHÖR


Regulierbares Zubehörsatz (Glas 16,76 mm)

Höhe vom Glas 1000mm max ± 6 mm

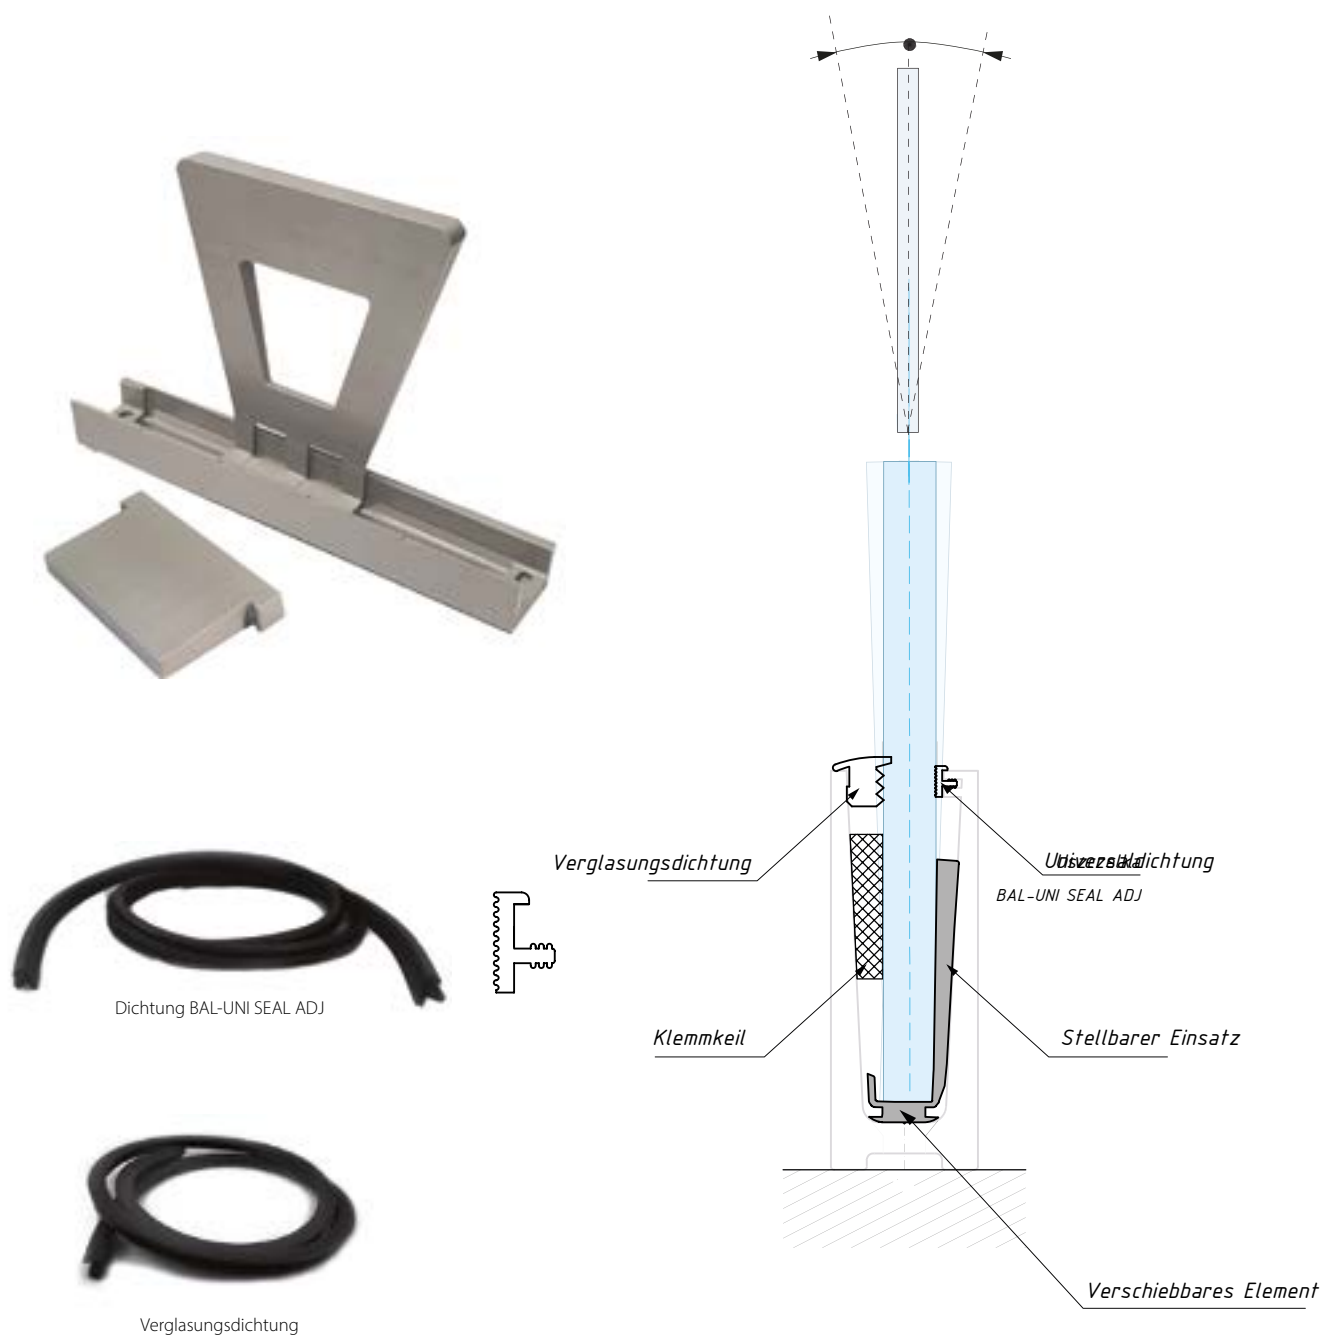

Satz für Länge 3000 mm enthält:	Menge
Stellbarer Einsatz	12 Stck.
Verschiebbares Element	12 Stck.
Klemmkeil	12 Stck.
Universaldichtung BAL-UNI SEAL ADJ	3000 mm
Verglasungsdichtung	3000 mm

Satz für Länge 1500 mm enthält:	Menge
Stellbarer Einsatz	6 Stck.
Verschiebbares Element	6 Stck.
Klemmkeil	6 Stck.
Universaldichtung BAL-UNI SEAL ADJ	1500 mm
Verglasungsdichtung	1500 mm

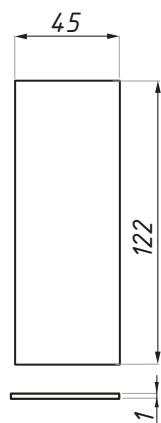

BAL-D-EC

Endkappe

OBERFLÄCHE:


NA

SSS

BL

RAL

Material: Edelstahl

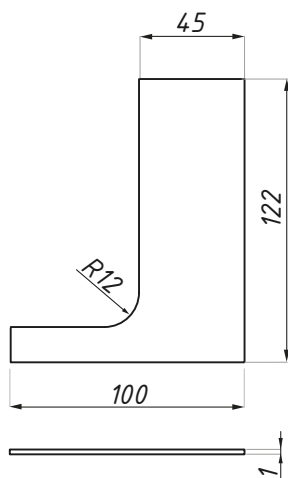

BAL-F-EC L (R)

Endkappe links und rechts

OBERFLÄCHE:


NA

SSS


BL

RAL

Material: Edelstahl

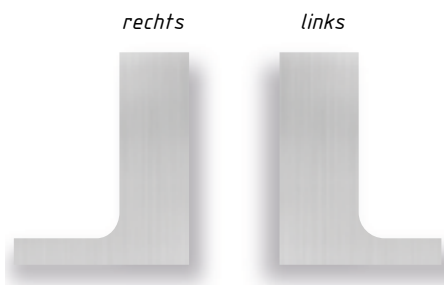

Orientierung der Endkappe wird von der Befestigungsseite bestimmt

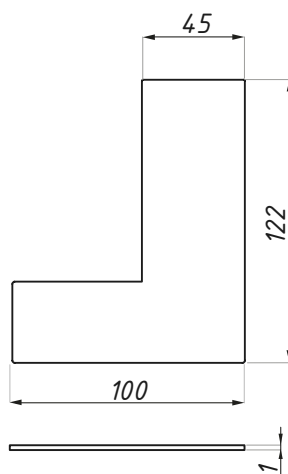

BAL2-F-EC L (R)

Endkappe links und rechts

OBERFLÄCHE:


NA

SSS


BL

RAL

Material: Edelstahl

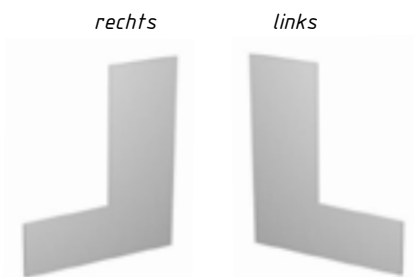

Orientierung der Endkappe wird von der Befestigungsseite bestimmt

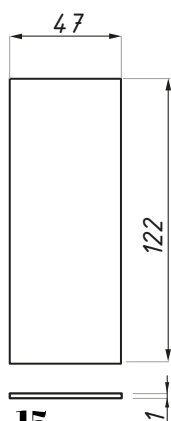

BAL-S-EC

Endkappe

OBERFLÄCHE:

BL NA

RAL SSS

Material: Edelstahl



BAL2-Y-EC L (R)

Endkappe links und rechts

OBERFLÄCHE:

NA


SSS

BL

RAL

links

rechts

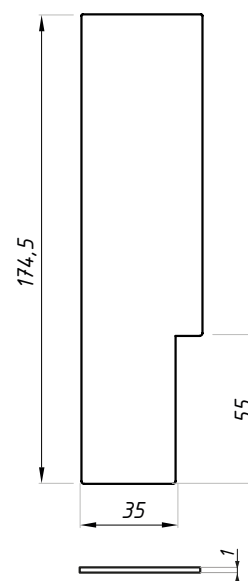

Orientierung der Endkappe wird von der Befestigungsseite bestimmt

Material: Edelstahl

BAL-TOOL

Multifunktionelles Verglasungswerkzeug für Profil Balustrado

OBERFLÄCHE:

BL



Material: Edelstahl

BAL-TOOL-ADJ

Werkzeug zur Einstellung der Glasneigung

OBERFLÄCHE:

BL




Material: Edelstahl

SUPFG-NH

Bodenstütze für Glasbrüstung

OBERFLÄCHE:

SSS

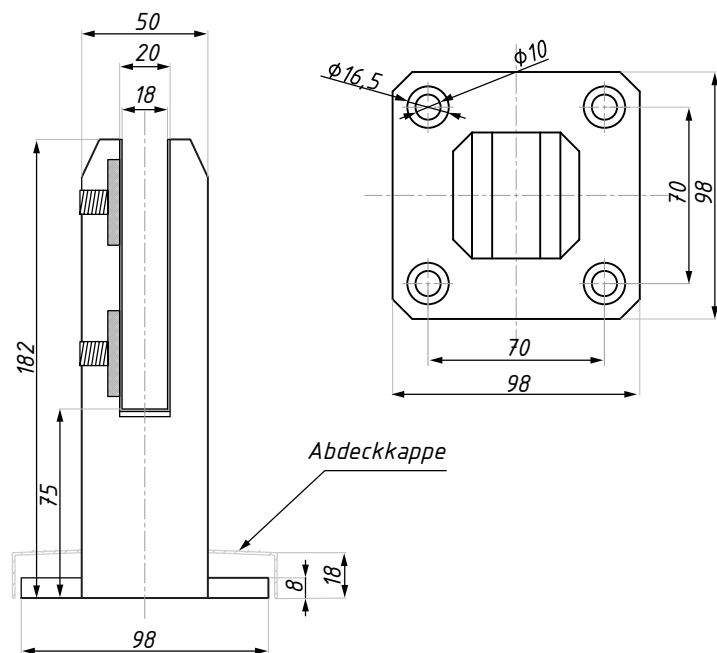



für Glas (mm): 12 - 17,52
Material: Edelstahl

SUPFG-COV


Abdeckkappe für Bodenstütze

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl

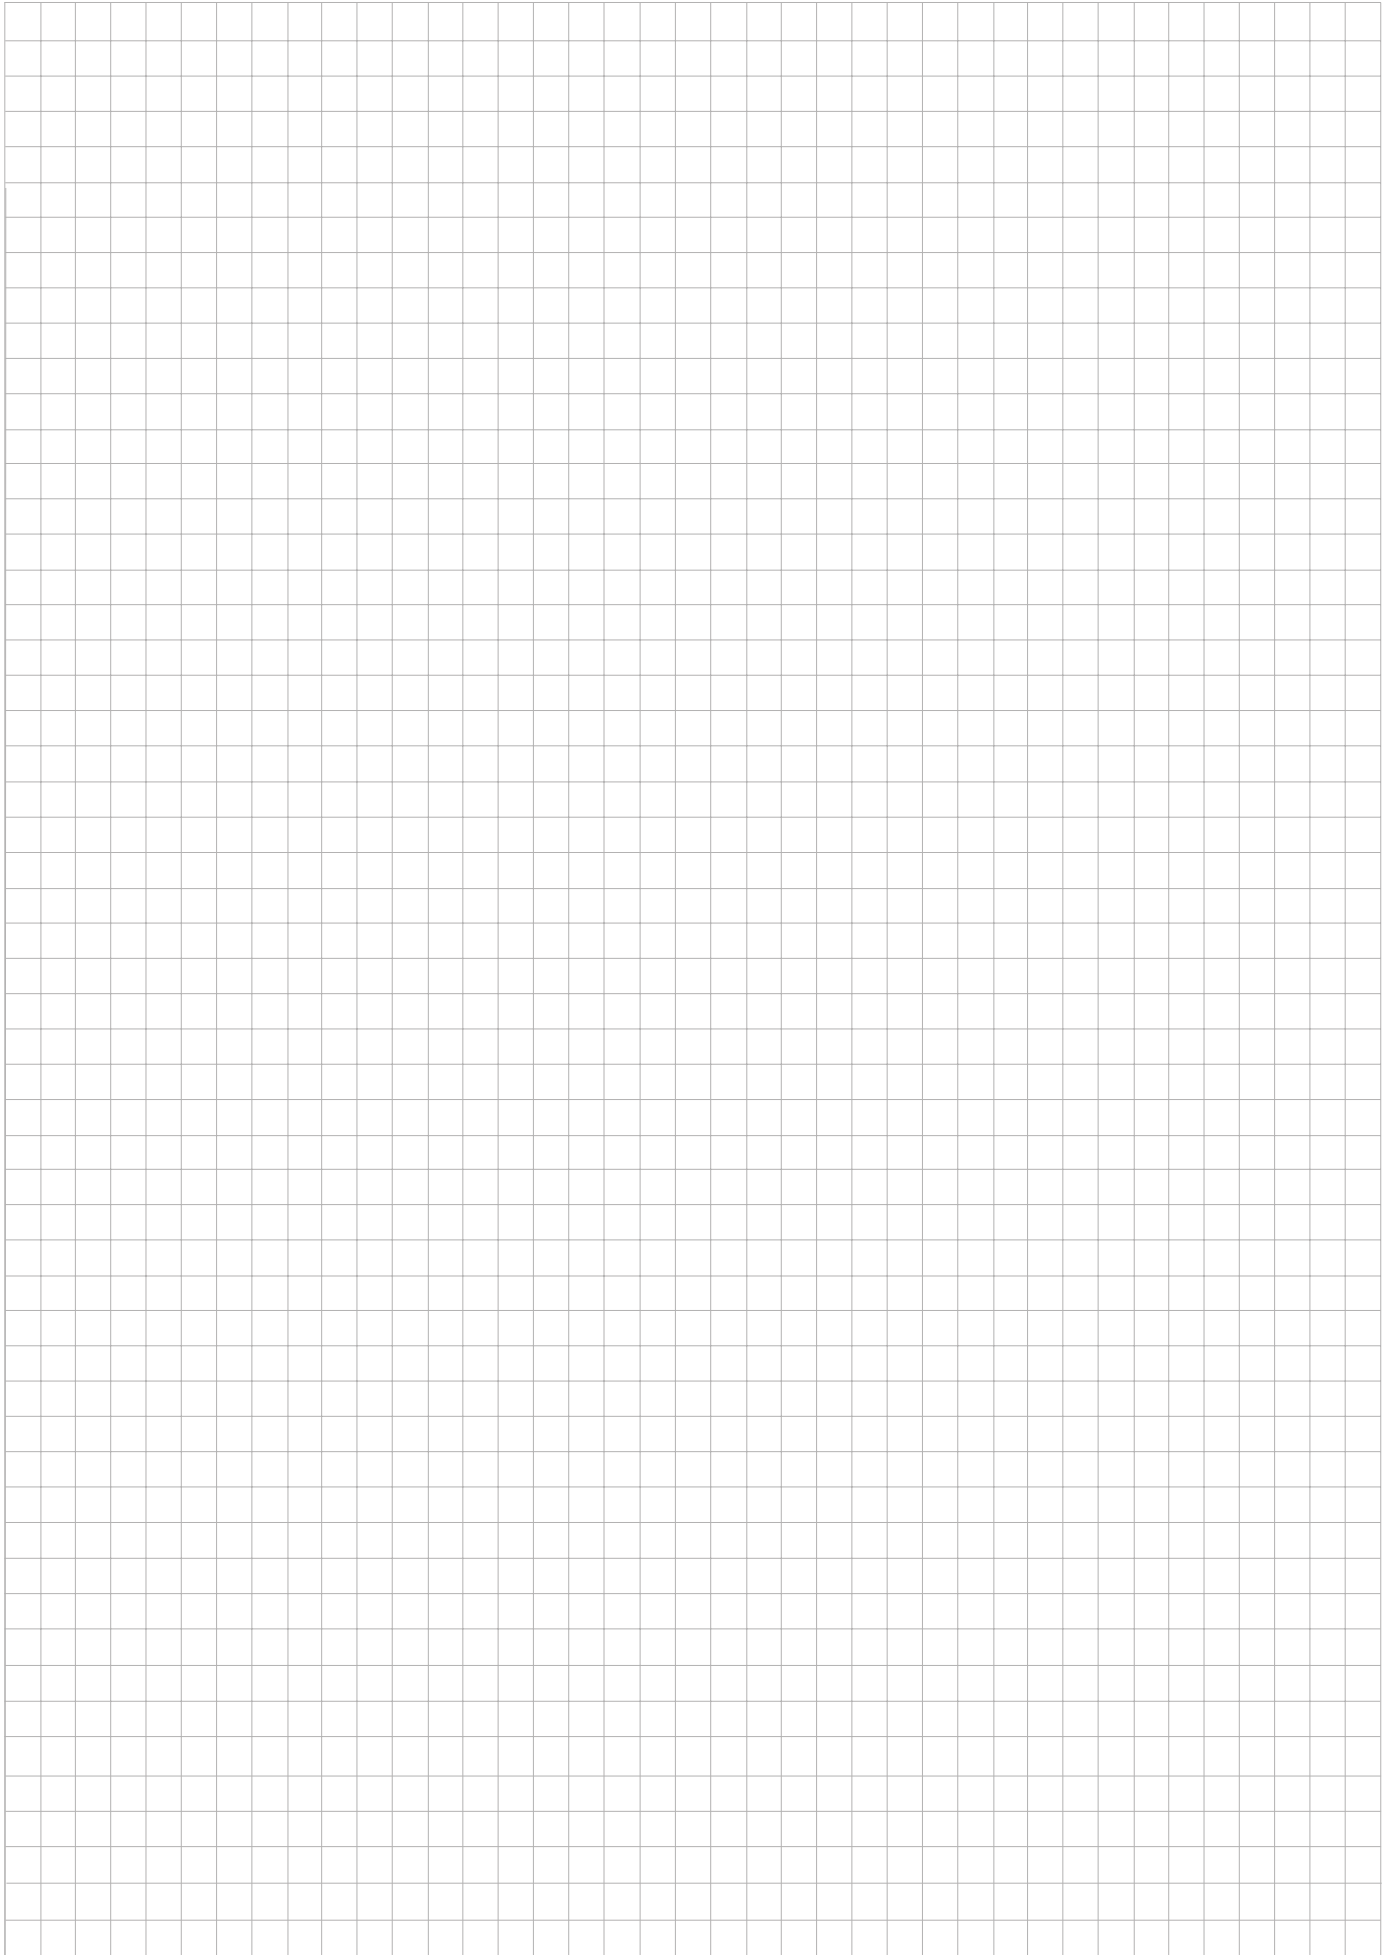




FINESTRA

Französischer Balkon



FINESTRA

Französischer Balkon

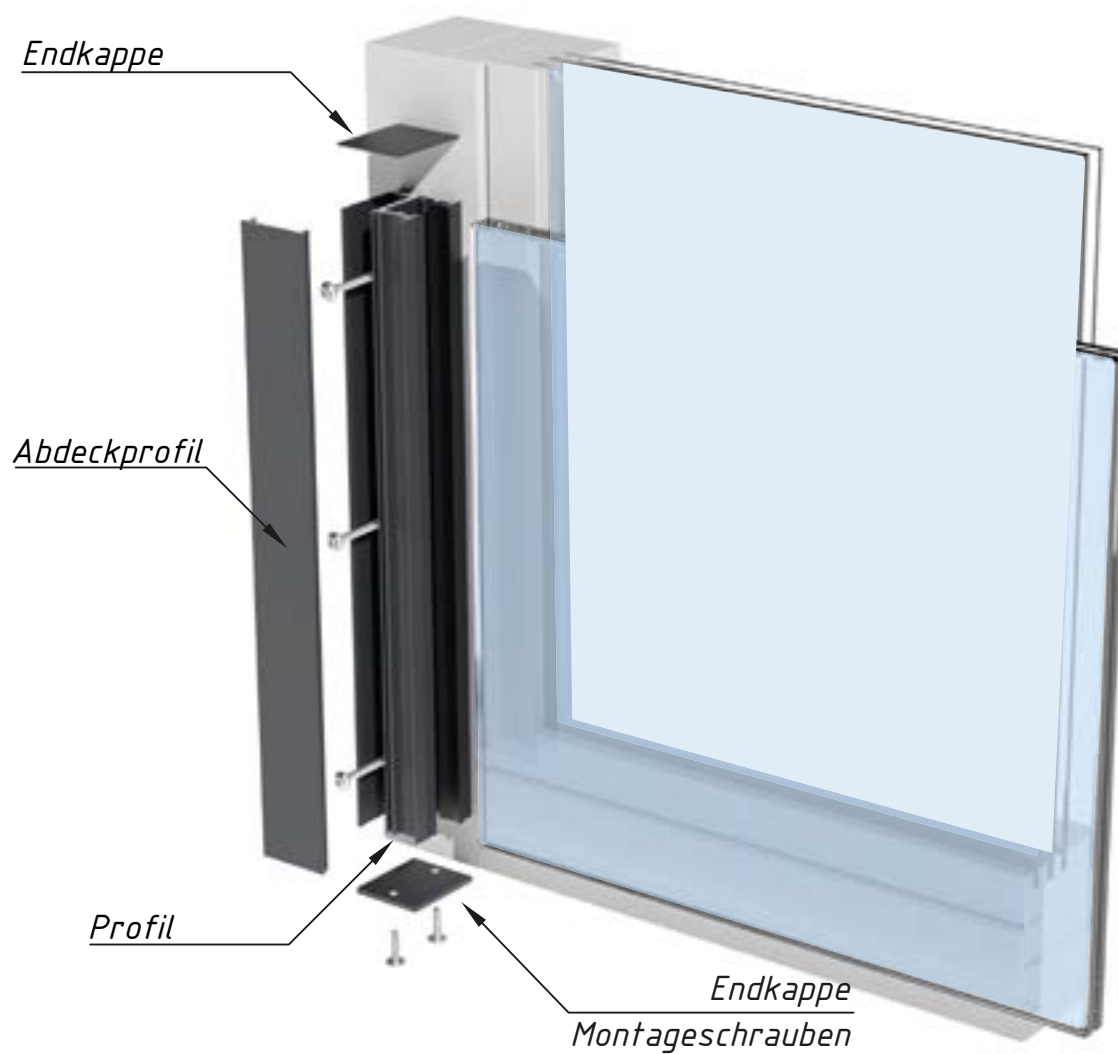


max. Glasbreite (mm): 1800
max. Glashöhe (mm): 1200

zertifiziert für Glas (mm): 12,76 und 16,76

FINESTRA SLIM

Französischer Balkon

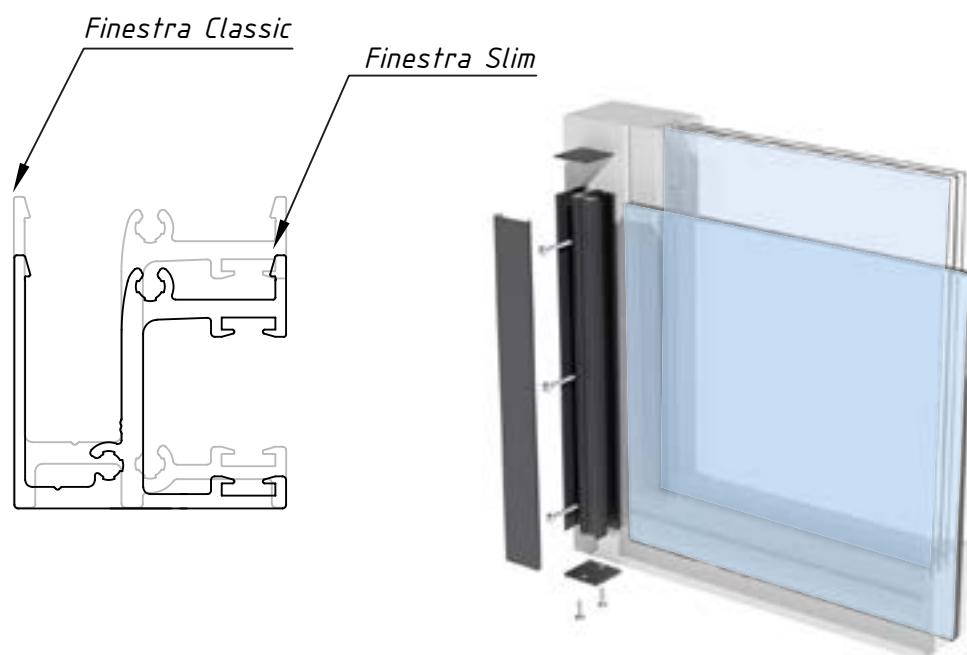


Material: Aluminium

Länge (mm): 2100; 6010
für Glas (mm): 8,76 a 12,76

FINESTRA DOUBLE

Französischer Balkon

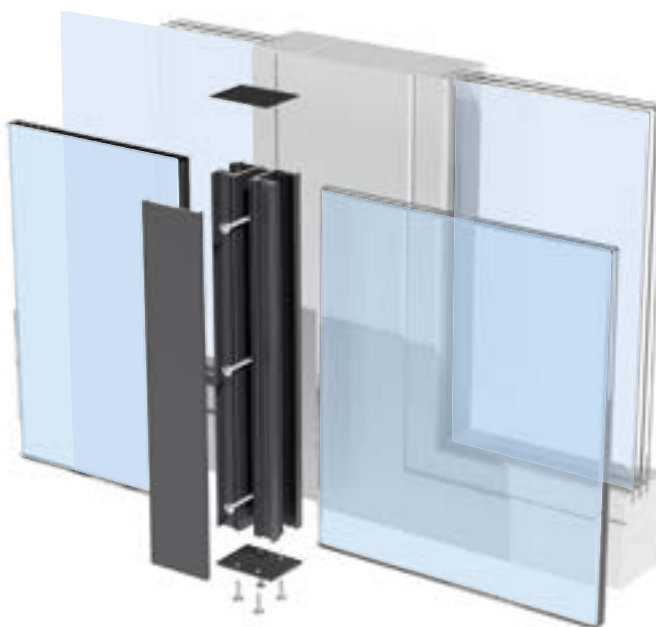

Nur mit Profil FIN-TR zu verwenden

Länge (mm): 1250; 6010
Material: Aluminium


für Glas 8,76 - 16,76
zertifiziert für Glas (mm): 12,76 und 16,76

FIN-TR

Profil für französischen Balkon

OBERFLÄCHE:

- NA
- AX
- ANT
- RAL

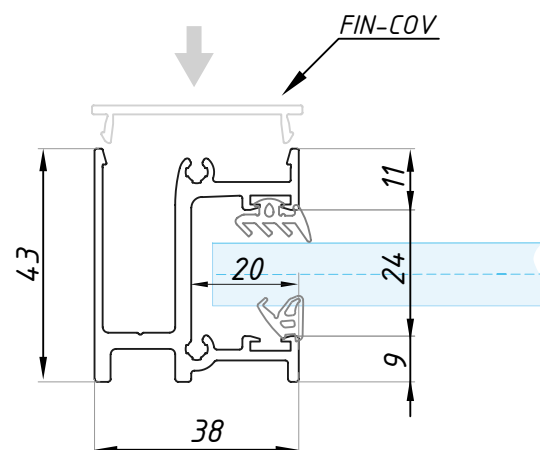

Länge (mm): 2100; 6010
Material: Aluminium


Für Glas (mm): 8,76 - 16,76
zertifiziert für Glas (mm): 12,76 und 16,76

FIN-TR2

Profil für französischen Balkon, FINESTRA SLIM

OBERFLÄCHE:

- NA
- ANT
- RAL

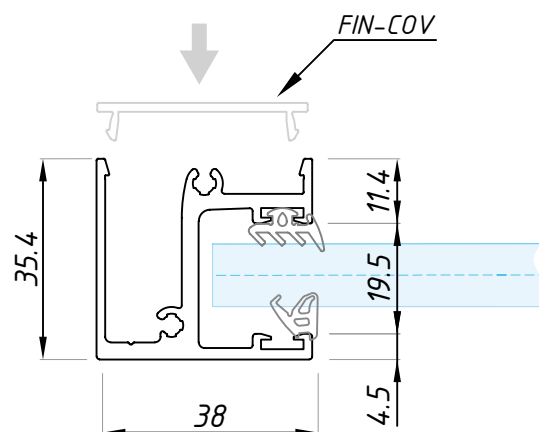

Länge (mm): 2100; 6010
Material: Aluminium


Für Glas (mm): 8,76 oder 12,76

FIN-DTR

Profil für französischen Balkon, FINESTRA DOUBLE

OBERFLÄCHE:

- NA
- AX
- ANT
- RAL

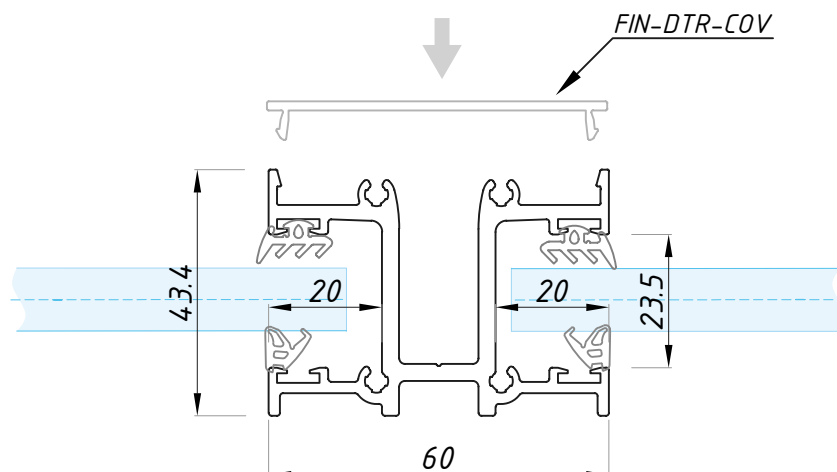

Länge (mm): 1250; 6010
Material: Aluminium


Für Glas (mm): 8,76 - 16,76
zertifiziert für Glas (mm): 12,76 und 16,76

Nur mit Profil FIN-TR zu verwenden

FIN-COV

Abdeckleiste für Profil FIN-TR und FIN-TR2

OBERFLÄCHE:

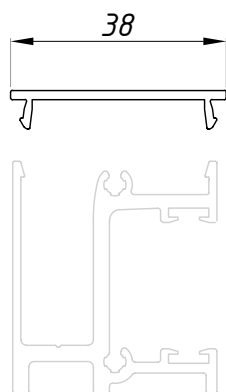

- NA
- AX
- ANT
- RAL


Material: Aluminium

Länge (mm): 2100; 6010

FIN-DTR-COV

Abdeckprofil für Profil FIN-DTR

OBERFLÄCHE:

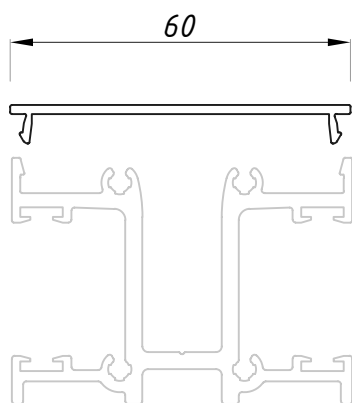

- NA
- AX
- ANT
- RAL

Material: Aluminium


Länge (mm): 1250; 6010

FIN-EC

Endkappe Dicke 3 mm, einschl. Montageschrauben, für Profil FIN-TR

OBERFLÄCHE:

- NA
- SSS
- ANT
- RAL

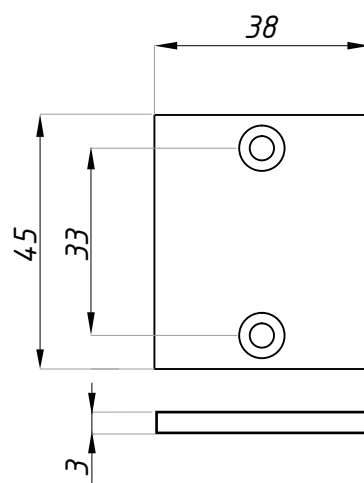


Material: Edelstahl

FIN-EC-2

Endkappe, für Profil FIN-TR

OBERFLÄCHE:

- NA
- SSS
- ANT
- RAL

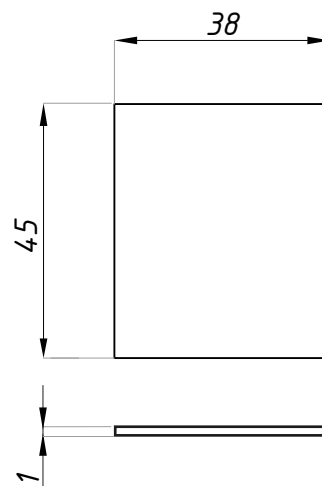


Material: Edelstahl

FIN-TR2-EC

Endkappe Dicke 3 mm, einschl. Montageschrauben, für Profil FIN-TR2, FINESTRA SLIM

OBERFLÄCHE:


- NA
- ANT
- RAL

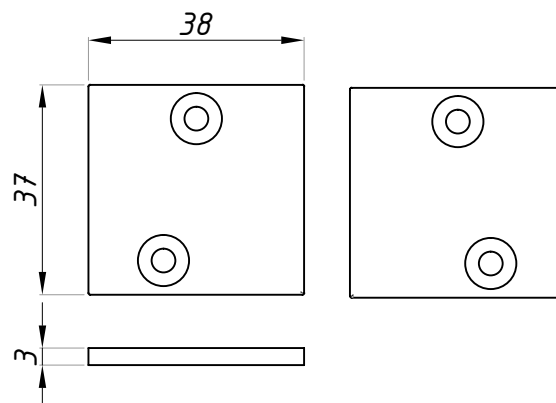

Material: Edelstahl

FIN-TR2-EC-2

Endkappe, für Profil FIN-TR2, FINESTRA **SLIM**

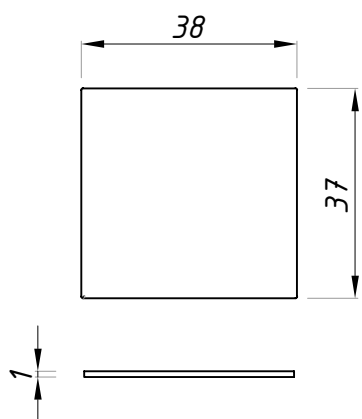

OBERFLÄCHE:

NA

ANT

RAL



Material: Edelstahl

FIN-DTR-EC

Endkappe Dicke 3 mm, für Profil FIN-DTR, FINESTRA **DOUBLE**


OBERFLÄCHE:

NA

SSS

ANT

RAL

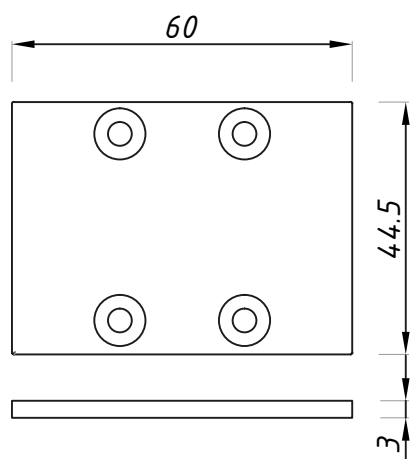

Material: Edelstahl

FIN-DTR-EC-2

Endkappe, für Profil FIN-DTR, FINESTRA **DOUBLE**


OBERFLÄCHE:

NA

SSS

ANT


RAL

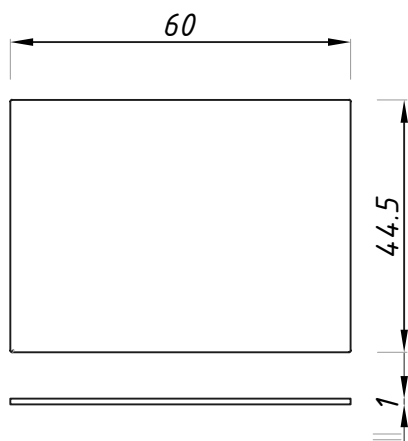

Material: Edelstahl

FIN-EC-PAD


Gummiauflage für FIN-EC

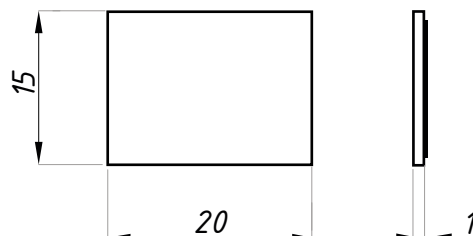

Material: schwarzer Gummi

FIN-SEAL UNI


Universale Außendichtung




Material: schwarzer Gummi

FIN-SEAL


Verglasungsdichtung




FIN-SEAL 09




FIN-SEAL 11



FIN-SEAL 13



FIN-SEAL 15



FIN-SEAL 17

	8.76	10.76	12.76	16.76
FIN-TR				
FIN-DTR - FINESTRA DOUBLE	FIN-SEAL09	FIN-SEAL11	FIN-SEAL13	FIN-SEAL17
FIN-TR2 - FINESTRA SLIM	FIN-SEAL13	FIN-SEAL15	FIN-SEAL17	✗

Material: schwarzer Gummi



SIENA

Beschläge für Brüstungen





8

EB01-R

Handlaufträger für Rundhandlauf, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

SSS

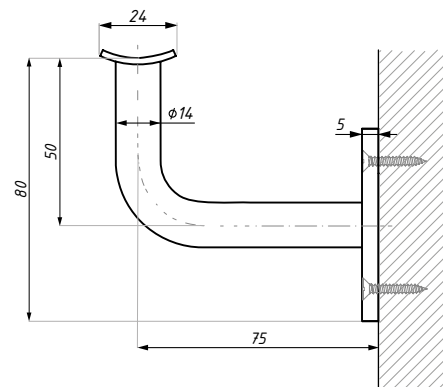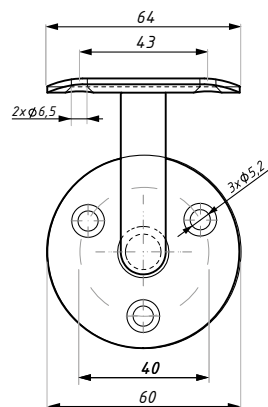



Material: Edelstahl AISI 304

EB01-S

Handlaufträger für quadratischen Handlauf, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

SSS

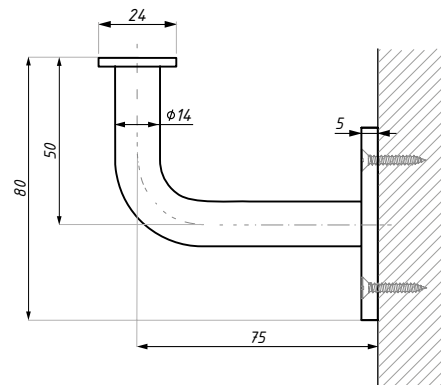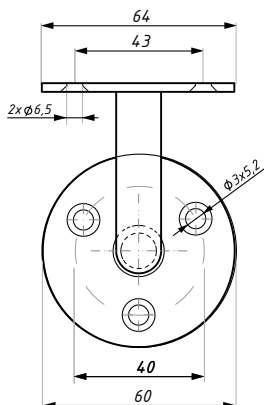



Material: Edelstahl AISI 304

EB02-R

Handlaufträger für Rundhandlauf, Glasmontage

OBERFLÄCHE:

SSS

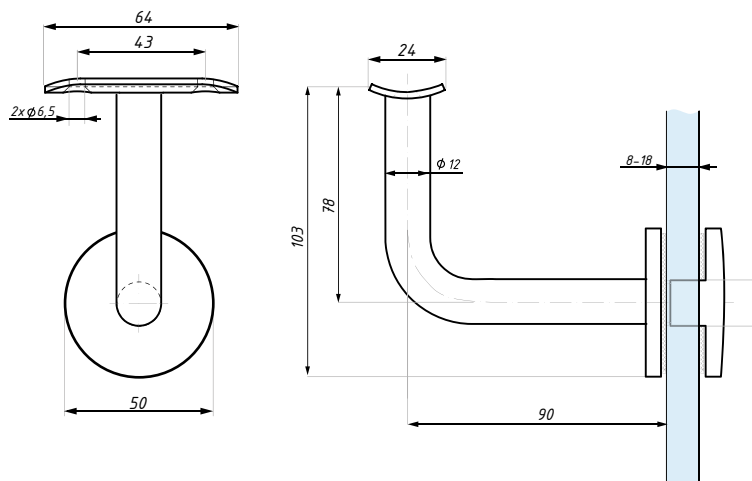

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8-18



Material: Edelstahl AISI 304

EB02-S

Handlaufträger für quadratischen Handlauf, Glasmontage

OBERFLÄCHE:

SSS

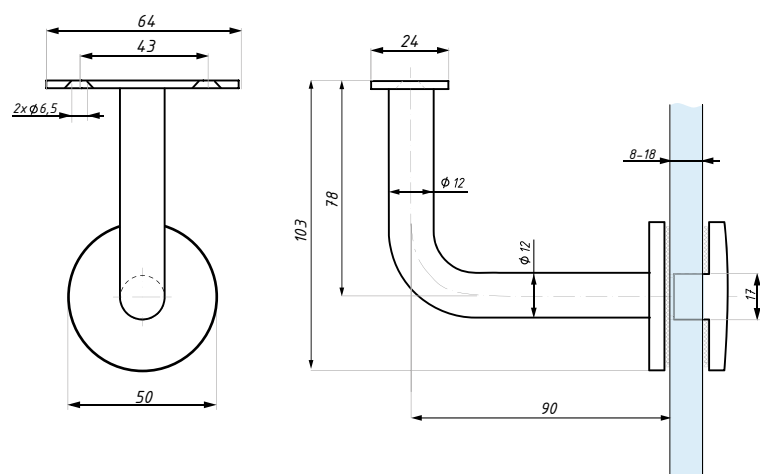

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8-18



Material: Edelstahl AISI 304

EB03-R

Handlaufträger für Rundhandlauf, einstellbar, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

SSS

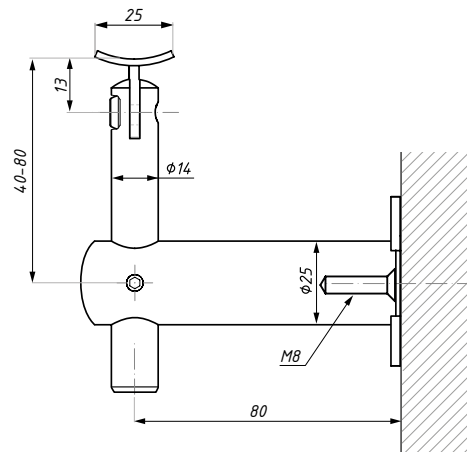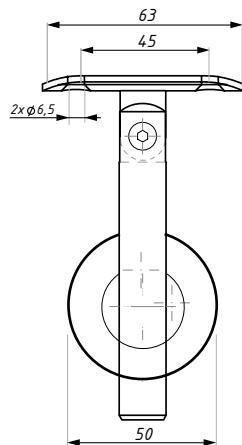



Material: Edelstahl AISI 304

EB03-S

Handlaufträger für quadratischen Handlauf, einstellbar, Wandmontage

OBERFLÄCHE:

SSS

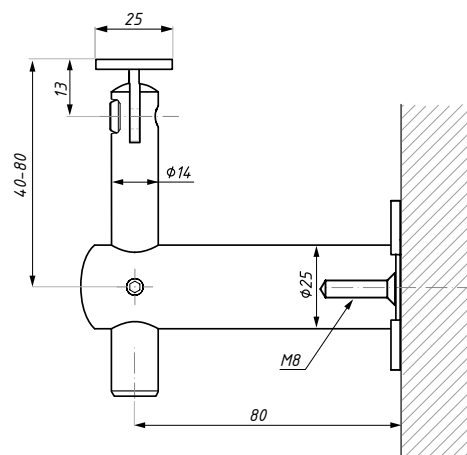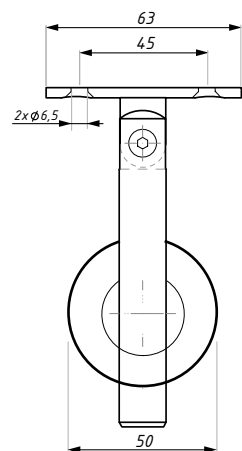




Material: Edelstahl AISI 304

EB04-R

Handlaufträger für Rundhandlauf, einstellbar, Glasmontage

OBERFLÄCHE:

SSS

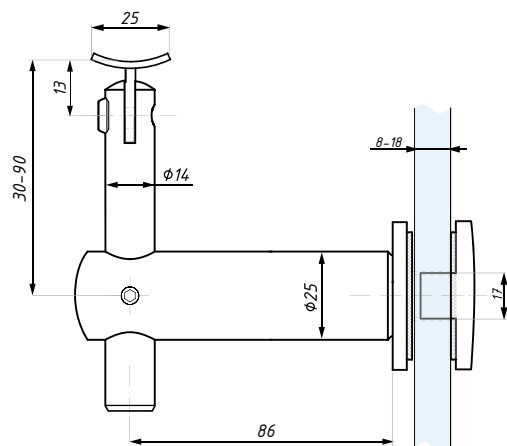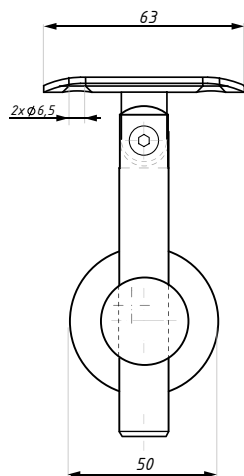

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8-18




Material: Edelstahl AISI 304

EB04-S

Handlaufträger für quadratischen Handlauf, einstellbar, Glasmontage

OBERFLÄCHE:

SSS

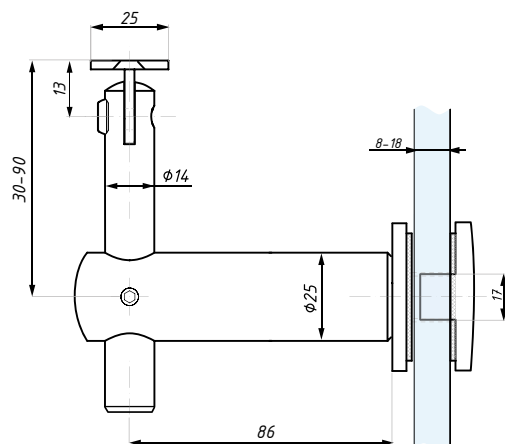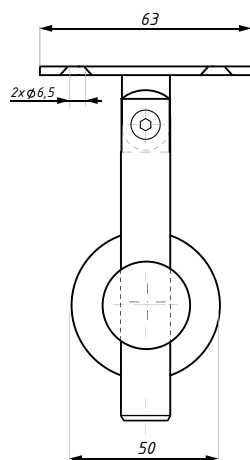

Glasbohrung

Glasdicke (mm): 8-18

Material: Edelstahl AISI 304

EB-HR-P16

Rundhandlauf


OBERFLCHE:

SSS

LNGEN (mm):

3000

6000



Rundhandlauf EB-HR-P16

Fr weiteres Zubehr bitte Kontakt mit Gesellschaft Bartosini* aufnehmen.

Material: Edelstahl AISI 316

EB-HR-P00

Quadratischer Handlauf


OBERFLCHE:

SSS

LNGEN (mm):

3000

6000



Quadratischer Handlauf EB-HR-P00

Fr weiteres Zubehr bitte Kontakt mit Gesellschaft Bartosini* aufnehmen.


Material: Edelstahl AISI 316

EB-HR-EC-P16

Endkappe für Rundhandlauf

OBERFLÄCHE:

SSS



Endkappe für Rundhandlauf EB-HR-P1



Für weiteres Zubehör bitte Kontakt mit Gesellschaft Bartosini® aufnehmen.


Material: Edelstahl AISI 316

EB-HR-EC-P00

Endkappe für quadratischen Handlauf

OBERFLÄCHE:

SSS



Endkappe für quadratischen Handlauf EB-HR-P00



Für weiteres Zubehör bitte Kontakt mit Gesellschaft Bartosini® aufnehmen.


Material: Edelstahl AISI 316

EB-HR-CON-P00

Längsverbinder für quadratischen Handlauf

OBERFLÄCHE:

SSS

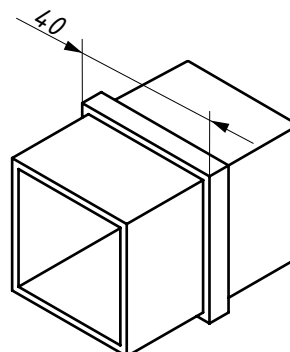

Längsverbinder für quadratischen Handlauf EB-HR-P00

Für weiteres Zubehör bitte Kontakt mit Gesellschaft Bartosini® aufnehmen.


Material: Edelstahl AISI 316

EB-HR-CON-P16

Längsverbinder für Rundhandlauf

OBERFLÄCHE:

SSS

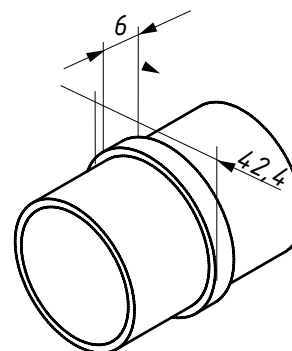

Längsverbinder für Rundhandlauf EB-HR-P16

Für weiteres Zubehör bitte Kontakt mit Gesellschaft Bartosini® aufnehmen.


Material: Edelstahl AISI 316

AUFSTECKBARER ALUMINIUMHANDLAUF RHR



VERBINDUNG DES AUFSTECKBAREN ALUMINIUMHANDLAUFS RHR

Mit der Verwendung des Verbindungsstifts **RHR-PIN** wird
eine feste und glatte Profilverbindung erzielt

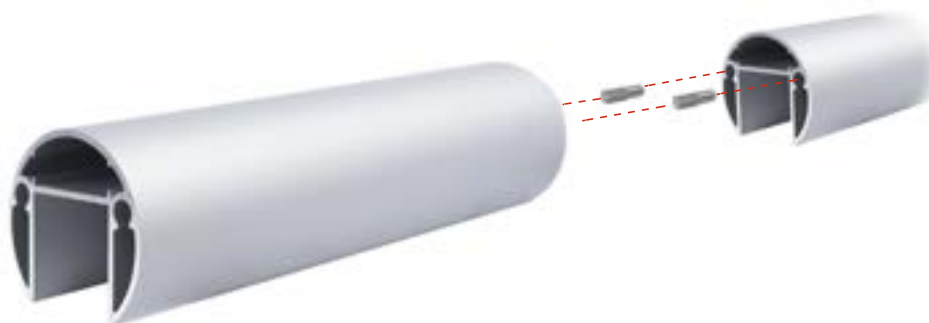

RHR

Aufsteckbarer Aluminiumhandlauf mit rundem Profil

OBERFLÄCHE:


AX

NA

LÄNGE (mm):

3000

6000



Material: Aluminium


Glasdicke (mm): 12,38 - 21,52 mm

RHR-EC

Endkappe für den Aufsteckbaren Aluminiumhandlauf mit rundem Profil

OBERFLÄCHE:


RAL

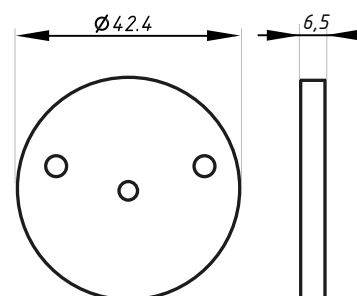

Material: Aluminium + RAL9006/9007

RHR-CON-ADJ

Verbindungsstück für aufsteckbaren Rundhandlauf



Material: Aluminium

RHR-PIN

Verbindungsstift



Material: Edelstahl

RHR-SEAL

Dichtung für aufsteckbaren Aluminiumhandlauf



Dichtung für aufsteckbaren Handlauf:	Glasdicke (mm)
RHR-SEAL12	12,38 - 13,52
RHR-SEAL16	16,38 - 17,52
RHR-SEAL20	20,38 - 20,76
RHR-SEAL21	21,14 - 21,52

Material: Gummi

P-UNR

Rundhandlauf - aufsteckbar


OBERFLÄCHE:

SSS

LÄNGE (mm):

2500

5000

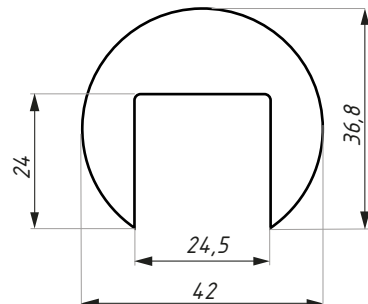

Dichtung für aufsteckbaren Handlauf:	Glasdicke (mm):
P-UN-SEAL 8-11	8 - 10,76
P-UN-SEAL 11-13,5	10,76 - 13,52
P-UN-SEAL 16-17,5	16,76 - 17,52
P-UN-SEAL 20-21,5	20,76 - 21,52


Der Dichtungscode ist in der Bestellung zu spezifizieren
Für weiteres Zubehör bitte Kontakt mit Gesellschaft Bartosini® aufnehmen.

Glasdicke (mm): 8-21,52 mm

Material: Edelstahl AISI 316

P-UNP

Quadratischer Handlauf - aufsteckbar

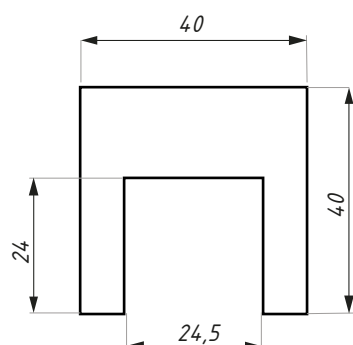

OBERFLÄCHE:

SSS

LÄNGE (mm):

2500

5000

Dichtung für aufsteckbaren Handlauf:

Glasdicke (mm):

P-UN-SEAL 8-11	8 - 10,76
P-UN-SEAL 11-13,5	10,76 - 13,52
P-UN-SEAL 16-17,5	16,76 - 17,52
P-UN-SEAL 20-21,5	20,76 - 21,52

Der Dichtungscode ist in der Bestellung zu spezifizieren
Für weiteres Zubehör bitte Kontakt mit Gesellschaft Bartosini® aufnehmen.

Glasdicke (mm): 8-21,52 mm

Material: Edelstahl AISI 316

P-UNR-Z

Endkappe für aufsteckbaren Rundhandlauf

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl AISI 316

P-UNP-Z

Endkappe für aufsteckbaren quadratischen Handlauf

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl AISI 316

P-UNR-L

Längsverbinder für aufsteckbaren Rundhandlauf

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl AISI 316

P-UNP-L

Längsverbinder für aufsteckbaren quadratischen Handlauf

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl AISI 316

P-UNR-L90

Eckverbinder für aufsteckbaren Rundhandlauf - horizontal

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl AISI 316

P-UNP-L90

Eckverbinder für aufsteckbaren quadratischen Handlauf - horizontal

OBERFLÄCHE:

SSS



Material: Edelstahl AISI 316

P-UNR-L90H

Eckverbinder für Rundhandlauf - vertikal

OBERFLÄCHE:

SSS





Material: Edelstahl AISI 316

U60x33/2

Aluprofil - Handlauf für Glaskante

OBERFLÄCHE:

AX

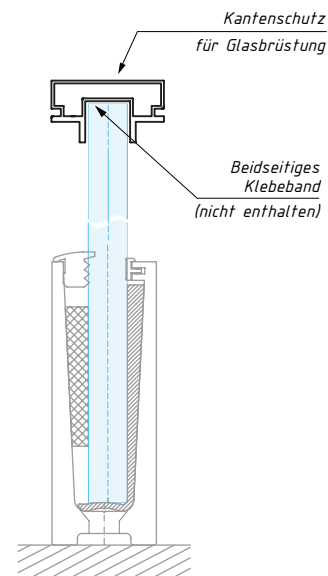

Material: Aluminium

Länge (mm): 3000

C17x10/2

U-Profil - abgerundet (Kantenschutz)


OBERFLÄCHE:

AX

NA


BL

RAL



Kantenschutz
für Glasbrüstung

Beidseitiges
Klebeband
(nicht enthalten)

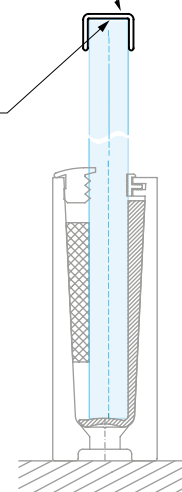

Material: Aluminium

Länge (mm): 3050; 6010

C22x10/2

U-Profil - abgerundet (Kantenschutz)


OBERFLÄCHE:

AX

NA


BL

RAL



Kantenschutz
für Glasbrüstung


Beidseitiges
Klebeband
(nicht enthalten)

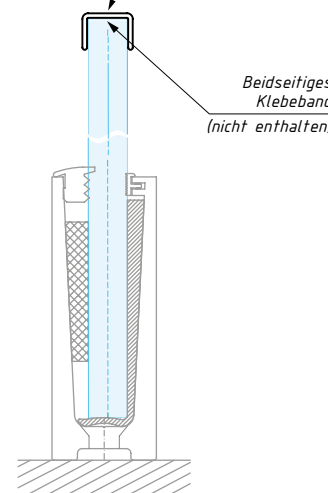


Material: Aluminium

Länge (mm): 3050; 6010

Kantenschutz
für Glasbrüstung

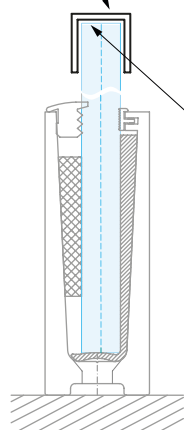

Beidseitiges
Klebeband
(nicht enthalten)



OBERFLÄCHE:

AX

NA

BL

RAL


Länge (mm): 3000

Material: Aluminium


U26x20/2

U-Profil (Kantenschutz)

Kantenschutz
für Glasbrüstung

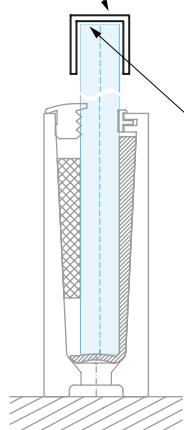

Beidseitiges
Klebeband
(nicht enthalten)



OBERFLÄCHE:

AX

NA

BL


RAL

Länge (mm): 3050

Material: Aluminium

U22x22 BRACKET

Eckverbinder 90°

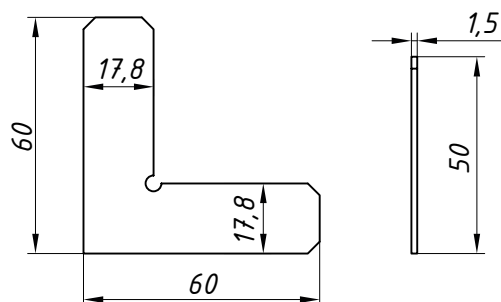

OBERFLÄCHE:

SSS



für Profil: U22x22/2, U26x20/2, C22x10/2

Material: Edelstahl

C17x10-EC


Endkappe für C17x10/2

OBERFLÄCHE:

NA

BL

RAL



Material: Edelstahl

C22x10-EC


Endkappe für C22x10/2

OBERFLÄCHE:

NA

BL

RAL



Material: Edelstahl

U22x22-EC


Endkappe für U22x22/2

OBERFLÄCHE:

NA

BL

RAL



Material: Edelstahl

U26x20-EC


Endkappe für U26x20/2

OBERFLÄCHE:

NA

BL

RAL



Material: Edelstahl

RC20-UP

Glashalter gerader Abschluss

OBERFLCHE:

SSS

BL

RAL




Code

RC20-UP06	6
RC20-UP07	6,76
RC20-UP08	8
RC20-UP09	8,76
RC20-UP10	10

Material: Edelstahl AISI 304

fr Glas (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10

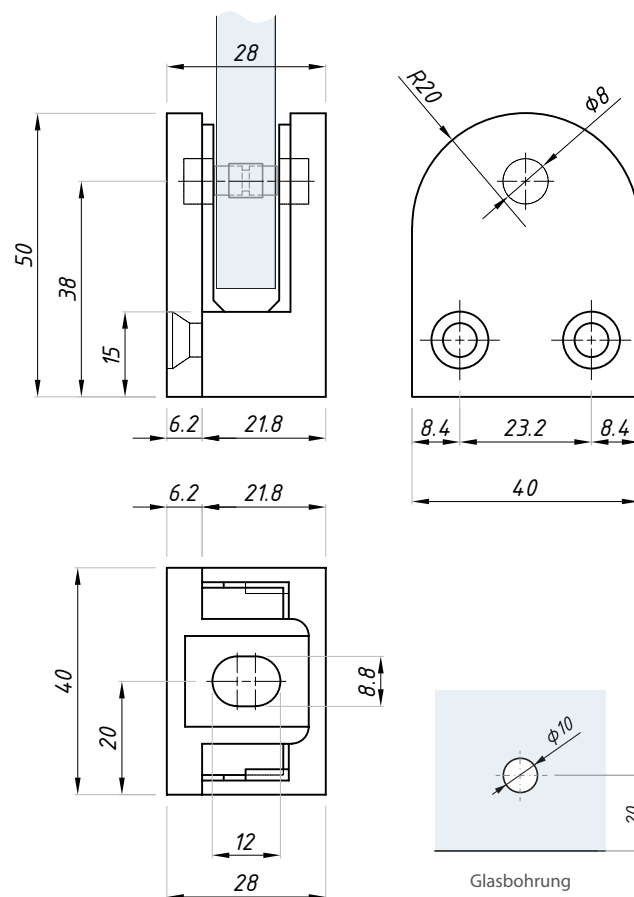

RC21-316-UR

Glashalter gerader Abschluss

OBERFLCHE:

SSS

BL

RAL




Code

RC21-UP06	6
RC21-UP07	6,76
RC21-UP08	8
RC21-UP09	8,76
RC21-UP10	10
RC21-UP11	10,76

Material: Edelstahl AISI 304

fr Glas (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10; 10,76

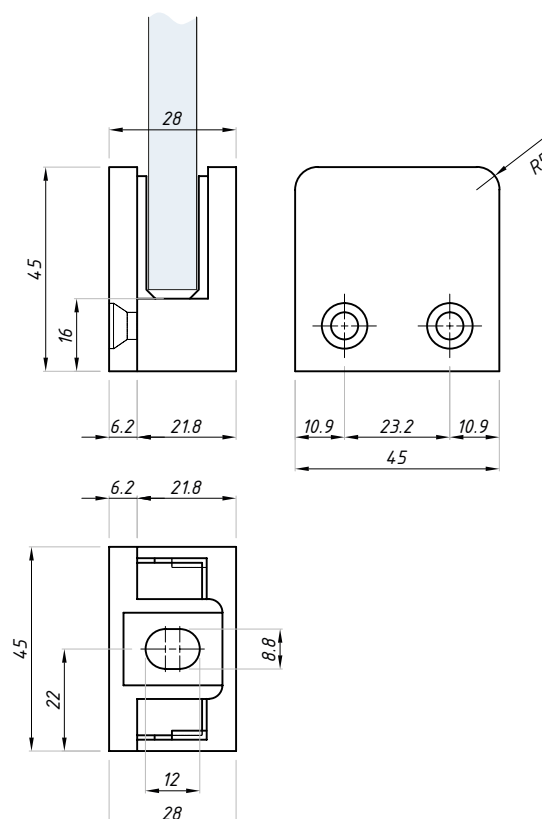

RC21-316-UR


Glashalter für Rundpfosten

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

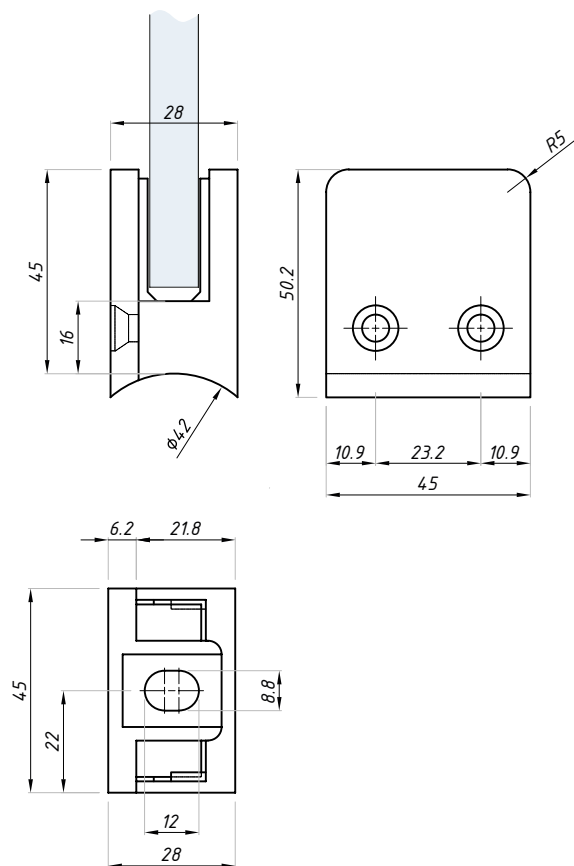

Glasdicke (mm):	
RC21-UR06	6
RC21-UR07	6,76
RC21-UR08	8
RC21-UR09	8,76
RC21-UR10	10
RC21-UR11	10,76

für Glas (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10; 10,76

Material: Edelstahl AISI 304

RC22-UP


Glashalter gerader Abschluss

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL

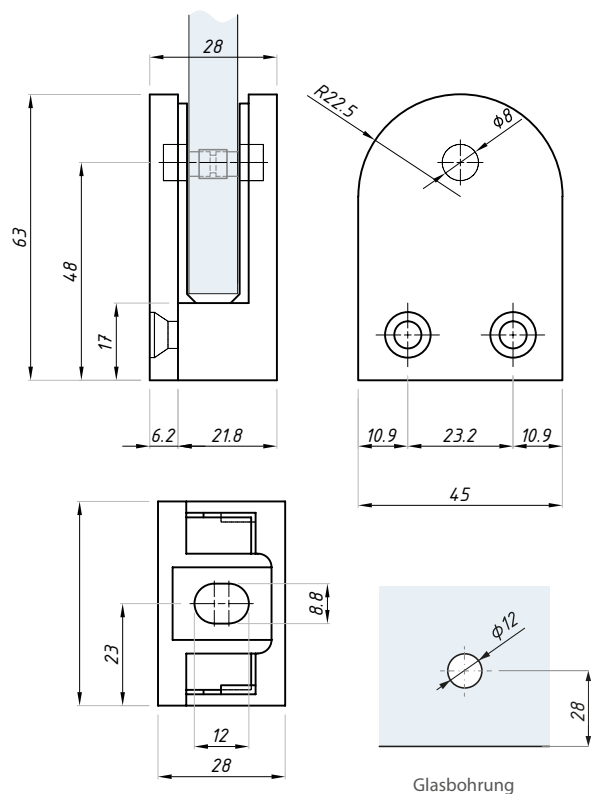

Glasdicke (mm):	
RC22-UP08	8
RC22-UP09	8,76
RC22-UP10	10
RC22-UP11	10,76

für Glas (mm): 8; 8,76; 10; 10,76

Material: Edelstahl AISI 304

RC22-UR

Glashalter fr Rundpfosten

OBERFLCHE:

SSS

BL


RAL



Code	
RC22-UR06	6
RC22-UR07	6,76
RC22-UR08	8
RC22-UR09	8,76
RC22-UR10	10

Material: Edelstahl AISI 304

fr Glas (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10

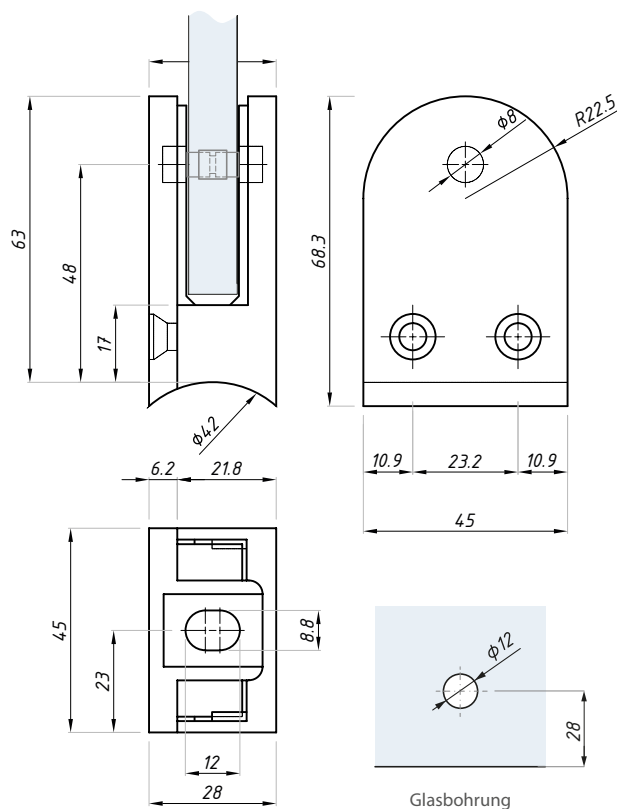

RC26-UP

Glashalter gerader Abschluss

OBERFLCHE:

SSS

BL


RAL



Code	Glasdicke (mm):
RC26-UP11	10,76
RC26-UP12	12
RC26-UP13	12,76


Material: Edelstahl AISI 304

fr Glas (mm): 10,76; 12; 12,76

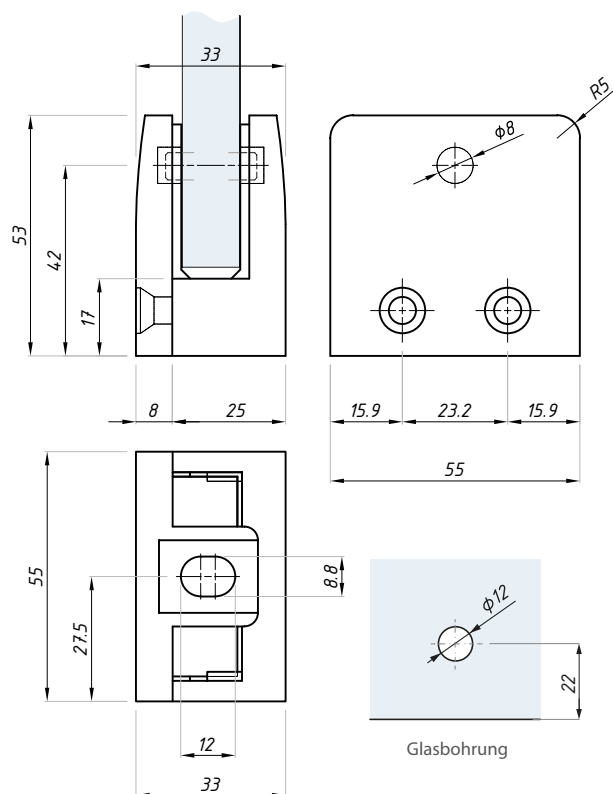

RC26-UR

Glashalter für Rundpfosten

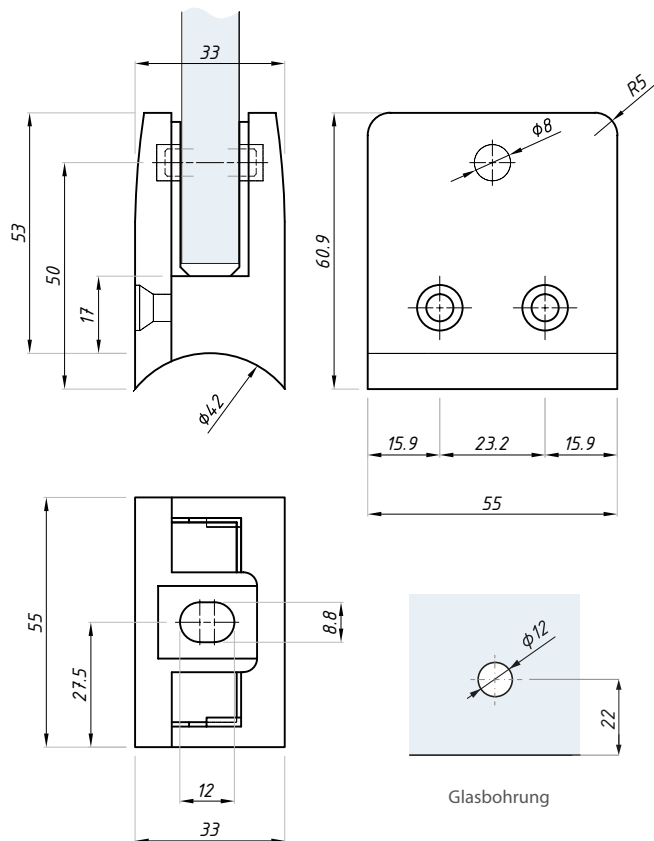

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL




Code	Glasdicke (mm):
RC26-UR11	10,76
RC26-UR12	12
RC26-UR13	12,76

für Glas (mm): 10,76; 12; 12,76

Material: Edelstahl AISI 304

RC27-OS

Glashalter für Rundpfosten

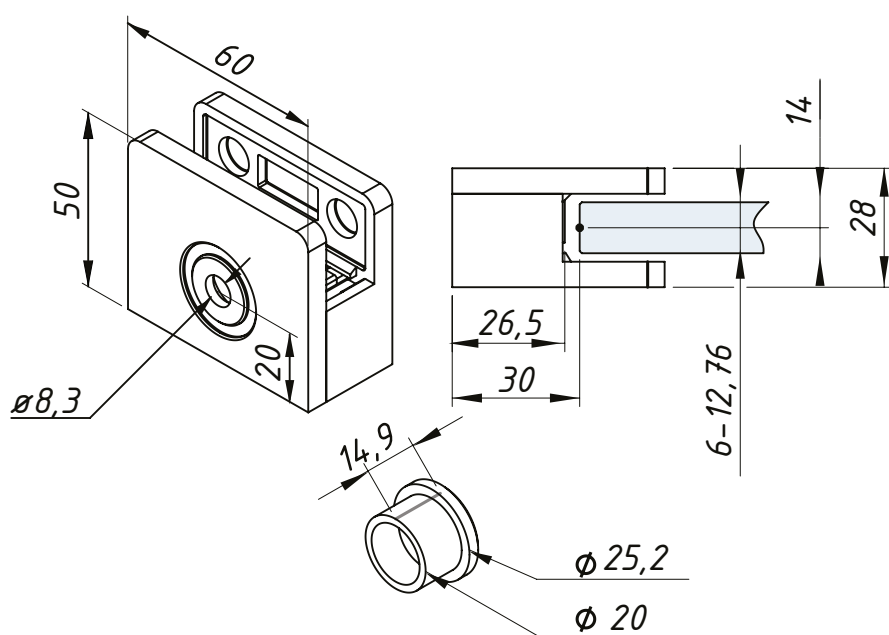

OBERFLÄCHE:

SSS

BL

RAL



für Glas (mm): 6,76 - 12,76

Material: Edelstahl AISI 316

RC30-UP

Glashalter gerader Abschluss

OBERFLÄCHE:

SSS

BL


RAL



Code	Glasdicke (mm):
RC30-UP17	16,76

Material: Edelstahl AISI 304

für Glas (mm): 16,76

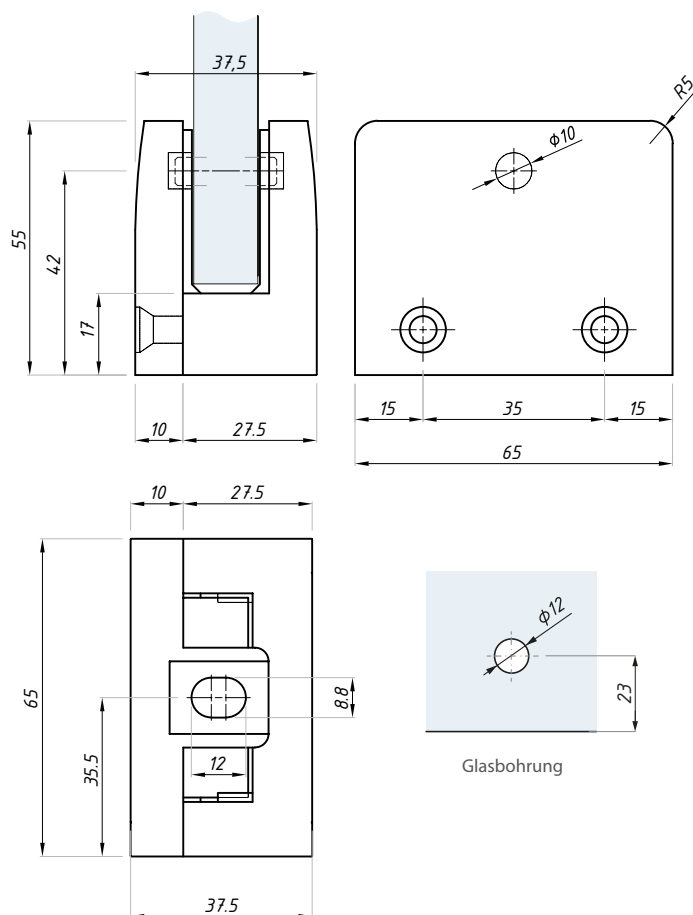

RC30-UR

Glashalter für Rundpfosten

OBERFLÄCHE:

SSS

BL


RAL




Code	Glasdicke (mm):
RC30-UR17	16,76

Material: Edelstahl AISI 304


für Glas (mm): 16,76

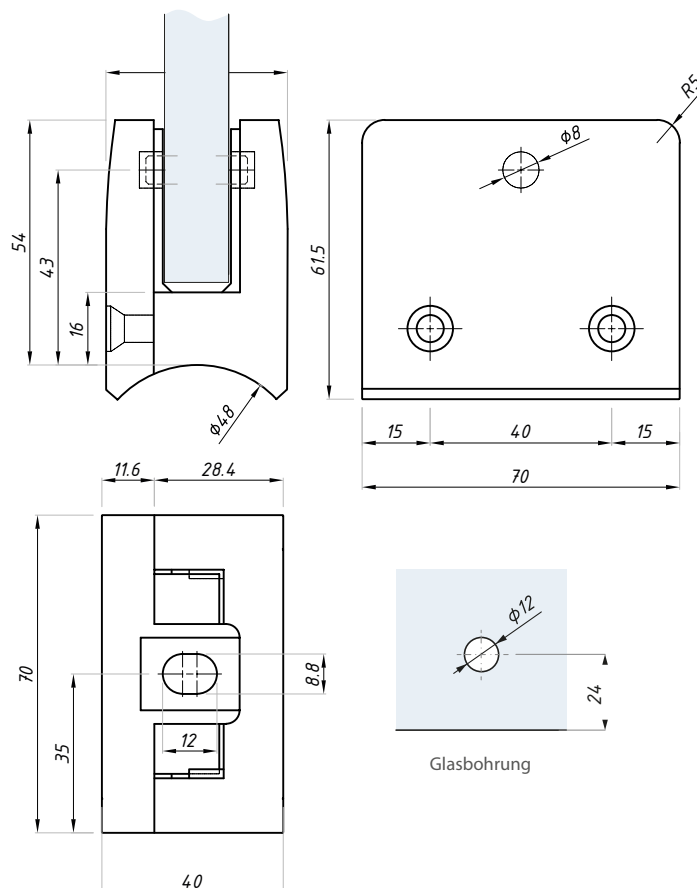

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

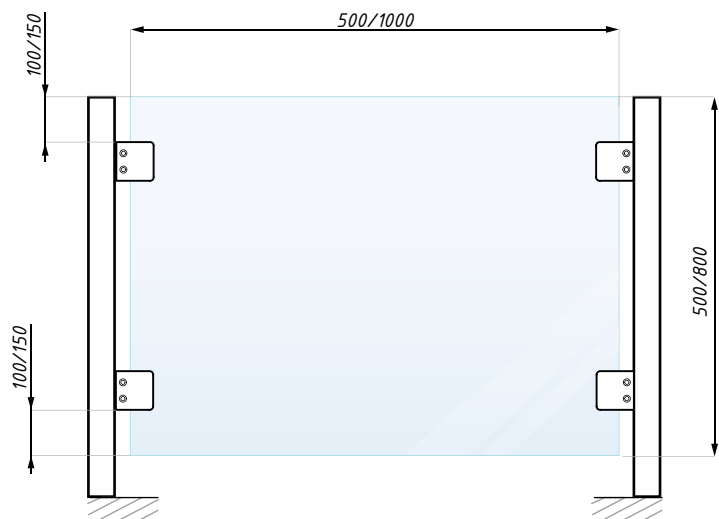


Glashalter ohne Sicherungsbolzen
und Sicherheitsunterlage

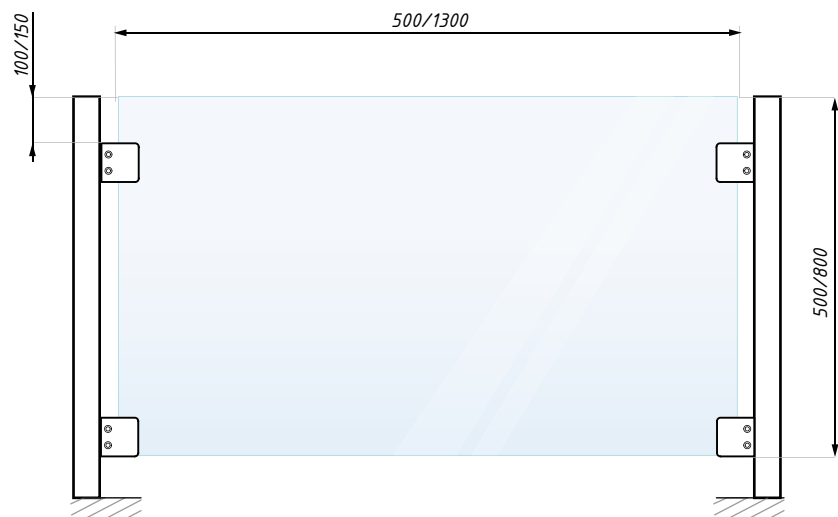

MIT SICHERHEITSUNTERLAGE



Glashalter mit Sicherheitsunterlage
und ohne Sicherungsbolzen

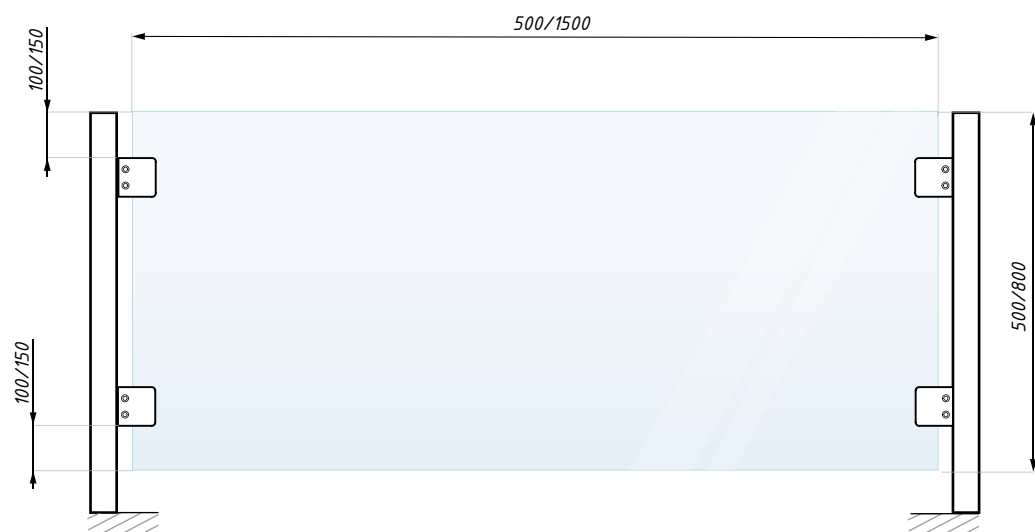

MIT SICHERUNGSBOLZEN



Glashalter mit Sicherungszapfen
und ohne Sicherheitsunterlage

