



## OZNAČENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Označení standardních povrchových úprav:

|                                    |                                              |                             |                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>SC</b> Kartáčovaný chrom        | <b>NA</b> Stříbrný elox                      | <b>NAS</b> Kartáčovaný elox | <b>PSS</b> Leštěná nerezová ocel     |
| <b>PC</b> Lesklý chrom nebo hliník | <b>AX</b> Imitace kartáčované nerez - ALINOX | <b>AL</b> Surový hliník     | <b>SSS</b> Kartáčovaná nerezová ocel |

Označení speciálních povrchových úprav:

|                                                       |                                                |                                              |                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>BL</b> Černá RAL9005 - matná jemná struktura       | <b>NABL</b> Černý elox                         | <b>ANT</b> Antacitová RAL7016 - hladká matná | <b>NAR</b> Stříbrná RAL9006 - hladká matná |
| <b>BLG</b> Černá galvanizovaná RAL9005 - hladká matná | <b>WH</b> Bílá RAL9016 - matná jemná struktura | <b>RAL</b> Barevný odstín RAL                |                                            |
| <b>STI</b> Nerezová ocel s titanovým povlakem         | <b>TIN</b> Zlatý titan                         | <b>LM</b> Imitace zlatého povrchu            |                                            |

Označení povrchových úprav - mokré lakování:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>BA</b> Stará mosaz   | <b>CA</b> Stará měď   |
| <b>BP</b> Leštěná mosaz | <b>CP</b> Leštěná měď |
| <b>BM</b> Matná mosaz   | <b>CM</b> Matná měď   |

Označení dřevěných povrchových úprav:

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>WOOD</b> Imitace dřeva | <b>BUK</b>   | <b>WENGE</b> |
| <b>THERMOWOOD</b>         | <b>JASAN</b> | <b>DUB</b>   |

Označení barevných provedení pro těsnění:

|                         |
|-------------------------|
| <b>BL</b> Černá         |
| <b>GR</b> Šedá          |
| <b>WH</b> Transparentní |

## SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Lakování nabízených profilů a kování nabízí společnost Bartosini s.r.o. již několik sezón.

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

RAL



Stará měď - označní CA



Stará mosaz - označní BA

Produkty, označené „**RAL**“, jsou mimo klasického práškového lakování dle škály RAL dostupné také ve speciální povrchové úpravě, mokřím lakování, provedení v stařené mosazi, mědi, nebo v lesklém či matném povrchu.

## VZORNÍK

Vzorník speciálních lakování.



Pro získání vzorníku speciálních povrchových úprav kontaktujte společnost Bartosini .

## OBSAH

---

### BALUSTRADO

Profily pro skleněné zábradlí 3

### FINESTRA

Předokenní zábradlí 19

### SIENA

Kování pro zábradlí 27



# BALUSTRADO

Profily pro skleněné zábradlí



## BAL2-D

Profil pro zábradlí, kotvení shora

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DÉLKY (mm):

1495

3000

6010





Výrobní formulář pro řezání profilu Balustrado na míru najdete na stránkách Bartosini.



Řezání na míru

Vzorový řez – sklo 16,76 mm

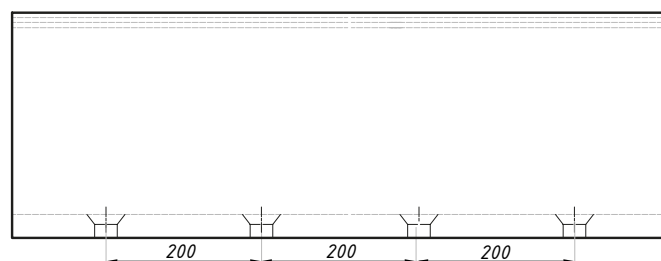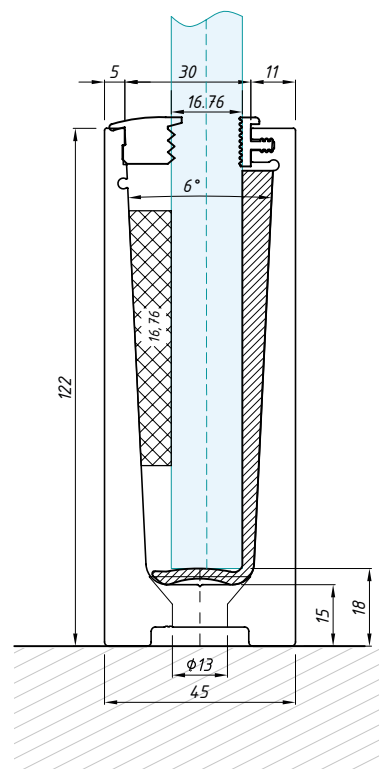


Prosíme specifikujte tloušťku skla a typ univerzálního těsnění při objednávce  
Při použití v exteriéru nutno provést odvodnění profilu

tloušťka skla (mm): 12,76 - 21,52  
materiál: hliník

neobsahuje kotvení do podlahy

## BAL2-F

Zábradlí - profil s vyoseným horním kotvením

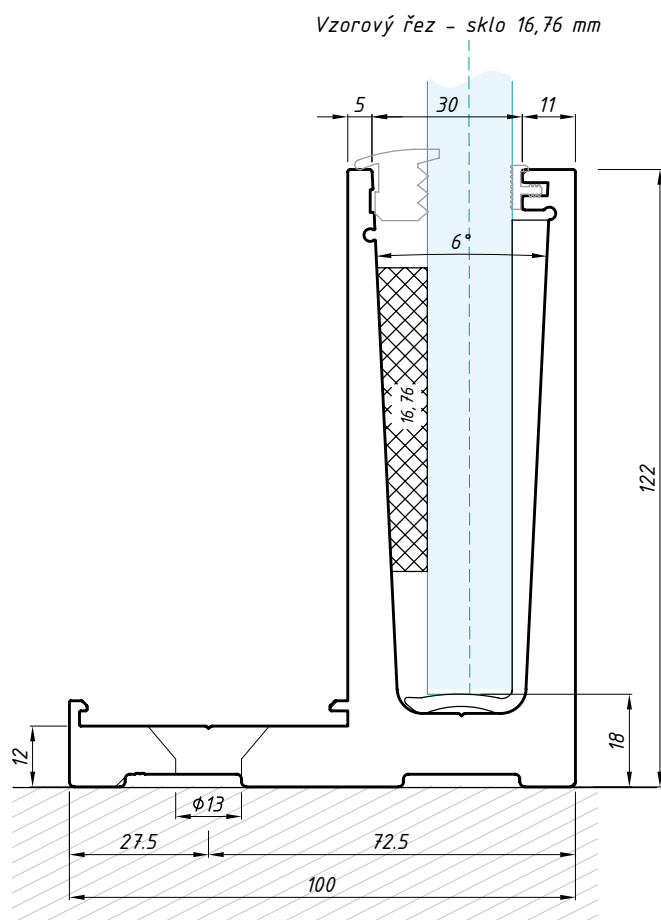

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000


6010



Výrobní formulář pro řezání profilu Balustrado  
na míru najdete na stránkách Bartosini.



Řezání na míru

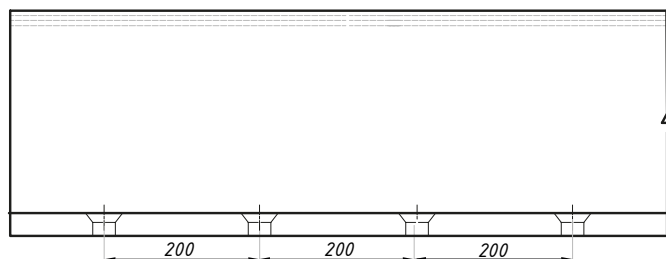

Prosíme specifikujte tloušťku skla a typ univerzálního těsnění při objednávce  
Při použití v exteriéru nutno provést odvodnění profilu

neobsahuje kryt  
neobsahuje kotvení do podlahy

tloušťka skla (mm): 12,76 - 21,52  
materiál: hliník

## BAL2-S

Profil pro zábradlí, boční kotvení

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000

6010





Výrobní formulář pro řezání profilu Balustrado  
na míru najdete na stránkách Bartosini.



Řezání na míru

Vzorový řez – sklo 16,76 mm

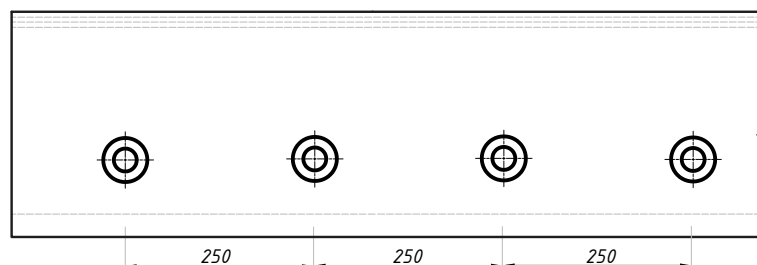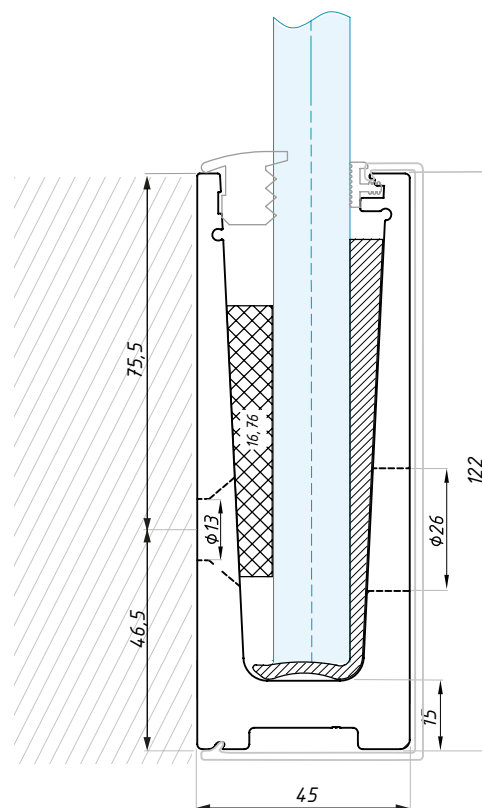

Prosíme specifikujte tloušťku skla a typ univerzálního těsnění při objednávce  
Při použití v exteriéru nutno provést odvodnění profilu  
Doporučujeme použít kryt BAL2-COV-S



tloušťka skla (mm): 12,76 - 21,52  
materiál: hliník

neobsahuje kryt  
neobsahuje kotvení do podlahy  
neobsahuje záslepky montážních otvorů

## BAL2-Y

Profil pro zábradlí, vyosené kotvení boční kotvení

Vzorový řez – sklo 16,76 mm

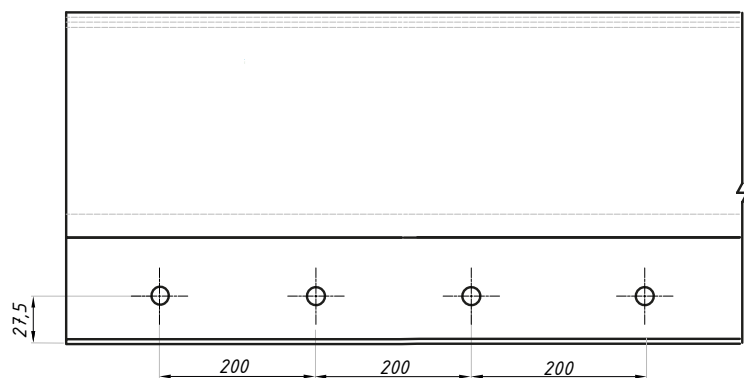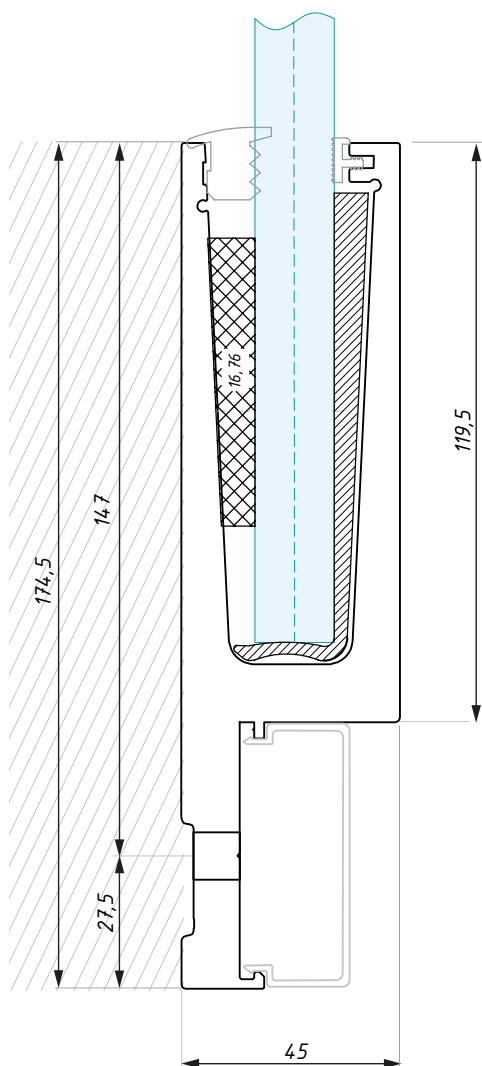

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000

6010



Výrobní formulář pro řezání profilu Balustrado na míru najdete na stránkách Bartosini.



Řezání na míru



Prosíme specifikujte tloušťku skla a typ univerzálního těsnění při objednávce  
Při použití v exteriéru nutno provést odvodnění profilu

neobsahuje kryt  
neobsahuje kotvení do podlahy

tloušťka skla (mm): 12,76 - 21,52  
materiál: hliník

## BAL2-COV-FY

Kryt pro profil BAL2-F a BAL2-Y

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

BL




RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000

6010

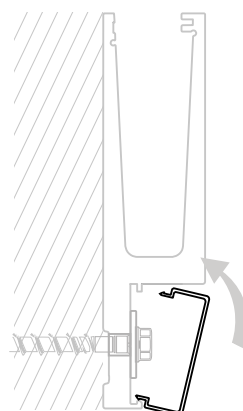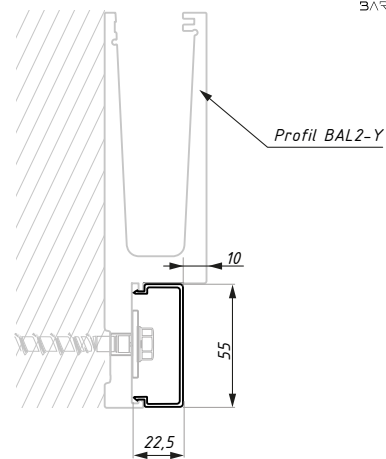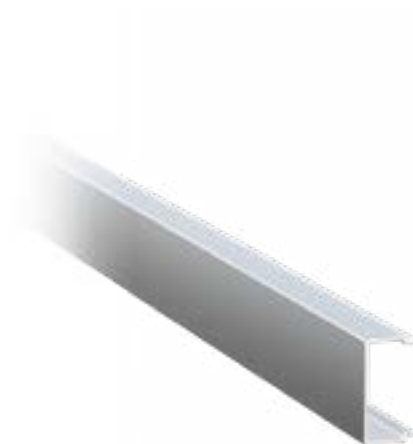

materiál: hliník

## BAL2-COV-S

Kryt pro profil BAL2-S

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

BL



RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000


6010

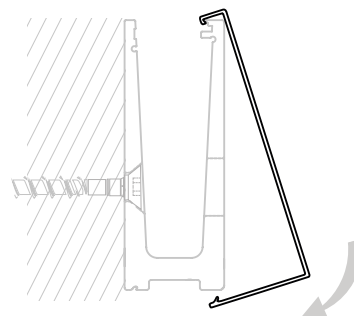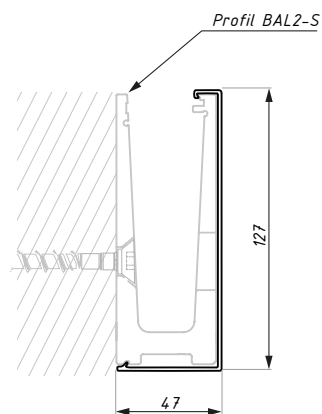


materiál: hliník

## KOTVENÍ BAL2-Y

Kotvení profilu BAL2-Y

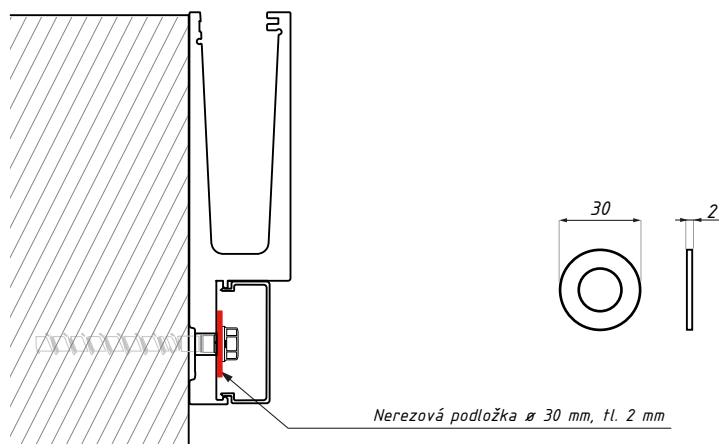


*Při kotvení profilu BAL2-Y je NUTNO použít  
pod šroub nerezovou podložku  $\varnothing$  30 mm, tl. 2 mm.*

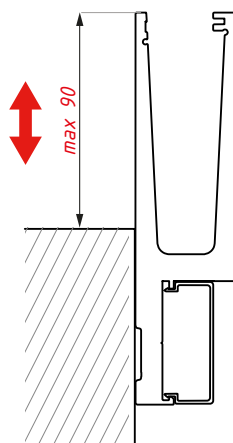

*Maximální přesah profilu BAL2-Y  
nad nosnou konstrukcí je 90 mm.*


## KOTVENÍ BAL2-Y

Kotvení profilu BAL2-Y při výšce skla  $L < 1000$  mm

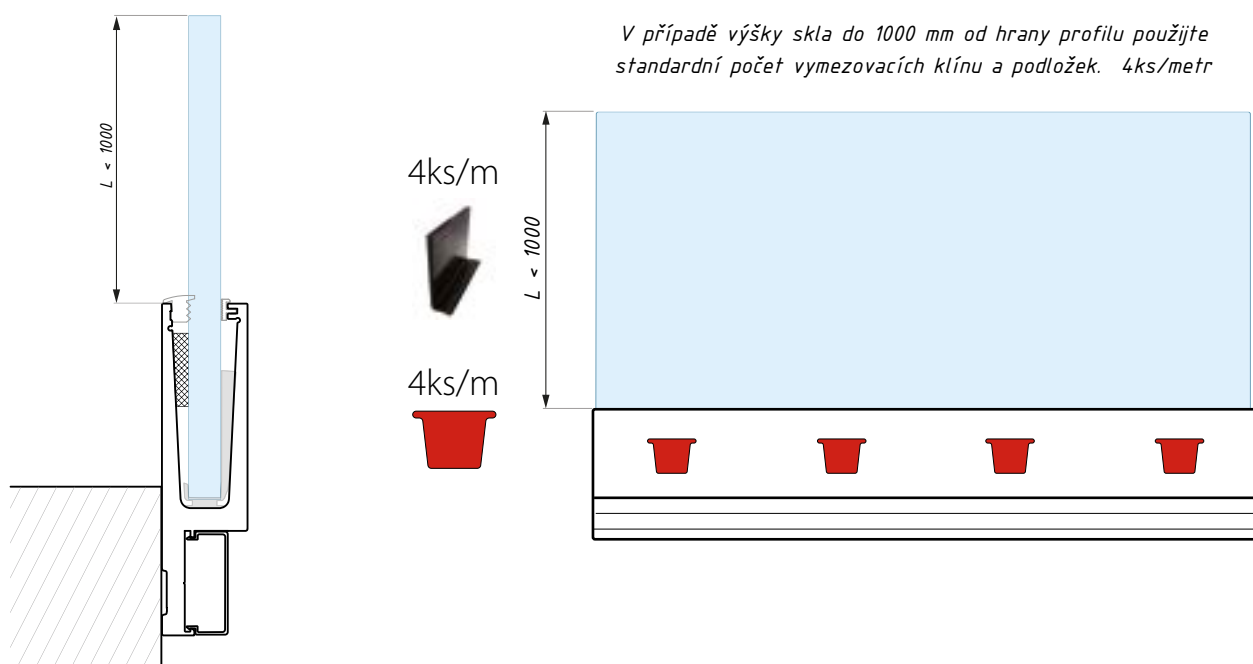


## KOTVENÍ BAL2-Y

Kotvení profilu BAL2-Y při výšce skla  $L = 1000 - 1200$

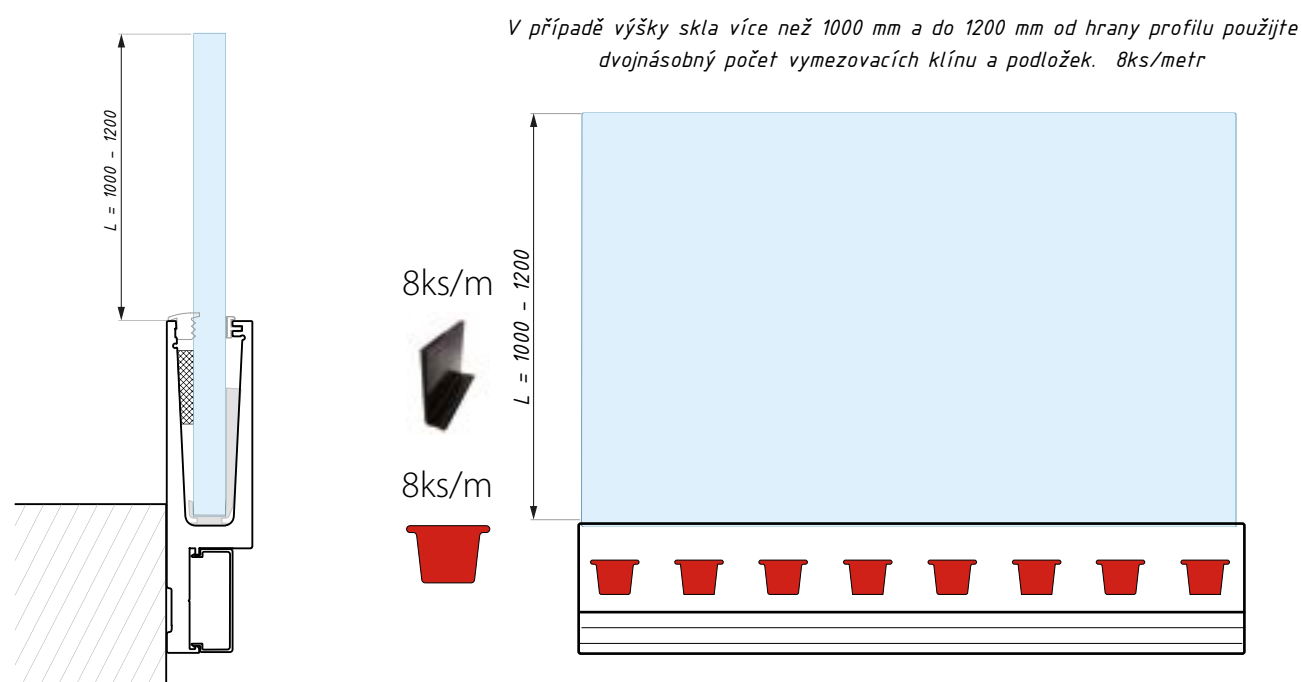

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sety příslušenství bez možnosti regulace úhlu

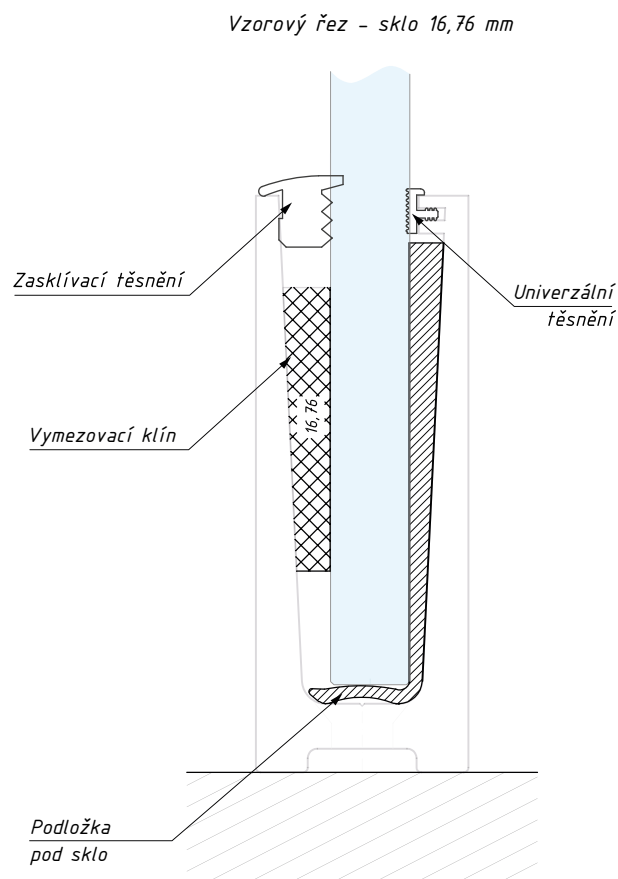

| Set pro délku 3000 mm obsahuje: | množství |
|---------------------------------|----------|
| Podložka pod sklo               | 12 ks    |
| Vymezovací klín                 | 12 ks    |
| Univerzální těsnění             | 3000 mm  |
| Zasklívací těsnění              | 3000 mm  |

| Set pro délku 1495 mm obsahuje: | množství |
|---------------------------------|----------|
| Podložka pod sklo               | 6 ks     |
| Vymezovací klín                 | 6 ks     |
| Univerzální těsnění             | 1500 mm  |
| Zasklívací těsnění              | 1500 mm  |

| Set pro délku 6010 mm obsahuje: | množství |
|---------------------------------|----------|
| Podložka pod sklo               | 24 ks    |
| Vymezovací klín                 | 24 ks    |
| Univerzální těsnění             | 6000 mm  |
| Zasklívací těsnění              | 6000 mm  |

## POLOŽKA SETU

Podložka pod sklo - BAL-PAD L



materiál: plast

## POLOŽKA SETU

Vymezovací montážní klíny - podle tloušťky skla



pro sklo 12,76 mm



pro sklo 16,76 mm



pro sklo 17,52 mm



pro sklo 20,76 mm




pro sklo 21,52 mm

materiál: plast

## BAL2-PIN

Spojovací kolík pro profily BAL2



materiál: nerezová ocel

## POLOŽKA SETU



Schéma použití těsnění při atypickém oplechování profilů Balustrado



*BAL-UNI SEAL 1*  
(nevhodné pro regulovatelný set ADJ)




*BAL-UNI SEAL 2*  
(nevhodné pro regulovatelný set ADJ)

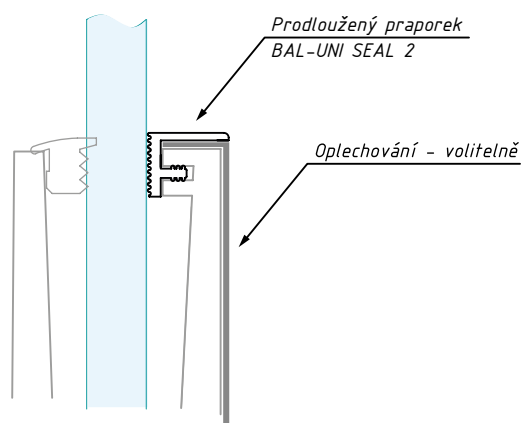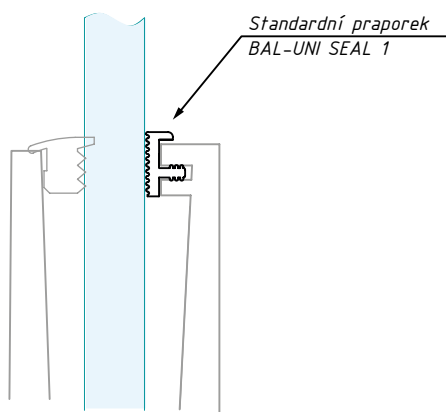

materiál: černá pryž

## POLOŽKA SETU

Zasklívací těsnění

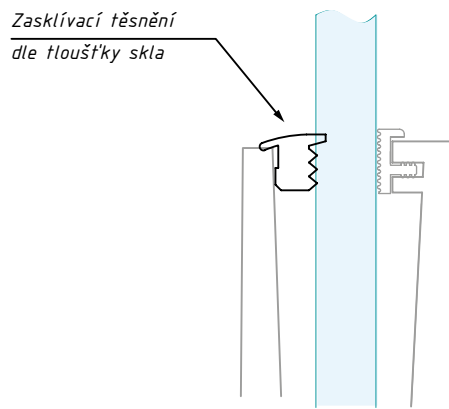

materiál: černá pryž

# REGULOVATELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Set příslušenství - regulovatelný ( sklo 16,76 mm)




Těsnění BAL-UNI SEAL ADJ




Zasklívací těsnění

Výška skla 1000 mm max.  $\pm 6$  mm

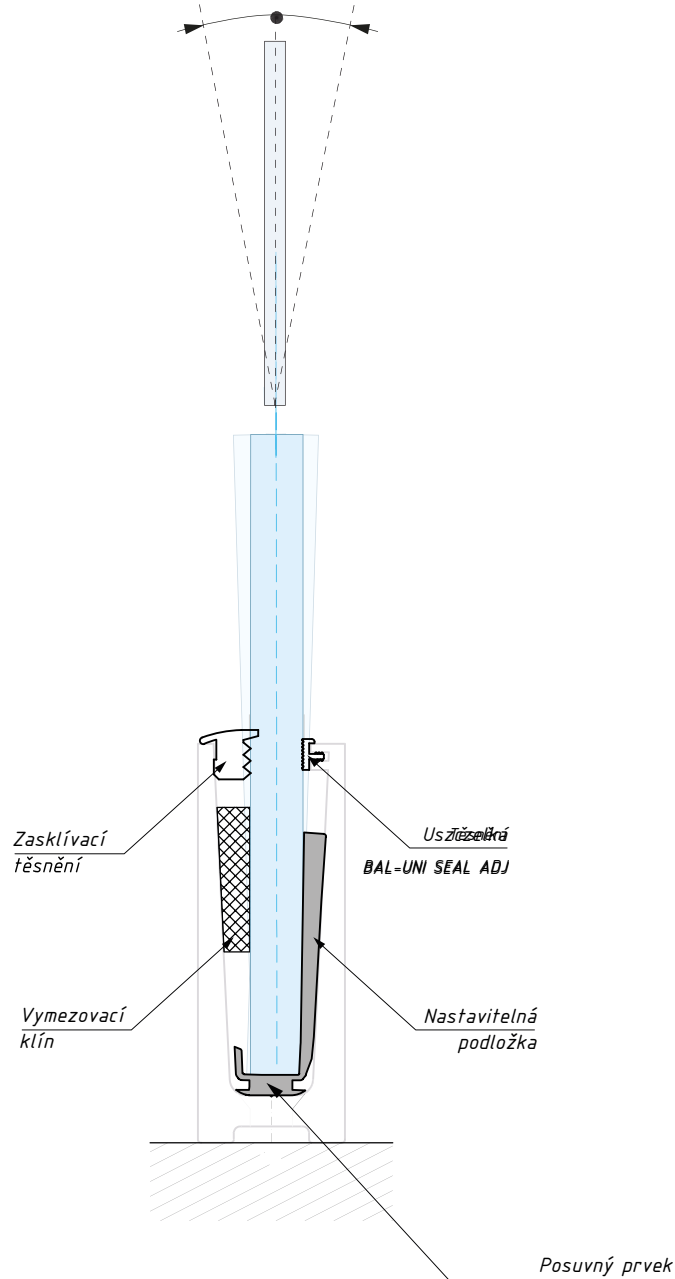

| Set pro délku 3000 mm obsahuje:      | množství |
|--------------------------------------|----------|
| Nastavitelná podložka                | 12 ks    |
| Posuvný prvek                        | 12 ks    |
| Vymezovací klín                      | 12 ks    |
| Univerzální těsnění BAL-UNI SEAL-ADJ | 3000 mm  |
| Zasklívací těsnění                   | 3000 mm  |

| Set pro délku 1500 mm obsahuje:      | množství |
|--------------------------------------|----------|
| Nastavitelná podložka                | 6 ks     |
| Posuvný prvek                        | 6 ks     |
| Vymezovací klín                      | 6 ks     |
| Univerzální těsnění BAL-UNI SEAL-ADJ | 1500 mm  |
| Zasklívací těsnění                   | 1500 mm  |

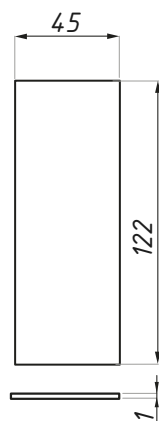

## BAL-D-EC

Čelní záslepka pro profil BAL-D

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA


SSS

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

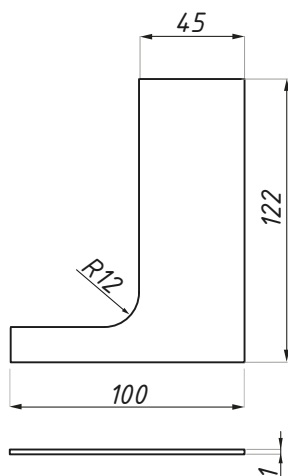

## BAL-F-EC L (R)

Čelní záslepka pro profil BAL-F, levá a pravá


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

SSS


BL

RAL

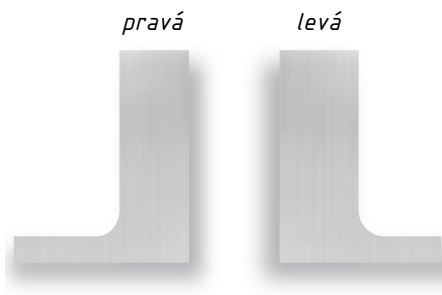

Orientaci záslepky určujeme při pohledu z kotevní strany

materiál: nerezová ocel

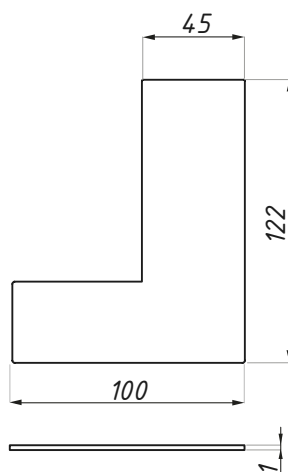

## BAL2-F-EC-L (R)

Čelní záslepka pro profil BAL2-F, levá a pravá


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

SSS


BL

RAL

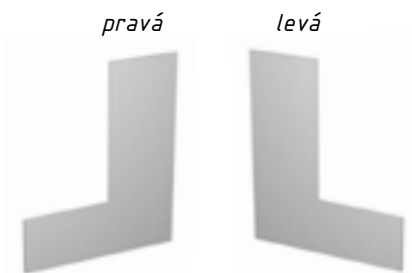

Orientaci záslepky určujeme při pohledu z kotevní strany

materiál: nerezová ocel

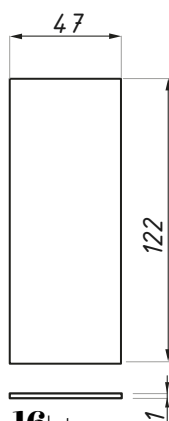

## BAL2-S-EC

Čelní záslepka pro profil BAL2-S

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

BL

NA

RAL

SSS



materiál: nerezová ocel

## BAL2-Y-EC L (R)

Čelní záslepka pro profil BAL2-Y

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

SSS


BL

RAL

*levá*



*pravá*

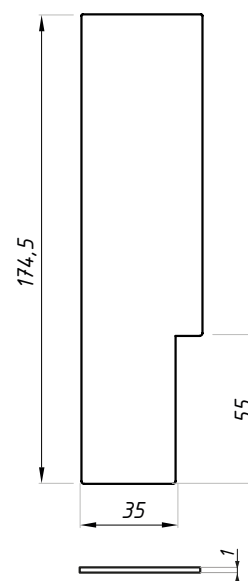

Orientaci záslepky určujeme při pohledu z kotevní strany

materiál: nerezová ocel

## BAL-TOOL

Multifunkční zasklívací nářadí pro profil Balustrado

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

BL



materiál: nerezová ocel

## BAL-TOOL-ADJ

Nářadí pro nastavení sklonu skla

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

BL




materiál: nerezová ocel

## SUPFG-NH

Kotvící sloupek pro skleněné zábradlí

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

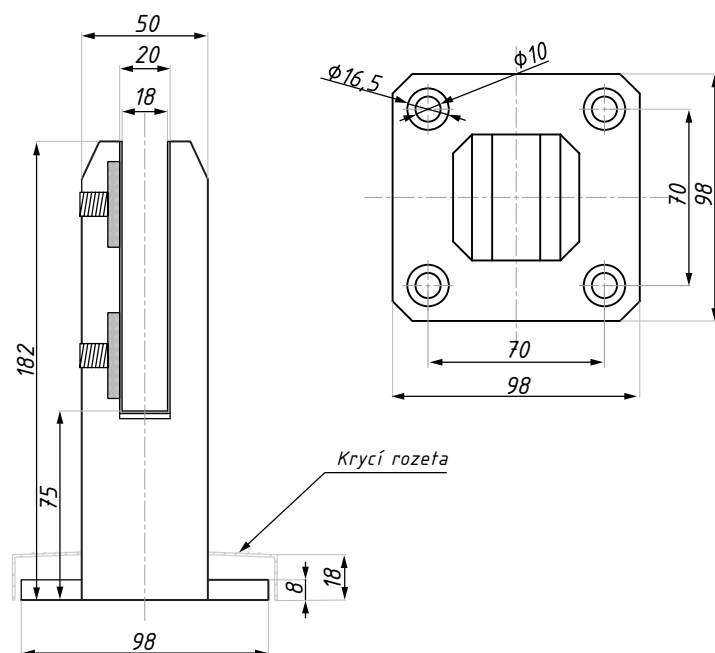



pro sklo (mm): 12 - 17,52  
materiál: nerezová ocel

## SUPFG-COV


Krycí rozeta pro kotvící sloupek

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel

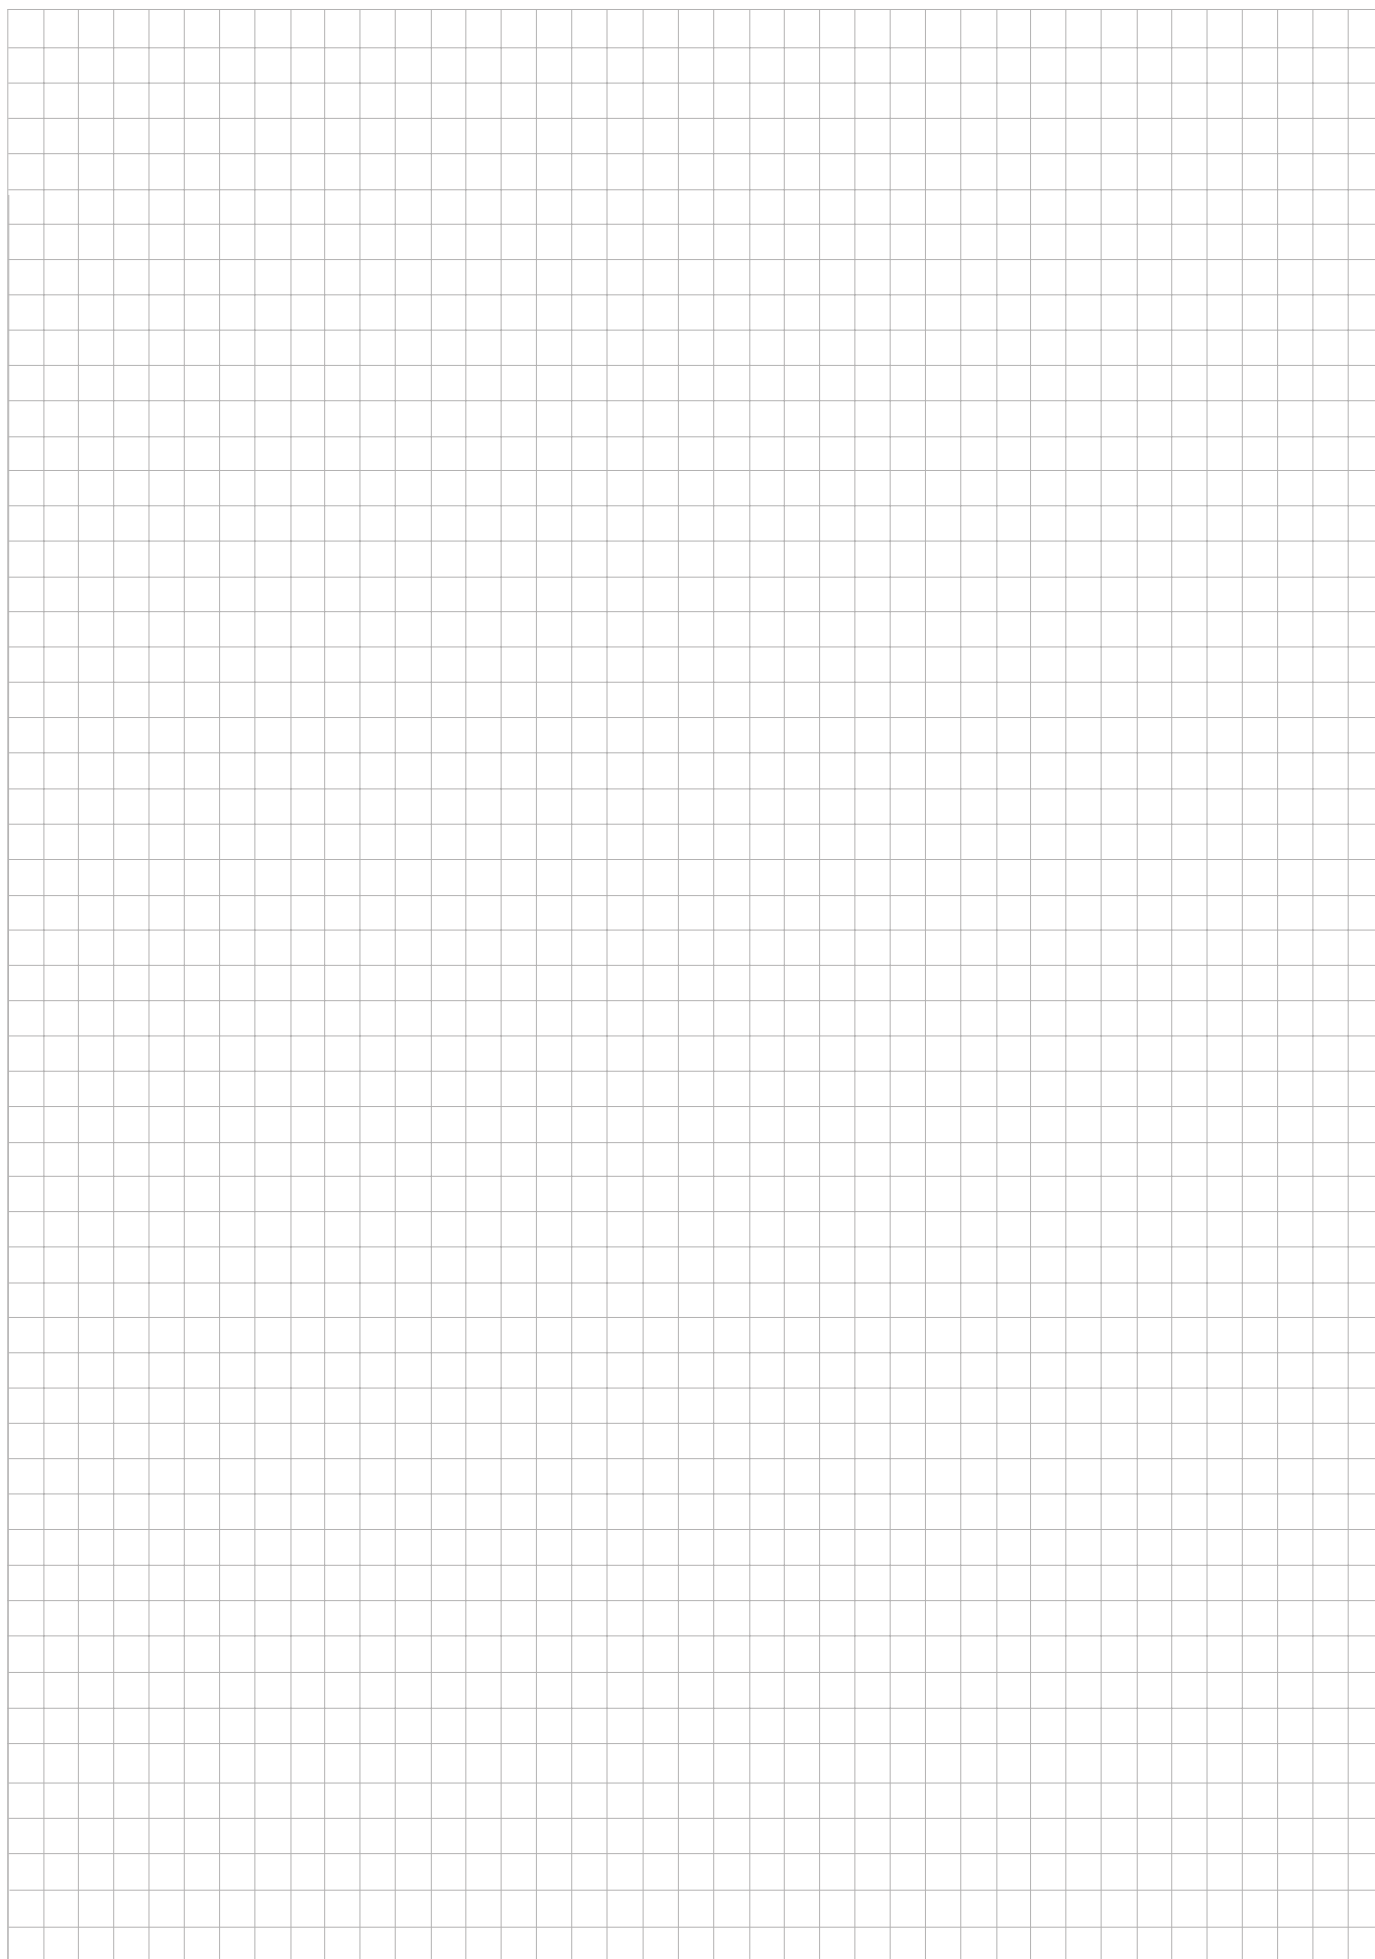



# FINESTRA

Předokenní zábradlí



## FINESTRA CLASSIC

Předokenní zábradlí s profilem FIN-TR

*Záslepka  
Montáž lepením*

*Kryt*

*Hlavní profil*


*Šroubovací záslepka*

max. šířka skla (mm): 1800  
max výška skla (mm): 1200

certifikováno pro sklo (mm): 12,76 a 16,76

## FINESTRA SLIM

Předokenní zábradlí s profilem FIN-TR2

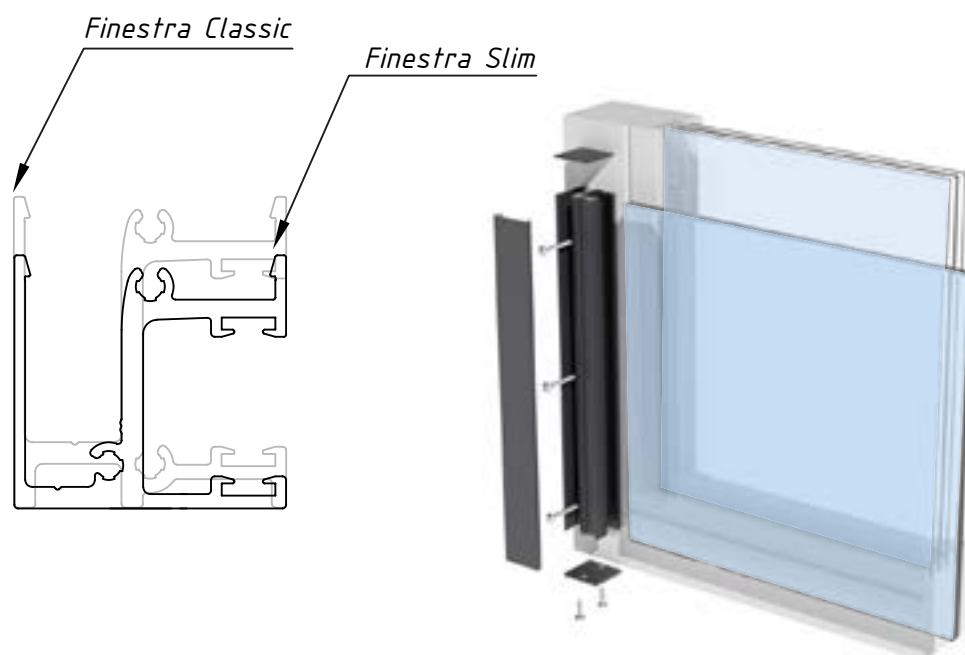


materiál: hliník

délka (mm): 2100; 6010  
pro sklo (mm): 8,76 a 12,76

## FINESTRA DOUBLE

Předokenní zábradlí s profilem FIN-TR a FIN-DTR

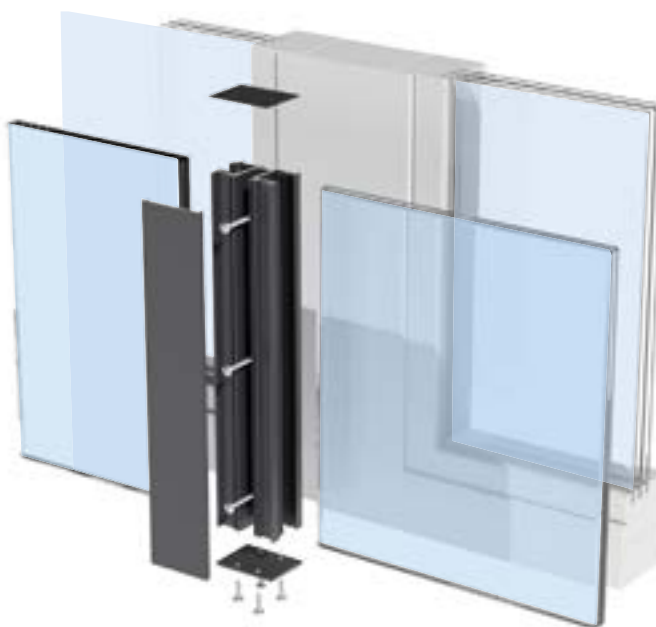

pro použití s profilem pouze s profilem FIN-TR

délka (mm): 1250; 6010  
materiál: hliník

pro sklo 8,76 - 16,76  
certifikováno pro sklo (mm): 12,76 a 16,76

## FIN-TR

Profil předokenního zábradlí


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

ANT

RAL

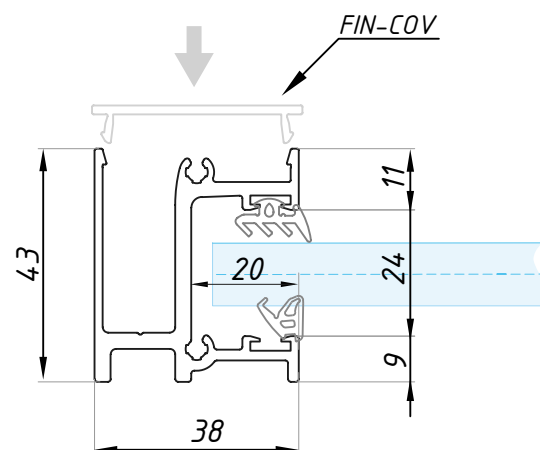

délka (mm): 2100; 6010  
materiál: hliník

pro sklo 8,76 - 16,76  
certifikováno pro sklo (mm): 12,76 a 16,76

lze kombinovat s profilem s profilem FIN-DTR

## FIN-TR2


Profil předokenního zábradlí FINESTRA SLIM

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

ANT

RAL

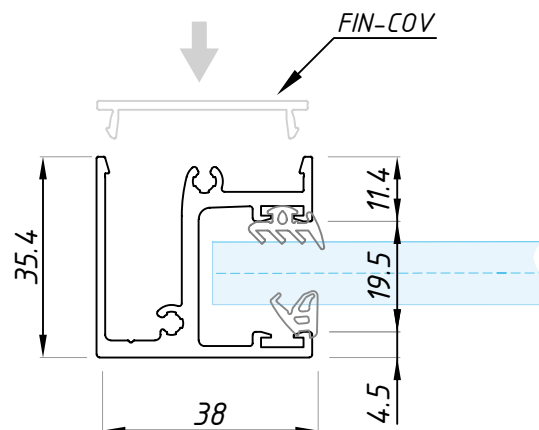

délka (mm): 2100; 6010  
materiál: hliník

pro sklo (mm): 8,76 nebo 12,76

## FIN-DTR

Profil předokenního zábradlí FINESTRA DOUBLE


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

ANT

RAL

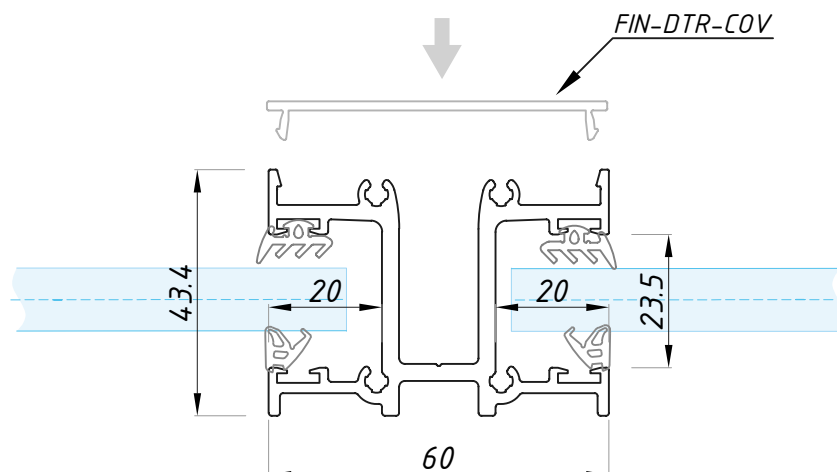


délka (mm): 1250; 6010  
materiál: hliník

pro sklo 8,76 - 16,76  
certifikováno pro sklo (mm): 12,76 a 16,76

pro použití s profilem pouze s profilem FIN-TR

## FIN-COV

Kryt pro profil FIN-TR a FIN-TR2

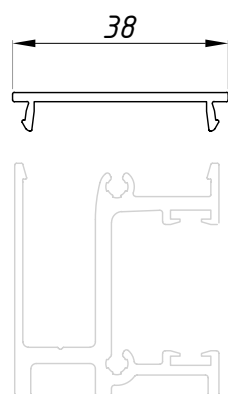

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

ANT


RAL

materiál: hliník

délka (mm): 2100; 6010

## FIN-DTR-COV

Kryt pro profil FIN-DTR

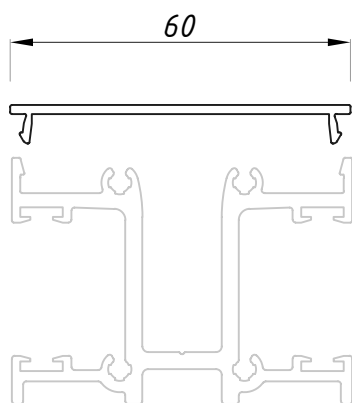

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

AX

ANT

RAL

materiál: hliník


délka (mm): 1250; 6010

## FIN-EC

Záslepka tl. 3 mm, včetně montážních šroubů, pro profil FIN-TR

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

- NA
- SSS
- ANT
- RAL

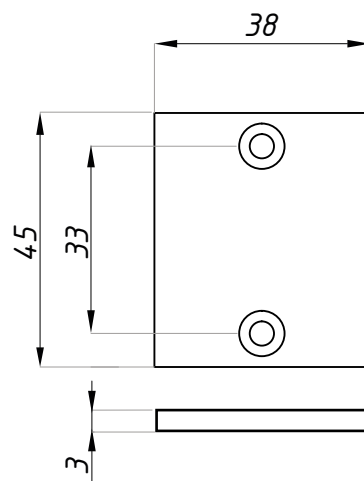


materiál: nerezová ocel

## FIN-EC-2

Horní čelní záslepka, montáž lepením

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

- NA
- SSS
- ANT
- RAL

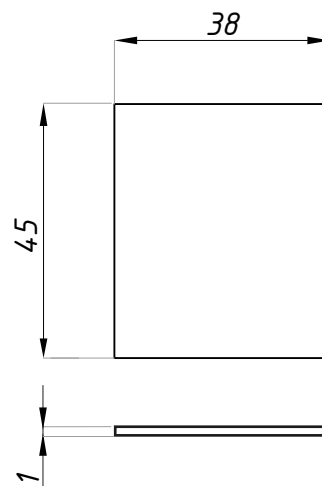


materiál: nerezová ocel

## FIN-TR2-EC

Pár záslepek tl. 3 mm, včetně montážních šroubů, pro profil FIN-TR2, FINESTRA SLIM

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:


- NA
- ANT
- RAL

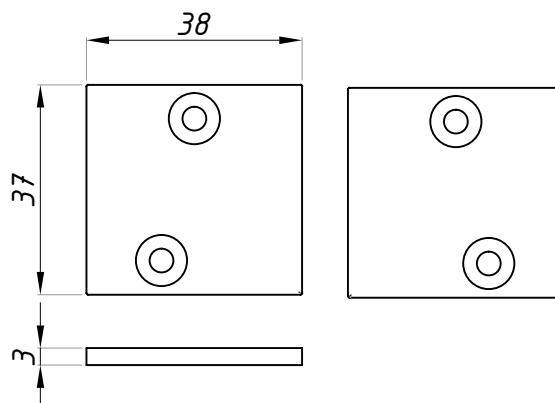

materiál: nerezová ocel

## FIN-TR2-EC-2

Horní čelní záslepka, montáž lepením, pro profil FIN-TR2, FINESTRA **SLIM**

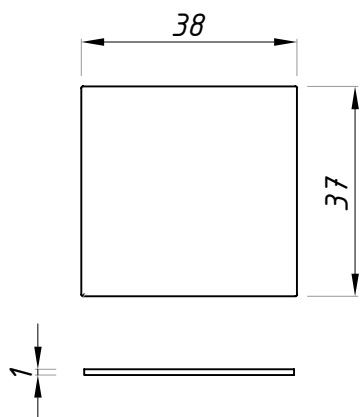

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA


ANT

RAL

materiál: nerezová ocel

## FIN-DTR-EC

Záslepka tl. 3 mm, včetně montážních šroubů, pro profil FIN-DTR, FINESTRA **DOUBLE**

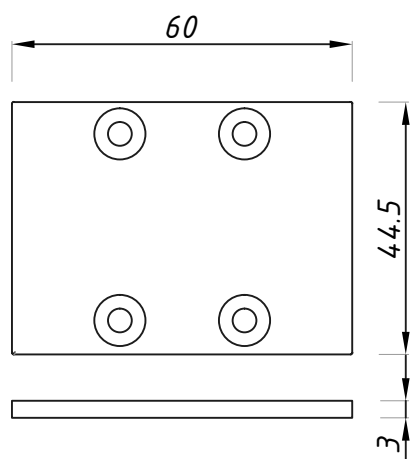

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

SSS


ANT

RAL

materiál: nerezová ocel

## FIN-DTR-EC-2

Horní čelní záslepka, montáž lepením, pro profil FIN-DTR, FINESTRA **DOUBLE**

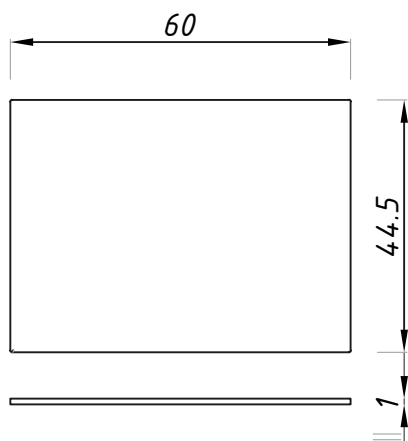

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

SSS


ANT

RAL

materiál: nerezová ocel

## FIN-EC-PAD


Přyzová samolepící podložka pod sklo, pro záslepku FIN-EC

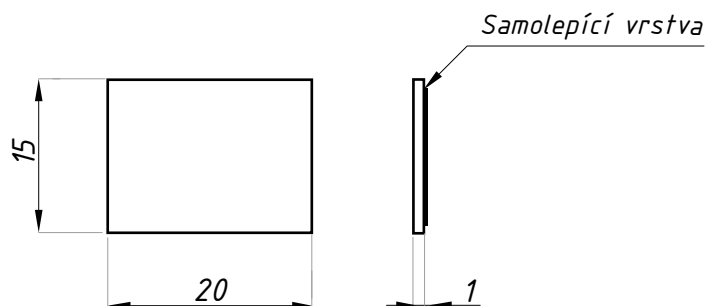

materiál: černá pryž

## FIN-SEAL-UNI


Vnější univerzální těsnění




materiál: černá pryž

## FIN-SEAL


Zasklívací těsnění




FIN-SEAL09




FIN-SEAL11



FIN-SEAL13



FIN-SEAL15



FIN-SEAL17

Použití zasklívacího těsnění FIN-SEAL

|                                  | 8.76       | 10.76      | 12.76      | 16.76      |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| FIN-TR                           |            |            |            |            |
| FIN-DTR - FINESTRA <b>DOUBLE</b> | FIN-SEAL09 | FIN-SEAL11 | FIN-SEAL13 | FIN-SEAL17 |
| FIN-TR2 - FINESTRA <b>SLIM</b>   | FIN-SEAL13 | FIN-SEAL15 | FIN-SEAL17 | ✗          |

materiál: černá pryž



# SIENA

Kování pro zábradlí





## EB01-R

Držák kruhového madla, montáž do zdi

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

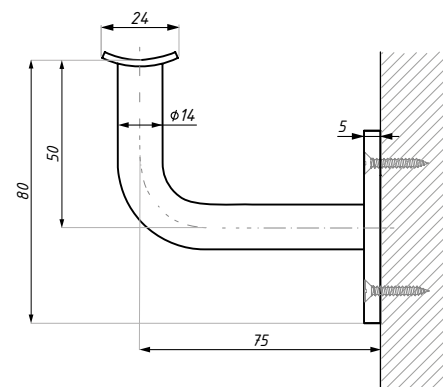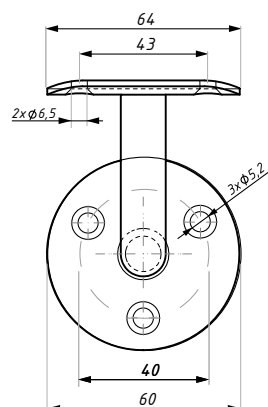



materiál: nerezová ocel AISI 304

## EB01-S

Držák hranatého madla, montáž do zdi

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

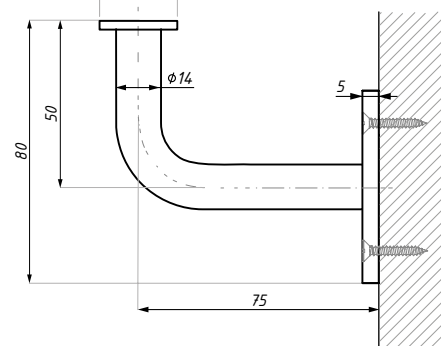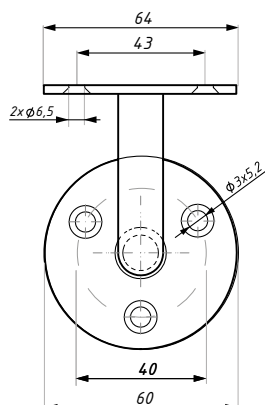



materiál: nerezová ocel AISI 304

## EB02-R

Držák kruhového madla, montáž do skla

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

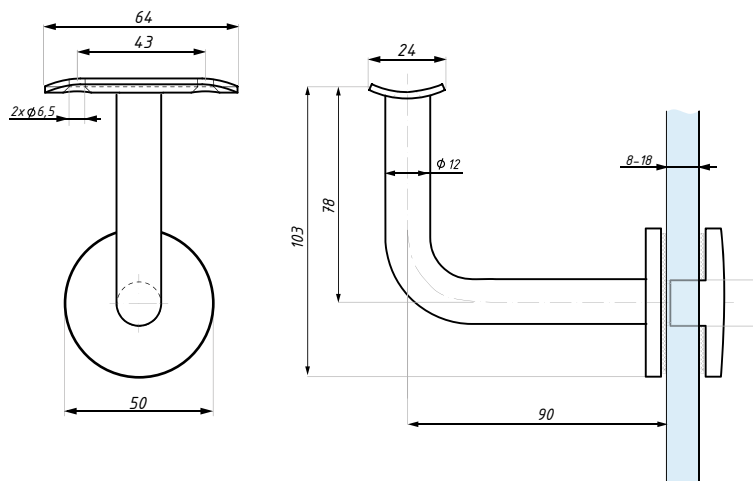

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8 - 18



materiál: nerezová ocel AISI 304

## EB02-S

Držák hranatého madla, montáž do skla

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

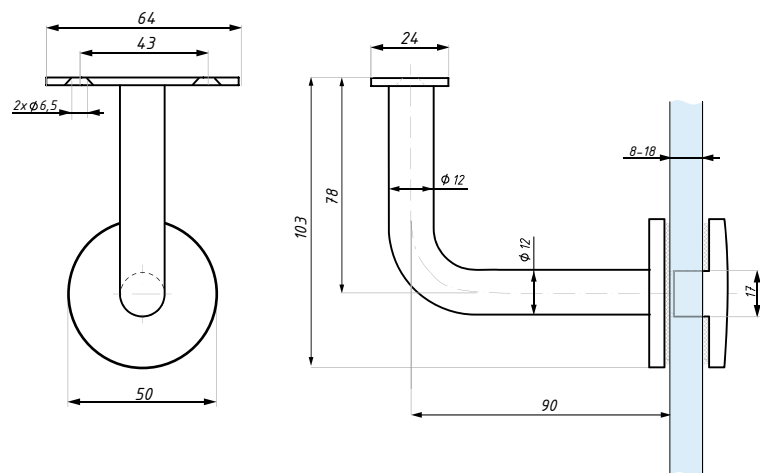

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8 - 18



materiál: nerezová ocel AISI 304

## EB03-R

Nastavitelný držák kruhového madla s regulovatelnou výškou, montáž do zdi

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

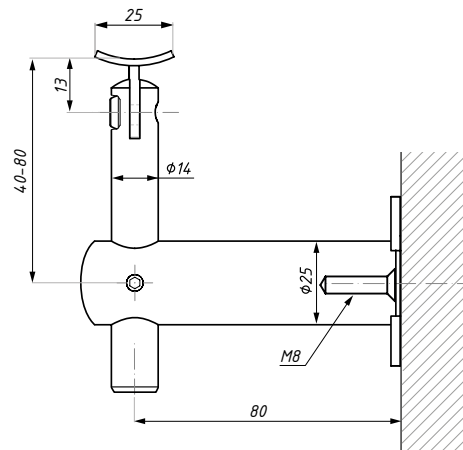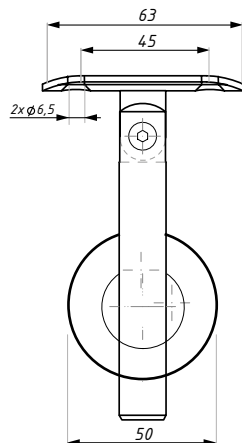



materiál: nerezová ocel AISI 304

## EB03-S

Nastavitelný držák hranatého madla s regulovatelnou výškou, montáž do zdi

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

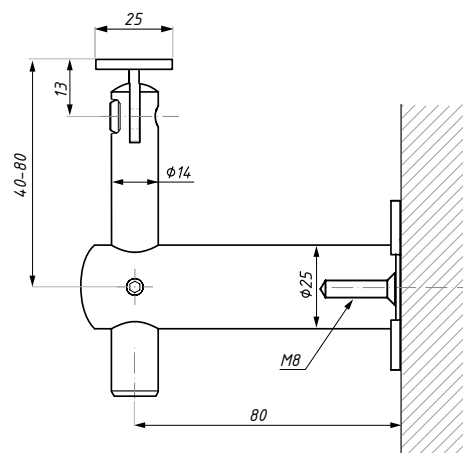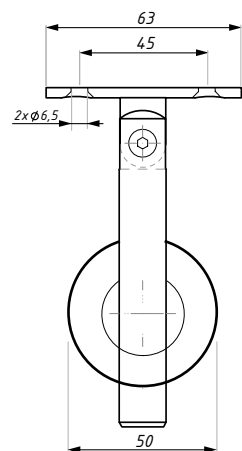



materiál: nerezová ocel AISI 304

## EB04-R

Nastavitelný držák kruhového madla s regulovatelnou výškou, montáž do skla

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

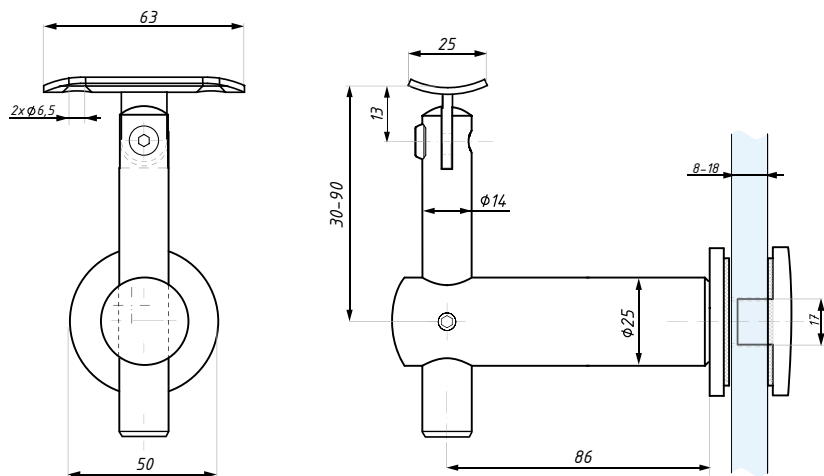

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8-18



materiál: nerezová ocel AISI 304

## EB04-S

Nastavitelný držák hranatého madla s regulovatelnou výškou, montáž do skla

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

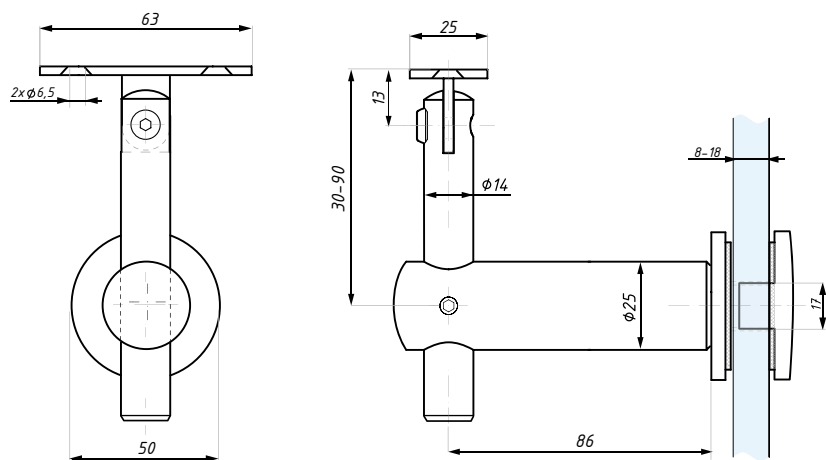

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8-18

materiál: nerezová ocel AISI 304

## EB-HR-P16

Kruhové madlo


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

DÉLKY (mm):

3000

6000



Kruhové madlo EB-HR-P16

Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.

materiál: nerezová ocel AISI 316

## EB-HR-P00

Čtvercové madlo


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

DÉLKY (mm):

3000

6000



Čtvercové madlo EB-HR-P00

Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 316

## EB-HR-EC-P16

Čelní záslepka pro kruhové madlo

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



Záslepka pro kruhové madlo EB-HR-P16



Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 316

## EB-HR-EC-P00

Čelní záslepka pro čtvercové madlo

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



Záslepka pro čtvercové madlo EB-HR-P00



Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 316

## EB-HR-CON-P00

Spojka pro čtvercové madlo

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

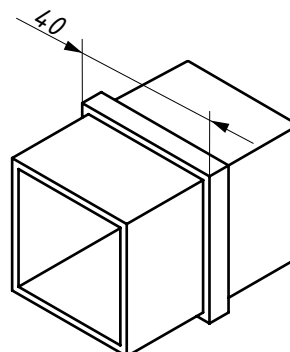

*Spojka pro čtvercové madlo EB-HR-P00*

Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 316

## EB-HR-CON-P16

Spojka pro kruhové madlo

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

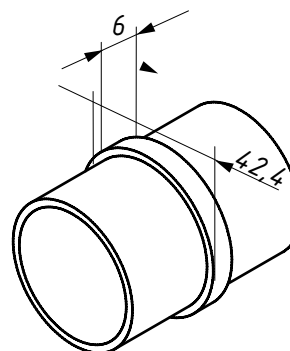

*Spojka pro kruhové madlo EB-HR-P16*

Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 316

## HLINÍKOVÉ NARÁŽECÍ MADLO RHR



### SPOJOVÁNÍ NARÁŽECÍHO MADLA RHR

Díky použití spojovacího kolíku **RHR-PIN** dosáhneme  
pevný a hladký spoj profilu

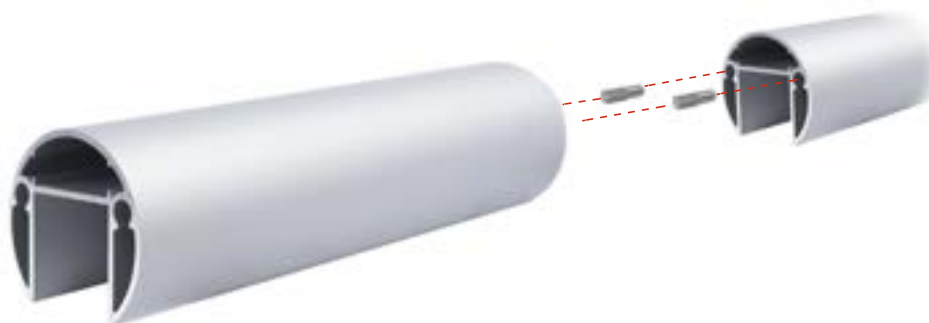

## RHR

Hliníkové kruhové narážecí madlo

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:


AX

NA

DĚLKA (mm):

3000

6000



materiál: hliník


tloušťka skla (mm): 12,38 - 21,52 mm

## RHR-EC

Čelní záslepka pro kruhové narážecí madlo

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:


RAL

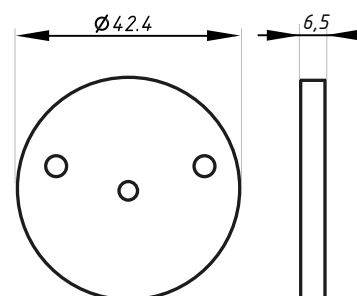

materiál: hliník

## RHR-CON-ADJ

Spojka pro kruhové narážecí madlo



materiál: hliník

## RHR-PIN

Spojovací kolík



materiál: nerezová ocel

## RHR-SEAL

Těsnění pro hliníkové narážecí madlo



| Těsnění pro narážecí madlo: | Tloušťka skla (mm) |
|-----------------------------|--------------------|
| RHR-SEAL12                  | 12,38 - 13,52      |
| RHR-SEAL16                  | 16,38 - 17,52      |
| RHR-SEAL20                  | 20,38 - 20,76      |
| RHR-SEAL21                  | 21,14 - 21,52      |

materiál: pryž

## P-UNR

Kruhové nárazecí madlo


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

DÉLKA (mm):

2500

5000

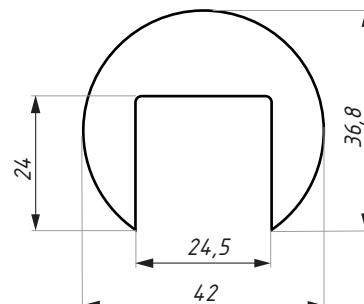

| Těsnění pro nárazecí madlo: | Tloušťka skla (mm) |
|-----------------------------|--------------------|
| P-UN-SEAL 8-11              | 8 - 10,76          |
| P-UN-SEAL 11-13,5           | 10,76 - 13,52      |
| P-UN-SEAL 16-17,5           | 16,76 - 17,52      |
| P-UN-SEAL 20-21,5           | 20,76 - 21,52      |

Specifikujte kód těsnění v objednávce


Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®

tloušťka skla (mm): 8-21,52 mm

materiál: nerezová ocel AISI 316

## P-UNP

Čtvercové nárazecí madlo

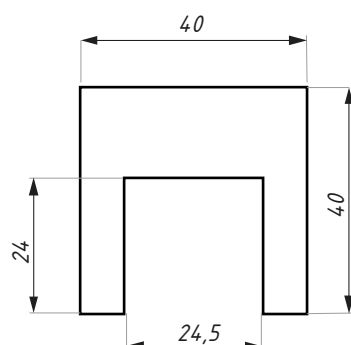

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

DÉLKA (mm):

2500

5000

| Těsnění pro nárazecí madlo: | Tloušťka skla (mm) |
|-----------------------------|--------------------|
| P-UN-SEAL 8-11              | 8 - 10,76          |
| P-UN-SEAL 11-13,5           | 10,76 - 13,52      |
| P-UN-SEAL 16-17,5           | 16,76 - 17,52      |
| P-UN-SEAL 20-21,5           | 20,76 - 21,52      |

Specifikujte kód těsnění v objednávce  
Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®

tloušťka skla (mm): 8-21,52 mm

materiál: nerezová ocel AISI 316

## P-UNR-Z

Záslepka pro kruhové narážecí madlo

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel AISI 316

---

## P-UNP-Z

Záslepka pro čtvercové narážecí madlo

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel AISI 316

---

## P-UNR-L

Spojka pro kruhové narážecí madlo

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel AISI 316

## P-UNP-L

Spojka pro čtvercové narážecí madlo



POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

materiál: nerezová ocel AISI 316

## P-UNR-L90

Horizontální spojka pro kruhové narážecí madlo



POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

materiál: nerezová ocel AISI 316

## P-UNP-L90

Horizontální spojka pro čtvercové narážecí madlo



POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

materiál: nerezová ocel AISI 316

## P-UNR-L90H

Vertikální spojka pro kruhové narážecí madlo



POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel AISI 316

## U60x33/2

Hliníkový profil, madlo na sklo, bez těsnění

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

AX

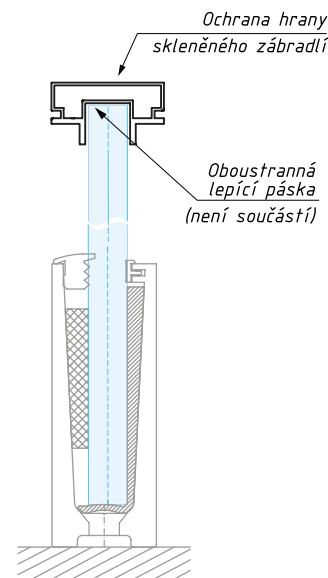

materiál: hliník

délka (mm): 3000

## C17x10/2

Zaoblený U-profil, ochrana hrany skla



POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

AX

NA

BL

RAL

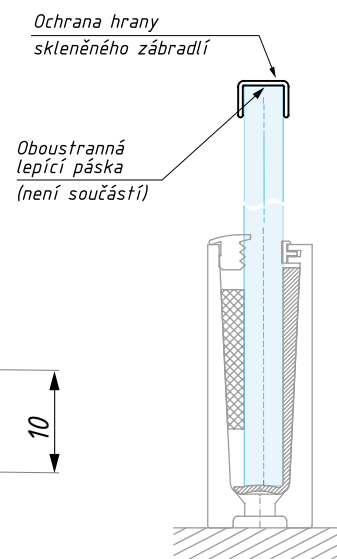

materiál: hliník

délka (mm): 3050; 6010

## C22x10/2

Zaoblený U-profil, ochrana hrany skla



POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

AX

NA

BL


RAL

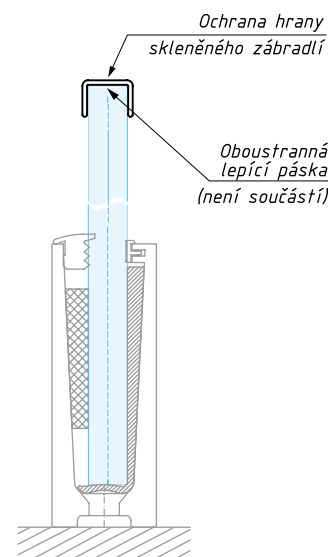


materiál: hliník

délka (mm): 3050; 6010

Ochrana hrany  
skleněného zábradlí

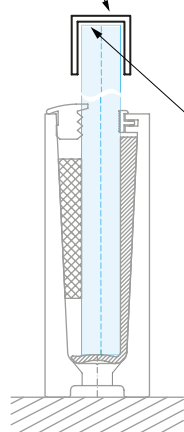

Oboustranná  
lepící páska  
(není součástí)



POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

AX

NA

BL

RAL


délka (mm): 3000

materiál: hliník


## U26x20/2

U-profil, ochrana hrany skla

Ochrana hrany  
skleněného zábradlí

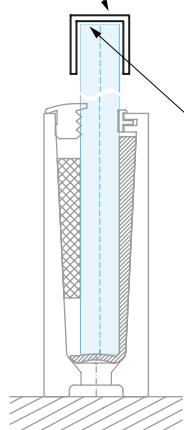

Oboustranná  
lepící páska  
(není součástí)



POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

AX

NA

BL


RAL

délka (mm): 3050

materiál: hliník

## U22x22 BRACKET

Rohová spojka 90°

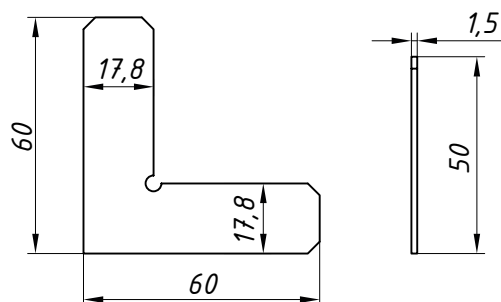

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



pro profil: U22x22/2, U26x20/2, C22x10/2

materiál: nerezová ocel

## C17x10-EC


Čelní záslepka pro C17x10/2

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

## C22x10-EC


Čelní záslepka pro C22x10/2

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

## U22x22-EC


Čelní záslepka pro U22x22/2

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

## U26x20-EC


Čelní záslepka pro U26x20/2

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

NA

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

## RC20-UP

Držák výplně zabradlí s plochou základnou


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



| Kód       | Tloušťka skla (mm) |
|-----------|--------------------|
| RC20-UP06 | 6                  |
| RC20-UP07 | 6,76               |
| RC20-UP08 | 8                  |
| RC20-UP09 | 8,76               |
| RC20-UP10 | 10                 |

materiál: nerezová ocel AISI 304 pro sklo (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10

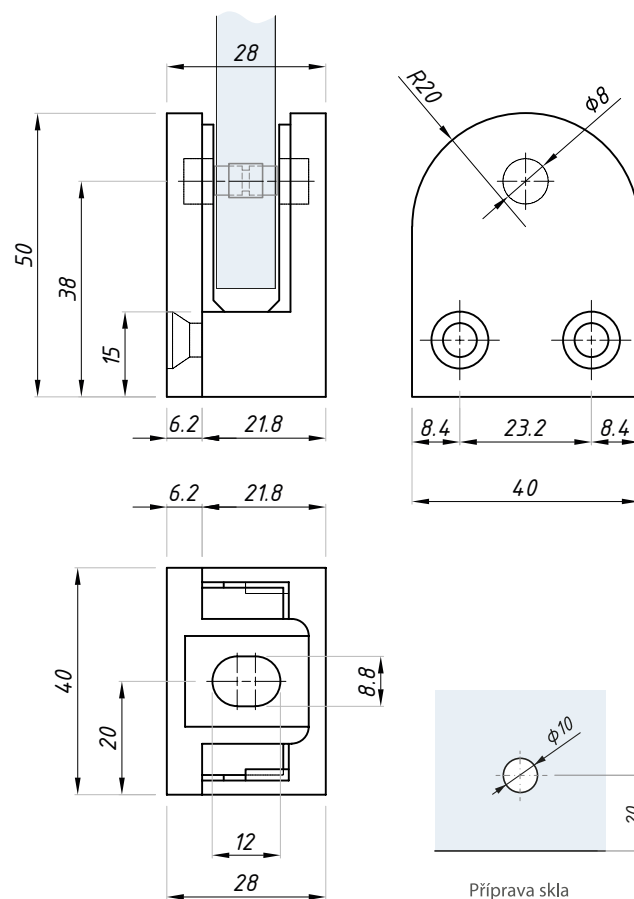

## RC21-UP

Držák výplně zabradlí s plochou základnou


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



| Kód       | Tloušťka skla (mm) |
|-----------|--------------------|
| RC21-UP06 | 6                  |
| RC21-UP07 | 6,76               |
| RC21-UP08 | 8                  |
| RC21-UP09 | 8,76               |
| RC21-UP10 | 10                 |
| RC21-UP11 | 10,76              |

materiál: nerezová ocel AISI 304 pro sklo (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10; 10,76

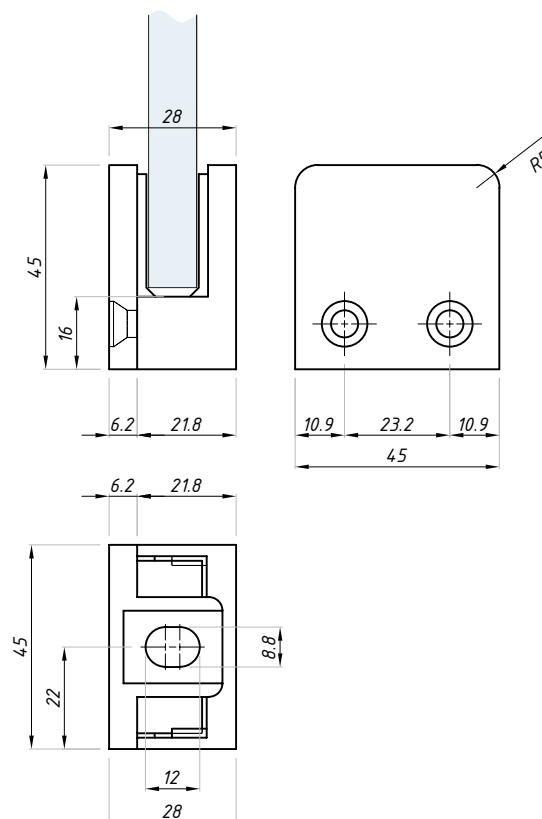


## RC21-UR

Držák výplně zabradlí s kruhovou základnou

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

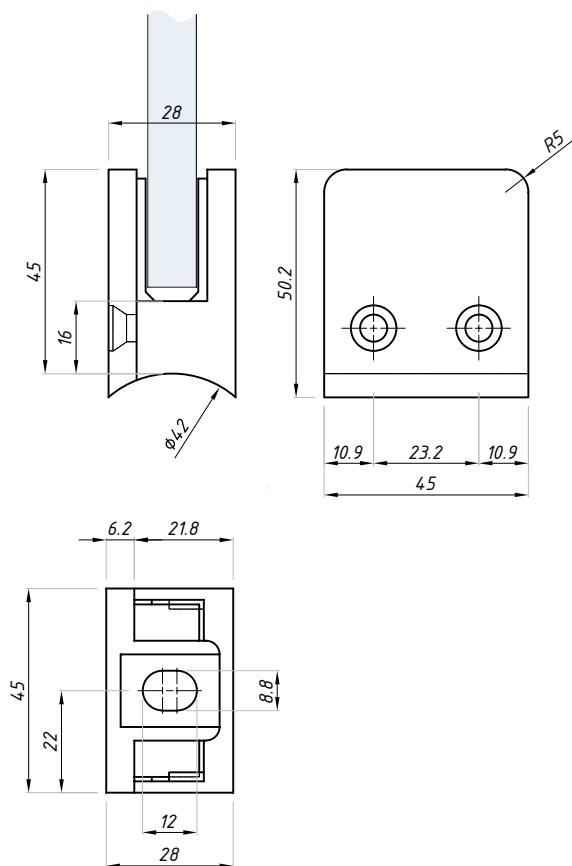

| Kód       | Tloušťka skla (mm) |
|-----------|--------------------|
| RC21-UR06 | 6                  |
| RC21-UR07 | 6,76               |
| RC21-UR08 | 8                  |
| RC21-UR09 | 8,76               |
| RC21-UR10 | 10                 |
| RC21-UR11 | 10,76              |

pro sklo (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10; 10,76


materiál: nerezová ocel AISI 304

## RC22-UP

Držák výplně zabradlí s plochou základnou

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

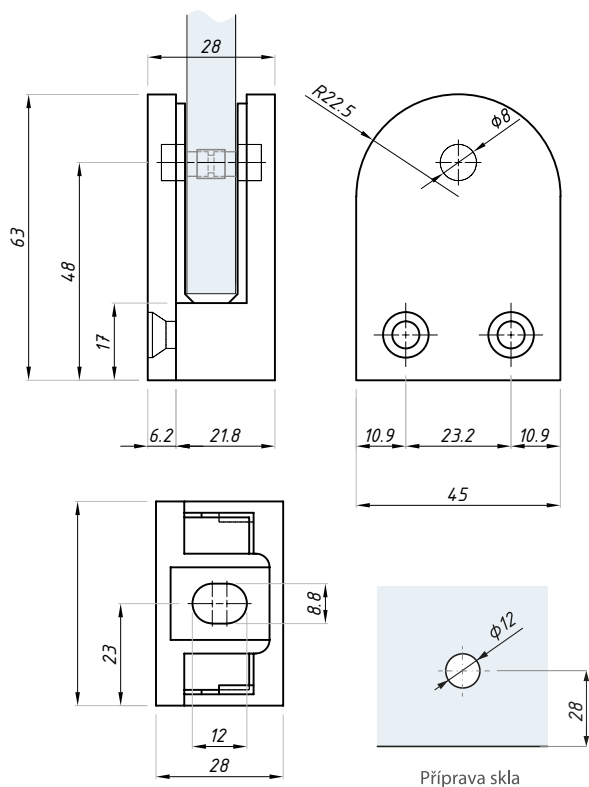

| Kód       | Tloušťka skla (mm) |
|-----------|--------------------|
| RC22-UP08 | 8                  |
| RC22-UP09 | 8,76               |
| RC22-UP10 | 10                 |
| RC22-UP11 | 10,76              |

pro sklo (mm): 8; 8,76; 10; 10,76

materiál: nerezová ocel AISI 304

## RC22-UR

Držák výplně zabradlí s kruhovou základnou


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



| Kód       | Tloušťka skla (mm) |
|-----------|--------------------|
| RC22-UR06 | 6                  |
| RC22-UR07 | 6,76               |
| RC22-UR08 | 8                  |
| RC22-UR09 | 8,76               |
| RC22-UR10 | 10                 |

materiál: nerezová ocel AISI 304      pro sklo (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10

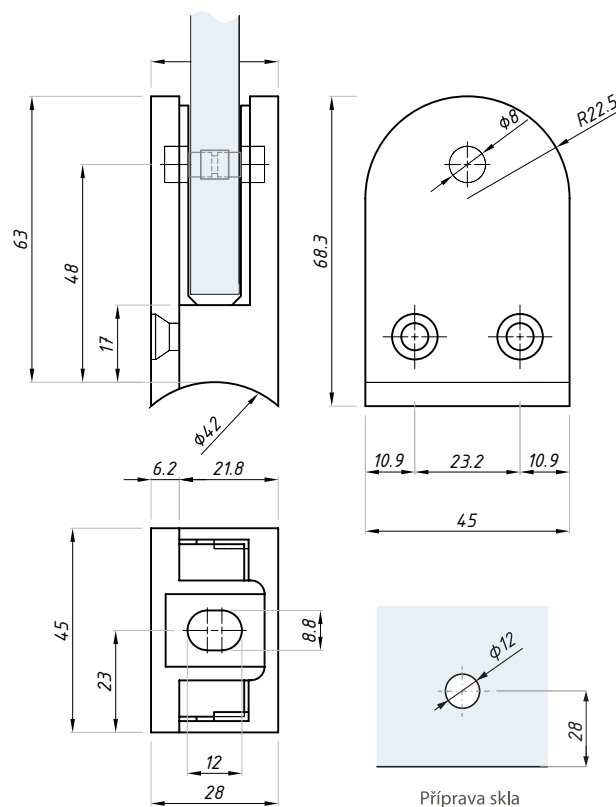

## RC26-UP

Držák výplně zabradlí s plochou základnou


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



| Kód       | Tloušťka skla (mm) |
|-----------|--------------------|
| RC26-UP11 | 10,76              |
| RC26-UP12 | 12                 |
| RC26-UP13 | 12,76              |

materiál: nerezová ocel AISI 304      pro sklo (mm): 10,76; 12; 12,76

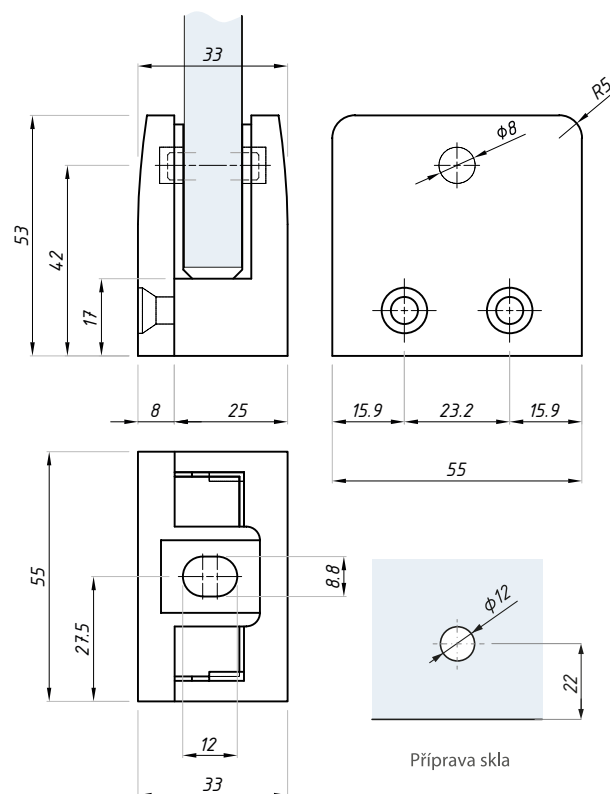


## RC26-UR

Držák výplně zabradlí s kruhovou základnou

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

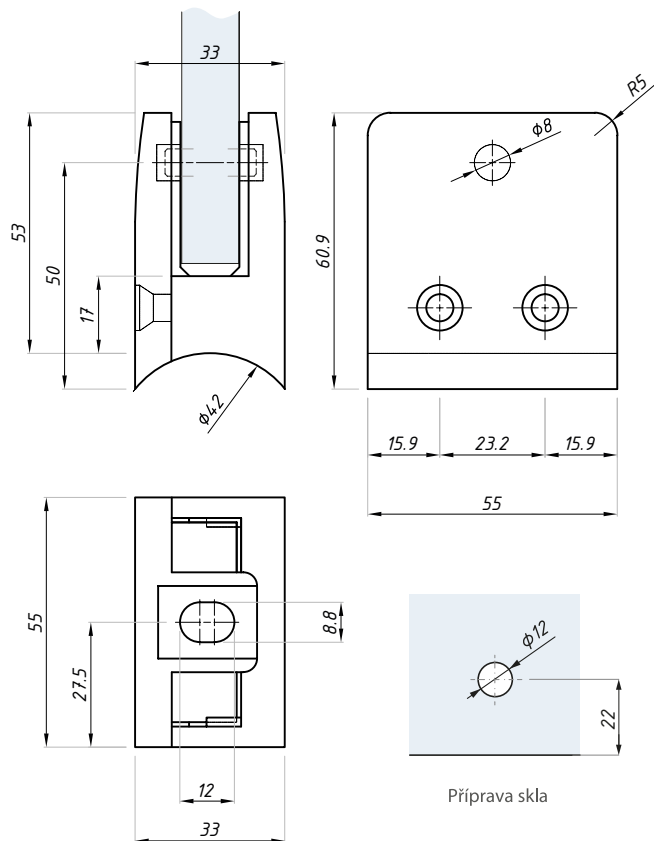

| Kód       | Tloušťka skla (mm) |
|-----------|--------------------|
| RC26-UR11 | 10,76              |
| RC26-UR12 | 12                 |
| RC26-UR13 | 12,76              |

pro sklo (mm): 10,76; 12; 12,76


materiál: nerezová ocel AISI 304

## RC27-OS

Vyosený držák výplně zabradlí s plochou základnou

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS

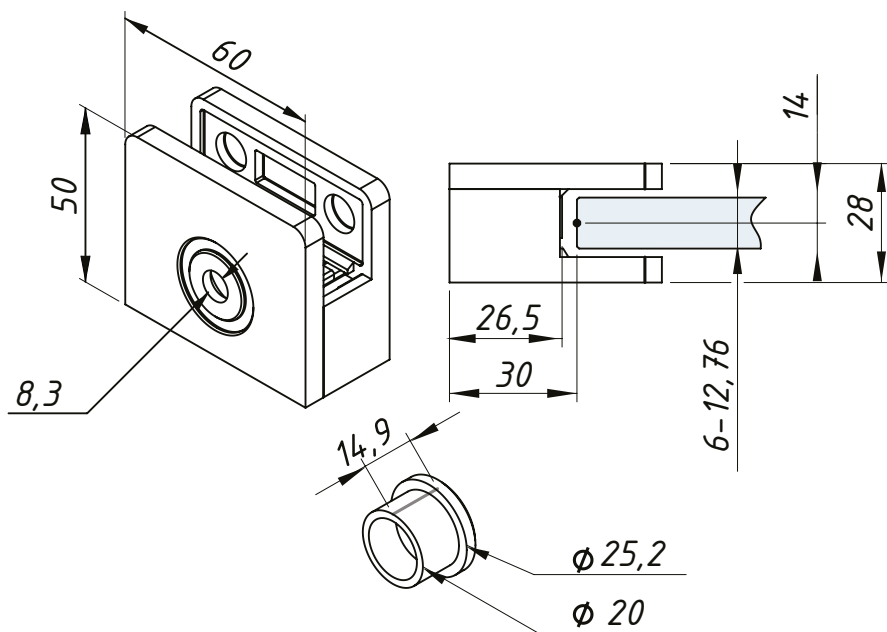

pro sklo (mm): 6,76 - 12,76

materiál: nerezová ocel AISI 304

## RC30-UP

Držák výplně zabradlí s plochou základnou


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS



| Kód       | Tloušťka skla (mm) |
|-----------|--------------------|
| RC30-UP17 | 16,76              |

materiál: nerezová ocel AISI 304      pro sklo (mm): 16,76

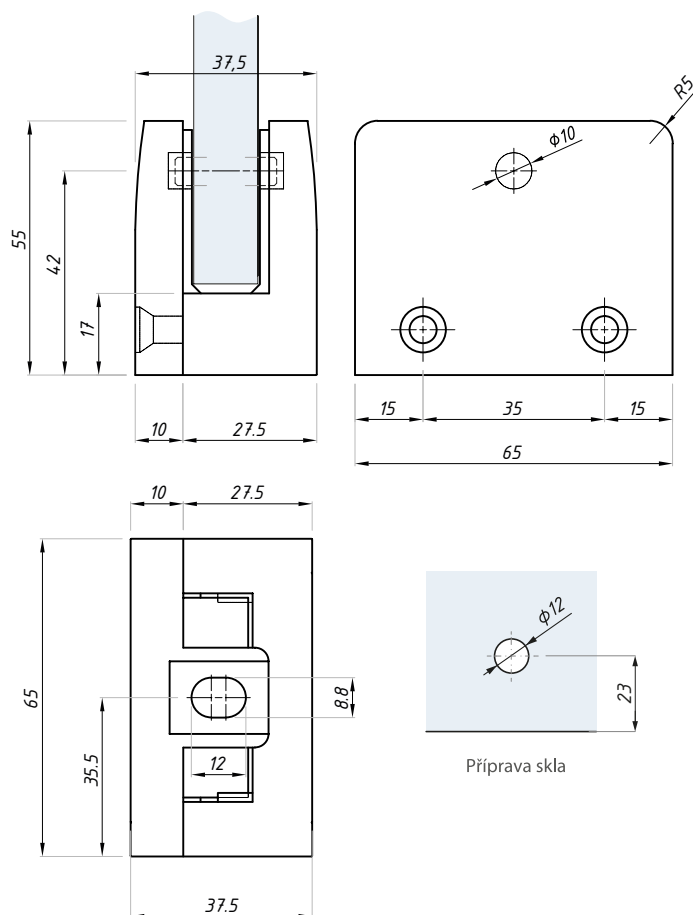

## RC30-UR

Držák výplně zabradlí s kruhovou základnou


POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA:

SSS




| Kód       | Tloušťka skla (mm) |
|-----------|--------------------|
| RC30-UR17 | 16,76              |


materiál: nerezová ocel AISI 304      pro sklo (mm): 16,76

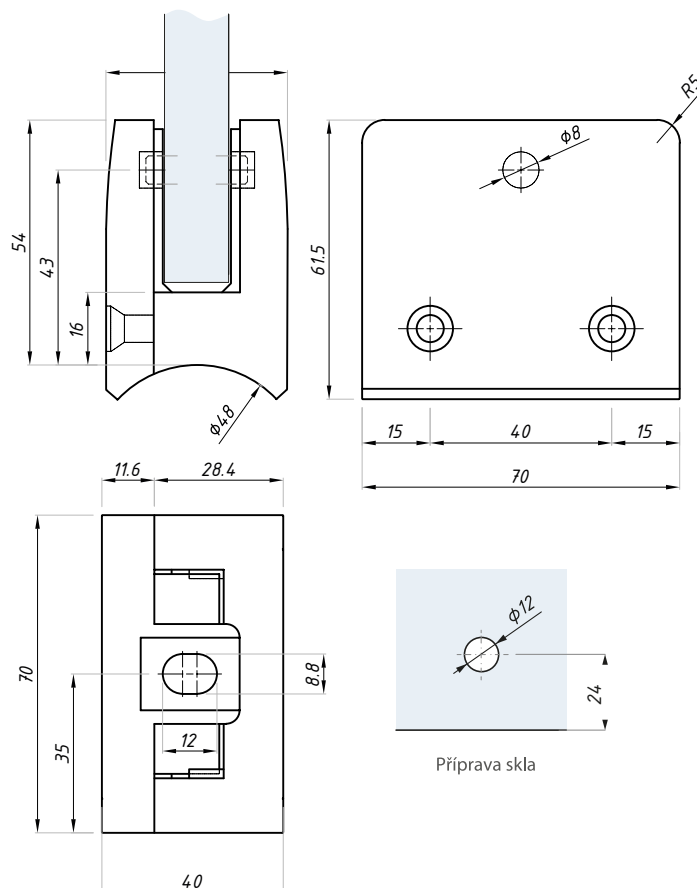

## ROZMĚRY A TECHNICKÁ DATA

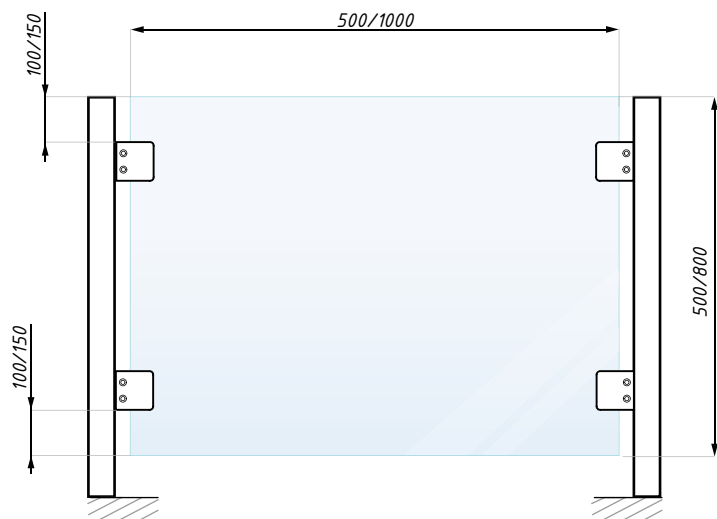


Držák skla bez zajišťovacího kolíku  
a bezpečnostní podložky

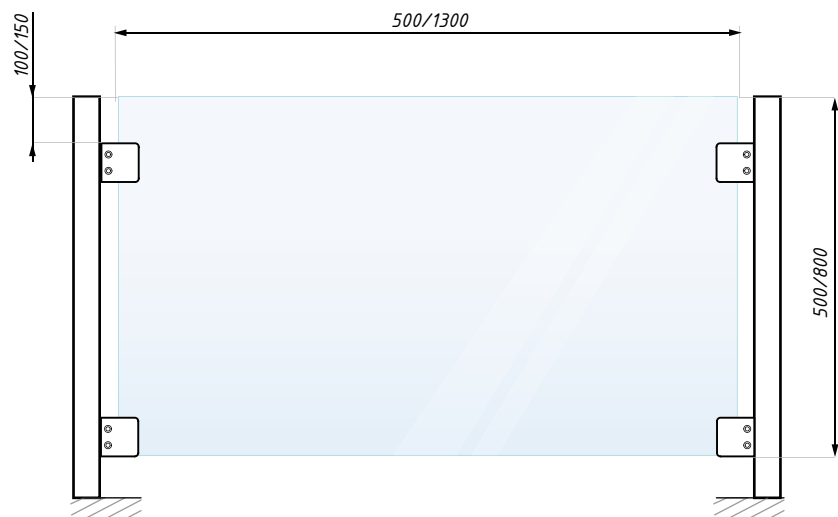

S BEZPEČNOSTNÍ PODLOŽKOU



Držák skla s bezpečnostní podložkou  
a bez zajišťovacího kolíku

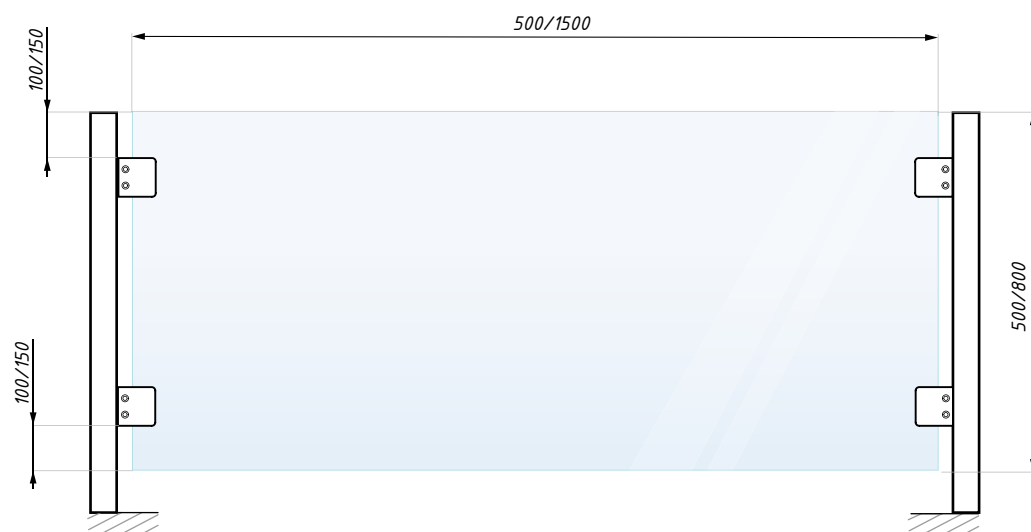

SE ZAJIŠŤOVACÍM KOLÍKEM



Držák skla se zajišťovacím kolíkem  
a bez bezpečnostní podložky

