

OZNAČENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Označení standardních povrchových úprav:

SC Kartáčovaný chrom	NA Stříbrný elox	NAS Kartáčovaný elox	PSS Leštěná nerezová ocel
PC Lesklý chrom nebo hliník	AX Imitace kartáčované nerez - ALINOX	AL Surový hliník	SSS Kartáčovaná nerezová ocel

Označení speciálních povrchových úprav:

BL Černá RAL9005 - matná jemná struktura	NABL Černý elox	ANT Antacitová RAL7016 - hladká matná	NAR Stříbrná RAL9006 - hladká matná
BLG Černá galvanizovaná RAL9005 - hladká matná	WH Bílá RAL9016 - matná jemná struktura	RAL Barevný odstín RAL	
STI Nerezová ocel s titanovým povlakem	TIN Zlatý titan	LM Imitace zlatého povrchu	

Označení povrchových úprav - mokré lakování:

BA Stará mosaz	CA Stará měď
BP Leštěná mosaz	CP Leštěná měď
BM Matná mosaz	CM Matná měď

Označení dřevěných povrchových úprav:

WOOD Imitace dřeva	BUK	WENGE
THERMOWOOD	JASAN	DUB

Označení barevných provedení pro těsnění:

BL Černá
GR Šedá
WH Transparentní

SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Lakování nabízených profilů a kování nabízí společnost Bartosini s.r.o. již několik sezón.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

RAL



Stará měď - označní CA



Stará mosaz - označní BA

Produkty, označené „RAL“, jsou mimo klasického práškového lakování dle škály RAL dostupné také ve speciální povrchové úpravě, mokřím lakování, provedení v stařené mosazi, mědi, nebo v lesklém či matném povrchu.

VZORNÍK

Vzorník speciálních lakování.



Pro získání vzorníku speciálních povrchových úprav kontaktujte společnost Bartosini .

OBSAH

BALUSTRADO

Profily pro skleněné zábradlí 3

FINESTRA

Předokenní zábradlí 19

SIENA

Kování pro zábradlí 27



BALUSTRADO

Profily pro skleněné zábradlí



BAL2-D

Profil pro zábradlí, kotvení shora

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DÉLKY (mm):

1495

3000

6010





Výrobní formulář pro řezání profilu Balustrado
na míru najdete na stránkách Bartosini.



Řezání na míru

Vzorový řez – sklo 16,76 mm

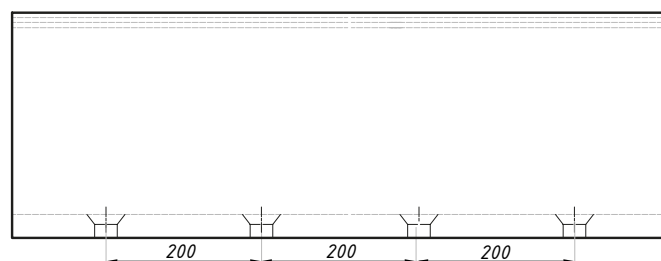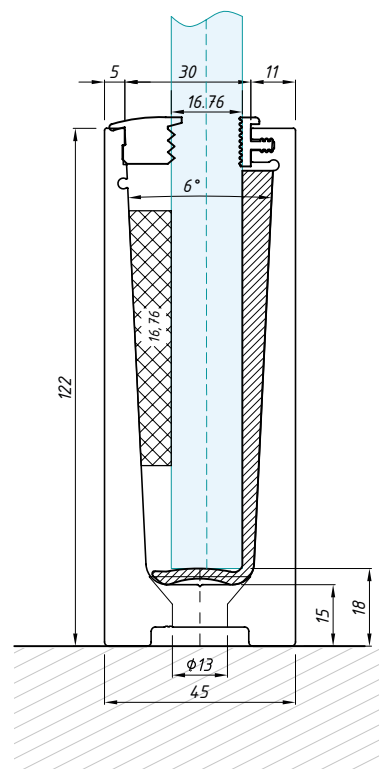


Prosíme specifikujte tloušťku skla a typ univerzálního těsnění při objednávce
Při použití v exteriéru nutno provést odvodnění profilu

tloušťka skla (mm): 12,76 - 21,52
materiál: hliník

neobsahuje kotvení do podlahy

BAL2-F

Zábradlí - profil s vyoseným horním kotvením

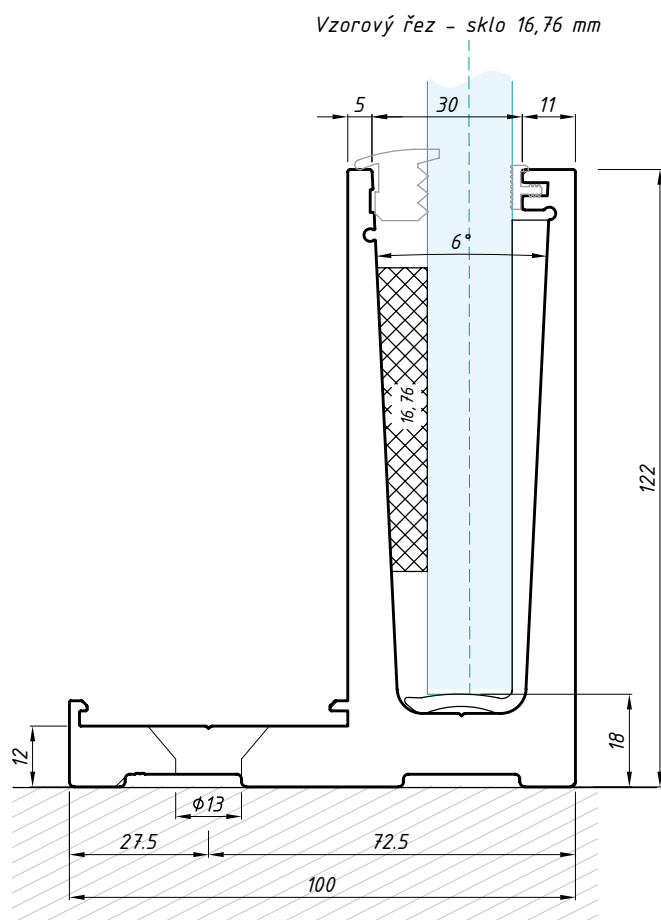

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000


6010



Výrobní formulář pro řezání profilu Balustrado
na míru najdete na stránkách Bartosini.



Řezání na míru

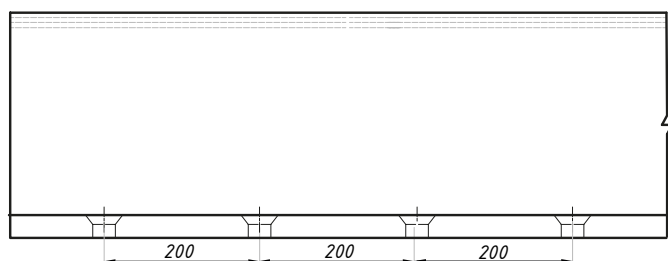

Prosíme specifikujte tloušťku skla a typ univerzálního těsnění při objednávce
Při použití v exteriéru nutno provést odvodnění profilu

neobsahuje kryt
neobsahuje kotvení do podlahy

tloušťka skla (mm): 12,76 - 21,52
materiál: hliník

BAL2-S

Profil pro zábradlí, boční kotvení

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000

6010





Výrobní formulář pro řezání profilu Balustrado
na míru najdete na stránkách Bartosini.



Řezání na míru

Vzorový řez – sklo 16,76 mm

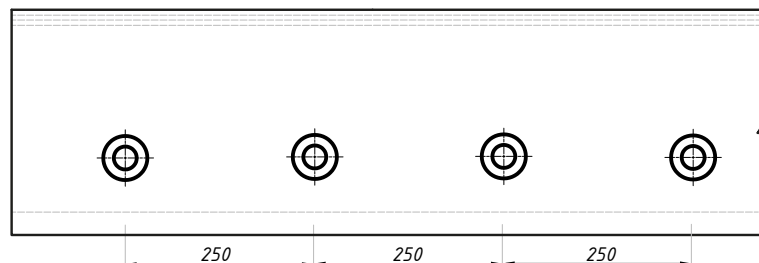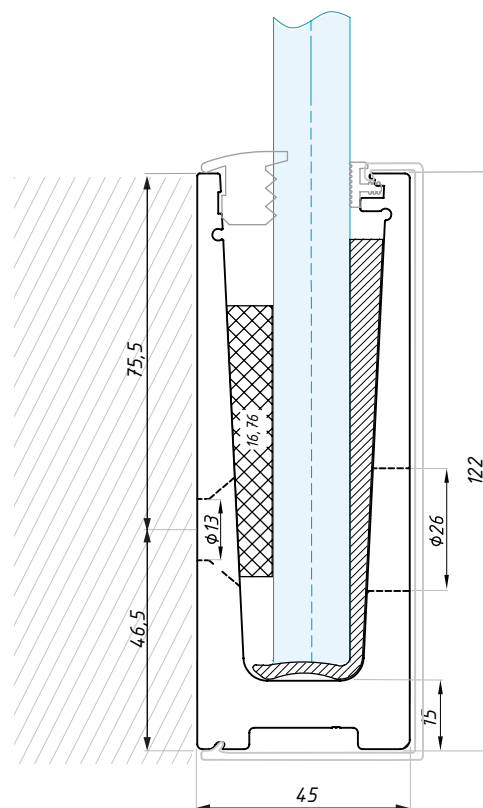

Prosíme specifikujte tloušťku skla a typ univerzálního těsnění při objednávce
Při použití v exteriéru nutno provést odvodnění profilu
Doporučujeme použít kryt BAL2-COV-S



tloušťka skla (mm): 12,76 - 21,52
materiál: hliník

neobsahuje kryt
neobsahuje kotvení do podlahy
neobsahuje záslepky montážních otvorů

BAL2-Y

Profil pro zábradlí, vyosené kotvení boční kotvení

Vzorový řez – sklo 16,76 mm

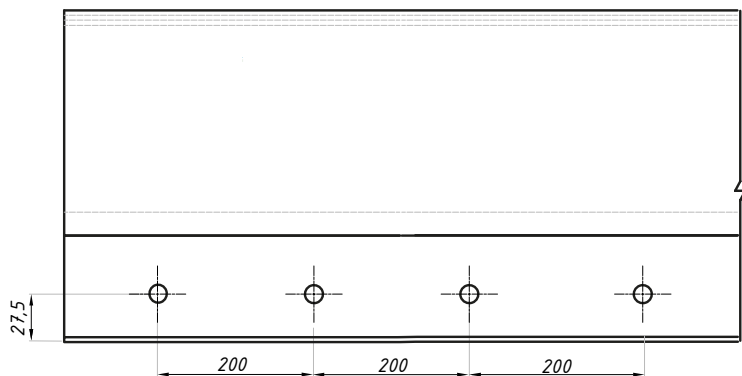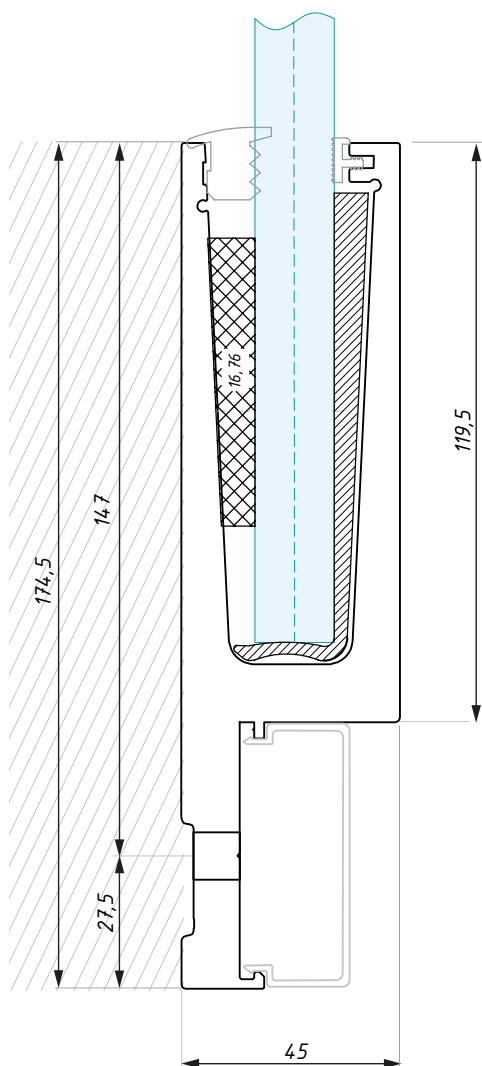

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL

RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000

6010



Výrobní formulář pro řezání profilu Balustrado na míru najdete na stránkách Bartosini.



Řezání na míru



Prosíme specifikujte tloušťku skla a typ univerzálního těsnění při objednávce
Při použití v exteriéru nutno provést odvodnění profilu

neobsahuje kryt
neobsahuje kotvení do podlahy

tloušťka skla (mm): 12,76 - 21,52
materiál: hliník

BAL2-COV-FY

Kryt pro profil BAL2-F a BAL2-Y

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL




RAL
RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000

6010

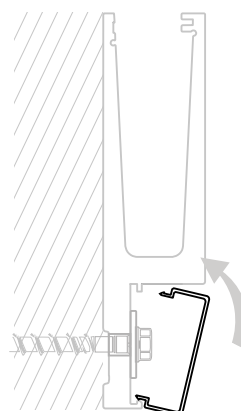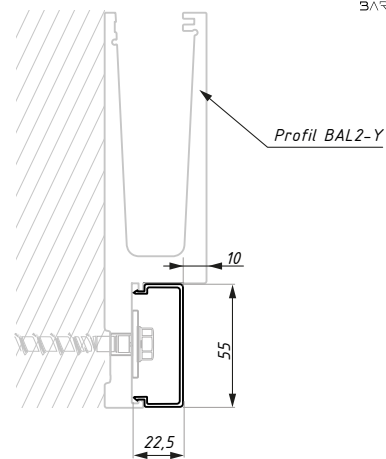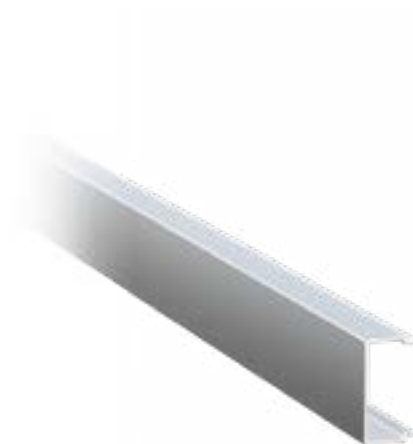

materiál: hliník

BAL2-COV-S

Kryt pro profil BAL2-S

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

BL




RAL

DĚLKY (mm):

1495

3000


6010

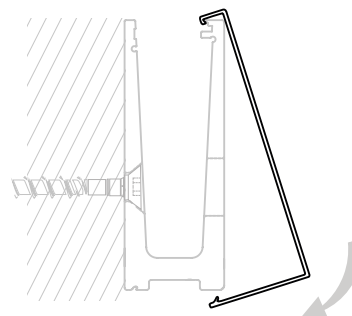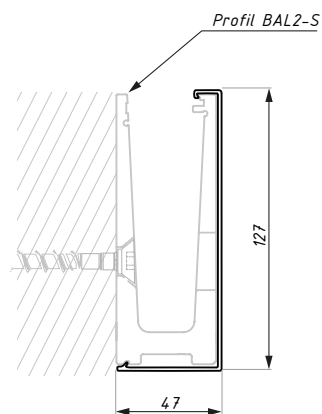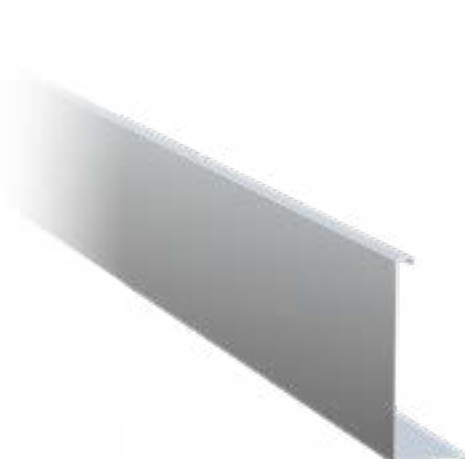


materiál: hliník

KOTVENÍ BAL2-Y

Kotvení profilu BAL2-Y

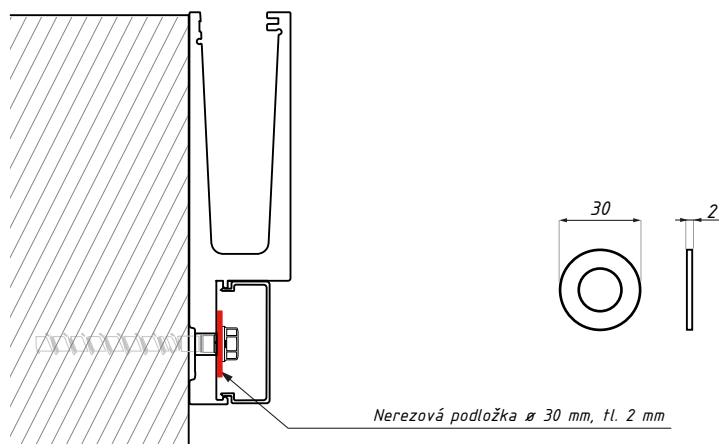


*Při kotvení profilu BAL2-Y je NUTNO použít
pod šroub nerezovou podložku $\varnothing$ 30 mm, tl. 2 mm.*

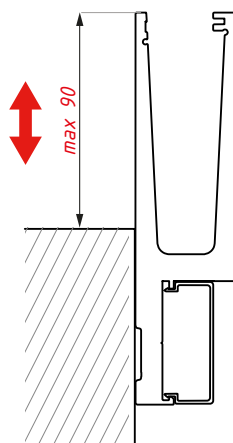

*Maximální přesah profilu BAL2-Y
nad nosnou konstrukcí je 90 mm.*


KOTVENÍ BAL2-Y

Kotvení profilu BAL2-Y při výšce skla $L < 1000$ mm

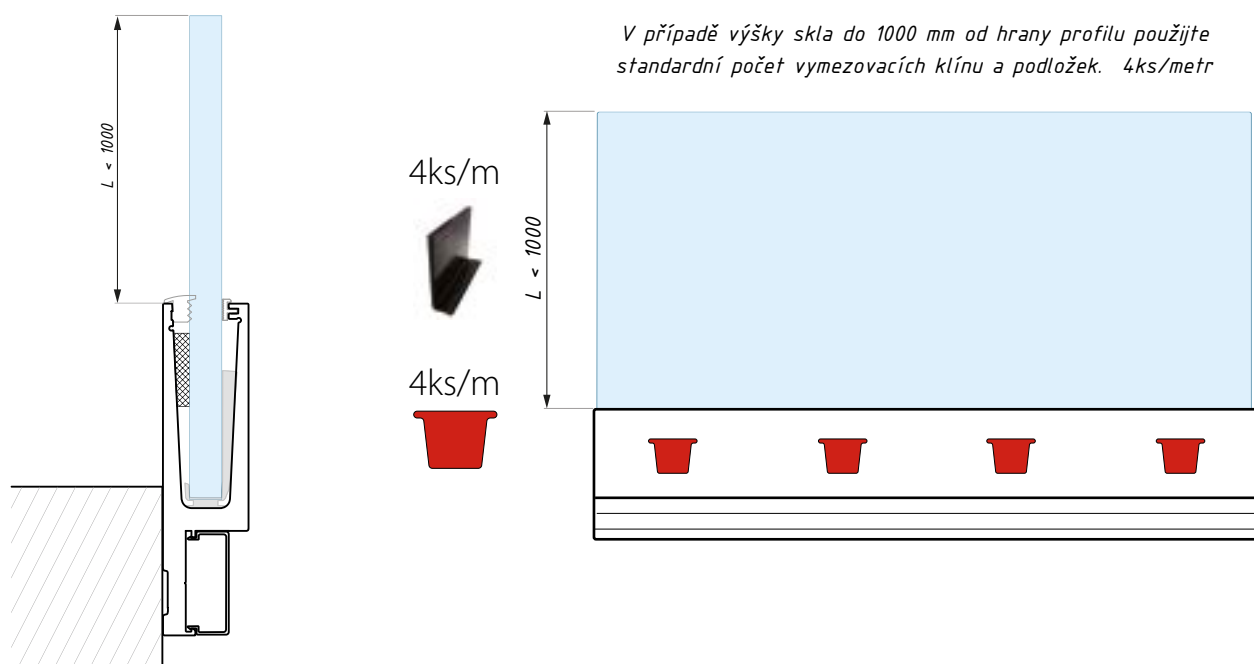


KOTVENÍ BAL2-Y

Kotvení profilu BAL2-Y při výšce skla $L = 1000 - 1200$

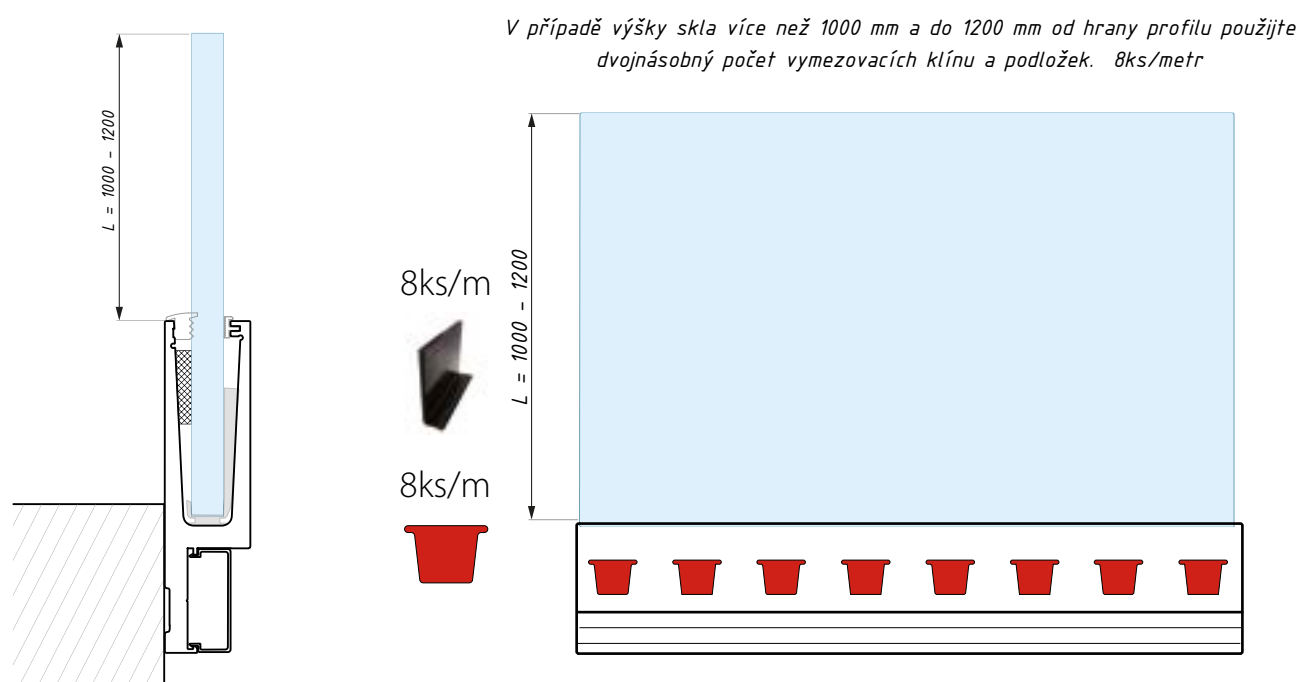

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sety příslušenství bez možnosti regulace úhlu

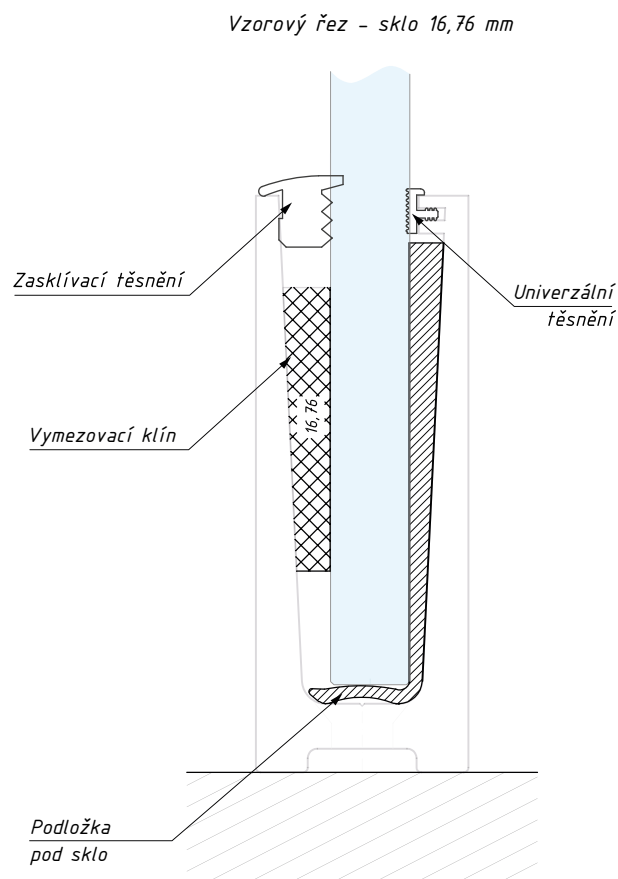

Set pro délku 3000 mm obsahuje:	množství
Podložka pod sklo	12 ks
Vymezovací klín	12 ks
Univerzální těsnění	3000 mm
Zasklívací těsnění	3000 mm

Set pro délku 1495 mm obsahuje:	množství
Podložka pod sklo	6 ks
Vymezovací klín	6 ks
Univerzální těsnění	1500 mm
Zasklívací těsnění	1500 mm

Set pro délku 6010 mm obsahuje:	množství
Podložka pod sklo	24 ks
Vymezovací klín	24 ks
Univerzální těsnění	6000 mm
Zasklívací těsnění	6000 mm

POLOŽKA SETU

Podložka pod sklo - BAL-PAD L



materiál: plast

POLOŽKA SETU

Vymezovací montážní klíny - podle tloušťky skla



pro sklo 12,76 mm



pro sklo 16,76 mm



pro sklo 17,52 mm



pro sklo 20,76 mm




pro sklo 21,52 mm

materiál: plast

BAL2-PIN

Spojovací kolík pro profily BAL2



materiál: nerezová ocel

POLOŽKA SETU



Schéma použití těsnění při atypickém oplechování profilů Balustrado



BAL-UNI SEAL 1
(nevhodné pro regulovatelný set ADJ)




BAL-UNI SEAL 2
(nevhodné pro regulovatelný set ADJ)

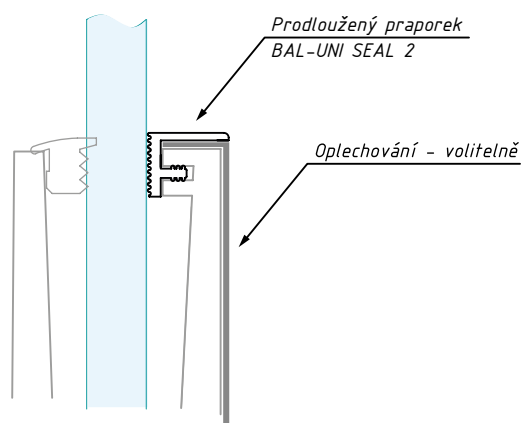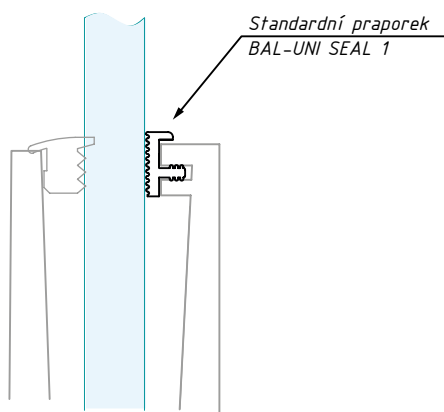

materiál: černá pryž

POLOŽKA SETU

Zasklívací těsnění

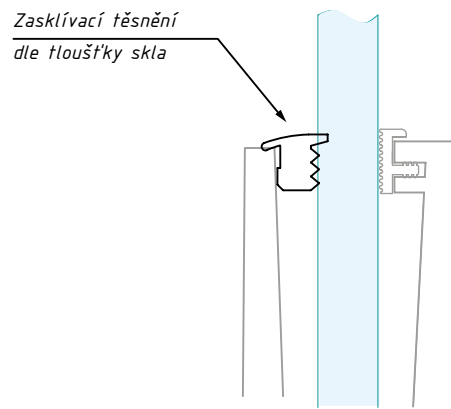

materiál: černá pryž

REGULOVATELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Set příslušenství - regulovatelný (sklo 16,76 mm)




Těsnění BAL-UNI SEAL ADJ




Zasklívací těsnění

Výška skla 1000 mm max. ± 6 mm

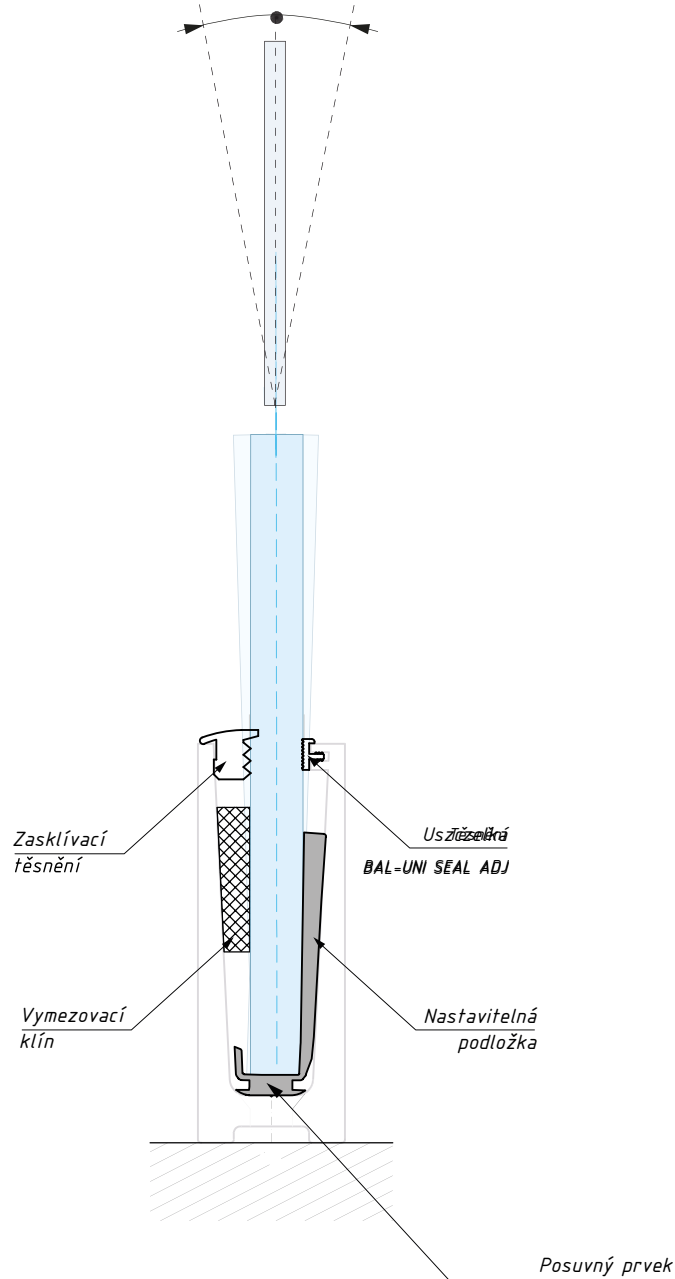

Set pro délku 3000 mm obsahuje:	množství
Nastavitelná podložka	12 ks
Posuvný prvek	12 ks
Vymezovací klín	12 ks
Univerzální těsnění BAL-UNI SEAL-ADJ	3000 mm
Zasklívací těsnění	3000 mm

Set pro délku 1500 mm obsahuje:	množství
Nastavitelná podložka	6 ks
Posuvný prvek	6 ks
Vymezovací klín	6 ks
Univerzální těsnění BAL-UNI SEAL-ADJ	1500 mm
Zasklívací těsnění	1500 mm

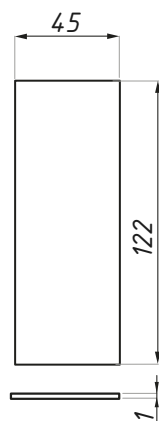

BAL-D-EC

Čelní záslepka pro profil BAL-D

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA


SSS

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

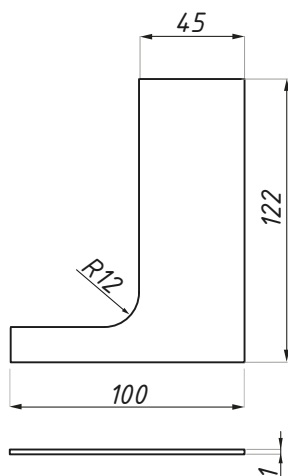

BAL-F-EC L (R)

Čelní záslepka pro profil BAL-F, levá a pravá


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

SSS


BL

RAL

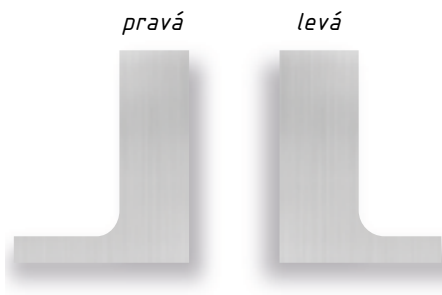

Orientaci záslepky určujeme při pohledu z kotevní strany

materiál: nerezová ocel

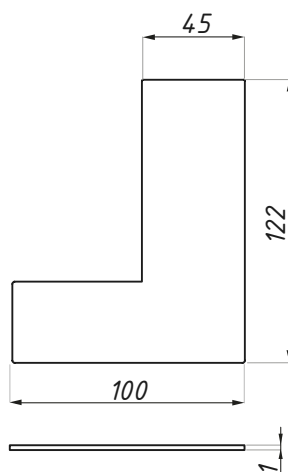

BAL2-F-EC-L (R)

Čelní záslepka pro profil BAL2-F, levá a pravá


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

SSS


BL

RAL

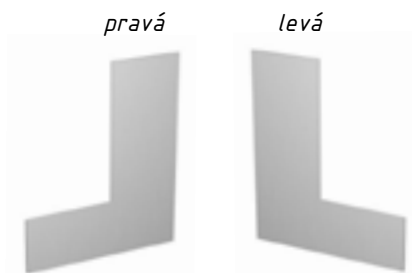

Orientaci záslepky určujeme při pohledu z kotevní strany

materiál: nerezová ocel

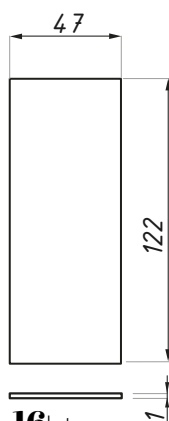

BAL2-S-EC

Čelní záslepka pro profil BAL2-S

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL

NA

RAL

SSS



materiál: nerezová ocel

BAL2-Y-EC L (R)

Čelní záslepka pro profil BAL2-Y

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

SSS


BL

RAL

levá



pravá

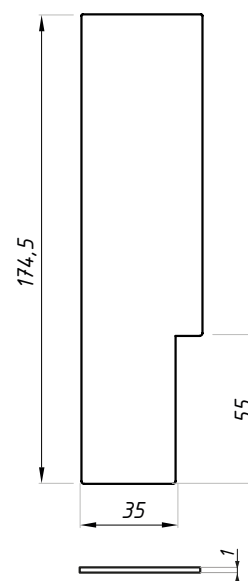

Orientaci záslepky určujeme při pohledu z kotevní strany

materiál: nerezová ocel

BAL-TOOL

Multifunkční zasklívací nářadí pro profil Balustrado

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL



materiál: nerezová ocel

BAL-TOOL-ADJ

Nářadí pro nastavení sklonu skla

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

BL




materiál: nerezová ocel

SUPFG-NH

Kotvící sloupek pro skleněné zábradlí

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

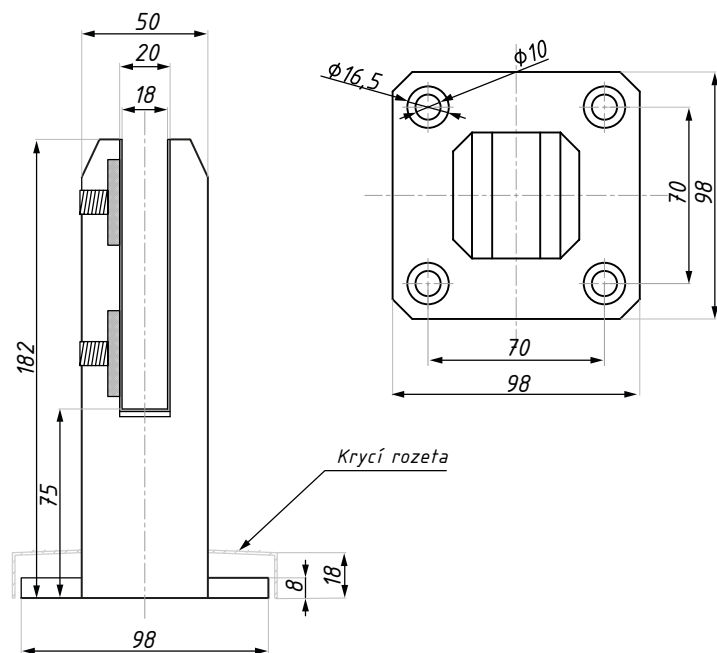



pro sklo (mm): 12 - 17,52
materiál: nerezová ocel

SUPFG-COV


Krycí rozeta pro kotvící sloupek

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel

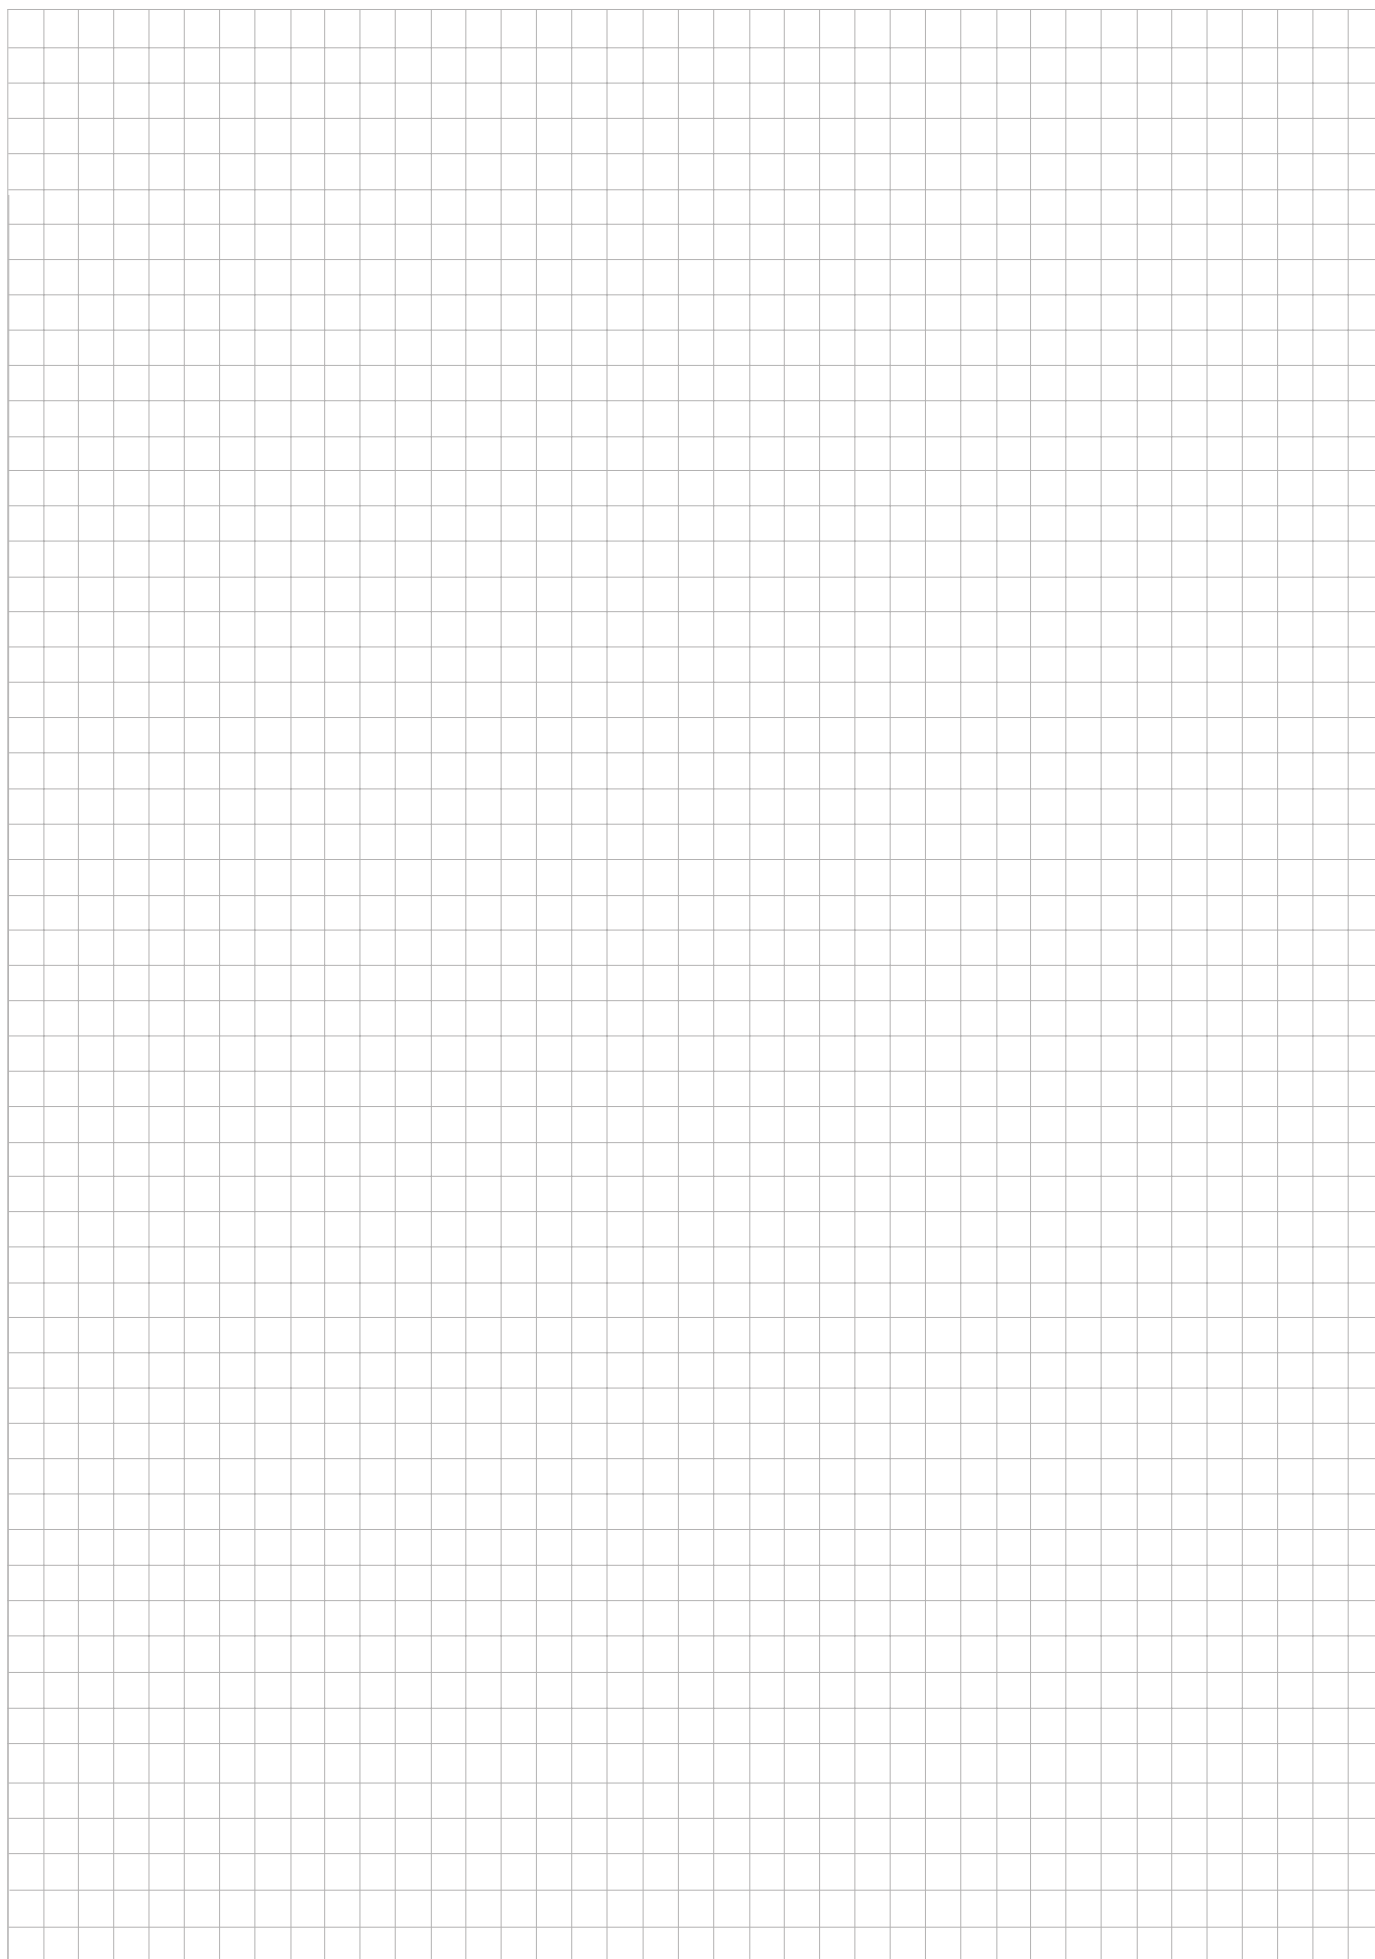



FINESTRA

Předokenní zábradlí



FINESTRA CLASSIC

Předokenní zábradlí s profilem FIN-TR

*Záslepka
Montáž lepením*

Kryt

Hlavní profil


Šroubovací záslepka

max. šířka skla (mm): 1800
max výška skla (mm): 1200

certifikováno pro sklo (mm): 12,76 a 16,76

FINESTRA SLIM

Předokenní zábradlí s profilem FIN-TR2

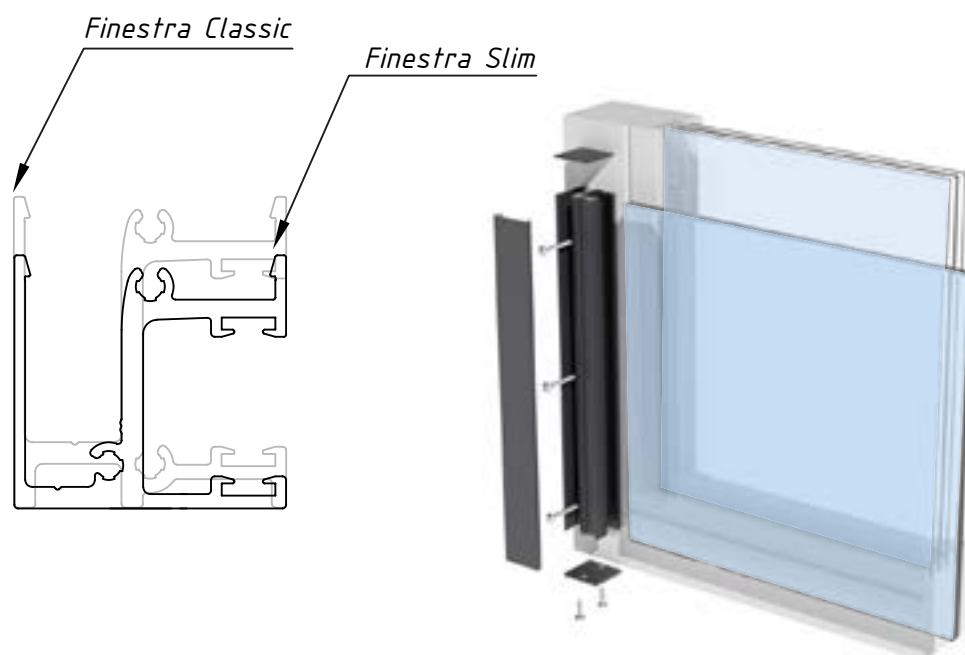


materiál: hliník

délka (mm): 2100; 6010
pro sklo (mm): 8,76 a 12,76

FINESTRA DOUBLE

Předokenní zábradlí s profilem FIN-TR a FIN-DTR

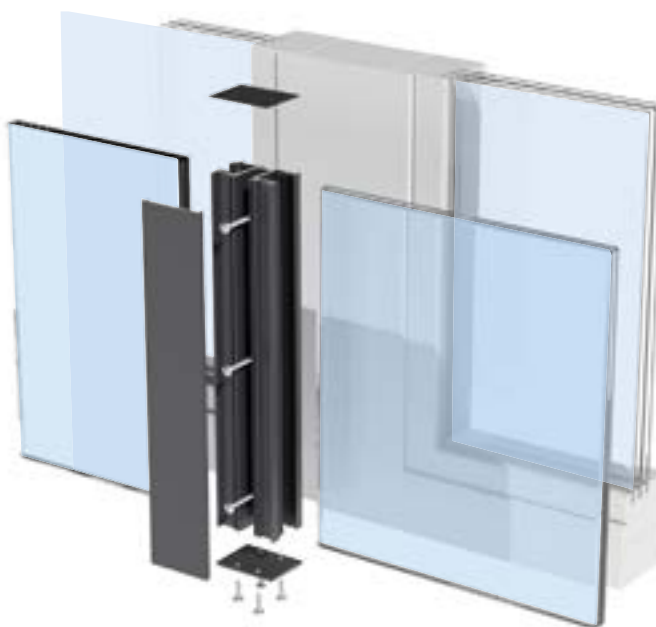

pro použití s profilem pouze s profilem FIN-TR

délka (mm): 1250; 6010
materiál: hliník

pro sklo 8,76 - 16,76
certifikováno pro sklo (mm): 12,76 a 16,76

FIN-TR

Profil předokenního zábradlí


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

ANT

RAL

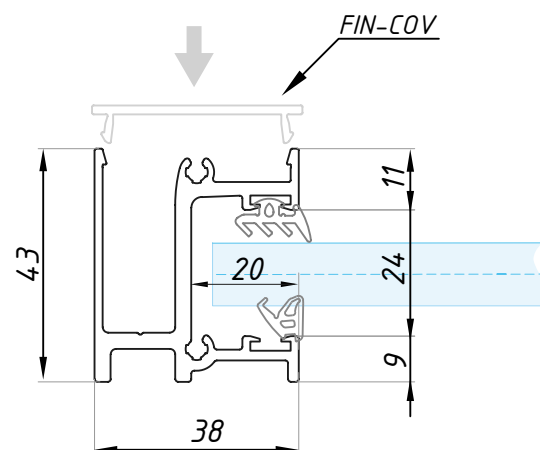

délka (mm): 2100; 6010
materiál: hliník

pro sklo 8,76 - 16,76
certifikováno pro sklo (mm): 12,76 a 16,76

lze kombinovat s profilem s profilem FIN-DTR

FIN-TR2


Profil předokenního zábradlí FINESTRA SLIM

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

ANT

RAL

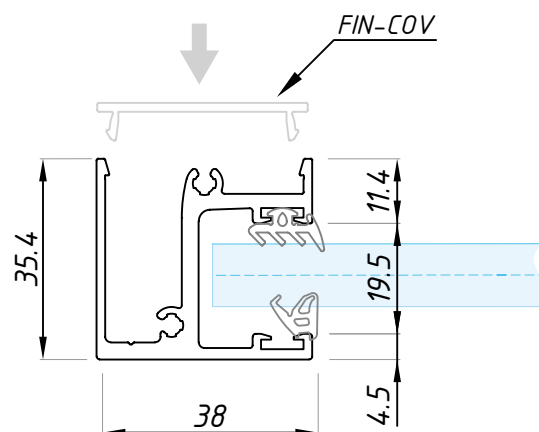

délka (mm): 2100; 6010
materiál: hliník

pro sklo (mm): 8,76 nebo 12,76

FIN-DTR

Profil předokenního zábradlí FINESTRA DOUBLE


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

ANT

RAL

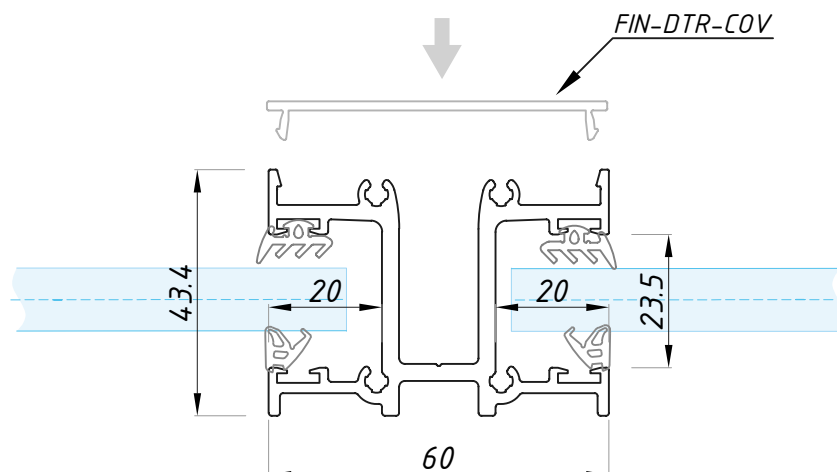


délka (mm): 1250; 6010
materiál: hliník

pro sklo 8,76 - 16,76
certifikováno pro sklo (mm): 12,76 a 16,76

pro použití s profilem pouze s profilem FIN-TR

FIN-COV

Kryt pro profil FIN-TR a FIN-TR2

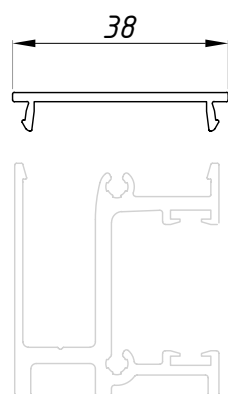

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

ANT


RAL

materiál: hliník

délka (mm): 2100; 6010

FIN-DTR-COV

Kryt pro profil FIN-DTR

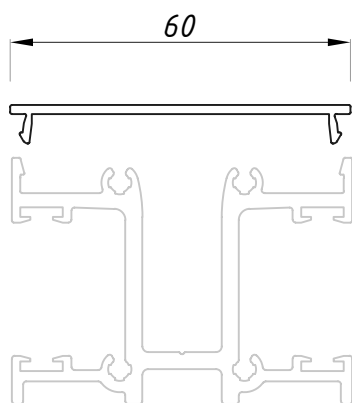

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

AX

ANT

RAL

materiál: hliník


délka (mm): 1250; 6010

FIN-EC

Záslepka tl. 3 mm, včetně montážních šroubů, pro profil FIN-TR

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

- NA
- SSS
- ANT
- RAL

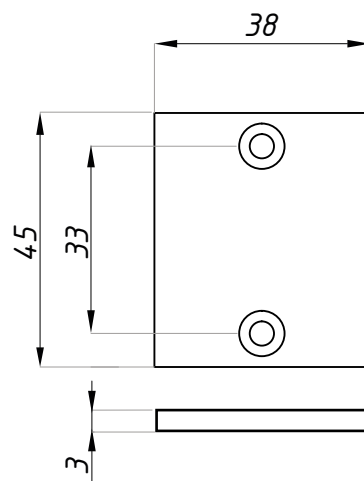


materiál: nerezová ocel

FIN-EC-2

Horní čelní záslepka, montáž lepením

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

- NA
- SSS
- ANT
- RAL

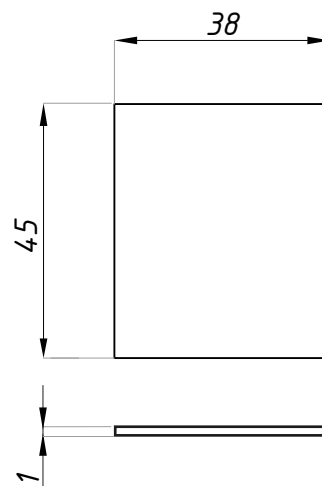


materiál: nerezová ocel

FIN-TR2-EC

Pár záslepek tl. 3 mm, včetně montážních šroubů, pro profil FIN-TR2, FINESTRA SLIM

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


- NA
- ANT
- RAL

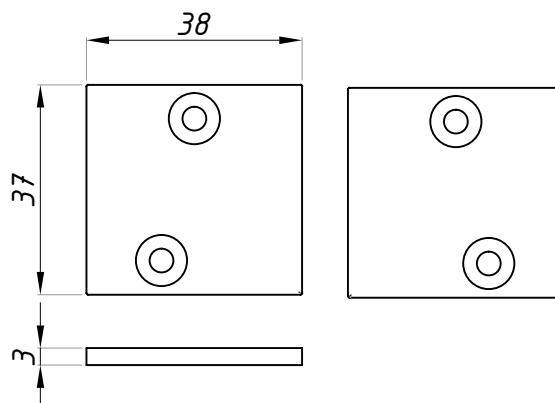

materiál: nerezová ocel

FIN-TR2-EC-2

Horní čelní záslepka, montáž lepením, pro profil FIN-TR2, FINESTRA **SLIM**

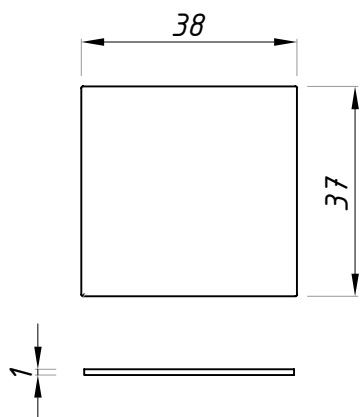

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA


ANT

RAL

materiál: nerezová ocel

FIN-DTR-EC

Záslepka tl. 3 mm, včetně montážních šroubů, pro profil FIN-DTR, FINESTRA **DOUBLE**

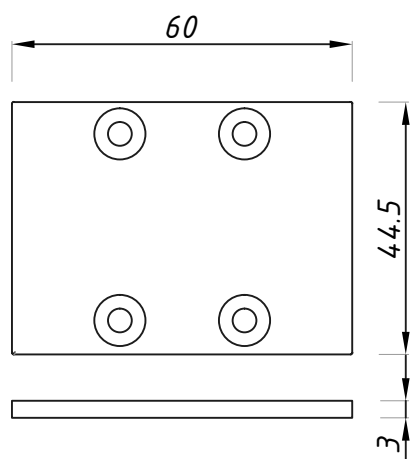

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

SSS


ANT

RAL

materiál: nerezová ocel

FIN-DTR-EC-2

Horní čelní záslepka, montáž lepením, pro profil FIN-DTR, FINESTRA **DOUBLE**

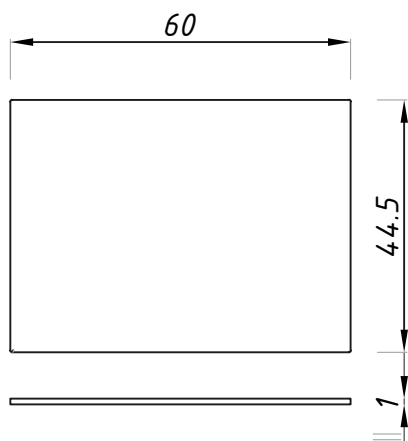

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

SSS


ANT

RAL

materiál: nerezová ocel

FIN-EC-PAD


Přyzová samolepící podložka pod sklo, pro záslepku FIN-EC

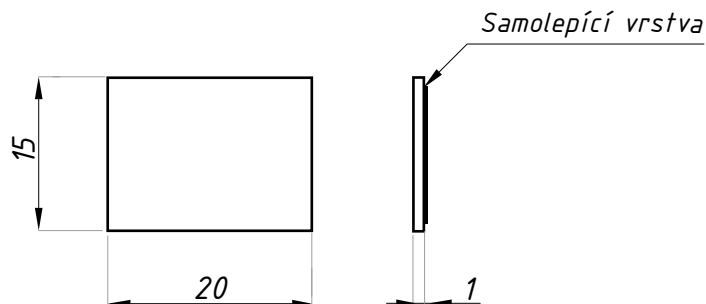

materiál: černá pryž

FIN-SEAL-UNI


Vnější univerzální těsnění




materiál: černá pryž

FIN-SEAL


Zasklívací těsnění




FIN-SEAL09




FIN-SEAL11



FIN-SEAL13



FIN-SEAL15



FIN-SEAL17

Použití zasklívacího těsnění FIN-SEAL

	8.76	10.76	12.76	16.76
FIN-TR				
FIN-DTR - FINESTRA DOUBLE	FIN-SEAL09	FIN-SEAL11	FIN-SEAL13	FIN-SEAL17
FIN-TR2 - FINESTRA SLIM	FIN-SEAL13	FIN-SEAL15	FIN-SEAL17	✗

materiál: černá pryž



SIENA

Kování pro zábradlí





8

EB01-R

Držák kruhového madla, montáž do zdi

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

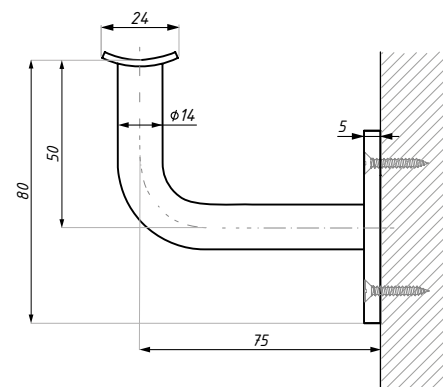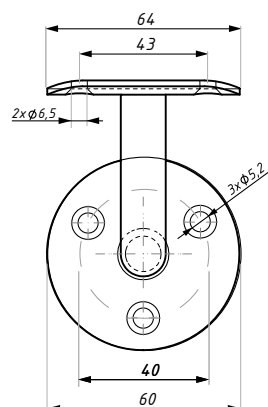



materiál: nerezová ocel AISI 304

EB01-S

Držák hranatého madla, montáž do zdi

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

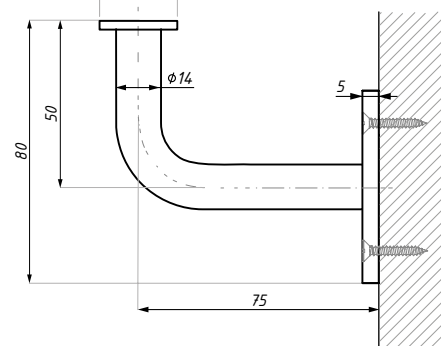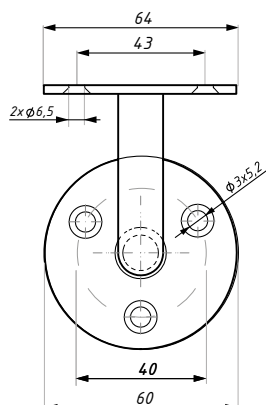



materiál: nerezová ocel AISI 304

EB02-R

Držák kruhového madla, montáž do skla

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

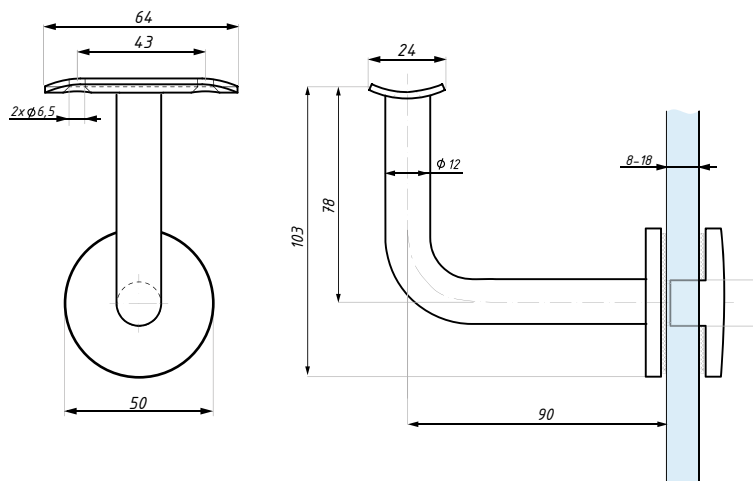

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8 - 18



materiál: nerezová ocel AISI 304

EB02-S

Držák hranatého madla, montáž do skla

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

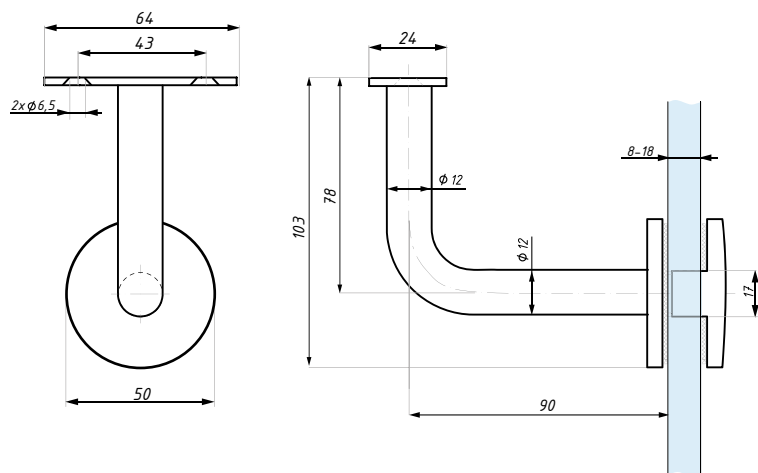

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8 - 18



materiál: nerezová ocel AISI 304

EB03-R

Nastavitelný držák kruhového madla s regulovatelnou výškou, montáž do zdi

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

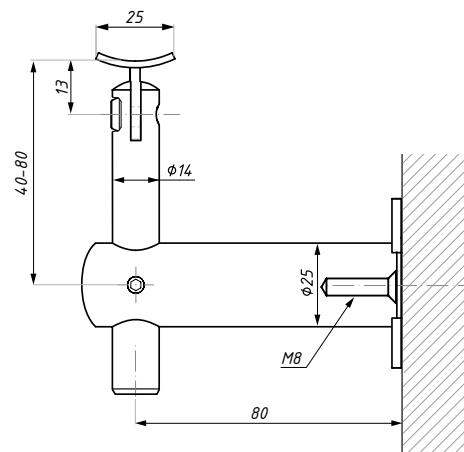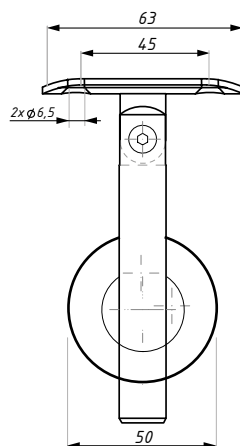



materiál: nerezová ocel AISI 304

EB03-S

Nastavitelný držák hranatého madla s regulovatelnou výškou, montáž do zdi

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

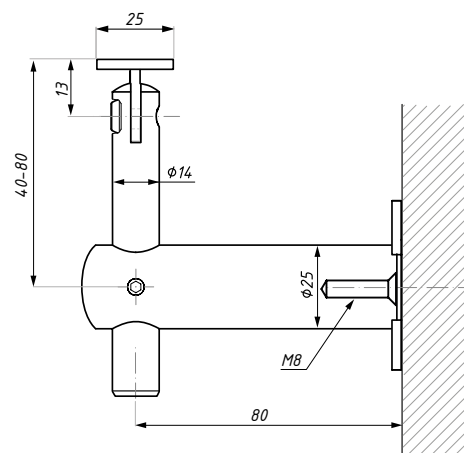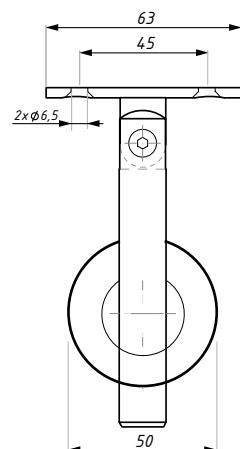



materiál: nerezová ocel AISI 304

EB04-R

Nastavitelný držák kruhového madla s regulovatelnou výškou, montáž do skla

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

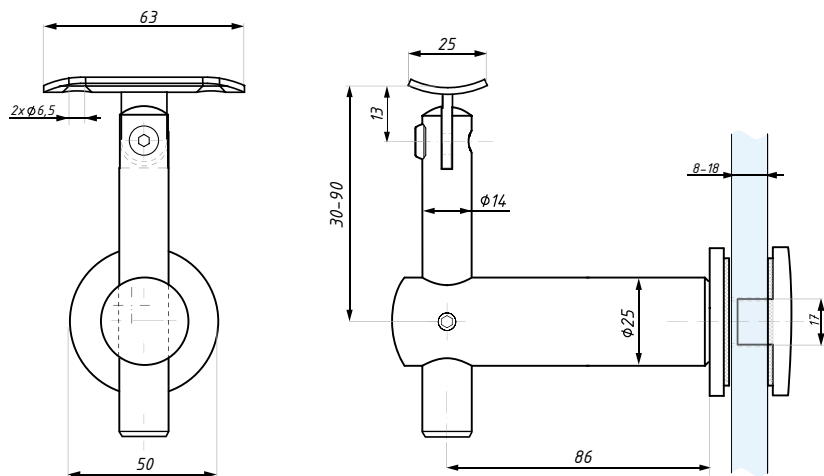

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8-18

materiál: nerezová ocel AISI 304





EB04-S

Nastavitelný držák hranatého madla s regulovatelnou výškou, montáž do skla

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

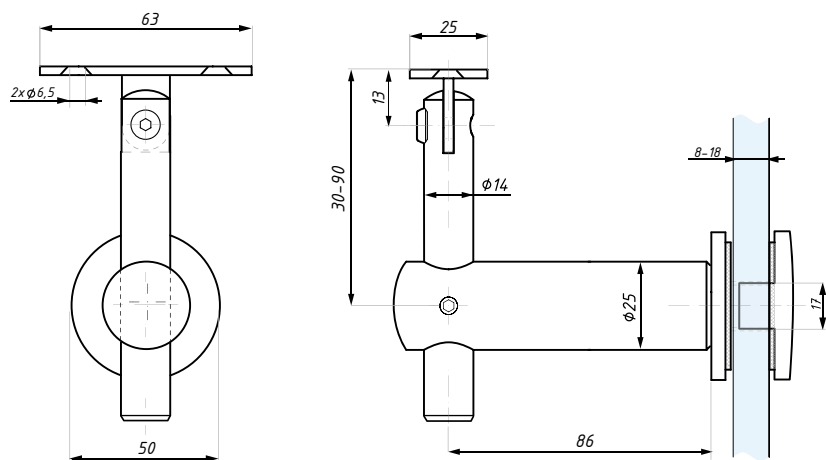

Příprava skla

tloušťka skla (mm): 8-18

materiál: nerezová ocel AISI 304



EB-HR-P16

Kruhové madlo


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

DÉLKY (mm):

3000

6000



Kruhové madlo EB-HR-P16

Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.

materiál: nerezová ocel AISI 304

EB-HR-P00

Čtvercové madlo


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

DÉLKY (mm):

3000

6000



Čtvercové madlo EB-HR-P00

Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 304

EB-HR-EC-P16

Čelní záslepka pro kruhové madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



Záslepka pro kruhové madlo EB-HR-P16



Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 304

EB-HR-EC-P00

Čelní záslepka pro čtvercové madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



Záslepka pro čtvercové madlo EB-HR-P00



Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 304

EB-HR-CON-P00

Spojka pro čtvercové madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

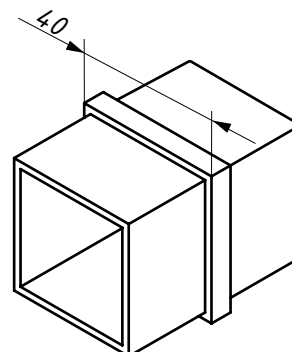

Spojka pro čtvercové madlo EB-HR-P00

Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 304

EB-HR-CON-P16

Spojka pro kruhové madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

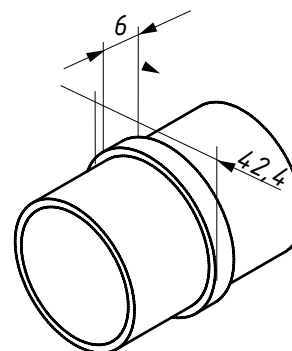

Spojka pro kruhové madlo EB-HR-P16

Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®.


materiál: nerezová ocel AISI 304

HLINÍKOVÉ NARÁŽECÍ MADLO RHR



SPOJOVÁNÍ NARÁŽECÍHO MADLA RHR

Díky použití spojovacího kolíku **RHR-PIN** dosáhneme
pevný a hladký spoj profilu

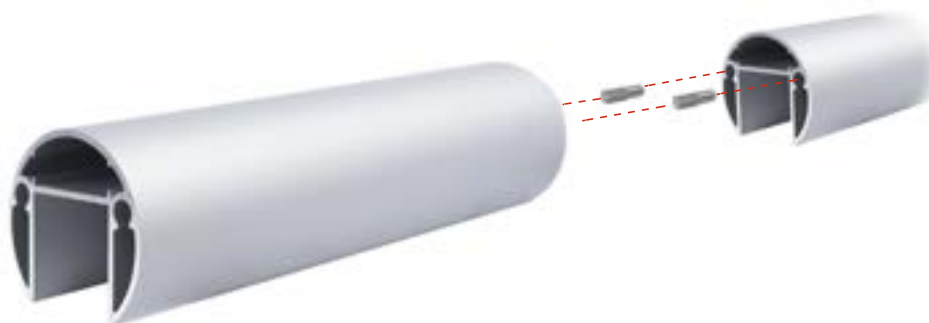

RHR

Hliníkové kruhové narážecí madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


AX

NA

DĚLKA (mm):

3000

6000



materiál: hliník


tloušťka skla (mm): 12,38 - 21,52 mm

RHR-EC

Čelní záslepka pro kruhové narážecí madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:


RAL

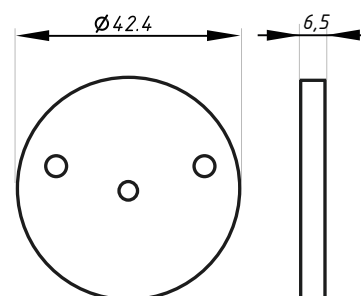

materiál: hliník

RHR-CON-ADJ

Spojka pro kruhové narážecí madlo



materiál: hliník

RHR-PIN

Spojovací kolík



materiál: nerezová ocel

RHR-SEAL

Těsnění pro hliníkové narážecí madlo



Těsnění pro narážecí madlo:	Tloušťka skla (mm)
RHR-SEAL12	12,38 - 13,52
RHR-SEAL16	16,38 - 17,52
RHR-SEAL20	20,38 - 20,76
RHR-SEAL21	21,14 - 21,52

materiál: pryž

P-UNR

Kruhové nárazecí madlo


POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

DÉLKA (mm):

2500

5000

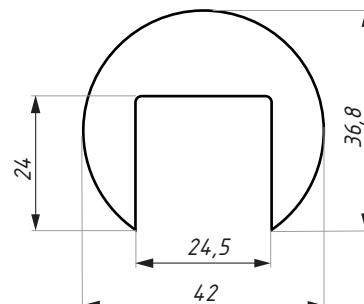

Těsnění pro nárazecí madlo:	Tloušťka skla (mm)
P-UN-SEAL 8-11	8 - 10,76
P-UN-SEAL 11-13,5	10,76 - 13,52
P-UN-SEAL 16-17,5	16,76 - 17,52
P-UN-SEAL 20-21,5	20,76 - 21,52

Specifikujte kód těsnění v objednávce


Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®

tloušťka skla (mm): 8-21,52 mm

materiál: nerezová ocel AISI 304

P-UNP

Čtvercové nárazecí madlo

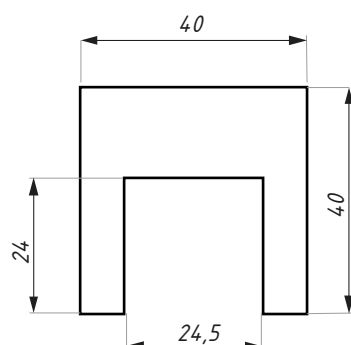

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

DĚLKA (mm):

2500

5000

Těsnění pro nárazecí madlo:	Tloušťka skla (mm)
P-UN-SEAL 8-11	8 - 10,76
P-UN-SEAL 11-13,5	10,76 - 13,52
P-UN-SEAL 16-17,5	16,76 - 17,52
P-UN-SEAL 20-21,5	20,76 - 21,52

Specifikujte kód těsnění v objednávce
Pro další příslušenství kontaktujte společnost Bartosini®

tloušťka skla (mm): 8-21,52 mm

materiál: nerezová ocel AISI 304

P-UNR-Z

Záslepka pro kruhové narážecí madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel AISI 304

P-UNP-Z

Záslepka pro čtvercové narážecí madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel AISI 304

P-UNR-L

Spojka pro kruhové narážecí madlo

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel AISI 304

P-UNP-L

Spojka pro čtvercové narážecí madlo



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

materiál: nerezová ocel AISI 304

P-UNR-L90

Horizontální spojka pro kruhové narážecí madlo



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

materiál: nerezová ocel AISI 304

P-UNP-L90

Horizontální spojka pro čtvercové narážecí madlo



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

materiál: nerezová ocel AISI 304

P-UNR-L90H

Vertikální spojka pro kruhové narážecí madlo



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



materiál: nerezová ocel AISI 304

U60x33/2

Hliníkový profil, madlo na sklo, bez těsnění

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

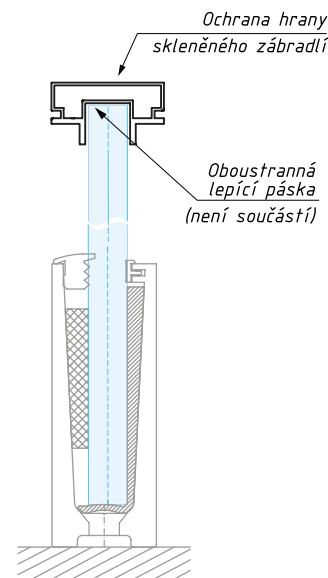

materiál: hliník

délka (mm): 3000

C17x10/2

Zaoblený U-profil, ochrana hrany skla



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

NA

BL

RAL

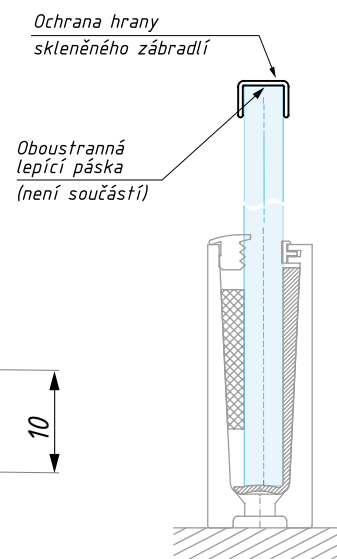

materiál: hliník

délka (mm): 3050; 6010

C22x10/2

Zaoblený U-profil, ochrana hrany skla



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

NA

BL


RAL

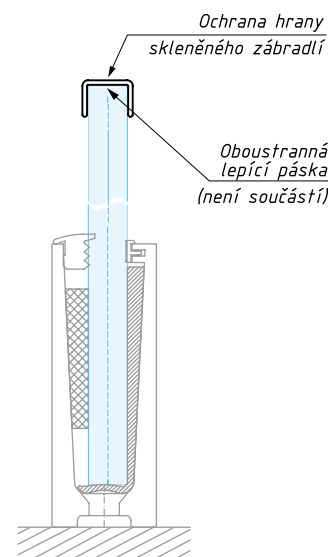


materiál: hliník

délka (mm): 3050; 6010

Ochrana hrany
skleněného zábradlí

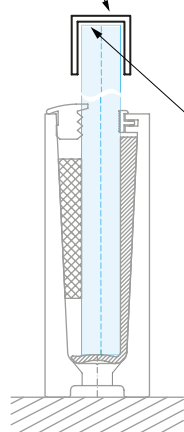

Oboustranná
lepící páska
(není součástí)



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

NA

BL

RAL


délka (mm): 3000

materiál: hliník


U26x20/2

U-profil, ochrana hrany skla

Ochrana hrany
skleněného zábradlí

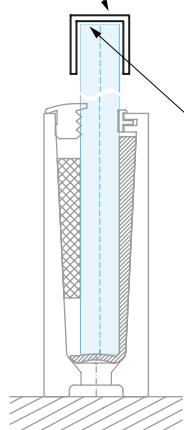

Oboustranná
lepící páska
(není součástí)



POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

AX

NA

BL


RAL

délka (mm): 3050

materiál: hliník

U22x22 BRACKET

Rohová spojka 90°

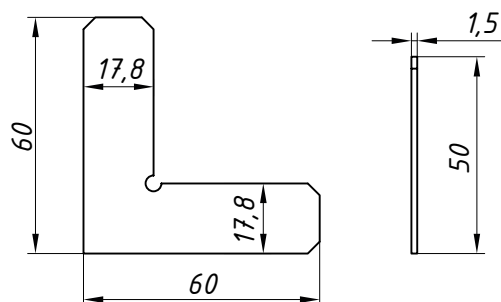

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS



pro profil: U22x22/2, U26x20/2, C22x10/2

materiál: nerezová ocel

C17x10-EC


Čelní záslepka pro C17x10/2

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

C22x10-EC


Čelní záslepka pro C22x10/2

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

U22x22-EC


Čelní záslepka pro U22x22/2

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

U26x20-EC


Čelní záslepka pro U26x20/2

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

NA

BL

RAL



materiál: nerezová ocel

RC20-UP

Držák výplně zabradlí s plochou základnou

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


BL

RAL



Kód	Tloušťka skla (mm)
RC20-UP06	6
RC20-UP07	6,76
RC20-UP08	8
RC20-UP09	8,76
RC20-UP10	10

materiál: nerezová ocel AISI 304 pro sklo (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10

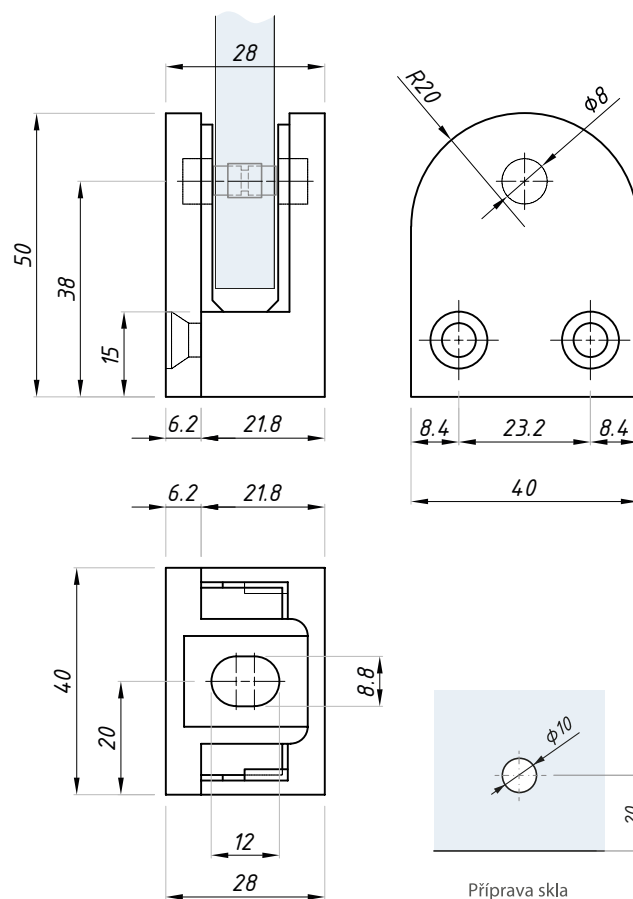

RC21-316-UP

Držák výplně zabradlí s plochou základnou

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


BL

RAL



Kód	Tloušťka skla (mm)
RC21-316-UP06	6
RC21-316-UP07	6,76
RC21-316-UP08	8
RC21-316-UP09	8,76
RC21-316-UP10	10
RC21-316-UP11	10,76

materiál: nerezová ocel AISI 316 pro sklo (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10; 10,76

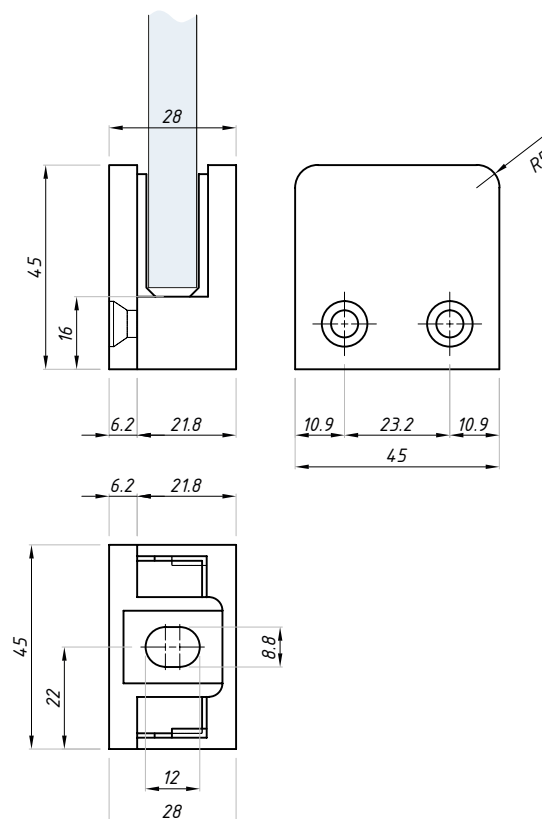

RC21-316-UR


Držák výplně zabradlí s kruhovou základnou

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

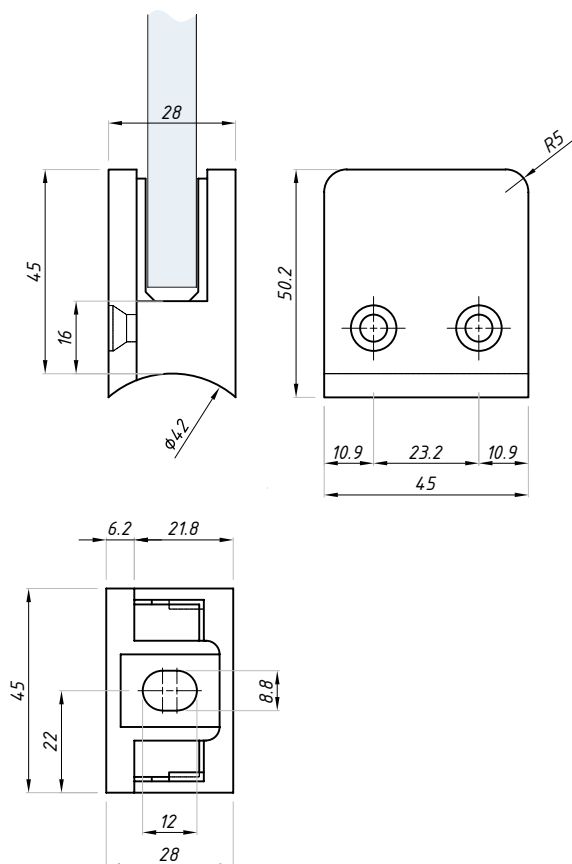

Kód	Tloušťka skla (mm)
RC21-316-UR06	6
RC21-316-UR07	6,76
RC21-316-UR08	8
RC21-316-UR09	8,76
RC21-316-UR10	10
RC21-316-UR11	10,76

pro sklo (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10; 10,76

materiál: nerezová ocel AISI 316

RC22-UP


Držák výplně zabradlí s plochou základnou

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL

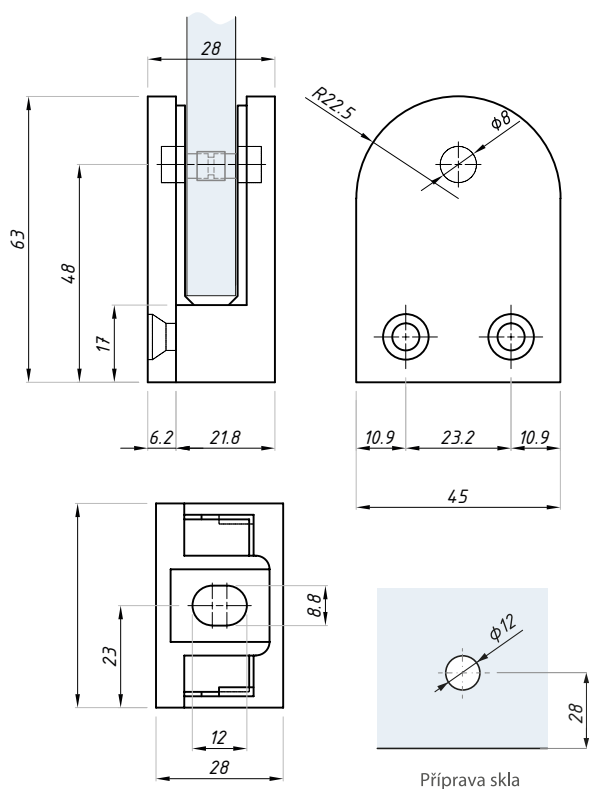

Kód	Tloušťka skla (mm)
RC22-UP08	8
RC22-UP09	8,76
RC22-UP10	10
RC22-UP11	10,76

pro sklo (mm): 8; 8,76; 10; 10,76

materiál: nerezová ocel AISI 304

RC22-UR

Držák výplně zabradlí s kruhovou základnou

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


BL

RAL



Kód	Tloušťka skla (mm)
RC22-UR06	6
RC22-UR07	6,76
RC22-UR08	8
RC22-UR09	8,76
RC22-UR10	10

materiál: nerezová ocel AISI 304 pro sklo (mm): 6; 6,76; 8; 8,76; 10

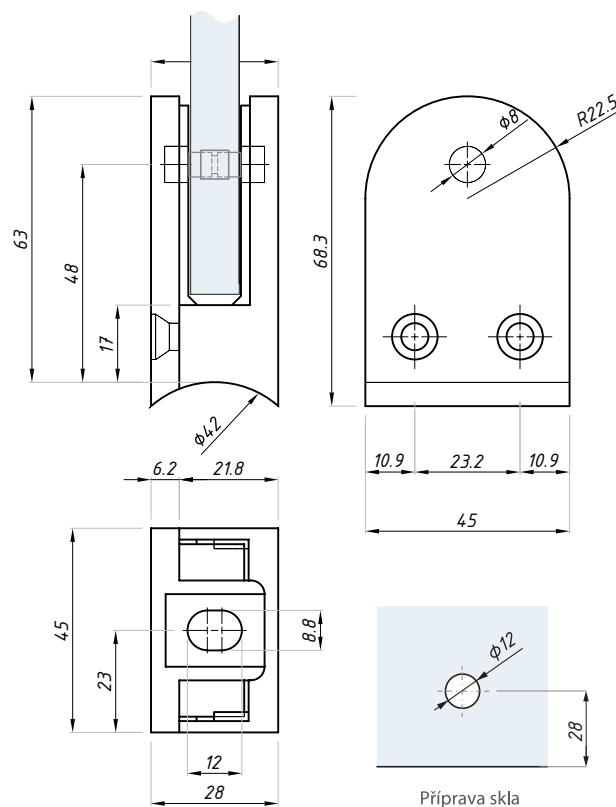

RC26-UP

Držák výplně zabradlí s plochou základnou

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


BL

RAL




Kód	Tloušťka skla (mm)
RC26-UP11	10,76
RC26-UP12	12
RC26-UP13	12,76

materiál: nerezová ocel AISI 304 pro sklo (mm): 10,76; 12; 12,76

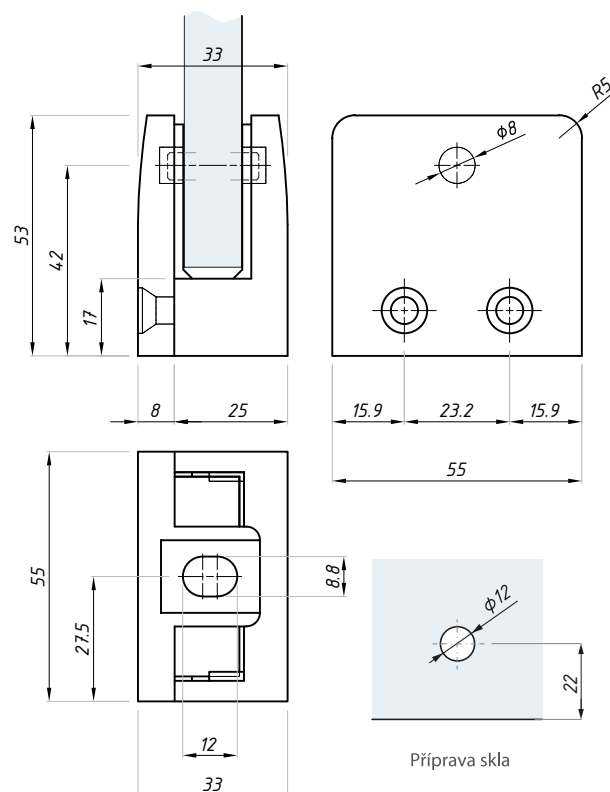

RC26-UR

Držák výplně zabradlí s kruhovou základnou

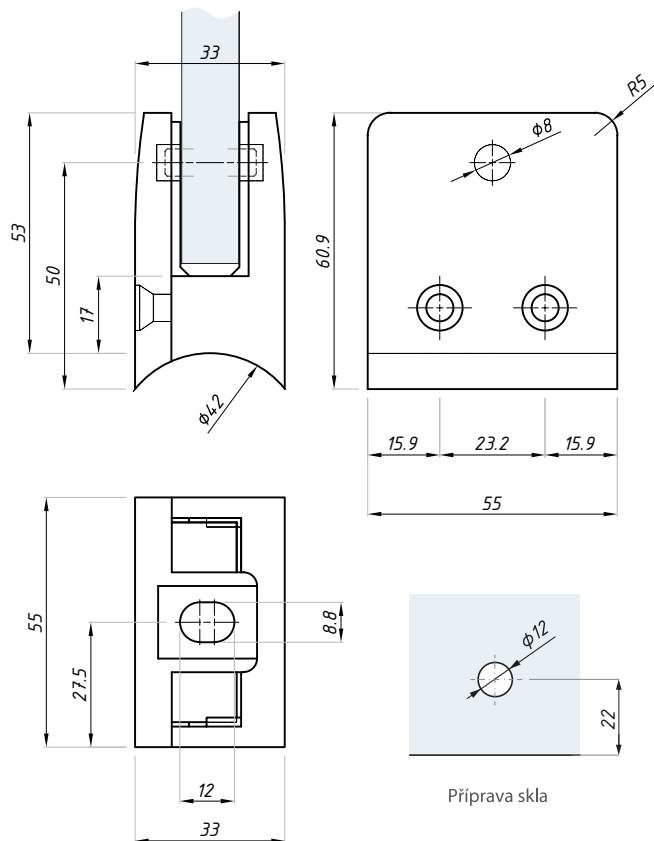

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL




Kód	Tloušťka skla (mm)
RC26-UR11	10,76
RC26-UR12	12
RC26-UR13	12,76

pro sklo (mm): 10,76; 12; 12,76

materiál: nerezová ocel AISI 304

RC27-316-OS

Vyosený držák výplně zabradlí s plochou základnou

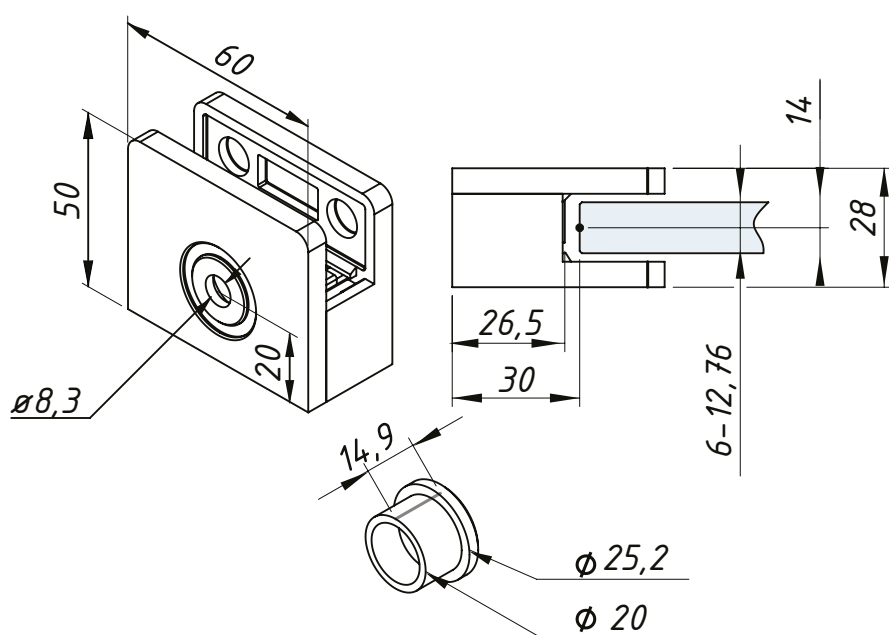

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS

BL

RAL



pro sklo (mm): 6,76 - 12,76

materiál: nerezová ocel AISI 316

RC30-UP

Držák výplně zabradlí s plochou základnou

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


BL

RAL



Kód	Tloušťka skla (mm)
RC30-UP17	16,76

materiál: nerezová ocel AISI 304 pro sklo (mm): 16,76

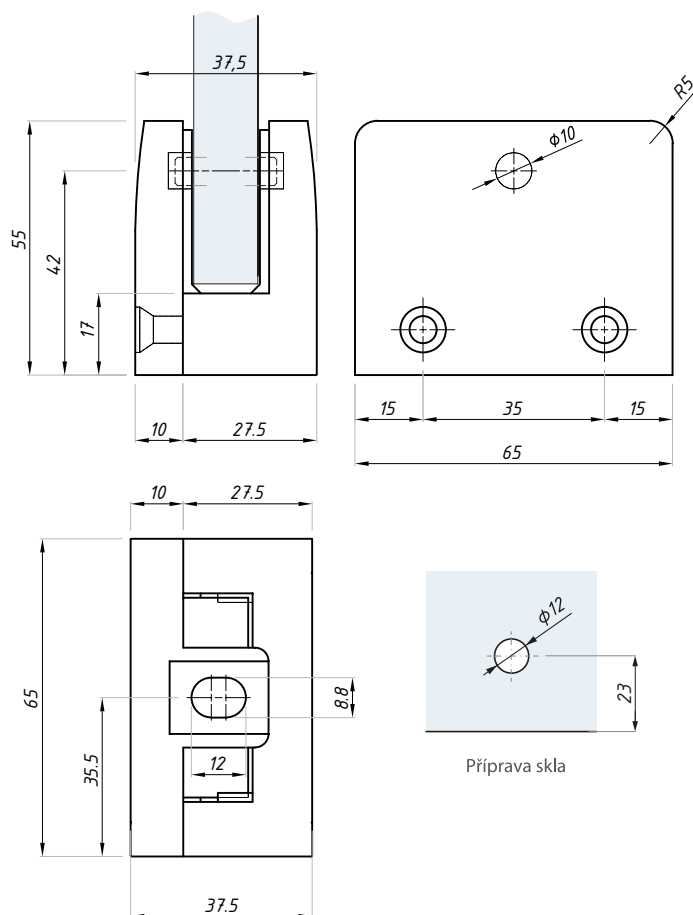

RC30-UR

Držák výplně zabradlí s kruhovou základnou

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA:

SSS


BL

RAL




Kód	Tloušťka skla (mm)
RC30-UR17	16,76


materiál: nerezová ocel AISI 304 pro sklo (mm): 16,76

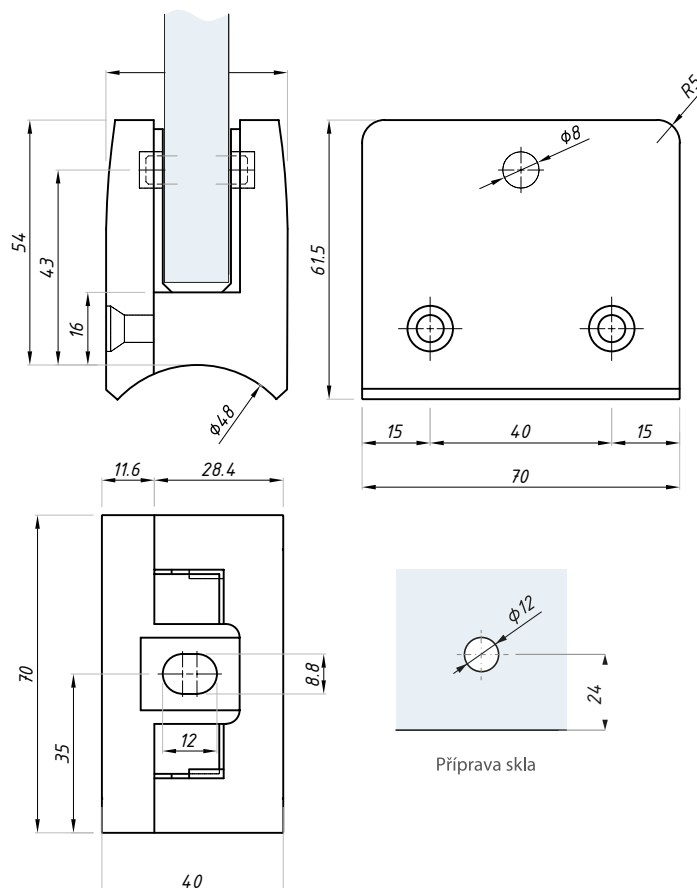

ROZMĚRY A TECHNICKÁ DATA

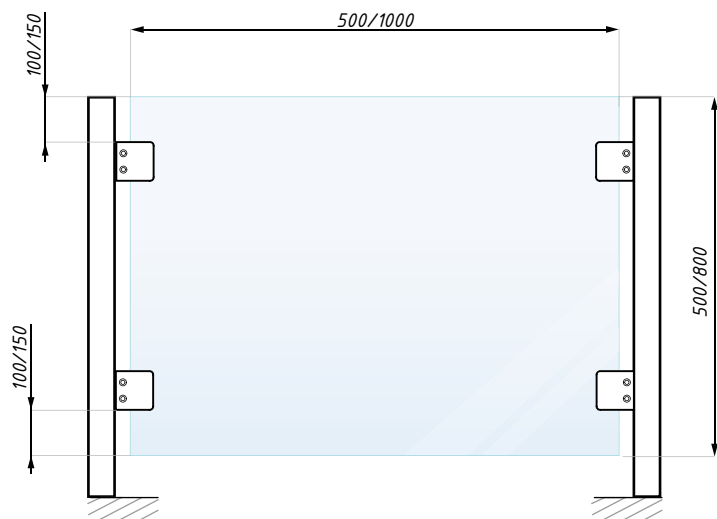


Držák skla bez zajišťovacího kolíku
a bezpečnostní podložky

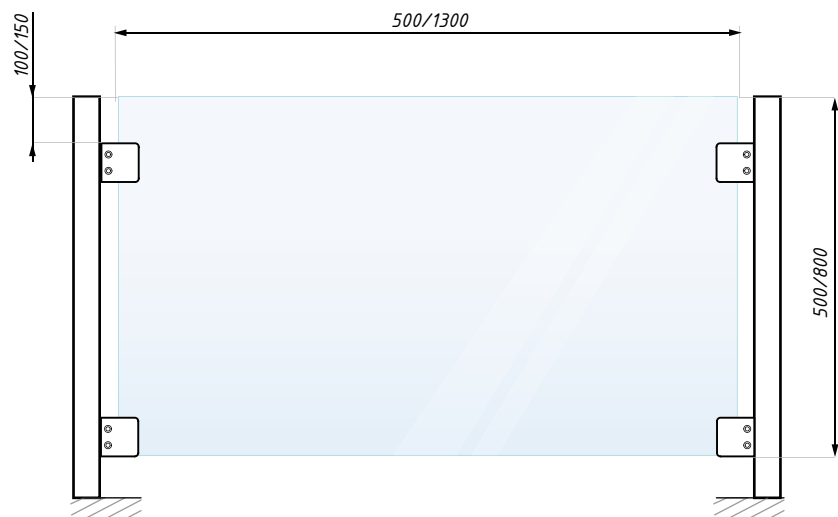

S BEZPEČNOSTNÍ PODLOŽKOU



Držák skla s bezpečnostní podložkou
a bez zajišťovacího kolíku

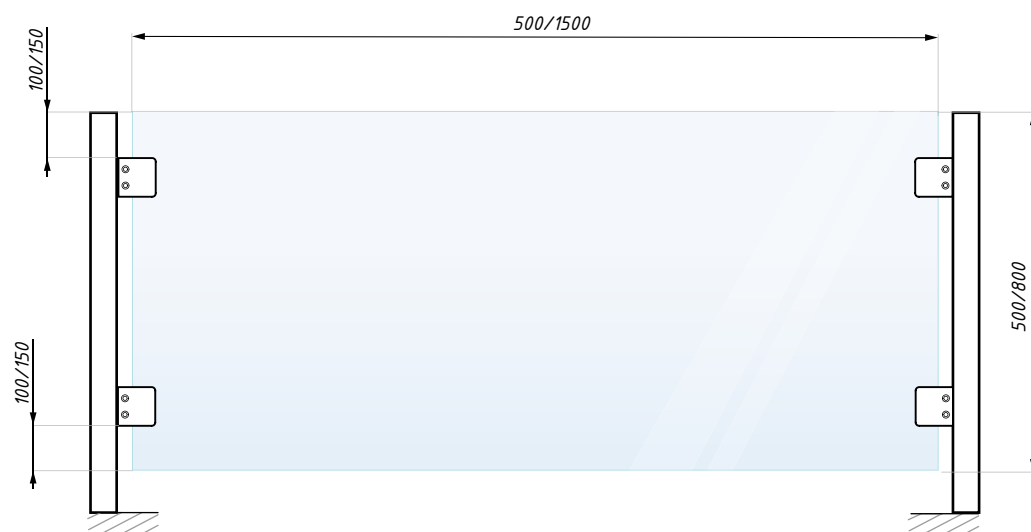

SE ZAJIŠŤOVACÍM KOLÍKEM



Držák skla se zajišťovacím kolíkem
a bez bezpečnostní podložky

